

Как настроить хитрую цепочку для фильтрации ICMP пакетов в Микротик ?

*С помощью такой цепочки мы защитим себя от атаки Ping Flood
и разрешим только обычный Ping и Трассировку.*

1) Заходим IP – Firewall – Filter rules.

2) Создаём **1 правило**.

chain: input

protocol: 1 (icmp)

In. Interface List: WAN (т.е. из внешки)

Advanced – Packet Size: 0-128 (говорим, чтобы размер пакетов был не больше 128 байт)

Extra – Limit – Rate: 5 / sec, Burst: 5, Mode: packet

Rate: 5 – количество пакетов в секунду, Burst: 5 – максимальное количество пакетов в секунду, Mode: packet – что считать – пакеты, или биты, в нашем случае – пакеты.

Action – Action – jump

Jump Target – ICMP

Создаём кастомную цепочку и уже в этой кастомной цепочке проверяем пакеты на валидность.

Названия ICMP в Jump Target, понятное дело, не будет, его пишем руками.

Скриншоты для наглядности.

Это во вкладках General и Advanced.

Firewall Rule <> Firewall Rule <>

General Advanced Extra Action Statistics

Chain:

Src. Address:

Dst. Address:

Src. Address List:

Dst. Address List:

Protocol: ☐ 1 (icmp)

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List: ☐ WAN

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Connection Type:

Connection State:

Connection NAT State:

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

Reset Counters

Reset All Counters

General **Advanced** Extra Action Statistics

Layer7 Protocol:

Content:

Connection Bytes:

Connection Rate:

Per Connection Classifier:

Src. MAC Address:

Out. Bridge Port:

In. Bridge Port:

In. Bridge Port List:

Out. Bridge Port List:

IPsec Policy:

TLS Host:

Ingress Priority:

Priority:

DSCP (TOS):


TCP MSS:

Packet Size: ☐ 0-128

Random:

enabled enabled

Это во вкладках Extra и Action.

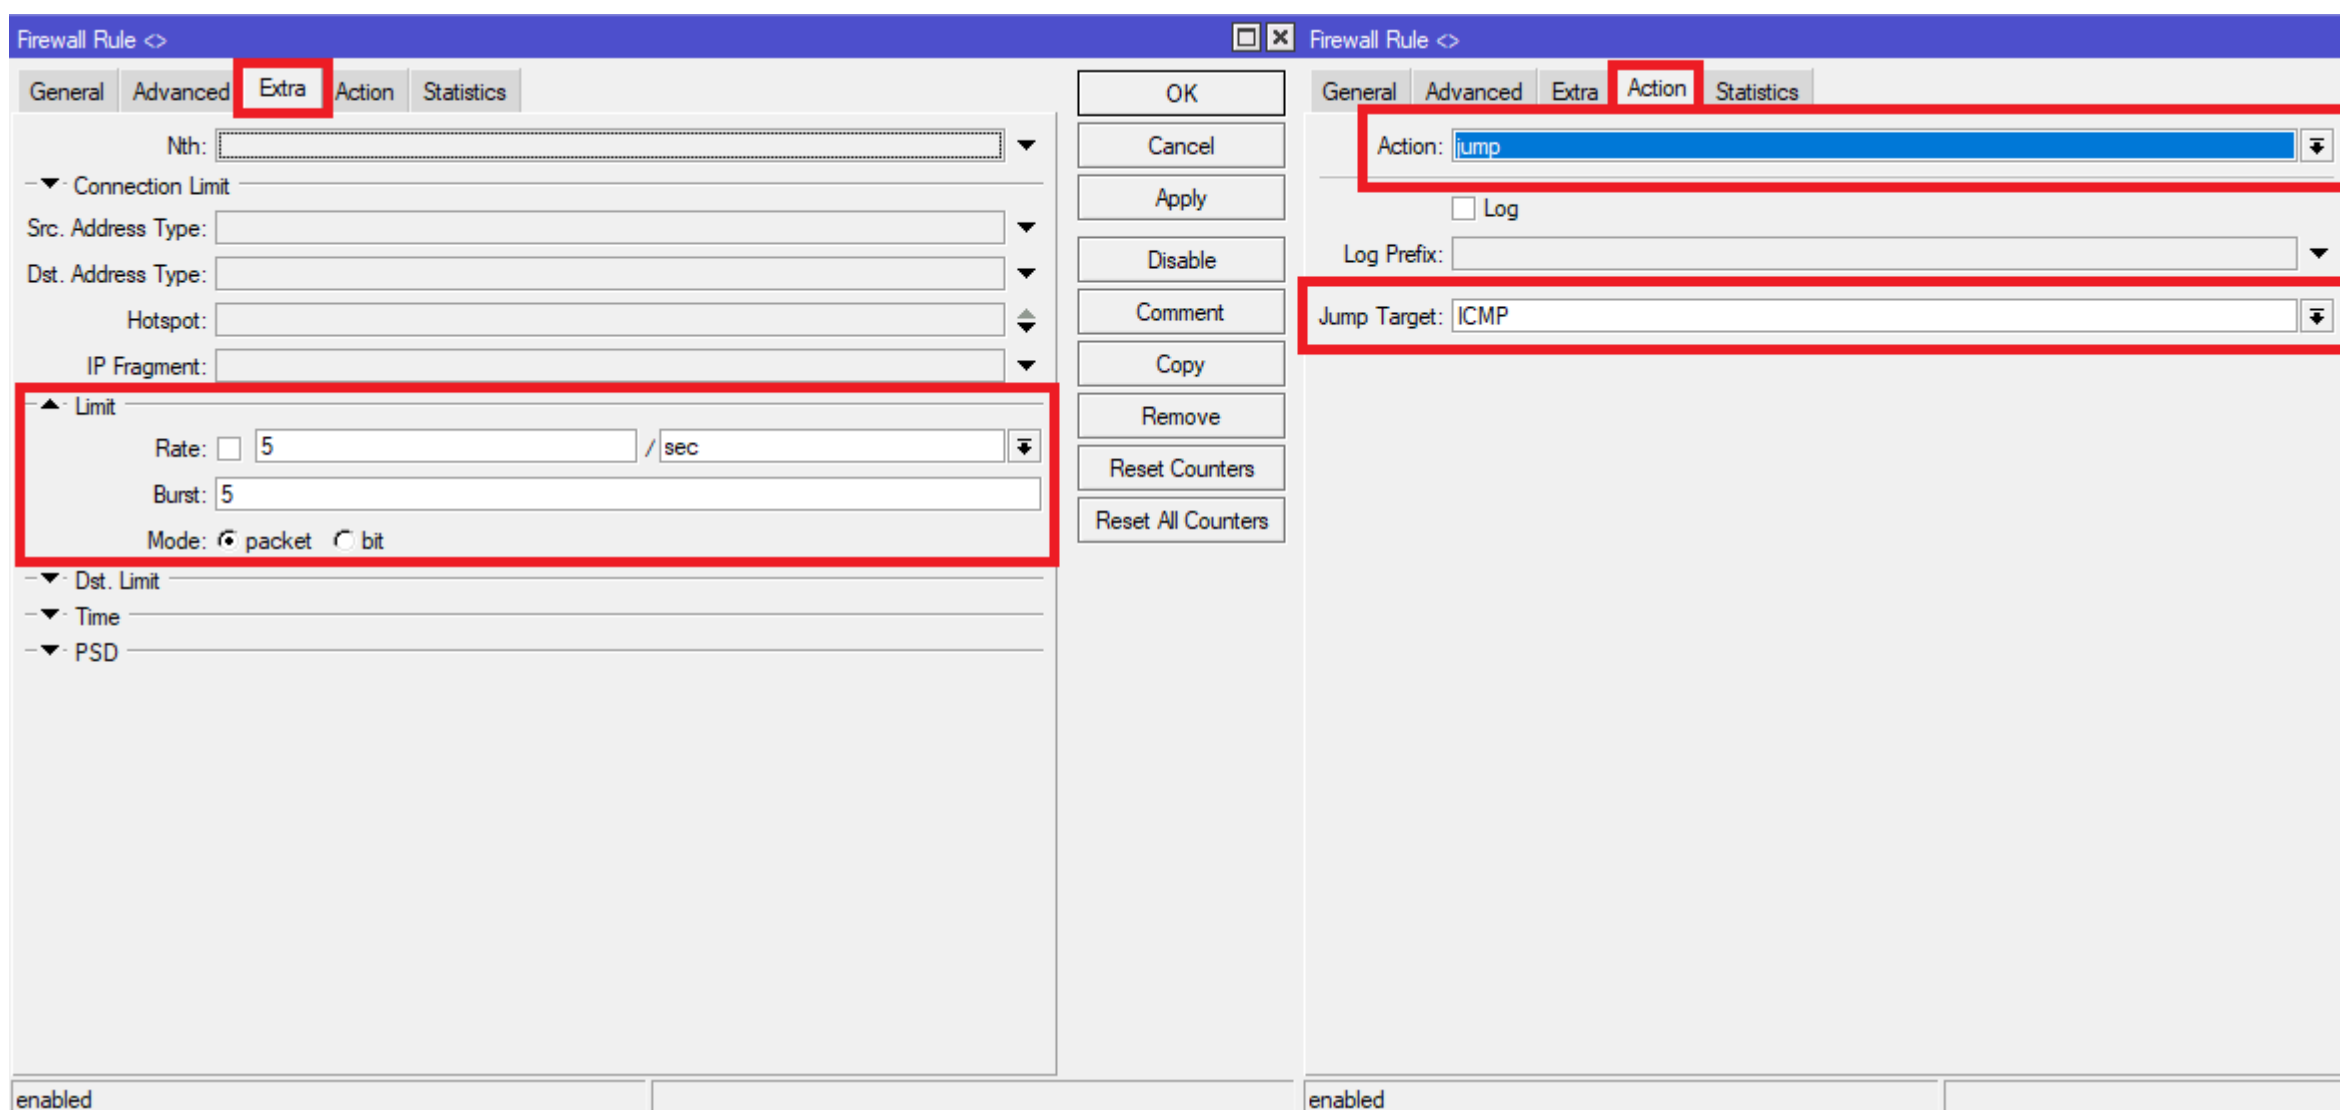

3) Теперь создаём саму цепочку.

1 звено.

chain: input

Protocol: 1 (icmp)

Advanced – ICMP Options – echo reply: **0** / ICMP Code: **0**

Action – Action – Accept

Comment: Разрешить обычный Ping (echo reply: 0 / ICMP Code: 0)

2 звено.

chain: input

Protocol: 1 (icmp)

Advanced – ICMP Options – echo reply: **0** / ICMP Code: **8**

Action – Action – Accept

Comment: Разрешить обычный Ping (echo reply: 0 / ICMP Code: 8)

3 звено.

chain: input

Protocol: 1 (icmp)

Advanced – ICMP Options – time exceeded: **11** / ICMP Code: **0**

Action – Action: Accept

Comment: Разрешить Трассер (time exceeded: 11 / ICMP Code: 0)

4 звено.

chain: input

Protocol: 1 (icmp)

Advanced – ICMP Options – destination unreachable: **3** / ICMP Code: **3**

Action – Action: Accept

Comment: Разрешить Трассер (destination unreachable: 3 / ICMP Code: 3)

5 звено.

chain: input

Protocol: 1 (icmp)

Advanced – ICMP Options – destination unreachable: **3** / ICMP Code: **4**

Action – Action – Accept

Comment: Разрешить автоматическое определение самого большого размера пакета MTU (destination unreachable: 3 / ICMP Code: 4)

Скриншот крупным планом.

