

Как сделать автоматическую смену MAC-адреса на Микротике RB951G-2HnD ?

Может быть, это пригодится в целях безопасности, а может это 100% бесполезная фигня, но тем не менее...

И ещё момент, если логиниться по МАКу, то после его смены нас выкинет из сессии, это надо учитывать.

- 1) Заходим на Микрот через Winbox по Маку, или по IP.
- 2) Открываем Interfaces – Interface – кликаем 2 раза на тот интерфейс, МАК которого нам нужно будет менять и записываем его МАК-адрес. У меня это ether1 и его реальный МАК вот такой: **DC:2C:6E:09:20:AB**
- 3) Теперь заходим в System – Scripts – нажимаем на «+» пишем любое имя скрипта, например ether1_Mac_Rotator
В поле «owner» ничего не пишем, оно встанет само, здесь будет имя администратора.
В политиках оставляем только: read, write и policy, все остальные выключаем.

В Source закидываем вот такой скрипт.

В нём 30 случайных МАК адресов. Как только словарь дойдёт до последнего, он снова вернётся к первому и так по кругу.

Словарь можно легко расширить, добавив в него ещё МАК адреса, добив его, скажем до 100-и.

```
:local baseMac "DC:2C:6E:09:20:AB"  
:local macList {  
    "02:7A:3F:4C:1D:58";"04:1B:9A:2E:7D:11";"06:4D:2A:88:9C:33";  
    "08:11:8F:5A:2B:CD";"0A:9C:3B:7E:44:1A";"0C:2E:4F:9A:EC:88";  
    "12:3D:6A:1F:FF:10";"14:5E:0B:23:6D:9A";"16:EA:BE:9C:FD:22";  
    "1A:12:34:56:78:9A";"1C:AA:BC:DE:F0:12";"22:BE:CA:FE:01:23";  
    "24:0F:1D:2E:3C:4D";"26:2B:4D:6F:80:91";"28:5F:6A:7B:8C:9D";  
    "2A:9E:AB:CD:EF:01";"2C:3A:4B:5C:6D:7E";"30:7C:9A:BC:DE:F0";  
    "32:8D:1F:2A:3B:4C";"34:5A:9D:EF:11:22";"36:6B:7C:8D:9E:AF";  
    "38:9F:0A:1B:2C:3D";"3A:00:11:22:33:44";"3C:DA:BE:EF:12:34";  
    "3E:2F:5D:7A:9B:1C";"40:1C:2D:3E:4F:50";"42:8A:5B:6C:7D:8E";
```


```
"44:0D:9E:AD:BE:CF";"46:1F:3A:5C:7E:9F";"02:06:CC:EF:01:DE"  
}
```

```
:local currentMac [/interface ethernet get ether1 mac-address]  
:local index [:find $macList $currentMac]
```

```
:if ($index = "") do={  
    # Если MAC не в списке, начинаем с первого  
    :set index 0  
} else={  
    # Переходим к следующему (циклически)  
    :set index (($index + 1) % 30)  
}
```

```
:local newMac [:pick $macList $index]  
/interface ethernet set ether1 mac-address=$newMac  
:log info ("MAC изменен: $newMac")  
/interface ethernet set ether1 mac-address=$newMac
```

Скриншот для уверенности.

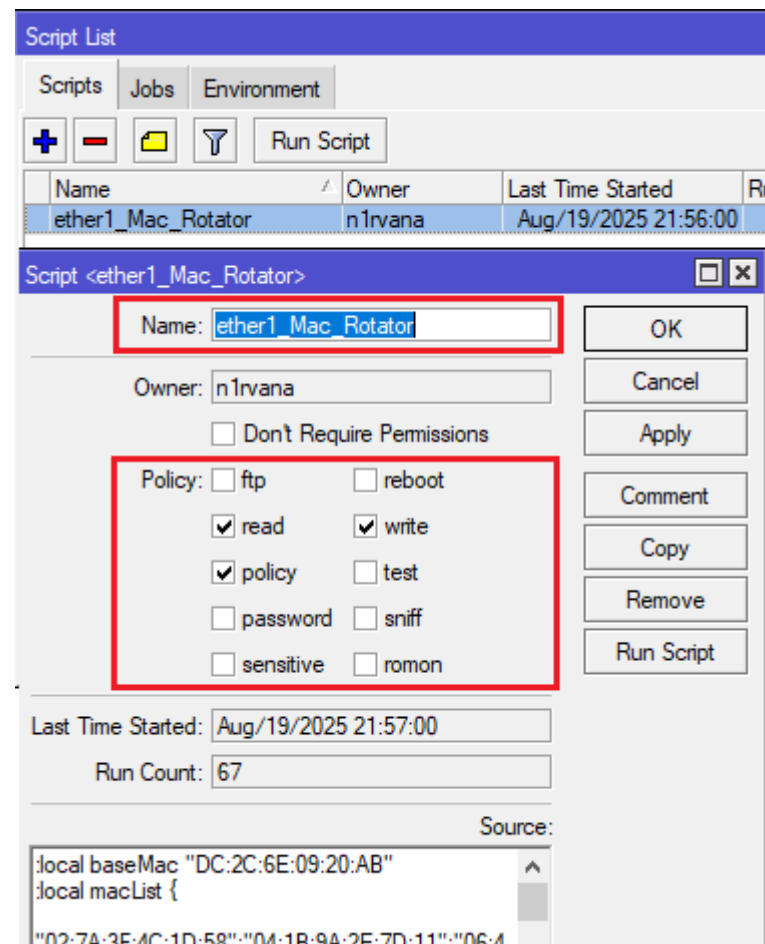

4) Теперь заходим в System – Scheduler (планировщик задач) – нажимаем на «+» - пишем любое произвольное имя задачи, например, RotateEther1Mac

В Start Date ставим нужную дату, например, сегодняшнюю.

В Start Time ставим нужное время. Например, ближайшее к текущему.

В Interval ставим время, через которое будет меняться МАК, ну скажем 1 минута, 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1 час.

Owner не ставим, он пропишется сам.

Policy оставляем только: read, write и policy, все остальные выключаем.

В поле Event прописываем вот такую команду:

```
/system script run ether1_Mac_Rotator
```

ether1_Mac_Rotator – это имя скрипта, написанного ранее.

Скриншот для уверенности.

Scheduler

Name	Start Date	Start Time	Interval	Owner
RotateEther1Mac	Aug/19/2025	21:27:00	00:01:00	n1rvana

Schedule <RotateEther1Mac>

Name: RotateEther1Mac

Start Date: Aug/19/2025

Start Time: 21:27:00

Interval: 00:01:00

Owner: n1rvana

Policy:

☐ ftp	☐ reboot
☒ read	☒ write
☒ policy	☐ test
☐ password	☐ sniff
☐ sensitive	☐ romon

Run Count: 62

Next Run: Aug/19/2025 22:05:00

On Event:

/system script run ether1_Mac_Rotator

enabled

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove

Всё. До новых встреч.