


Настройки System – General Setup, pfSense.

Hostname и **Domain** – здесь задаётся FQDN, т.е. полное доменное имя нашей компании, например вот так:

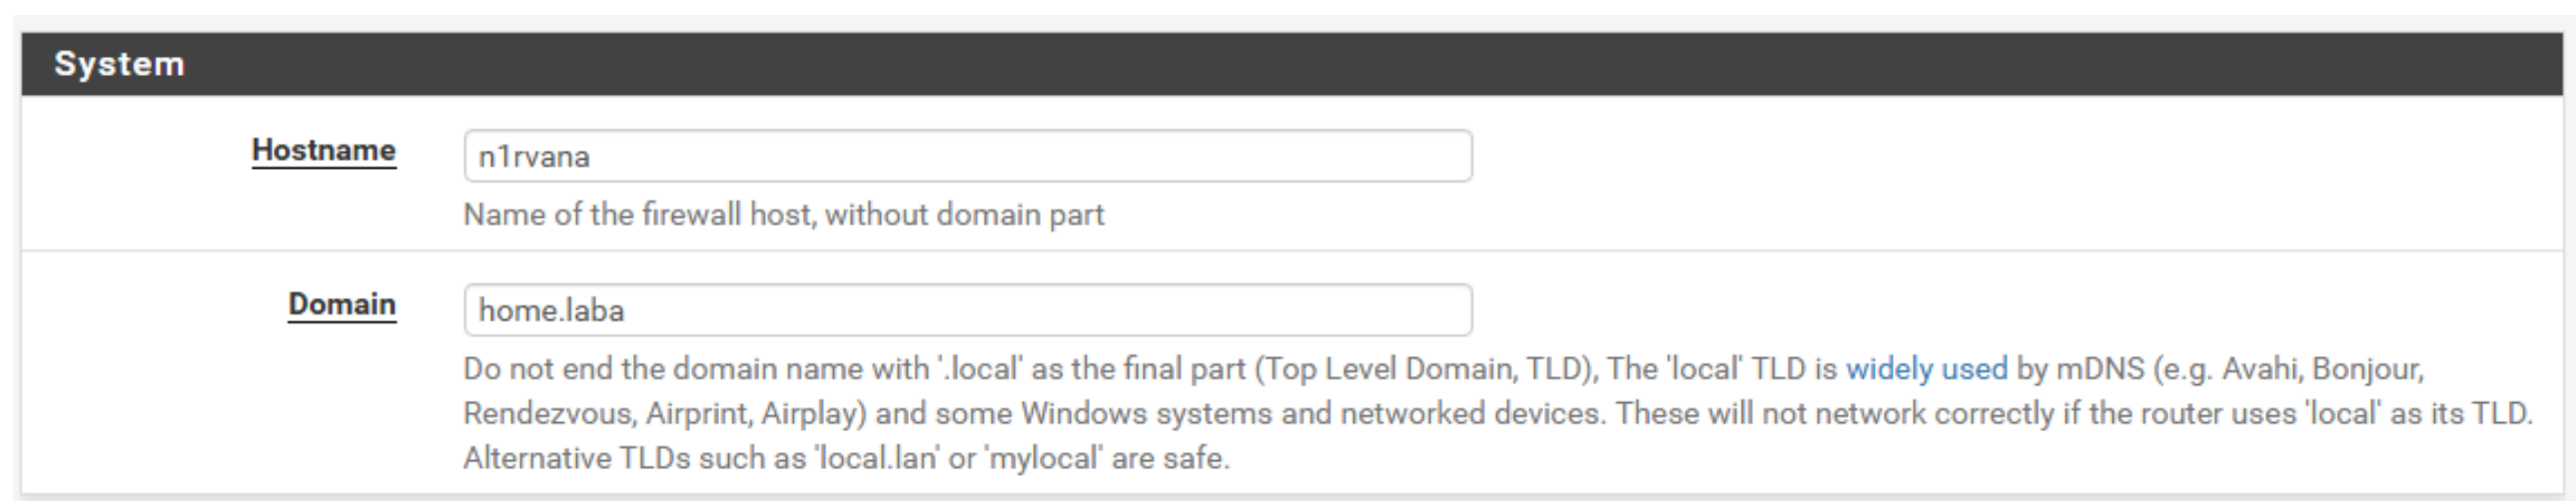

The screenshot shows the 'System' configuration page in pfSense. It has a dark header with the word 'System' in white. Below the header, there are two main sections. The first section is for 'Hostname', with a text input field containing 'n1rvana' and a description: 'Name of the firewall host, without domain part'. The second section is for 'Domain', with a text input field containing 'home.laba' and a detailed warning: 'Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD), The '.local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses '.local' as its TLD. Alternative TLDs such as '.local.lan' or '.mylocal' are safe.'

DNS Servers – здесь можно указать **DNS**-ы. Лично я ставлю Яндекс, на тот случай, если Гугл и Cloudflare заблокируют в России.

DNS Server Override [] – Allow DNS server list to be overridden by DHCP/PPP on WAN.

Если поставить эту галочку, то первым DNS-ом, после локального 127.0.0.1, будет DNS от провайдера (если он есть), а не те DNS-ы, которые мы указали (в нашем случае Яндекс).

Здесь на самом деле, особой разницы нет, просто добавится (или не добавится) ещё один DNS.

DNS Resolution Behavior – здесь несколько моментов.

- Если поставить **Use remote DNS Server, ignore local DNS**, то мы получим максимальную надёжность работы VPN. Это правильная практика.
- Указывать 127.0.0.1 первым вместо Яндекса, или Гугла имеет огромный смысл, только если на вашем устройстве запущено соответствующее ПО, например, блокировщики рекламы – AdGuard, Pi-Hole и прочее. Это даёт мощный инструмент для блокировки рекламы и повышения конфиденциальности. Если такого ПО нет, то указывать 127.0.0.1 первым бессмысленно – ваш компьютер не сможет обрабатывать DNS-запрос.

Например, ваша система шлёт запросы на 127.0.0.1 где работает AdGuard, он фильтрует рекламу и перенаправляет «чистые» запросы через VPN-туннель на DNS-сервера VPN-провайдера.

По умолчанию, эта опция выставлена на **Use local DNS (127.0.0.1), fall back to remote DNS Servers (Default)**.

Можно её так и оставить.

DNS Server Settings

DNS Servers	77.88.8.1	DNS Hostname	 Delete
	77.88.8.8 Address Enter IP addresses to be used by the system for DNS resolution. These are also used for the DHCP service, DNS Forwarder and DNS Resolver when it has DNS Query Forwarding enabled.	DNS Hostname Hostname Enter the DNS Server Hostname for TLS Verification in the DNS Resolver (optional).	 Delete
Add DNS Server	 Add DNS Server		
DNS Server Override	☐ Allow DNS server list to be overridden by DHCP/PPP on WAN If this option is set, pfSense will use DNS servers assigned by a DHCP/PPP server on WAN for its own purposes (including the DNS Forwarder/DNS Resolver). However, they will not be assigned to DHCP clients.		
DNS Resolution Behavior	Use local DNS (127.0.0.1), fall back to remote DNS Servers (Default)  By default the firewall will use local DNS service (127.0.0.1, DNS Resolver or Forwarder) as the first DNS server when possible, and it will fall back to remote DNS servers otherwise. Use this option to choose alternate behaviors.		

Дальше идёт локализация интерфейса, временная зона и NTP-сервер.

У меня настроено вот так:

Time zone: Asia/Yekaterinburg

Timeservers: 0.ru.pool.ntp.org

Language: English (можно поменять на русский, но качество перевода оставляет желать лучшего)

Localization

Timezone

Asia/Yekaterinburg

Select a geographic region name (Continent/Location) to determine the timezone for the firewall.
Choose a special or "Etc" zone only in cases where the geographic zones do not properly handle the clock offset required for this firewall.

Timeservers

0.ru.pool.ntp.org

Use a space to separate multiple hosts (only one required). Remember to set up at least one DNS server if a host name is entered here!

Language

English

Choose a language for the webConfigurator

Последний раздел «**webConfigurator**».

Theme: pfSense

Top navigation: scroll with page

Верхняя панель навигации будет прокручиваться вместе со страницей и скроется за верхним краем окна браузера, когда вы опуститесь вниз.

Hostname in menu: Default (no hostname)

Показывать/не показывать hostname вверху справа в главном меню.

Там никакой особо важной информации нет, так что обычно его не показывают.

Dashboard columns: 2

Количество колонок (столбцов) на дашбоарде, на главной странице pfSense.

Interfaces Soft [V] Sort Alphabetically

Сортировка списка интерфейсов в алфавитном порядке. Например, в Status – Interfaces.

Available Widgets [] –

показывает панель доступных виджетов. Включать нет смысла, так как панель доступных виджетов

и так всё время висит сверху над дашбоардом.

Log Filter [V] –

*Довольно полезная штука. После её включения, в разделе Status – System Logs появится панель Advanced Log Filter, которая позволит фильтровать логи по следующим критериям: **Time, Process, PID, Message**.*

Manage Log [V] –

это панель управления самим лог-файлом. Она появится всё там же Status – System Logs.

Будет отображаться скорее всего ПОД логами, а не над ними.

В ней можно очистить лог (clear log), скачать лог (save), поменять настройки отображения лога и т.д.

Тоже довольно полезная штука.

Monitoring Settings [V] –

эта панель появится в разделе Status – Monitoring.

Сам этот раздел используется для настройки и просмотра данных с внешних систем мониторинга (CollectD, RRD Graphs).

Если вы регулярно используете графики мониторинга для анализа трафика – ставьте включённым.

Если заходите туда раз в год – можно скрыть, чтобы интерфейс выглядел чище.

Require State Filter [V] Do not display state table without a filter.

Опция, которая заставляет систему не показывать всю таблицу состояния сразу, а требовать от администратора

ввести какой-либо фильтр перед отображением данных.

Что такое таблица состояний (State Table)?

Это гигантский «журнал регистраций» всех активных подключений, проходящих через наш firewall.

Каждая строка в этой таблице – это одно соединение (например, наш ноутбук загружает видео с YouTube, наш телефон проверяет почту, Xbox соединяется с сервером).

*Где находится? **Diagnostics – States.***

На любой активно работающей сети таблица состояний может быть огромной (десятки тысяч записей).

Это огромная нагрузка на браузер и веб-морду pfSense.

Попытка отрисовать в браузере таблицу с 20 000+ строк – это серьёзная нагрузка на процессор.

Имеет ли смысл включать эту опцию? **Однозначно ДА.**

Таким образом мы защищаем веб-морду от непреднамеренной нагрузки и зависаний.

Практическая польза: мы в любом случае никогда не будем смотреть всю таблицу целиком.

Гораздо эффективнее сразу искать нужные данные по фильтру.

Включение этой опции – это признак хорошего тона + мы навсегда забываем о проблеме «висит интерфейс pfSense».

Left Column Labels [] Active

Клик по названию группы (например, Firewall) просто разворачивает или сворачивает эту группу,

показывая или скрывая её содержимое.

Это стандартное поведение, к которому привыкло большинство пользователей.

Alias Popus [] Disable details in alias popus

Когда опция выключена (галочка не стоит), подсказка показывает полную детальную информацию об алиасе.

В большинстве случаев данную опцию не включают, так как нужна полная информация. Её имеет смысл включать только если вы работаете на большом enterprise-шлюзе с очень большими алиасами, а также предпочитаете максимально чистый и не загромождённый интерфейс.

Disable dragging [V] Disable dragging of firewall/NAT rules

Если опция включена, функция перетаскивания правил мышью отключается. Настоятельно рекомендуется ВКЛЮЧИТЬ данную опцию, так как приоритет над незначительным удобством важнее. Риск нарушить работу firewall неосторожным движением мыши является реальным, особенно в напряжённой ситуации.

Login page color (Dark Blue)

Цвет фона страницы входа (логина) в веб-интерфейс pfSense.

Login hostname [V] Show hostname on login banner

Добавляет на страницу входа в pfSense информацию об имени хоста (hostname) вашего firewall.

Имеет смысл включить данную опцию.

Почему? Это крайне простой и эффективный способ избежать одной из самых опасных и глупых

ошибок администрирования – внесения изменений не на том устройстве.

Пример настроек System – General Setup – webConfigurator, 1.

webConfigurator

Theme

pfSense

Choose an alternative css file (if installed) to change the appearance of the webConfigurator. css files are located in /usr/local/www/css/

Top Navigation

Scrolls with page

The fixed option is intended for large screens only.

Hostname in Menu

Default (No hostname)

Replaces the Help menu title in the Navbar with the system hostname or FQDN.

Dashboard Columns

2

Interfaces Sort

☒ Sort Alphabetically

If selected, lists of interfaces will be sorted by description, otherwise they are listed wan,lan,optn...

Associated Panels Show/Hide

☐ Available Widgets

☒ Log Filter

☒ Manage Log

☒ Monitoring Settings

Show the Available Widgets panel on the Dashboard.

Show the Log Filter panel in System Logs.

Show the Manage Log panel in System Logs.

Show the Settings panel in Status Monitoring.

These options allow certain panels to be automatically hidden on page load. A control is provided in the title bar to un-hide the panel.

Пример настроек System – General Setup – webConfigurator, 2.

Require State Filter	☒ Do not display state table without a filter By default, the entire state table is displayed when entering Diagnostics > States. This option requires a filter to be entered before the states are displayed. Useful for systems with large state tables.
Left Column Labels	☐ Active If selected, clicking a label in the left column will select/toggle the first item of the group.
Alias Popups	☐ Disable details in alias popups If selected, the details in alias popups will not be shown, just the alias description (e.g. in Firewall Rules).
Disable dragging	☒ Disable dragging of firewall/NAT rules Disables dragging rows to allow selecting and copying row contents and avoid accidental changes.
Login page color	Dark Blue Choose a color for the login page
Login hostname	☒ Show hostname on login banner

Save

На этом настройки System – General Setup закончены.