user

Setting.vue



1. GET /user/detail 获取当前登录用户信息


进入/setting自动调用并将返回的数据渲染到页面上

```
onMounted(async () => {
  const { data } = await getUserInfo()
  state.nickName = data.nickName
  state.introduceSign = data.introduceSign
})
```


2. POST /user/logout 登出接口

点击退出登录按钮触发


```
const handleLogout = async () => {
  const { resultCode } = await logout()
  if (resultCode == 200) {
    setLocal('token', '')
    window.location.href = '/home'
  }
}
</script>
```

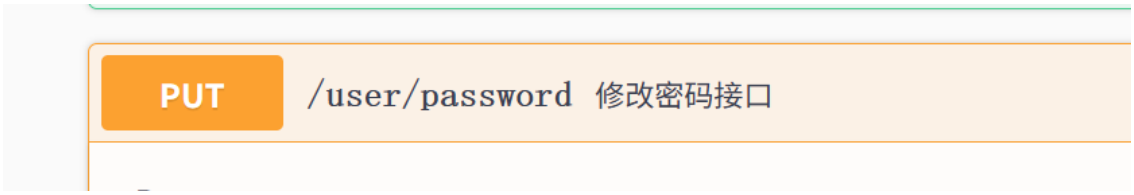3. 

需要修改原有的界面，将修改密码独立出来，考虑做一个弹窗表格，不与修改其他用户信息一起

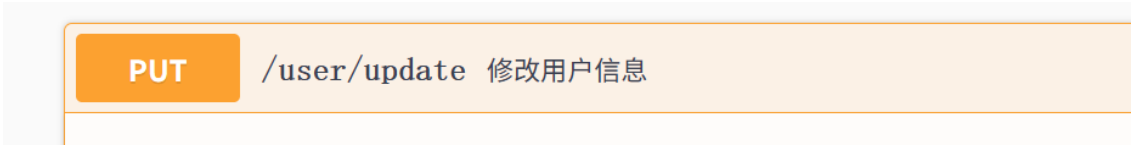4. 

界面上删除个性签名，增加头像邮箱手机号

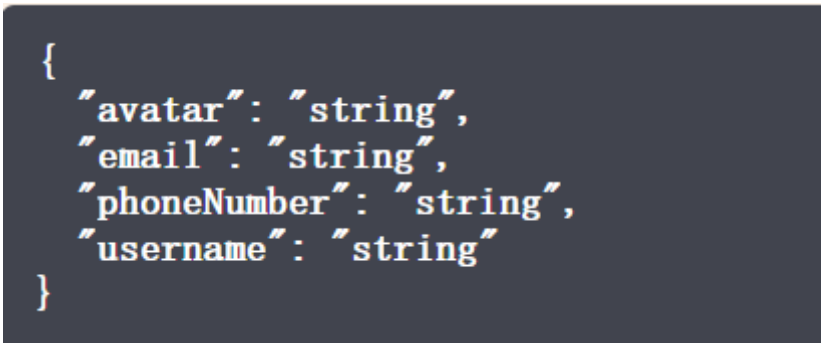


5. 


管理员接口，先不用管

order

Order.vue

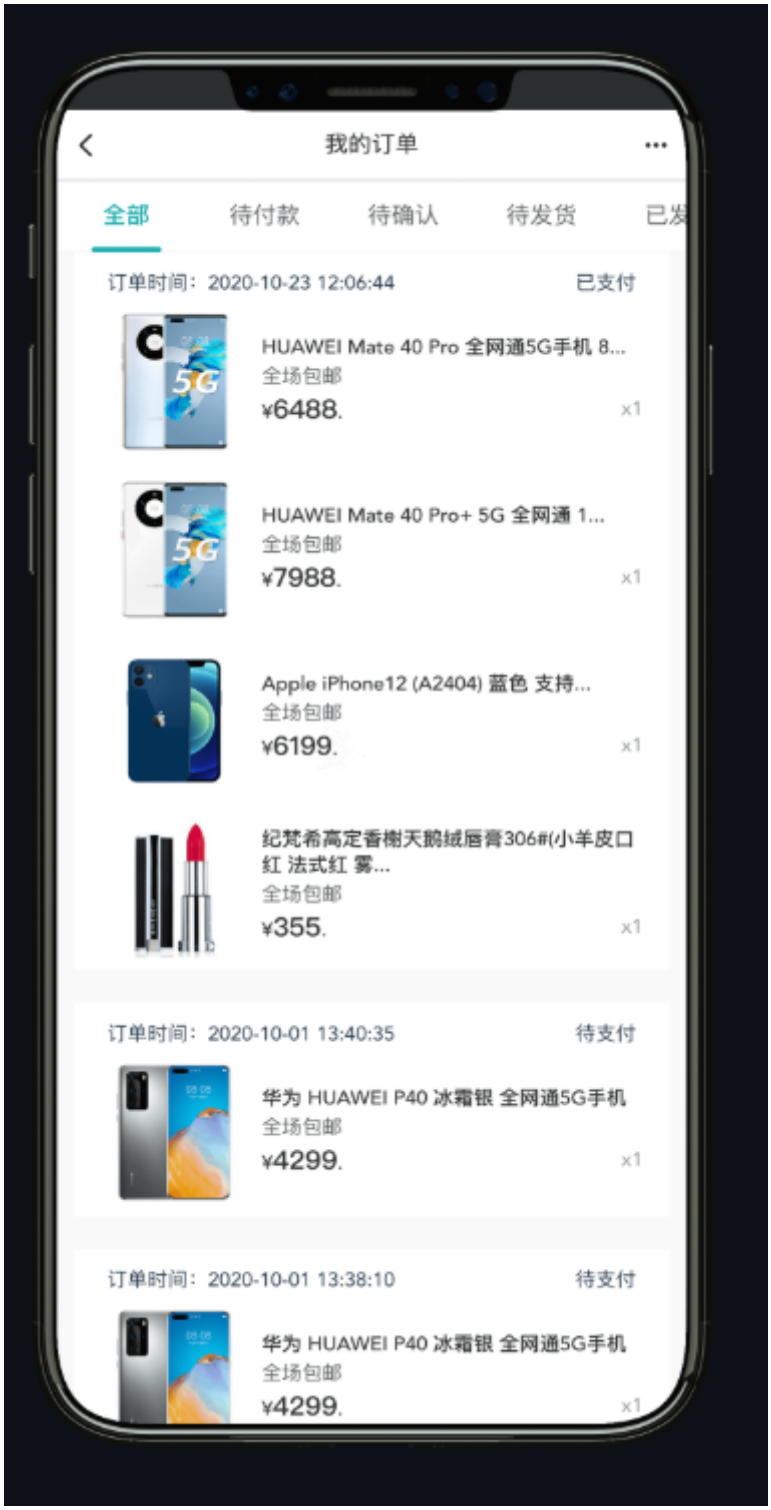
我的订单
全部
待付款
待确认
待发货
已发
订单时间：2020-10-23 12:06:44
已支付
HUAWEI Mate 40 Pro 全网通5G手机 8...
全场包邮
¥6488.
x1
HUAWEI Mate 40 Pro+ 5G 全网通 1...
全场包邮
¥7988.
x1
Apple iPhone12 (A2404) 蓝色 支持...
全场包邮
¥6199.
x1
纪梵希高定香榭天鹅绒唇膏306#(小羊皮口红 法式红 雾...
全场包邮
¥355.
x1
订单时间：2020-10-01 13:40:35
待支付
华为 HUAWEI P40 冰霜银 全网通5G手机
全场包邮
¥4299.
x1
订单时间：2020-10-01 13:38:10
待支付
华为 HUAWEI P40 冰霜银 全网通5G手机
全场包邮
¥4299.
x1


我的订单
全部
待付款
待确认
待发货
已发货
交易完成
加载中...

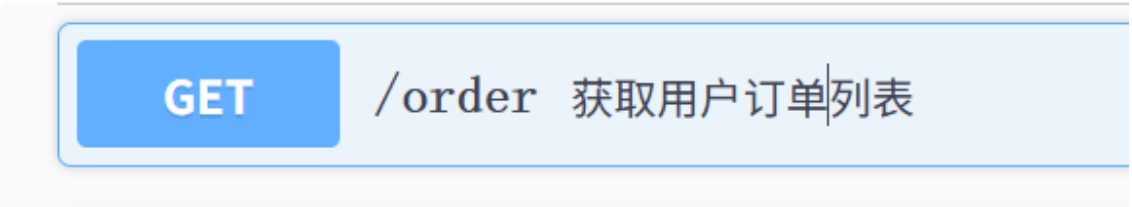1. 


```
const loadData = async () => {
  const { data, data: { list } } = await getOrderList({ pageNumber: state.page, status: state.status })
  state.list = state.list.concat(list)
  state.totalPage = data.totalPage
  state.loading = false;
  if (state.page >= data.totalPage) state.finished = true
}
```

根据所选的分类和页码获取对应的订单信息，每次点击上方的分类导航栏都会调用：



OrderDetail.vue



1. GET /order/{orderNo} 根据订单号获取订单信息

```
const init = async () => {
  showLoadingToast({
    message: '加载中...',
    forbidClick: true
  });
  const { id } = route.query
  const { data } = await getOrderDetail(id)
  state.detail = data
  closeToast()
}
```

2. PUT /order/{orderNo}/cancel 取消订单

点击取消订单按钮

```
const handleCancelOrder = (id) => {
  showConfirmDialog({
    title: '确认取消订单？',
  }).then(() => {
    cancelOrder(id).then(res => {
      if (res.resultCode == 200) {
        showSuccessToast('删除成功')
        init()
      }
    })
  }).catch(() => {
    // on cancel
  });
}
```

3. PUT /order/{orderNo}/finish 确认收货接口

同取消订单，按钮会随着订单状态自动变化，

```
const handleConfirmOrder = (id) => {
  showConfirmDialog({
    title: '是否确认订单？',
  }).then(() => {
    confirmOrder(id).then(res => {
      if (res.resultCode == 200) {
        showSuccessToast('确认成功')
        init()
      }
    })
  }).catch(() => {
    // on cancel
  });
}
```

CreateOrder.vue



1. POST /order/create 生成订单接口

```
const handleCreateOrder = async () => {
  const params = {
    addressId: state.address.addressId,
    cartItemIds: state.cartList.map(item => item.cartItemId)
  }
  const { data } = await createOrder(params)
  setLocal('cartItemIds', '')
  state.orderNo = data
  state.showPay = true
}
```

2.

GET /order/paySuccess 支付成功回调接口

在创建订单页面(CreateDetail.vue)点击生成订单后自动弹出支付窗口，

```
const handlePayOrder = async (type) => {
  await payOrder({ orderNo: state.orderNo, payType: type })
  showSuccessToast('支付成功')
  setTimeout(() => {
    router.push({ path: '/order' })
  }, 2000)
}
```

在订单详情页（OrderDetail.vue）面如果状态为未支付则有去支付按钮，

```
const showPayFn = () => {
  state.showPay = true
}

const handlePayOrder = async (id, type) => {
  await payOrder({ orderNo: id, payType: type })
  state.showPay = false
  init()
}
```

3.

GET /address/{addressId} 根据地址ID获取地址信息

```
const init = async () => {
  showLoadingToast({ message: '加载中...', forbidClick: true });
  const { addressId, cartItemIds } = route.query
  const _cartItemIds = cartItemIds ? JSON.parse(cartItemIds) : JSON.parse(getLocal('cartItemIds'))
  setLocal('cartItemIds', JSON.stringify(_cartItemIds))
  const { data: list } = await getByCartItemIds({ cartItemIds: _cartItemIds.join(',') })
  const { data: address } = addressId ? await getAddressDetail(addressId) : await getDefaultAddress()
```




根据选择获取地址信息

4.

GET /address/default 获取默认地址

```
const init = async () => {
  showLoadingToast({ message: '加载中...', forbidClick: true });
  const { addressId, cartItemIds } = route.query
  const _cartItemIds = cartItemIds ? JSON.parse(cartItemIds) : JSON.parse(getLocal('cartItemIds'))
  setLocal('cartItemIds', JSON.stringify(_cartItemIds))
  const { data: list } = await getByCartItemIds({ cartItemIds: _cartItemIds.join(',') })
  const { data: address } = addressId ? await getAddressDetail(addressId) : await getDefaultAddress()
  if (!address) {
    router.push({ path: '/address' })
    return
  }
  state.cartList = list
  state.address = address
  closeToast()
}
```

Adress.vue

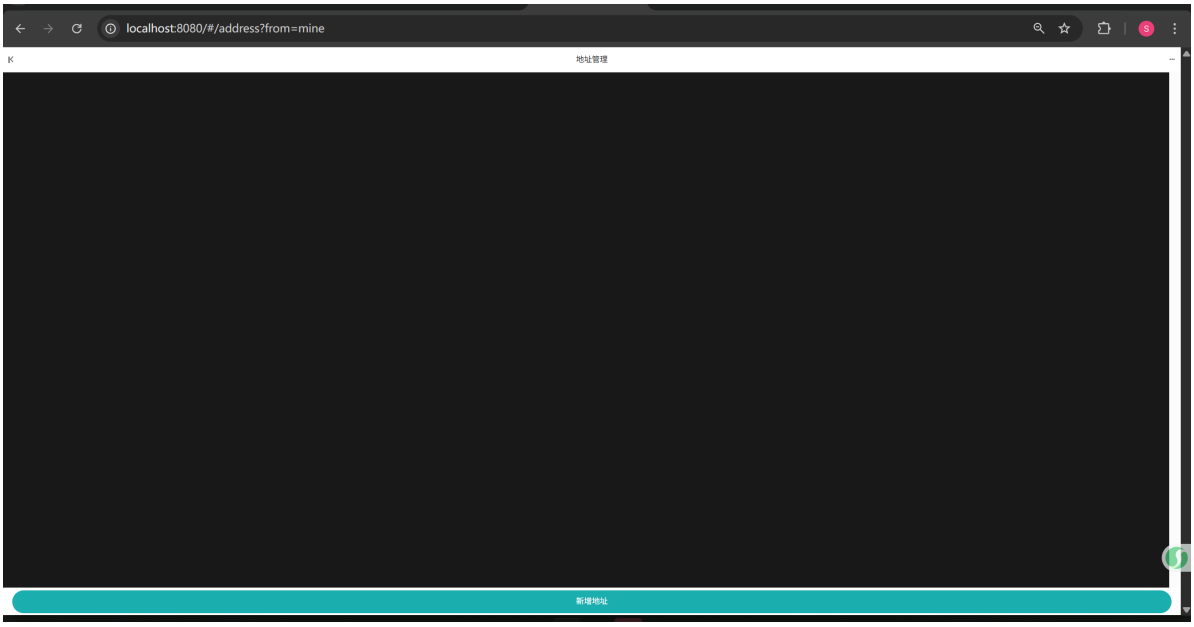




1. GET /address 我的收货地址列表

```
onMounted(() => {
  init()
})

const init = async () => {
  const { data } = await getAddressList()
  if (!data) {
    state.list = []
    return
  }
  state.list = data.map(item => {
    return {
      id: item.addressId,
      name: item.userName,
      tel: item.userPhone,
      address: `${item.provinceName} ${item.cityName} ${item.regionName} ${item.detailAddress}`,
      isDefault: !!item.defaultFlag
    }
  })
}
```

进入页面自动获取收货地址信息

AdressEdit.vue

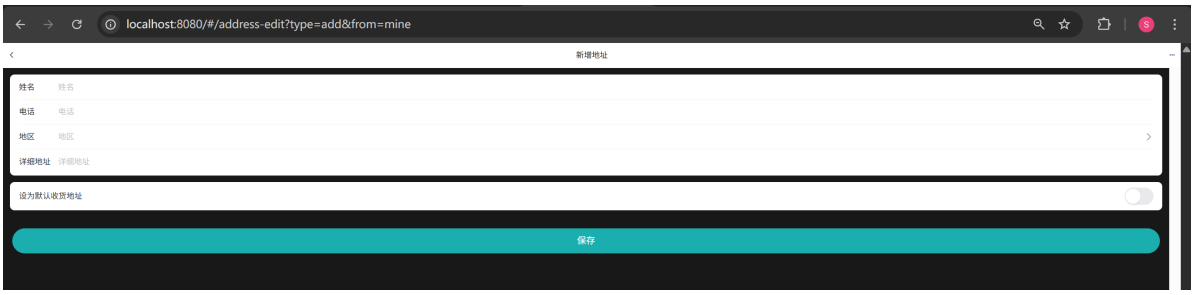

1.




```
onMounted(async () => {
  state.type = type
  state.from = from || ''
  if (type == 'edit') {
    const { data: addressDetail } = await getAddressDetail(addressId)
    let _areaCode = ''
    const province = tdist.getLev1()
    Object.entries(state.areaList.county_list).forEach(([id, text]) => {
      // 先找出当前对应的区
      if (text == addressDetail.regionName) {
        // 找到区对应的几个省份
        const provinceIndex = province.findIndex(item => item.id.substr(0, 2) == id.substr(0, 2))
        // 找到区对应的几个市区
        // eslint-disable-next-line no-unused-vars
        const cityItem = Object.entries(state.areaList.city_list).filter(([cityId, cityName]) => cityId.substr(0, 4) == id.substr(0, 4))
        // 对比找到的省份和接口返回的省份是否相等，因为有一些区会重名
        if (province[provinceIndex].text == addressDetail.provinceName && cityItem[1] == addressDetail.cityName) {
          _areaCode = id
        }
      }
    })
    state.addressInfo = {
      id: addressDetail.addressId,
      name: addressDetail.userName,
      tel: addressDetail.userPhone,
      province: addressDetail.provinceName,
      city: addressDetail.cityName,
      county: addressDetail.regionName,
      addressDetail: addressDetail.detailAddress,
      areaCode: _areaCode,
      isDefault: !!addressDetail.defaultFlag
    }
  }
})
```

2. DELETE /address/{addressId} 删除地址

```
const onDelete = async () => {
  await DeleteAddress(state.addressId)
  showToast('删除成功')
  setTimeout(() => {
    router.back()
  }, 1000)
}
</script>
```

3. POST /address/add 添加地址

```
const onSave = async (content) => {
  const params = {
    userName: content.name,
    userPhone: content.tel,
    provinceName: content.province,
    cityName: content.city,
    regionName: content.county,
    detailAddress: content.addressDetail,
    defaultFlag: content.isDefault ? 1 : 0,
  }
  if (state.type == 'edit') {
    params['addressId'] = state.addressId
  }
  await state.type == 'add' ? addAddress(params) : EditAddress(params)
  showToast('保存成功')
  setTimeout(() => {
    router.back()
  }, 1000)
}
```

3. PUT /address/update 修改地址

```
const onSave = async (content) => {
  const params = {
    userName: content.name,
    userPhone: content.tel,
    provinceName: content.province,
    cityName: content.city,
    regionName: content.county,
    detailAddress: content.addressDetail,
    defaultFlag: content.isDefault ? 1 : 0,
  }
  if (state.type == 'edit') {
    params['addressId'] = state.addressId
  }
  await state.type == 'add' ? addAddress(params) : EditAddress(params)
  showToast('保存成功')
  setTimeout(() => {
    router.back()
  }, 1000)
}
```

cart


ProductDetail.vue


1. 




点击加入购物车

Cart.vue

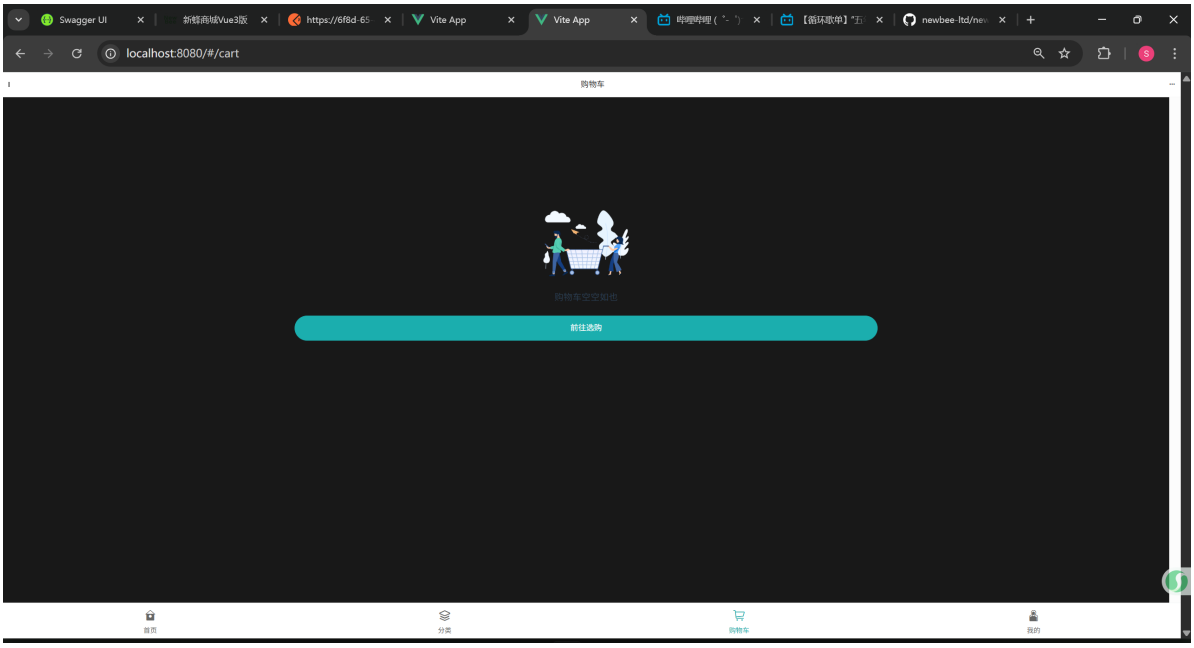

localhost:8080/#/cart
购物车
购物车空空如也
前往选购
首页
分类
购物车
我的

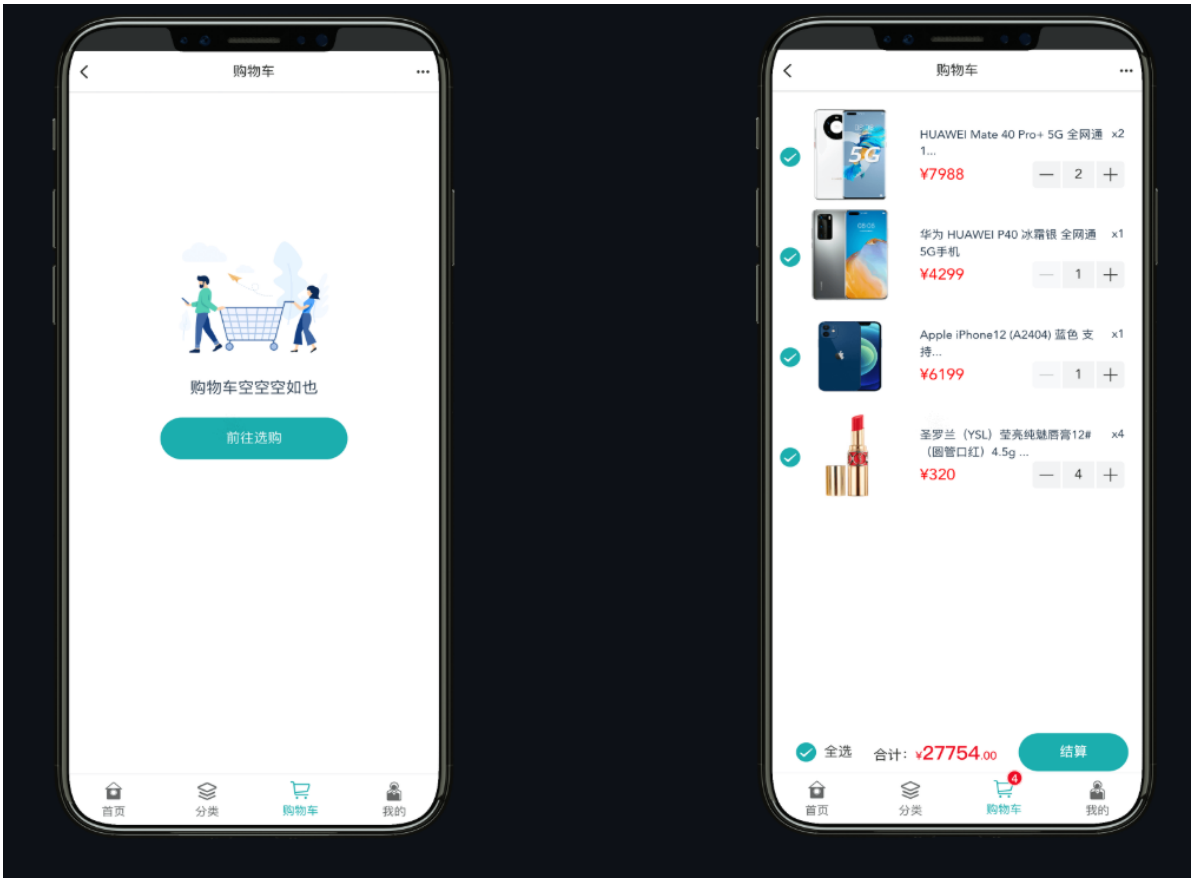
购物车
购物车空空如也
前往选购
首页
分类
购物车
我的
购物车
HUAWEI Mate 40 Pro+ 5G 全网通 x2
1...
¥7988
2
华为 HUAWEI P40 冰霜银 全网通 x1
5G手机
¥4299
1
Apple iPhone12 (A2404) 蓝色 支 x1
持...
¥6199
1
圣罗兰（YSL）莹亮纯魅唇膏12# x4
（圆管口红）4.5g ...
¥320
4
全选
合计：¥27754.00
结算
首页
分类
购物车
我的

1.

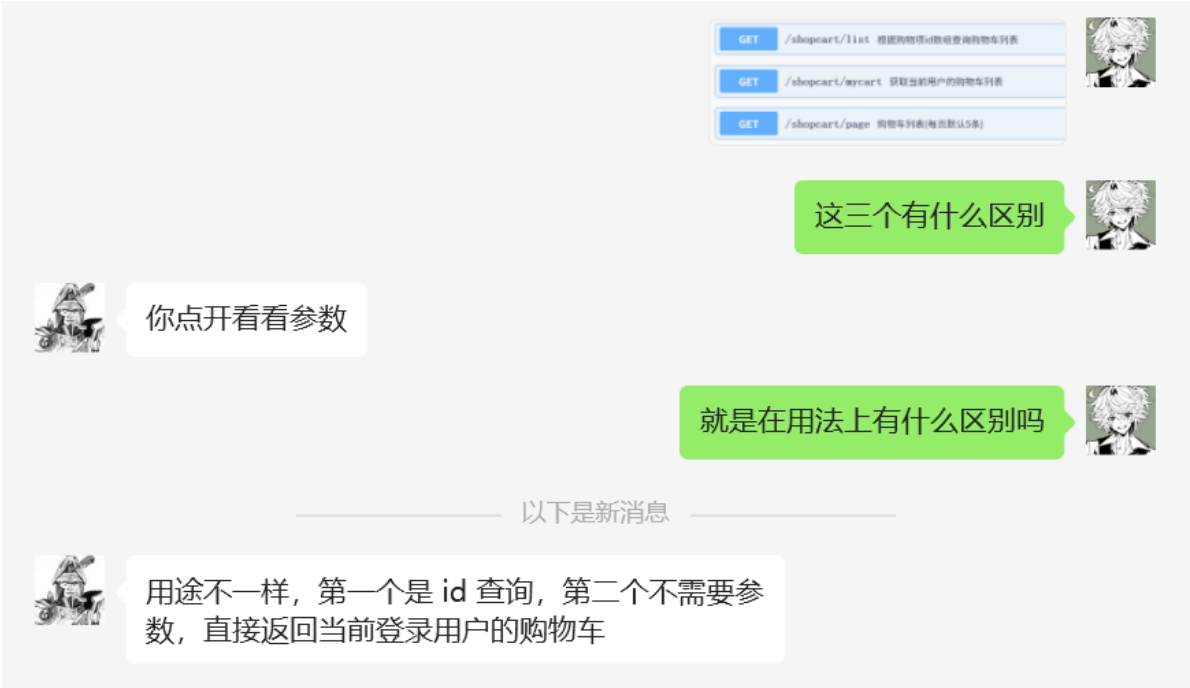

在进入购物车页面时自动调用

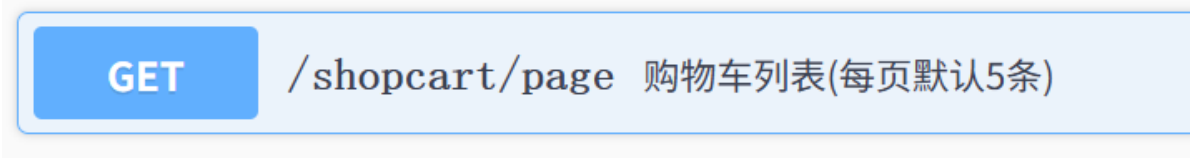

剩下两个暂时不管

2.




```
const deleteGood = async (id) => {
  await deleteCartItem(id)
  cart.updateCart()
  init()
}
```

3.



```
  await modifyCart(params)
  /**
   * 修改完成后，没有请求购物车列表，是因为闪烁的问题，
   * 这边手动给操作的购物车商品修改数据
  */
  state.list.forEach(item => {
    if (item.cartItemId == detail.name) {
      item.goodsCount = value
    }
  })
  closeToast()
}
```

CreateOrder.vue

1. GET /shopcart/settle 根据购物项id数组查询购物项明细

   确认订单页面使用

```
onMounted(() => {
  init()
})

const init = async () => {
  showLoadingToast({ message: '加载中...', forbidClick: true });
  const { addressId, cartItemIds } = route.query
  const _cartItemIds = cartItemIds ? JSON.parse(cartItemIds) : JSON.parse(getLocal('cartItemIds'))
  setLocal('cartItemIds', JSON.stringify(_cartItemIds))
  const { data: list } = await getByCartItemIds({ cartItemIds: _cartItemIds.join(',') })
  const { data: address } = addressId ? await getAddressDetail(addressId) : await getDefaultAddress()
  if (!address) {
    router.push({ path: '/address' })
    return
  }
  state.cartList = list
  state.address = address
  closeToast()
}
```

goods

Category.vue




1. **淘多多商城分类页面接口** Category Controller

   GET /goods/category/listAll getCategories

获取商品分类列表和商品信息

```
onMounted(async () => {
  let $screenHeight = document.documentElement.clientHeight
  console.log('searchWrap.value', searchWrap.value)
  searchWrap.value.style.height = $screenHeight - 100 + 'px'
  showLoadingToast('加载中...')
  const { data } = await getCategory()
  closeToast()
  state.categoryData = data
})
```

ProductList.vue

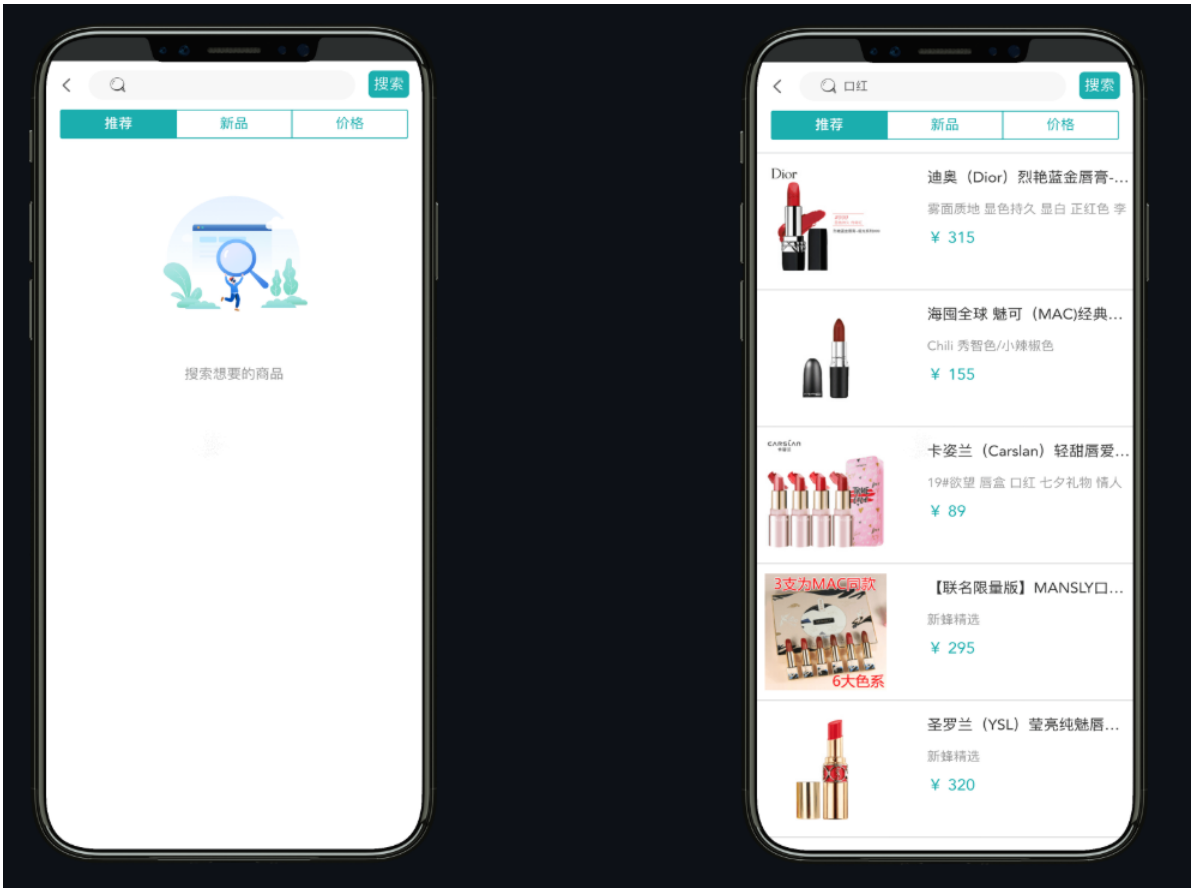

2. GET /goods/search 商品列表

```
const init = async () => {
  const { categoryId } = route.query
  if (!categoryId && !state.keyword) {
    state.finished = true
    state.loading = false;
    return
  }
  const { data, data: { list } } = await search({ pageNumber: state.page, goodsCategoryId: categoryId, keyword: state.keyword, orderBy:

  state.productList = state.productList.concat(list)
  state.totalPage = data.totalPage
  state.loading = false;
  if (state.page >= data.totalPage) state.finished = true
}
```

ProductDetail.vue



淘多多商品相关接口 Goods Controller

GET	/goods/detail/{goodsId}	商品详情

```
onMounted(async () => {
  const { id } = route.params
  const { data } = await getDetail(id)
  data.goodsCarouselList = data.goodsCarouselList.map(i => prefix(i))
  state.detail = data
  cart.updateCart()
})
```