Презентация по лабораторной работе № 9

Настройка POP3/IMAP-сервера

Гамбердов Сулайм Исаевич

РУДН · НПИбд-01-24

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Москва · 31 октября 2026

Цели и задачи работы

Цель: приобрести практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Исходная конфигурация

Сервер: server — 192.168.1.1

Клиент: client — 192.168.1.2

ОС: Rocky Linux 10

Почтовый пользователь: suleim06

Проверяемое имя: mail.suleim06.net

Установка программного обеспечения

На сервере проверено наличие пакетов Dovecot и Telnet командой rpm -q dovecot telnet.

```
[root@server ~]# rpm -q dovecot telnet
dovecot-2.3.21-19.el10_2.8.x86_64
telnet-0.17-94.el10.x86_64
```

Настройка протоколов Dovecot

В dovecot.conf задано: protocols = imap pop3.

```
[root@server ~]# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
[root@server ~]# /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
-bash: /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf: Permission denied
```

Настройка аутентификации

В 10-auth.conf задано auth_mechanisms = plain. В auth-system.conf.ext показаны драйверы PAM и passwd.

```
#protocols = imap pop3 lmtp submission
protocols = imap pop3
```


Настройка межсетевого экрана

Добавлены постоянные правила для POP3, POP3S, IMAP и IMAPS. Затем успешно выполнен firewall-cmd --reload.

```
passdb {
  driver = pam
  # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
  # [cache_key=<key>] [<service name>]
  #args = dovecot
}
userdb {
  driver = passwd
}
```

Проверка POP3 через Telnet

Подключение к mail.suleim06.net:110. После повторного ввода учётных данных получен ответ +OK Logged in. LIST показал одно сообщение.

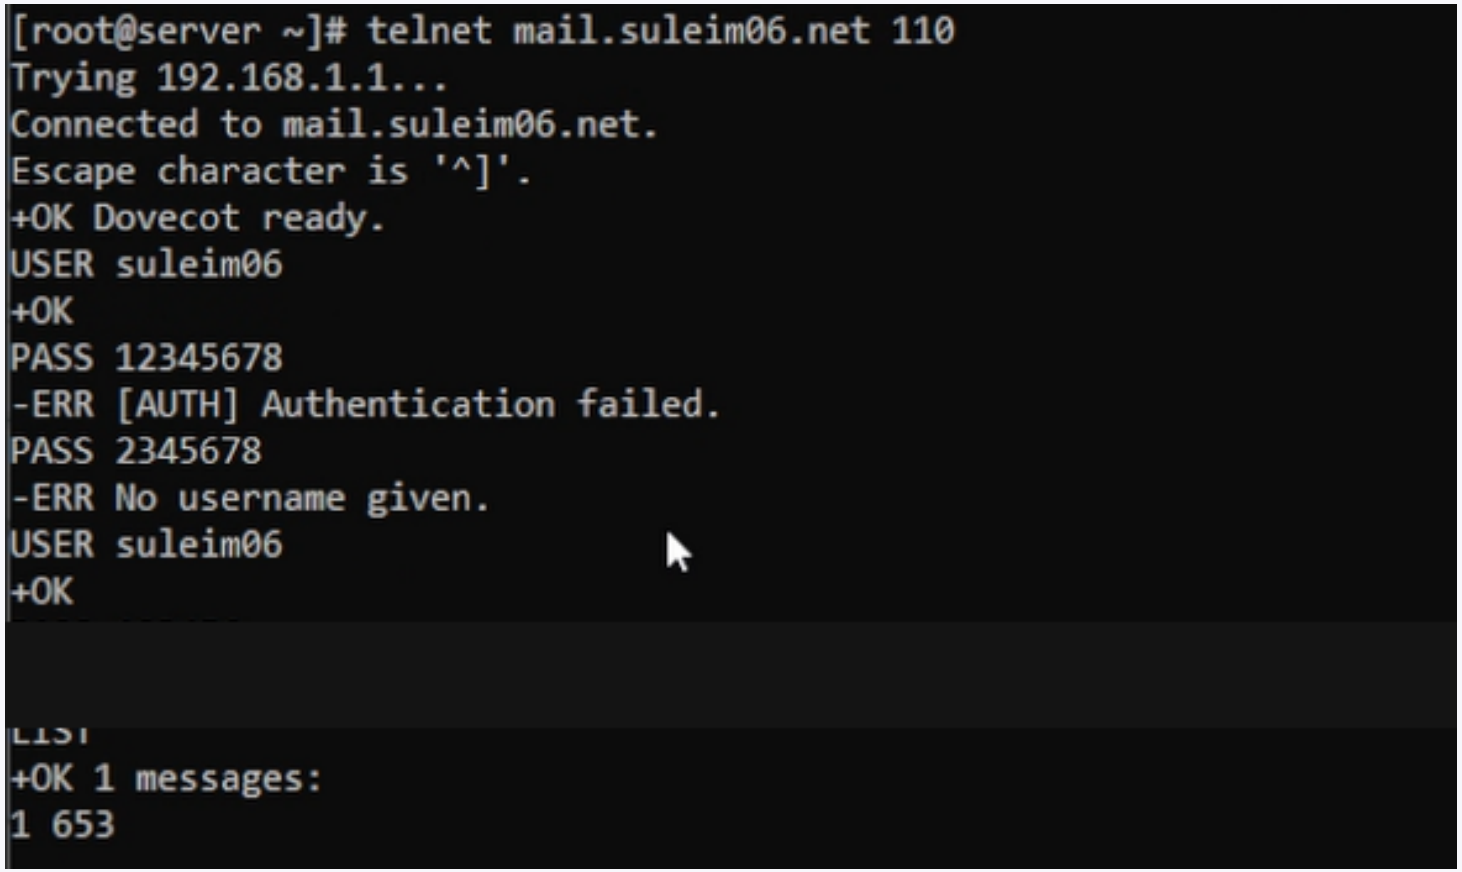


Настройка Evolution

Открыт мастер создания почтовой учётной записи Evolution. На снимке указано имя Suleim06 и начат ввод адреса.

```
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=reload
Error: INVALID_SERVICE: reload
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
```


Подготовка тестового сообщения

В окне создания письма указан получатель suleim06@suleim06.net и тема Proverka pochta. Снимок подтверждает подготовку письма, но не доставку.

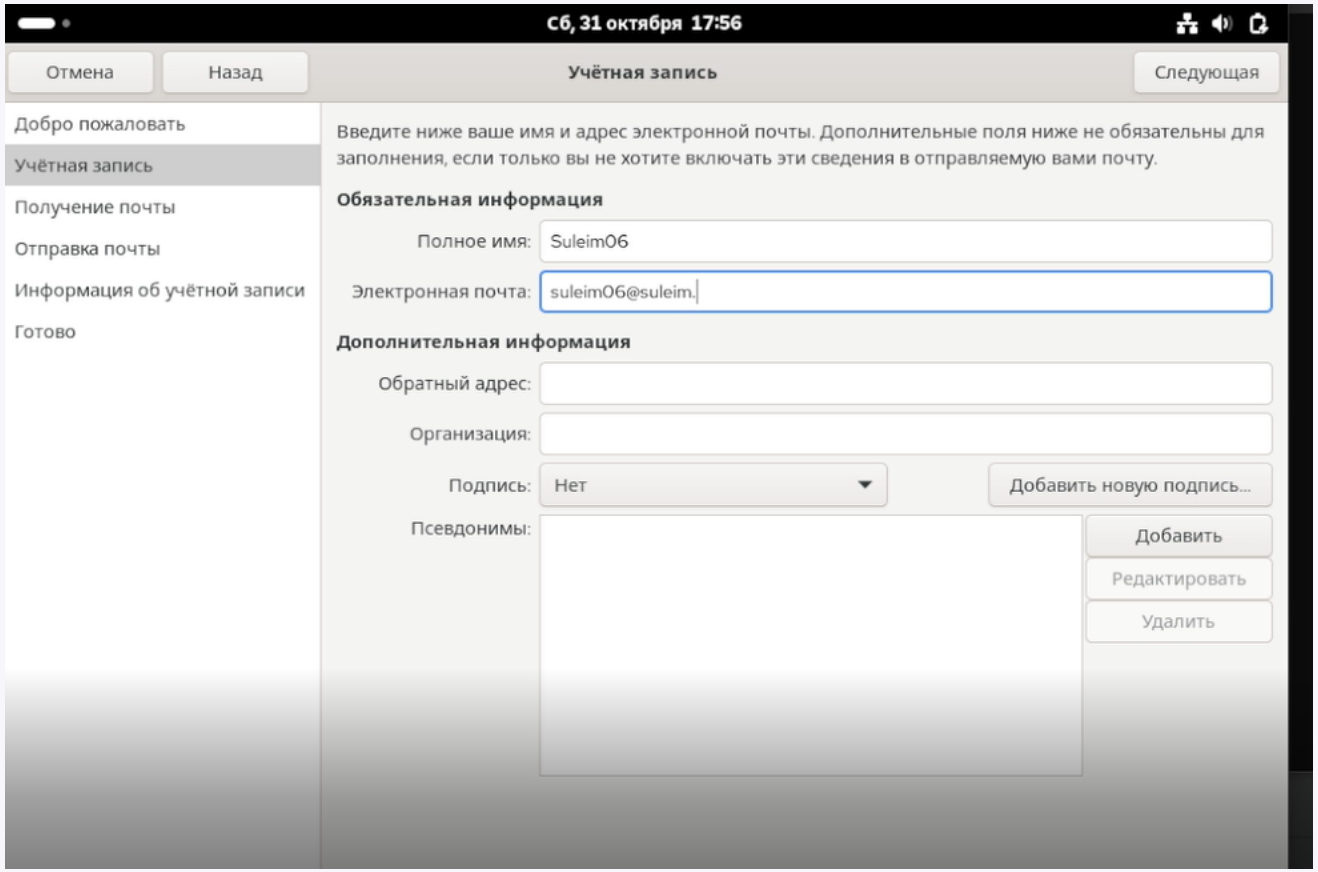


Автоматизация сервера

Подготовлен серверный mail.sh с командами установки Dovecot/Telnet, настройки Maildir и firewalld.

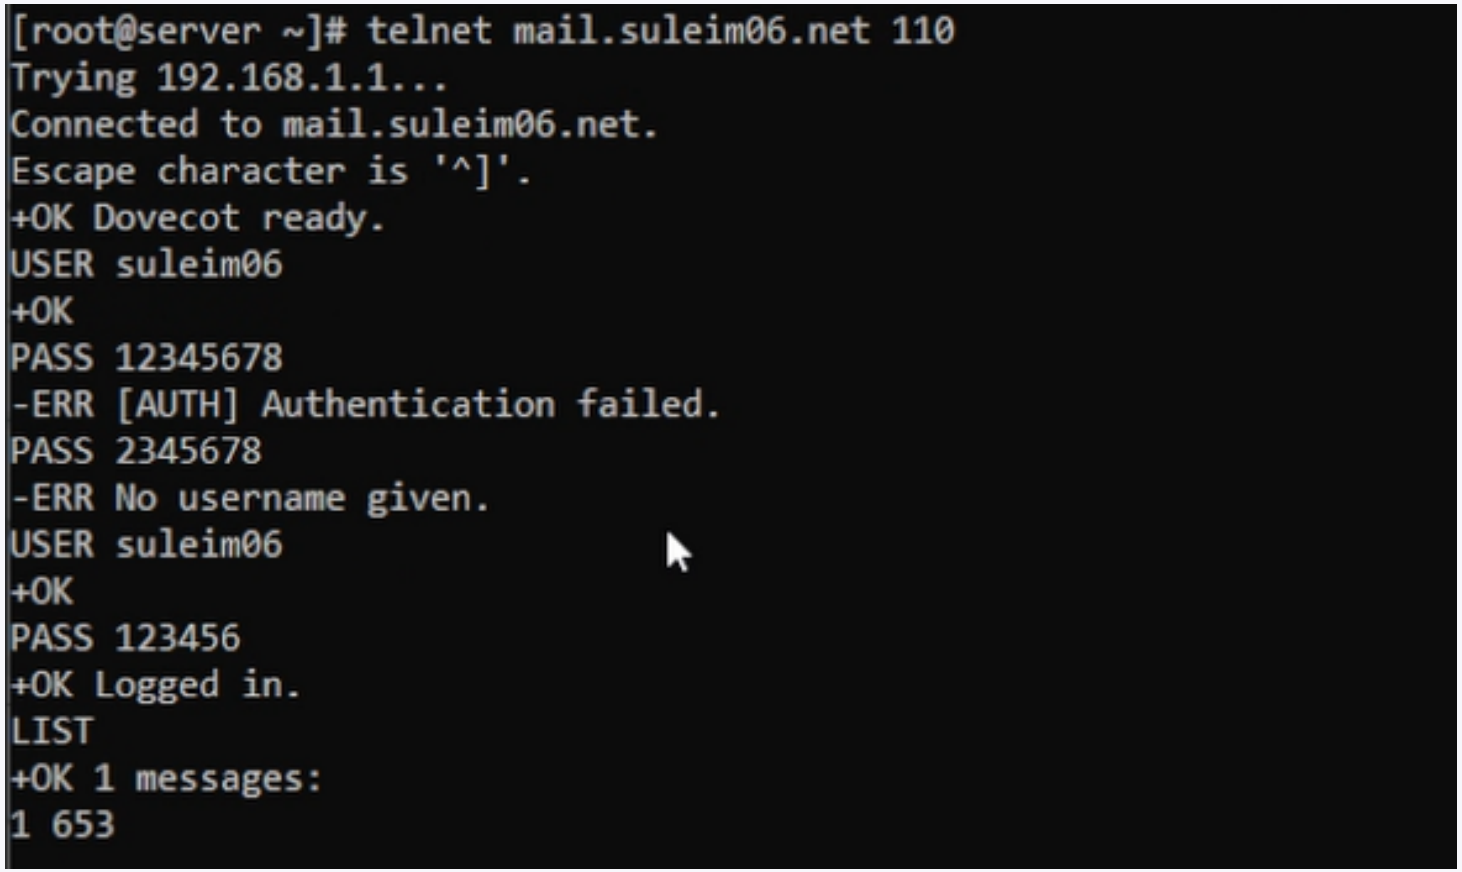

Автоматизация клиента

Подготовлен клиентский mail.sh с командой установки Evolution.

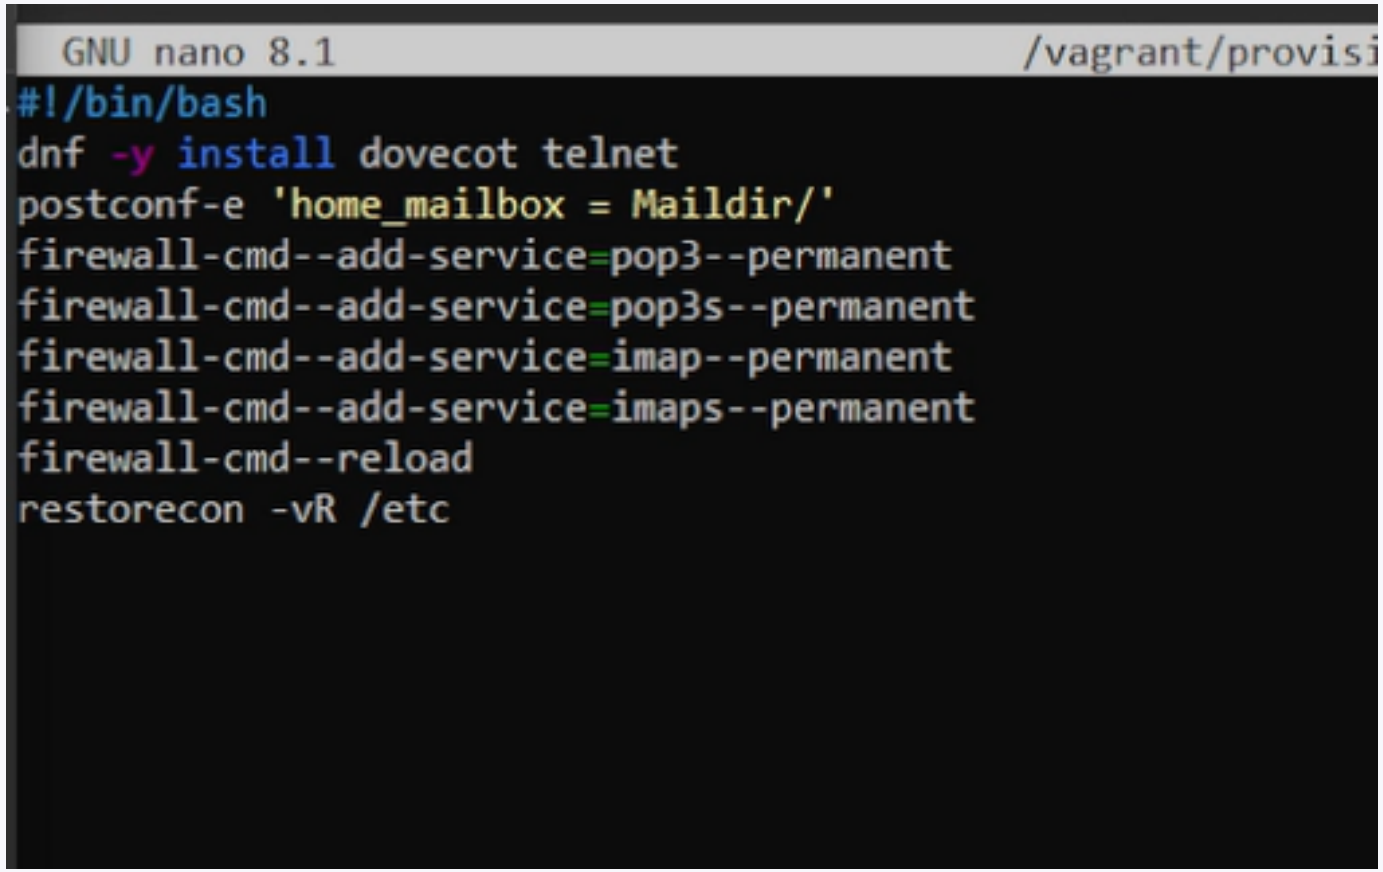

Ограничения подтверждения

Не представлены скриншоты итогового mail_location, статусов служб, Account Summary и полученного письма в Inbox. Эти результаты не заявляются как подтверждённые.

Выводы

Подтверждены настройка протоколов Dovecot, правила firewalld и успешная POP3-аутентификация. Подготовлены скрипты автоматизации для сервера и клиента.

Итог

Получены практические навыки базовой настройки POP3/IMAP-сервера. Для полного подтверждения требуется дополнительно зафиксировать Maildir, состояние служб и получение/чтение тестового письма.