
Sulaiman Taieb 2ºDAW

1.


2.

Git y Visual Studio Code

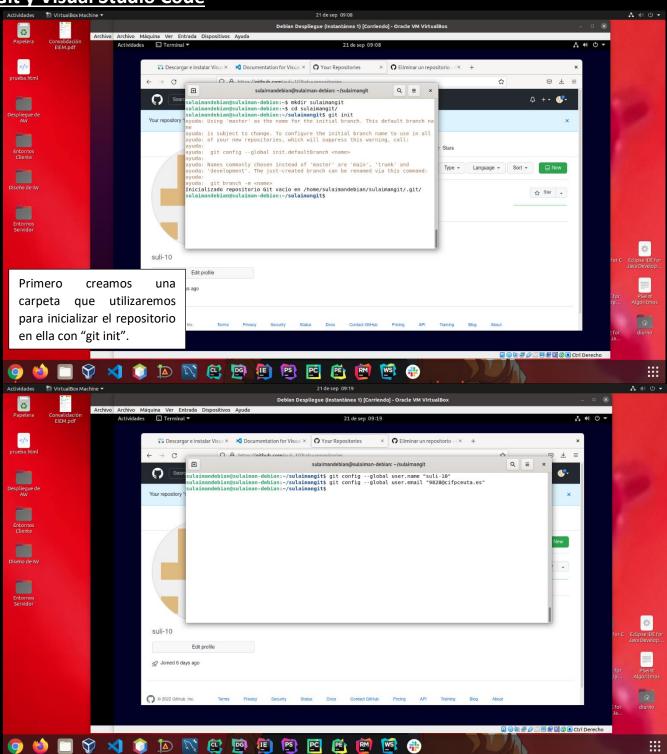



Añadimos un usuario y un correo para poder conectarnos con github, para ello usaremos los comandos:

- git config --global user.name "nombreUsuario"
- git config --global user.email "email@email.es"

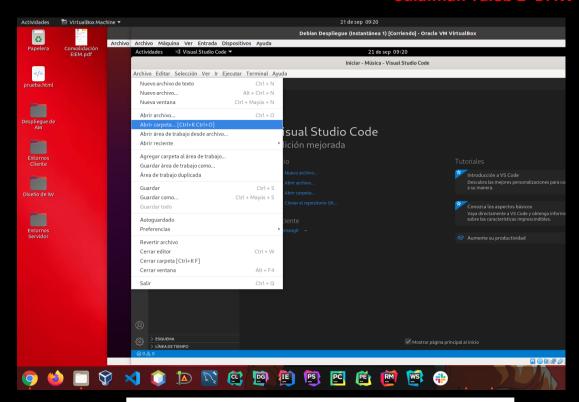

Una vez hecho lo anterior abrimos la carpeta que acabamos de crear con VS Code.

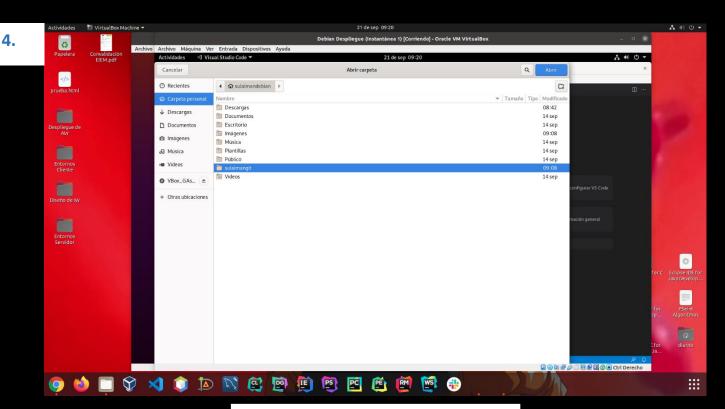

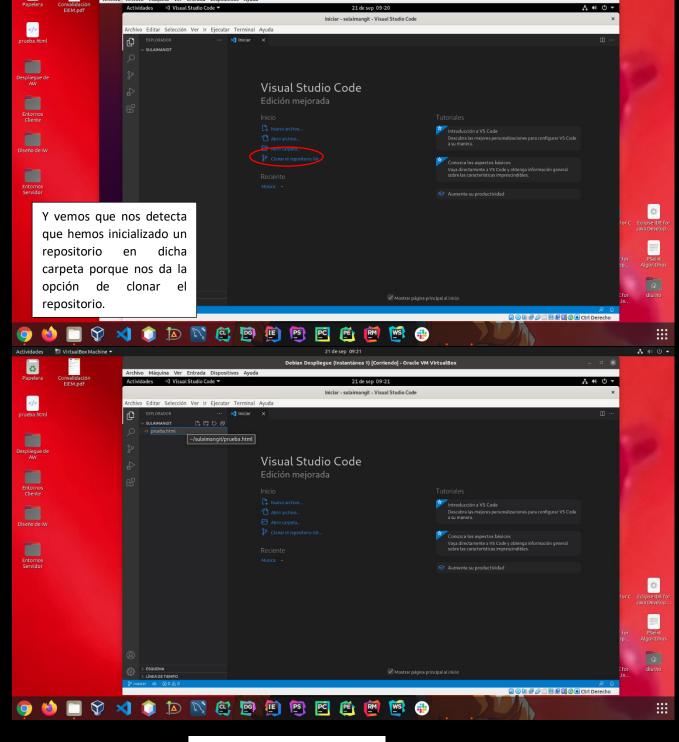


21 de sep 09:20


Debian Despliegue (Instantánea 1) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Creamos un archivo de prueba.



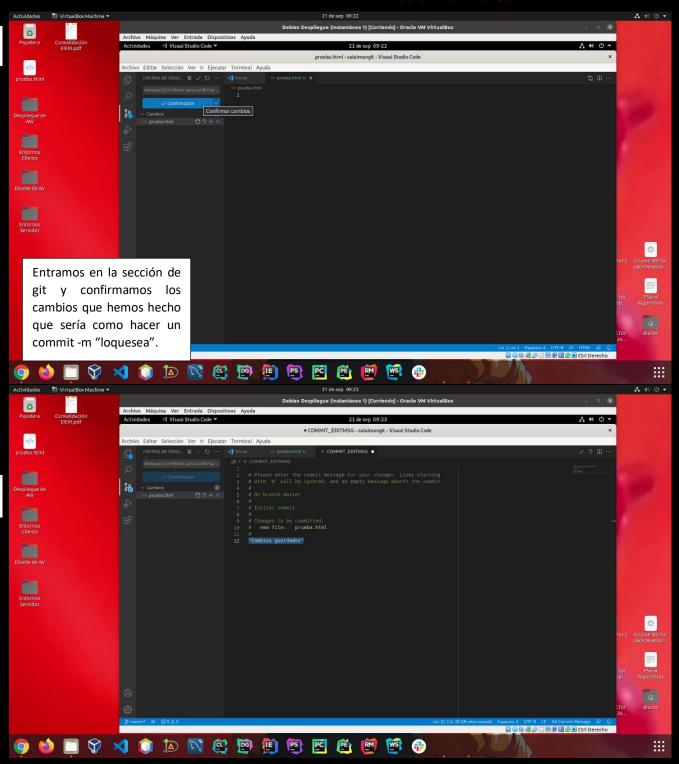


Aqui escribimos el mensaje que queremos que aparezca al guardar los cambios y guardamos el archive y le damos al TICK que hay arriba a la derecha o tan solo cerramos el archivo después de guardar.

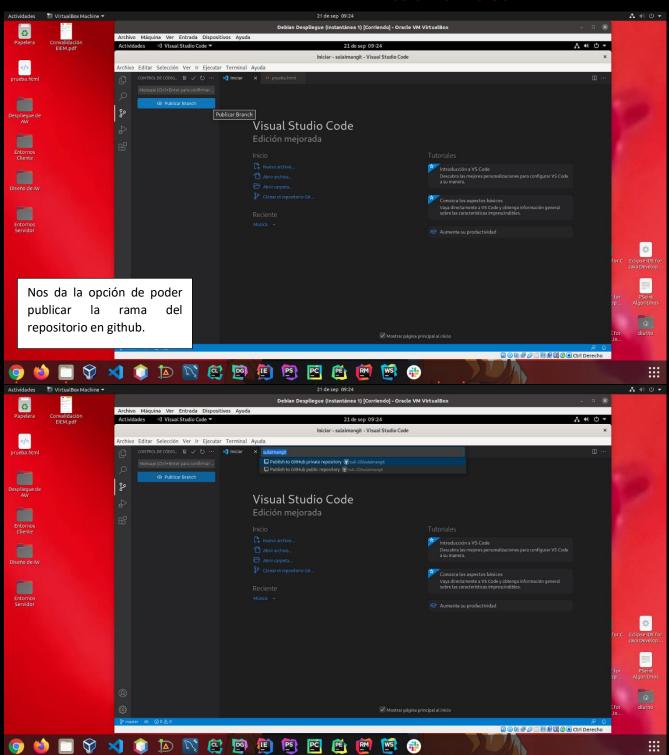

Y seleccionamos si queremos que sea un respositorio público o uno privado.

A 40 O -

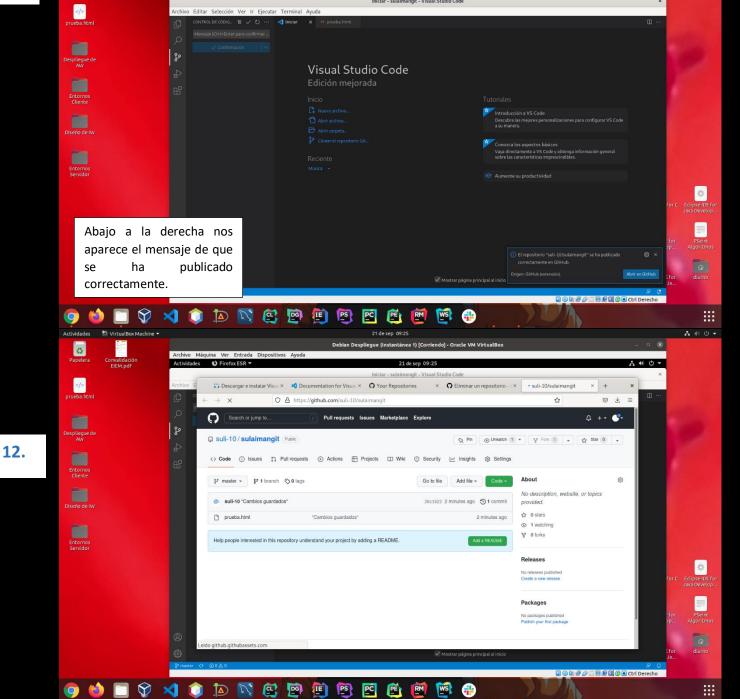


21 de sep 09:25

21 de sep 09:25 Iniciar - sulaimangit - Visual Studio Code


Debian Despliegue (Instar

Si entramos en nuestra cuenta de github veremos que ya temenos creado el repositorio ahi.


14.

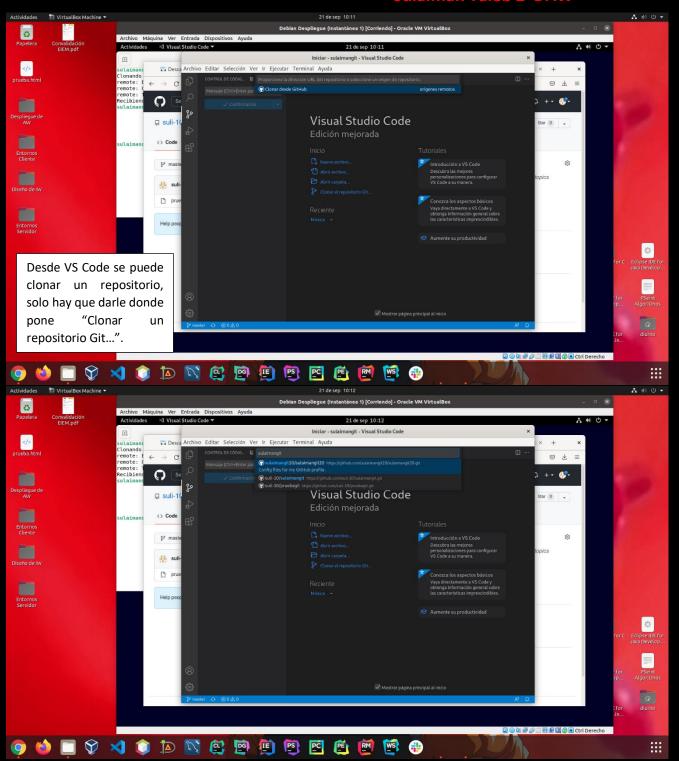

Y aqui nos da la opción de elegir el repositorio que queremos clonar.

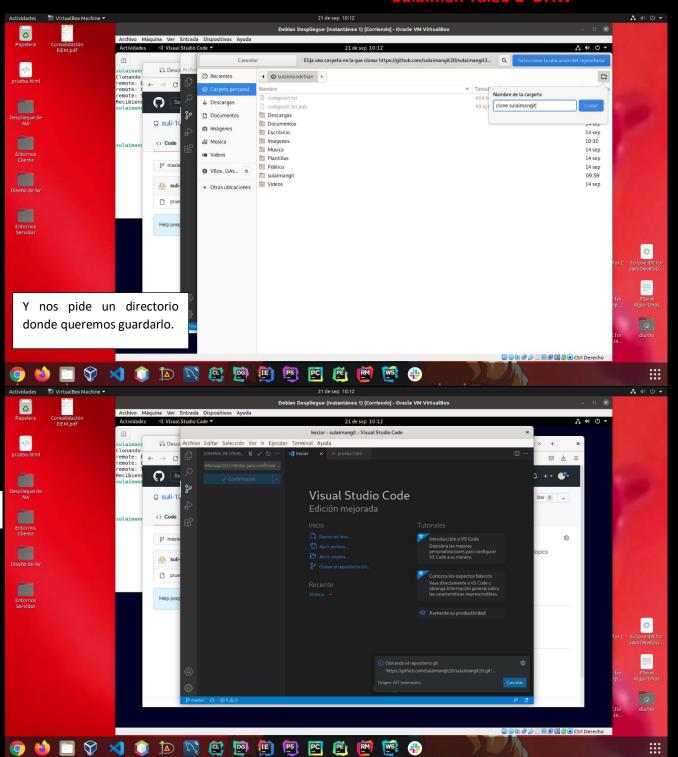

Esperamos a que termine de clonar el repositorio, hasta que nos lo muestre después del mensaje abajo a la derecha.

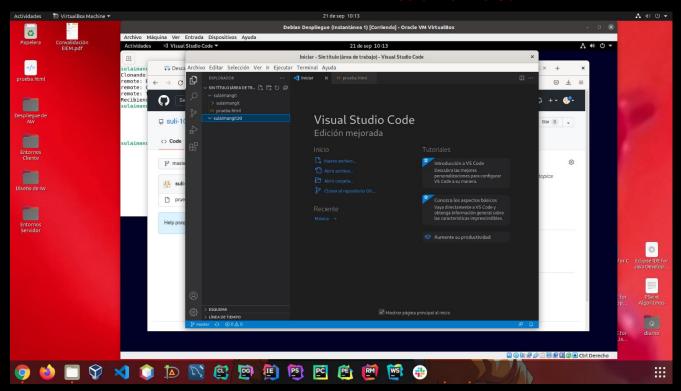

Una vez terminado vemos que ya se ha creado el repositorio clonado.