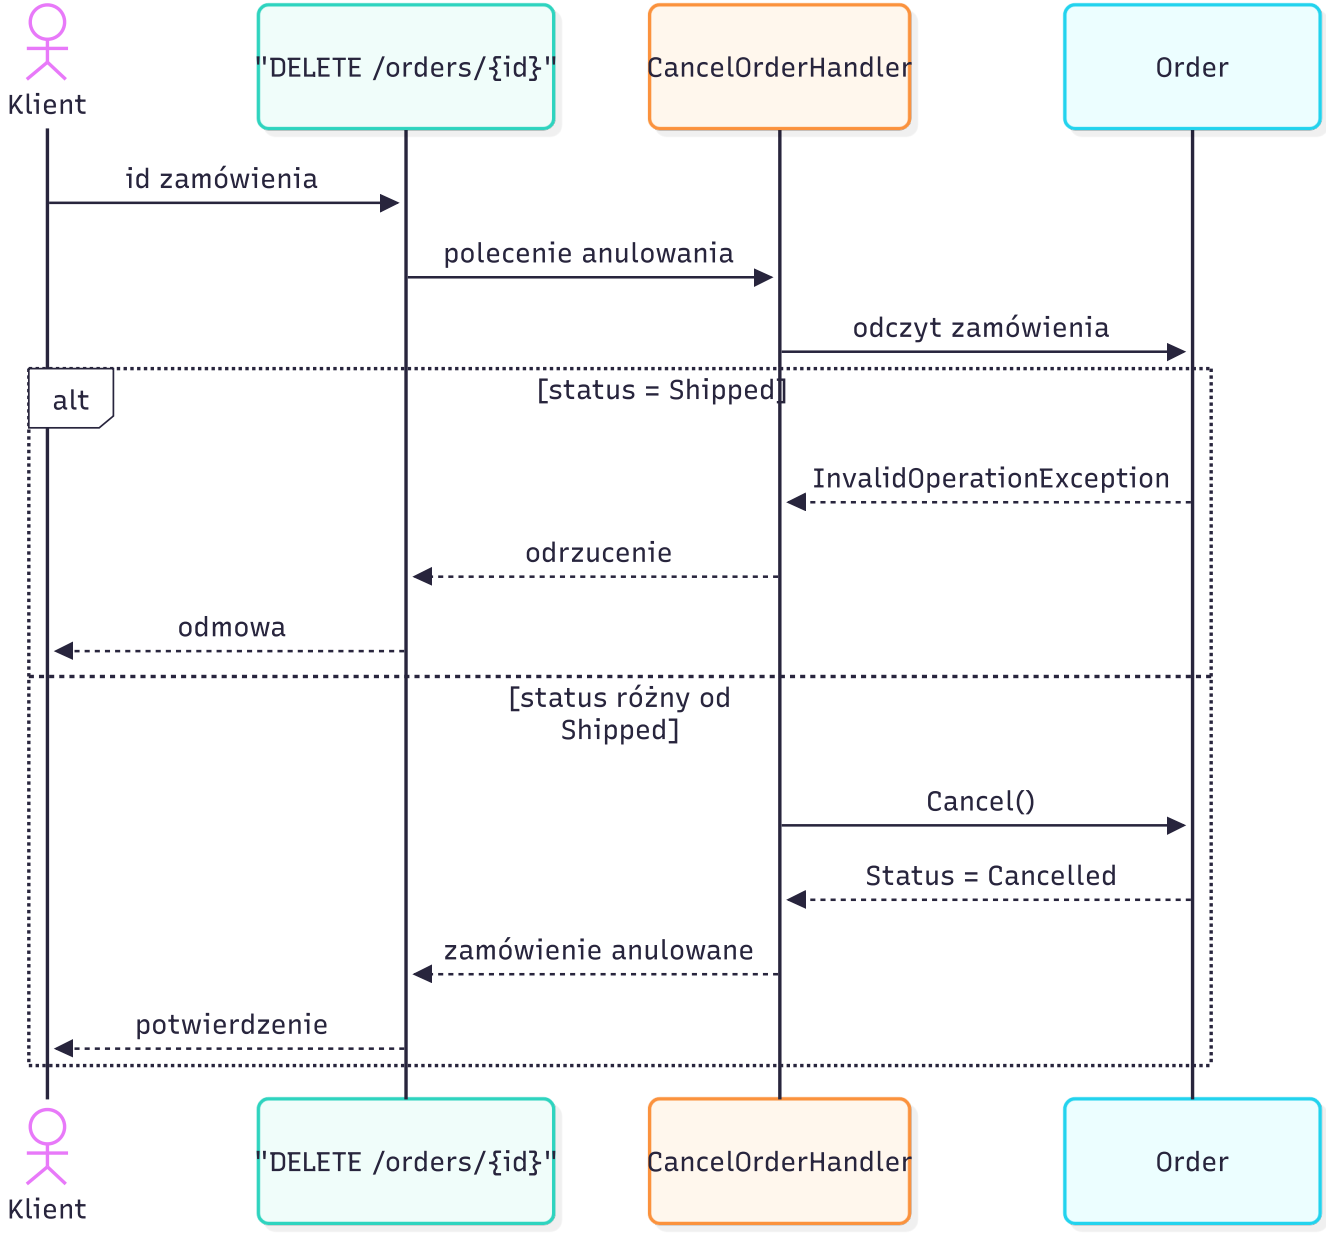

Klient
"DELETE /orders/{id}"
CancelOrderHandler
Order
id zamówienia
polecenie anulowania
odczyt zamówienia
alt
[status = Shipped]
InvalidOperationException
odrzucenie
odmowa
[status różny od Shipped]
Cancel()
Status = Cancelled
zamówienie anulowane
potwierdzenie
Klient
"DELETE /orders/{id}"
CancelOrderHandler
Order