





Fundamentals


Architektura monolitu

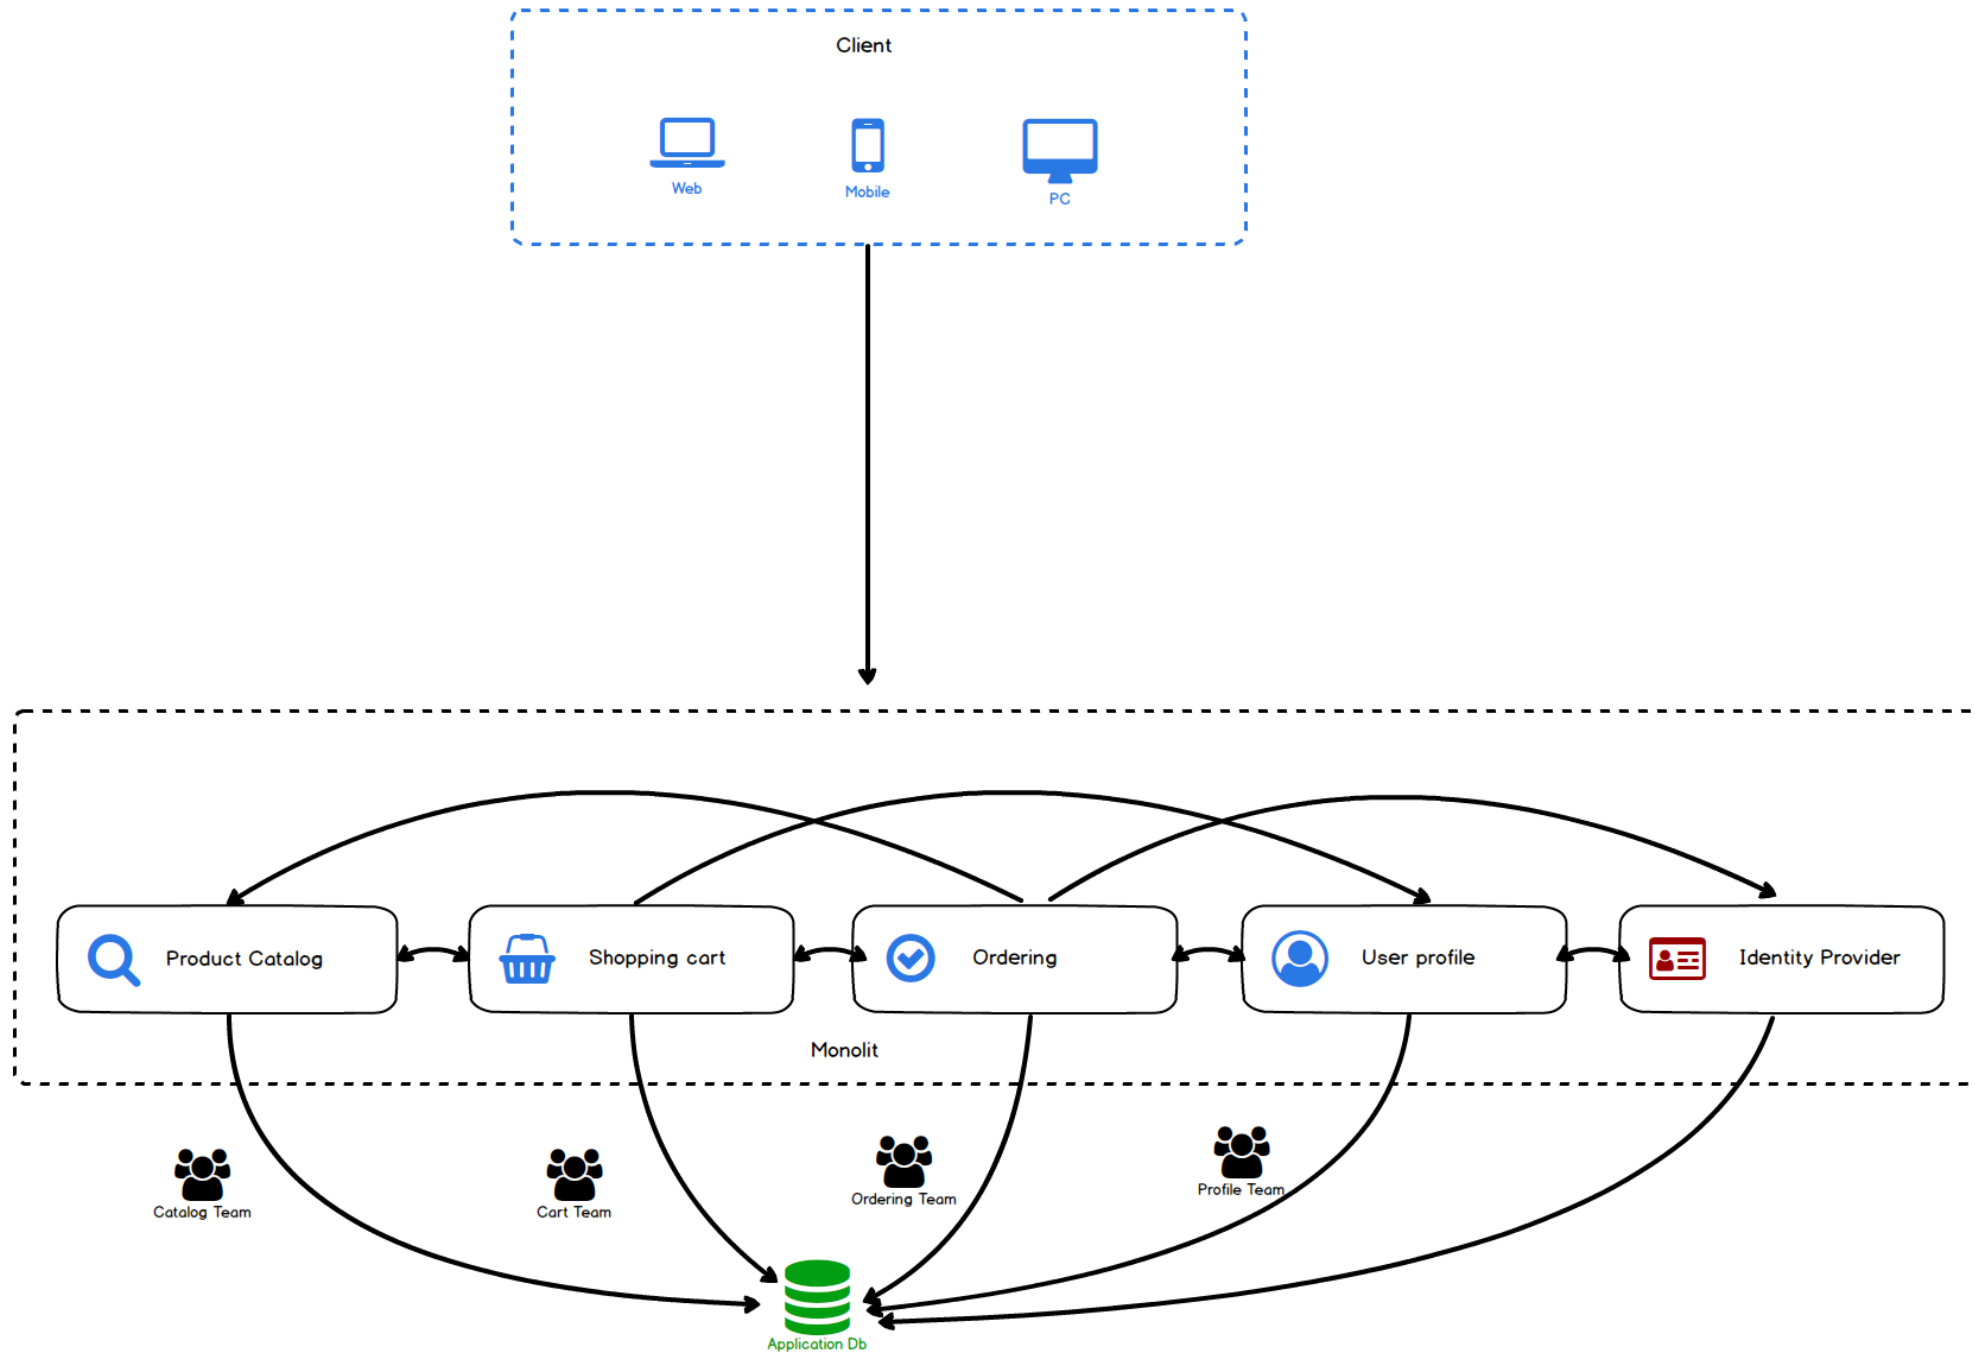

Architektura mikro-usług

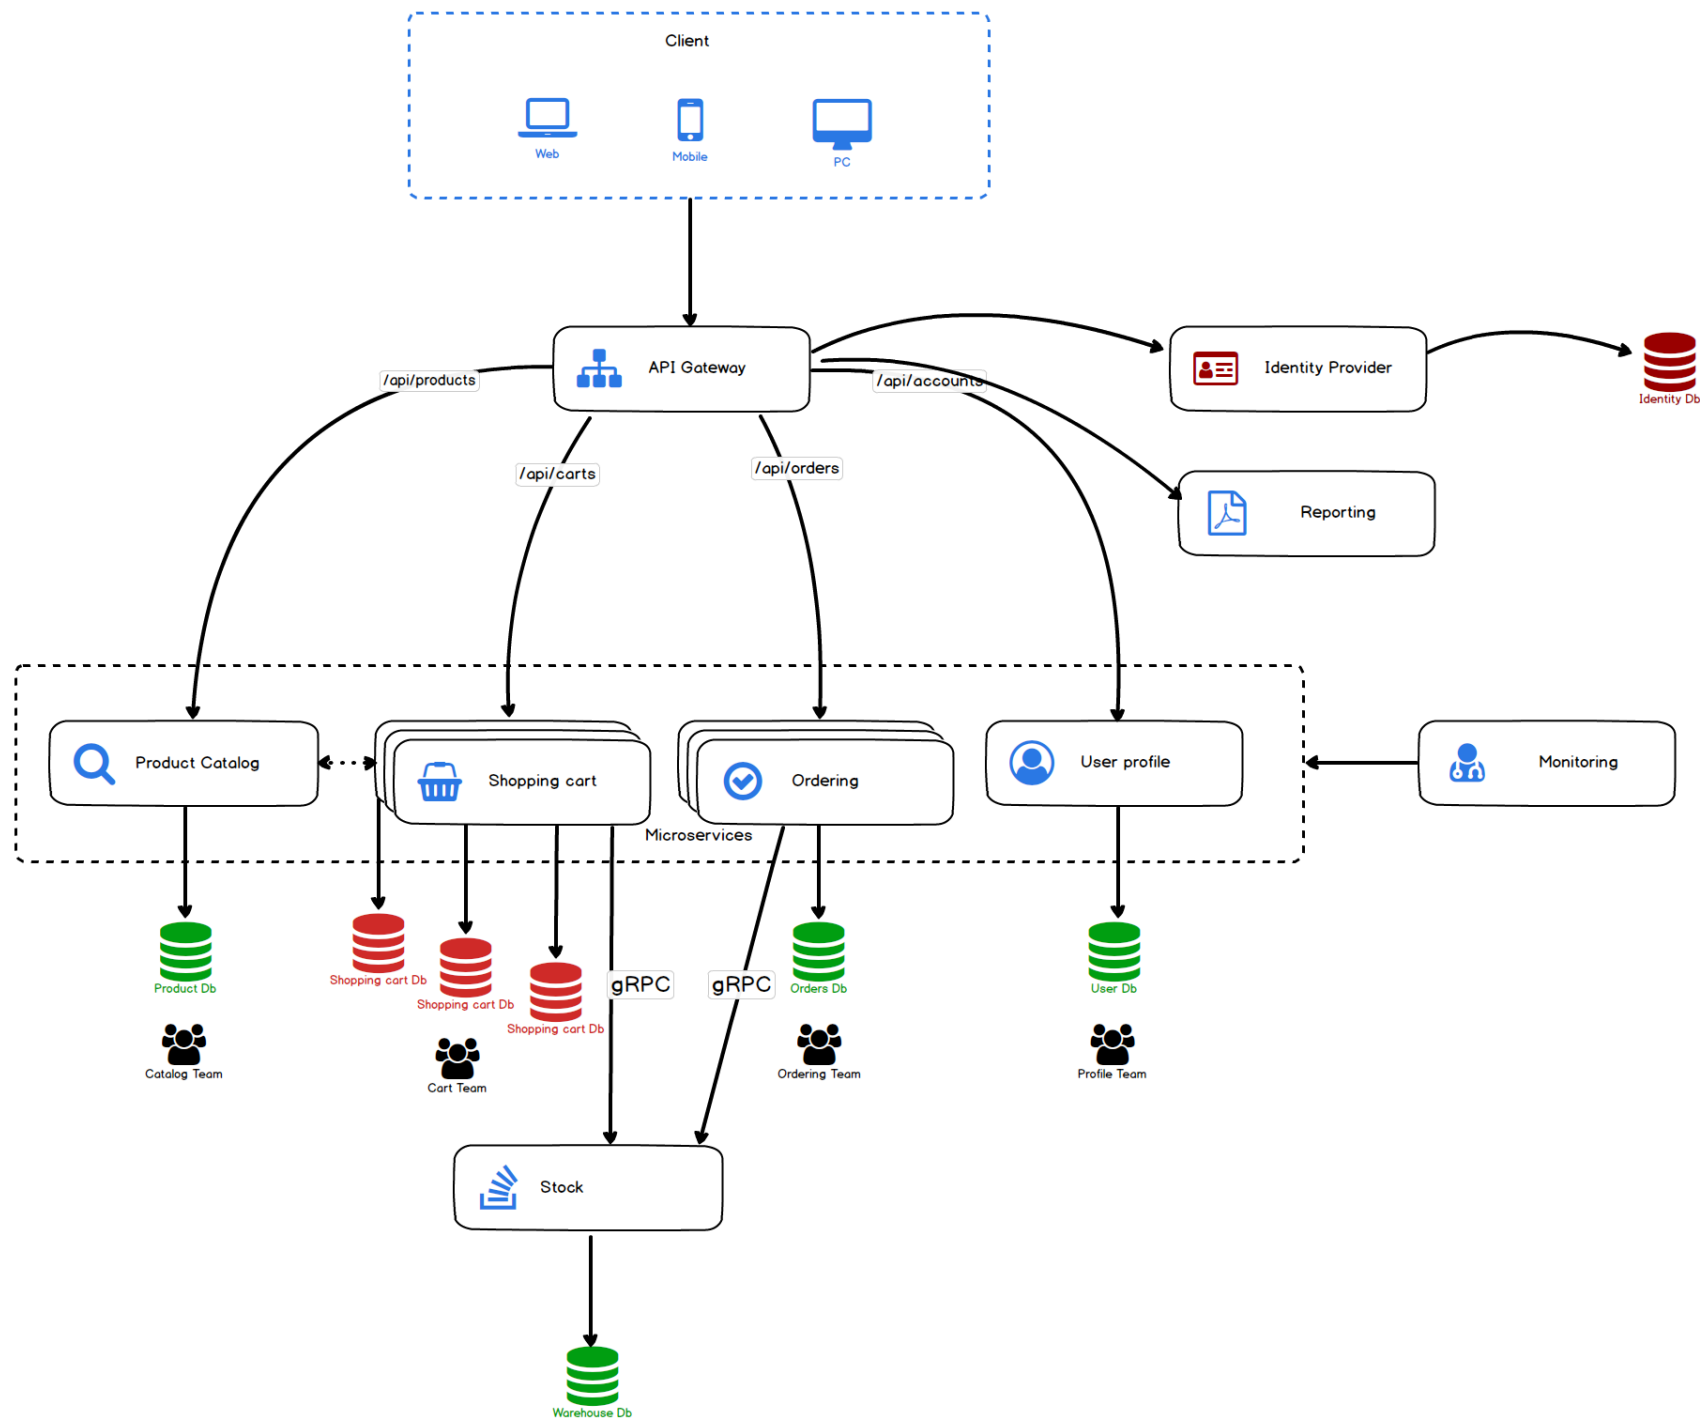


Architektura mikro-usług

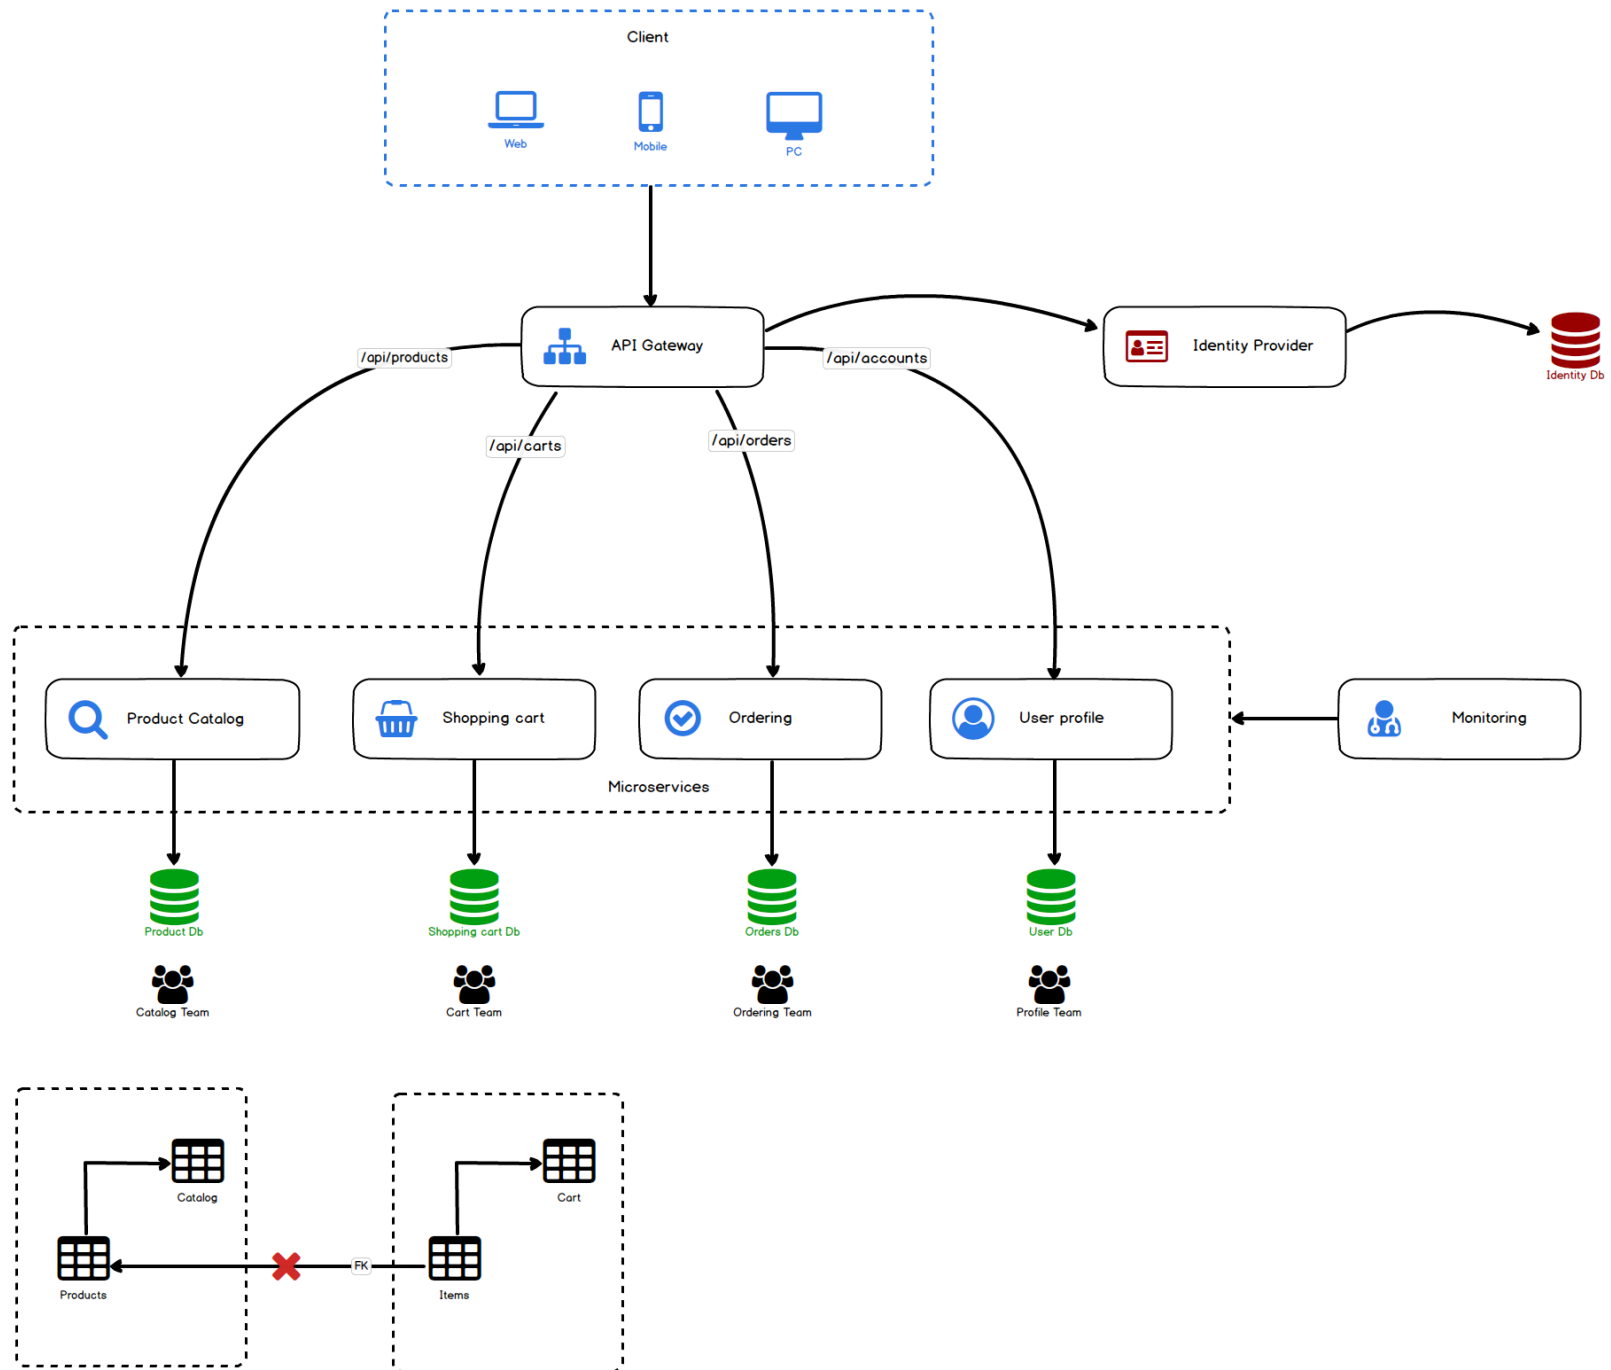

GUID (Global Unified Identification)


Architektura modularnego monolitu

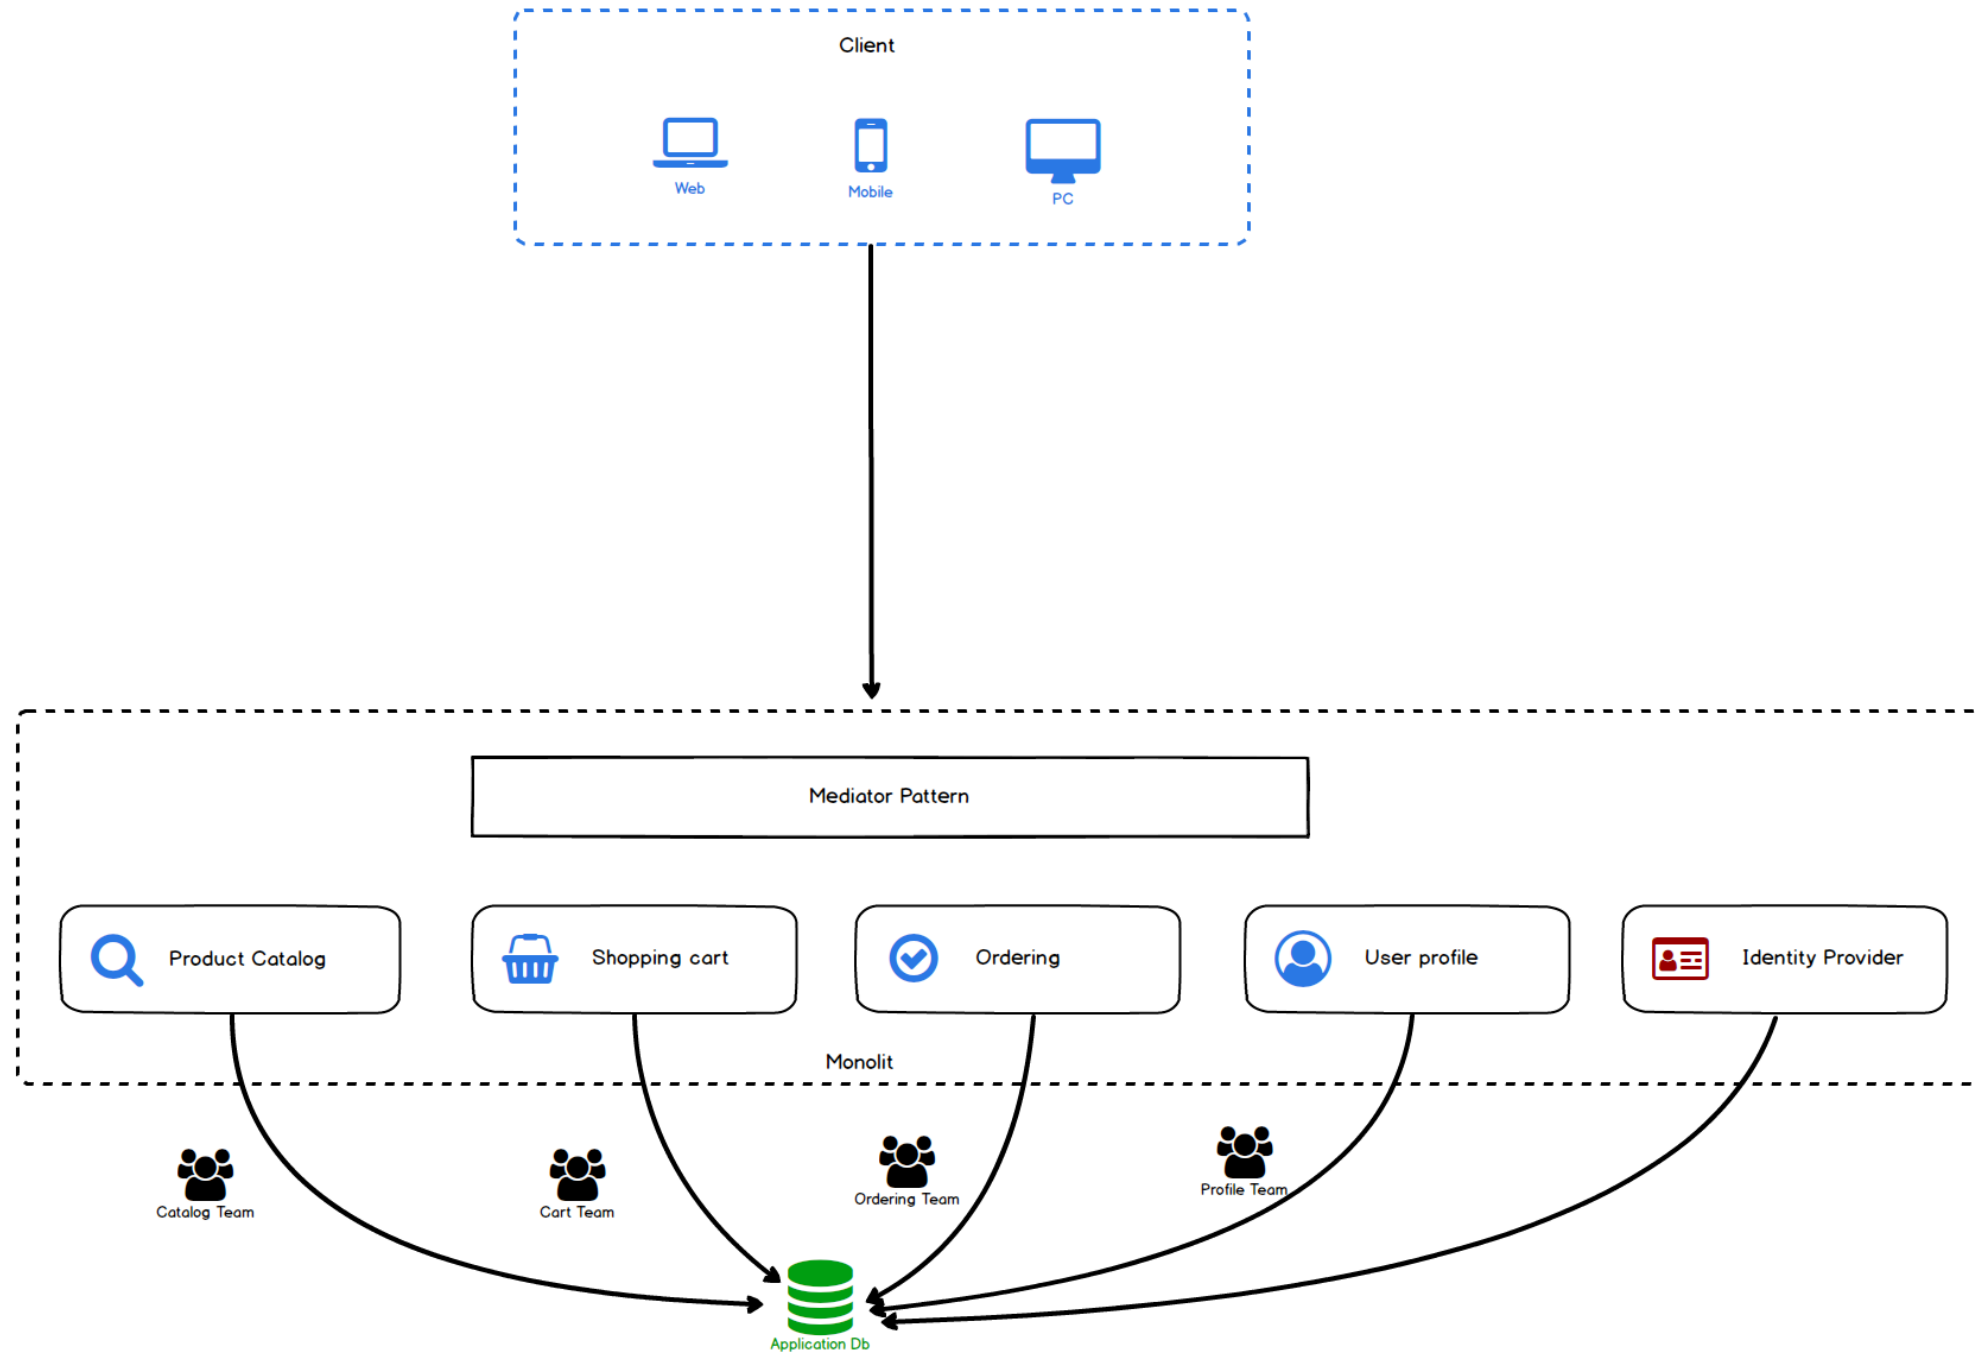





Database

Baza danych - monolit

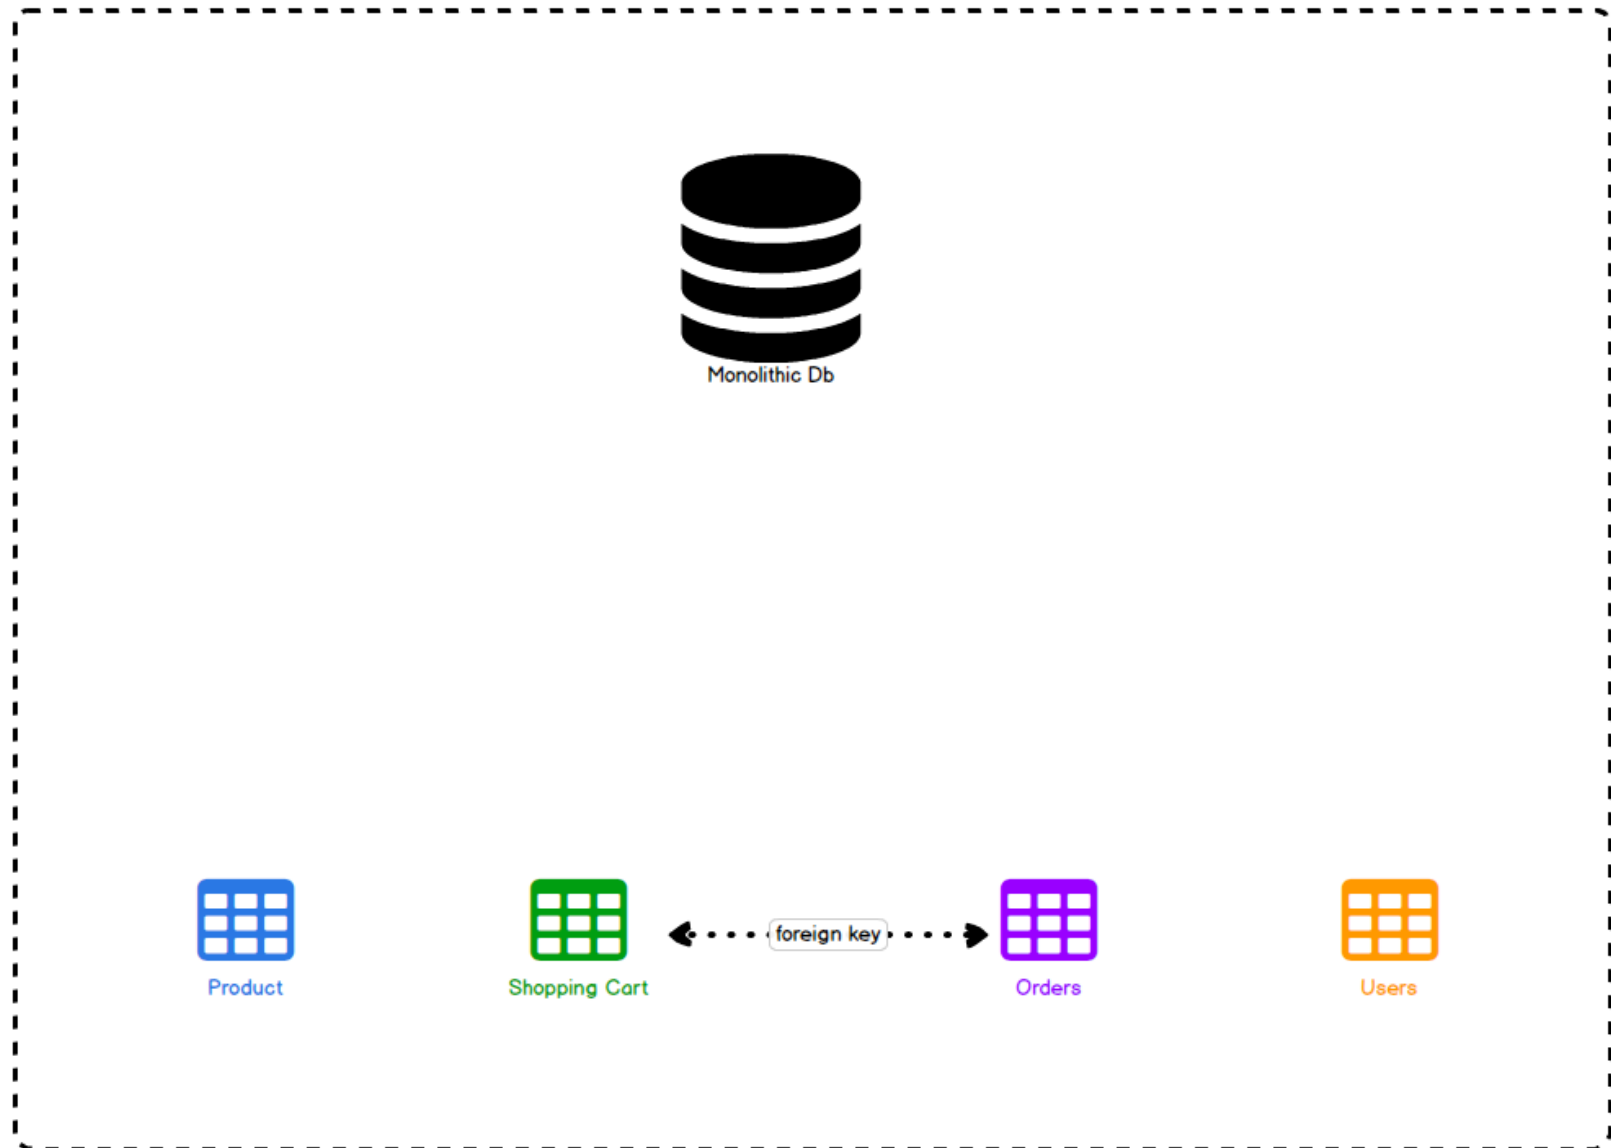


Baza danych - mikrouслуги

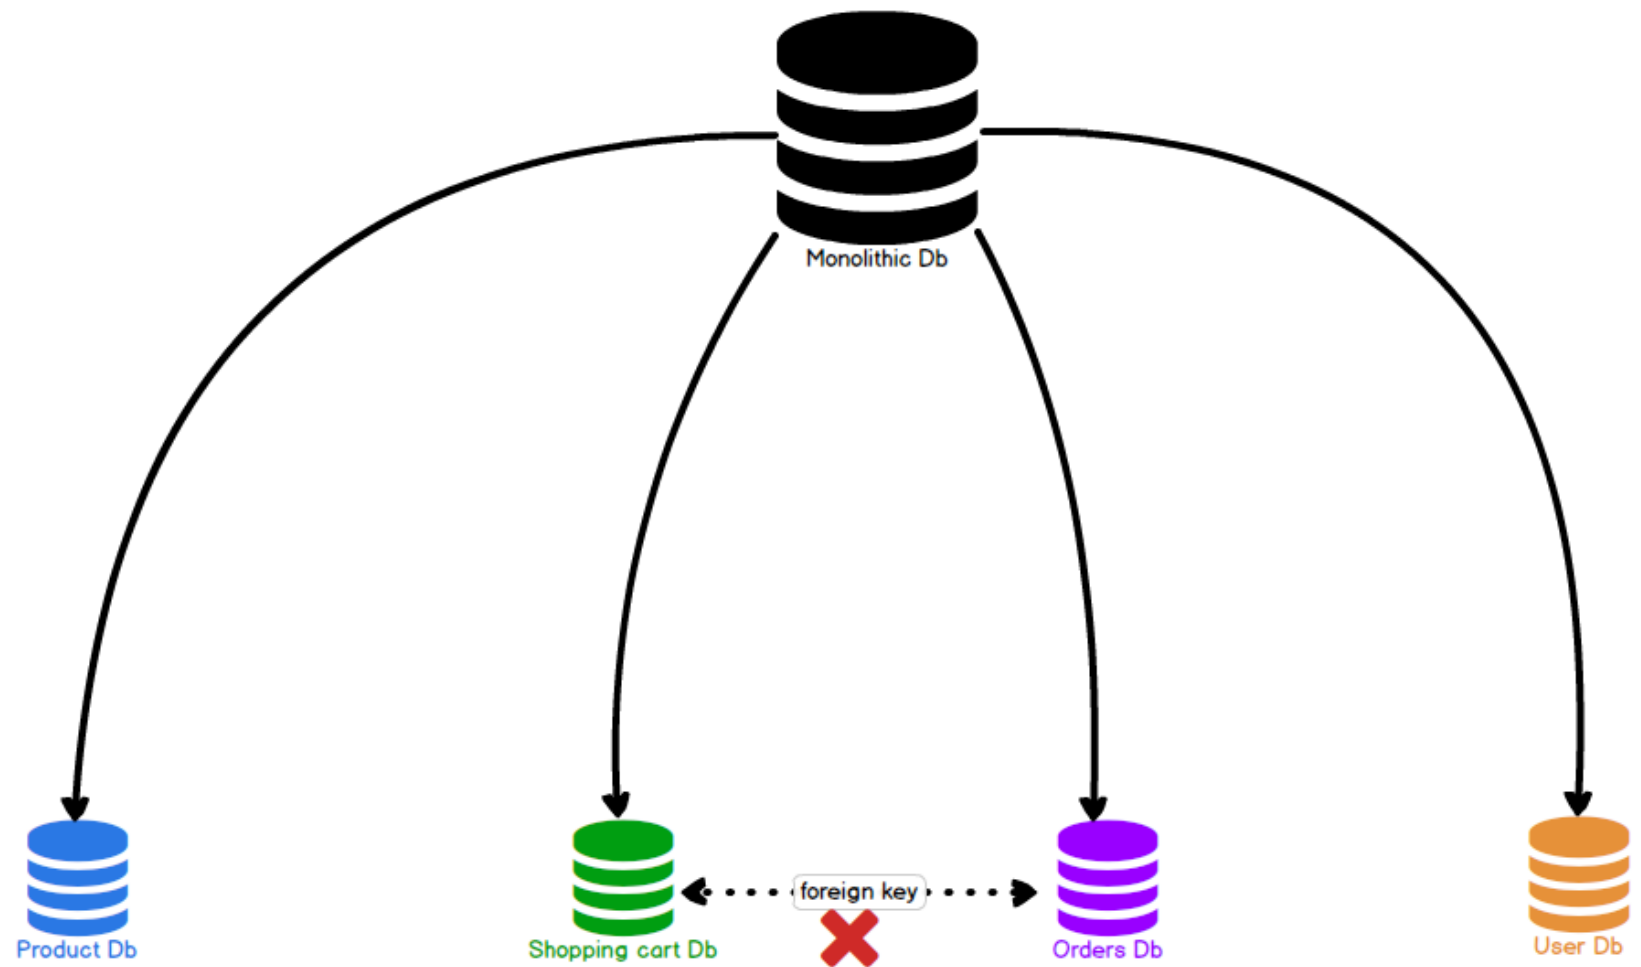




Communication


Komunikacja pomiędzy mikro-usługami

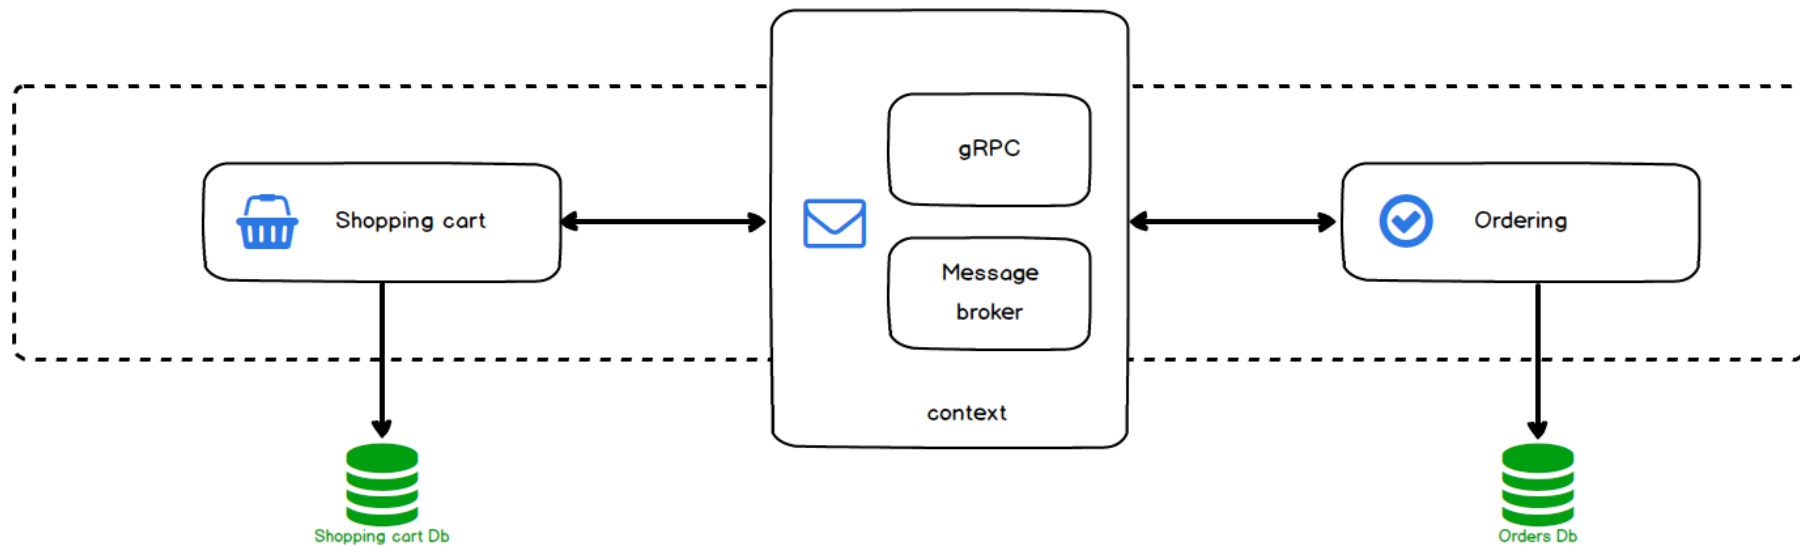

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC

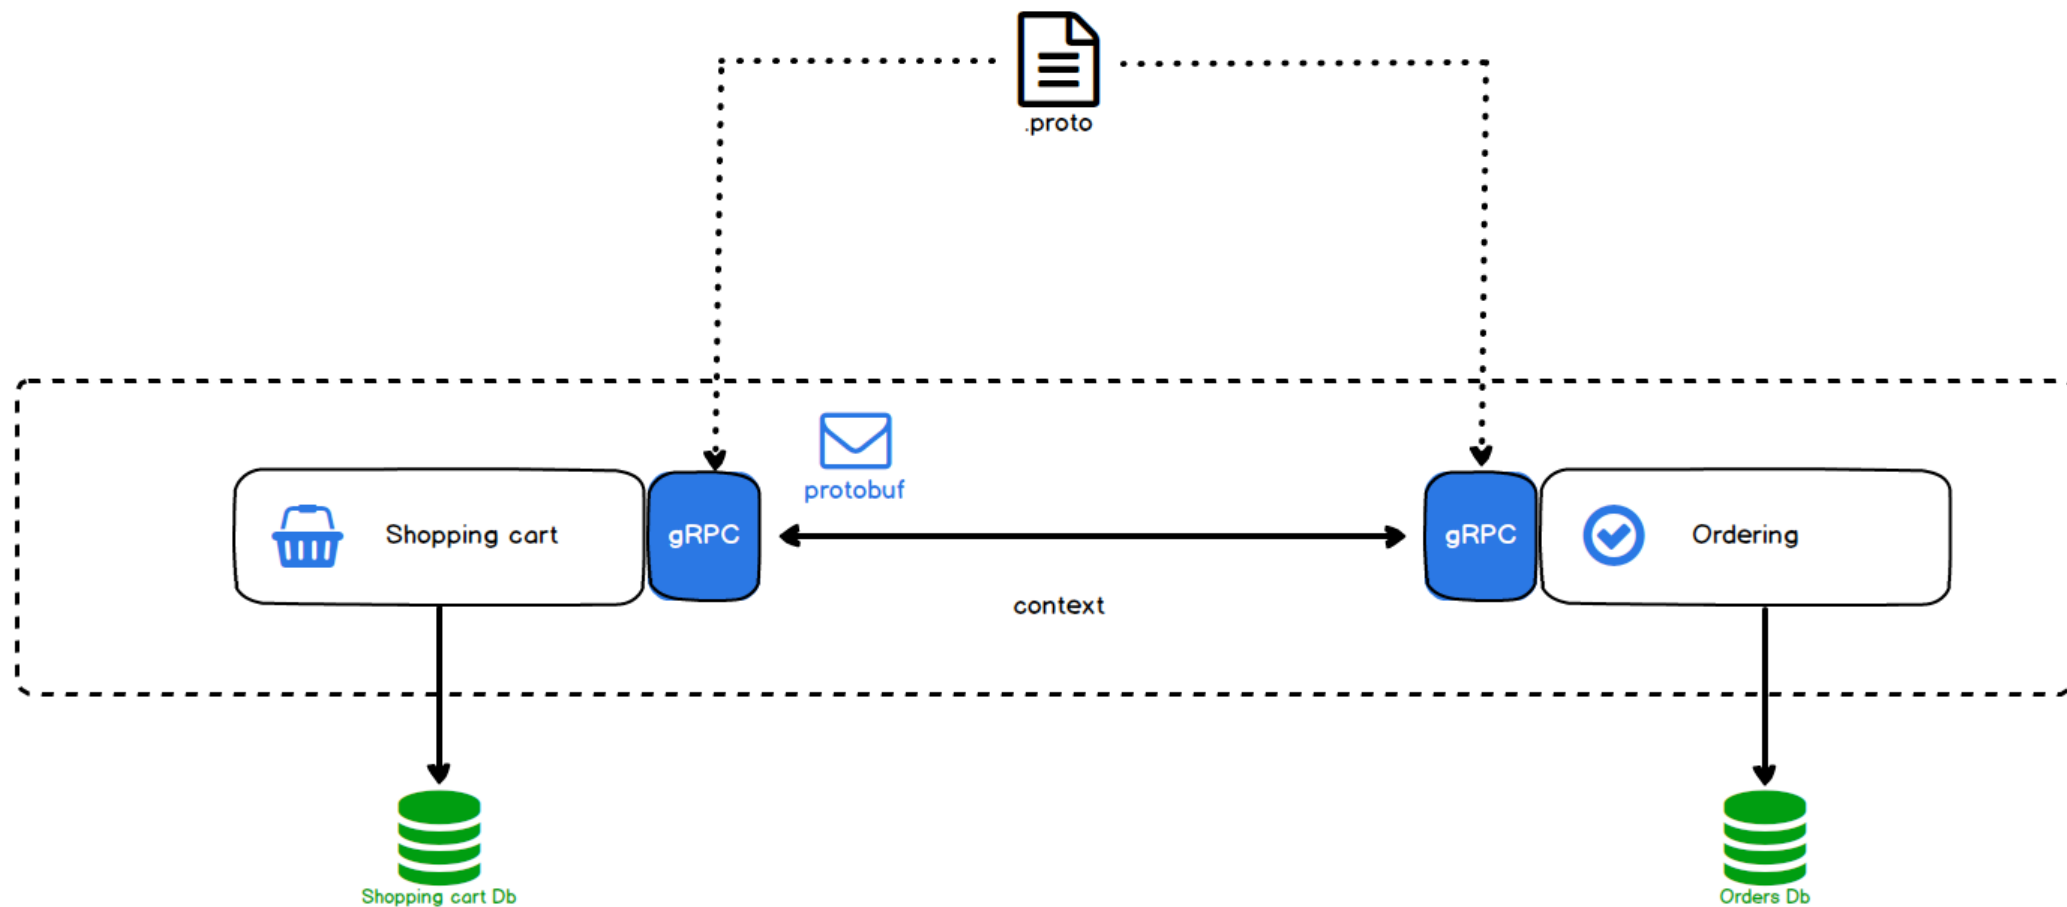


Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC

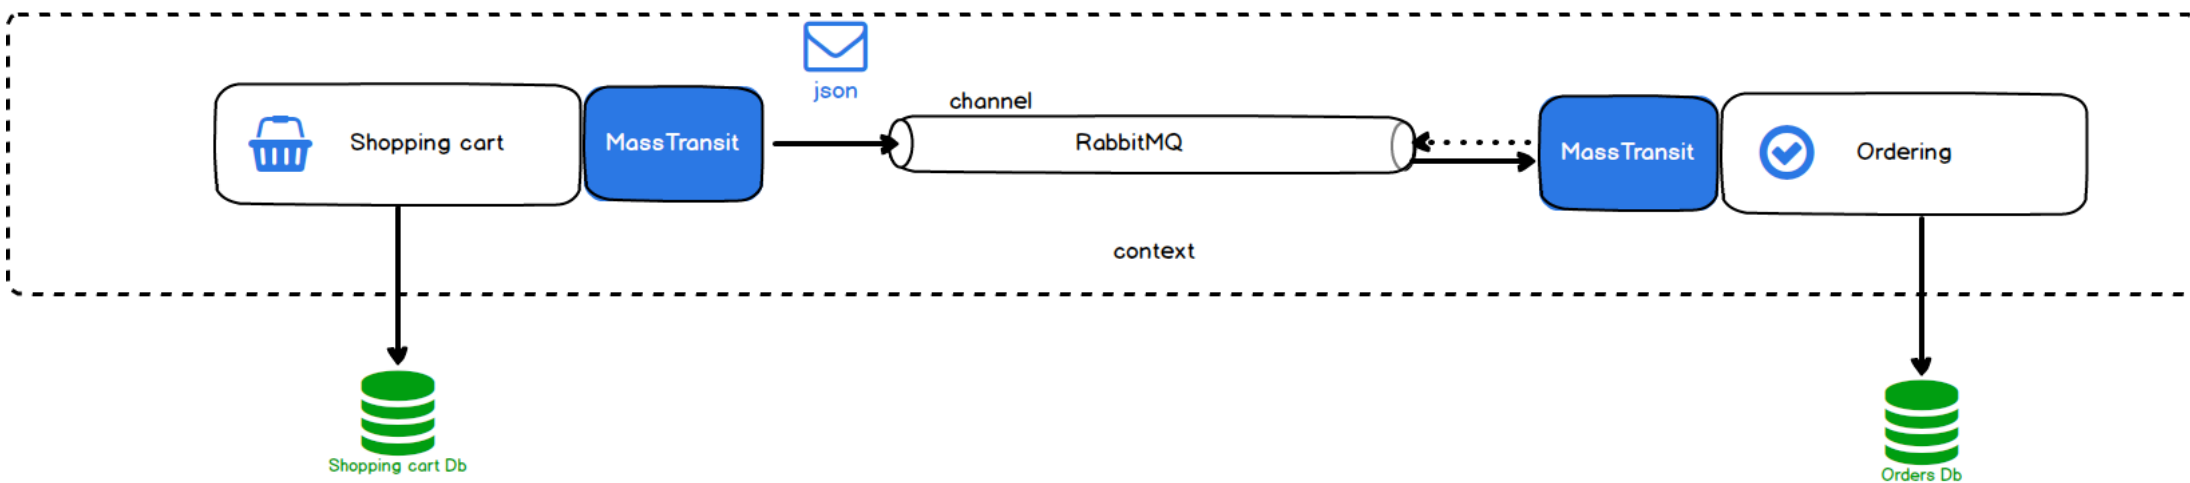



Security

Architektura mikro-usług

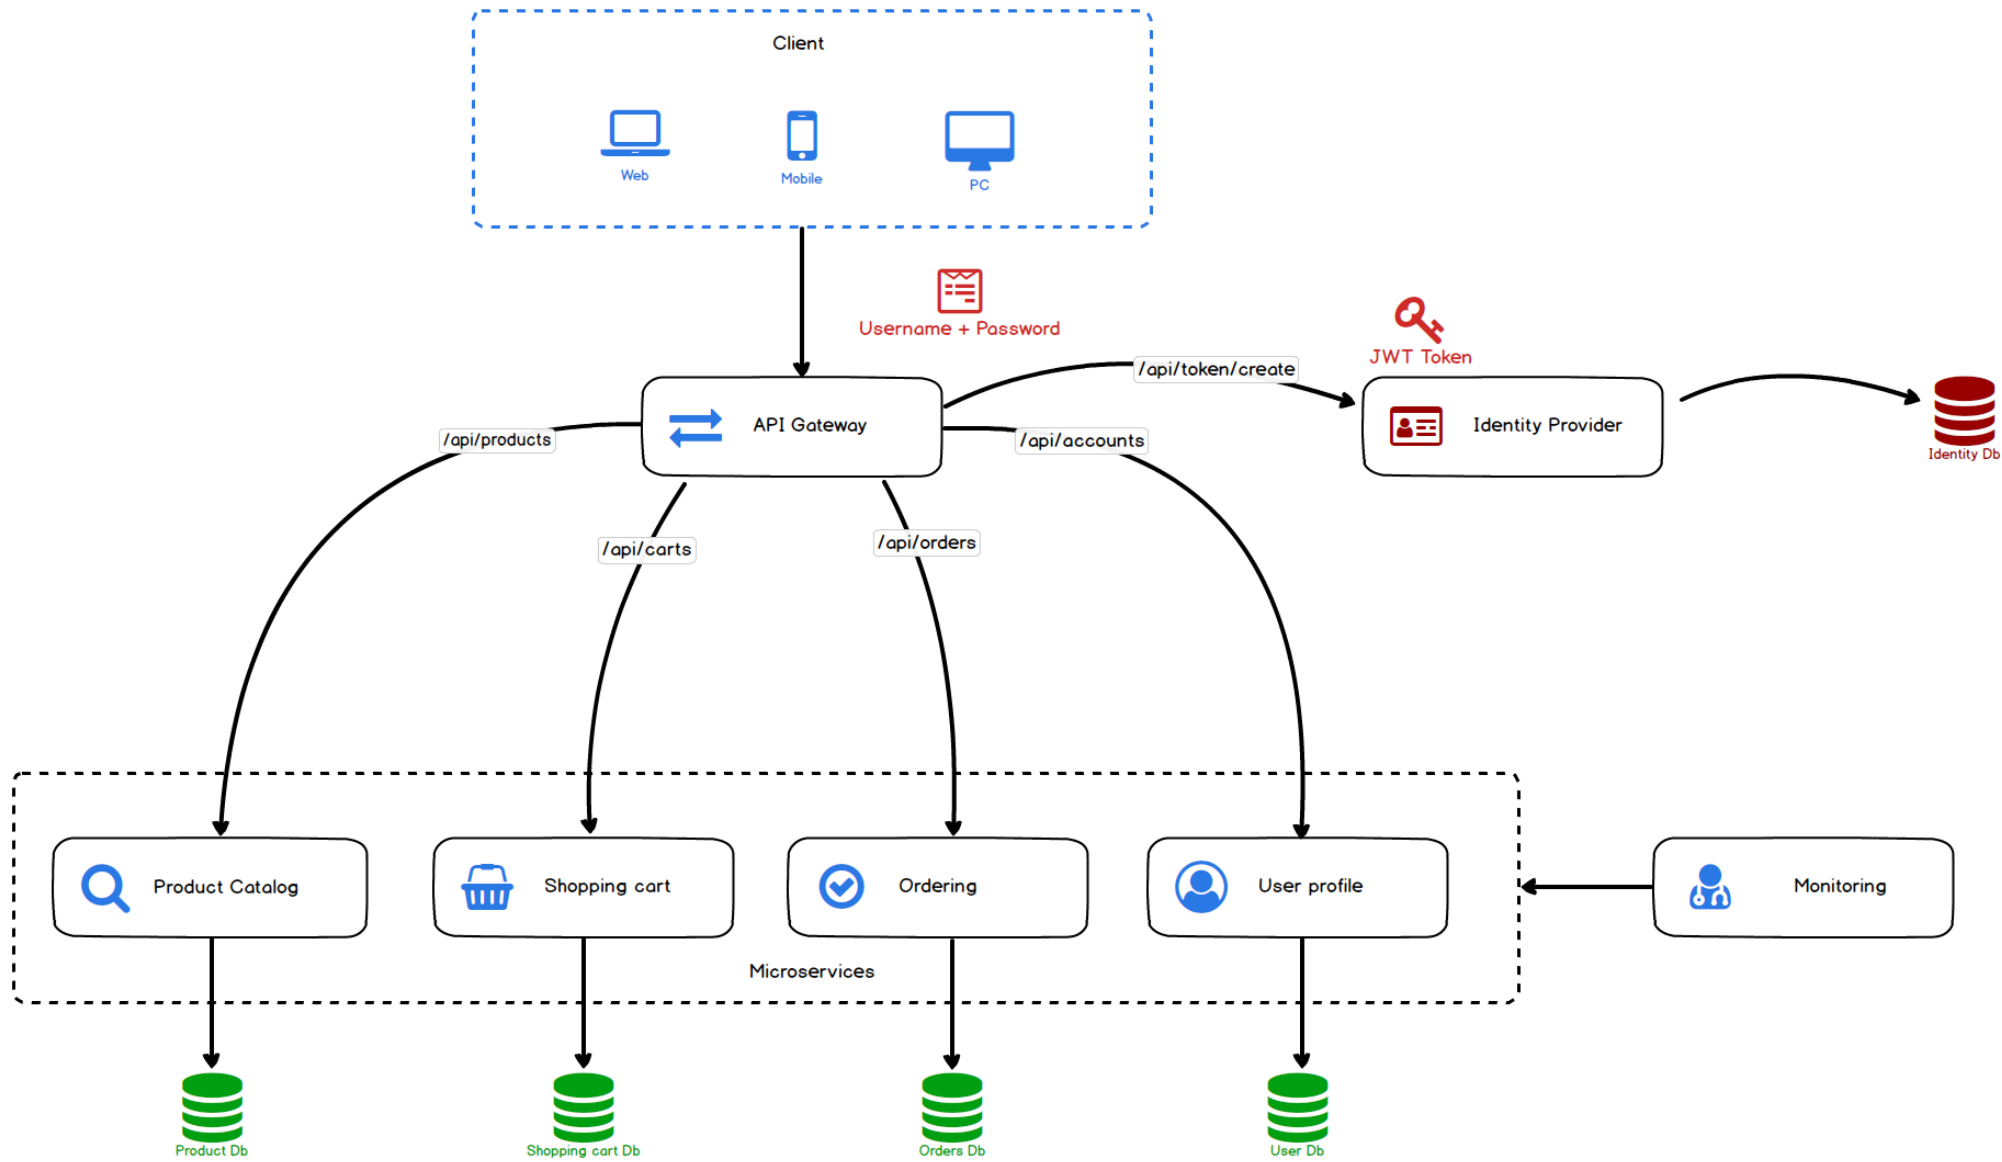

Tożsamość



Identity




Principal




Patterns

Aggregate Pattern

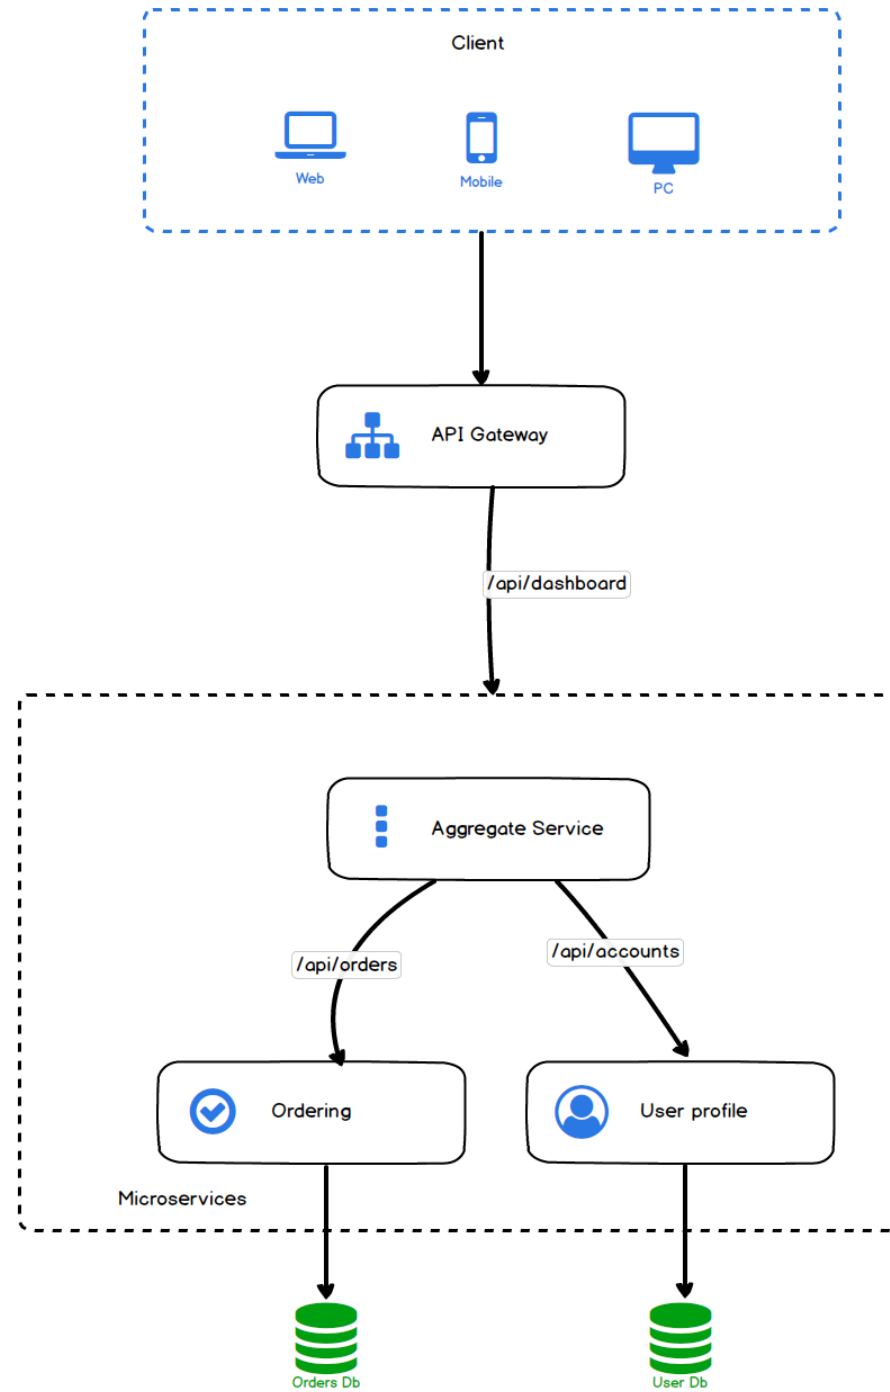


CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

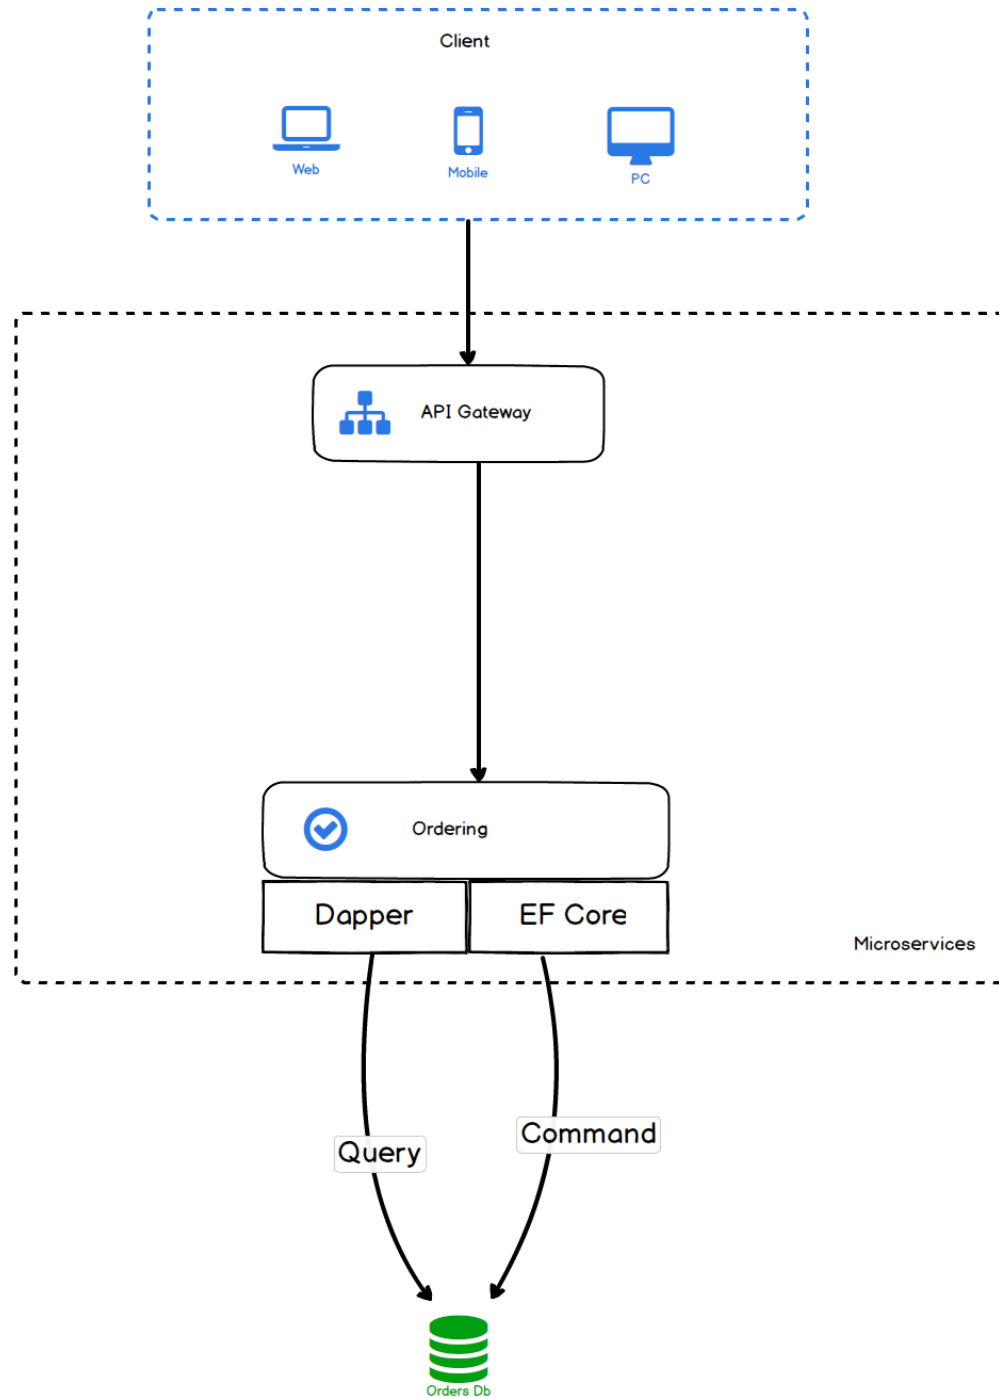




Gateway API

ReverseProxy (YARP)

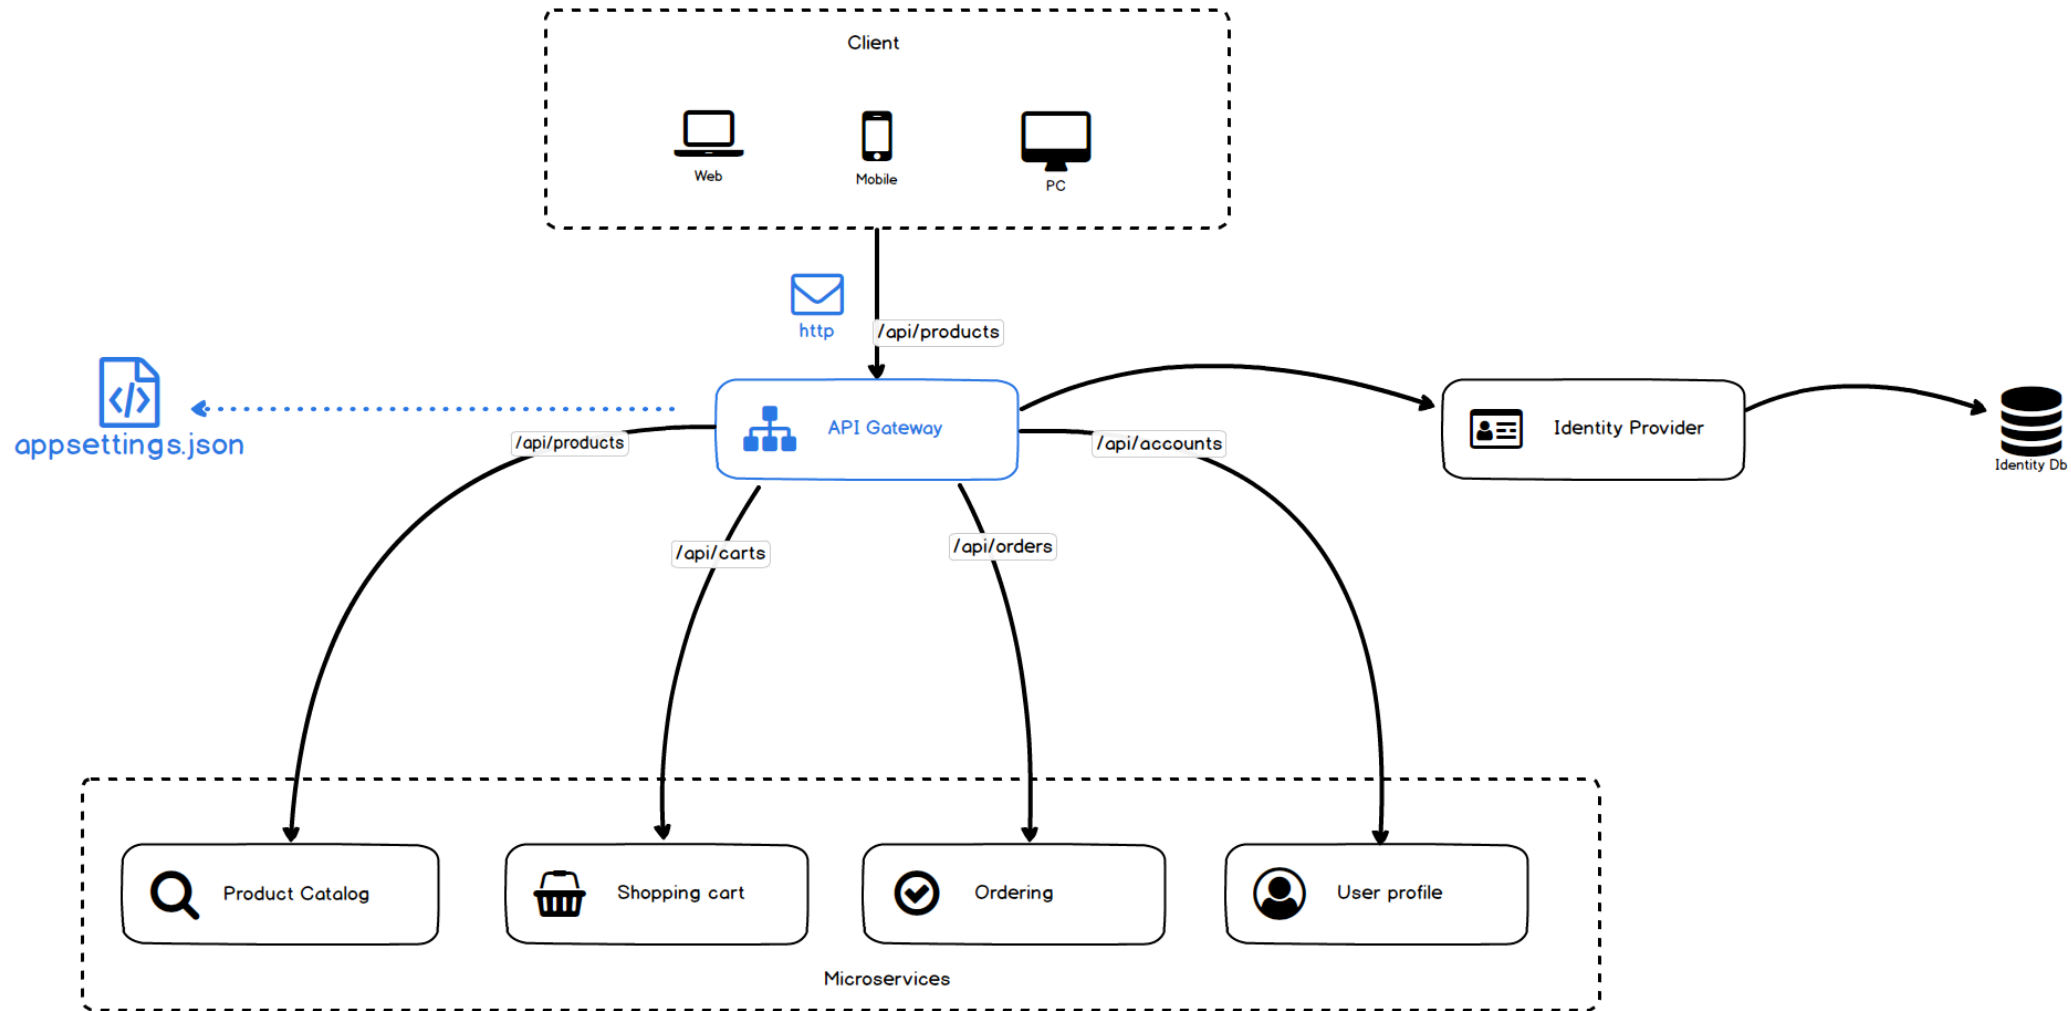



Docker

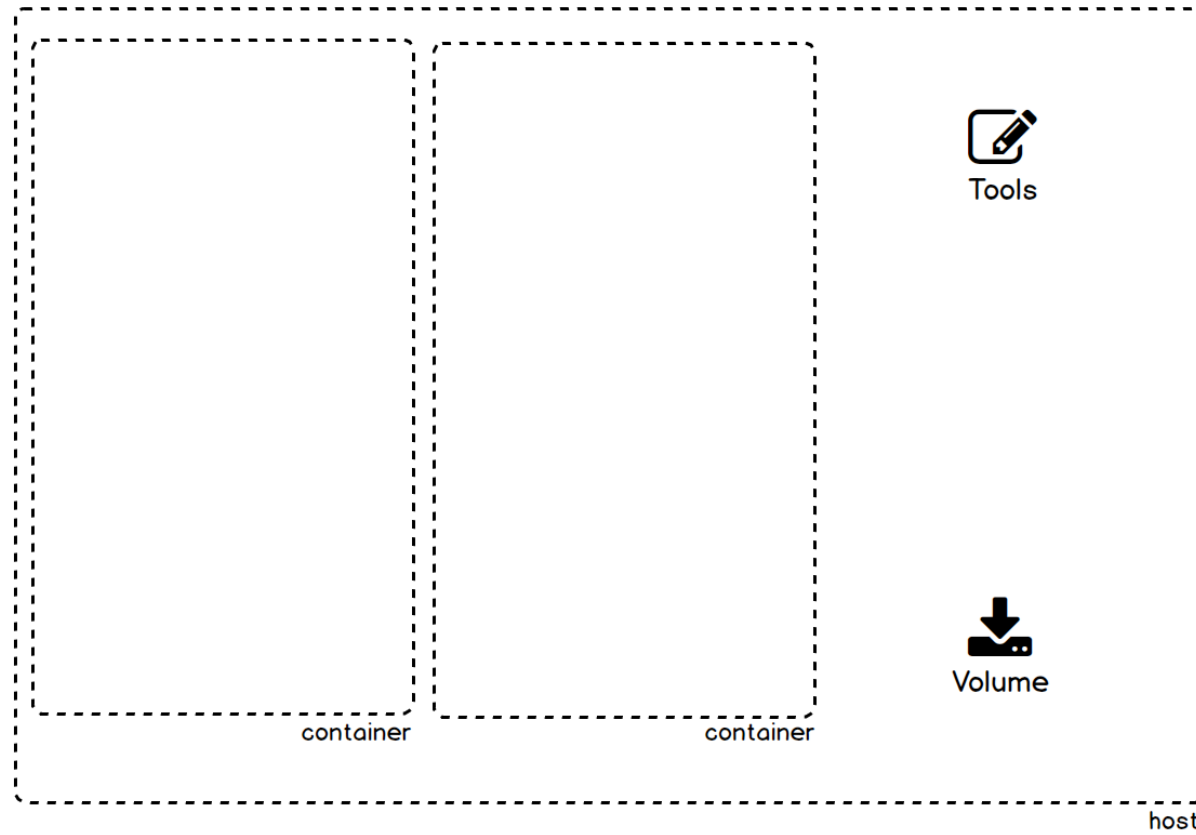



Notes

Key	Value
cart:1	10
cart:2	{json}
cart:3	{ a, b, c }

