Fundamentals

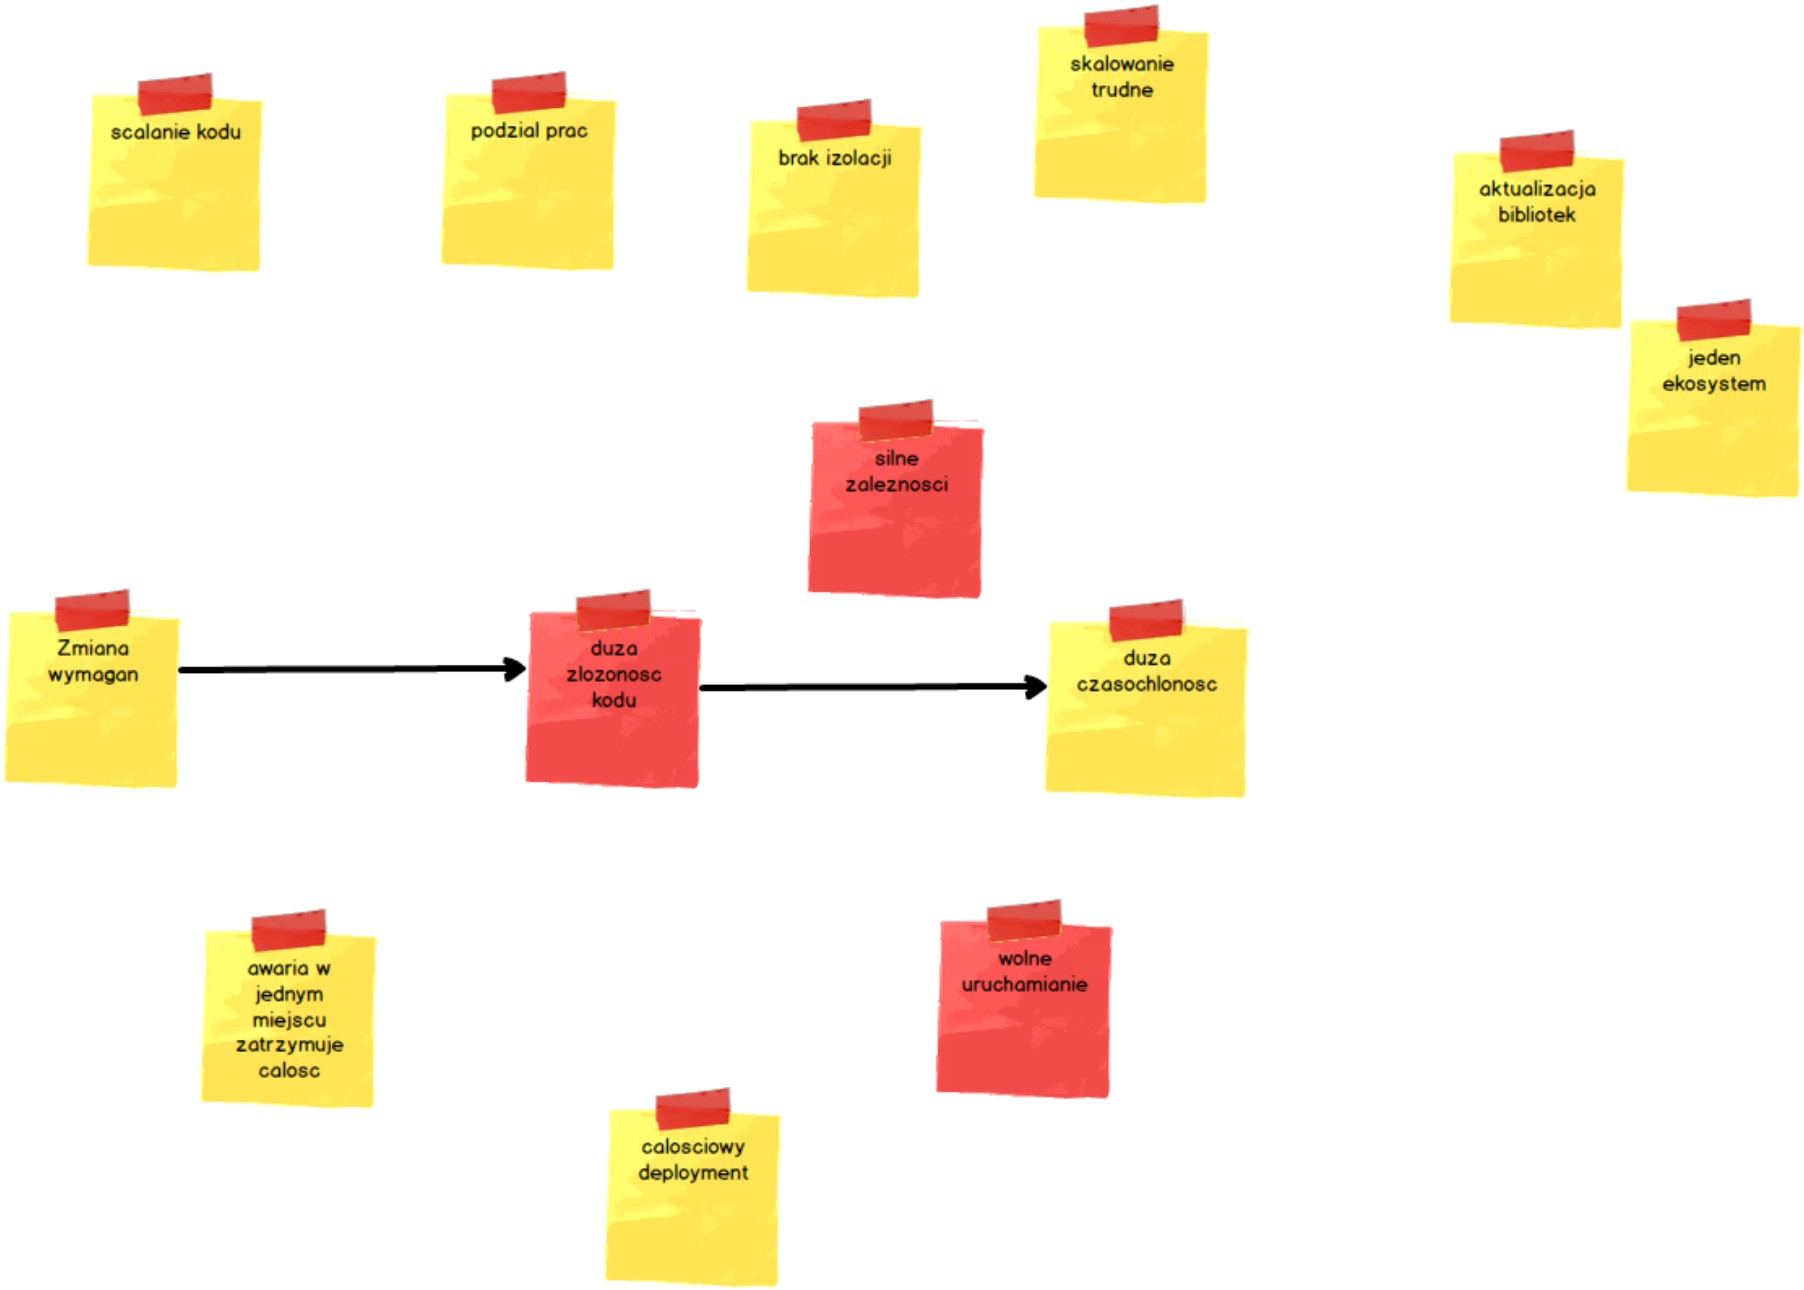
scalanie kodu
podzial prac
brak izolacji
skalowanie trudne
aktualizacja bibliotek
jeden ekosystem
silne zaleznosci
Zmiana wymagan
duza zlozonosc kodu
duza czasochlonosc
awaria w jednym miejscu zatrzymuje calosc
wolne uruchamianie
calosciowy deployment

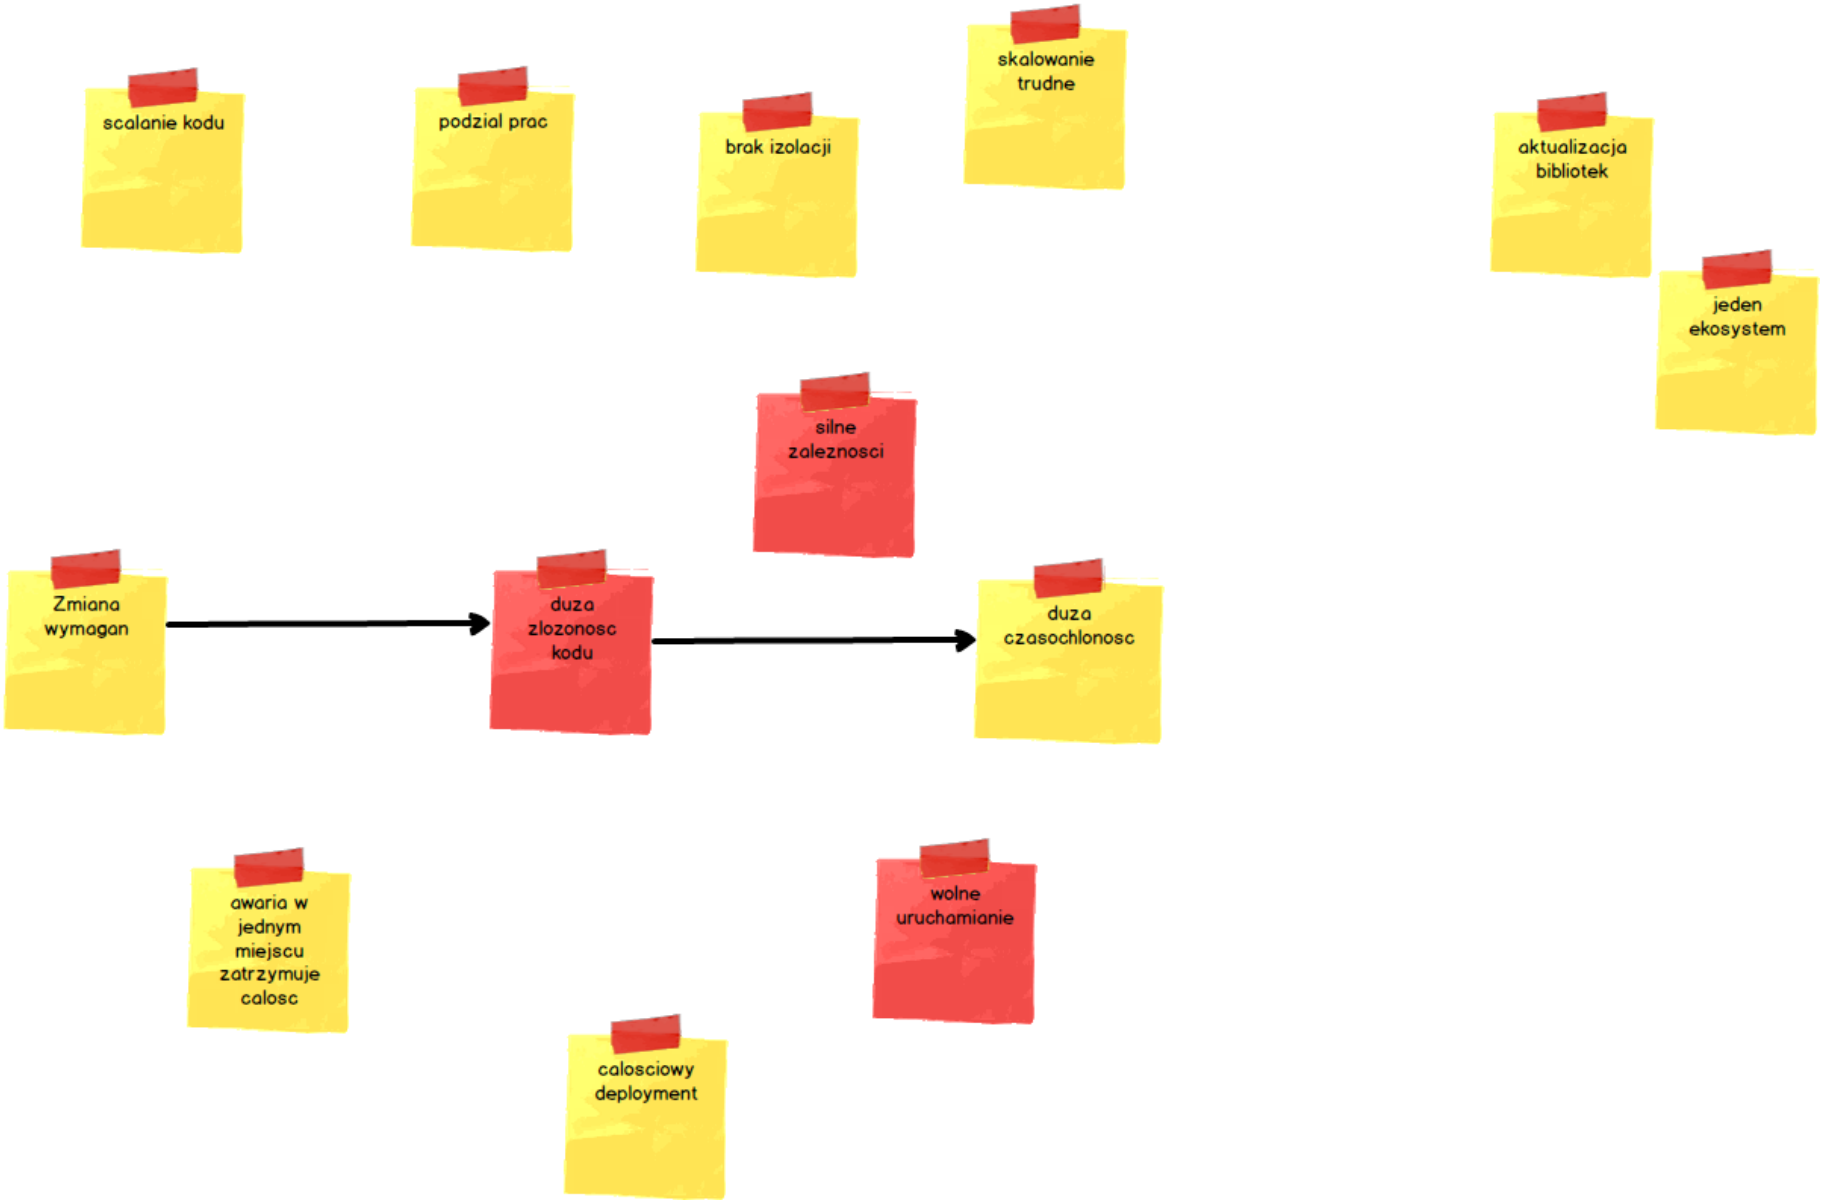
scalanie kodu
podzial prac
brak izolacji
skalowanie trudne
aktualizacja bibliotek
jeden ekosystem
silne zaleznosci
Zmiana wymagan
duza zlozonosc kodu
duza czasochlonosc
awaria w jednym miejscu zatrzymuje calosc
wolne uruchamianie
calosciowy deployment

Autoryzacja pomiedzy uslugami

A comment

A comment

Domain

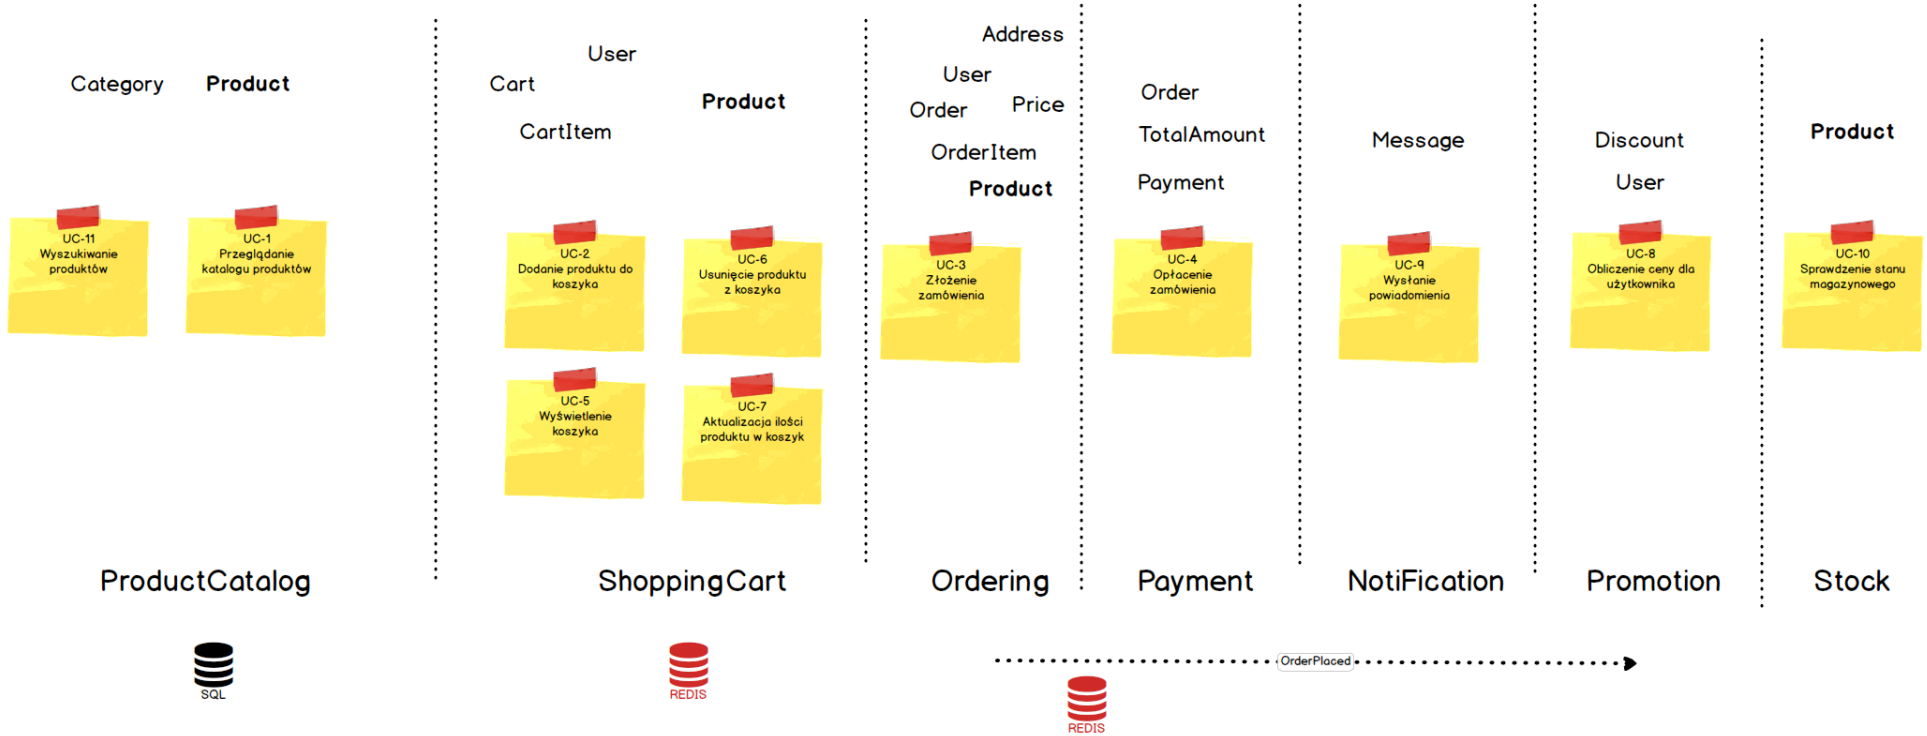

Stack

Bounded Context

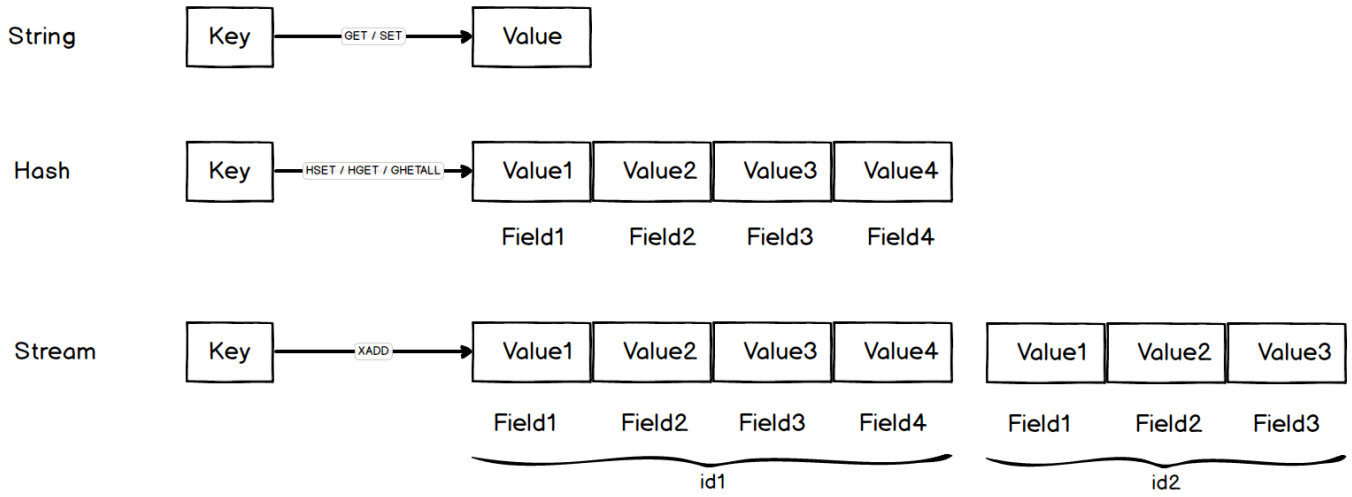
String
Key
GET / SET
Value
Hash
Key
HSET / HGET / GHETALL
Value1
Value2
Value3
Value4
Field1
Field2
Field3
Field4
Stream
Key
XADD
Value1
Value2
Value3
Value4
Field1
Field2
Field3
Field4
id1
Value1
Value2
Value3
Field1
Field2
Field3
id2

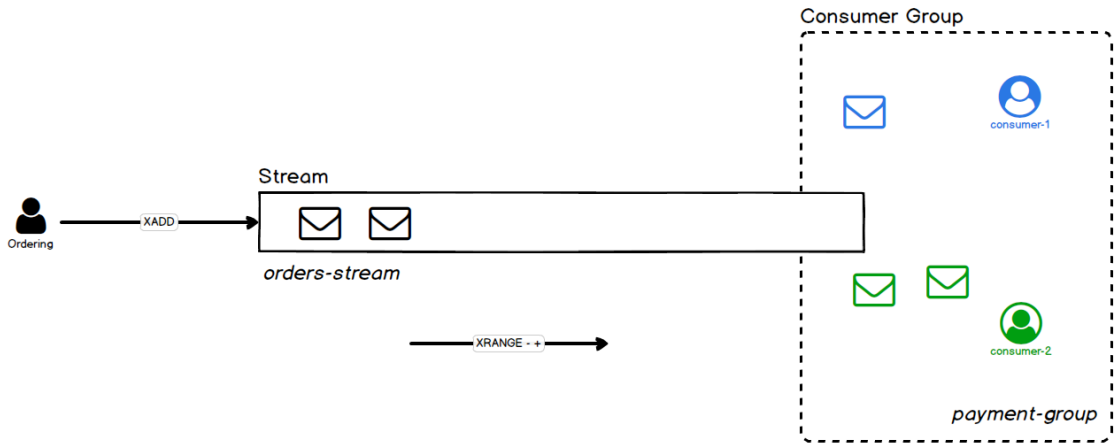
Consumer Group
consumer-1
Stream
Ordering
XADD
orders-stream
XRANGE - +
consumer-2
payment-group

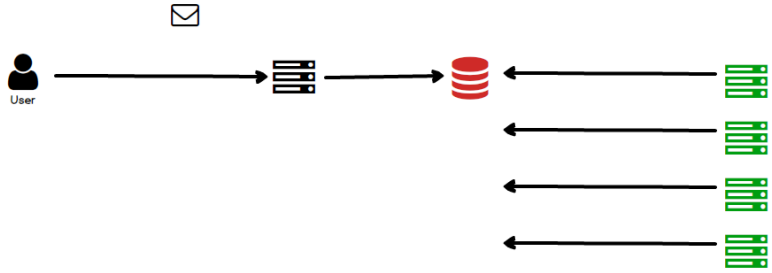
User

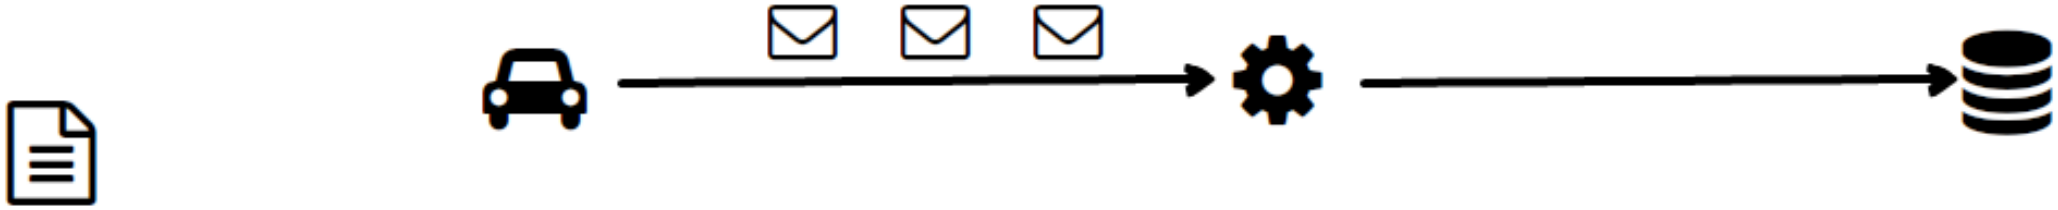

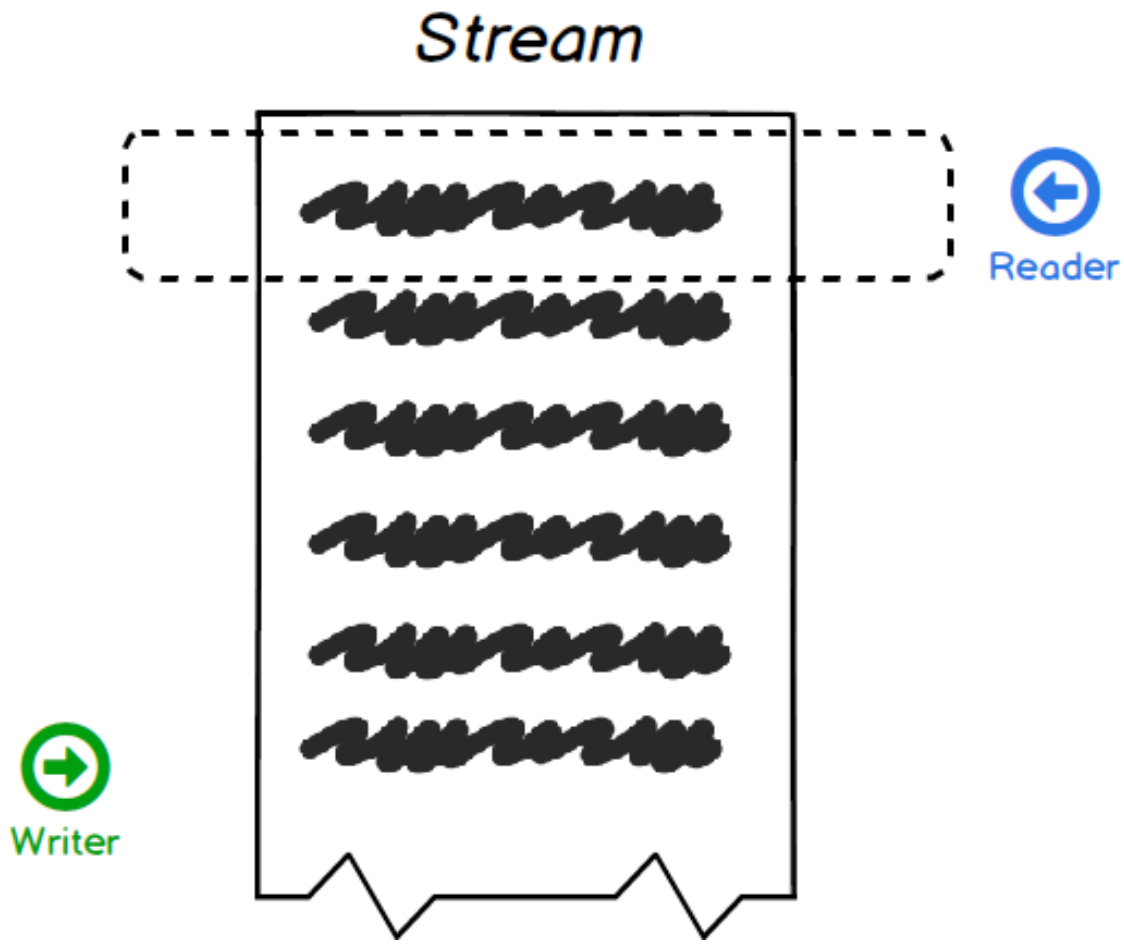
Stream
Reader
Writer

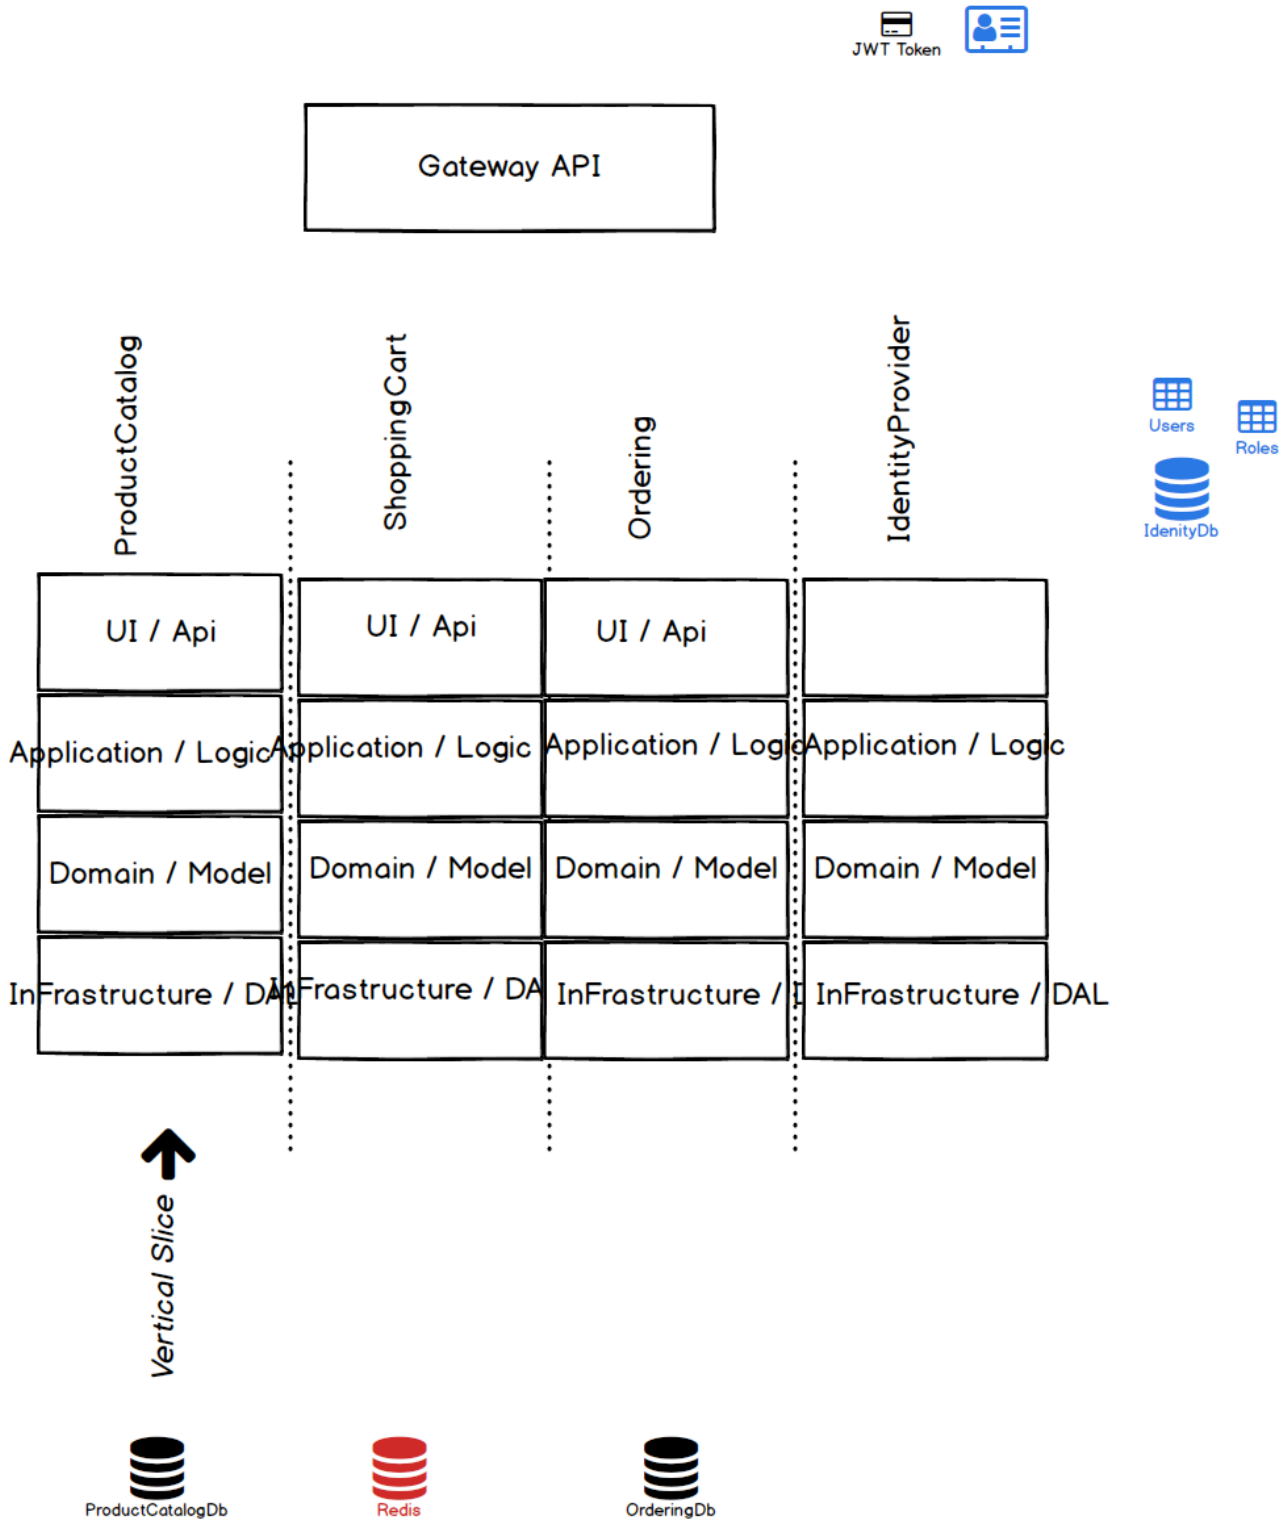
JWT Token
Gateway API
ProductCatalog
ShoppingCart
Ordering
IdentityProvider
Users
Roles
IdenityDb
UI / Api
UI / Api
UI / Api
Application / Logic
Application / Logic
Application / Logic
Application / Logic
Domain / Model
Domain / Model
Domain / Model
Domain / Model
InFrastructure / DAL
InFrastructure / DAL
InFrastructure / DAL
InFrastructure / DAL
Vertical Slice
ProductCatalogDb
Redis
OrderingDb

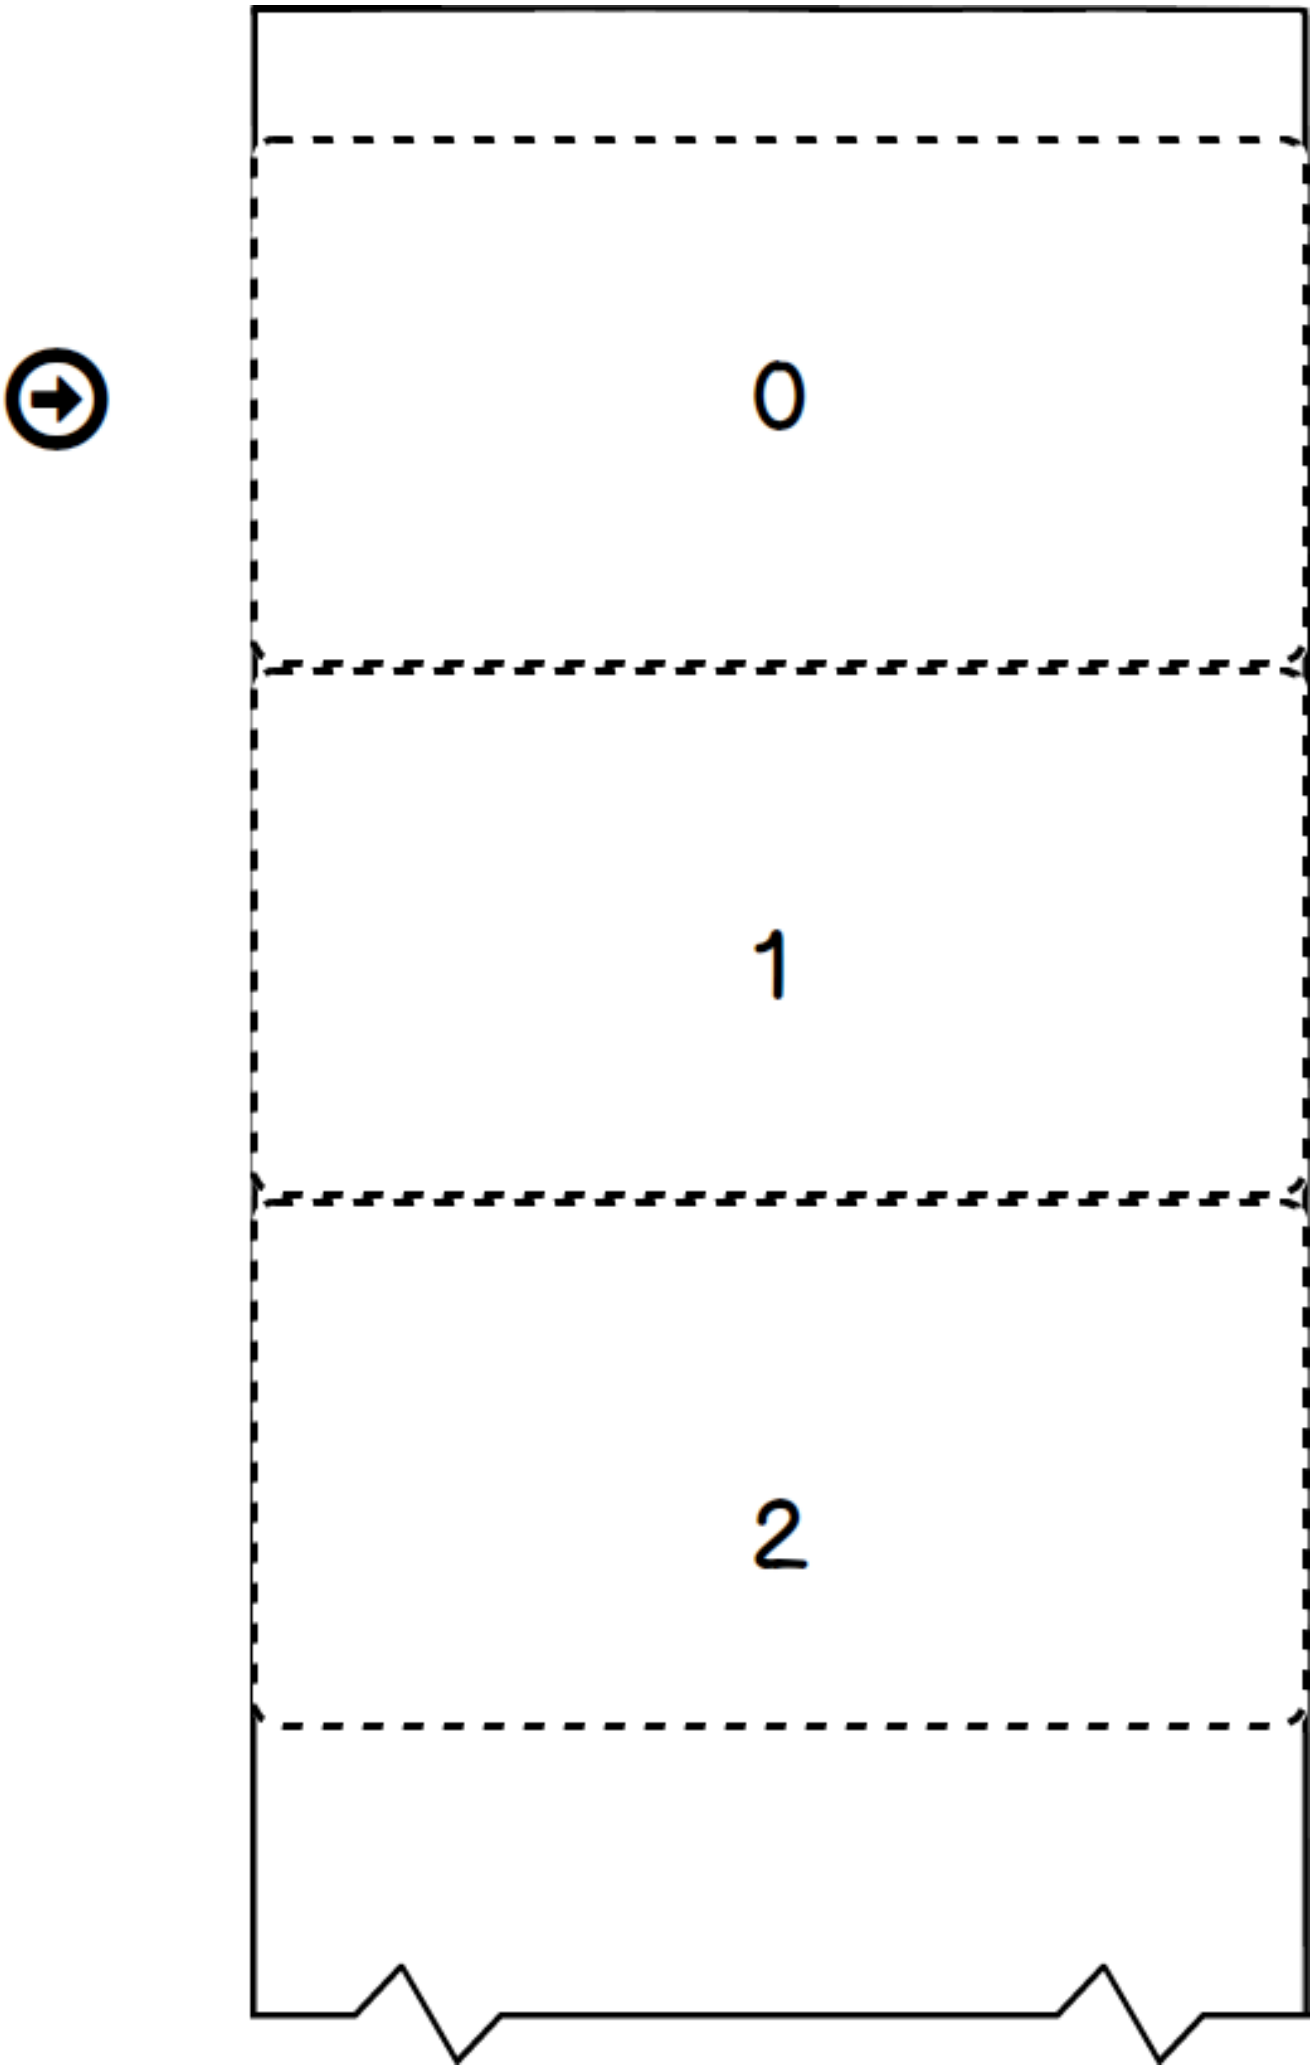
0
1
2

Mikroserwisy to nie technologia - to sposób podziału systemu

Mikroserwisy to nie cel - to jedna ze strategii

Architektura monolitu

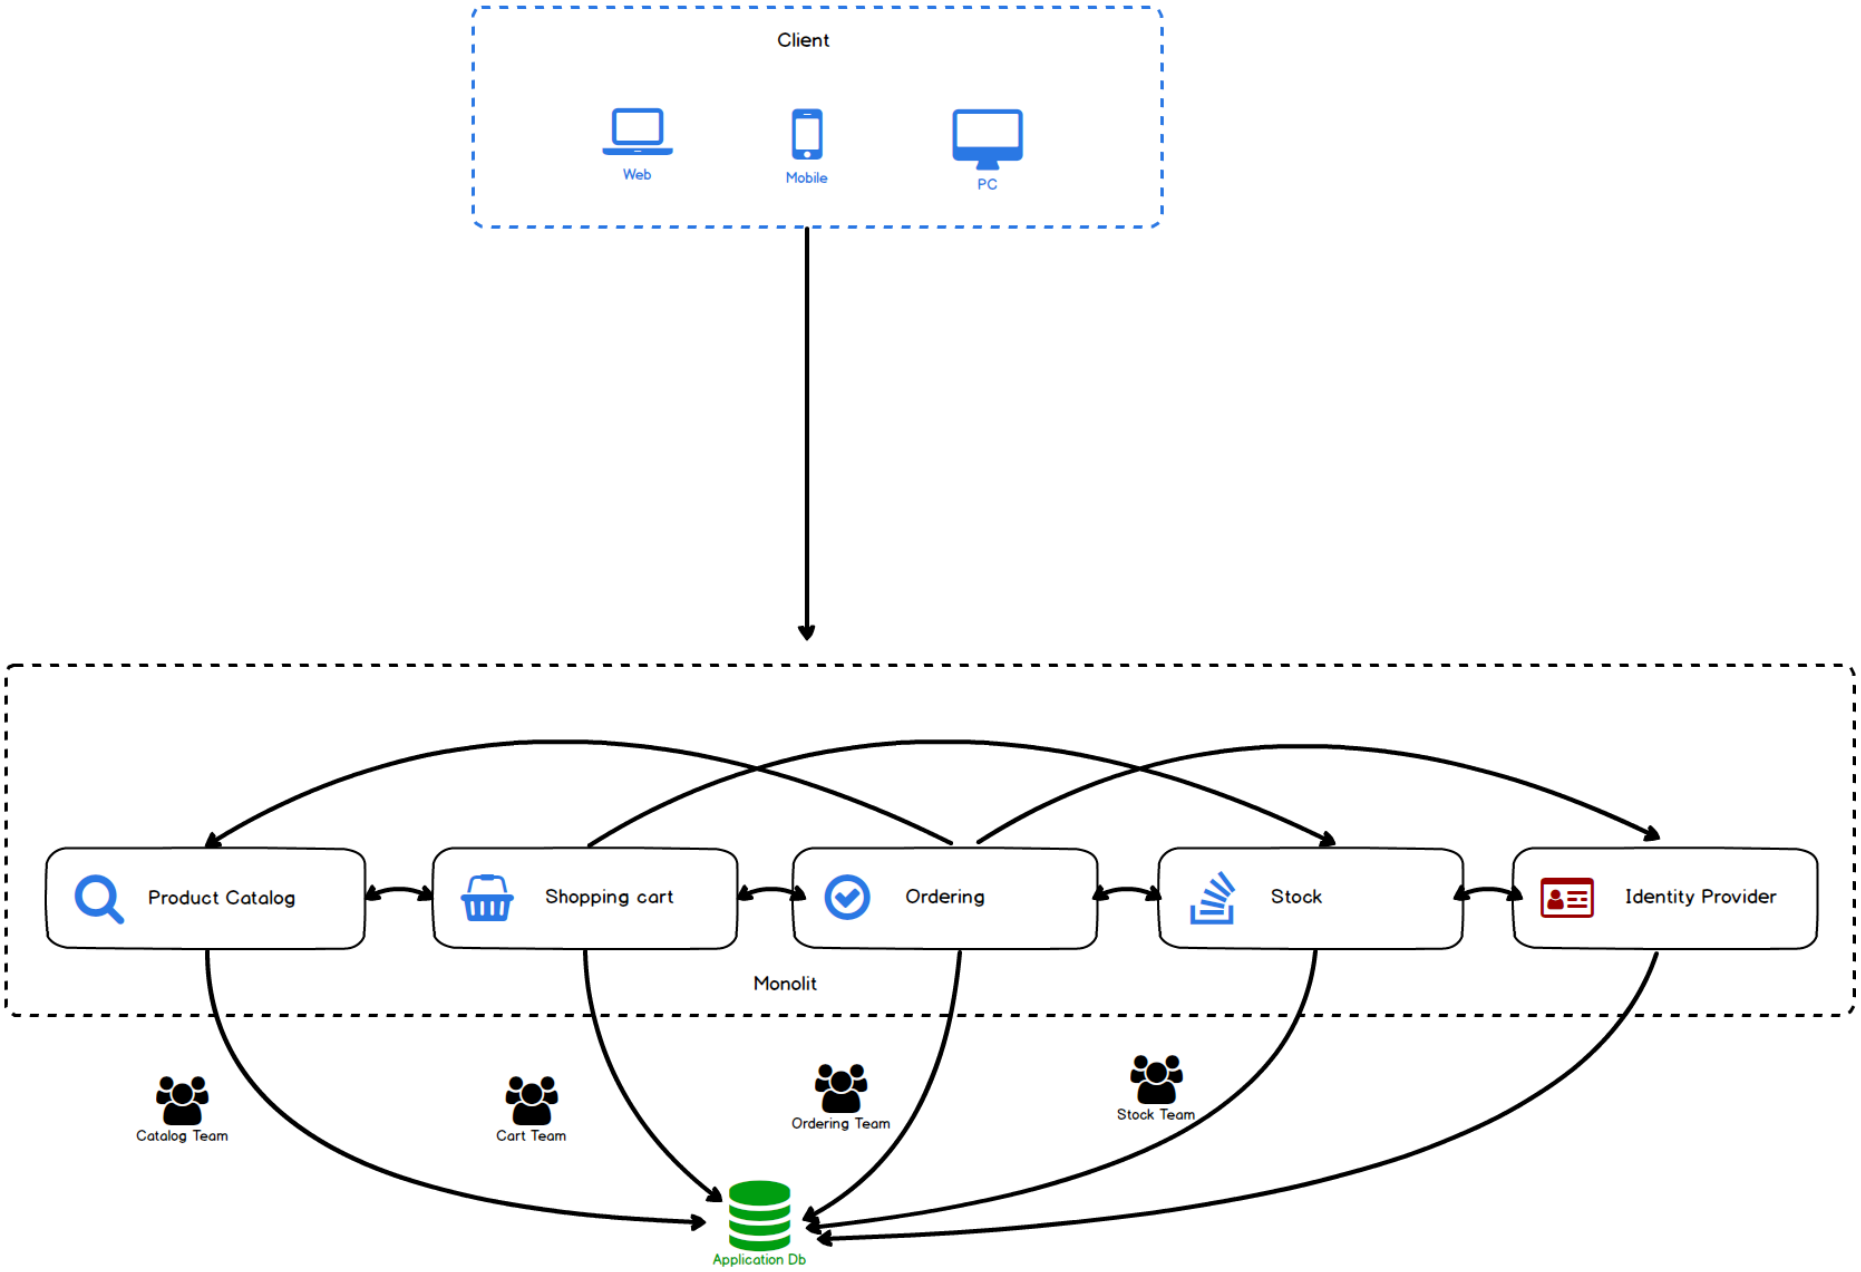

Architektura mikro-usług

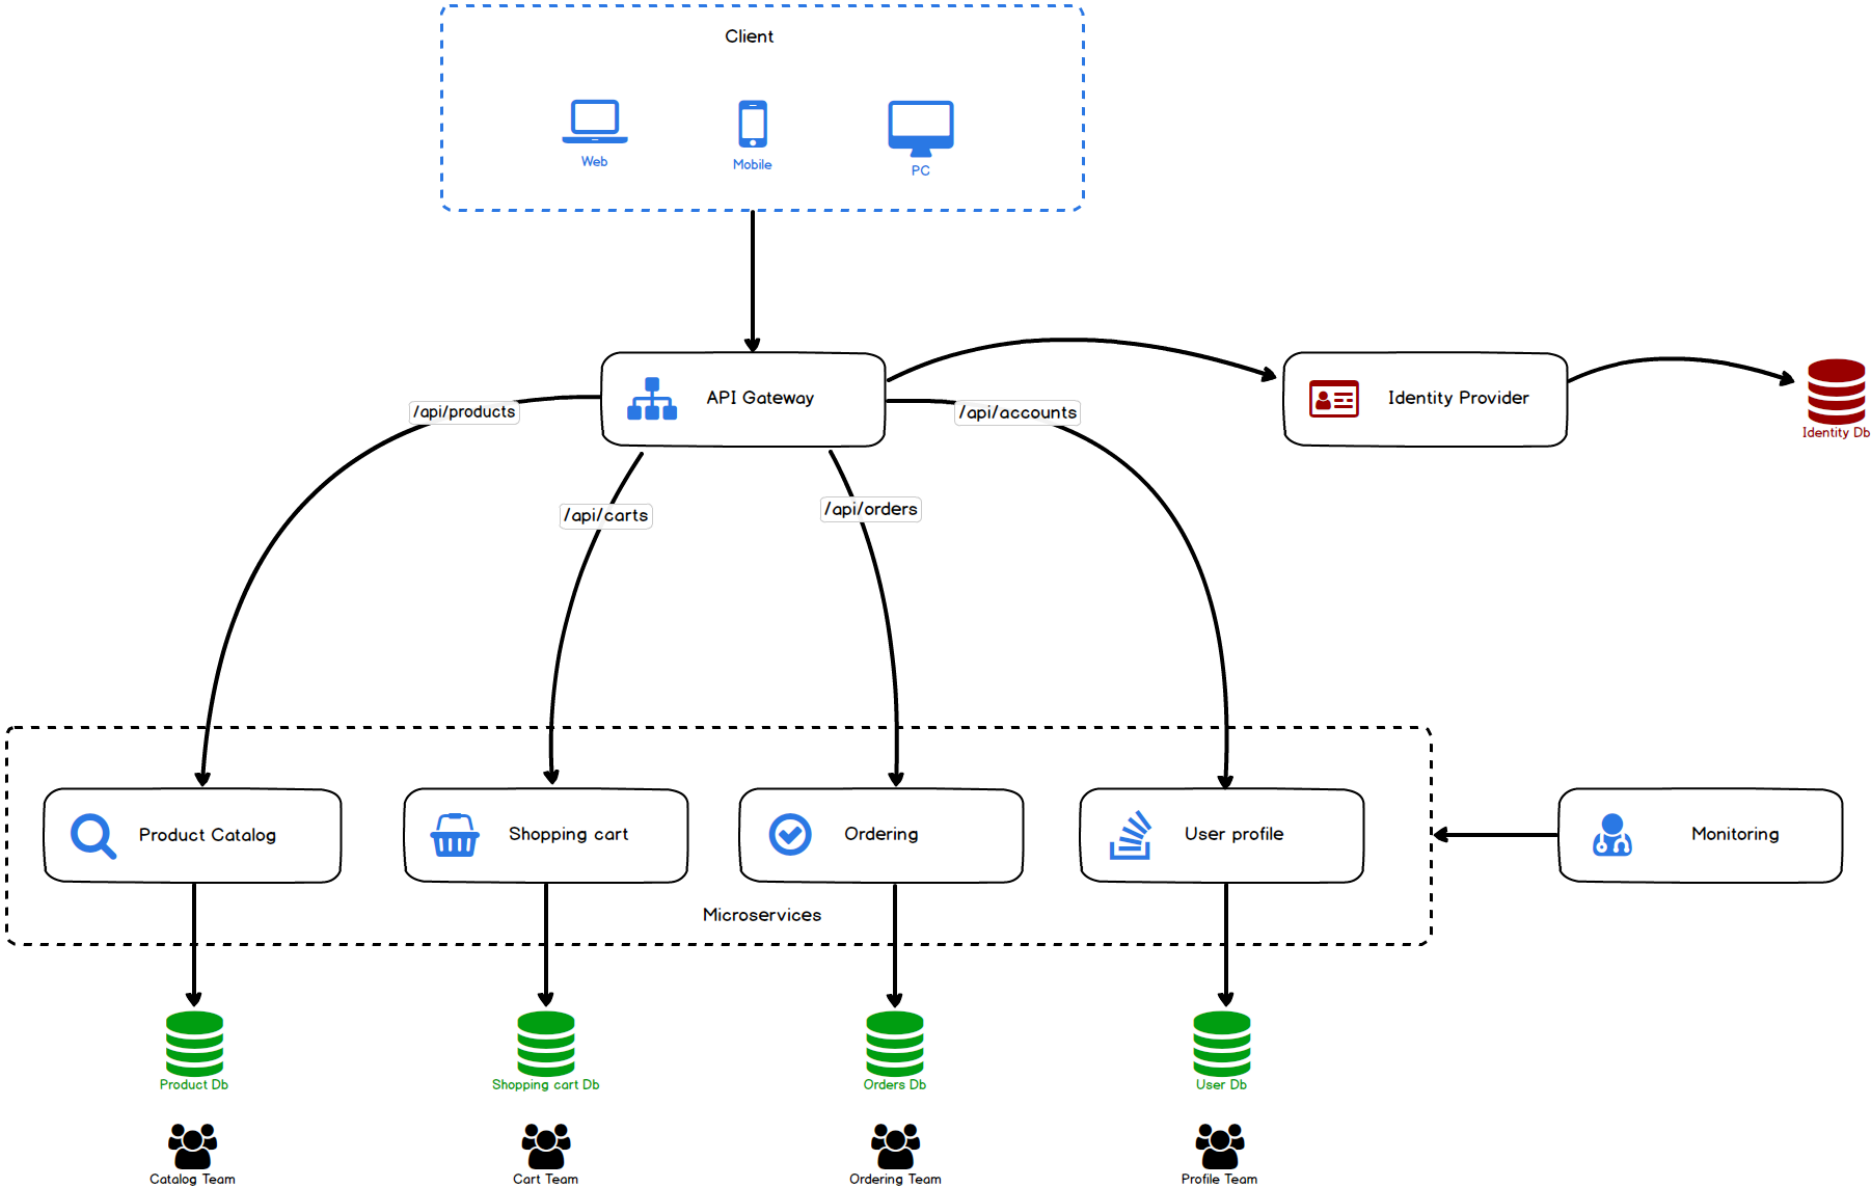

Database

Baza danych - monolit

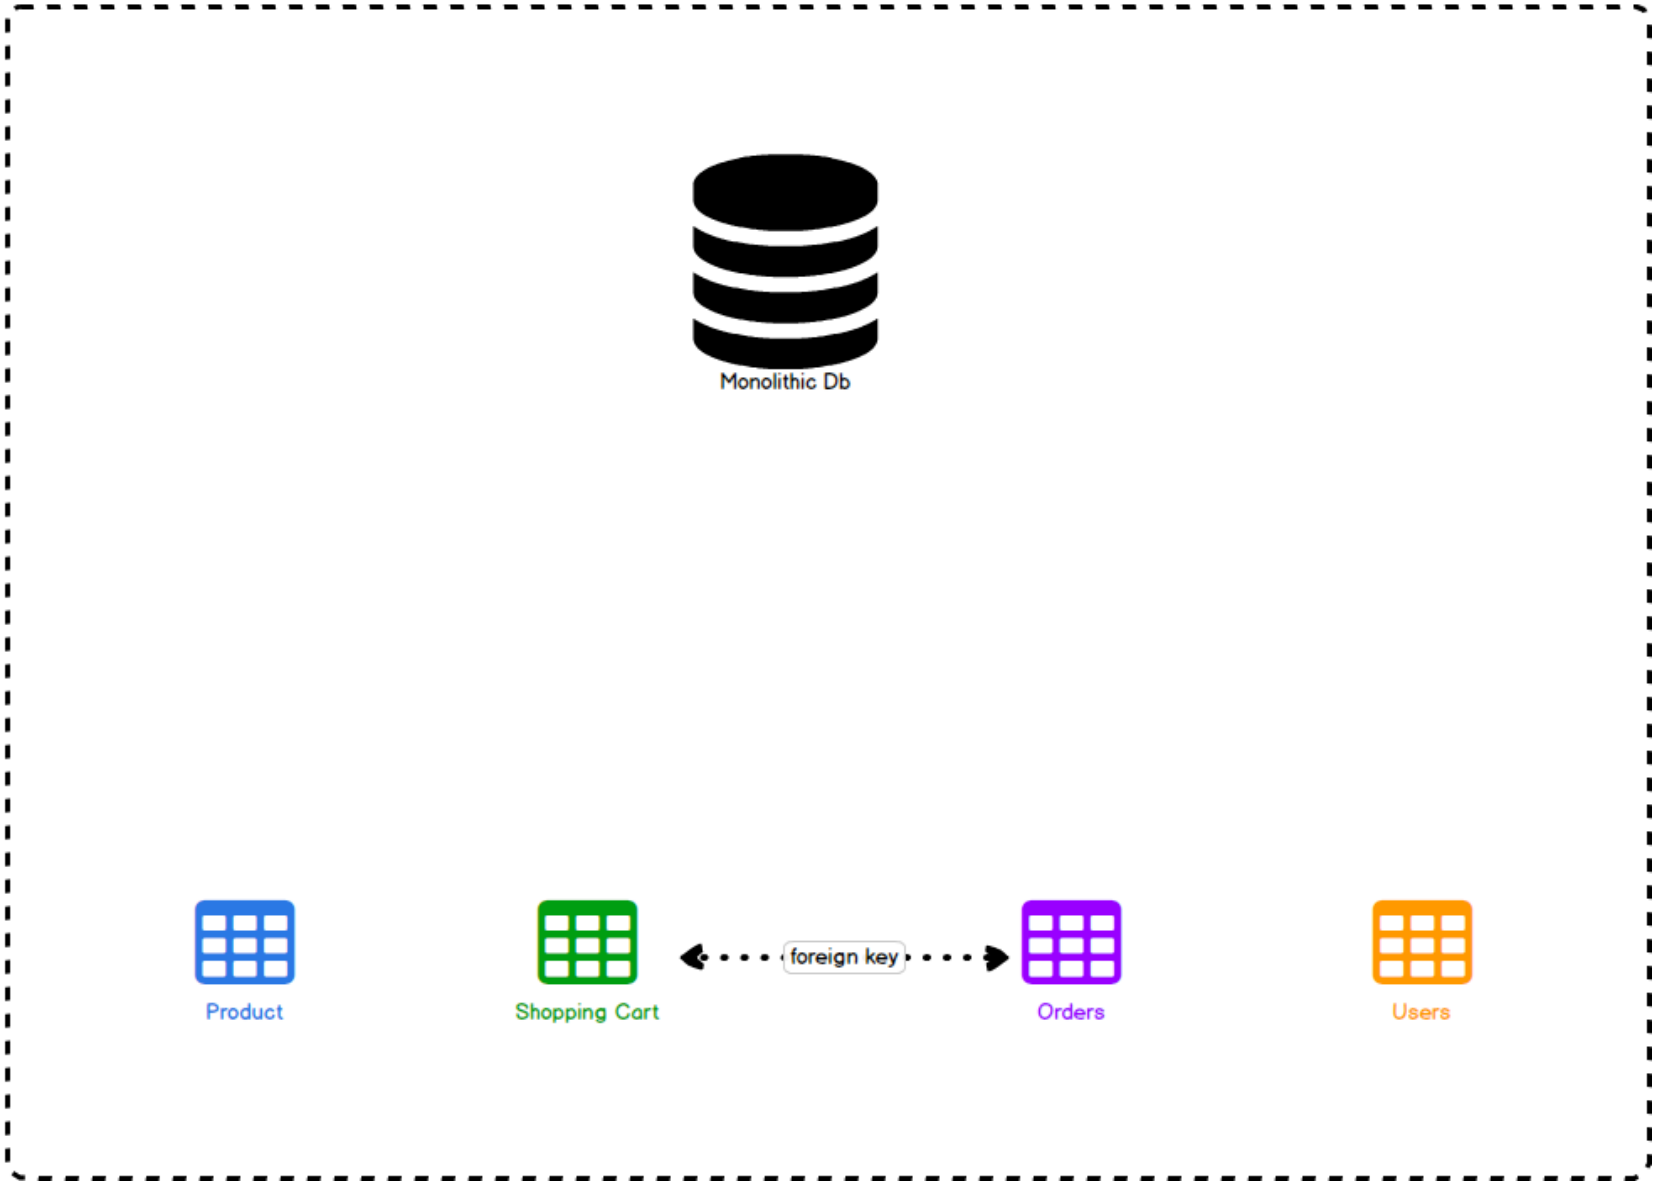

Baza danych - mikrousługi

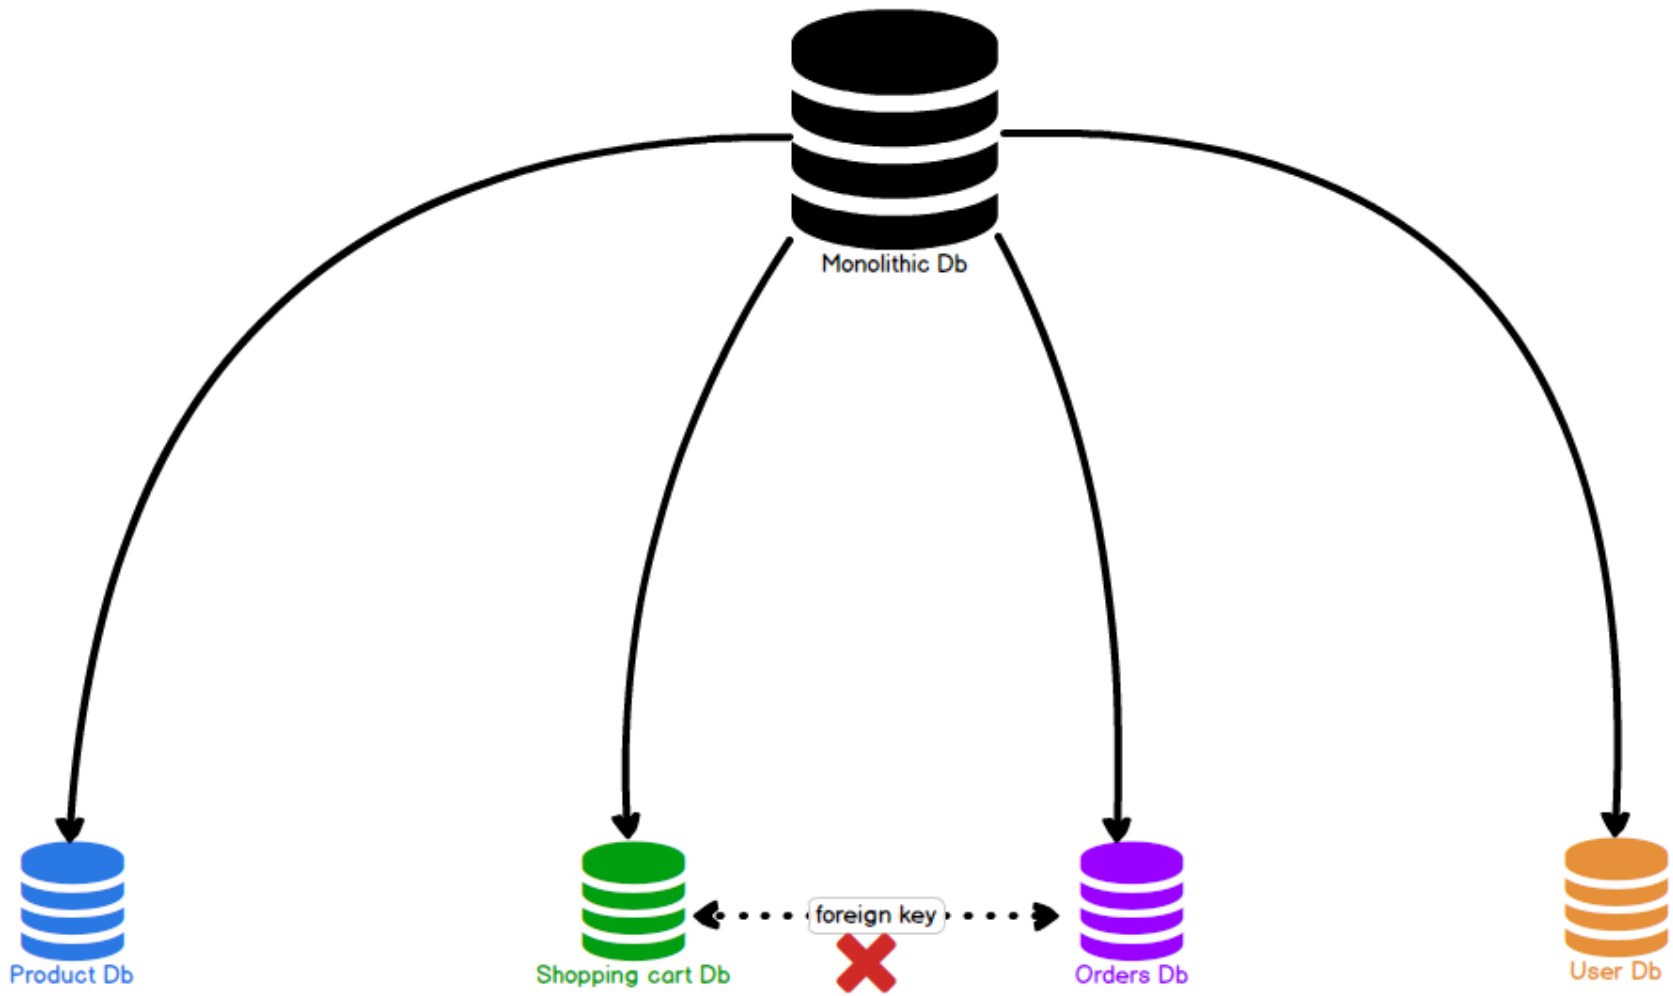



Communication

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami

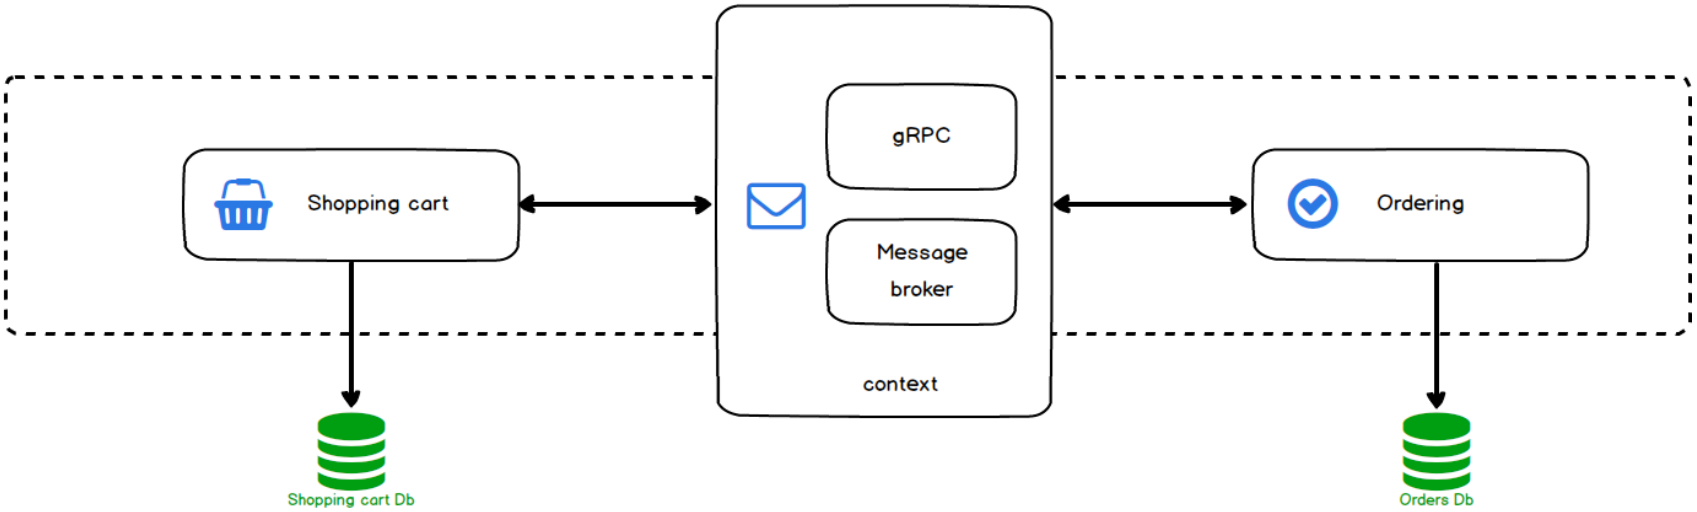

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC

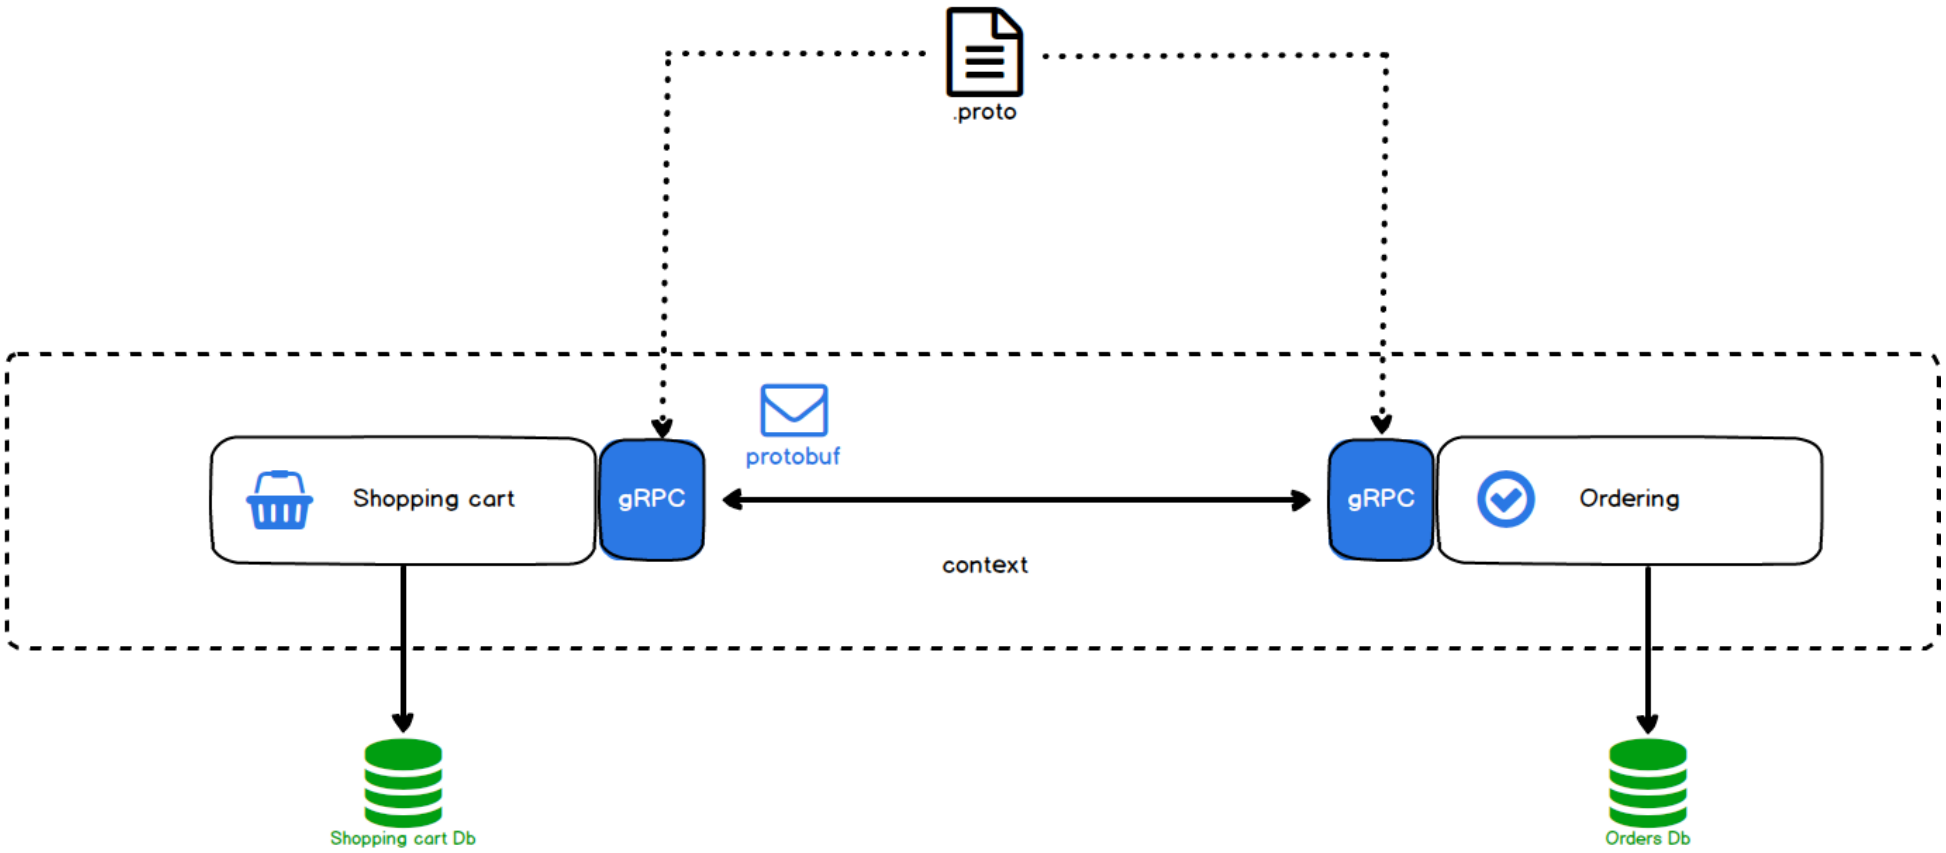

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC

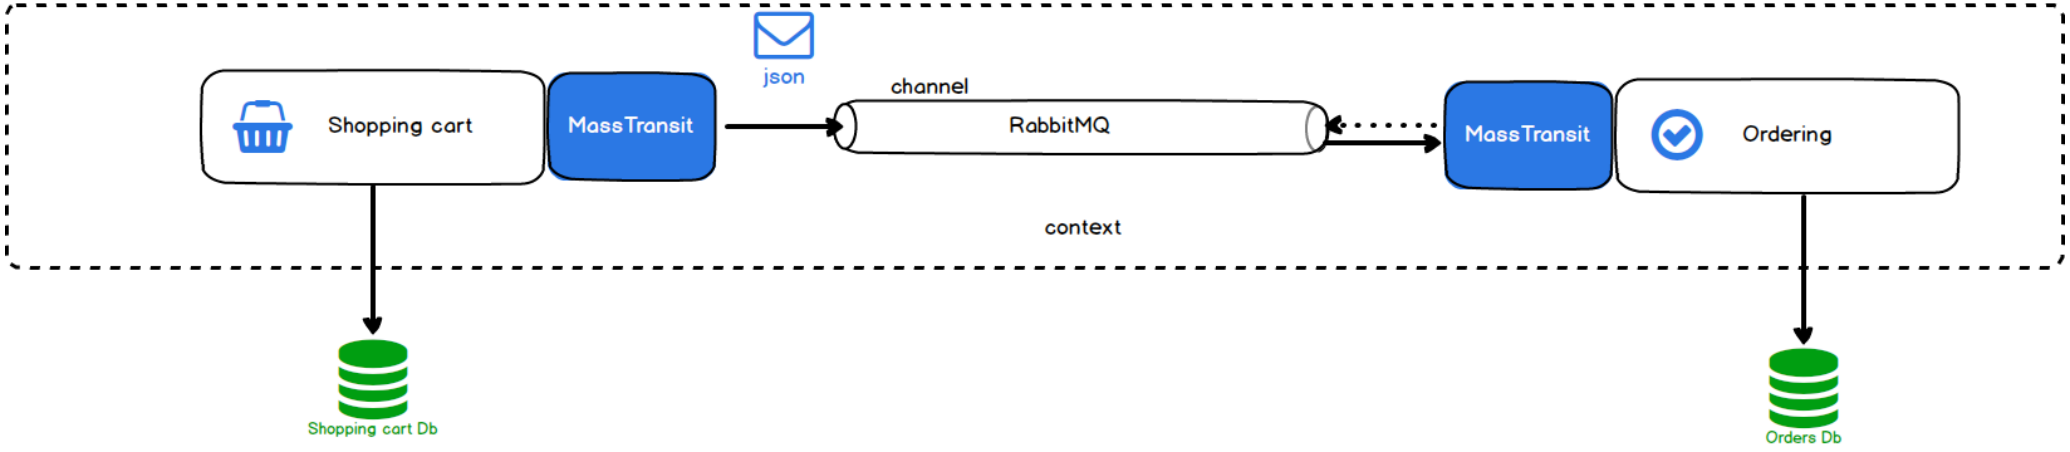

Security

Architektura mikro-usług

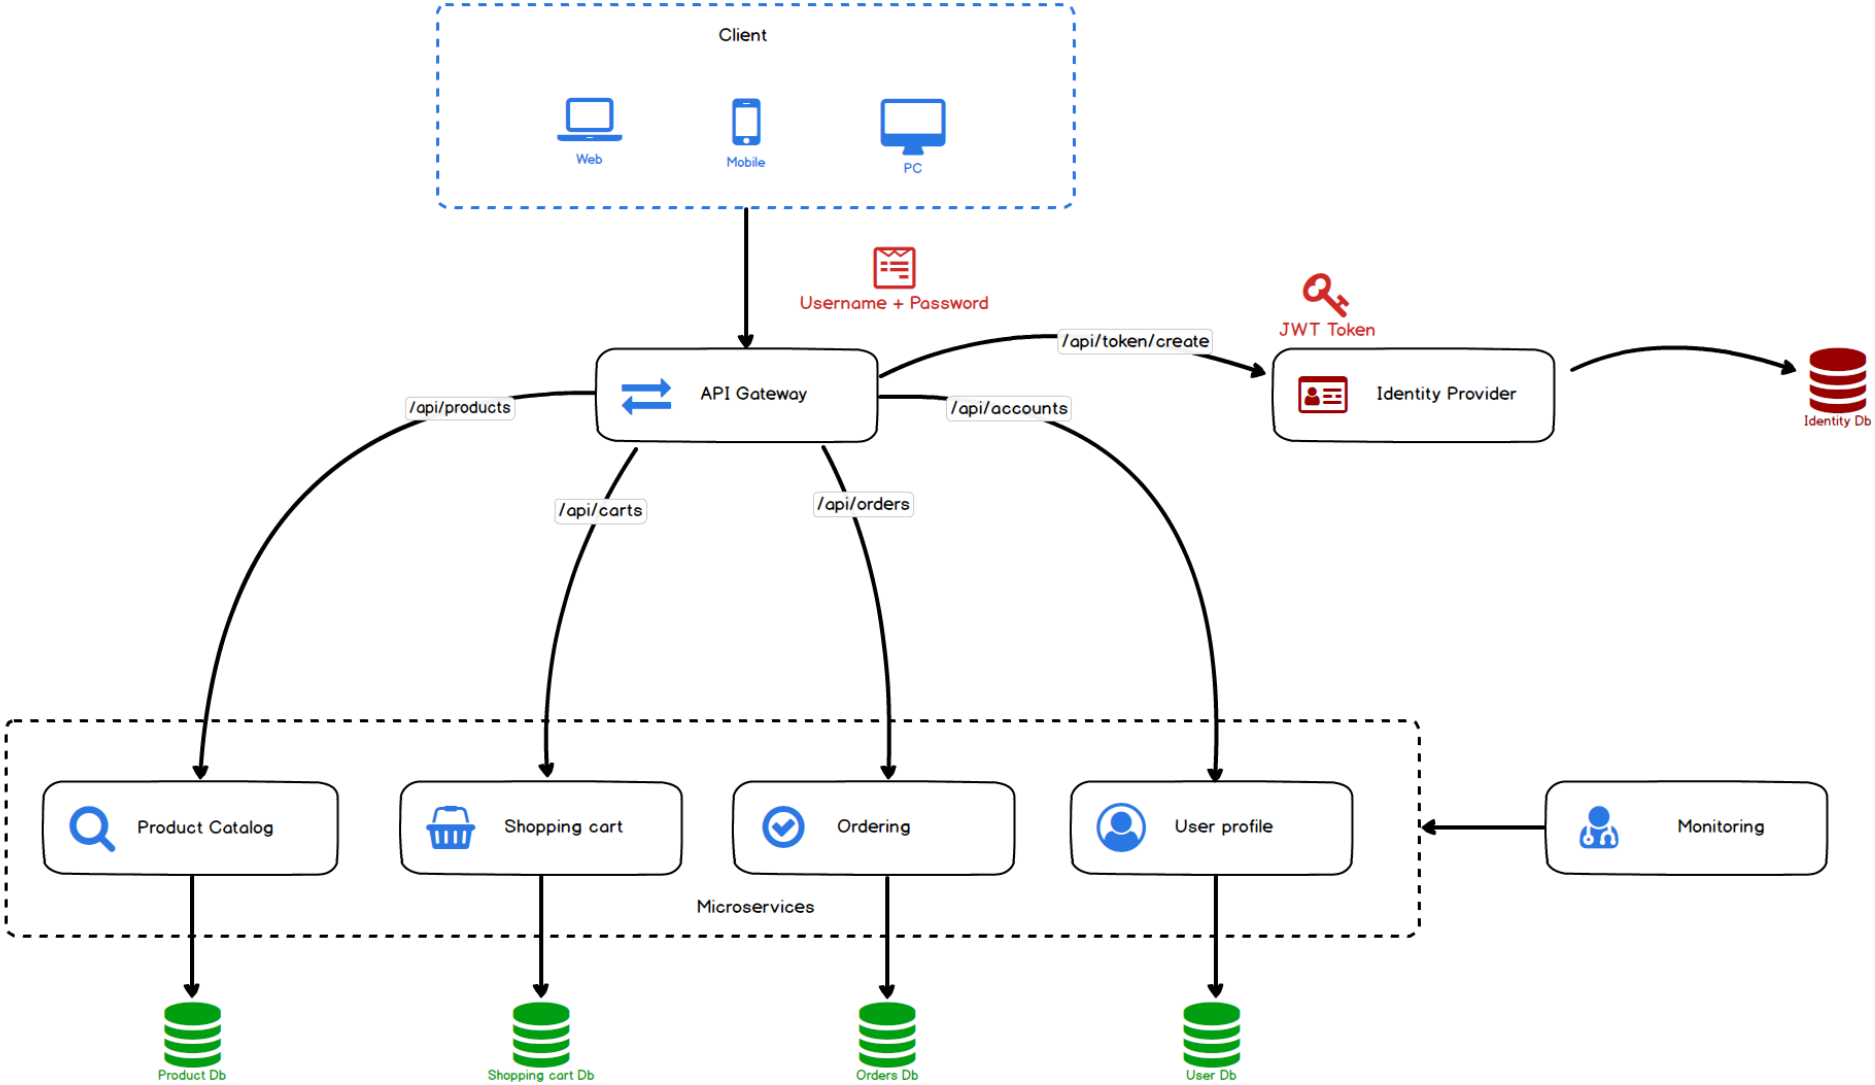

Tożsamość

Identity

Principal

Gateway API

ReverseProxy (YARP)

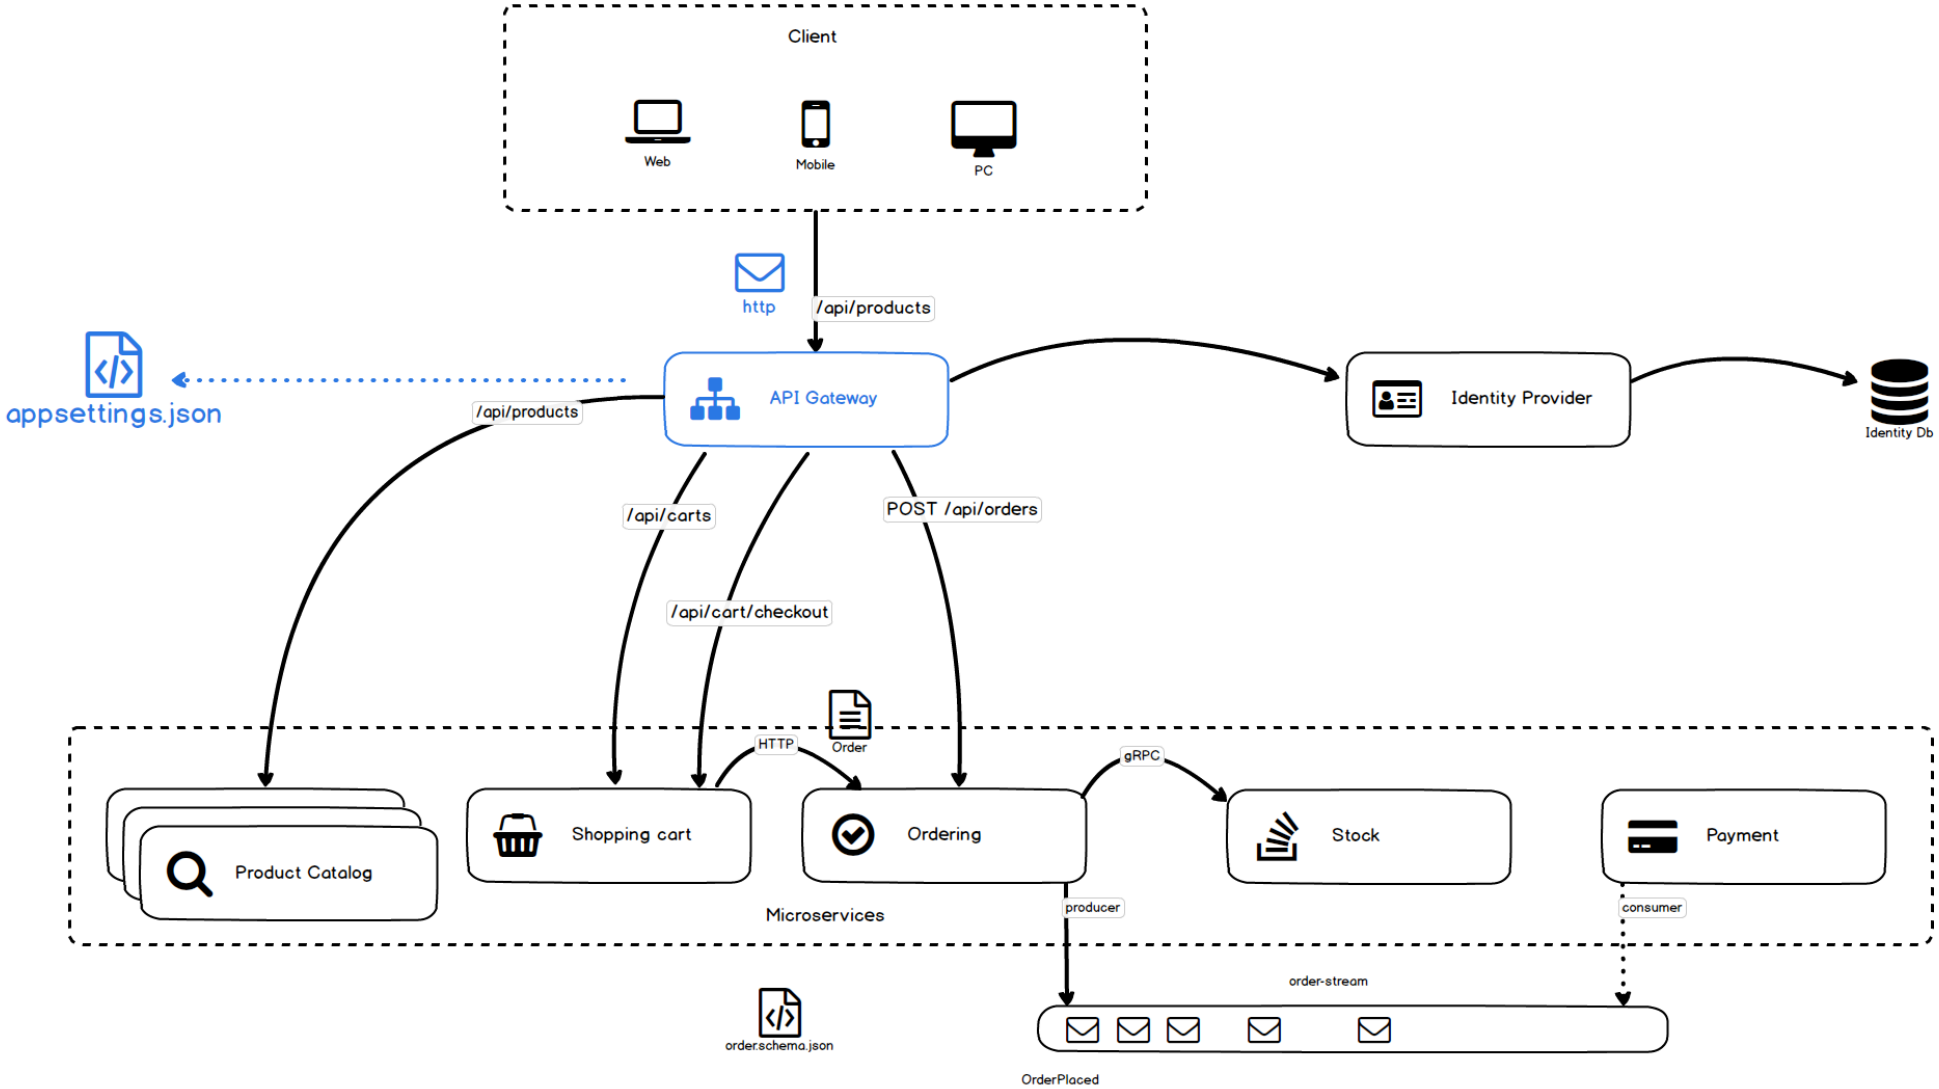

RabbitMQ / Kafka / Redis Stream

Docker

Docker

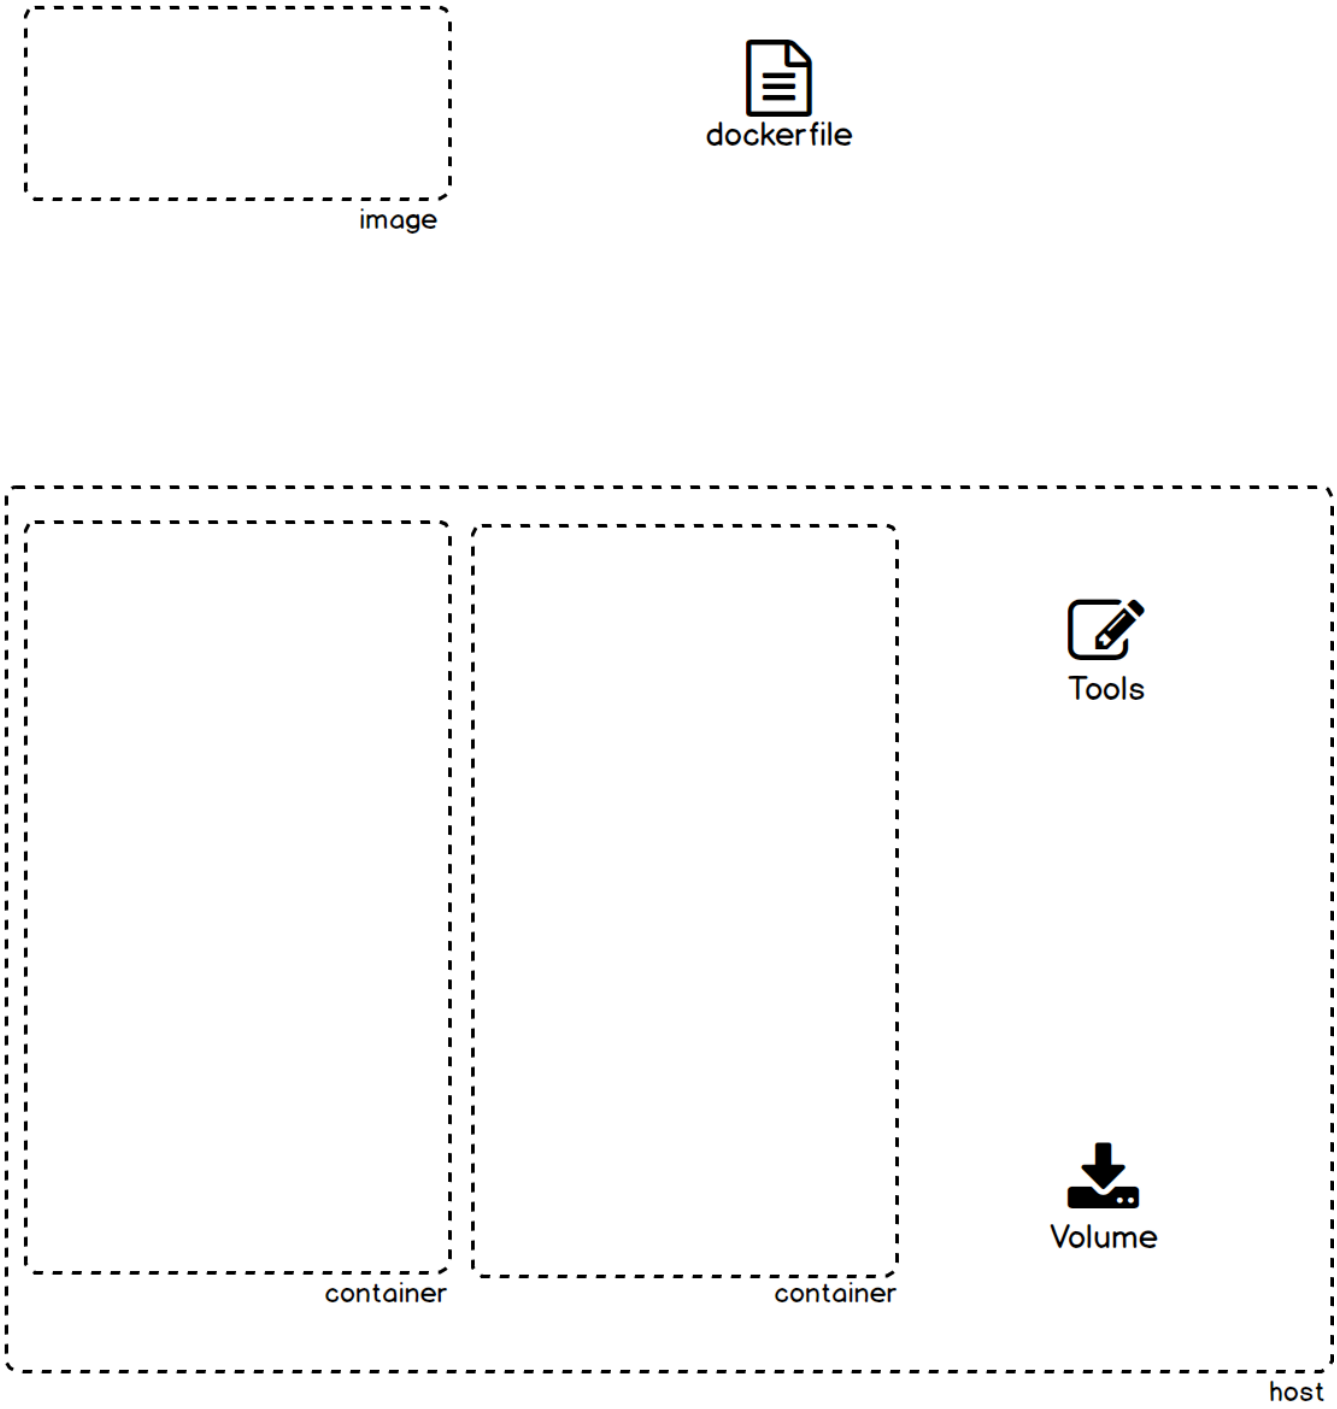

Notes

GET api/products
POST api/cart/items
Middleware
Middleware

gRPC Web

gRPC

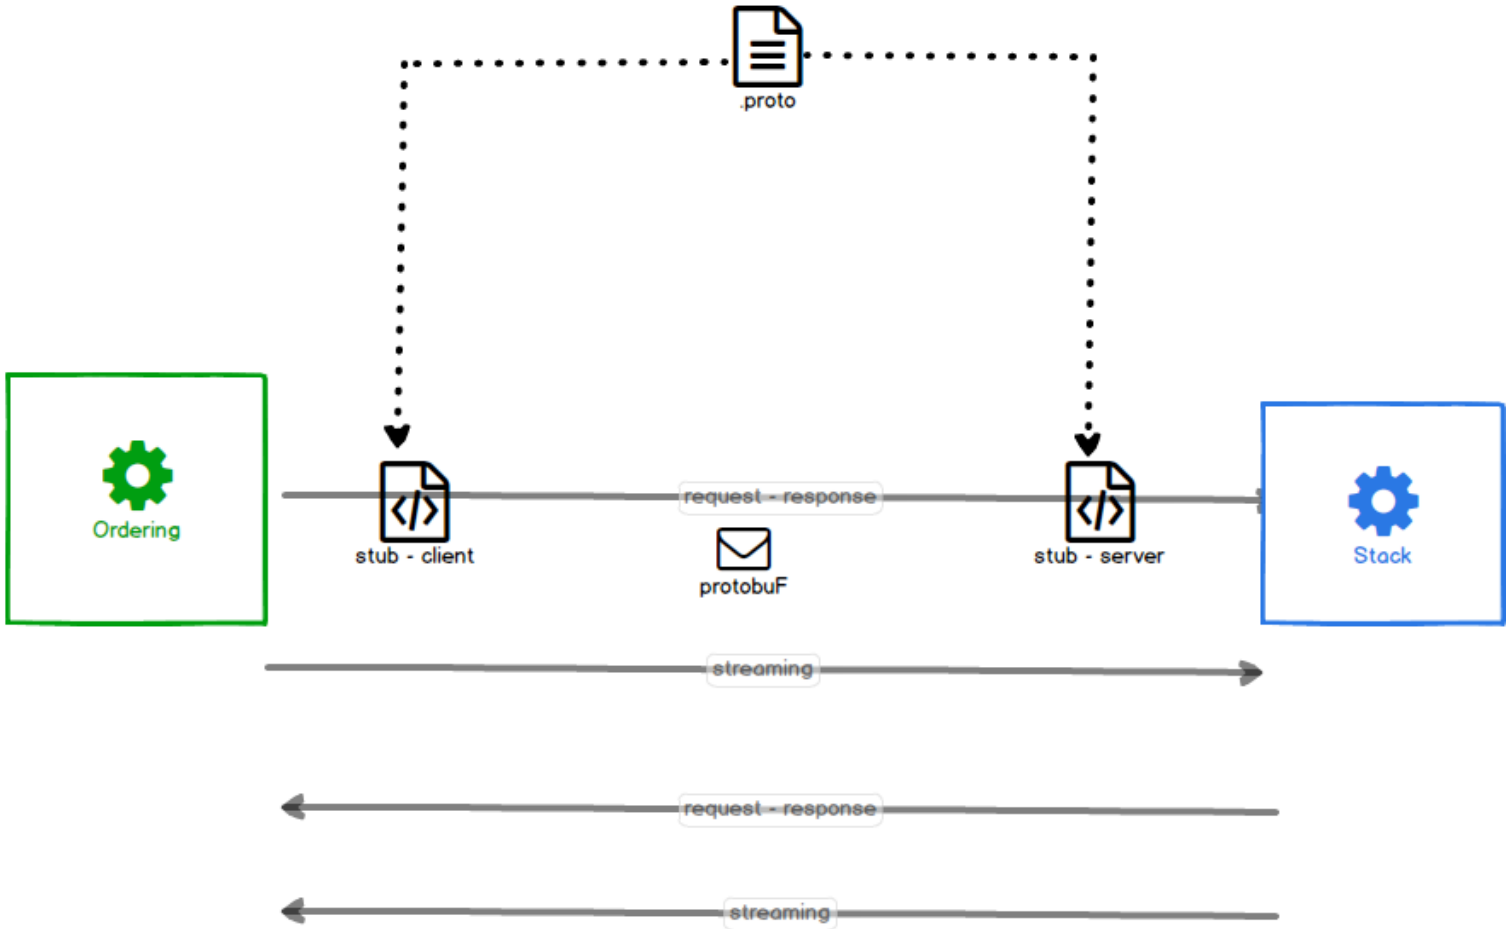

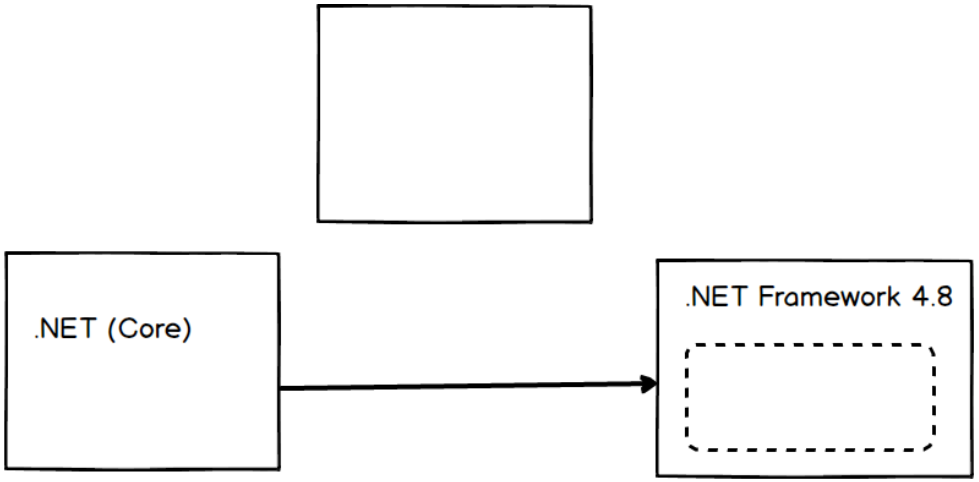

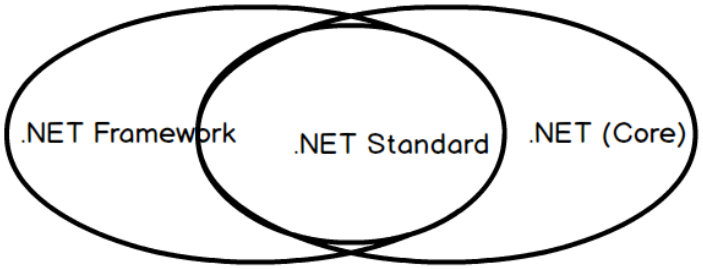

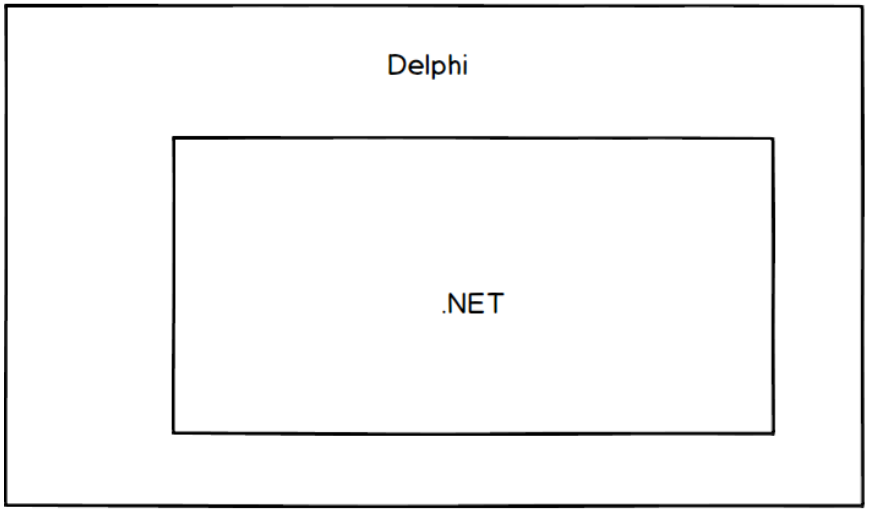

Named Pipes

//my-pipe

Standard Input / Output

lnetcore.exe > oldnet.exe -> printer.dll

SignalR

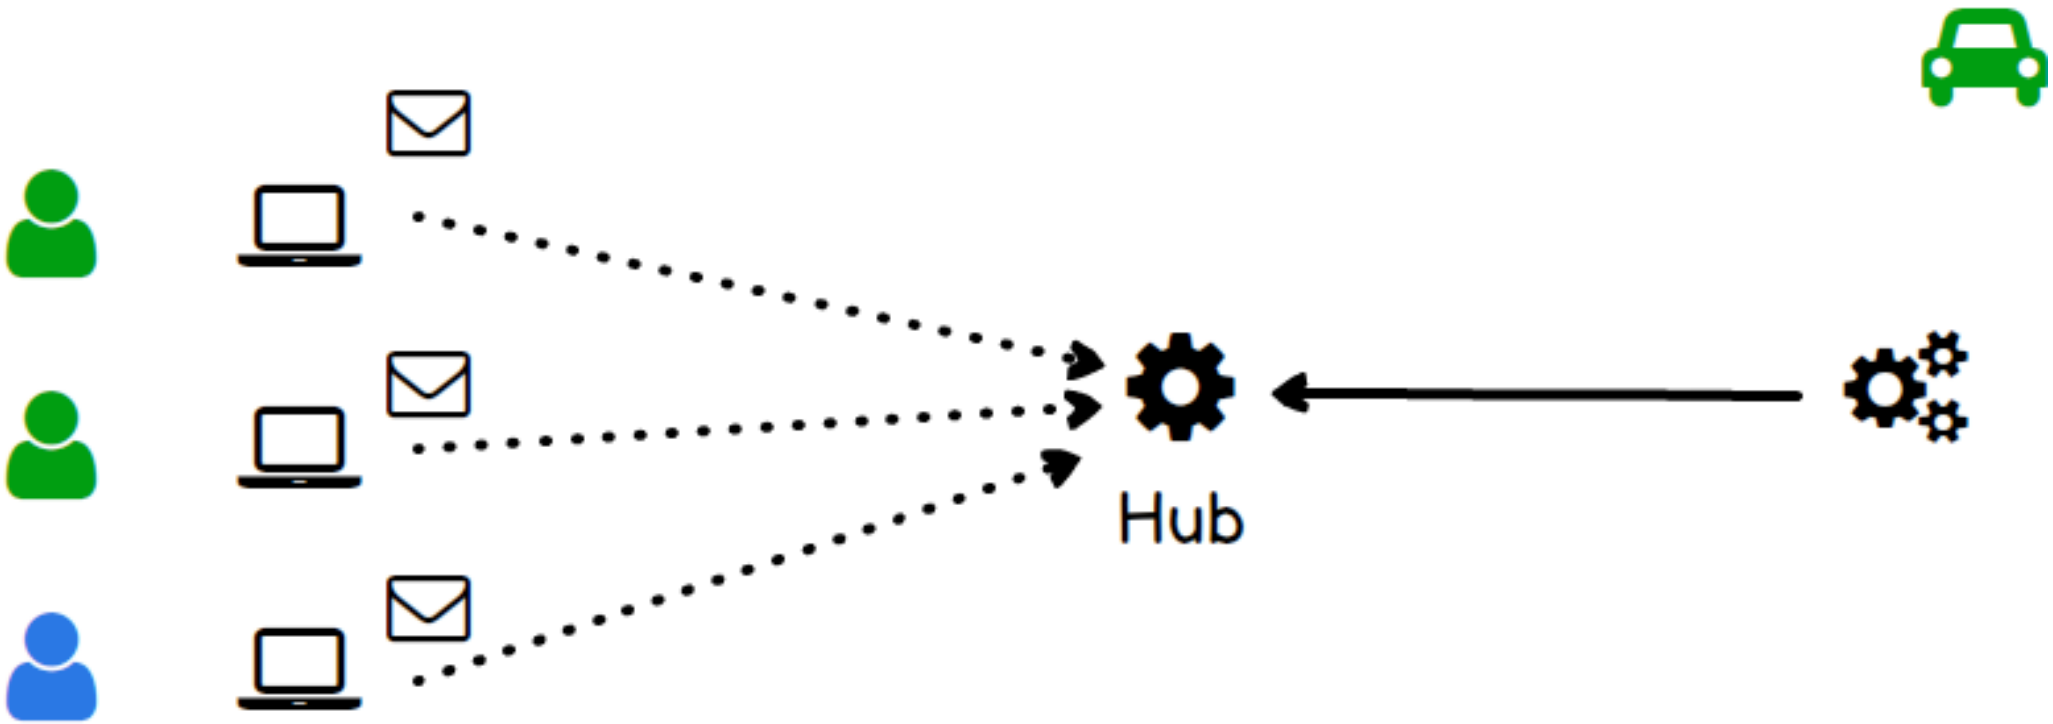

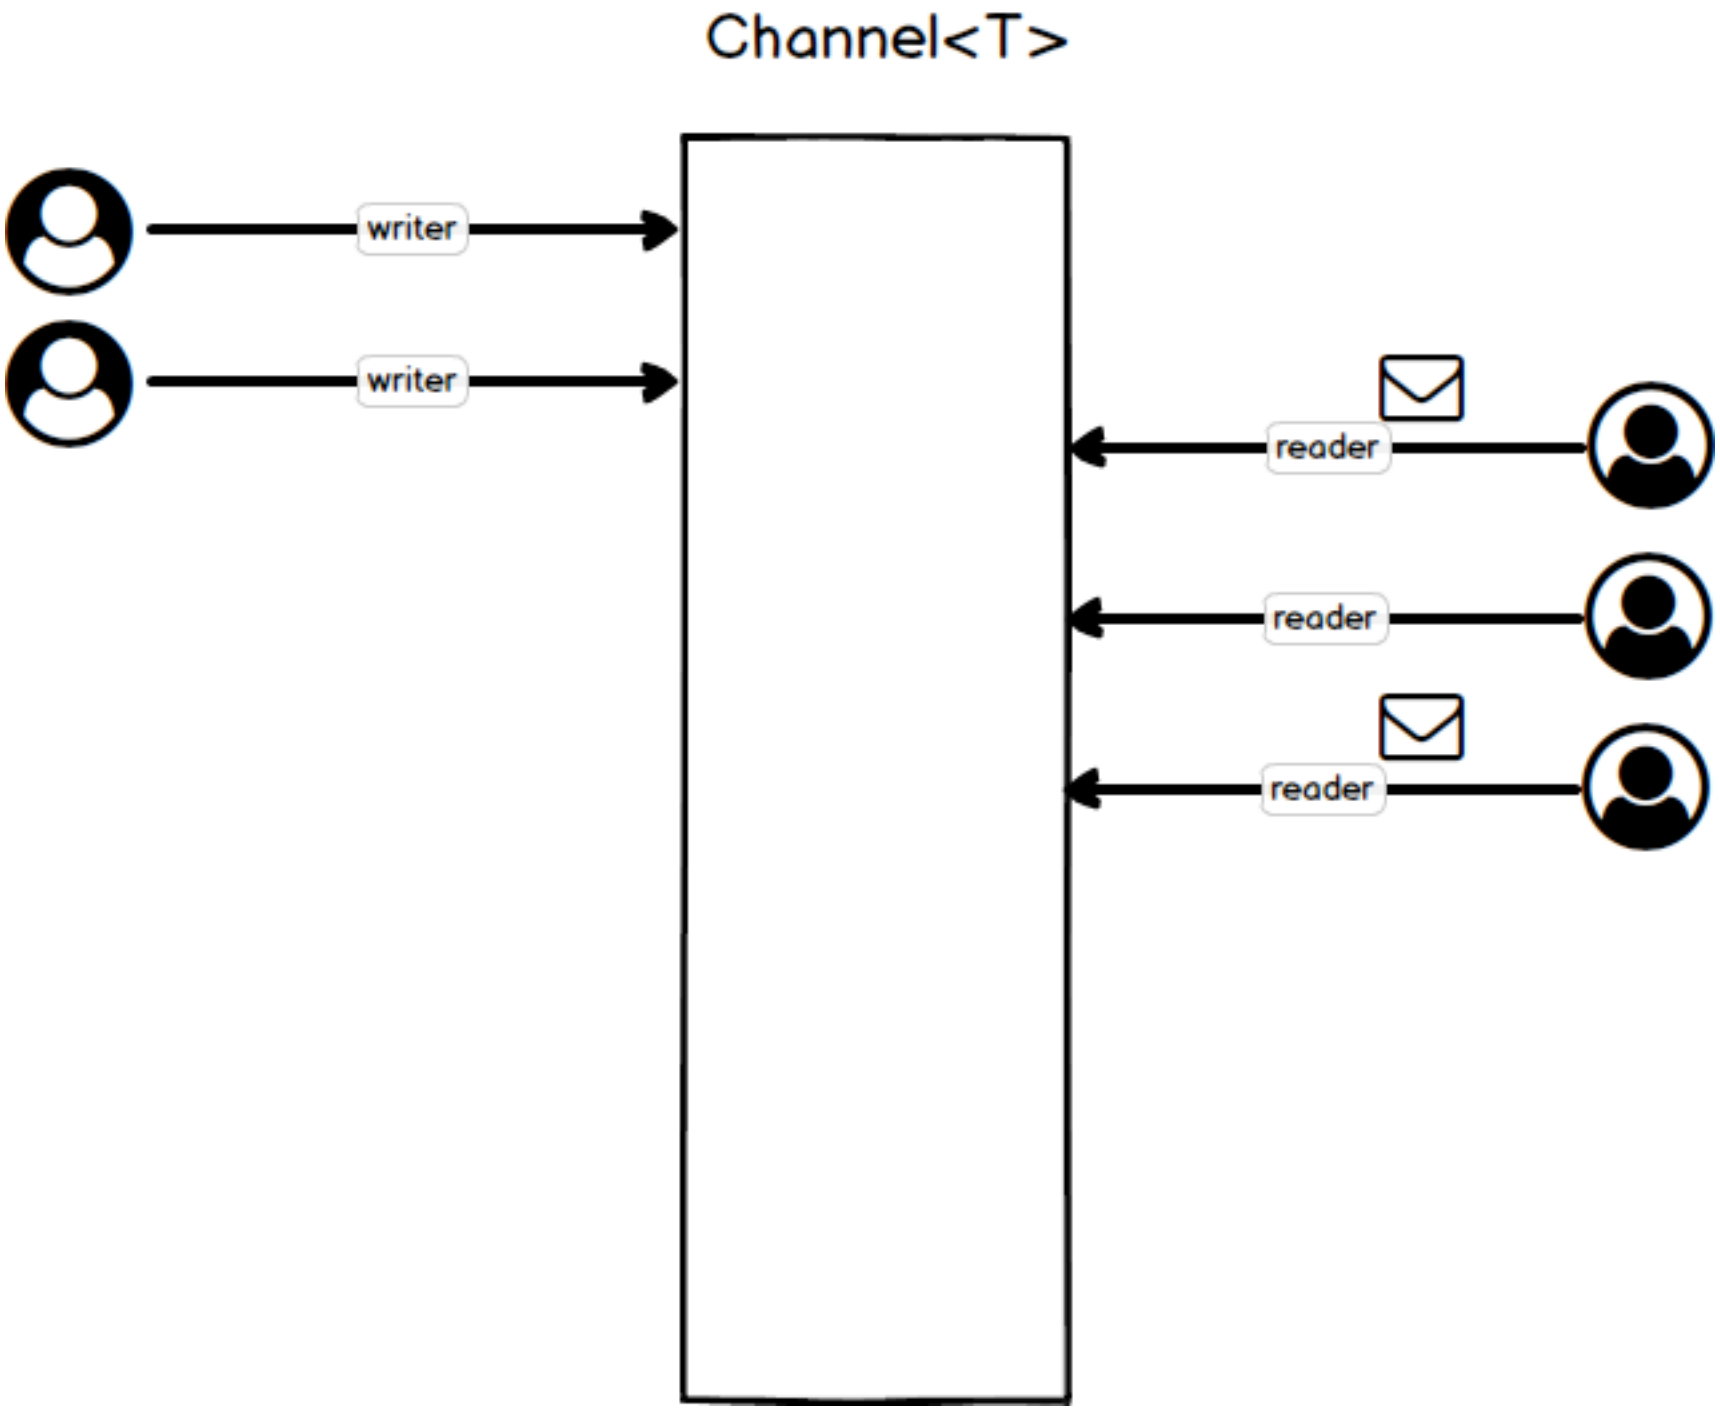
Channel<T>
writer
writer
reader
reader
reader

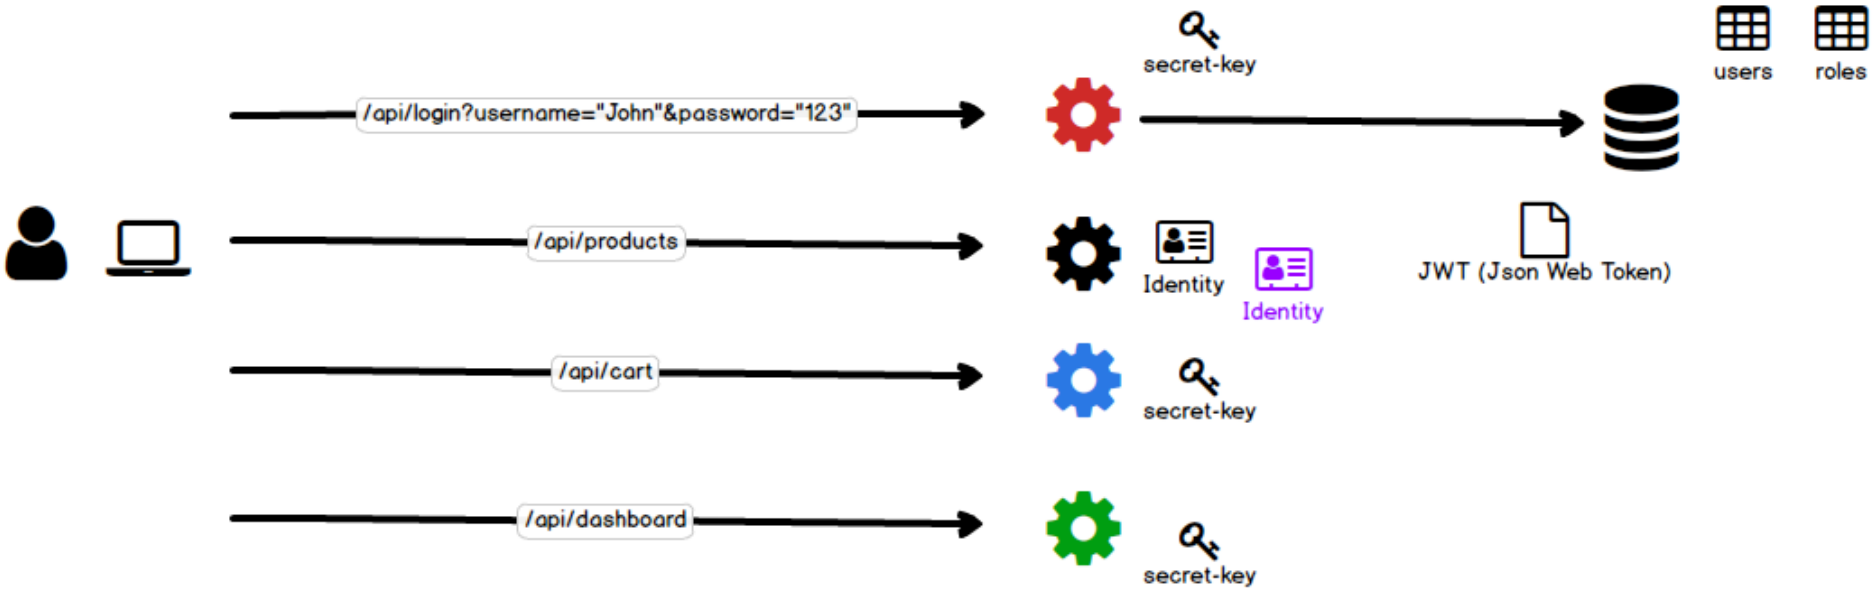

Json Web Token

53-05fm59395835838903.i0uncioteutioeiotueioutoieuto.ie8xnwr545

Header Payload Signature

Authentication

Uwierzytelnianie

IPrincipal

kim jestes?

IIdentity

Authorization

Autoryzacja

czy masz dostep?

Resource

app.UseAuthentication()

app.UseAuthorization()

ClaimsIdentity : IIdentity

Claims

ClaimType	ClaimValue
kat	B
termin	bezterminowo