


Zalety monolitu



Wady monolitu

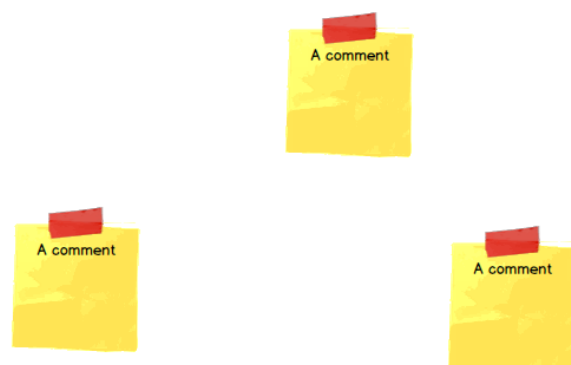


Zalety mikrouslug



Wady mikrouslug



Pogrupujmy use case'y w spójne obszary odpowiedzialności.

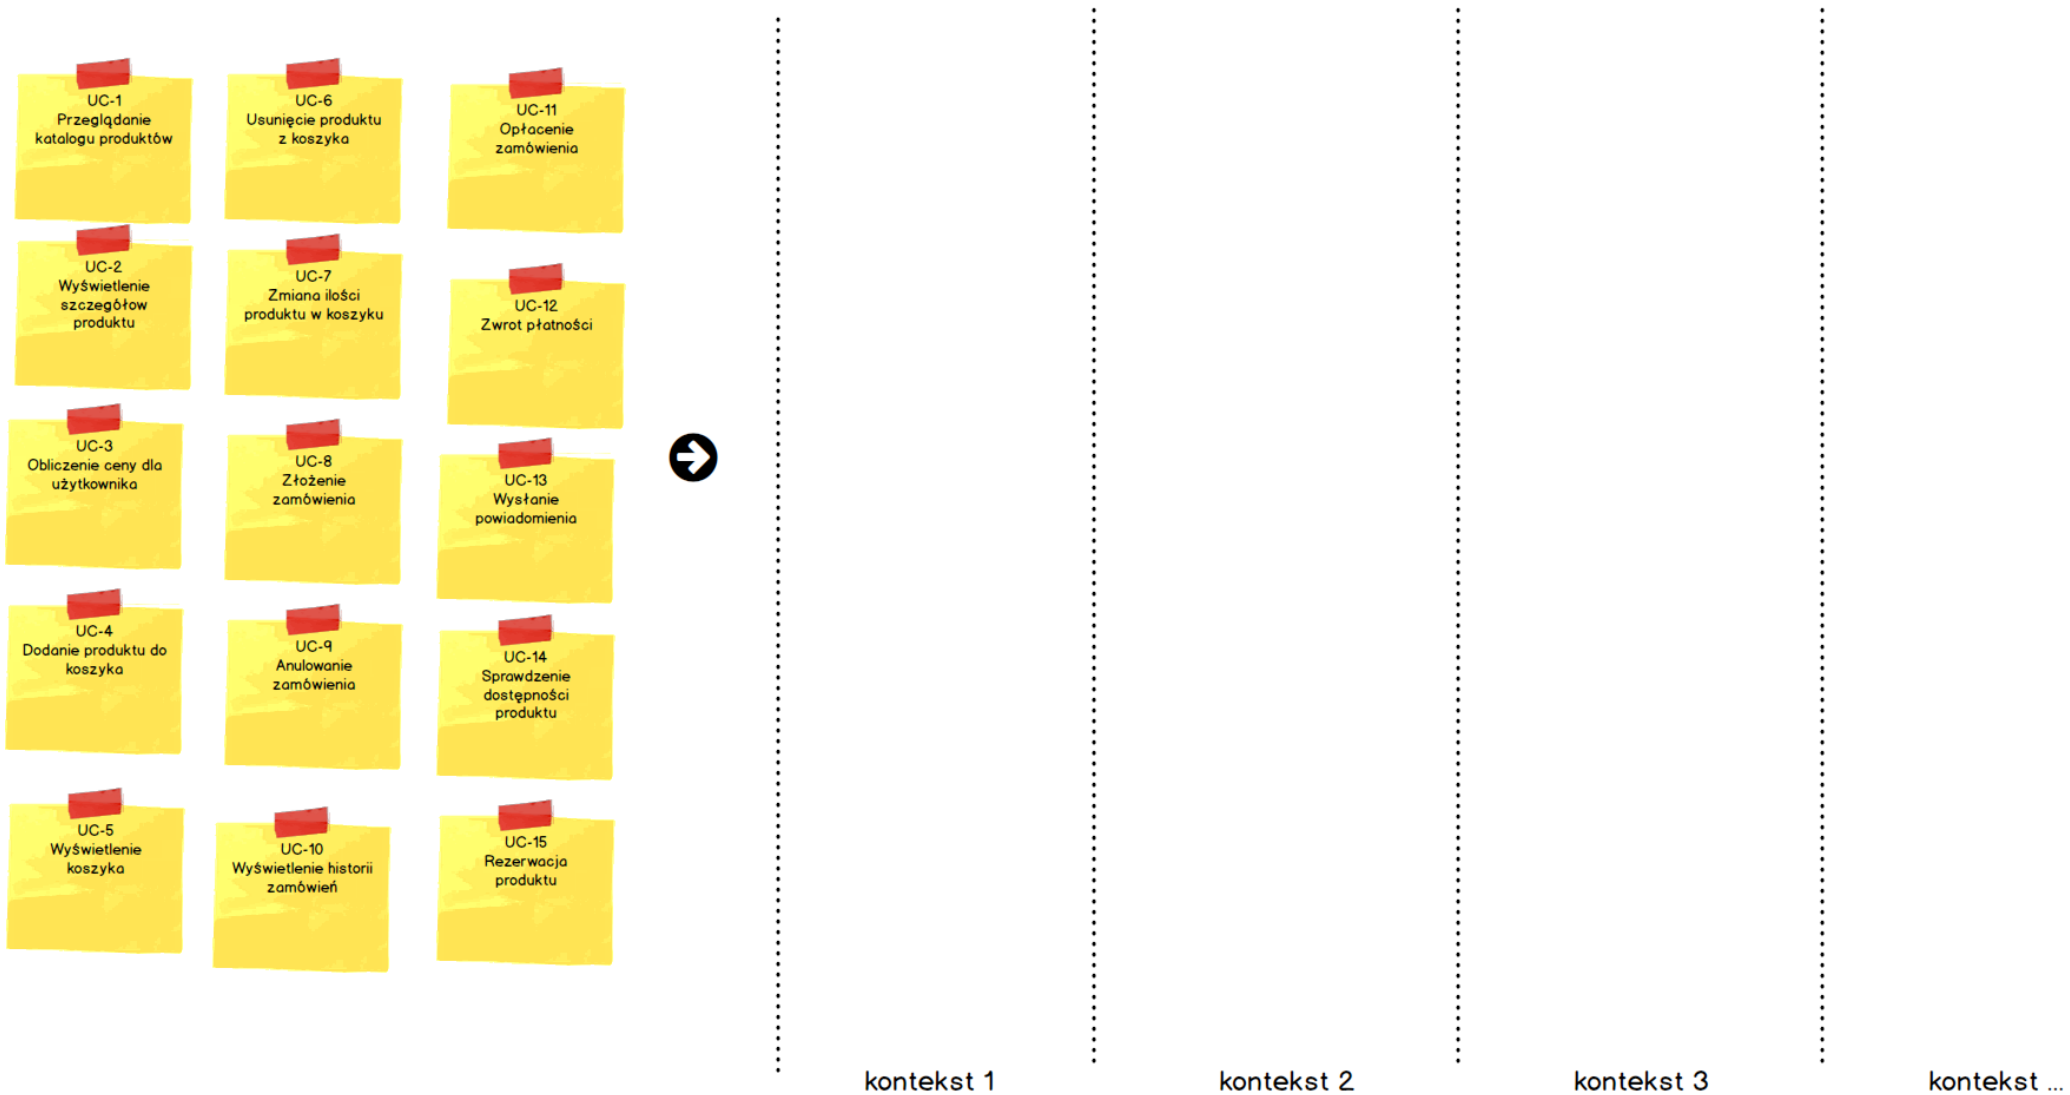

Jakie mikrousługi utworzylibyście na podstawie wyznaczonych Bounded Contextów?


kontekst 1 → Service 1

kontekst 2 → Service 2
Service 3


kontekst 3 → Service 4

kontekst ... → Service ...

Jakie mikrousługi muszą się ze sobą komunikować?

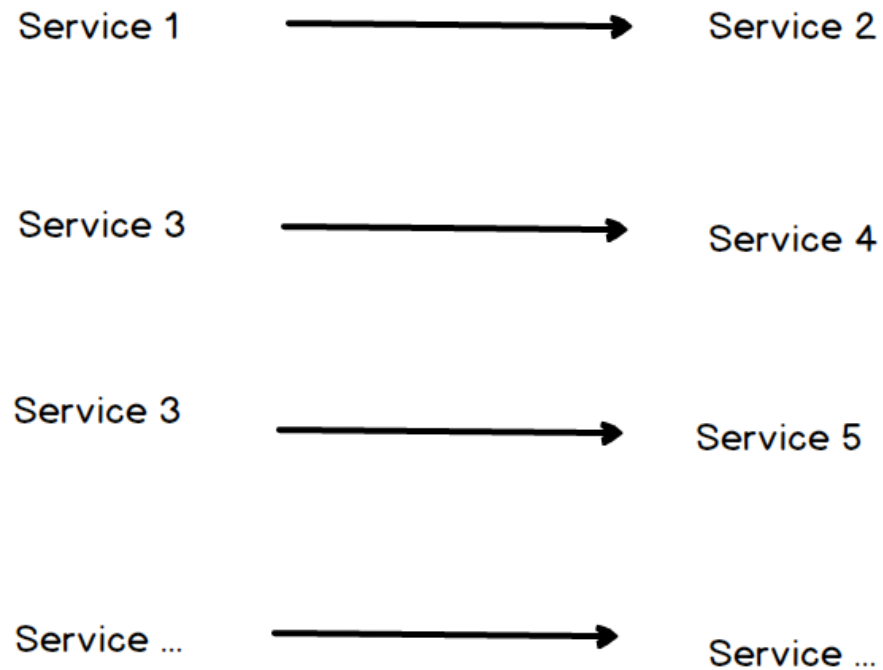

Kto jest właścicielem tych danych?

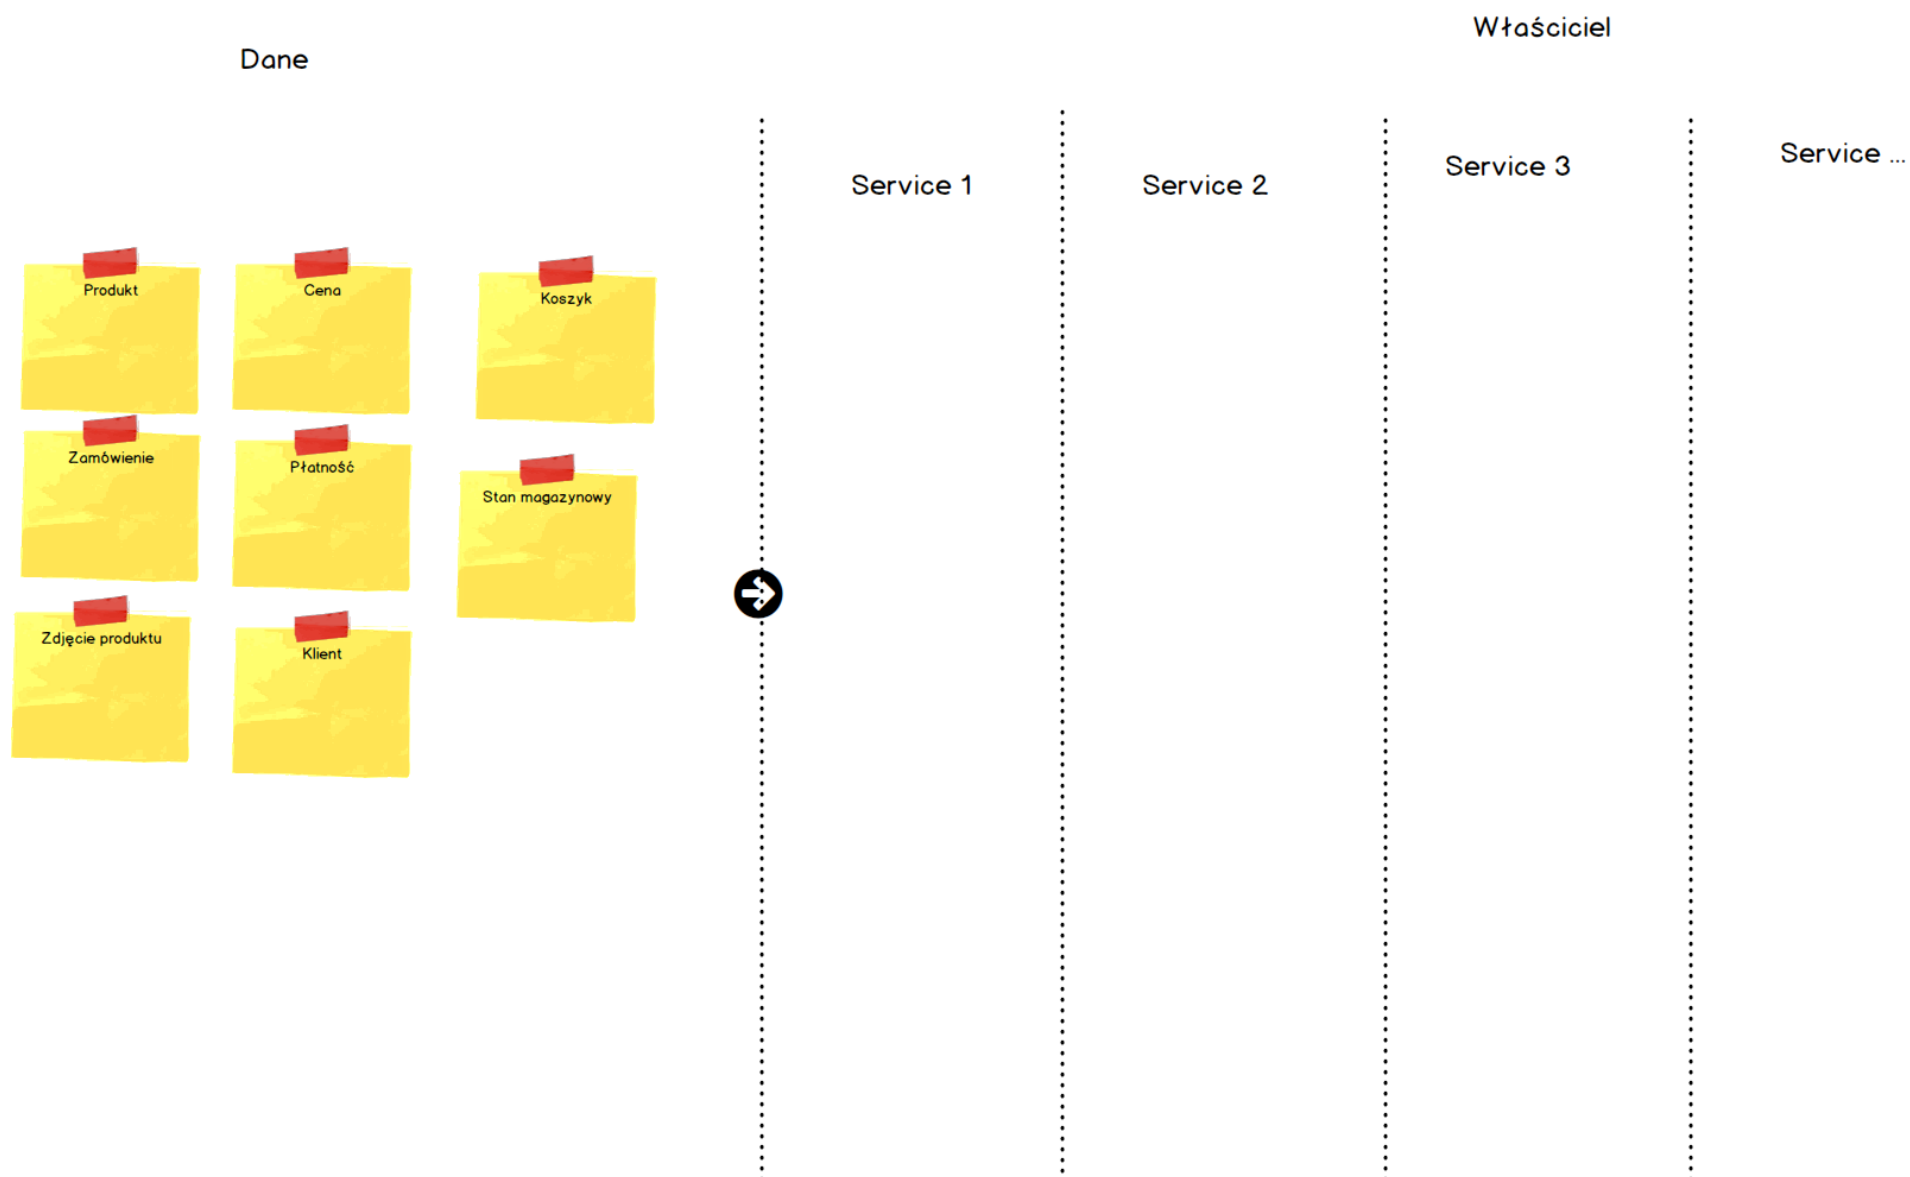

Jak powinny komunikować się te mikrosługi?

Service 1 → Service 2

Service 3 → Service 4

Service 3 → Service 5

Service ... → Service ...




Fundamentals


Mikroserwisy to nie technologia - to sposób podziału systemu

Mikroserwisy to nie cel - to jedna ze strategii

Architektura monolitu

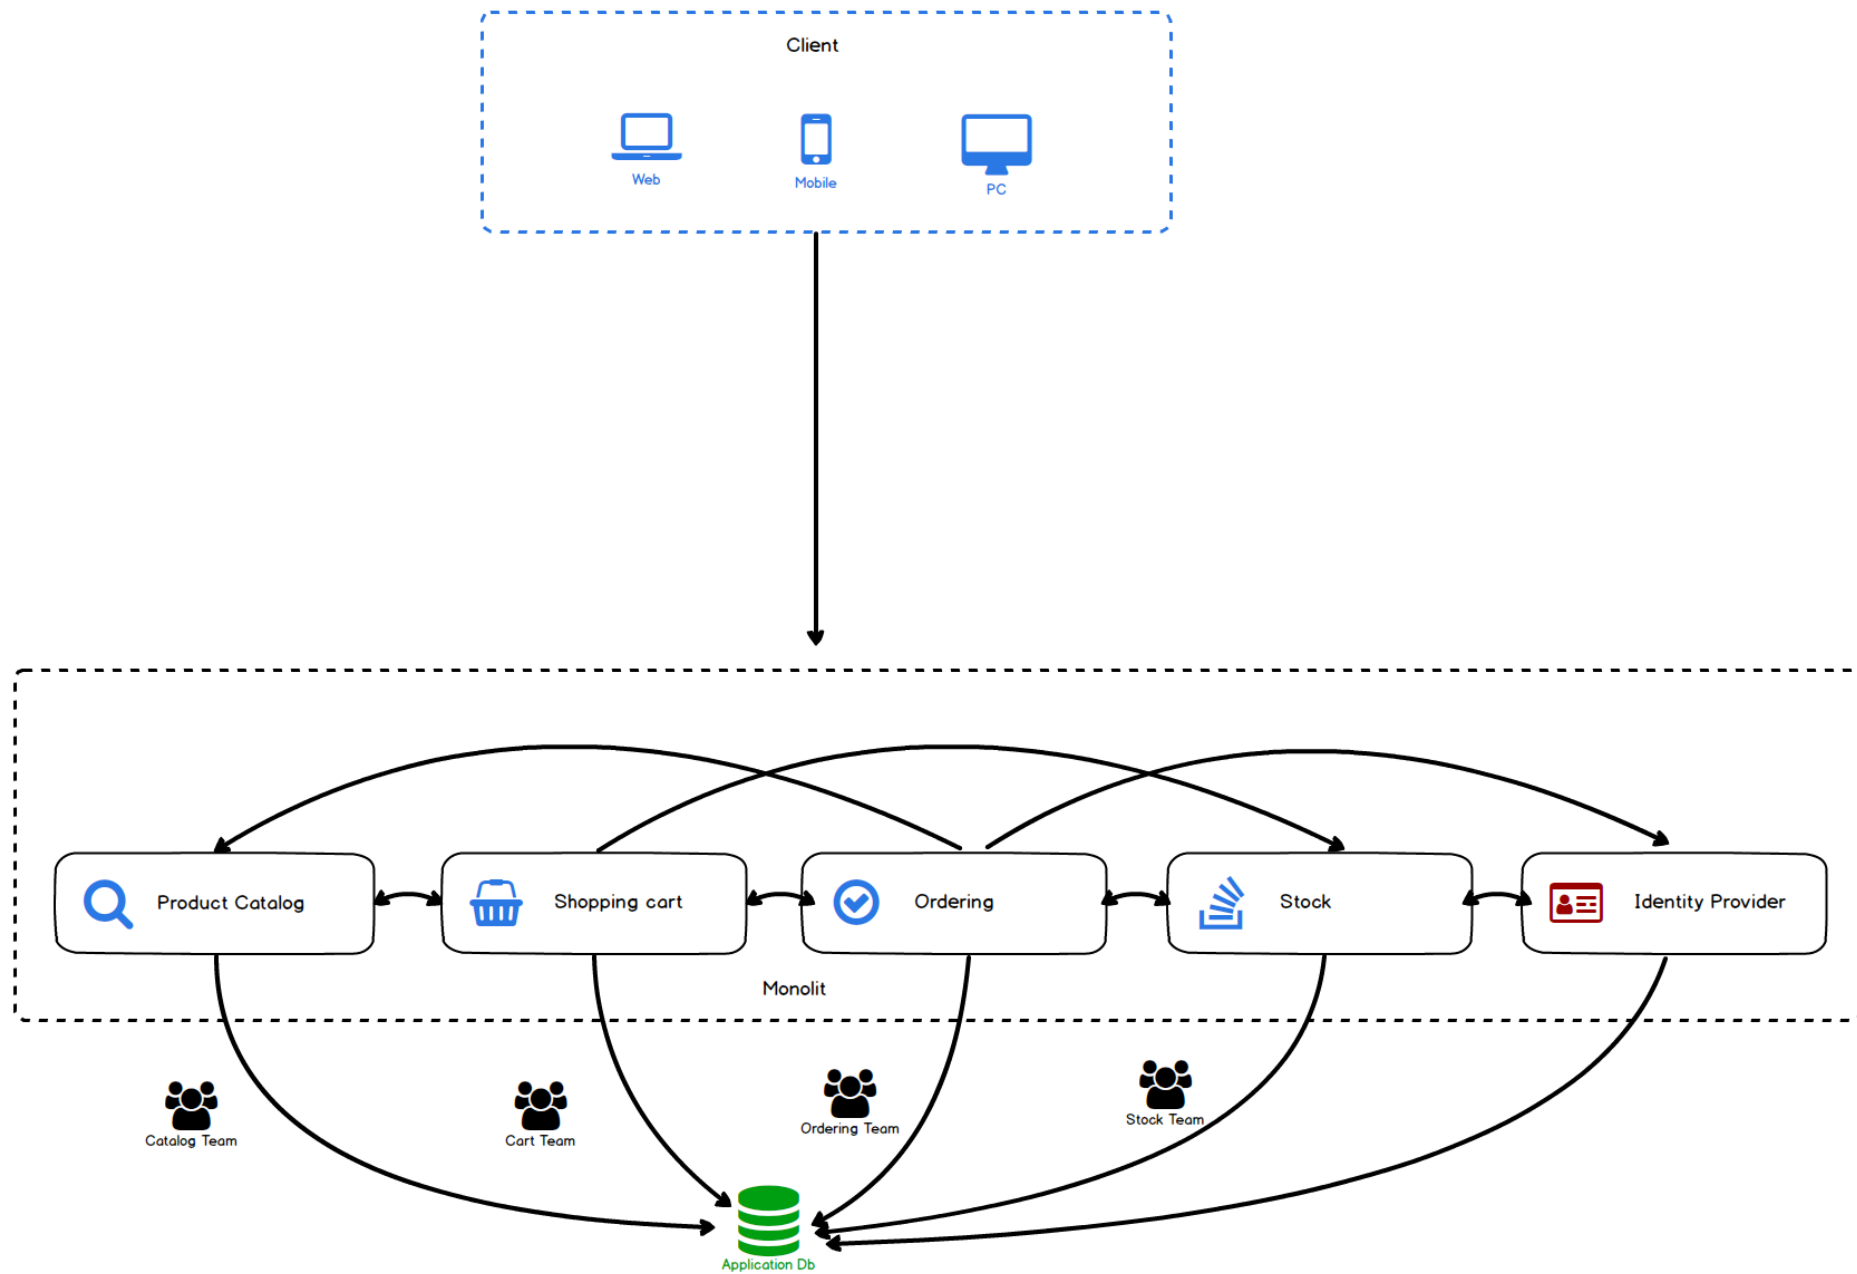


Architektura mikro-usług

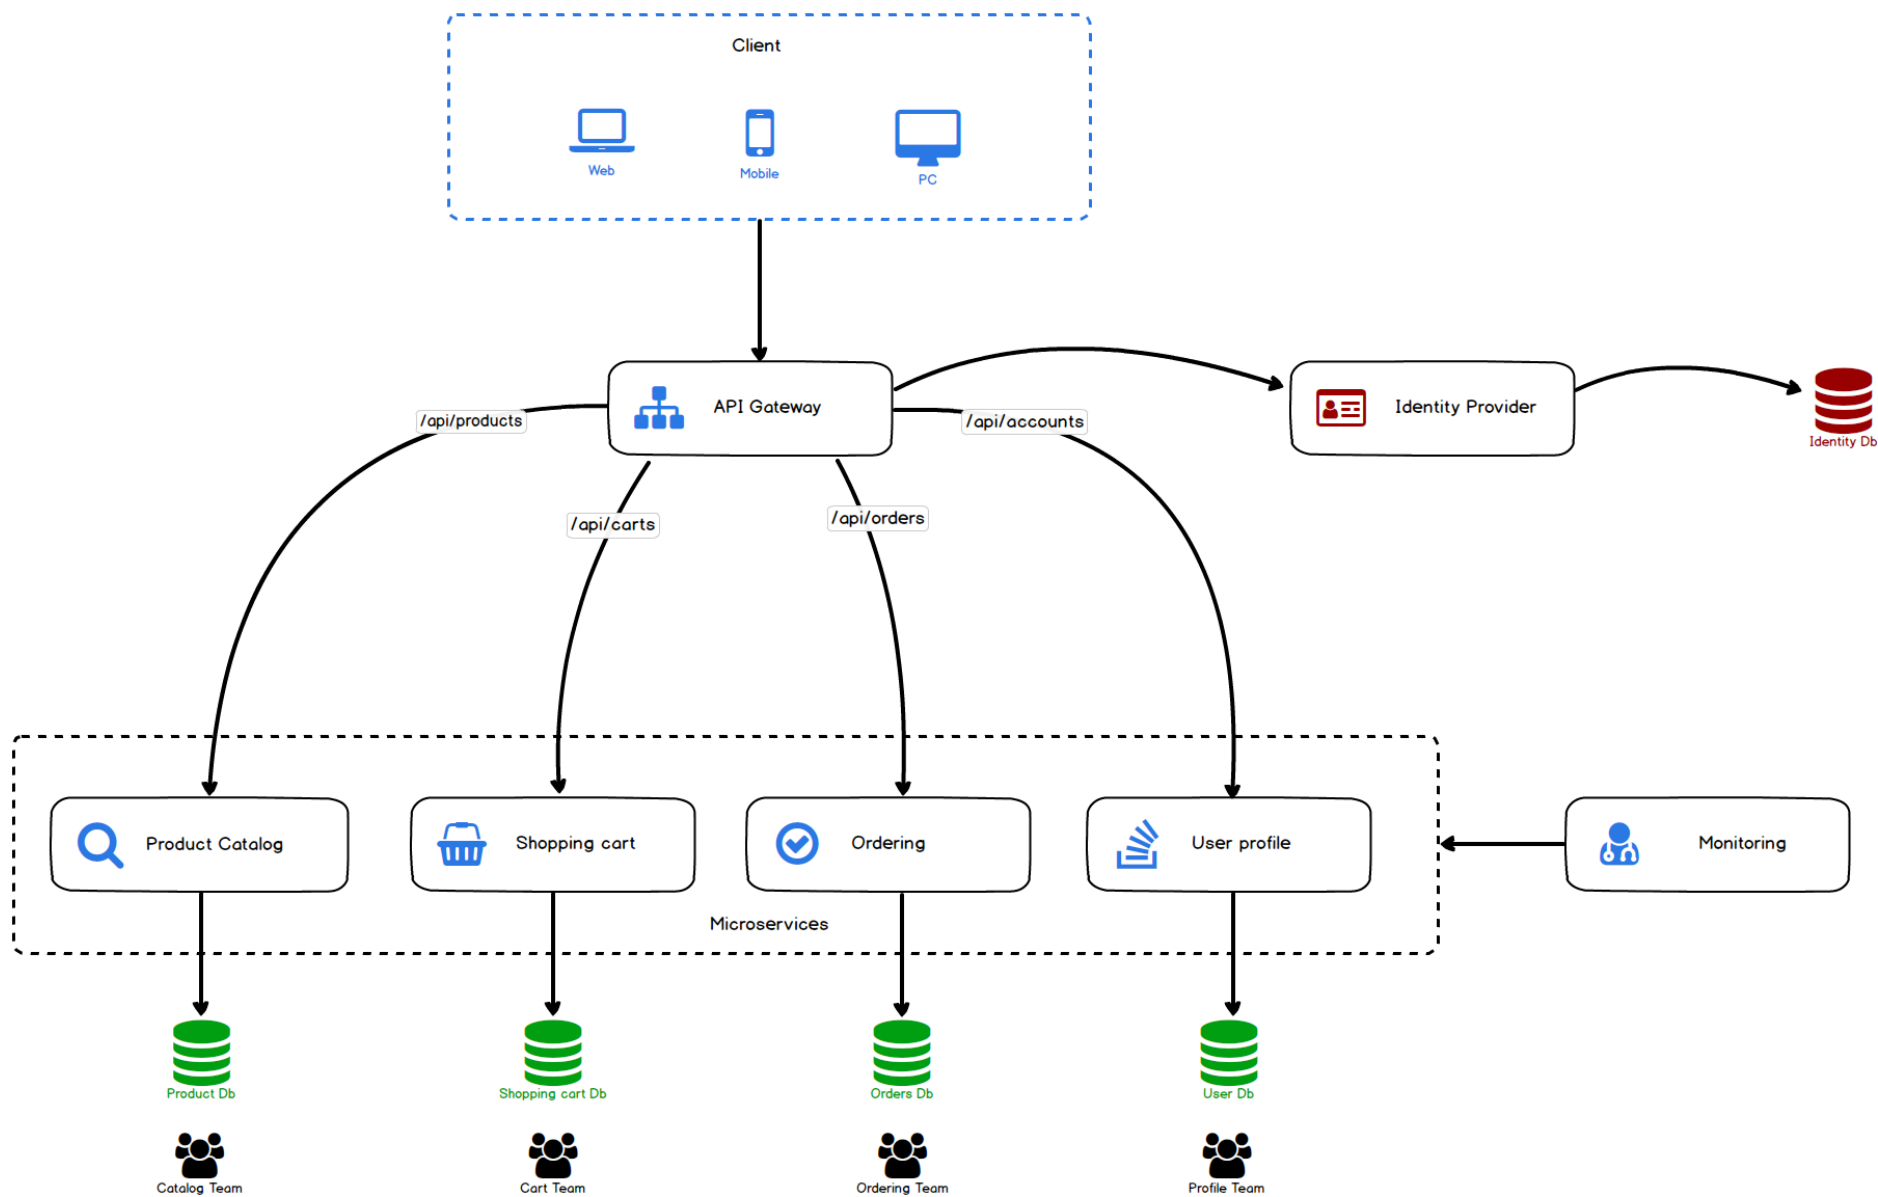





Database

Baza danych - monolit

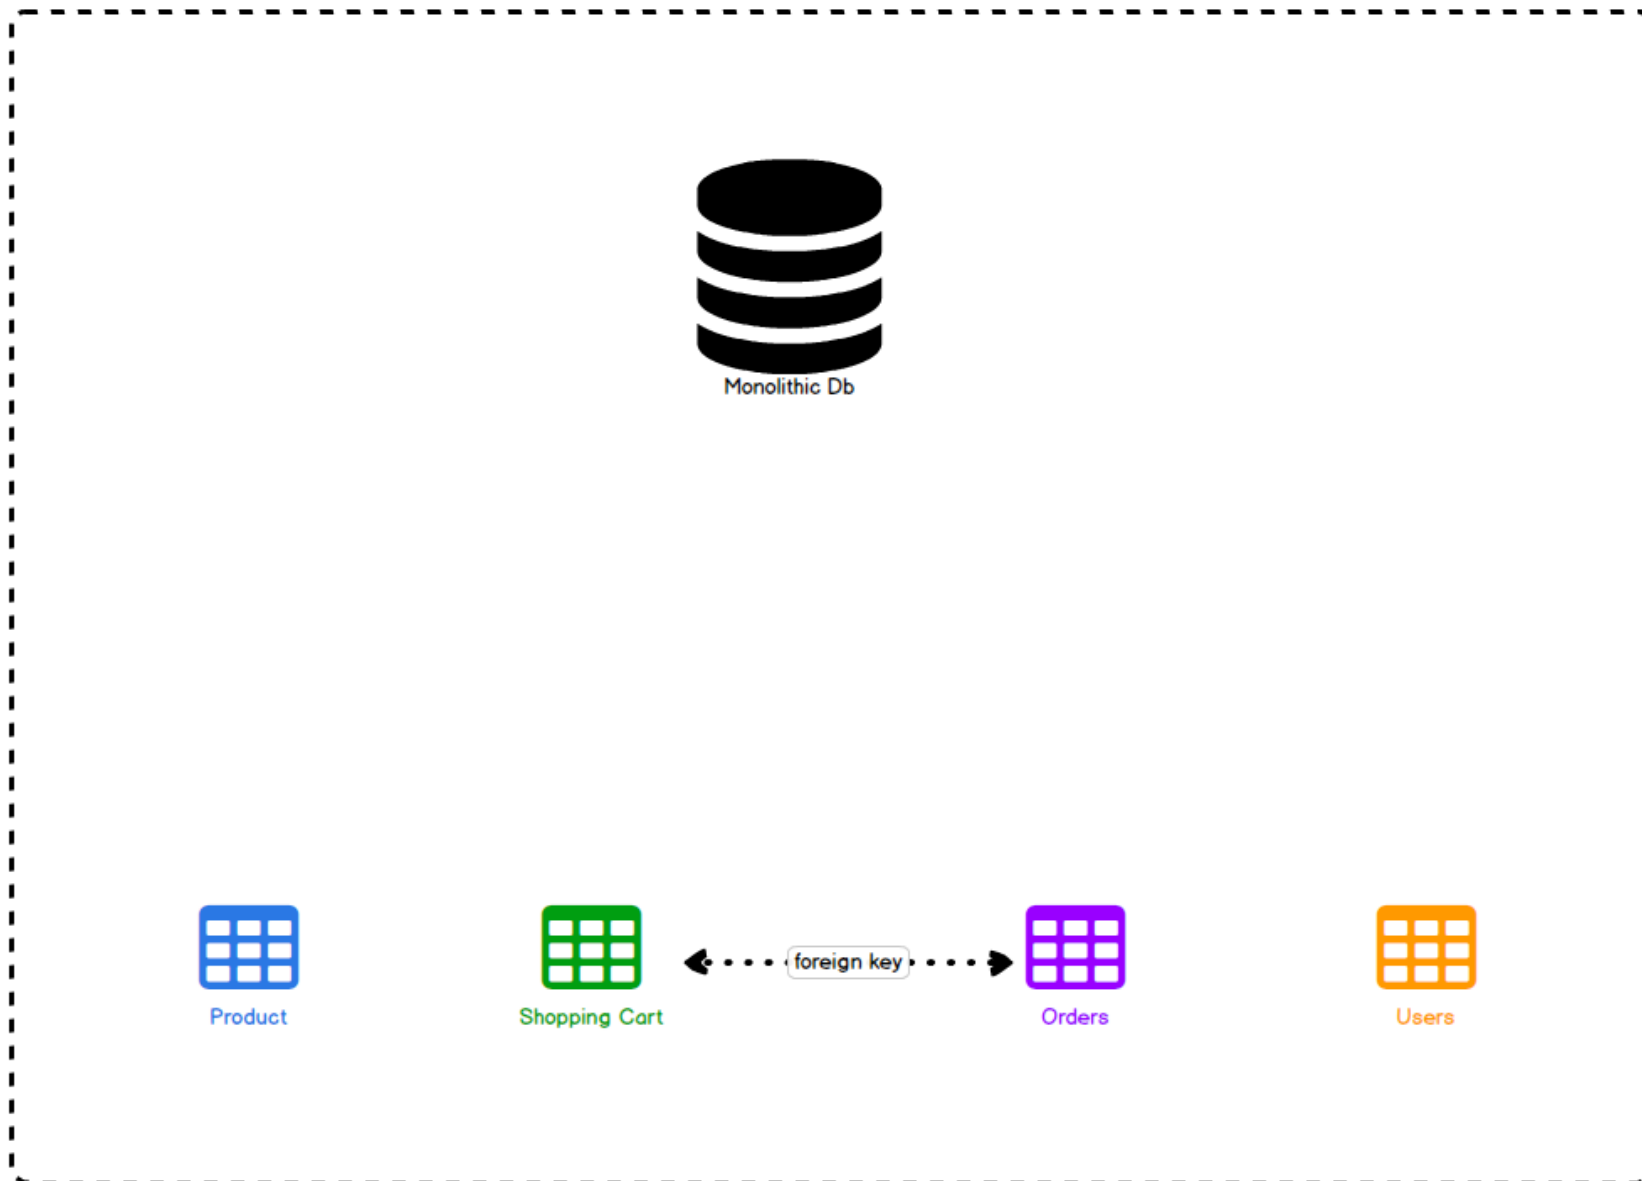


Baza danych - mikrousługi

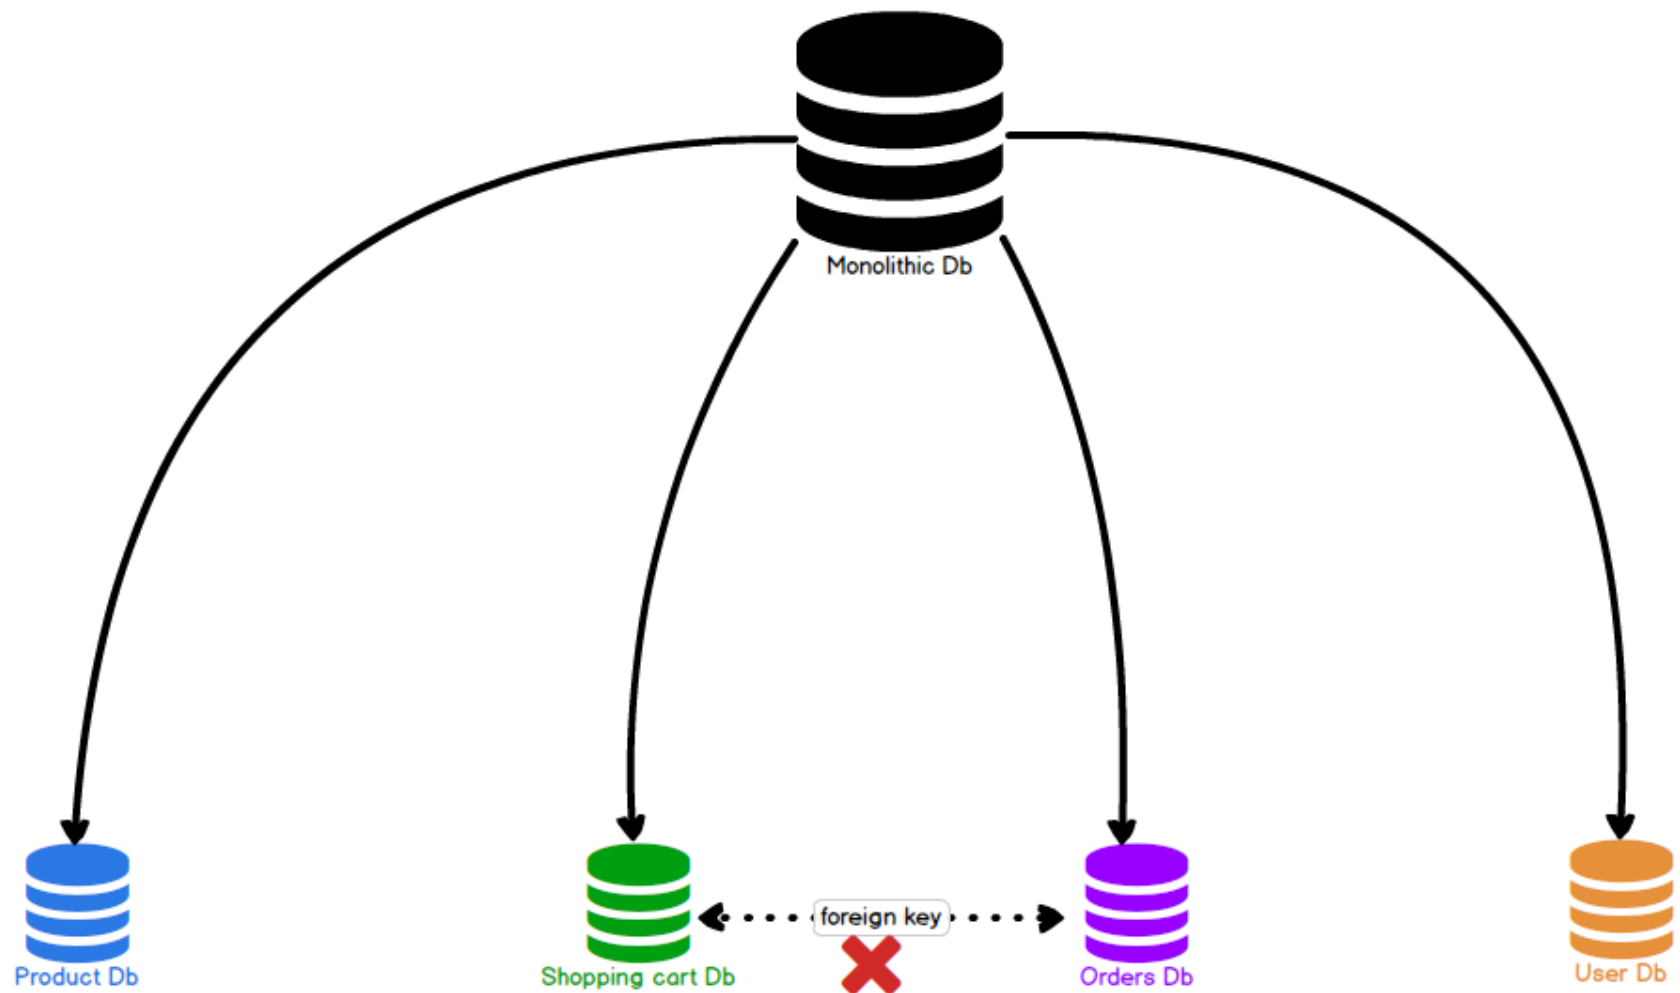




Communication

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami

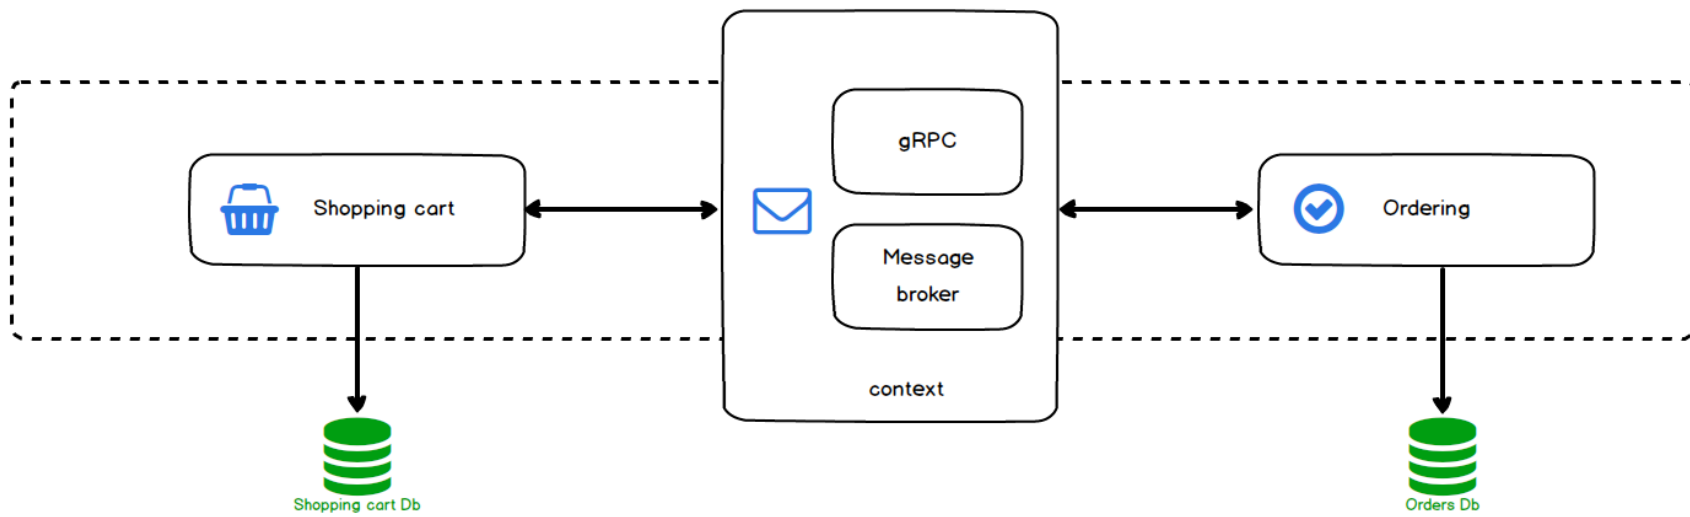


Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC

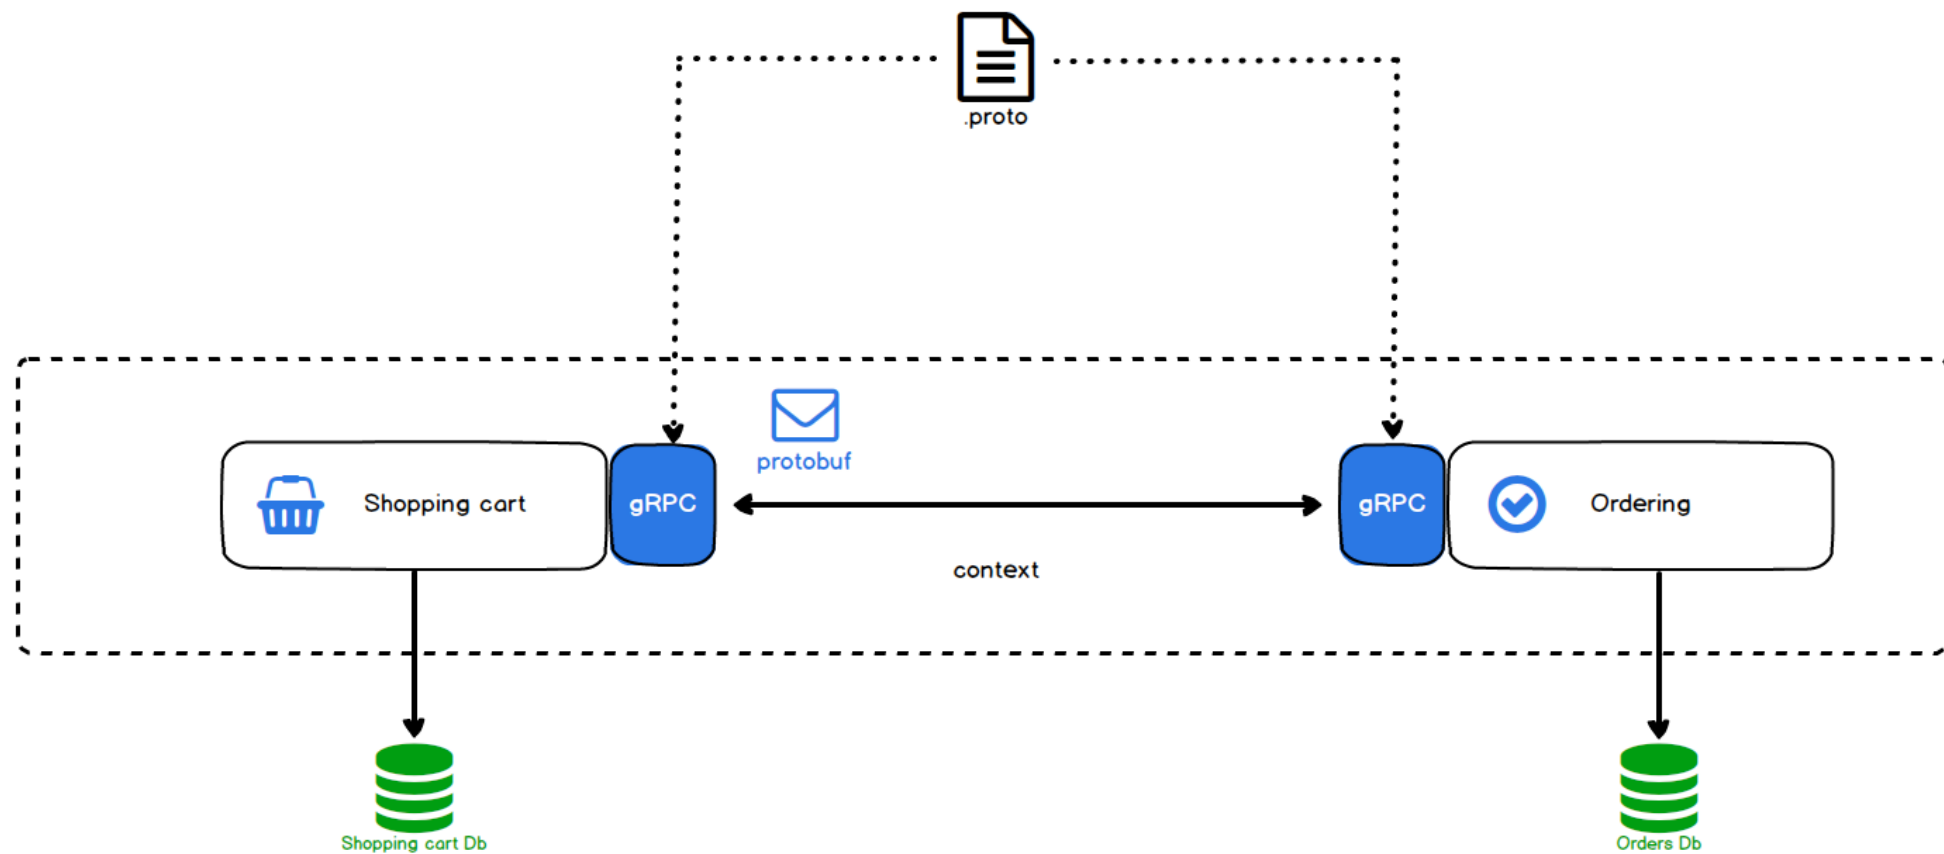

Komunikacja SignalR


Komunikacja Redis Stream

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC

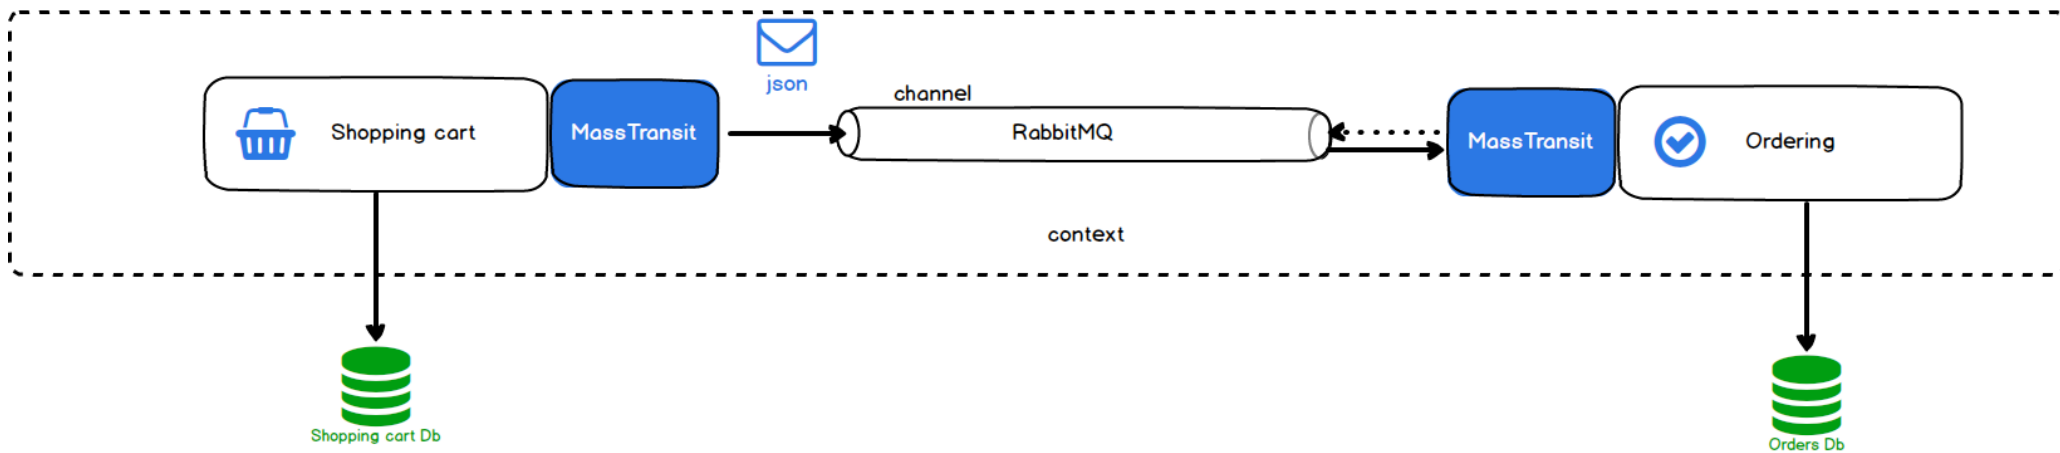



Architektura mikro-usług

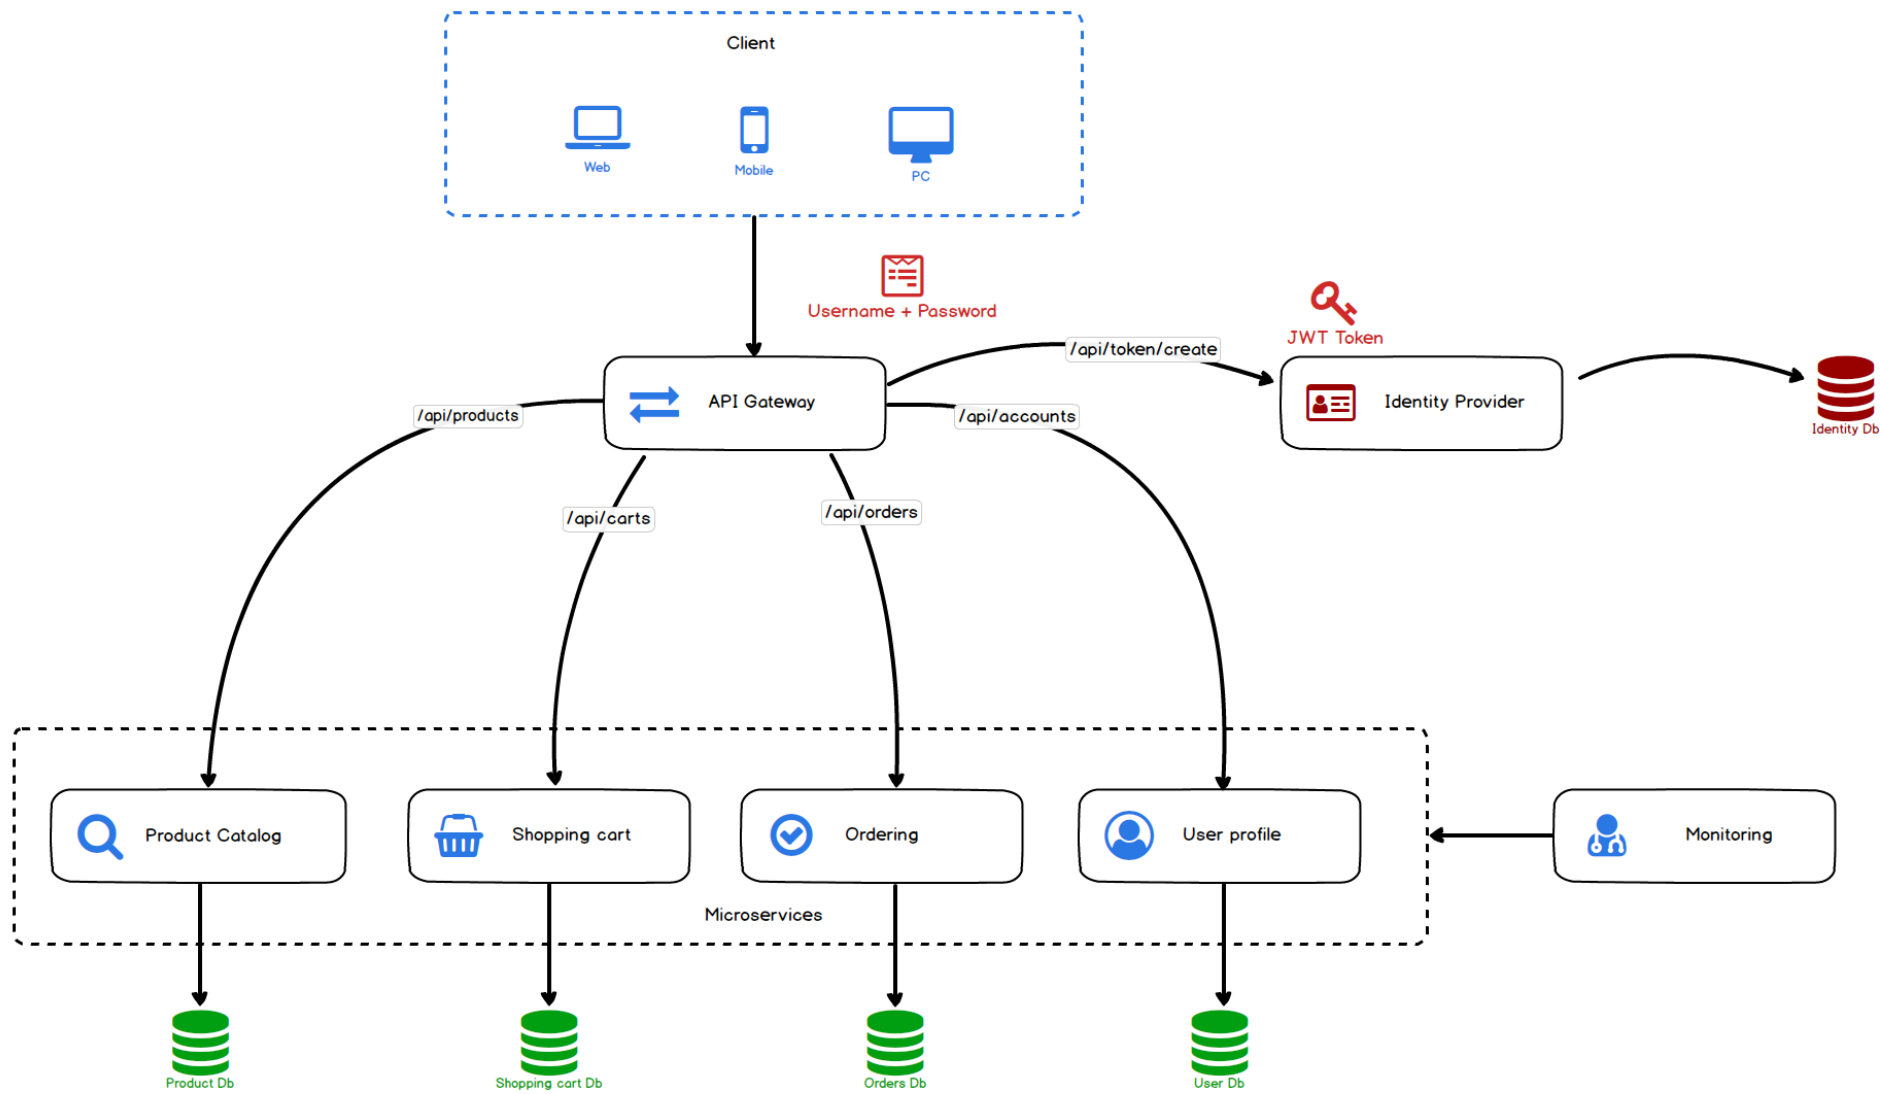

Tożsamość



Identity




Principal



Gateway API

ReverseProxy (YARP)

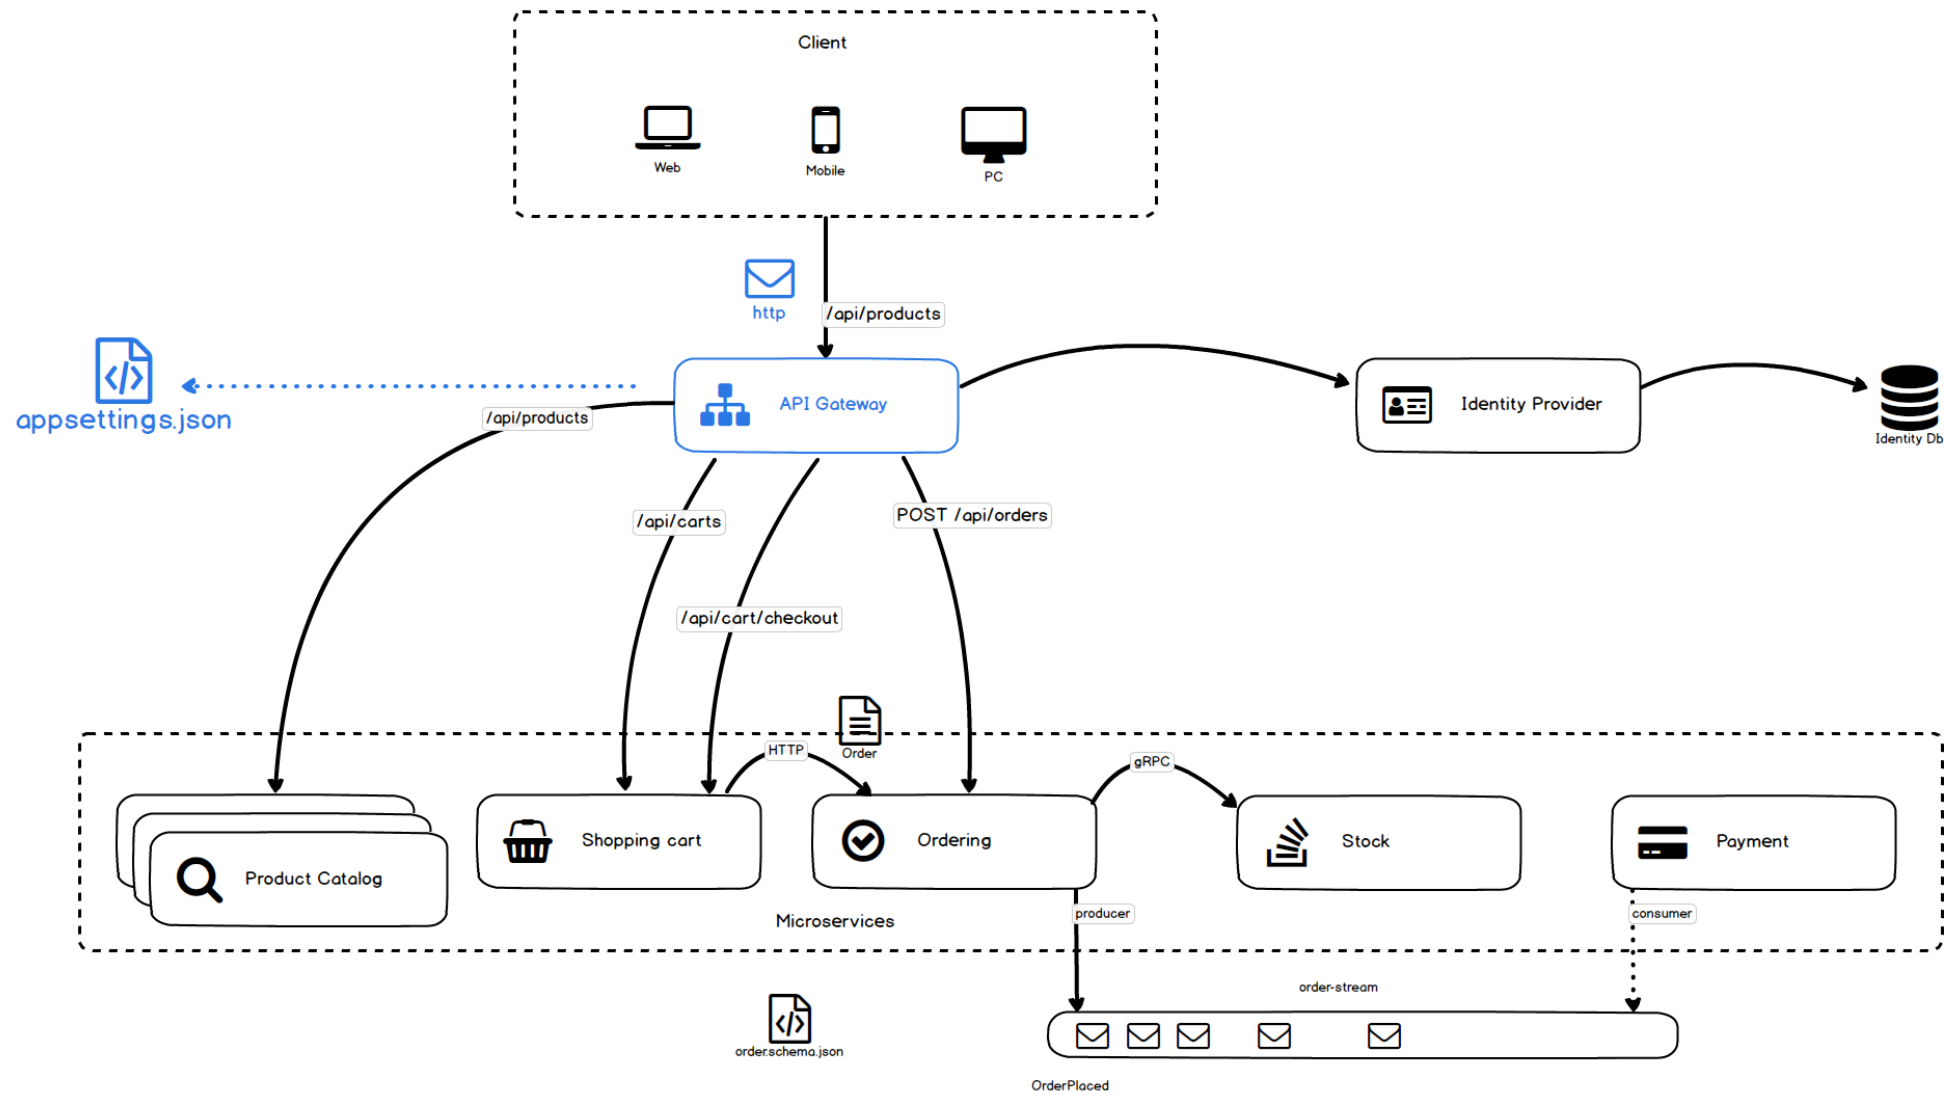


RabbitMQ / Kafka / Redis Stream





Docker

Docker

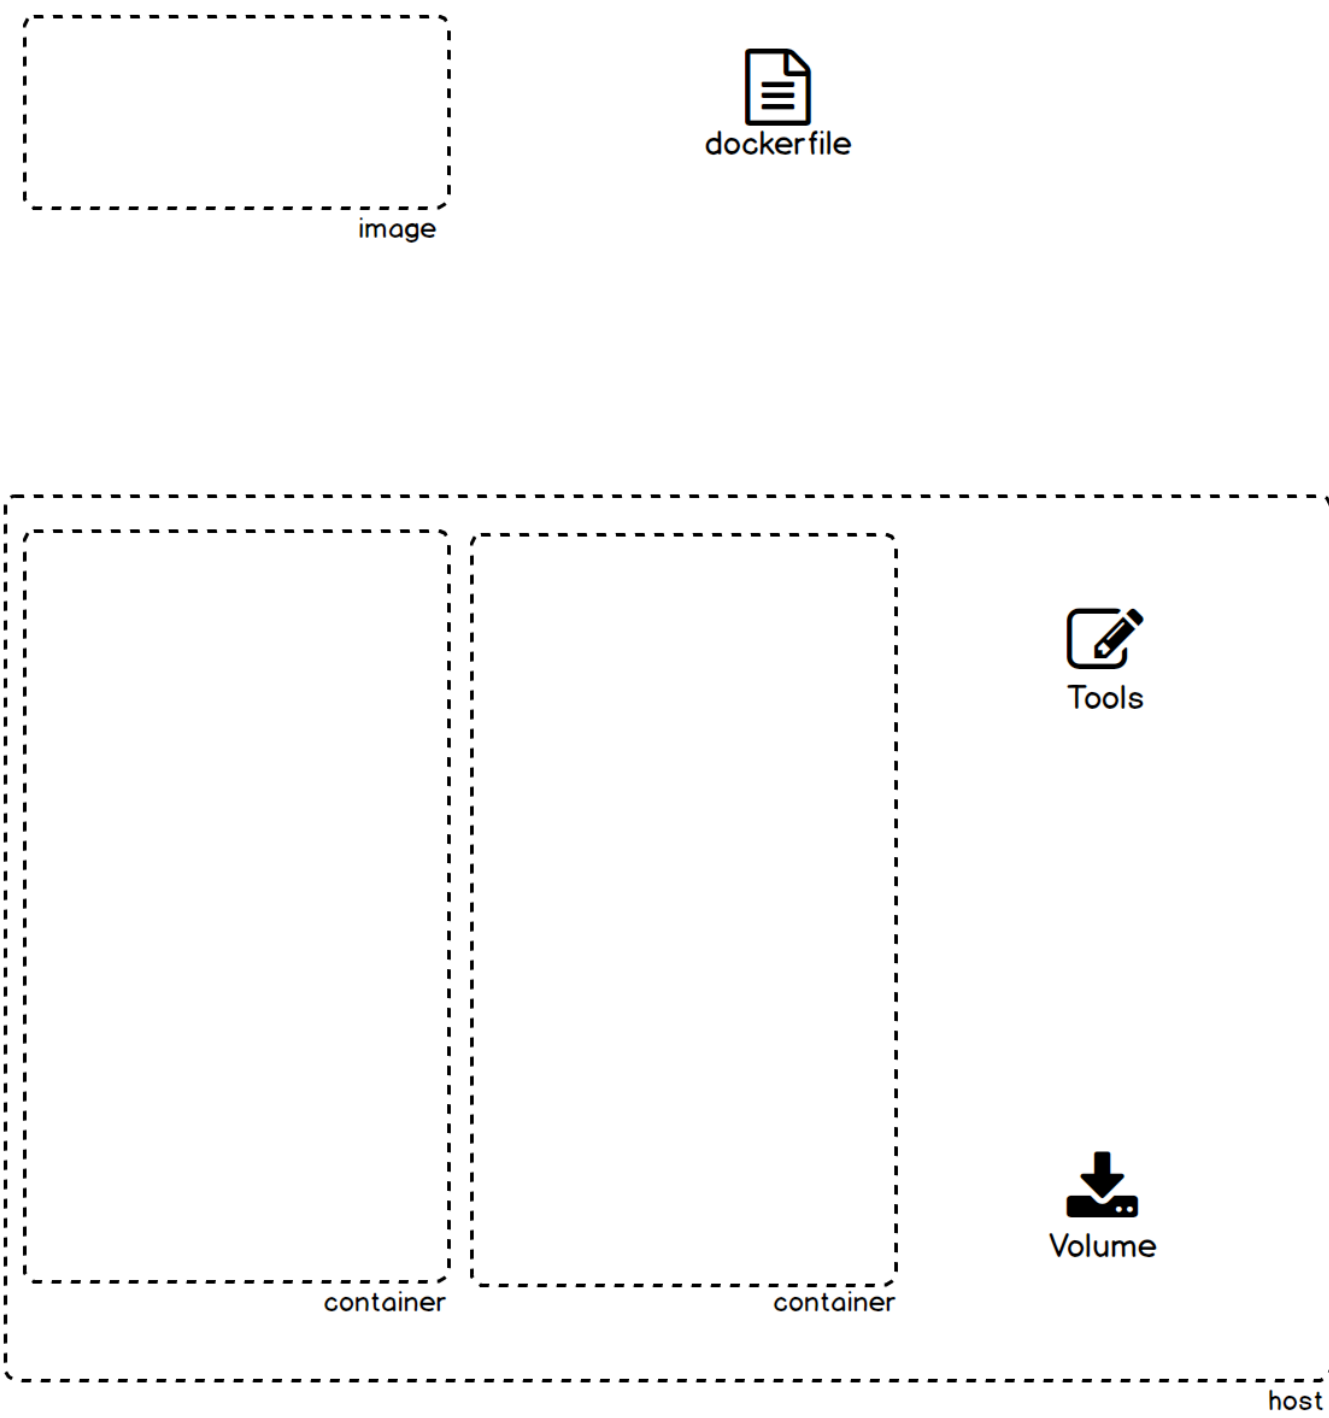

Channel<T>

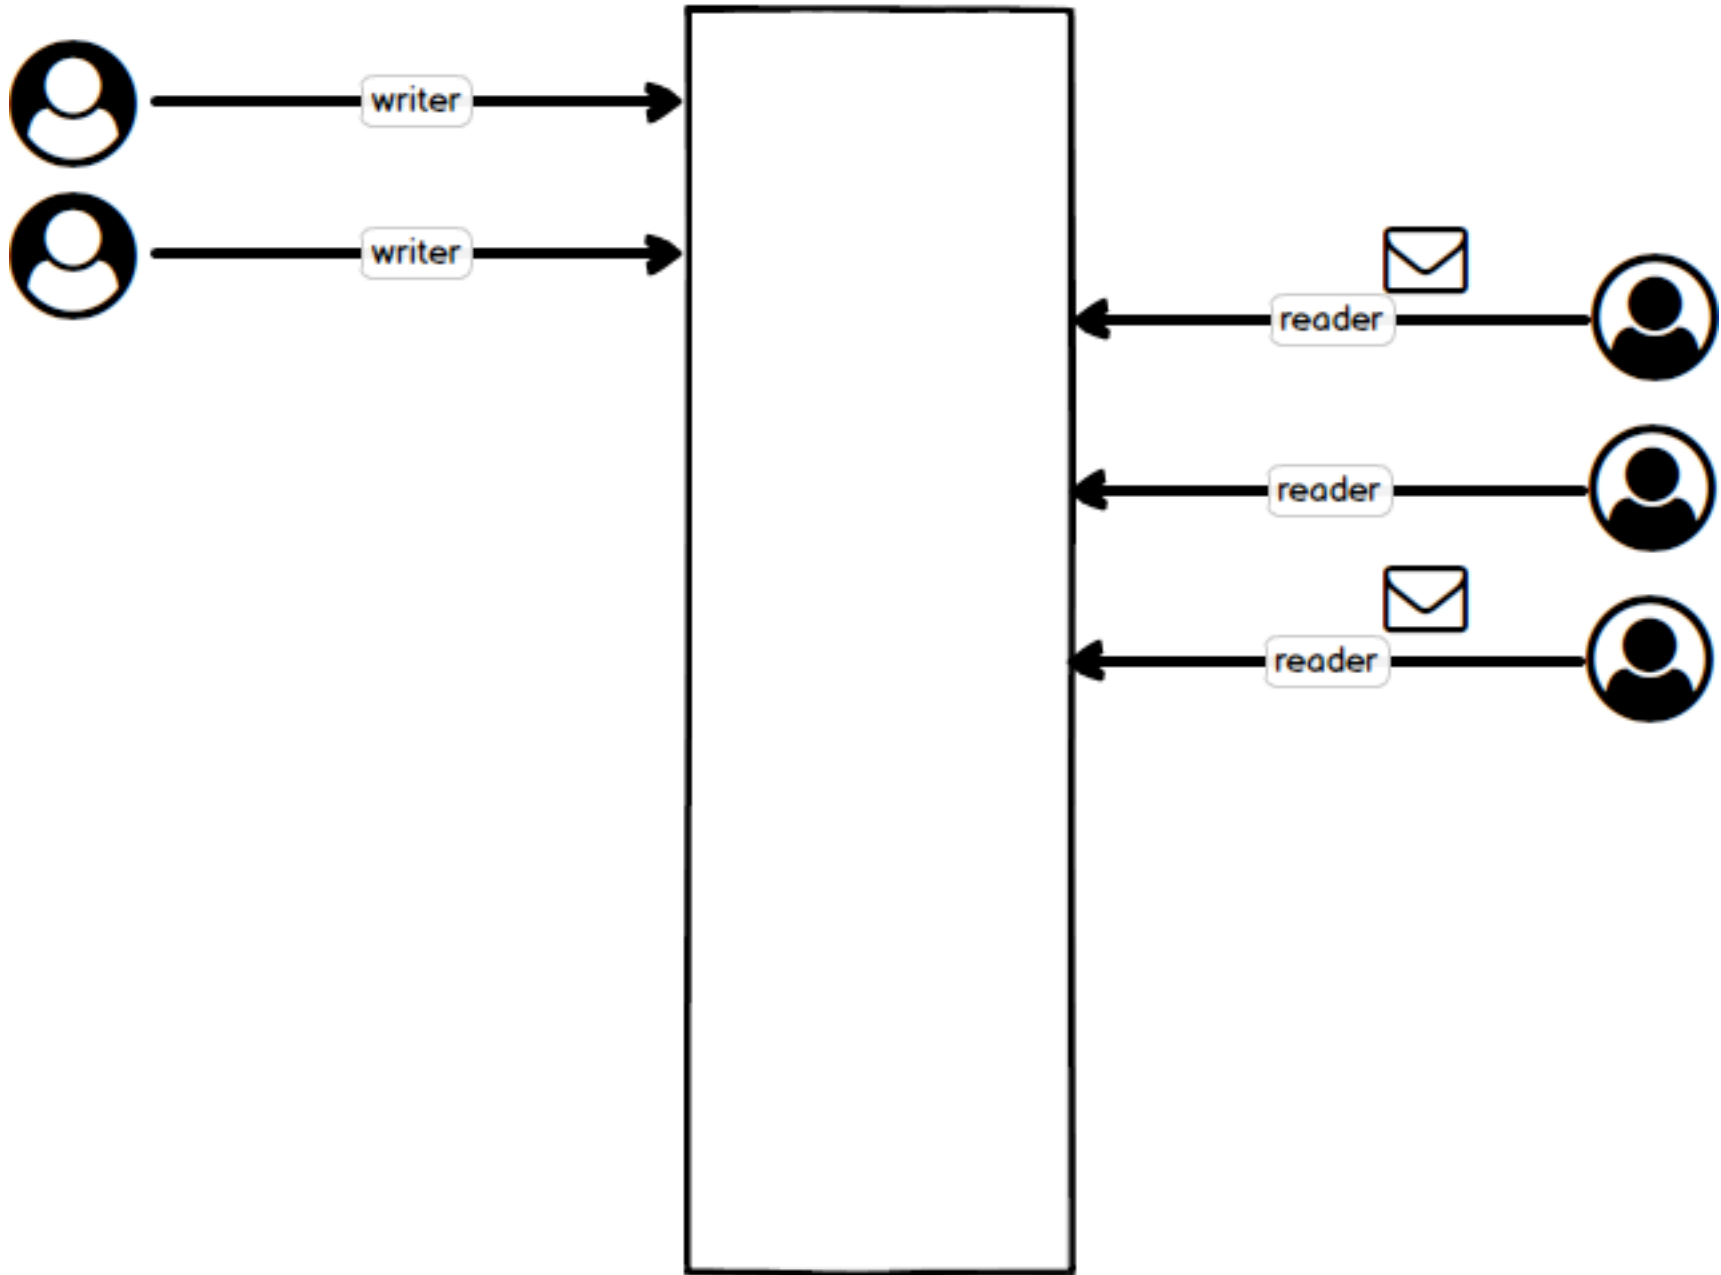

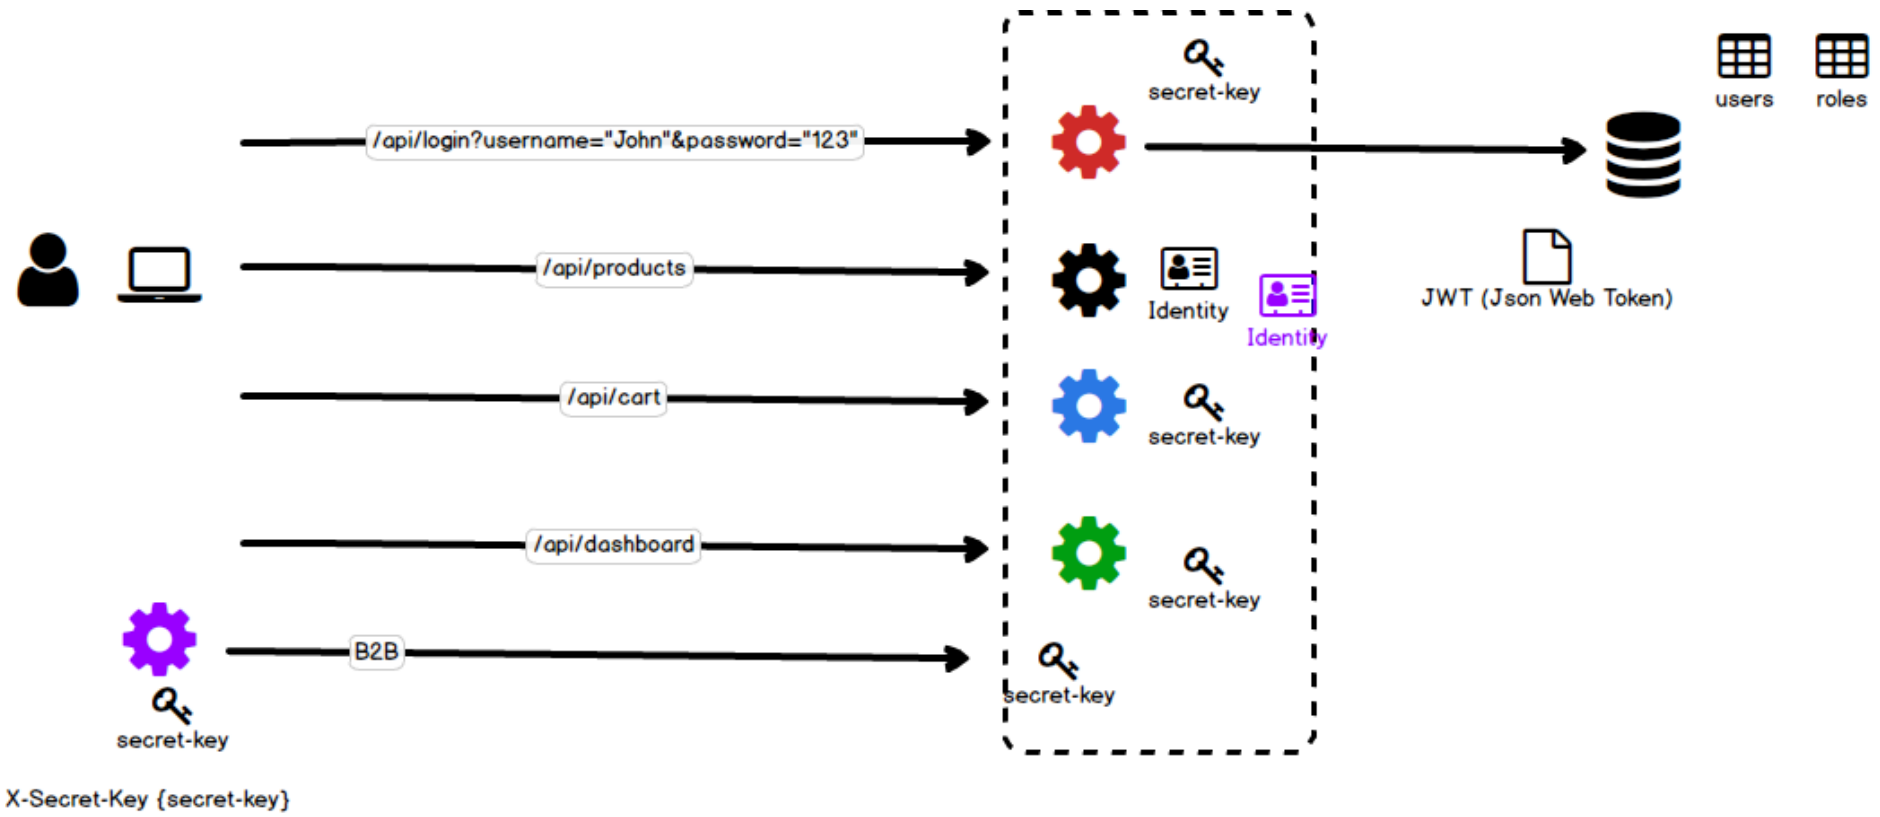

Json Web Token

53-05fm59395835838903.i0uncioteutioeiotueioutoieuto.ie8xnwr545

Header Payload Signature

Authentication

Uwierzytelnianie



Authorization

Autoryzacja





Notes