



Kod strukturalny

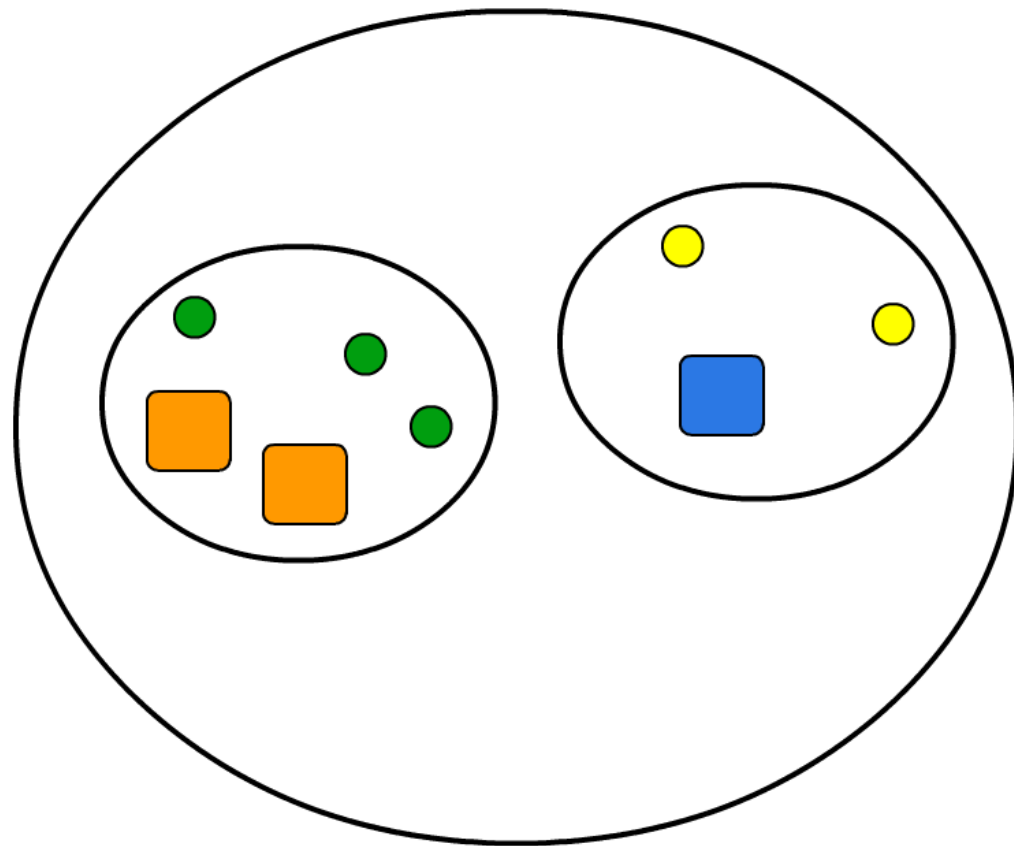

Kod obiektowy

Utworzyć aplikację, która umożliwi przyjęcie telefonu do serwisu


Phone

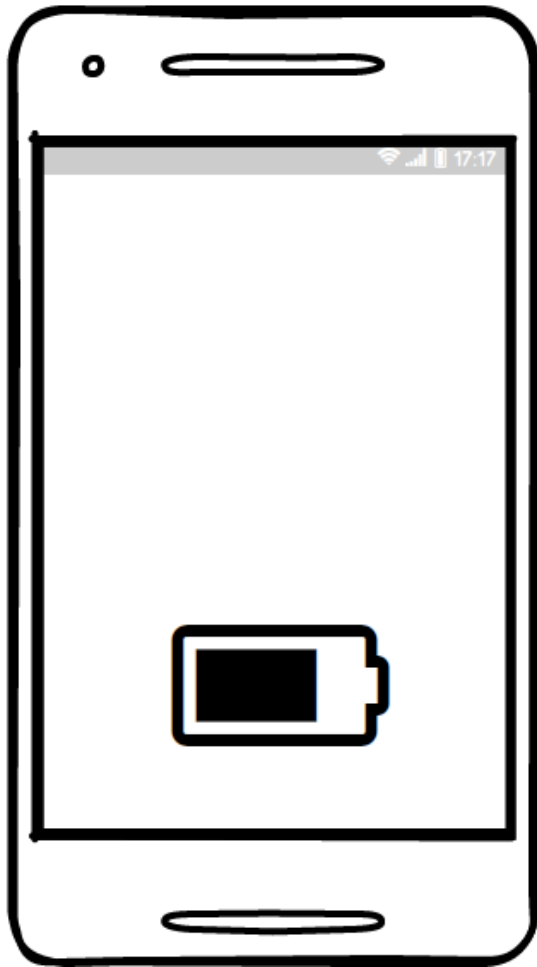

Person



Phone

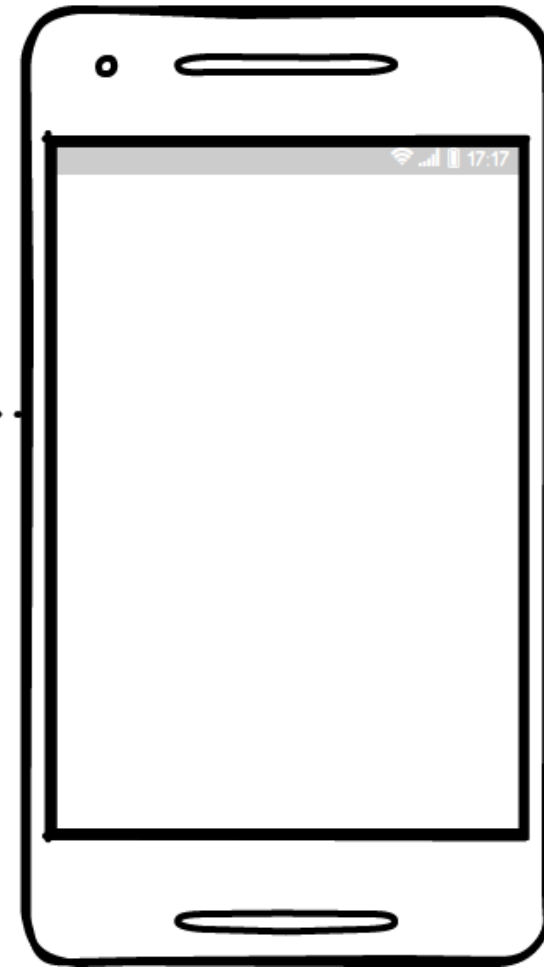

$$2 + 0 = 2$$

$$2 + \text{null} = \text{null}$$

$$\text{null}^2 = \text{null}$$

typ → string

wartość →

"Joanna"


*string participant = "Joanna";*

---

typ → string

wartości →

indeks →

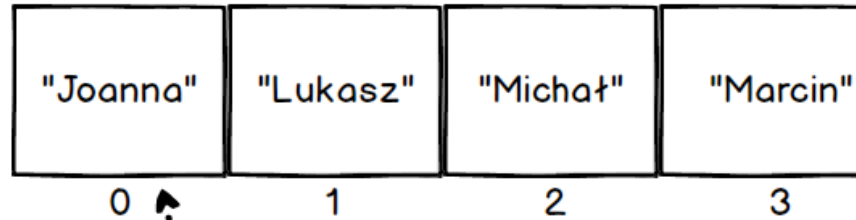

*string[] participants = new string[] { "Joanna", "Lukasz", "Michał", "Marcin"};*

*Person person = participants[0];*

*person = "Asia";*