

Table des matières

I. Utilisation de la Base de Données DCFM	11
A- Relation entre les tables	11
B- Formulaire de saisie	12
C- Tables principales de la base.....	16
T_Debarquement (Figure 7)	16
T_Vente (Figure 10)	18
T_EspeceReelle (Figure 11)	20
T_Biométrie (Figure 12).....	21
D- Description des autres tables liées	21
T_Bateau (Figure 13)	22
T_Nom_Scientifique (Figure 14).....	22
T_Listing_Criee en cours (Figure 15)	22
T_Criee (Figure 16)	23
E- Description des autres référentielles	23
T_Zone (Figure 17).....	23
T_ref_Mislab (Figure 18)	24
T_Espece_PTN (Figure 19).....	24
T_Criee_PTN (Figure 20).....	24
T_Objectif visite PTN (Figure 21).....	25
T_Listing_Criee_all_Year (Figure 22).....	25
F- Description des autres tables non-liées	25
T_Historique (Figure 23).....	25
T_Type_Mesure (Figure 24)	26
T_Listing_Criee (Figure 25).....	26
T_retour_SACROIS (Figure 26)	26
T_RTP (Figure 27)	27
T_Protocole (Figure 28)	27
T_Femelle_oeuvre (Figure 29).....	28
T_lots_non_echantillonnees (Figure 30).....	28
II. Document explicatif des formulaires de saisie des criées.....	29
Formulaires et requêtes de saisie-Débarquement.....	30
O_Saisie_Debarquement_1	30
O_Saisie_Debarquement_2	31
Z_Observateurs O liste nom dans formulaire 1	32

Z_Observateurs 0 liste nom dans formulaire 2	32
Macro8_Recherche Bateau	33
Filtre par créée espece nom_vente formulaire.....	34
Macro Filtre par créée espece nom_vente formulaire	34
Module_duplication_enregistrement	34
Formulaires et requêtes recherche navires	35
1_Recherche_Bateau_1	35
ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1	35
Macro9_Recherche Bateau	36
ZC_recherche_bateau1	36
Formulaires et requêtes de saisie-Vente	37
0_Saisie_Vente_2	41
0_Saisie_Vente_2b	42
0_Saisie_Vente_2c	42
0_Saisie_Vente_2d	43
0_Saisie_Vente_2e	44
0_Saisie_Vente_3	45
0_Saisie_Vente_3b	45
0_Saisie_Vente_3c	46
0_Saisie_Vente_3d	46
0_Saisie_Vente_3e	47
Tz_Pivot1_incrementation rang_vente.....	49
ZB_rang_ventes.....	49
ZB_rang_ventes2.....	49
ZB_rang_ventes3.....	50
Formulaires et requêtes de saisies - Espèces réelles	50
0_Saisie_Espece_Réelle.....	50
0_Saisie_Espece_Réelle_2.....	51
0_Saisie_Espece_Réelle_3.....	52
0_Saisie_Espece_Réelle_4.....	53
0_Saisie_Espece_Réelle_5.....	53
0_Saisie_Espece_Réelle_6.....	54
0_Saisie_Espece_Réelle_7.....	55
0_Saisie_Espece_Réelle_8.....	56
0_Saisie_Espece_Réelle_9.....	57
0_Saisie_Espece_Réelle_10.....	57

Formulaires et requêtes de saisie-Femelle oeuvée	62
Ajout_Femelle_oeuee	62
T_Femelle_oeuee	62
Formulaires et requêtes de saisie-Biométrie	63
O_Saisie_Biometrie	63
Z_cpte_pk_biometrie	63
Tz_Pivot1_biometrie	64
ZA_matrice_biometrie	64
ZA_matrice_biometrie_2	65
ZA_matrice_biometrie_3	66
ZA_matrice_biometrie_4	67
ZA_matrice_biometrie_5	67
ZA_matrice_biometrie_6	68
ZA_matrice_biometrie_7	69
ZA_matrice_biometrie_8	70
ZA_matrice_biometrie_9	71
ZA_matrice_biometrie_10	71
O_def_matrice_biometrie	76
O_def_matrice_biometrie_2	77
O_def_matrice_biometrie_3	77
O_def_matrice_biometrie_4	77
O_def_matrice_biometrie_5	77
O_def_matrice_biometrie_6	78
O_def_matrice_biometrie_7	78
O_def_matrice_biometrie_8	78
O_def_matrice_biometrie_9	79
O_def_matrice_biometrie_10	79
Formulaire de saisie-Lots non échantillonnés	81
F_lots_non_echantillonnees	81
III. Document explicatif du formulaire de saisie des échantillonnage RTP dédié	81
Formulaire et requêtes de saisie -RTP d'échantillonnages dédiés.....	82
Saisie de données RTP	82
Table1_pivot_Saisie_T_RTP	83
Macro_Maj_Form_Copie_T_RTP	84
Form_Copie de T_RTP	84
Maj_Form_Copie_T_RTP	85

Copie de T_RTP	85
Macro_Ajout_T_RTP.....	86
Ajout_T_RTP	86
R_Supression_enregistrement_T_Copie_T_RTP.....	87
Verification_cellule_obligatoire_vider_Saisie_RTP	87
IV. Document explicatif des vérifications de la saisie	88
Contrôle des écarts entre le nb de biométrie et le nombre DCF	89
Vérif_décomptes_biom_Vérif différence nombre DCF et nb de biométrie 1.....	89
Vérif_décomptes_biom_Vérif différence nombre DCF et nb de biométrie 2.....	90
Erreurs de rang de ventes	90
Z_ordo_ventes_Vérif des rangs de nom de vente 1	90
Z_ordo_ventes2_Vérif des rangs de nom de vente 2	91
Contrôle du champ « Pds_DCF » non rempli	91
ZV_caissespdslots_Vérif champs non remplis par espece reelle	91
Contrôle des erreurs sur les Pds saisis : Lot de vente/DCF	92
ZV_dcfdcf_0_Vérif pds DCF et pds échantillon 1	92
ZV_dcfdcf_1_Vérif pds DCF et pds échantillon 2	93
Recherche doublons dans lot de vente.....	93
R_doublon_nom_vente_categorie Etape 1	93
R_doublon_nom_vente_categorie Etape 2	94
Contrôle des biométries non saisies	94
Vérif_biométrie vide.....	94
Contrôle case à cocher Ech_Tot	95
Vérification_Case_Ech_tot.....	95
Contrôle individu Indéterminé en présentation autre que « Aile » et absence de Femelle en « Aile »	96
Verif indeter autre que aile et femelle aile	96
Contrôle de la table T_Type_Mesure	97
Combinaison espece/presentation existante dans T_Type Mesure	97
V. Document explicatif des mises à jour de la saisie.....	98
Macro_I_Mise à jour de la base	99
Mise à Jour du champ « DCF=Mislab? ».....	100
Mise à Jour DCF=Mislab? à partir 2017.....	101
Mise à jour des poids et nombre Mislabeling	101
MaJ_annee_T_Debarquement.....	101
Mise à jour des poids et nombre Mislabeling	102
MàJ_auto_mislab	102

Mise à jour de la présentation dans T_Vente	102
MaJ_Presentation dans T_Vente.....	102
Mise à jour du champ chondrichtyen vrai/faux	103
MaJ_Chondrichtyens_Autre	103
MaJ_Chondrichtyens_Autre2	103
Mise à jour du code créée dans T_Debarquement	104
MaJ_Code_Criee	104
Mise à jour de l'heure de travail	104
MaJ Heure de Travail	105
Mise à jour des lignes d'échantillon de WAO.....	105
Ligne_WAO pour T_Debarquement 1	105
Ligne_WAO pour T_Debarquement 2	106
MaJ Ligne WAO dans T_Débarquement	106
Macro MaJ Ligne WAO dans T_Debarquement	107
Suppression des classes de taille sans biométrie.....	107
Suppression des 0 dans T_Biométrie	107
Mise à jour du champ [Tri_Correct]	108
Mise à jour Tri correct Etape 1	108
Mise à jour Tri correct Etape 2	108
Mise à jour Tri correct sur NOMS DE VENTE Etape 3 à partir 2019	109
Mise à jour Exhaustivité des individus mesurés.....	109
Requête maj A ou B 1	110
Requête maj A ou B 2	110
Requête maj A ou B 3	111
Macro MaJ Exhaustivite T_Vente	111
Mise à jour Type Elevation	112
MaJ_Type_Elevation1.....	112
MaJ_Type_Elevation2.....	112
Macro MaJ Exhaustivite T_Vente	113
Mise à jour de la table T_RTP.....	113
Dernier_enregistrement_saisi	113
Extraction_NbDCF=1_pourRTP.....	114
Extraction_NbDCF=1_pourRTP 2.....	114
Extraction_NbDCF=1_pourRTP 3.....	115
Extraction_NbDCF=1_pourRTP 4.....	115
Macro16 Mise à jour de la table T_RTP.....	116

Ajout des derniers RTP NbDCF=1	116
Maj_non_valide_T_RTP_basé_sur_NT.....	117
Mise à jour du champ Spvente non exhaustif	118
Remise à 0 du champ spvente_non_exh dans T_Vente.....	118
R_deb_spvente_non_exhaustif_E1.....	118
R_deb_spvente_non_exhaustif_E2.....	119
R_deb_spvente_non_exhaustif_E3.....	119
MaJ_sp_non_exhaustif.....	120
MaJ_undetermined_non_exhaustif	120
Macro MaJ_lot_non_exhaustif_T_Vente	121
Mise à jour du champ Validation de T_Vente	122
MaJ_NT_Validation_T_Vente_Si_lot_non_ech.....	122
Mise à jour du champ Spreelle_non_exhaustif de T_EspeceReelle.....	122
Remise à 0 du champ spreelle_non_exh dans T_espece_reelle	123
R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1.....	123
R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2.....	123
R_deb_spreelle_nonexhaustif_E3.....	124
R_deb_spreelle_nonexhaustif_E4.....	125
MaJ_spreelle_non_exhaustif	125
MaJ_undetermined_spreelle_non_exhaustif	126
Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1	126
Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE2	127
MaJ_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1	127
MaJ_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E2	128
Macro_Maj_spreelle_non_exhaustif	129
VI. Document explicatif des contrôles annuels de la base	131
Contrôle de la saisie des poids d'échantillon	132
Macro_Verif_poids_echantillonnage	132
R_Verif_poids_echantillonnageEtape1	132
R_Verif_poids_echantillonnageEtape2	133
Contrôle des doublons dans T_RTP.....	134
Rechercher les doublons pour T_RTP.....	134
Contrôle si les lots passés en NT pris en compte dans T_lot non ech et la case à cocher Ech_tot.....	134
Macro_Verif_EchtotlotnonechvsNT	135
R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape1	135
R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape2	136

R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape3	136
Contrôle de la mise à jour du champ Spreelle_non_exhaustif	137
Verif_besoin_new_boucle_E1	137
Verif_besoin_new_boucle_E2	138
Verification_Spreelle_non_exhau_mis_a_jour	138
Contrôle du nombre d'individu échantillonné	139
Verif_nbDCF_PdsDCF	139
R_NbDCf total_PdsDCFtotalEtape1	140
R_VERIF_nb_DCF_Pds_DCF_coherentEtape2	141
R_Lot_non_exhaustif_Etape3	141
R_Verif_pour_cate_35	142
R_Verif_pour_cate_20	143
VII. Document explicatif des vérifications annuelles de la base	143
Contrôle de la saisie des biométries	144
A. Formulaire, Etat, requêtes générales	144
B. Femelles	147
C. Mâles jeunes	152
D. Mâles adultes	157
Vérification par RTP	162
Verif RTP	163
Requete_Verif_RTP	163
Etat RTP	164
Supression_table_selection_verif_RTP	165
Compte_nombre_enregistrement	165
Requete_Verif_RTP_Tablede0	165
Ajout_ligne_0_ou_null	166
Macro_verif_RTP	166
Table_pour_calcul_poidsoutaille_par_RTP	167
Requete_calcul de la taille par RTP	168
Requete_calcul du poids par RTP	168
VIII. Document explicatif des mises à jour annuelles de la base	169
Mise à jour d'un listing créée annuel	169
Mise à jour de T_listing_Criee	169
R_T_Listing_Criee_aaaa	170
Macro- MaJ listing créée	170
Etape0_listing_par_annee	170

Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.....	171
Etape2_Requête création listing par année.....	171
Macro_MaJ_T_Listing_Criee_all_Year	173
MàJ_T_Listing_Criee_all_Year.....	173
Requêtes d'aide à la mise à jour du champ Type_Mislabeling_Criée de T_EspeceReelle.....	173
MaJ_Mislab.....	174
R_listenomdeventeavecmlab1	174
R_listenumventeavecmlab2	175
T_listenumventmlab	175
R_toutnumventeavecmlab	176
R_aide_mislab	176
IX. Document explicatif des bilans et rapports techniques.....	177
Bilan des visites en criée.....	177
Etat d'avancement des visites pour l'année sélectionnée	177
Bilan des visites par criée	178
Bilan des visites Total	178
T_ref_Criee_aaaa	178
Ajout_liste_criee	179
Suivi des visites en criée_Etape 1.....	179
Bilan des visites par criée	180
Bilan des visites Total	180
Macro_Bilan des visites en criée	181
Requêtes remplissage des tables du Rapport technique	182
A. Etats.....	182
B. Requêtes de sélection	184
C. Requêtes de création de table à partir d'analyse croisée	188
D. Macro remplissage Rapport Technique	192
Extraction WAO	195
Extraction_Contact_WAO	195
MàJ_"0"_"N"_Echantillonnage_Criée	196
MàJ_"-1"_"Y"_Echantillonnage_Criée.....	197
Import_WAO	197
Macro_Import_WAO	197
Extraction SACROIS.....	198
Requete extraction pour SACROIS.....	198
Macro_extraction_SACROIS	199

I. Utilisation de la Base de Données DCFM

La base de données DCFM a été créée pour compiler les informations récoltées sur le terrain dans le cadre des programmes DCF et Mislabeling menés conjointement à partir de juin 2012 par le MNHN. Outre l'information strictement de terrain, un certain nombre de tables compilent de l'information extérieure nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci.

La structure de la base de données, le contenu de ses tables, ainsi que son fonctionnement sont détaillés dans ce document.

A- Relation entre les tables

Les relations entre les tables sont présentées sur la Figure 1. Toutes ces tables portent un nom commençant par "T_". Elles sont reliées entre elles par un ou plusieurs champs communs. Certaines relations sont dites d'"intégration référentielles". Par exemple, entre les tables T_Debarquement et T_Vente le champ commun est "Numero_Debarquement"; d'un côté le signe ∞ , de l'autre, le chiffre 1. Cela signifie que pour 1 enregistrement dans T_Debarquement, il peut y avoir une infinité d'enregistrements liés dans T_Vente. Concrètement, cela signifie qu'il peut y avoir plusieurs ventes pour un débarquement mais qu'il est impossible d'avoir plusieurs débarquements pour une même vente.

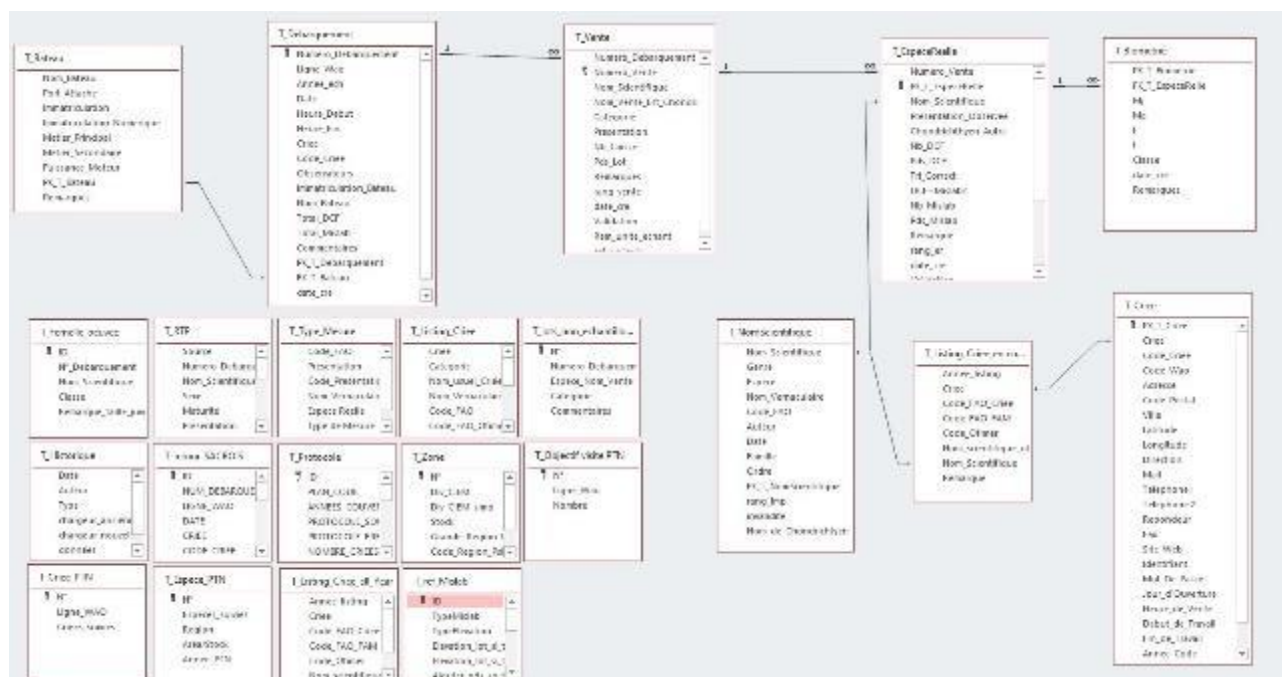


Figure 1: relation entre les tables liées d'après l'outil dédié de Access.

La base est construite autour de quatre tables principales constituées des données récoltées sur le terrain (Figure2) : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle ; T_Biometrie. Pour un débarquement il peut y avoir plusieurs ventes, pour une vente plusieurs espèces réelles et pour une espèce réelle plusieurs biométries.

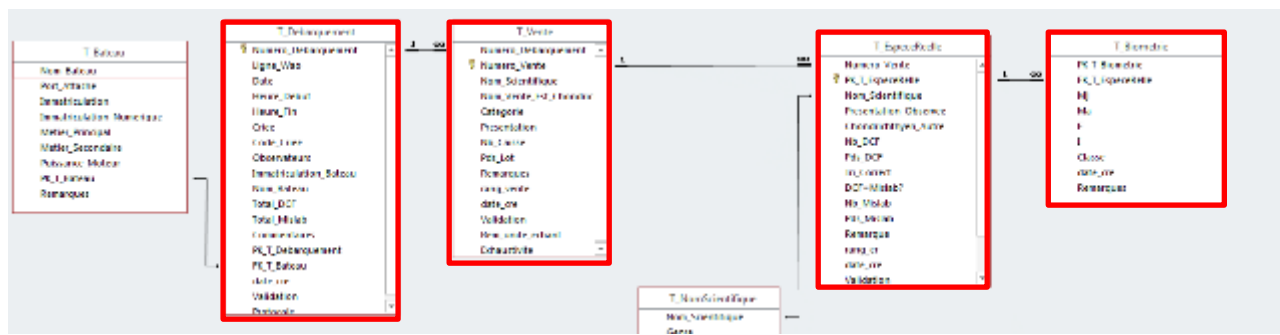


Figure 2: tables principales de la base DCFM.

B- Formulaire de saisie

Dans la rubrique "Formulaire de saisie", se trouve l'objet "Démarrage" (Figure 3) qui permet d'afficher la fenêtre ci-dessous constituée d'un certain nombre de boutons.

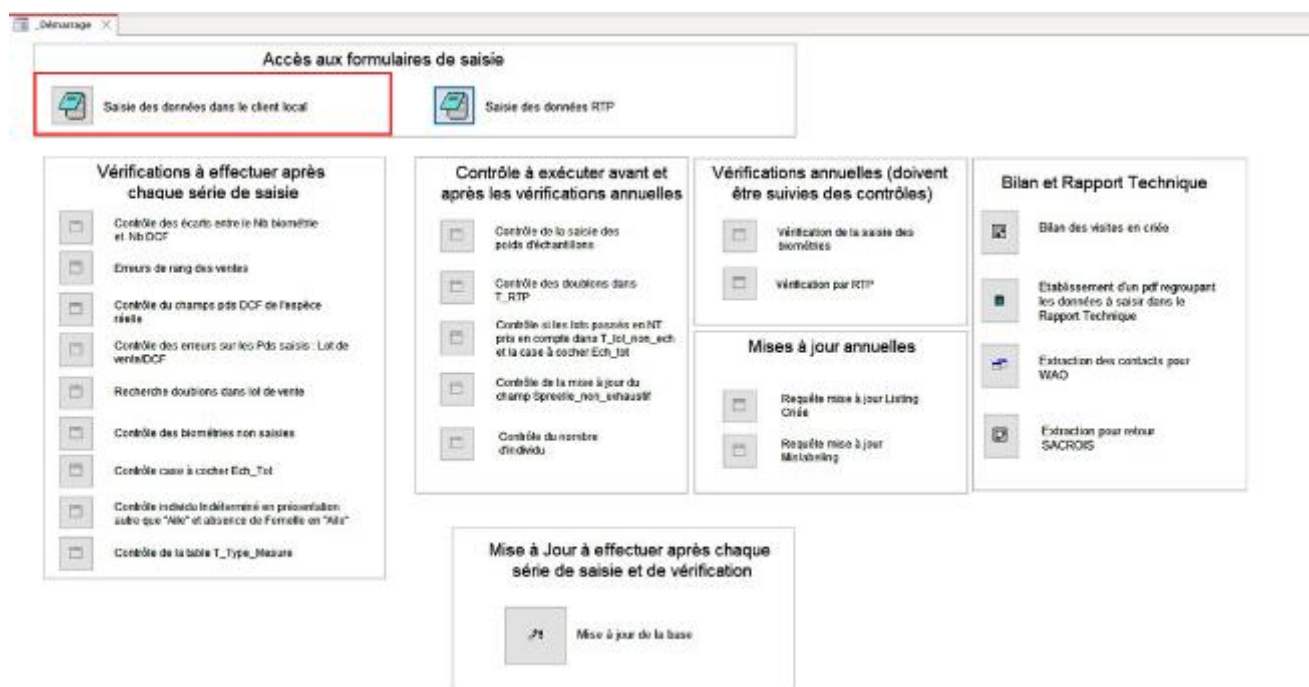


Figure 3: Menu Démarrage.

Le bouton encadré en rouge nommé « Saisie des données dans le client local » en haut à gauche permet la saisie des données de terrain dans le client local.

Viennent ensuite trois cadres: à gauche les boutons exécutant diverses vérifications des données permettant de faire apparaître d'éventuelles erreurs de saisie (cf paragraphe F-a) ; en haut à droite des boutons permettant la mise à jour automatique de certains champs de la base et de la table T_RTP (cf paragraphe F-b) ; en bas à droite des boutons permettant d'obtenir divers bilans et rapport à exporter (cf paragraphe F-c).

[illegible]

Le formulaire de saisie a été mis en forme de manière à calquer la fiche de terrain élaborée en amont (Figure 5).

Figure 5: Fiche de terrain.

- 1- Informations sur le débarquement observé
- 2- Informations sur le nom de vente
- 3- Informations sur les femelles œuvées et remarques éventuelles
- 4- Information sur les espèces rencontrées sous chaque nom de vente
- 5- Informations sur la biométrie, le sexe et la maturité
- 6- Poids des lots et commentaires éventuels
- 7- Mémo des tares des caisses-type utilisées en criée
- 8- Informations sur l'exhaustivité d'échantillonnage et le suivi de la procédure de validation

Quant au formulaire, c'est en fait une imbrication de quatre formulaires correspondant à ces tables principales (Figure 6).

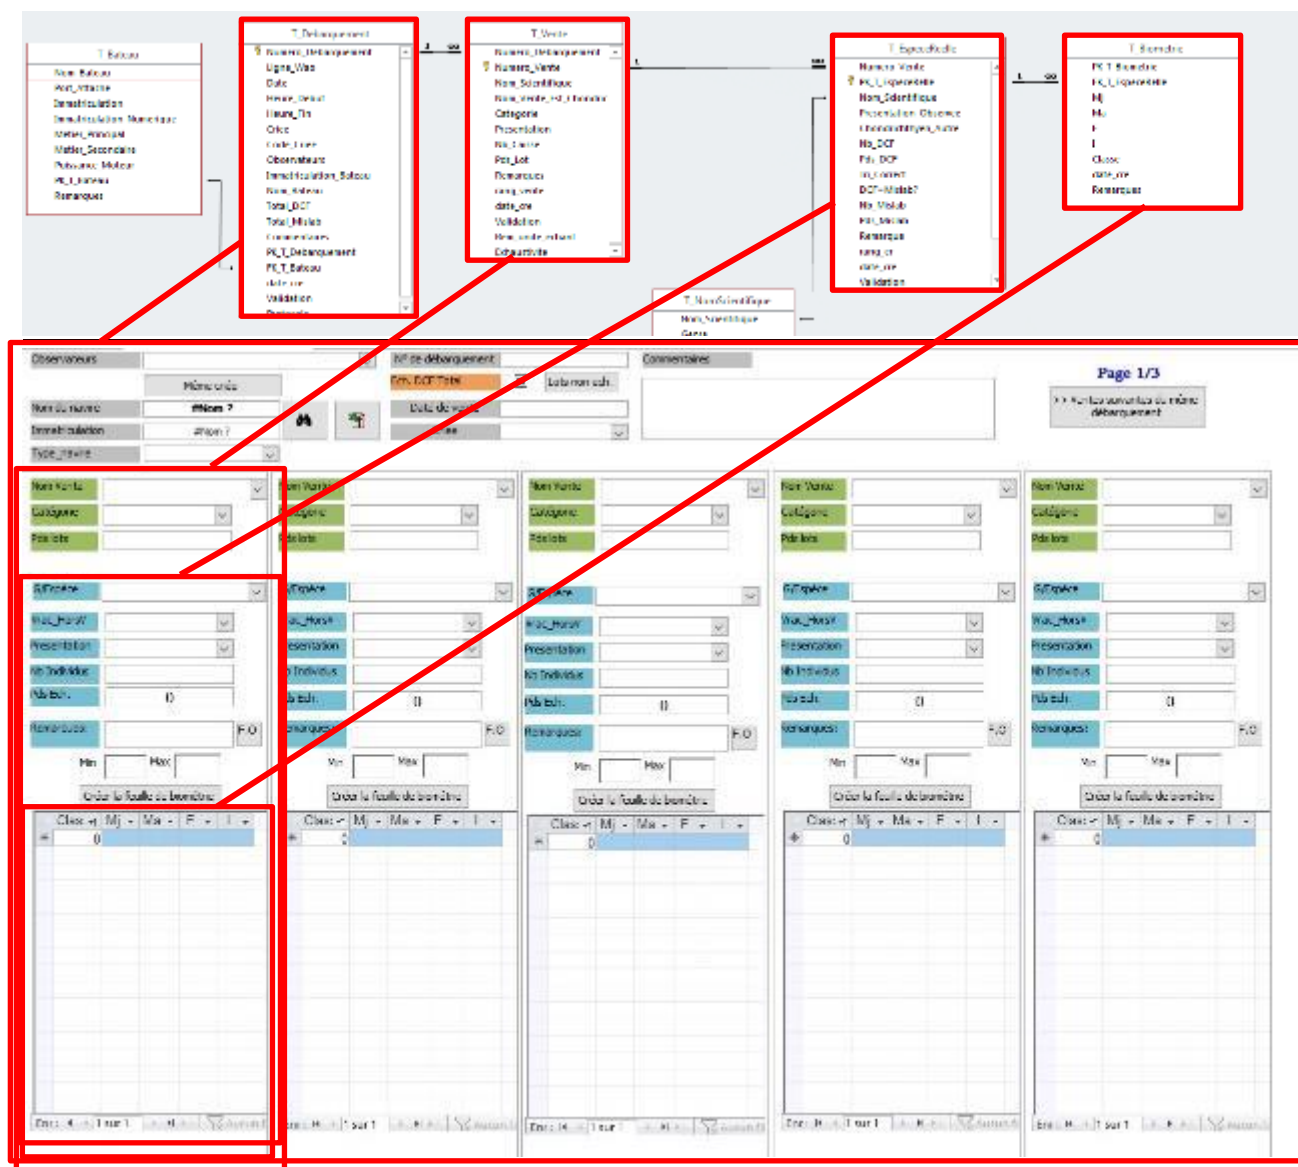


Figure 6: Correspondance entre tables principales et formulaires.

Chacun de ces formulaires et le détail des champs de chacune des tables est présenté dans la partie C.

C- Tables principales de la base

T_Debarquement (Figure 7)

Dans cette table sont inscrites toutes les informations relatives au débarquement (date, lieu, bateau, observateurs) ainsi qu'un certain nombre d'informations nécessaires pour le transfert vers la base de donnée Harmonie de l'Ifremer.

Figure 7: Formulaire et description des champs de la table T_Debarquement.

Un certain nombre de champs est à remplir avec les données issues du terrain: Observateurs (1), Nom du navire (2) et Immatriculation du navire (3) (via le formulaire dédié), Type de navire (4), Date de vente (7), Ech. DCF Total (6), Crie (8), Commentaires (9).

Le champ N° de débarquement (5) est la clé primaire de la table T_Debarquement, il doit être rempli en ajoutant 1 au dernier numéro de débarquement saisie. Sur ce champ, les doublons ne sont pas acceptés et dans le cas où un numéro de débarquement déjà existant est saisie, le logiciel affichera un message d'erreur et ne permettra pas la création du nouveau débarquement.

Tous les champs sont décrits dans le mode création de la table T_Debarquement.

Les autres champs marqués d'un "x" n'apparaissent pas sur le formulaire:

- Annee_ech , Ligne_WAO, Heure_Debut, Heure_Fin et Code_Crie sont utiles pour le transfert vers Harmonie et sont mis à jour grâce au bouton dédié sur la fenêtre Démarrage.
- Total_Mislab était utilisé par le passé quand un effort supplémentaire était mis en œuvre pour l'observation du mislabeling, obsolète au premier janvier 2017.
- PK_T_Debarquement et FK_T_Bateau sont remplis automatiquement lors de la saisie.
- Validation est un champ permettant de mettre de côté des débarquements. À remplir avant le transfert et après vérification des erreurs éventuelles (bateau étranger, nom de vente non obtenu auprès de la crie, mesures des individus impossibles, données incohérentes, données non croisées).
- Date_cre est la date de création de la ligne, créée automatiquement par Access.

Si le nombre de lot de vente est supérieur à 5 et ne rentre pas sur ce premier formulaire, on peut cliquer sur le bouton "E" "Ventes suivantes du même débarquement" pour faire apparaître un formulaire similaire permettant de rentrer les lots 6 à 10. Enfin, si le nombre de lot dépasse 10 un bouton similaire permet d'afficher la dernière feuille de saisie (Figure 8).

Observateurs: N° de débarquement: Commentaires:

Nom du navire: #Nom ? Date de vente:

Matriculation: #Nom ? Crie:

Type navire:

Page 3/3

Nom Vente	Nom Vente	Nom Vente	Nom Vente	Nom Vente
Catégorie	Catégorie	Catégorie	Catégorie	Catégorie
Pds lots	Pds lots	Pds lots	Pds lots	Pds lots
G/Espèce	G/Espèce	G/Espèce	G/Espèce	G/Espèce
Vrac_HorsV	Vrac_HorsV	Vrac_HorsV	Vrac_HorsV	Vrac_HorsV
Présentation	Présentation	Présentation	Présentation	Présentation
Nb Individus	Nb Individus	Nb Individus	Nb Individus	Nb Individus
Pds Ech.	Pds Ech.	Pds Ech.	Pds Ech.	Pds Ech.
Remarques:	Remarques:	Remarques:	Remarques:	Remarques:
F.O.	F.O.	F.O.	F.O.	F.O.
Min	Max	Min	Max	Min
Créer la feuille de biométrie	Créer la feuille de biométrie	Créer la feuille de biométrie	Créer la feuille de biométrie	Créer la feuille de biométrie
Clas: Mj Ma F I	Clas: Mj Ma F I	Clas: Mj Ma F I	Clas: Mj Ma F I	Clas: Mj Ma F I
0	0	0	0	0
Enr: 1 sur 1	Enr: 1 sur 1	Enr: 1 sur 1	Enr: 1 sur 1	Enr: 1 sur 1

15

Figure 8: Second formulaire de débarquement.

Sur ce formulaire on trouve de nouveau 5 colonnes pour les ventes suivantes que l'on utilise de la même manière que précédemment.

La dernière colonne permet quant à elle d'ajouter des ventes supplémentaires. Le bouton  permet de passer au lot de vente 16, 17, etc. Dans ce cas on écrit manuellement l'ordre de vente dans la case en haut à droite.

Le bouton A « Même criée » permet de remplir automatiquement les champ 1, 6 et 7 lors de la saisie d'une même sortie en criée.

Le bouton D « Lots non ech. » permet d'ouvrir le formulaire de saisie des lots non échantillonnés. Une fois les informations générales renseignées sur le débarquement. Si l'échantillonnage n'est pas Total, les lots non échantillonnés doivent être saisi vire ce formulaire.

Par ailleurs, un outil de recherche des bateaux a été mis en place pour faciliter l'inscription du bateau échantillonné. Un clic sur le bouton "B" fait apparaître une fenêtre (Figure 9).

Nom_Bateau	Port_Attache	Immatriculation	M.P.	M.S.	P.M.	PK
POSEIDON	ARCACHON	AC 539821	OTB	PTB	242	5582
POSEIDON	TOULON	TL 599011	GNS	LLS	109	5583
POSEIDON	LES SABLES D'OLONNE	LS 715791	GTN	OTM	74	5584
POSEIDON	BASTIA	BI 734383	GNS	GTR	221	5585
POSEIDON	POINTE-A-PITRE	PP 919278	GTR	NO	173	5586
*						Nouv.)

Figure 9: Outil de recherche de bateau.

Sur cette fenêtre il est possible de renseigner le nom et/ou l'immatriculation et/ou le port d'attache d'un navire pour le faire apparaître dans le tableau inférieur. Les homonymes apparaissent aussi et on clique sur le bateau effectivement échantillonné. Une fois la ligne du bateau sélectionnée, on clique sur le bouton "C" du formulaire de T_Debarquement pour que les champs 3, 4 se remplissent automatiquement.

Attention à l'orthographe (tiret/ apostrophe/espaces entre les mots) et aux noms, parfois abrégés sur les étiquettes.

T_Vente (Figure 10)

Dans cette table, on trouve les informations décrivant le lot de vente échantillonné (Nom de vente, catégorie, présentation, nombre de caisses et poids du lot).

Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
Numéro_Debarquement	Numérique	Clé étrangère vers la table T_Debarquement.
Numéro_Vente	NuméroAuto	Clé primaire.
Nom_Scientifique	Texte court	Nom scientifique d'espèce, indiqué sur l'étiquette de vente ou le cas échéant sur le listing de la criée (T_Listing_Criee) ou le listing de vente.
Nom_Vente_Est_Chondrichthys	Oui/Non	Cas à cocher si le Nom_Scientifique est un nom de chondrichthyen. Remplie automatiquement par une requête de mise à jour (bouton dans Démarage).
Catégorie	Texte court	Catégorie de vente indiquée sur l'étiquette de vente ou le cas échéant sur le listing de vente.
Présentation	Texte court	Présentation du poisson dans le lot de vente.
Nb_Caisse	Numérique	Nombre de caisse du lot de vente.
Pds_lot	Numérique	Poids total des caisses du lot de vente.
Remarque	Texte court	Information complémentaire concernant le lot de vente.
rang_vente	Numérique	Numéro de la vente dans le débarquement, incrémenté au fur et à mesure.
date_cre	Date/Heure	Date de création de la ligne. Automatique.
Validation	Texte court	Validation des lots de vente avant le transfert vers la base "Harmonie" de l'Ifrermer. NT: non transférable.
Item_vente_echant	Texte court	A = Oui; B = Non
Exhaustif	Texte court	Non ou indéterminé. M&M avec la table T_Lots_non_exhaustifs si un nom de vente pour une catégorie donnée est non échantillonné alors "Non" est spécifié dans tous les noms de ventes identiques.

Figure 10: Formulaire et description des champs de la table T_Vente.

Un certain nombre de champs sont à remplir avec les données issues du terrain: Nom scientifique (1), Catégorie (2) et Pds lot (3) (Null interdit (Oui)).

Tous les champs sont décrits dans le mode création de la table T_Vente.

Les autres champs marqués d'un "x" n'apparaissent pas sur le formulaire:

- Numéro_Debarquement est rempli automatiquement. C'est lui qui lie les ventes à leur débarquement.
- Numéro_Vente est la clé primaire de la table et est l'identifiant de la ligne dans la table remplis automatiquement lors de la saisie.

- Nom_Vente_Est_Chondrichtyen est mis à jour grâce au bouton de la fenêtre "Démarrage" enclenchant une série de mise à jour dont l'une d'entre elles vérifie l'exactitude du nom scientifique sur la table T_Nom_Scientifique.
- Présentation est un champ obsolète depuis la modification du protocole en 2018.
- Nb_Caisse est un champ obsolète depuis la modification du protocole au premier janvier 2017.
- Remarques: à remplir directement sur la table T_Vente en cas de besoin.
- Rang_vente permet de différencier les lots d'un même débarquement dans la table T_Vente remplis automatiquement lors de la saisie excepté dans lors de la saisie de la dernière colonne de la deuxième feuille de saisie. Pour ce dernier cas, le rang doit être modifié manuellement.
- Date-cre est la date de création de la ligne, créée automatiquement par Access.
- Validation est un champ permettant de mettre de côté des noms de vente. À remplir avant le transfert et après vérification des erreurs éventuelles.
- Exhaustivite est mis à jour grâce à un bouton de la fenêtre "Démarrage" enclenchant une série de mise à jour. Le poids du lot et le poids d'échantillonnage sont comparés, quand aucune différence n'est observée la lettre « A » est renseigné sinon la lettre « B ».
- Spvente_non_exhaustif est mis à jour grâce à un bouton de la fenêtre "Démarrage" enclenchant une série de mise à jour. La mention « Non » indique qu'au moins une des catégories pour ce nom de vente n'a pu être observée ou a été invalidée ainsi les données contenus dans les lots de vente de cette espèce ne seront pas transmises.

T_EspeceReelle (Figure 11)

Dans cette table sont inscrites les informations relatives à l'espèce rencontrée sous le nom de vente:

Nom du champ	Type de données	Description (handwritten)
Numero_Vente	Nomérique	Clé étrangère de la table T_Vente.
PK_T_EspeceReelle	Nomérique	Clé primaire.
Nom_Scientifique	Texte court	Nom scientifique de l'espèce rencontrée. Lié à la table T_Pois_Scientifiques.
Vrac_HorsV	Texte court	V pour Vrac, H pour Hors Vrac.
Preparation_Observed	Texte court	Présentation observée (ex: filets, congelés, etc.).
Chondrichtyen_Autre	Oui/Non	Case à cocher si l'espèce réelle est un chondrichthyen. Remplie automatiquement par une requête de mise à jour (bouton dans Démarrage).
Nb_DCF	Nomérique	Nombre d'individus mesurés de l'espèce réelle.
Pds_DCF	Nomérique	Poids des individus mesurés.
Tri_Correct	Oui/Non	Cocher si le nom de vente coïncide avec le nom de l'espèce réelle.
DCF=Mislab	Oui/Non	Cocher si Nb_DCF/Pds_DCF sont égaux à Nb_Mislab/Pds_Mislab.
Nb_Mislab	Nomérique	Nombre d'individus du nombre de l'espèce.
Pds_Mislab	Nomérique	Poids des individus du nombre de l'espèce.
Spreelle_non_exhaustif	Texte court	Mention « Non » indique que des individus mesurés dans au moins un lot invalidé ne pourront être transmis. Le reste des individus mesurés pour cette espèce sont invalidés à leur tour en cascade dans le débarquement concerné.
Remarques	Texte long	Remarque.
rang_er	Nomérique	Numéro de l'espèce réelle dans le lot de vente. Incompréhensible au fur et à mesure.
date_cre	Date/heure	Date et heure de création de la ligne. Automatique.
Validation	Texte court	NT : espèces associées en a été dans un lot et la présentation est exclusivement (Tri_Correct, Validé, Validé, Validé) (pas possible dans Démarrage).
Type_Mislabeling_Cri	Texte court	Code Type de mislabeling rencontré au niveau de la table de nos achats (Tri_Correct).
Type_Mislabeling_FAM	Texte court	Type de mislabeling rencontré par rapport à l'envoi des données à l'AMM (à compléter).
Type_Mislabeling_TL	Texte court	Type d'élévation à appliquer selon méthode TL.
Type_Mislabeling_TL	Texte court	Type d'élévation à appliquer selon méthode TL.

Figure 11: Formulaire et description des champs de la table T_Espece_Reelle.

Un certain nombre de champs sont à remplir avec les données récoltées sur le terrain: Nom scientifique (1), Vrac_HorsV (2), présentation observée (3) nombre DCF (4), poids DCF (5) (Valeur par défaut = 0) et Remarques (6).

Un bouton « A » appelé « FO » a été ajouté et renvoie à un formulaire de saisie pour les femelles oeuvées.

Les autres champs marqués d'un "x" n'apparaissent pas sur le formulaire:

- Numéro_Vente est rempli automatiquement. C'est lui qui lie les espèces réelles à leur vente.
- PK_T_EspeceReelle est rempli automatiquement. C'est la clé primaire de la table.
- Chondrichtyen_Autre est mis à jour grâce au bouton dédié sur la fenêtre "Démarrage" enclenchant une série de mise à jour dont l'une d'entre elles vérifie l'exactitude du nom scientifique sur la table T_Nom_Scientifique.
- Tri_Correct est mis à jour grâce au bouton dédié sur la fenêtre "Démarrage" enclenchant une série de mise à jour. Le nom de vente et le nom scientifique sont comparés, s'ils sont identiques, la case est cochée automatiquement.
- DCF=Mislab était utilisé par le passé quand un effort supplémentaire était mis en œuvre pour l'observation du mislabeling, obsolète au premier janvier 2017. Depuis 2018, cette case est cochée par défaut.
- Nb_Mislab est mis à jour grâce au bouton dédié sur la fenêtre "Démarrage" enclenchant une série de mise à jour dont l'une d'elle retranscrit dans ce champ le Nb_DCF.
- Pds_Mislab est mis à jour grâce au bouton dédié sur la fenêtre "Démarrage" enclenchant une série de mise à jour dont l'une d'elle retranscrit dans ce champ le Pds_DCF.
- Spreelle_non_exhaustif est mis à jour grâce à un bouton de la fenêtre "Démarrage" enclenchant une série de mise à jour. La mention « Non » indique que des individus mesurés dans au moins un lot invalidé ne pourront être transmis. Le reste des individus mesurés pour cette espèce sont invalidés à leur tour en cascade dans le débarquement concerné.
- Remarques: à remplir directement sur la table T_Vente en cas de besoin.
- rang_er est rempli automatiquement. Ce champ permet de différencier les espèces réelles d'un même lot de vente dans la table T_Espèce_Réelle.
- date-cre est la date de création de la ligne, créée automatiquement par Access.

- Validation est un champ permettant de mettre de côté des espèces réelles observées. À remplir avant le transfert et après vérification des erreurs éventuelles.
- Type_Mislabeleding_Criee est rempli a posteriori. En cas de tri incorrect, ce champ définit le type de mislabeleding rencontré au niveau de la criée (voir descriptif des mislabeleding).
- Type_Mislabeleding_FAM est rempli a posteriori. Ce champ définit, le cas échéant, le type de mislabeleding rencontré au niveau de France AgriMer (voir descriptif des mislabeleding).
- Type_Elevation_TB est rempli a posteriori. Ce champ définit, le cas échéant, le processus d'élevation à appliquer aux données d'après la méthode de TB (voir descriptif des mislabeleding).
- Type_Elevation_Seb est rempli a posteriori. Ce champ définit, le cas échéant, le processus d'élevation à appliquer aux données d'après la méthode de Seb (voir descriptif des mislabeleding).

T_Biométrie (Figure 12)

On inscrit dans cette table le nombre d'individus par sexe/maturité rencontrés pour chaque classe de taille:

	Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
X	PK_T_Biometrie	Numérique	Clé primaire.
X	FK_T_EspeceReelle	Numérique	Clé étrangère de la table T_Espece_reelle.
2	Mj	Numérique	Nombre de mâles jeunes mesurés de l'espèce pour la classe correspondante.
3	Ma	Numérique	Nombre de mâles adultes mesurés de l'espèce pour la classe correspondante.
4	F	Numérique	Nombre de femelles mesurés de l'espèce pour la classe correspondante.
5	I	Numérique	Nombre d'individus de sexe indéterminé mesurés de l'espèce pour la classe correspondante.
1	Classe	Numérique	Classe de taille des individus mesurés (en cm).
X	date_cre	Date/Heure	Date et heure de création de la ligne. Automatique.
X	Remarques	Texte court	Remarque éventuelle sur le type de mesure, la maturité.

Figure 12: Formulaire et description des champs de la table T_Biometrie.

Les champs Min et Max permettent de créer la table de saisie T_Biométrie en fixant les bornes de taille minimum (A) et maximum (B). Un clic sur le bouton « C » permet de créer les lignes demandées.

La table est composée de cinq colonnes. La première « Clas » (1) liste les classes de taille choisies. Les trois suivantes « Mj », « Ma » et « F » (2, 3 et 4) correspondent aux différentes combinaisons de sexe et de maturité identifiables sur le terrain. La colonne "I" (5) est utilisée si le sexe n'est pas déterminable sur le terrain (individus présentés en ailes ou pelés par exemple).

Les autres champs marqués d'un "x" n'apparaissent pas sur le formulaire :

- PK_T_Biometrie est rempli automatiquement. C'est la clé primaire de la table.
- FK_T_EspeceReelle est rempli automatiquement. C'est lui qui lie les biométries à leur espèce réelle.
- date_cre est la date de création de la ligne.
- Remarques: à remplir directement sur la table T_Vente en cas de besoin.

D- Description des autres tables liées

Cinq tables sont directement liées aux tables principales et permettent de faciliter la saisie ou le calcul du mislabeleding en mettant à disposition les informations utiles.

T_Bateau (Figure 13)

Cette table recense les bateaux des flottilles françaises. L'information est issue du "Fleet register" de l'UE (<http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.SearchSimple&country=FRA>). Elle permet d'avoir un référentiel fiable permettant de trouver le bateau échantillonné. En cas d'absence de ce bateau dans le listing (bateau neuf ou renommé), il peut être recherché sur le site puis ajouté à la table.

Si le bateau peut changer de nom au cours de sa vie, l'immatriculation numérique, elle, reste inchangée. Si on rencontre un bateau ayant changé de nom, on rajoute alors une nouvelle ligne à la table avec le nouveau nom (l'immatriculation existera deux -- ou plusieurs -- fois dans la table).

Nom du champ	Type de données	
Nom_Bateau	Texte	Nom du navire.
Port_Attache	Texte	Port d'attache du navire.
Immatriculation	Texte	Numéro d'immatriculation du navire avec port d'attache.
Immatriculation_Numerique	Numérique	Numéro d'immatriculation du navire sans port d'attache.
Metier_Principal	Texte	Métier principal du bateau d'après la notation FAO.
Metier_Secondaire	Texte	Métier secondaire du bateau d'après la notation FAO.
Puissance_Moteur	Numérique	Puissance moteur du bateau. Exprimé en KiloWatt.
PK_T_Bateau	NuméroAuto	Clé primaire.
Remarques	Texte	Remarques générales sur le bateau (bateau étranger, historique du bateau).

Figure 13: Description des champs de la table T_Bateau.

T_Nom_Scientifique (Figure 14)

Cette table contient les noms scientifiques admis par la communauté scientifique et issus de "Catalog of fishes" de Eschmeyer 2014, référence internationale de nomenclature sur les espèces de poissons. Elle décrit ces espèces au travers de leurs noms scientifiques, leur systématique, ainsi que les codes FAO associés. Cette table contient également l'ensemble des noms de vente observés dans les criées.

Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
Nom_Scientifique	Texte court	Nom scientifique de l'espèce d'après Catalog of fishes, Eschmeyer, 2014. Contient également les noms de vente saisis.
Genre	Texte court	Nom générique de l'espèce.
Especie	Texte court	épithète spécifique de l'espèce.
Nom_Vernaculaire	Texte court	Nom vernaculaire communément admis pour l'espèce.
Code FAO	Texte court	Code FAO de l'espèce.
Auteur	Texte court	Auteur de la description de l'espèce.
Date	Numérique	Année de la description de l'espèce.
Famille	Texte court	Famille à laquelle appartient l'espèce.
Ordre	Texte court	Ordre auquel appartient l'espèce.
PK_T_NomScientifique	NuméroAuto	Clé primaire.
rang_imp	Numérique	Ordre de proposition dans le menu déroulant lors de la saisie prédictive.
invalidite	Oui/Non	Précise la validité scientifique (ou non) du nom d'espèce (ou du nom de vente saisi).
Nom_de_Chondrichtyen	Oui/Non	Précise si le nom de vente saisi est un nom de chondrichtyen.

Figure 14: Description des champs de la table T_Nom_Scientifique.

T_Listing_Criee en cours (Figure 15)

Cette table compile les listings d'espèce de chondrichtyens de toutes les criées françaises durant l'année en cours. On y retrouve les noms scientifiques, codes FAO et codes Ofimer utilisés à différent niveau de la chaîne de transmission des données.

Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
Annee_listing	Numérique	Année en cours
Criee	Texte court	Nom de la criée
Code_FAO_RIC	Texte court	Code utilisé sur le RIC
Code_FAO_FAM	Texte court	Code utiliser dans le listing FranceAgrimer
Code_Ofimer	Numérique	Code Ofimer associé au nom scientifique
Nom_scientifique_utilisé	Texte court	Nom scientifique utilisé avec un code FAO si ce dernier est différent sur le RIC
Nom_Scientifique	Texte court	Nom scientifique réelle de l'espèce
Remarque	Texte court	Remarque sur l'apparition ou l'utilisation d'un nom de vente

Figure 15: Description des champs de la table T_Listing_Criee.

T_Criee (Figure 16)

Cette table contient toutes les informations utiles relatives aux criées: adresse, téléphone, mail, informations sur la vente.

Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
PK_T_Criee	NuméroAuto	Clé primaire.
Criee	Texte court	Nom de la criée.
Code_Criee	Texte court	Code Alpha 3 correspondant au port (référentiel Harmonie).
Code_Wao	Texte court	Code de la ligne d'échantillonnage dans WAO. (Nécessaire pour le transfert vers Harmonie).
Adresse	Texte court	Adresse postale de la criée.
Code_Postal	Numérique	Code postal de la criée.
Ville	Texte court	Ville où se situe la criée.
Latitude	Texte court	Latitude de la criée en degrés décimaux.
Longitude	Texte court	Longitude de la criée en degrés décimaux.
Direction	Texte court	Nom de la directrice ou du directeur.
Mail	Lien hypertexte	Adresse mail de la direction ou de la criée.
Telephone1	Texte court	Numéro de téléphone de la criée.
Telephone 2	Texte court	Autre numéro de téléphone utile (numéro de portable de la direction, du responsable de nuit, etc.).
Repondeur	Texte court	Numéro du répondeur d'annonce des débarquements.
Fax	Texte court	Numéro de fax de la criée.
Site_Web	Lien hypertexte	Site internet de la criée. Permet de consulter les annonces de débarquements.
Identifiant	Texte court	Identifiant pour le site internet de consultation des annonces de débarquements.
Mot_De_Passe	Texte court	Mot de passe pour le site internet de consultation des annonces de débarquements.
Jour_d'Ouverture	Texte court	Jours de vente de la criée.
Heure_de_Vente	Texte court	Heure de vente de la criée.
Debut_de_Travail	Date/Heure	Heure de début de travail dans cette criée (pour transfert dans WAO).
Fin_de_Travail	Date/Heure	Heure de fin de travail dans cette criée (pour transfert dans WAO).
Annee_Code	Texte court	Année pour laquelle le code WAO est valide. 2019 = après 2019 / 2018 = avant 2019
Remarques	Texte court	Remarque générales sur les ventes au sein de la criée.
Rang_criee	Numérique	Rang par ordre alphabétique des criées suivies à partir de 2017. (Facilitation de la saisie)

Figure 16: Description des champs de la table T_Criee.

E- Description des autres référentielles

Ces tables sont à mettre à jour au moins une fois par ans. Elles servent de référence à différentes requêtes de contrôle ou d'export.

T_Zone (Figure 17)

Cette table contient un référentiel reliant les divisions CIEM aux Grandes Régions et au stock du PTN.

T_Zone		
Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
N°	NuméroAuto	Clé primaire.
Div_CIEM	Texte court	Code complet des zones CIEM.
Div_CIEM_simp	Texte court	Code simplifié des divisions CIEM.
Stock	Texte court	Noms des stocks.
Grande_Region_PTN	Texte court	Noms des grandes régions utilisé dans le cadre du Plan de Travail National.
Code_Region_Psion	Texte court	Code PSION des grandes régions.
Code_PSION	Texte court	Code PSION des zones CIEM.
Ligne_WAO	Texte court	Code des lignes WAO du plan d'échantillonnage.

Figure 17 : Description des champs de la table T_Zone

T_ref_Mislab (Figure 18)

Cette table contient un référentiel reliant les types de mislabeling à une procédure d'élévation qui est décrite étape par étape.

T_ref_Mislab		
Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
ID	NuméroAuto	Identification
TypeMislab	Texte court	Type de mislabeling détecté
TypeElevation	Texte court	Type d'élévation associé
Elevation_lot_si_tri_correct	Texte court	Procédure d'élévation de l'espèce non mislabelée au niveau du lot
Elevation_lot_si_tri_Incorrect	Texte court	Procédure d'élévation de l'espèce mislabelée au niveau du lot
Ajouter_pds_sp_tri_Incorrecte	Texte court	Précise si le poids de l'espèce mislabelée doit être ajouté à un lot existant
Enlever_pds_sp_tri_Incorrect	Texte court	Précise si le poids de l'espèce mislabelée doit être enlever du poids du lot
Elev_Criee_tri_correct	Texte court	Procédure d'élévation de l'espèce non mislabelée au niveau de la criée
Elev_Criee_tri_Incorrect	Texte court	Procédure d'élévation de l'espèce mislabelée au niveau de la criée
mettre à 0 le poids de l'espèce	Texte court	Précise si le poids de l'espèce tri correct doit être passer à 0 au niveau de la criée
Sommer_poids_lot	Texte court	Précise si le poids à sommer au niveau des lots doit être fait avec ou sans les espèces mislabelées
Elev_national_tri_correct	Texte court	Procédure d'élévation de l'espèce non mislabelée au niveau national
Elev_national_tri_correct_Inco	Texte court	Procédure d'élévation de l'espèce mislabelée au niveau du national
Sommer_poids_criee	Texte court	Précise si le poids à sommer au niveau des criées doit être fait avec ou sans les espèces mislabelées

Figure 18 : Description des champs de la table T_ref_Mislab

T_Espece_PTN (Figure 19)

Cette table contient la liste des espèces inscrites au PTN par régions.

T_Espece_PTN		
Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
N°	NuméroAuto	Clé primaire
Especies_suivies	Texte court	Espèces affichées dans le PTN
Region	Texte court	Régions affichées dans le PTN
Area/Stock	Texte court	Zones CIEM liées aux régions
Annee_PTN	Numérique	Année du PTN

Figure 19 : Description des champs de la table T_Espece_PTN

T_Criee_PTN (Figure 20)

Cette table contient la liste des espèces inscrites au PTN par régions.

Nom du champ	Type de données	Description
N°	NuméroAuto	Clé Primaire
Ligne_WAO	Texte court	Ligne WAO inscrites au PTN
Criees_suivies	Texte court	Criees suivies au PTN par année par ligne WAO

Figure 20 : Description des champs de la table T_Criee_PTN

T_Objectif visite PTN (Figure 21)

Cette table contient le nombre de visites prévu au PTN par ligne WAO.

Nom du champ	Type de données	Description
N°	NuméroAuto	Clé primaire de la table
Ligne_Wao	Texte court	Code WAO des lignes d'échantillonnage
Nombre	Texte court	Nombre de visites à réaliser

Figure 21 : Description des champs de la table T_Objectif visite PTN

T_Listing_Criee_all_Year (Figure 22)

Cette table contient le nombre de visites prévu au PTN par ligne WAO.

Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
Annee_listing	Numérique	Année en cours
Criee	Texte court	Nom de la criée
Code_FAO_RIC	Texte court	Code utilisée sur le RIC
Code_FAO_FAM	Texte court	Code utiliser dans le listing FranceAgrimer
Code_Ofimer	Numérique	Code Ofimer associé au nom scientifique
Nom_scientifique_utilisé	Texte court	Nom scientifique utilisé avec un code FAO si ce dernier est différent sur le RIC
Nom_Scientifique	Texte court	Nom scientifique réelle de l'espèce
Remarque	Texte court	Remarque sur l'apparition ou l'utilisation d'un nom de vente

Figure 22 : Description des champs de la table T_Listing_Criee_all_Year

F- Description des autres tables non-liées

T_Historique (Figure 23)

Cette table recense l'historique des modifications majeures apportées à la base de données.

Nom du champ	Type de données	Description
Date	Date/Heure	Date de la modification.
Auteur	Texte	Auteur de la modification.
Type	Texte	Type de modification.
chargeur_ancienne_ver	Texte	Nom de la version avant la modification.
chargeur_nouvelle_ver	Texte	Nom de la version après la modification.
données	Texte	Données modifiées.
commentaires	Texte	Commentaires.

Figure 23: Description des champs de la table T_Historique.

T_Type_Mesure (Figure 24)

Cette table recense les types de mesures effectuées sur les différentes espèces rencontrées selon leur présentation.

Nom du champ	Type de données	
Code_FAO	Texte court	Code FAO de l'espèce.
Présentation	Texte court	Type de présentation de l'espèce.
Code_Presentation	Texte court	Code des présentation
Nom_Vernaculaire	Texte court	Nom vernaculaire de l'espèce.
Espec Reelle	Texte court	Nom scientifique de l'espèce.
Type de Mesure	Texte court	Type de mesure correspondant à la présentation.
Précision	Texte court	Précision de la mesure.

Figure 24: Description des champs de la table T_Type_Mesure.

T_Listing_Criee (Figure 25)

Cette table compile les listings d'espèce de chondrichthyens de toutes les criées françaises entre 2012 et 2015. On y retrouve les noms vernaculaires, noms scientifiques, codes FAO et codes Ofimer. De nombreuses erreurs ont été constatées lors du travail sur le mislabeling et certaines erreurs ont pu être rectifiées ou des ajouts réalisés (cf. lignes Modif_Code_FAO et Modif_Nom_Scientifique_Utilisé).

Nom du champ	Type de données	
Criee	Texte	Nom de la criée.
Categorie	Texte	Catégories utilisées pour ce nom de vente.
Nom_usuel_Criee	Texte	Nom vernaculaire utilisé par la criée pour désigner l'espèce.
Nom_Vernaculaire	Texte	Nom vernaculaire communément admis pour désigner l'espèce.
Code_FAO	Texte	Code FAO associé au nom scientifique.
Code_FAO_Ofimer	Texte	Code FAO de l'espèce d'après le code Ofimer listing de FranceAgriMer.
Code_Ofimer	Numérique	Code Ofimer associé au nom scientifique.
Code_Local	Texte	Code local utilisé sur les étiquettes de vente.
Nom_scientifique_utilisé	Texte	Nom scientifique utilisé au sein de la criée.
Nom_Scientifique	Texte	Nom scientifique correct correspondant au nom scientifique utilisé.
Remarque	Texte	Remarque sur l'apparition ou l'utilisation particulière d'un nom de vente.
Modif_Code_FAO	Oui/Non	Oui si le code FAO de la ligne Code_FAO a été ajouté par nos soins.
Modif_Nom_Scientifique_Utili	Oui/Non	Oui si le Nom_Scientifique_Utilisé a été ajouté par nos soins.

Figure 25: Description des champs de la table T_Listing_Criee.

T_retour_SACROIS (Figure 26)

Cette table contient les données envoyées par l'Ifremer suite au croisement des données MNHN dans le logiciel SACROIS. Chaque nom de vente observé par le MNHN est lié à une zone géographique de capture correspondante à une zone CIEM.

Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
ID	NuméroAuto	Cle primaire
NUM_DEBARQUEMENT	Numérique	Numéro de débarquement
LIGNE_WAO	Texte court	Contient les codes des lignes WAO par année
DATE	Date/Heure	Date de la visite
CRIEE	Texte court	Nom de la criée visitée
CODE_CRIEE	Texte court	Code de la criée visitée
IMMAT_BATTEAU	Numérique	Immatriculation du navire ayant été échantillonné
CODE_FAO	Texte court	Code FAO de l'espèce mesurée
METIER_COD	Texte court	Code du métier de pêche (engin + espèce cible) en cours lors de la capture des individus de l'espèce
SECTEUR	Texte court	Zone CIEM où la majorité des individus de l'espèce ont été capturés
SECTEUR_TRANSCODAGE	Texte court	Code de la zone CIEM
NIVEAU_GRP_ESP	Texte court	Indique si la donnée secteur est basée sur l'espèce ou sur un groupe taxonomique supérieur
GRP_ESP_COD	Texte court	Groupe taxonomique sur lequel est basé l'information sur la zone CIEM (si celle-ci n'est pas basée sur l'espèce)
DIFF_JOUR_DATE_MNHN_ET	Numérique	Indique la différence entre la date de la visite et la date de vente le cas échéant
SEQUENCE_ID	Numérique	Numéro ID des débarquements par année
RANKFINAL	Numérique	Indique par un "0" la réussite du croisement, si non "99"
SECT_COD_SACROIS_NIVS	Texte court	Carrés CIEM des captures
LABEL_SECTEUR	Texte court	Carrés CIEM des captures bis
NAME_SECTEUR	Texte court	Carrés CIEM des captures ter

Figure 26 : Description des champs de la table T_retour_SACROIS_Carre_CIEM_2012_2020_082020_032021

T_RTP (Figure 27)

Cette table contient les données collectées permettant de calculer des Relations Taille/Poids. Ces données sont issues :

- De l'échantillonnage en criée quand un nom de vente ne contient qu'un seul individu
- D'efforts dédiés durant les visite en criée : quand le temps le permet les observateurs réalisent des mesures et des pesées individuellement

Les données sont saisies soit par la requête de mise à jour RTP (Décrite plus bas) soit par le formulaire de saisie « Saisie des données RTP ».

Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
Source	Texte court	référence de la fiche de terrain. Numéro attribué à un débarquement observé.
Numero_Debarquement	Numérique	Numéro scientifique de l'espèce pêchée. Limité aux espèces valides de la table T_Nom_Scientifiques.
Nom_Scientifique	Texte court	2 dénominations : M, I
Sexe	Texte court	2 dénominations : Adulte, Juvenile
Maturoité	Texte court	6 Présentations du poisson dans le lot de vente
Présentation	Texte court	Longueurs mesurées (cm)
Classe_taille	Numérique	Types de mesures effectuées dans le cadre de la MCF
Type_de_Mesure_MCF	Texte court	Mesure complémentaire (cm)
Mesure_Optionnelle	Numérique	Types de mesures complémentaires
Type_de_Mesure_Optionnelle	Texte court	Poids de l'individu (kg)
Poids	Numérique	Remarque ex: poids évalué
Remarque	Texte court	Cle primaire
is_donnee	NomAuto	Texte court
validation	Texte court	"Non valide" invalide la donnée
Pc_T_EspecReelle	Numérique	Identifiant de la base pour l'espèce du lot

Figure 27 : Description des champs de la table T_RTP

T_Protocole (Figure 28)

Cette table contient les principales informations retraçant l'évolution du protocole depuis juin 2012. Elle est actualisée par année civile via le logiciel WAO d'Ifremer pour renseigner notamment les champs relatifs au nombre de sorties planifiées et réalisées.

T_Protocole		
Nom du champ	Type de données	Description (facultative)
ID	NuméroAuto	N° incrémenté automatiquement
PLAN_CODE	Texte court	Est la ligne correspondante sur le plan d'échantillonnage Wao
ANNEES_COUVERTES	Texte court	Année couverte par le protocole indiquée dans le champs Protocole_source
PROTOCOLE_SOURCE	Texte court	Dénomination du protocole
PROTOCOLE_FREQ	Texte court	Fréquence d'échantillonnage définie par ligne WAO
NOMBRE_CRIEES_SUIVI	Numérique	Nombre maximal de criées suivies par ligne WAO
RMQ_NOMBRE_CRIEES_SUIVI	Texte court	Remarque, notamment sur modification de ligne WAO ou criée supplémentaire observée hors ligne WAO
NOMBRE_SORTIES_PLANIFIE	Numérique	Nombre de sorties planifiées (Définies l'année n pour l'année n+1) par ligne WAO
NOMBRE_SORTIES_REALISE	Numérique	Nombre de sorties réalisées par ligne WAO (Retranscrit du .csv de WAO)
TAUX_REALISATION_SORTIES	Texte court	Pourcentage de réalisation par ligne WAO (Retranscrit du .csv de WAO)
PECHE_FACADE	Texte court	Information Ifremer (Retranscrit du .csv de WAO)
PECHE_ZONE	Texte court	Information Ifremer (Retranscrit du .csv de WAO)
METIER_LIBELLE	Texte court	Information Ifremer (Retranscrit du .csv de WAO)
ZONES_PECHE	Texte court	Information Ifremer (Retranscrit du .csv de WAO)
ZONES_PECHE_INFOS	Texte court	Information Ifremer (Retranscrit du .csv de WAO)
TYPE_SUIVI_CRIEE	Texte court	Mensuel, Annuel ou aléatoire
CHOIX_NAVIRE	Texte court	Priorité d'échantillonnage des navires
TECHNIQUE_ECH_MAREE	Texte court	Echantillonnage de tout les noms de vente, toutes catégories, toutes espèces
ECH_MISLAB	Texte court	Description sommaire du protocole
ECH_DCF	Texte court	Description sommaire du protocole
ESPECE_PRIORITAIRE	Texte court	Priorité diversité et/ou inscription PTN

Figure 28 : Description des champs de la table T_Protocole

T_Femelle_oeuvee (Figure 29)

Cette table contient les données sur les femelles oeuvées observées lors de l'échantillonnage en criée. Les données sont renseignées via le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee accessible via le bouton « FO » du formulaire de saisie à coté du champ « Remarques » du formulaire de T_EspeceReelle.

T_Femelle_oeuvee		
Nom du champ	Type de données	
ID	NuméroAuto	Identifiant de la donnée
N°_Debarquement	Numérique	Numéro du débarquement d'observation
Nom_Scientifique	Texte court	Espèce observée
Classe	Numérique	Taille des femelles
Remarque_taille_juvenile	Texte court	Remarque sur la présence de jeune (nombre, taille)

Figure 29 : Description des champs de la table T_Femelle_oeuvee

T_lots_non_echantillonnes (Figure 30)

Cette table contient les lots qui n'ont pu être échantillonnés soit par manque de temps soit car il n'ont pas été trouvés lors de la sortie en criée. Il doit être rempli manuellement quand la case « Ech. DCF Total » n'est pas cochée dans le formulaire de saisie de T_Debarquement.

T_Femelle_oeuvee		
Nom du champ	Type de données	
ID	NuméroAuto	Identifiant de la donnée
N°_Debarquement	Numérique	Numéro du débarquement d'observation
Nom_Scientifique	Texte court	Espèce observée
Classe	Numérique	Taille des femelles
Remarque_taille_juvenile	Texte court	Remarque sur la présence de jeune (nombre, taille)

Figure 30 : Description des champs de la table T_lots_non_echantillonnes

II. Document explicatif des formulaires de saisie des criées

Afin de faciliter et d'éviter certaines erreurs de saisie, un formulaire dédié à la saisie a été conçu. L'accès à ce formulaire se fait via le formulaire « Démarrage » en cliquant sur le bouton « Saisie des données dans le client local »

Formulaires et requêtes de saisie-Débarquement

Ce paragraphe décrit le formulaire permettant de saisir les informations destinées à la Table T_Débarquement.

0_Saisie_Debarquement_1

Objectif : Formulaire de saisie 1/3 des données de la Table T_Debarquement intégrant l'ensemble des formulaires de saisie suivants et donnant accès au formulaire 0_Saisie_Debarquement_2.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Observateurs ([Observateurs]) : basé sur une liste des combinaisons d'observateur mais non limité
- N°de débarquement ([Numero_Debarquement]) : saisie contrainte par les propriétés de la table à ne pas être un doublon
- Ech. DCF Total : Case à cocher si l'ensemble des noms de ventes du navire est observé
- Date de vente ([Date]) au format de Masque de saisie jj/mm/aa
- Nom du navire ([Nom_Bateau]) : ce champ sera automatiquement renseigné via le formulaire 1_Recherche Bateau_1
- Immatriculation ([Immatriculation-Bateau]) : ce champ sera automatiquement renseigné via le formulaire 1_Recherche Bateau_1
- Type de navire ([Type_navire]) : basé sur une liste de valeurs.
- [Fk_T_Bateau] ce champ sera automatiquement renseigné via le formulaire 1_Recherche Bateau_1 et ne s'affiche pas en mode Affichage
- Crie ([Crie]) : basé sur une liste des criées
- PK_T_Debarquement ce champ sera automatiquement renseigné et ne s'affiche pas en mode Affichage
- Le numéro de la page de saisie (« Page 1/2 »)
- Commentaires ([Commentaires]) : champ de type « Texte court »

Formules utilisées :

- « Z_Observateurs 0 liste noms dans formulaire 2 » (décrit dans les paragraphes suivant) dans la case « Contenu » des propriétés de [Observateur]
- « "Côtier";"Hauturier";"Indéterminé" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Type_navire].
- « 00/00/00;;_ » dans la case « Masque de saisie » des propriétés de [Date]
- « SELECT [T_Crie].[Crie] FROM T_Crie WHERE [T_Crie].[Annee_Code] = '2019' ORDER BY [T_Crie].[Rang_Crie]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Crie]
- « Macro Filtre par criée espece nom_vente formulaire » dans la case « Après MAJ » des propriétés de [Crie]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande31] permet d'ouvrir le formulaire 1_Recherche Bateau_1
- Sur un clic, la [Commande19] permet de déclencher la Macro 8_Recherche Bateau
- Sur un clic, la [Commande21] permet d'ouvrir le formulaire 0_Saisie_Debarquement_2

- Sur un clic, la [Commande65] nommé « Même créée » permet de dupliquer les informations des champs observateurs, date et créée sur le nouvel enregistrement en cours de saisie via un module VBA
- Sur un clic, la [Commande66] nommé « Lots non ech. » d'ouvrir le formulaire F_lots_non_echantillonnes

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Vente_1
- 0_Saisie_Vente_1b
- 0_Saisie_Vente_1c
- 0_Saisie_Vente_1d
- 0_Saisie_Vente_1e
- 0_Saisie_Espece_Réelle
- 0_Saisie_Espece_Réelle_2
- 0_Saisie_Espece_Réelle_3
- 0_Saisie_Espece_Réelle_4
- 0_Saisie_Espece_Réelle_5
- 0_Saisie_Biometrie

[0_Saisie_Debarquement_2](#)

Objectif : Formulaire de saisie 2/3 des données de la Table T_Debarquement intégrant l'ensemble des formulaires de saisie suivants. La saisie des informations dans T_Debarquement a été bloqué en modifiant le "Oui" en "Non" dans la ligne « Activé » de l'onglet « Données » pour chaque zones de saisie correspondant à la table T_Debarquement qui deviennent ainsi grisées. Un bouton donne accès au formulaire 0_Saisie_Debarquement_3

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables : Aucune

Formules utilisées : Aucune

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Vente_2
- 0_Saisie_Vente_2b
- 0_Saisie_Vente_2c
- 0_Saisie_Vente_2d
- 0_Saisie_Vente_2e
- 0_Saisie_Espece_Réelle_6
- 0_Saisie_Espece_Réelle_7
- 0_Saisie_Espece_Réelle_8
- 0_Saisie_Espece_Réelle_9
- 0_Saisie_Espece_Réelle_10
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Debarquement_3

Objectif : Formulaire de saisie 3/3 des données de la Table T_Debarquement intégrant l'ensemble des formulaires de saisie suivants. La saisie des informations dans T_Debarquement a été bloqué en modifiant le "Oui" en "Non" dans la ligne « Activé » de l'onglet « Données » pour chaque zones de saisie correspondant à la table T_Debarquement qui deviennent ainsi grisées.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables : Aucune

Formules utilisées : Aucune

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Vente_3
- 0_Saisie_Vente_3b
- 0_Saisie_Vente_3c
- 0_Saisie_Vente_3d
- 0_Saisie_Vente_3e
- 0_Saisie_Espece_Réelle_11
- 0_Saisie_Espece_Réelle_12
- 0_Saisie_Espece_Réelle_13
- 0_Saisie_Espece_Réelle_14
- 0_Saisie_Espece_Réelle_15
- 0_Saisie_Biometrie

Z_Observateurs 0 liste nom dans formulaire 1

Objectif : Sélectionner les combinaisons d'observateurs saisies par date depuis 2017.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Observateurs] ; [Date]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur les deux champs

Critères «Filtre» :

- « Comme "*" » dans le champ [Observateurs]
- « >#31/12/2016# » dans le champ [Date]

Z_Observateurs 0 liste nom dans formulaire 2

Objectif : Regrouper les combinaisons d'observateurs saisies sélectionnées dans Z_Observateurs 0 liste nom dans formulaire 1.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Z_Observateurs 0 liste nom dans formulaire 1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Observateurs]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur le champ

Critères «Filtre» : Aucun

Macro8_Recherche Bateau

Objectif : Transposer le nom de navire, l'immatriculation du navire et le FK_T_Bateau sélectionnés depuis 1_Recherche_Bateau_1 vers les cases correspondantes de 0_Saisie_Debarquement_1 ou 0_Saisie_Debarquement_2.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- DéfinirValeur : Copie le nom du bateau de 1_Recherche_Bateau_1 à 0_Saisie_Debarquement
 - Champ à remplir : [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Nom_Bateau]
 - Champ source : [Formulaires]![1_Recherche_Bateau_1]![ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1].[Formulaire]![Nom_Bateau]
- DéfinirValeur : Copie l'immatriculation de 1_Recherche_Bateau_1 à 0_Saisie_Debarquement
 - Champ à remplir : [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Immatriculation_Bateau]
 - Champ source : [Formulaires]![1_Recherche_Bateau_1]![ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1].[Formulaire]![Immatriculation]
- DéfinirValeur : Copie le PK_T_Bateau de 1_Recherche_Bateau_1 à 0_Saisie_Debarquement
 - Champ à remplir : [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Texte32]
 - Champ source : [Formulaires]![1_Recherche_Bateau_1]![ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1].[Formulaire]![PK_T_Bateau]
- FermerFenêtre : Ferme la fenêtre de recherche des navires
 - Type d'objet : Formulaire
 - Nom d'objet : 1_Recherche_Bateau_1
 - Enregistrer : Non

Filtre par créée espece nom_vente formulaire

Objectif : Sélectionner les noms scientifiques utilisés dans la créée de débarquement sélectionné inscrit dans T_Listing_Criee_en cours.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Listing_Criee_en cours

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Nom_scientifique_utilisé] ; [Criee]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur les deux champs

Critères «Filtre» : « [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Modifiable34] » dans le champ [Criee] (renvoi le nom renseigné dans le [Modifiable34] du Formulaire 0_Saisie_Debarquement_1)

Macro Filtre par créée espece nom_vente formulaire

Objectif : Mettre à jour la requête « Filtre par créée espece nom_vente formulaire » et fermer la fenêtre de la requête.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvre la requête Filtre par créée espece nom_vente formulaire
 - Nom de la requête : Filtre par créée espece nom_vente formulaire
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Ferme l'onglet de la requête Filtre par créée espece nom_vente formulaire
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Filtre par créée espece nom_vente formulaire
 - Enregistrer : Avec confirmation

Module_duplication_enregistrement

Objectif : Dupliquer les informations sur les observateurs, la date et le nom de la créée depuis le dernier débarquement saisie sur le nouveau débarquement via le bouton « Même créée »

Type d'objet : Module

Script VBA :

```
Private Sub Commande65_Click()
```

Dim avarChamps As Variant

' La liste des champs à dupliquer

avarChamps = Array("Observateurs", "Date", "Crie")

' On appelle la procédure de copie

DupliquerEnregistrement Me, avarChamps

End Sub

Formulaires et requêtes recherche navires

Ce paragraphe décrit le formulaire permettant de saisir les informations concernant le nom du bateau échantillonné.

1_Recherche_Bateau_1

Objectif : Formulaire permettant de rechercher un navire soit par le nom de navire soit par l'immatriculation numérique du navire depuis la table T_Bateau.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables : (Chaque modifiable est non obligatoire)

- Port_Attache ([Modifiable11]) : Port d'attache du navire à rechercher
- Nom du navire ([Modifiable13]) : Nom du navire à rechercher
- Immatriculation ([Modifiable15]) : Immatriculation numérique du navire à rechercher

Formules utilisées :

- « SELECT T_Bateau.Port_Attache FROM T_Bateau GROUP BY Port_Attache ORDER BY Port_Attache; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Modifiable11]
- « SELECT T_Bateau.Nom_Bateau FROM T_Bateau GROUP BY Nom_Bateau ORDER BY Nom_Bateau; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Modifiable13]
- « SELECT T_Bateau.Immatriculation_Numerique FROM T_Bateau GROUP BY Immatriculation_Numerique ORDER BY Immatriculation_Numerique; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Modifiable15]

Boutons interactifs : Sur un clic, la [Commande19] permet de mettre à jour le sous formulaire ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1 via la Macro9_Recherche Bateau

Formulaires intégrées : ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1

ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1

Objectif : Formulaire affichant la description de la liste des navires de la T_Bateau correspondant au nom du bateau et permettant de sélectionner le navire recherché.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables : Aucune

Formules utilisées : « SELECT ZC_recherche_bateau1.Nom_Bateau, ZC_recherche_bateau1.Port_Attache, ZC_recherche_bateau1.Immatriculation, ZC_recherche_bateau1.Metier_Principal, ZC_recherche_bateau1.Metier_Secondaire, ZC_recherche_bateau1.Puissance_Moteur, ZC_recherche_bateau1.PK_T_Bateau, ZC_recherche_bateau1.Remarques FROM ZC_recherche_bateau1; » dans la case « Source » des propriétés du formulaire ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1.

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées : Aucun

Macro9_Recherche Bateau

Objectif : Ouvrir et mettre à jour le sous formulaire ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Réexécuter la requête : Ouvrir et mettre à jour ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1
 - Nom du contrôle : ZC_recherche_bateau1 sous-formulaire 1

ZC_recherche_bateau1

Objectif : Sélectionner pour un nom de bateau donné et/ou une immatriculation donnée et/ou un port d'attache donné les navires correspondant à un ou plusieurs de ces critères.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Bateau

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Nom_Bateau] ; [Port_Attache] ; [Immatriculation_Numerique] ; [Immatriculation] ; [Metier_Principal] ; [Metier_Secondaire] ; [Puissance_Moteur] ; [PK_T_Bateau] ; [Remarques]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « [Formulaires]![1_Recherche_Bateau_1]![Modifiable13] » dans le champ [Nom_Bateau] (renvoi le nom renseigné dans le [Modifiable13] du Formulaire 1_Recherche_Bateau_1)

- « [Formulaires]![1_Recherche_Bateau_1]![Modifiable11] » dans le champ [Port_Attache] (renvoi le nom renseigné dans le [Modifiable11] du Formulaire 1_Recherche_Bateau_1)
- « [Formulaires]![1_Recherche_Bateau_1]![Modifiable15] » dans le champ [Immatriculation_Numerique] (renvoi le nom renseigné dans le [Modifiable15] du Formulaire 1_Recherche_Bateau_1)

Formulaires et requêtes de saisie-Vente

Ce paragraphe décrit le formulaire permettant de saisir les informations destinées à la Table T_Vente.

0_Saisie_Vente_1

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=1)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle

- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_1b

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=2)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_2
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_1c

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Catégorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Catégorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=3)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Catégorie FROM T_Vente GROUP BY Catégorie ORDER BY Catégorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Catégorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_3
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_1d

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Catégorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Catégorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot],

- [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=4)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrés :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_4
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_1e

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=5)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]

- L'option des propriétés « Fitre sur chargement » est définit à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation est définit à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_5
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_2

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=6)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Fitre sur chargement » est définit à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation est définit à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_6
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_2b

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Catégorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Catégorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=7)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Catégorie FROM T_Vente GROUP BY Catégorie ORDER BY Catégorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Catégorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_7
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_2c

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1

- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=8)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Fitre sur chargement » est définit à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation est définit à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_8
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_2d

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=9)); » dans la case « Source » des propriétés

- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrés :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_9
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_2e

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=10)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_10
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_3

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=11)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Fitre sur chargement » est définit à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation est définit à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_11
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_3b

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=12)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_12
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_3c

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=13)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrés :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_13
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_3d

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=14)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]

- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrés :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_14
- 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Vente_3e

Objectif : Saisir les données de la Table T_Vente intégrant les formulaires de saisie pour T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom Vente ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms de vente rencontrés dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34] de 0_Saisie_Debarquement_1
- Catégorie ([Categorie]) : basé sur une liste des catégories rencontrées depuis le début du programme
- Pds lots ([Pds_Lot]) : poids total du nom de vente observé

Formules utilisées :

- « SELECT [T_Vente].[rang_vente], T_Vente.[Numero_Debarquement], [T_Vente].[Numero_Vente], [T_Vente].[Nom_Scientifique], [T_Vente].[Nom_Vente_Est_Chondrichthyen], [T_Vente].[Categorie], [T_Vente].[Presentation], [T_Vente].[Nb_Caisse], [T_Vente].[Pds_Lot], [T_Vente].[Rem_unite_echant], [T_Vente].[Remarques] FROM T_Vente WHERE ((([T_Vente].[rang_vente])=15)); » dans la case « Source » des propriétés
- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- Macro incorporée dans la case « Sur réception focus » des propriétés de [Nom_Scientifique] :
 - ExécuterCommandeMenu : Commande : Actualiser. Actualisation de la liste des noms scientifiques potentiellement observables dans la criée sélectionnée dans le [Modifiable34]
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Categorie]
- L'option des propriétés « Filtre sur chargement » est défini à « Oui »
- L'option des propriétés « Ligne de séparation » est défini à « Non »

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées :

- 0_Saisie_Espece_Réelle_15
- 0_Saisie_Biometrie

Tz_Pivot1_incrementation rang_vente

Objectif : Créer une colonne d'incrémentation de nombre pour le remplissage automatique des rangs de vente

Type d'objet : Table

Champs de la table : [pivot1]

Type de données des champs : [pivot1] - Numérique

Liens avec d'autres tables : Aucun

Champs du lien : Aucun

ZB_rang_ventes

Objectif : Calculer le compte de numéro de vente par débarquement et détecter le plus petit numéro de vente.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Debarquement] ; [Numero_Vente] (renommé [CompteNumeroVente]) ; [Numero_Vente] (renommé [MinNumeroVente])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » et tri « Croissant » sur le champ [Numero_Debarquement]
- « Compte » sur le champ [CompteNumeroVente]
- « Min » sur le champ [MinNumeroVente]

Critères «Filtre» : Aucun

ZB_rang_ventes2

Objectif : Créer pour chaque débarquement une série de valeur allant de 1 jusqu'au nombre de lots observés dans le débarquement.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Tz_Pivot1_incrementation rang_vente ; ZB_rang_ventes

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZB_rang_ventes : [Numero_Debarquement] ; [MinNumeroVente]
- Tz_Pivot1_incrementation rang_vente : [pivot1]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- Tri « Croissant » sur le champ [Numero_Debarquement]
- Tri « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» : « <=[CompteNumeroVente] » sur le champ [pivot1]

ZB_rang_ventes3

Objectif : Permet d'attribuer automatiquement à chaque numéro de vente un rang au moment de sa saisie.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZB_rang_ventes2

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Debarquement] ; [pivot1] (renommé [cle_rang])

Champs calculés : « ([MinNumeroVente]) + [pivot1] – 1 » dans un champ nommé [cle_num_vente]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Formulaires et requêtes de saisies - Espèces réelles

Ce paragraphe décrit le formulaire permettant de saisir les informations destinées à la Table T_EspeceReelle.

0_Saisie_Espece_Réelle

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro O_def_matrice_biometrie permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : O_Saisie_Biometrie

O_Saisie_Espece_Réelle_2

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro O_def_matrice_biometrie2 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : O_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Espece_Réelle_3

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee

- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro 0_def_matrice_biometrie3 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Espece_Réelle_4

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichtyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro 0_def_matrice_biometrie4 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Espece_Réelle_5

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro O_def_matrice_biometrie5 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : O_Saisie_Biometrie

[O_Saisie_Espece_Réelle_6](#)

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré

- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)"; "Dépecé (PEL)"; "Entier (WHL)"; "Entier, équeuté (TLD)"; "Vidé (GUT)"; "Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro O_def_matrice_biometrie6 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : O_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Espece_Réelle_7

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]

- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro 0_def_matrice_biometrie7 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Espece_Réelle_8

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro 0_def_matrice_biometrie8 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

0_Saisie_Espece_Réelle_9

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)"; "Dépecé (PEL)"; "Entier (WHL)"; "Entier, équeuté (TLD)"; "Vidé (GUT)"; "Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro 0_def_matrice_biometrie9 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

0_Saisie_Espece_Réelle_10

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro O_def_matrice_biometrie10 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : O_Saisie_Biometrie

O_Saisie_Espece_Réelle_11

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro O_def_matrice_biometrie11 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : O_Saisie_Biometrie

O_Saisie_Espece_Réelle_12

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichtyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee

- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro 0_def_matrice_biometrie12 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Espece_Réelle_13

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichtyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro 0_def_matrice_biometrie13 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : 0_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Espece_Réelle_14

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])
- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)"; "Dépecé (PEL)"; "Entier (WHL)"; "Entier, équeuté (TLD)"; "Vidé (GUT)"; "Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro O_def_matrice_biometrie14 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : O_Saisie_Biometrie

0_Saisie_Espece_Réelle_15

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- G/Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Vrac_HorsV ([Vrac_HorsV]) : basé sur une liste de valeurs
- Presentation ([Presentation_Observee]) : basé sur une liste de valeurs
- Nb individus ([Nb_DCF])

- Pds Ech. ([Pds_DCF]) : poids de l'échantillon mesuré
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »
- Min ([Texte16]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie
- Max ([Texte18]) : classe de taille minimum rencontré pour la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie

Formules utilisées :

- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Aile (WNG)";"Dépecé (PEL)";"Entier (WHL)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé (GUT)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation_Observee]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 68] déclenche la macro Ajout_Femelle_oeuvee ouvrant le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
- Sur un clic, la [Commande20] déclenche la macro O_def_matrice_biometrie15 permettant la création des enregistrements pour la saisie dans T_Biometrie en fonction des valeurs rentrer dans les champs Min ([Texte16]) et Max ([Texte18])

Formulaires intégrées : O_Saisie_Biometrie

Formulaires et requêtes de saisie-Femelle oeuvee

Ajout_Femelle_oeuvee

Objectif : Ouvrir le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirFormulaire : Ouvrir le formulaire de saisie T_Femelle_oeuvee
 - Nom du formulaire : T_Femelle_oeuvee
 - Affichage : Formulaire
 - Nom de filtre : « vide »
 - Condition Where : « vide »
 - Mode Données : Ajout
 - Mode Fenêtre : Boite de dialogue

T_Femelle_oeuvee

Objectif : Saisir les données de la Table T_EspeceReelle intégrant les formulaires de saisie pour T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- N°_Debarquement ([N°_Debarquement]) : Correspondant au débarquement d'observation de la femelle oeuvée
- Nom_Scientifique ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste des noms d'espèce réelle de chondrichthyens
- Classe ([Classe]) : Taille de la femelle
- Remarque_taille_juvenile ([Remarque_taille_juvenile]) : Remarque sur la taille des petits sortis du cloaque des femelles gravides

Formules utilisées : « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées : Aucun

Formulaires et requêtes de saisie-Biométrie

Ce paragraphe décrit le formulaire permettant de saisir les informations destinées à la Table T_Biometrie.

0_Saisie_Biometrie

Objectif : Saisir les données de la Table T_Biometrie.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Classe ([Classe]) : classe de taille saisie via les macros 0_def_matrice_biometrie
- Mj ([Mj]) : nombre de mâle juvénile mesuré dans la classe de taille concerné (par défaut 0)
- Ma ([Ma]) : nombre de mâle juvénile mesuré dans la classe de taille concerné (par défaut 0)
- F ([F]) : nombre de mâle juvénile mesuré dans la classe de taille concerné (par défaut 0)
- I ([I]) : nombre de mâle juvénile mesuré dans la classe de taille concerné (par défaut 0)

Formules utilisées : Aucune

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées : Aucun

Z_cpte_pk_biometrie

Objectif : Sélectionner le numéro de la dernière biométrie saisie.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [PK_T_Biometrie]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Max » dans le champ [PK_T_Biometrie]

Critères «Filtre» : Aucun

Tz_Pivot1_biometrie

Objectif : Créer une colonne d'incrémentation de nombre pour l'ajout d'enregistrement dans T_Biometrie via les requêtes d'ajout.

Type d'objet : Table

Champs de la table : [pivot1]

Type de données des champs : [pivot1] - Numérique

Liens avec d'autres tables : Aucun

Champs du lien : Aucun

ZA_matrice_biometrie

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire O_Saisie_Espece_Réelle.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]

- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulair
e]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans
[PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et
<=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans
le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire O_Saisie_Espece_Réelle.

ZA_matrice_biometrie_2

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table
T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_2.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulair
e]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]

- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_2.

ZA_matrice_biometrie_3

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_3.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_1]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_3.

ZA_matrice_biometrie_4

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_4.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_4.

ZA_matrice_biometrie_5

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_5.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![PK_T_Especereelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et
<=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_1]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans
le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_5.

ZA_matrice_biometrie_6

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_6.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulair
e]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans
[PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et
<=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans
le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_6.

ZA_matrice_biometrie_7

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table
T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_7.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulair
e]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]

- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_2]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_2]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_7.

ZA_matrice_biometrie_8

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_8.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_2]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulair
e]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_2]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et

<=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_8.

ZA_matrice_biometrie_9

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_9.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_9.

ZA_matrice_biometrie_10

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_10.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![PK_T_Especereelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_2]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_10.

[ZA_matrice_biometrie_11](#)

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_11.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]

- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_3]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulair
e]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans
[PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_3]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et
<=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_3]![Fille17].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans
le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_6.

ZA_matrice_biometrie_12

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table
T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_12.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_3]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulair
e]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]

- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_3]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_3]![Fille26].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_7.

ZA_matrice_biometrie_13

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire O_Saisie_Espece_Réelle_13.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![O_Saisie_Debarquement_3]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille25].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_8.

ZA_matrice_biometrie_14

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_14.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille27].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_9.

ZA_matrice_biometrie_15

Objectif : Ajouter les enregistrements avec la valeur 0 par défaut dans les champs sexes de la table T_Biometrie en fonction de la plage de classe de taille saisie dans le formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_15.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Z_cpte_pk_biometrie ; Tz_Pivot1_biometrie

Tables de l'ajout : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- Tz_Pivot1_biometrie : [pivot1]
- Z_cpte_pk_biometrie : [MaxDEPK_T_Biometrie]

Champs de l'ajout : [Classe] ; [FK_T_Especereelle] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I] ; [PK_T_Biometrie]

Ajouts et calculs :

- Ajout les valeurs de [pivot1] dans [Classe]
- Ajout la valeur de
« [Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![PK_T_EspeceRelle] » dans [FK_T_Especereelle]
- Ajout la valeur "0" dans [Mj]
- Ajout la valeur "0" dans [Ma]
- Ajout la valeur "0" dans [F]
- Ajout la valeur "0" dans [I]
- Ajout de la valeur calculée par la formule « [pivot1]+[MaxDePK_T_Biometrie] » dans [PK_T_Biometrie]

Critères «Opération» : « Croissant » sur le champ [pivot1]

Critères «Filtre» :

« >=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte16] Et <=[Formulaires]![0_Saisie_Debarquement_3]![Fille28].[Formulaire]![Fille36].[Formulaire]![Texte18] » dans le champ [pivot1] (renvoi des valeurs de [Texte16] et [Texte18] du formulaire 0_Saisie_Espece_Réelle_10.

0_def_matrice_biometrie

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu

- Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_2

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_2 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_2
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_3

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_3 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_3
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_3
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_4

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_4 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_4
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_4
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_5

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_5 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_5
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_5
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_6

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_6 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_6
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_6
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_7

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_7 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_7
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_7
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_8

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_8 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_8
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_8
 - Affichage : Feuille de données

- Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_9

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_9 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_9
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_9
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_10

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_10 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_10
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_10
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_11

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_11 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_11
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_11
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_12

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_12 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_12
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_12
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_13

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_13 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_13
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_13
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_14

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_14 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_14
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_14
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

0_def_matrice_biometrie_15

Objectif : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_15 et actualiser le sous formulaire 0_Saisie_Biometrie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : Ouvrir la requête ZA_matrice_biometrie_15
 - Nom de la requête : ZA_matrice_biometrie_15
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- ExécuterCommandeMenu
 - Commande : Actualiser

Formulaire de saisie-Lots non échantillonnés

F_lots_non_echantillonnes

Objectif : Saisir les données de la Table T_lots_non_echantillonnes.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- N° de Débarquement ([Numero_Debarquement]) : Numéro du débarquement pour lequel les données sont saisies
- Espece_Nom_Vente ([Espece_Nom_Vente]) : Nom de vente non échantillonné dépendant de la criée (Liste déroulante)
- Categorie ([Categorie]) : Catégorie de vente non échantillonnés (Liste déroulante)
- Commentaires ([Commentaires]) : permet d'ajouter un commentaire si nécessaire


Formules utilisées :

- « SELECT [Nom_Scientifique_utilisé] FROM [Filtre par criée espece nom_vente formulaire]; » sur contenu des propriétés de Données pour le champ [Espece_Nom_Vente] avec une origine source « Table/Requête ».
- « SELECT T_Vente.Categorie FROM T_Vente GROUP BY Categorie ORDER BY Categorie; » sur contenu des propriétés de Données pour le champ [Categorie] avec une origine source « Table/Requête ».

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées : Aucun

III. Document explicatif du formulaire de saisie des échantillonnage RTP dédié

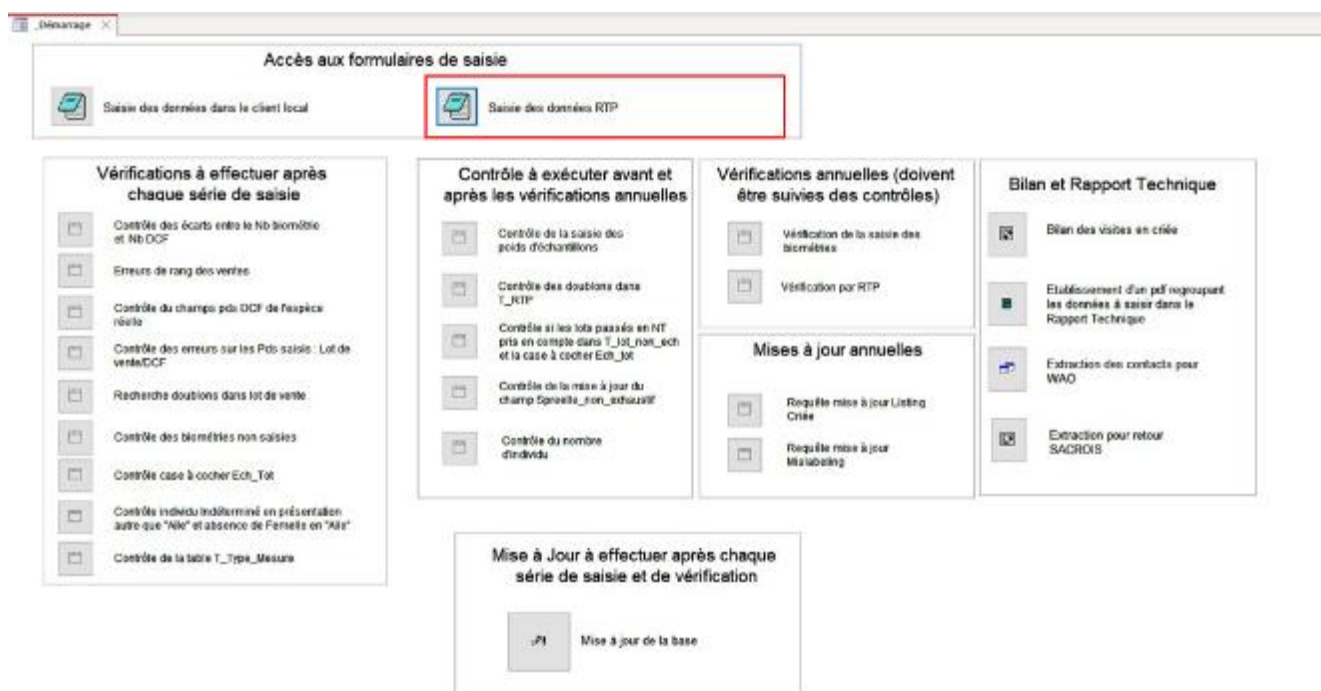

Saisie de données RTP

Source:

Numéro de débarquement:

PK_T_Espèce Réelle: ?

Espèce:

Présentation:

Type de Mesure:

Nombre d'individus:

 Ouverture du formulaire de saisie

Source	Numéro de débarquement	Sexe	Marqueur	Nom Scientifique	Présentation	Catégorie	UF	UF	Poids	Remarque	Id_donnee	Validation	Type de Mesure	PK_T_Espèce
Echantillonnage dédié	10000100			Alpheidae vulgaris	Vide (GUT)						51		Longueur totale (LT)	0101010
Echantillonnage dédié	110002000			Alpheidae vulgaris	Vide (GUT)						52		Longueur totale (LT)	0101010
Echantillonnage dédié	110001010			Alpheidae vulgaris	Vide (GUT)						53		Longueur totale (LT)	0101010
											(Nouve.)			

Formulaire et requêtes de saisie -RTP d'échantillonnages dédiés

Cette série de requête contenu dans deux macros sert à saisir les données RTP collectées d'une manière dite « dédiée » dans la table T_RTP. Elle contient également une requête de vérification des champs vides.

Saisie de données RTP

Objectif : Formulaire pour saisir les données concernant le débarquement le type d'échantillonnage l'espèce et le nombre d'individu à saisir.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Source ([Source]) : Choix du type d'échantillonnage
- Numéro de débarquement ([Numero_Debarquement]) : Numéro du débarquement
- PK_T_EspeceReelle ([PK_T_EspeceReelle]) : PK_T_EspeceReelle correspondant à l'espèce saisie pour un lot et un débarquement donné.
- Espèce ([Nom_Scientifique]) : basé sur une liste
- Présentation ([Presentation]) : basé sur une liste
- Type de mesure ([Type_de_Mesure_DCF]) : basé sur une liste
- Nombre d'individu à saisir : Saisir le nombre d'individu observés

Formules utilisées :

- « Echantillonnage dédié;Echantillonnage DCF » dans la case « Contenu » des propriétés de [Source]
- « SELECT [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique] FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=False)) ORDER BY [T_NomScientifique].[rang_imp], [T_NomScientifique].[Nom_Scientifique]; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Nom_Scientifique]
- « "Entier (WHL)";"Vidé (GUT)";"Entier, équeuté (TLD)";"Vidé, équeuté (GTA)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Presentation]
- « SELECT T_Type_Mesure_DCF.Type_de_Mesure FROM T_Type_Mesure_DCF GROUP BY T_Type_Mesure_DCF.Type_de_Mesure; » dans la case « Contenu » des propriétés de [Type_de_Mesure_DCF]

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande66] affiche un message d'aide pour trouver le PK_T_EspeceReelle correspondant aux données à saisir : « Le PK_T_EspeceReelle est l'identifiant de l'espèce dans son lot. Pour le trouver, aller dans T_Debarquement et naviguer à l'aide des "+" jusqu'à ouvrir la troisième fenêtre. La première colonne est le PK_T_EspeceReelle à copier et coller dans ce champ. »
- Sur un clic, la [Commande12] exécute la macro Macro_MaJ_Form_Copie_T_RTP.

Formulaires intégrées : Aucun

Table1_pivot_Saisie_T_RTP

Objectif : Cette table sert à créer le nombre de ligne correspondant au nombre d'individu à saisir dans Copie de T_RTP.

Type d'objet : Table

Champs de la table : [N°]

Type de données des champs : [N°] – Numérique

Liens avec d'autres tables : Aucun

Champs du lien : Aucun

Macro_MaJ_Form_Copie_T_RTP

Objectif : Mettre à jour le formulaire de saisie dans copie de T_RTP à partir des données saisie dans le formulaire Saisie de données RTP.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirFormulaire : Ouvrir le formulaire de saisie Form_Copie de T_RTP
 - Nom du formulaire : Form_Copie de T_RTP
 - Affichage : Feuille de données
 - Nom de filtre : « vide »
 - Condition Where : « vide »
 - Mode Données : « vide »
 - Mode Fenêtre : Standard
- Avertissements
 - Avertissements actifs : Oui
- FermerFenêtre : Fermer le formulaire Saisie de données RTP
 - Type d'objet : Formulaire
 - Nom d'objet : Saisie de données RTP
 - Enregistrer : non

Form_Copie de T_RTP

Objectif : Créer un formulaire de saisie basé sur la table Copie de T_RTP en y intégrant une partie des information sur les données à partir du formulaire Saisie de données RTP.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Sexe ([Sexe]) : Sexe de l'individu
- Maturité ([Maturité]) : Maturité observée des mâles
- Classe_taille ([Classe_taille]) : Taille des individus
- Mesure Optionnelle ([Mesure_Optionnelle]) : Taille de l'individu pour cette mesure
- Type_de_Mesure_Optionnelle ([Type_de_Mesure_Optionnelle]) : basé sur une liste
- Remarques ([Remarque]) : champ de type « Texte long »

Formules utilisées :

- « "F" ; "M" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Sexe]

- « "Adulte";"Juvenile";"Adulte/Oeuvée" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Maturité]
- « "Longueur à la fourche (Lf)";"Largeur";"Longueur totale (Lt)" » dans la case « Contenu » des propriétés de [Type_de_Mesure_Optionnelle]
- « Macro_Ajout_T_RTP » Sur fermeture dans l'onglet Événement

Boutons interactifs : Aucun

Formulaires intégrées : Aucun

Maj_Form_Copie_T_RTP

Objectif : Ajouter les informations saisie dans le formulaire Saisie de données RTP dans la table Copie de T_RTP sur le nombre de ligne saisie dans le champs [Nombre d'individus à saisir]

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Table1_pivot_Saisie_T_RTP

Tables de l'ajout : Copie de T_RTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [N°] ; Forms![Saisie de données RTP]!Texte0 ; Forms![Saisie de données RTP]!Texte2 ; Forms![Saisie de données RTP]!Texte4 ; Forms![Saisie de données RTP]!Texte6 ; Forms![Saisie de données RTP]!Modifiable31 ; Forms![Saisie de données RTP]!Texte58.

Champs de l'ajout : [Source] ; [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Presentation] ; [Type de Mesure] ; [PK_T_EspeceReelle]

Ajouts et calculs : Ajout de chaque champ de la table Copie de T_RTP dans le champ correspondant de la table T_RTP

Critères «Opération» : « >=1 Et <=[Forms]![Saisie de données RTP]!Texte10 » pour le champ [N°]

Critères «Filtre» : Aucun

Copie de T_RTP

Objectif : Cette table sert à l'ouverture du formulaire Form_Copie de T_RTP. Elle permet également de mettre à jour par la suite la table T_RTP.

Type d'objet : Table

Champs de la table : [N°] ; [Source] ; [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation] ; [Classe_taille] ; [Type_de_Mesure_DCF] ; [Mesure_Optionnelle] ; [Type_de_Mesure_Optionnelle] ; [Poids] ; [Remarque] ; [Id_donnee] ; [Validation] ; [PK_T_EspeceReelle]

Type de données des champs : [N°] – Numérique ; [Source] – Texte court ; [Numero_Débarquement] – Numérique ; [Nom_Scientifique] – Texte court ; [Sexe] – Texte court ; [Maturité] – Texte court ; [Presentation] – Texte court ; [Classe_taille] – Numérique ; [Type_de_Mesure_DCF] – Texte court ;

[Mesure_Optionnelle] – Numérique ; [Type_de_Mesure_Optionnelle] – Texte court ; [Poids] – Numérique ; [Remarque] – Texte court ; [Id_donnee] – NuméroAuto ; [Validation] – Texte court ; [PK_T_EspeceReelle] -- Numérique

Liens avec d'autres tables : Aucun

Champs du lien : Aucun

Macro_Ajout_T_RTP

Objectif : Ajouter les nouvelles données saisie dans la table T_RTP. Nettoyer la table Copie T_RTP pour la prochaine utilisation. Lancer une requête de vérification de la dernière saisie.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : Exécuter la requête d'ajout
 - Nom de la requête : Ajout_T_RTP
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Ajout
- OuvrirRequête : Exécuter la requête de nettoyage de la table copie de T_RTP
 - Nom de la requête : R_Supression_enregistrement_T_Copie_T_RTP
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : Exécuter la requête de vérification des champs vide
 - Nom de la requête : Verification_cellule_obligatoire_vide_Saisie_RTP
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- ZoneMessage
 - Message : Ouverture de la requête de vérification
 - Bip : Oui
 - Type : Aucun
 - Titre : « vide »
 -
- Avertissements
 - Avertissements actifs : Oui

Ajout_T_RTP

Objectif : Ajouter les dernier individus saisie via le formulaire de saisie Form_Copie de T_RTP dans la table T_RTP_XXXX.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Copie de T_RTP

Tables de l'ajout : T_RTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Source] ; [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation] ; [Classe_taille] ; [Type_de_Mesure_DCF] ; [Mesure_Optionnelle] ; [Type_de_Mesure_Optionnelle] ; [Poids] ; [Remarque] ; [PK_T_EspeceReelle]

Champs de l'ajout : [Source] ; [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation_observée] ; [Classe_taille] ; [Type_de_Mesure_DCF] ; [Mesure_Optionnelle] ; [Type_de_Mesure_Optionnelle] ; [Poids] ; [Remarque] ; [PK_T_EspeceReelle]

Ajouts et calculs : Ajout de chaque champ de la table Copie de T_RTP dans le champ correspondant de la table T_RTP

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

R_Supression_enregistrement_T_Copie_T_RTP

Objectif : Suppression des données saisie dans Copie de T_RTP pour la nettoyer et la rendre prête à l'emploi pour la prochaine saisie.

Type d'objet : Requête de suppression

Tables ou requêtes sources : Copie de T_RTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Source]

Champs calculés : Aucun

Critères «Supprimer» : « Où »

Critères «Filtre» : « Est Pas Null »

Verification_cellule_obligatoire_vide_Saisie_RTP

Objectif : Vérifier si des données essentielles n'ont pas été saisies

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_RTP.

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Source] ; [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation] ; [Classe_taille] ; [Type_de_Mesure_DCF] ; [Mesure_Optionnelle] ; [Type_de_Mesure_Optionnelle] ; [Poids] ; [Remarque] ; [Id_donnee] ; [Validation] ; [PK_T_EspeceReelle]

Champs calculés : Aucun


Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- [Source] : « Est Null »
- [Numero_Débarquement] : « Est Null » dans « OU »
- [Nom_Scientifique] : « Est Null » en décalé vers le bas par rapport au champ précédent
- [Sexe] : « "M" » en décalé vers le bas par rapport au champ précédent et « Est Null » en dessous de « "M" »
- [Maturité] : « Est Null » sur la même ligne que le « "M" » du champ [Sexe]
- [Presentation] : « Est Null » en décalé vers le bas par rapport au champ [Sexe]
- [Classe_taille] : « Est Null » en décalé vers le bas par rapport au champ précédent
-
- [Type_de_Mesure_DCF] : « Est Null » en décalé vers le bas par rapport au champ précédent
- [Poids] : « Est Null » en décalé vers le bas par rapport au champ précédent
- [Remarque] « Est Null » sur chacune des lignes avec des critères
- [Validation] « Est Null » sur chacune des lignes avec des critères
- [PK_T_EspeceReelle] « Est Null » en décalé vers le bas par rapport au champ précédent

IV. Document explicatif des vérifications de la saisie

Afin de valider l'ensemble des données collectées et de s'assurer de la qualité des informations une série de vérifications est réalisé depuis la base ACCESS développer par le MNHN. Dans le formulaire « Démarrage » de la base un groupe de requête est prévu à cet effet. L'enchainement des requêtes résultant d'un clic sur les différents boutons seront décrit par la suite. Ces vérifications doivent s'effectuer après chaque session de saisie.

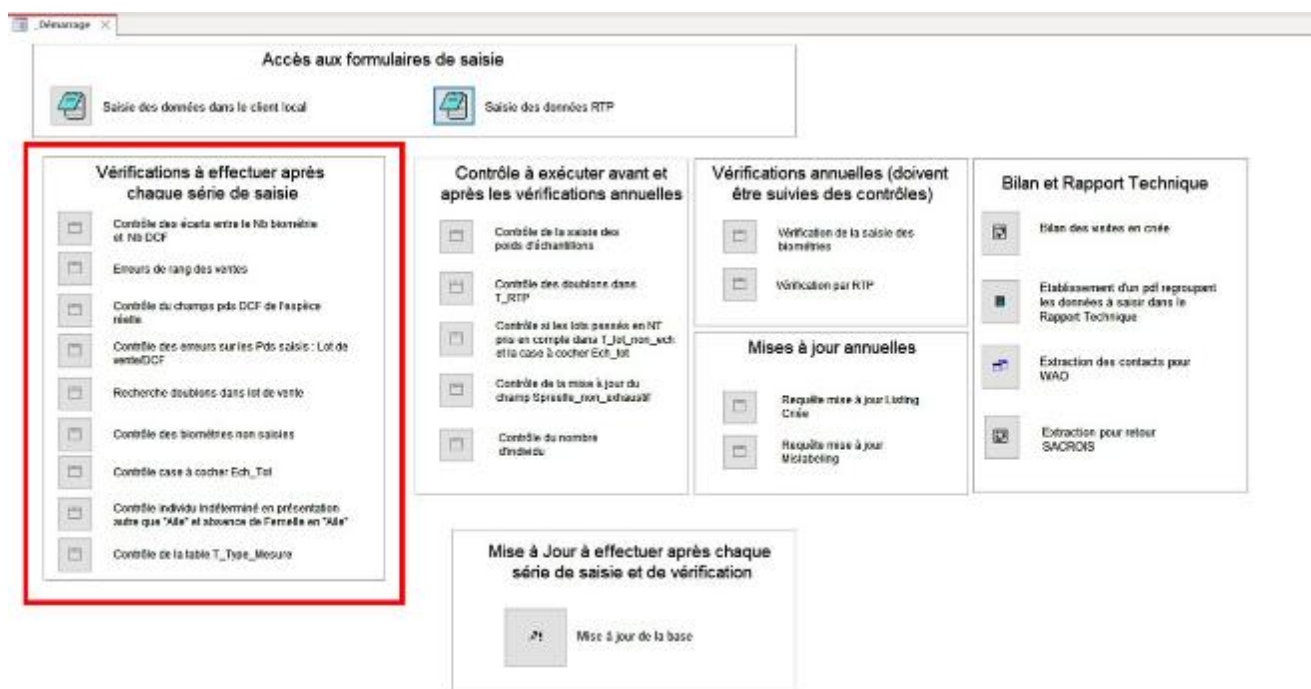

Définition : Un « Nom de vente » regroupe l'ensemble des « lots de vente » caractérisés par un même nom d'espèce, une même catégorie de taille.

Contrôle des écarts entre le nb de biométrie et le nombre DCF

Lors de la saisie des individus peuvent avoir été oubliés. Lors des sorties de terrain un décompte du nombre d'individus mesuré est réalisé. Cette série de requête permet de vérifier si le nombre de biométries saisies est en adéquation avec le nombre d'individus dénombrés.

Vérif_décomptes_biom_Vérif différence nombre DCF et nb de biométrie 1

Objectif : Sélectionner les champs nécessaires et faire la somme des biométries tous sexes confondus

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Vente, T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau des champs [PK et [FK_T_EspeceReelle] pour les tables T_EspeceReelle et T_Biometrie

Champs sélectionnés :

- T_Vente : [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] (renommé [Vente]) ; [Catégorie] ; [Validation]
- T_EspeceReelle : [Numero_Vente] ; [Nom_Scientifique] (renommé [sp_réelle]) ; [Nb_DCF]
- T_Biometrie : [Fk_T_EspeceReelle]

Champs calculés : T_Biometrie. [Mj] + T_Biometrie. [Ma] + T_Biometrie. [F] + T_Biometrie. [I] dans un champ nommé [cumul_biom]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Est Null » dans le champ [Validation]

Vérif_décomptes_biom_Vérif différence nombre DCF et nb de biométrie 2

Objectif : Regrouper les lignes, faire la somme des biométries par regroupement et filtrer les cas où il y a une différence entre le nombre de biométries et le nombre DCF

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Vérif_décomptes_biom_Vérif diff nombre DCF et nb de biométrie 1

Liens entre tables ou requêtes : Aucune

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous les champs de la requête source sauf [Validation]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Somme » pour le champ [cumul_biom]
- « Regroupement » pour les autres champs

Critères «Filtre» :

- « Est Null » sur le champ [Nb_DCF] sur la ligne « Ou »
- « Pas comme [Nb_DCF] » sur le champ [cumul_biom]

Erreurs de rang de ventes

Chaque nom de vente a un rang au sein d'un débarquement afin de les différencier les uns des autres. Lors de la saisie, pour les noms de vente au-delà du dixième le numéro de rang doit être renseigné à la main et ceci est source d'erreur. Cette requête permet d'éviter les doublons de rang dans un même débarquement.

Z_ordo_ventes_Vérif des rangs de nom de vente 1

Objectif : Sélectionner les champs nécessaires, regrouper les numéros de débarquement, faire le compte des rangs de vente par débarquement, afficher le rang le plus petit et le plus grand par débarquement.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Débarquement] ; [rang_vente] (x3)

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » et « Croissant » pour le champ [Numero_Debarquement]
- « Compte » sur l'un des champs [rang_vente] devenant [CompteDerang_vente]
- « Min » sur l'un des champs [rang_vente] devenant [MinDerang_vente]
- « Max » sur l'un des champs [rang_vente] devenant [MaxDerang_vente]

Critères «Filtre» : Aucun

Z_ordo_ventes2_Vérif des rangs de nom de vente 2

Objectif : Filtrer les débarquements pour lesquels une différence entre le rang de vente maximum et le nombre rang de vente compté sont détectés.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Z_ordo_ventes_Vérif des rangs de nom de vente 1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous les champs de la requête source

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Pas Comme [MaxDerang_vente] » dans le champs [CompteDerang_vente]

Contrôle du champ « Pds_DCF » non rempli

Le protocole demande aux observateurs de renseigner le poids échantillonné par espèce au sein d'un même lot de vente. Par défaut la valeur est « 0 », Il arrive que cette donnée ne soit pas renseignée par oubli sur le terrain ou lors de la saisie elle-même. Cette requête permet de détecter les cas où ce champ n'est pas renseigné.

ZV_caissespdslots_Vérif champs non remplis par espece reelle

Objectif : Détecter quand le poids échantillonné de l'espèce observée n'a pas été saisie.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau du champ [Numero_vente] des tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Vente : [Numero_Débarquement] ; [Numero_Vente] ; [Nom_Scientifique] ; [Nb_Caisse] ; [Pds_Lot]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Nb_DCF] ; [Pds_DCF]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Décroissant » dans le champ [Numero_Débarquement]

Critères «Filtre» :

- « Pas Comme "*poissons" » (x2) dans le champ [T_EspeceReelle].[Nom_Scientifique]
- « > 0 » (x2) dans le champ [Nb_DCF]
- « 0 » ou « Est Null » dans le champ [Pds_DCF]

Contrôle des erreurs sur les Pds saisis : Lot de vente/DCF

Cette requête permet de détecter les erreurs éventuelles de saisie sur les poids d'échantillon ou de nom de vente en filtrant les enregistrements où le poids échantillonné est supérieur au poids du nom de vente.

ZV_dcfdcf_0_Vérif pds DCF et pds échantillon 1

Objectif : Faire la somme des poids d'échantillon par nom de vente.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Vente] ; [Pds_DCF]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Somme » sur le champ [Pds_DCF] devenant [SommeDePds_DCF]
- « Regroupement » sur le champ [Numero_Vente]

Critères «Filtre» : Aucun

ZV_dcfdcf_1_Vérif pds DCF et pds échantillon 2

Objectif : Sélectionner les noms de vente pour lesquels le poids échantillonné est supérieur au poids de l'unité de vente de vente.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Vente ; ZV_DCFDCF_0

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Entre les champs [Numero_Vente] respectifs des tables T_Vente et la requête ZV_DCFDCF_0

Champs sélectionnés :

- T_Vente : [Numero_Débarquement] ; [Numero_Vente]; [Pds_Lot]
- ZV_DCFDCF_0: [SommeDePds_DCF]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « <[SommeDePds_DCF] Et Pas Comme [SommeDePds_DCF] » dans le champ [Pds_Lot]

Recherche doublons dans lot de vente

Cette vérification permet de détecter les éventuelles erreurs de saisie sur les catégories de ventes. Au sein d'un débarquement unique, il n'existe qu'une seule unité de vente pour une même espèce dans une même catégorie.

R_doublon_nom_vente_categorie Etape 1

Objectif : Créer un champ pour identifier chaque nom de vente défini par un numéro de débarquement, un nom de vente et une catégorie.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien : Entre les champs [Numero_Debarquement] respectifs des tables T_Debarquement et T_Vente

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Validation]
- T_Vente : [Numero_Débarquement] ; [Validation]

Champs calculés : Concatenation des champs de T_Vente: [Numero_Debarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Categorie] dans un champ nommé [Nom_Cat]

Critères «Opération» : Tri croissant de [Nom_Cat]

Critères «Filtre» :

- « Est Null » dans le champ [Validation] de T_Debarquement
- « Est Null » dans le champ [Validation] de T_Vente

R_doublon_nom_vente_categorie Etape 2

Objectif : Afficher les combinaisons de Nom_Cat observées plus d'une fois ce qui signifie l'existence de doublon de nom de vente au sein d'un même débarquement.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : R_doublon_nom_vente_categorie Etape 1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Debarquement] ; [Nom_Cat] (renommé [Nom_CatChamps]) ; [Nom_Cat] (renommé [NombreDeDbls]) ; [Nom_Cat]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » et « Décroissant » sur le champ [Numero_Debarquement]
- « Premier » sur le champ [Nom_CatChamps]
- « Compte » sur le champ [NombreDeDbls]
- « Regroupement » sur le champ [Nom_Cat]

Critères «Filtre» :

- « >330 » dans le champ [Numero_Debarquement] pour sélectionner les débarquement post 2012
- « >1 » dans le champ [NombreDeDbls]

Contrôle des biométries non saisies

Cette requête permet de vérifier si les biométries n'ont pas été oubliées lors de la saisie.

Vérif_biométrie vide

Objectif : Sélectionner les enregistrements pour lesquels aucune biométrie n'a été saisie pour les espèces de chondrichthyens afin de déterminer si ceci est volontaire ou non puis de les saisir le cas échéant.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement, T_Vente, T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 2 (Annexe I) entre T_EspeceReelle et T_Biometrie

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau des champs [PK et [FK _T_EspeceReelle] pour les tables T_EspeceReelle et T_Biometrie

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Débarquement], [Validation]
- T_Vente : [Nom_Scientifique] ; [Catégorie] ; Validation]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique]
- T_Biometrie : [Classe]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « Pas Comme " Divers poissons " » dans le champ [Nom_Scientifique] de T_EspeceReelle
- « Est Null » dans le champ [Classe]
- « Est Null » dans le champ [Validation] de T_Debarquement
- « Est Null » dans le champ [Validation] de T_Vente

Contrôle case à cocher Ech_Tot

Lors de la saisie, les lots qui n'ont pu être observés doivent être ajoutés dans la table T_lots_non_echantillonnees via un formulaire dédié. Cette requête permet de s'assurer que la case Ech_tot est bien décochée si un lot a été enregistré comme non échantillonné pour le débarquement donné. Inversement, cette requête vérifie, dans le cas où la case à cocher est décochée, si au moins un lot est enregistré dans T_lots_non_echantillonnees.

Vérification_Case_Ech_tot

Objectif : Par des jointures entre tables, dans un premier temps, les débarquements où la case est cochée mais que des lots ont été détectés dans T_lots_non_echantillonnees sont sélectionnés. Dans un second temps les enregistrements où la case est décochée mais pour lesquels un lot a été saisi dans T_lots_non_echantillonnees sont sélectionnés. Au final ces deux sélections sont unies pour obtenir une unique feuille de donnée.

Type d'objet : Requête d'union en SQL

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_lots_non_echantillonnees

Liens entre tables ou requêtes : RIGHT JOIN puis INNER JOIN avec UNION entre les deux fonctions

Champs du lien : Au niveau du champ [Numero_Debarquement] des tables T_Debarquement et T_lots_non_echantillonnes pour les deux jointures.

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement: [Numero_Debarquement] ; [Annee_ech] ; [Crie] ; [Total_DCF]
- T_lots_non_echantillonnes : [Numero_Debarquement]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucune

Critères «Filtre» :

- « > 2011 » dans le champ [Annee_ech]
- « False » dans le champ [Total_DCF]
- « Is Null » dans le champ [Numero_Debarquement] de T_lots_non_echantillonnes

Texte SQL :

```
SELECT T_Debarquement.Numero_Debarquement, T_Debarquement.Annee_ech, T_Debarquement.Crie,
T_Debarquement.Total_DCF, T_lots_non_echantillonnes.Numero_Debarquement

FROM T_lots_non_echantillonnes RIGHT JOIN T_Debarquement ON
T_lots_non_echantillonnes.Numero_Debarquement = T_Debarquement.Numero_Debarquement

WHERE (((T_Debarquement.Annee_ech)>2011) AND ((T_Debarquement.Total_DCF)=False) AND
((T_lots_non_echantillonnes.Numero_Debarquement) Is Null))

UNION

ALL SELECT T_Debarquement.Numero_Debarquement, T_Debarquement.Annee_ech,
T_Debarquement.Crie, T_Debarquement.Total_DCF, T_lots_non_echantillonnes.Numero_Debarquement

FROM T_Debarquement INNER JOIN T_lots_non_echantillonnes ON
T_Debarquement.Numero_Debarquement = T_lots_non_echantillonnes.Numero_Debarquement

WHERE (((T_Debarquement.Total_DCF)=True));
```

Contrôle individu Indéterminé en présentation autre que « Aile » et absence de Femelle en « Aile »

Lors de la saisie, il peut arriver que des individus soient renseignés dans la colonne « Indéterminé » au lieu de « Femelle » ou inversement dû à leur proximité. Ce contrôle permet de vérifier si la saisie est correcte c'est-à-dire que des femelles ne soient pas associées à une présentation « Ailes » et que des Indéterminés ne soient pas associés à des présentations « entiers » ou « vidés ».

Verif indeter autre que aile et femelle aile

Objectif : Sélectionner les biométries pour lesquels la présentation est en « ailes » et qui sont imputées au sexe « Femelle » et que des individus pour lesquels la présentation est autre que « Ailes » ne soient pas saisies en indéterminés.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement, T_Vente, T_EspeceReelle et T_Biometrie.

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau des champs [PK et [FK _T_EspeceReelle] pour les tables T_EspeceReelle et T_Biometrie

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Débarquement]
- T_Vente : [Nom_Scientifique] ; [Validation]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Presentation_Observee] ; [Validation]
- T_Biometrie : [Classe] ; [F] ; [I]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « Pas Comme " Aile* " » dans le champ [Presentation_Observee]
- « Comme " Aile* " » dans le champ [Presentation_Observee] avec une condition « ou »
- « >0 » dans le champ [I]
- « >0 » dans le champ [F] avec une condition « ou »
- « Est null » (x2) dans le champ [Validation] de T_Vente
- « Est null » (x2) dans le champ [Validation] de T_EspeceReelle

Contrôle de la table T_Type_Mesure

La table T_Type_Mesure est le référentiel des types de mesures réalisées sur les espèces rencontrées en criée. Ces types sont parfois dépendant de la présentation des espèces, c'est pourquoi il est nécessaire de lier la présentation au type de mesure (largeur, Longueur totale,...). Il est nécessaire de mettre à jour cette table quand une nouvelle combinaison Espèce/Présentation est observée. Cette requête de vérification permet de détecter les nouvelles combinaisons observées afin de mettre à jour T_Type_Mesure si nécessaire.

Combinaison espece/presentation existante dans T_Type_Mesure

Objectif : Détecter les nouvelles combinaisons observées afin de mettre à jour T_Type_Mesure si nécessaire.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Vente, T_EspeceReelle et T_Type_Mesure.

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 2 entre T_EspeceReelle et T_Type_Mesure (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau du champ [Nom_Scientifique] pour la table T_EspeceReelle et [Espec Reelle] pour la table T_Type_Mesure
- Au niveau du champ [Presentation_Observee] pour la table T_EspeceReelle et [Présentation] pour la table T_Type_Mesure

Champs sélectionnés :

- T_Vente : [Numero_Debarquement]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Presentation_Observee]
- T_Type_Mesure : [Type de Mesure]

Champs calculés : Aucun


Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « Pas Comme "Divers Poissons" » dans le champ [Nom_Scientifique]
- « Pas Comme "NR" » dans le champ [Presentation_Observee]
- « Est Null » dans le champ [Type de Mesure]

V. Document explicatif des mises à jour de la saisie

Une série de mise à jour automatique de champs des tables DCF est lancée via le bouton « Mise à jour de la base » du formulaire « Démarrage » ainsi que la mise à jour de la table T_RTP à partir des tables DCF.

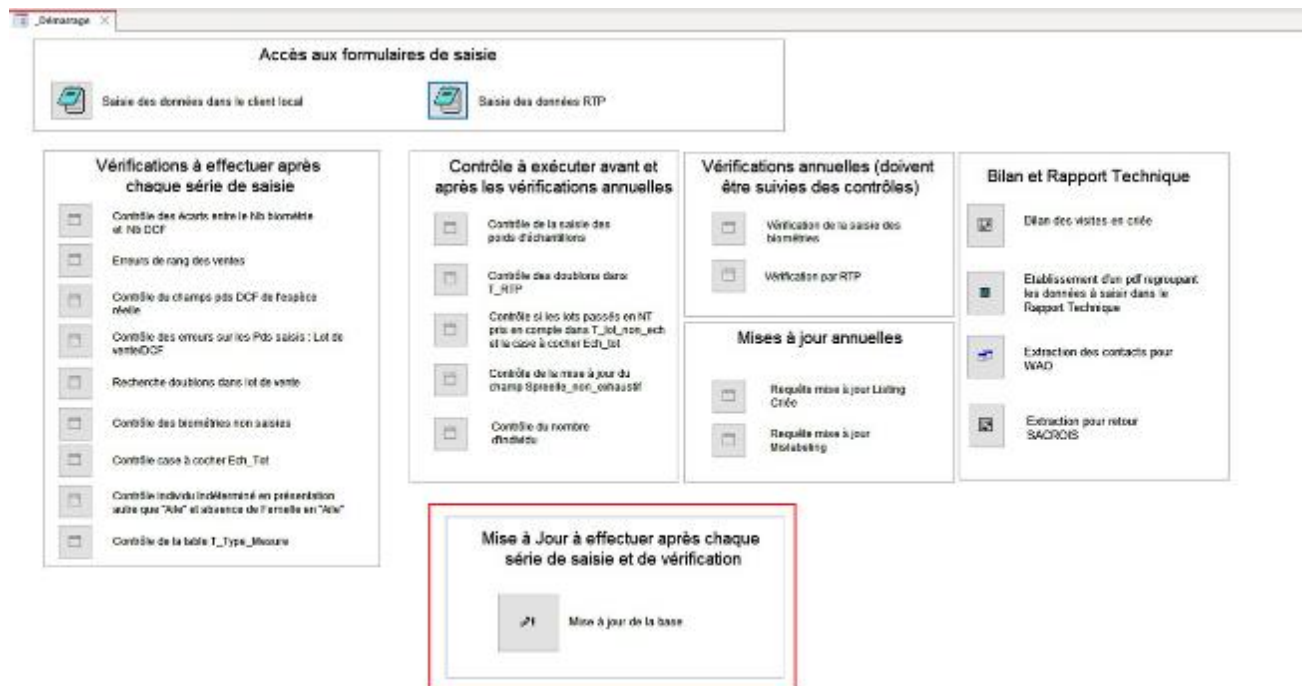

Macro_I_Mise à jour de la base

Objectif : Exécuter automatiquement la série de mise à jour des table DCF.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements : Stop les bips et fenêtres d'autorisation.
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête Mise à Jour DCF=Mislab à partir 2017
 - Nom de la requête : Mise à Jour DCF=Mislab à partir 2017
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Maj_annee_T_Debarquement
 - Nom de la requête : Maj_annee_T_Debarquement
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête MàJ_auto_mislab
 - Nom de la requête : MàJ_auto_mislab
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Maj_Presentation dans T_Vente
 - Nom de la requête : Maj_Presentation dans T_Vente
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Maj_Chondrichtyens_Autre
 - Nom de la requête : Maj_Chondrichtyens_Autre
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Maj_Chondrichtyens_Autre2
 - Nom de la requête : Maj_Chondrichtyens_Autre2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Maj_Code_Criee
 - Nom de la requête : Maj_Code_Criee
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Maj Heure de Travail
 - Nom de la requête : Maj Heure de Travail
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- ExécuterMacro : exécute la macro Macro MaJ Ligne WAO dans T_Debarquement
 - Nom de macro : Macro MaJ Ligne WAO dans T_Debarquement
 - Nombre de répétitions : (Vide)
 - Expression de répétition : (Vide)
- OuvrirRequête : exécute la requête Suppression des 0 dans T_Biométrie
 - Nom de la requête : Suppression des 0 dans T_Biométrie
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification

- OuvrirRequête : exécute la requête Mise à jour Tri correct sur NOMS DE VENTE Etape 3 à partir 2019
 - Nom de la requête : Mise à jour Tri correct sur NOMS DE VENTE Etape 3 à partir 2019
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- ExécuterMacro : exécute la macro Macro MaJ Exhaustivite T_Vente
 - Nom de macro : Macro MaJ Exhaustivite T_Vente
 - Nombre de répétitions : (Vide)
 - Expression de répétition : (Vide)
- ExécuterMacro : exécute la macro Macro_MaJ_TypeElevation
 - Nom de macro : Macro_MaJ_TypeElevation
 - Nombre de répétitions : (Vide)
 - Expression de répétition : (Vide)
- ExécuterMacro : exécute la macro MaJ_lot_non_exhaustif_T_Vente
 - Nom de macro : MaJ_lot_non_exhaustif_T_Vente
 - Nombre de répétitions : (Vide)
 - Expression de répétition : (Vide)
- OuvrirRequête : exécute la requête MaJ_NT_Validation_T_Vente_Si_lot_non_ech
 - Nom de la requête : MaJ_NT_Validation_T_Vente_Si_lot_non_ech
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- ExécuterMacro : exécute la macro Macro_Maj_spreelle_non_exhaustif
 - Nom de macro : Macro_Maj_spreelle_non_exhaustif
 - Nombre de répétitions : (Vide)
 - Expression de répétition : (Vide)
- ExécuterMacro : exécute la macro Macro16 Mise à jour de la table T_RTP
 - Nom de macro : Macro16 Mise à jour de la table T_RTP
 - Nombre de répétitions : (Vide)
 - Expression de répétition : (Vide)
- Avertissements : Réactive les bips et fenêtres d'autorisation.
 - Avertissements actifs : Oui
- ZoneMessage : Affiche un message d'alerte
 - Message :

« Attention la MàJ "remplissage de la colonne tri correct" ne fonctionne pas dans les cas suivant : Mustellus Mustellus vendu en Mustellus asterias / Raja asterias vendu en Mustellus asterias / Mustellus asterias vendu en Raja asterias »

- Bip : Oui
- Type : Information
- Titre : Attention MàJ remplissage de la colonne tri correct !!!

Mise à jour du champ « DCF=Mislab? »

Mise à jour automatique de la case à cocher indiquant si le nombre d'individus mesurés est identique au nombre d'individus observés dans le cadre du mislabeling. Depuis 2017, le sur échantillonnage pour la collecte de données n'est plus réalisé, c'est pourquoi ce champ pour la collecte post 2017 est mis à jour automatiquement.

Mise à jour DCF=Mislab? à partir 2017

Objectif : Cocher automatiquement le champ [DCF=Mislab?] de la table T_EspeceReelle après 2017.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_EspeceReelle : [DCF=Mislab?]
- T_Debarquement : [Date]

Mise à jour : « Vrai » dans le champ [DCF=Mislab?]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « >#01/01/2017# » dans le champ [Date]

Mise à jour des poids et nombre Mislabeling

Mise à jour de l'année d'échantillonnage pouvant servir aux extractions à partir du champ [Ligne_WAO] qui contient l'année de l'échantillonnage.

MaJ_annee_T_Debarquement

Objectif : Mettre à jour le champ [Anne_ech] de T_Debarquement.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Debarquement

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Anne_ech]

Mise à jour : « Gauche([T_Debarquement].[Ligne_Wao];4) » dans le champ [Anne_ech]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Mise à jour des poids et nombre Mislabeling

Dans les cas où le champ [DCF=Mislab?] est défini comme « Vrai », les poids et nombre DCF sont transposés respectivement dans les champs poids et nombre mislabeling.

MàJ_auto_mislab

Objectif : Transposer les valeurs du champ [Pds_DCF] dans le champ [Pds_Mislab] et les valeurs du champ [Nb_DCF] dans le champ [Nb_Mislab] quand le champ [DCF=Mislab?] est vrai.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle

Tables ou requêtes sources : T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Nb_Mislab] ; [Pds_Mislab] ; [DCF=Mislab?]

Mise à jour :

- « [T_EspeceReelle].[Nb_DCF] » dans le champ [Nb_Mislab]
- « [T_EspeceReelle].[Pds_DCF] » dans le champ [Pds_Mislab]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Vrai » dans le champ [DCF=Mislab?]

Mise à jour de la présentation dans T_Vente

Le champ de saisie de la présentation a été déplacé dans la tables T_EspeceReelle cette requête permet de mettre à jour le champ [Presentation] de T_Vente ou l'information n'est plus saisie.

MaJ_Presentation dans T_Vente

Objectif : Transposer la donnée du champ [Presentation_observée] de T_EspceReelle dans le champ[Presentation] de T_Vente.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Vente

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés : T_Vente : [Presentation]

Mise à jour : « [T_EspeceReelle]![Presentation_Observee] » dans le champ [Presentation]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Mise à jour du champ chondrichthyen vrai/faux

Ces champs permettent un tri des espèces qui sont des chondrichthyens ou sur les noms de vente correspondant à un chondrichthyen dans les requêtes de transfert, d'envoi et d'analyse des données. Un remplissage automatique de la case à cocher est réalisé en prenant en compte un référentiel exhaustif des espèces présentes dans les eaux métropolitaines.

Maj_Chondrichthyens_Autre

Objectif : Mettre à jour le champ [Chondrichthyen_Autre] de T_EspeceReelle en fonction du nom d'espèce réelle saisi dans le champ [Nom_Scientifique] de T_EspeceReelle.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle

Tables ou requêtes sources : T_NomScientifique ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Entre les champs [Nom_Scientifique] respectifs des tables T_NomScientifique et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_EspeceReelle : [Chondrichthyen_Autre]
- T_NomScientifique : [invalidite] ; [Nom_de_Chondrichthyen]

Mise à jour : « Vrai » dans le champ [Chondrichthyen_Autre]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « Faux » dans le champ [invalidite]
- « Vrai » dans le champ [Nom_de_Chondrichthyen]

Maj_Chondrichthyens_Autre2

Objectif : Mettre à jour le champ [Nom_Vente_Est_Chondrichthyen] de T_Vente en fonction du nom scientifique de vente saisi dans le champ [Nom_Scientifique] de T_Vente.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Vente

Tables ou requêtes sources : T_NomScientifique ; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Entre les champs [Nom_Scientifique] respectifs des tables T_NomScientifique et T_Vente

Champs sélectionnés :

- T_Vente : [Nom_Vente_Est_Chondrichthyen]
- T_NomScientifique : [Nom_de_Chondrichtyen]

Mise à jour : « Vrai » dans le champ [Nom_Vente_Est_Chondrichthyen]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Vrai » dans le champ [Nom_de_Chondrichtyen]

Mise à jour du code créée dans T_Debarquement

Lors de la saisie, le nom réel de la créée est saisi. Cependant pour les échanges et transfert de données, il est nécessaire de fournir le code de la créée. Cette mise à jour remplit automatiquement le champ [Code_Criee] de T_Debarquement en fonction de la créée saisie.

Maj_Code_Criee

Objectif : Mettre à jour le champ [Code_Criee] de T_Debarquement en fonction du nom de créée saisi dans le champ [Criee] de T_Debarquement.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Debarquement

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Criee

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Entre les champs [Criee] respectifs des tables T_Debarquement et T_Criee

Champs sélectionnés : T_Debarquement : [Code_Criee]

Mise à jour : « [T_Criee]![Code_Criee] » dans le champ [Code_Criee]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Mise à jour de l'heure de travail

Afin d'exporter une partie des données dans le logiciel de suivi du plan d'échantillonnage WAO, il est nécessaire de fournir les heures d'observation des visites. Ces horaires sont prédéfinis pour chacune des criées mais il est nécessaire de les mettre à jour dans les champs prévus à cet effet dans T_Debarquement.

Maj Heure de Travail

Objectif : Mettre à jour les champs [Heure_Debut] et [Heure_Fin] de T_Debarquement en fonction du nom de crieé saisi dans le champ [Crieé] de T_Debarquement.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Debarquement

Tables ou requêtes sources : T_Crieé ; T_Debarquement

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Entre les champs [Crieé] respectifs des tables T_Crieé et T_Debarquement

Champs sélectionnés : T_Debarquement : [Heure_Debut] ; [Heure_Fin]

Mise à jour :

- « [T_Crieé].[Debut_de_Travail] » dans le champ [Heure_Debut]
- « [T_Crieé].[Fin_de_Travail] » dans le champ [Heure_Fin]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Mise à jour des lignes d'échantillon de WAO

Chaque débarquement doit être affilié à une ligne du plan d'échantillonnage défini dans WAO. Ces lignes sont basées sur la crieé observée. Cette mise à jour permet de compléter le champ [Ligne_WAO] de T_Debarquement en fonction de la crieé du débarquement mais également de l'année. En effet, entre 2018 et 2019, les lignes d'échantillonnage ont été modifiées.

Ligne_WAO pour T_Debarquement 1

Objectif : Sélectionner les débarquements et l'année de référence à prendre en compte pour l'attribution des codes lignes WAO.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Crieé

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Entre les champs [Crieé] respectifs des tables T_Debarquement et T_Crieé

Champs sélectionnés : T_Debarquement : [Numero_Débarquement] ; [Date]; [Crieé]

Champs calculés : « VraiFaux([Date]<#01/01/2019#;"2018";"2019") » dans un champ nommé [Lien_Année_Code]

Critères «Opération» : « Regroupement » sur l'ensemble des champs

Critères «Filtre» : Aucun

Ligne_WAO pour T_Debarquement 2

Objectif : Créer une table comprenant les débarquements et leur code ligne WAO correspondant.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Ligne_WAO pour T_Debarquement 1 ; T_Criee

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Entre les champs [Criee] respectifs de la requête Ligne_WAO pour T_Debarquement 1 et de la table T_Criee
- Entre le champ [Lien_Annee_Code] de la requête Ligne_WAO pour T_Debarquement 1 et le champ [Annee_Code] de la table T_Criee

Champs sélectionnés :

- Ligne_WAO pour T_Debarquement 1 : [Numero_Débarquement] ; [Date] ; [Criee]
- T_Criee : [Code_WAO] ; [Annee_Code]

Champs calculés :

- « ExtracChaîne([Ligne_Wao pour T_Debarquement 1]![Date];7;4) » dans un champ nommé [Annee_visite]
- « [Annee_visite] & [T_Criee]![Code_Wao] » dans un champ nommé [Code_WAO_complet]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : MaJ Ligne Wao

MaJ Ligne WAO dans T_Débarquement

Objectif : Mettre à jour le champ [Ligne_WAO] dans T_Debarquement.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Debarquement

Tables ou requêtes sources : MaJ Ligne WAO ; T_Debarquement

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Entre les champs [Numero_Debarquement] respectifs des tables MaJ Ligne WAO et T_Criee

Champs sélectionnés : T_Debarquement : [Ligne_WAO]

Mise à jour : « [MaJ Ligne Wao]![Code_WAO_complet] » dans le champ [Ligne_WAO]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Macro MaJ Ligne WAO dans T_Debarquement

Objectif : Exécuter les différentes requêtes pour la mise à jour des lignes WAO dans T_Debarquement.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : exécute la requête Ligne_Wao pour T_Debarquement 1
 - Nom de la requête : Ligne_Wao pour T_Debarquement 1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Ligne_Wao pour T_Debarquement 1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Ligne_Wao pour T_Debarquement 1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Ligne_Wao pour T_Debarquement 2
 - Nom de la requête : Ligne_Wao pour T_Debarquement 2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête MaJ Ligne WAO dans T_Débarquement
 - Nom de la requête : MaJ Ligne WAO dans T_Débarquement
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- SupprimerObjet : Supprime la table MaJ Ligne WAO
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : MaJ Ligne WAO

Suppression des classes de taille sans biométrie

L'ajout automatique des enregistrements par plage de classe de taille lors de la saisie des biométries entraîne la création de classes de taille superflues que cette requête de suppression élimine.

Suppression des 0 dans T_Biométrie

Objectif : Suppression des classes de taille sans biométrie associée

Type d'objet : Requête de suppression

Tables ou requêtes sources : T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [I]

Champs calculés : Aucun

Critères «Supprimer» : « Où » dans tous les champs

Critères «Filtre» : « 0 » dans tous les champs

Mise à jour du champ [Tri_Correct]

Mise à jour pour détecter les cas de mislabeling et pour cocher les cases du champ [Tri_Correct] dans le cas où le nom scientifique de vente est équivalent au nom scientifique de l'espèce réellement observée.

Mise à jour Tri correct Etape 1

Objectif : Sélectionner les champs nécessaires à la mise à jour avec sélection des données à partir de juin 2012.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle ; T_NomScientifique.

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 1 (Annexe I) entre T_EspeceReelle et T_NomScientifique

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau des champs [Nom_Scientifique] respectifs pour les tables T_EspeceReelle et T_NomScientifique

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Date] ; [Numero_Débarquement]
- T_Vente : [Nom_Scientifique] (renommé [Nom_Scientifique_Vente])
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Tri_Correct]
- T_NomScientifique : [Espece]

Champs calculés :

- « DansChaîne(1;[Nom_Scientifique_Vente];"")+1 » dans un champ nommé [Espece]
- « ExtracChaîne([Nom_Scientifique_Vente];[Espece]) » dans un champ nommé [Espece_Vente]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « >#01/01/2019# » dans le champ [Nom_Scientifique] de T_EspeceReelle

Mise à jour Tri correct Etape 2

Objectif : Comparer les noms d'espèce scientifique de vente et les noms d'espèce scientifique de l'espèce réellement observée et détecter les différences de noms d'espèce.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Mise à jour Tri correct Etape 1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Nom_Scientifique_Vente] ; [Espece] ; [Tri_Correct]

Champs calculés : « VraiFaux([Espece]=[Espece_Vente];1;0) » dans un champ nommé [Compare] (dans cette colonne la valeur « 0 » indique que le nom dans le champ [Espece] n'a pas été retrouvé dans le champ [Nom_Scientifique_Vente])

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Mise à jour Tri correct sur NOMS DE VENTE Etape 3 à partir 2019

Objectif : Mettre à jour le champ [Tri_Correct] dans T_EspeceReelle en cochant les cases dans les cas où les noms d'espèce sont retrouvés dans les noms de vente.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle

Tables ou requêtes sources : Mise à jour Tri correct Etape 2

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Tri_Correct]

Mise à jour : « VraiFaux([Mise à jour Tri correct Etape 2]![Compare]=0;Faux;Vrai) » dans le champ [Tri_Correct]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Mise à jour Exhaustivité des individus mesurés

Définir si l'ensemble des individus d'un nom de vente ont été mesurés. Un nom de vente est défini par un nom scientifique de vente et une catégorie. La mention « A » dans le champ [Exhaustivite] indique que l'échantillonnage est exhaustif, a contrario la mention « B » indique que l'échantillonnage est non exhaustif.

Requête maj A ou B 1

Objectif : Sélectionner les champs nécessaires à la mise à jour avec sélection des données à partir de juin 2012.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement, T_Vente, T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 2 (Annexe I) entre T_Vente et T_EspeceReelle

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Débarquement]
- T_Vente : [Numero_Vente] ; [Pds_Lot]
- T_EspeceReelle : [Pds_DCF]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » sur les champs [Numero_Débarquement], [Numero_Vente] et [Pds_Lot]
- « Somme » sur le champ [Pds_DCF]

Critères «Filtre» : « > 326 » dans le champ [Numero_Débarquement]

Requête maj A ou B 2

Objectif : Détecter les noms de vente pour lesquels le poids total des lots est égal au poids d'échantillon et créer une table avec un champ contenant l'information « A » (Exhaustivité) ou « B » (Sous-échantillonnage).

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Requête maj A ou B 1 ; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour la requête Requête maj A ou B 1 et la table T_Vente.

Champs sélectionnés : : Requête maj A ou B 1 : [Numero_Débarquement] ; [Numero_Vente] ; [Pds_Lot] ; [SommeDePds_DCF]

Champs calculés :

- « VraiFaux([Requête maj A ou B 1]![Pds_Lot]=[Requête maj A ou B 1]![SommeDePds_DCF];"A";"B") » nommé [Pdseaux]
- « [Requête maj A ou B 1]![Pds_Lot]-[Requête maj A ou B 1]![SommeDePds_DCF] » nommé [différence]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : MaJ A ou B

Requête maj A ou B 3

Objectif : Mettre à jour le champ [Exhaustivite] de la table T_Vente.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Vente

Tables ou requêtes sources : MaJ A ou B ; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs des tables MaJ A ou B et T_Vente.

Champs sélectionnés : : T_Vente : [Exhaustivite]

Mise à jour : « [MaJ A ou B].[Pdseaux] » dans le champ [Exhaustivite]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Macro MaJ Exhaustivite T_Vente

Objectif : Exécuter les différentes requêtes pour la mise à jour du champ renseignant l'exhaustivité de l'échantillonnage.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : exécute la requête Requête maj A ou B 1
 - Nom de la requête : Requête maj A ou B 1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Requête maj A ou B 1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Requête maj A ou B 1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Requête maj A ou B 2
 - Nom de la requête : Requête maj A ou B 2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification

- OuvrirRequête : exécute la requête Requête maj A ou B 3
 - Nom de la requête : Requête maj A ou B 3
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- SupprimerObjet : Supprime la table MaJ A ou B
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : MaJ A ou B

Mise à jour Type Elevation

Mettre à jour les types d'élévation en fonction des mislabeling détectés.

MaJ_Type_Elevation1

Objectif : Mettre à jour le champ [Type_Elevation_TB] de la table T_EspeceReelle en fonction de la correspondance à la table T_ref_Mislab.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle

Tables ou requêtes sources : T_ref_Mislab ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau du champ [TypeMislab] de la table T_ref_Mislab et le champ [Type_Mislabeling_Criee] de la table T_EspeceReelle.

Champs sélectionnés : T_EspeceReelle: [Type_Elevation_TB]

Mise à jour : « [T_ref_Mislab].[TypeElevation] » dans le champ [Type_Elevation_TB]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

MaJ_Type_Elevation2

Objectif : Mettre à jour le champ [Type_Elevation_TB] de la table T_EspeceReelle pour les cellules vides correspondant à des lots sans mislabeling.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle

Tables ou requêtes sources : T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : T_EspeceReelle: [Type_Elevation_TB]

Mise à jour : « "TypeC" » dans le champ [Type_Elevation_TB]

Critères «Opération» : « Est Null » dans le champ [Type_Elevation_TB]

Critères «Filtre» : Aucun

Macro MaJ Exhaustivite T_Vente

Objectif : Exécuter les différentes requêtes pour la mise à jour du champ [Type_Elevation_TB].

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : exécute la requête MaJ_Type_Elevation1
 - Nom de la requête : MaJ_Type_Elevation1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête MaJ_Type_Elevation2
 - Nom de la requête : MaJ_Type_Elevation2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification

Mise à jour de la table T_RTP

Cette série de requête permet de récupérer les lots n'ayant qu'un individu mesuré et donc pour lesquels le poids du lot est équivalent au poids de l'individu. Par la suite, les données sont transformées pour les mettre au format de T_RTP afin de les ajouter à cette table. Une requête invalide également les données considérées intransférables car aberrante (NT dans la validation de T_EspeceReelle).

Cette série de requête se trouve dans un groupe différent dans Access nommé « Mise à Jour T_RTP » mais est incorporé à la macro de mise à jour générale de la base.

Dernier_enregistrement_saisi

Objectif : Sortir le dernier enregistrement pour lequel une données de RTP a été saisie pour l'utiliser comme filtre des données à collecter.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_RTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Débarquement]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Max »

Critères «Filtre» : Aucun

Extraction_NbDCF=1_pourRTP

Objectif : Sélectionner les enregistrements pour lesquels un seul individu a été mesuré et remplacer le chiffre « 1 » des champs de sexe par le code sexe/maturité (Mj ou Ma ou F).

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement, T_Vente, T_EspeceReelle, T_Biometrie

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Entre le champ [PK_T_EspeceReelle] de la table T_EspeceReelle et le champ [FK_T_EspeceReelle] de la table T_Biometrie

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Date] ; [Numero_Débarquement] ; [Crie] ;
- T_Vente : Aucun
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Presentation_observed] ; [Nb_DCF] ; [Pds_DCF]
- T_Biometrie : [Classe]

Champs calculés :

- « Remplacer([T_Biometrie].[Mj];1;"Mj") » dans un champ nommé [Mj]
- « Remplacer([T_Biometrie].[Ma];1;"Ma") » dans un champ nommé [Ma]
- « Remplacer([T_Biometrie].[F];1;"F") » dans un champ nommé [F]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « Pas Comme "aile*" » dans le champ [Presentation_observed]
- « 1 » dans le champ [NB_DCF]

Extraction_NbDCF=1_pourRTP 2

Objectif : Créer les champs [Sexe] et [Maturité] contenant le sexe et le cas échéant la maturité des individus observés sous le format de la table T_RTP.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Extraction_NbDCF=1_pourRTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Date] ; [Numero_Débarquement] ; [Crie] ; [Nom_Scientifique] ; [Presentation_observée] ; [Pds_DCF] ; [Classe]

Champs calculés :

- « VraiFaux([Extraction_NbDCF=1_pourRTP]![Mj]="Mj";"M";VraiFaux([Extraction_NbDCF=1_pourRTP]![Ma]="Ma";"M";VraiFaux([Extraction_NbDCF=1_pourRTP]![F]="F";"F";"")) » dans un champ nommé [Sexe]
- « VraiFaux([Extraction_NbDCF=1_pourRTP]![Mj]="Mj";"Juvenile";VraiFaux([Extraction_NbDCF=1_pourRTP]![Ma]="Ma";"Adulte";"")) » dans un champ nommé [Maturité]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Extraction_NbDCF=1_pourRTP 3

Objectif : Créer les champs [Sexe] et [Maturité] contenant le sexe et le cas échéant la maturité des individus observés et la création des champs sous le format de la table T_RTP.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Extraction_NbDCF=1_pourRTP 2 ; T_Type_Mesure

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Entre le champ [Nom_Scientifique] de la requête Extraction_NbDCF=1_pourRTP 2 et le champ [Espece Reelle] de la table T_Type_Mesure
- Entre le champ [Presentation_Observee] de la requête Extraction_NbDCF=1_pourRTP 2 et le champ [Présentation] de la table T_Type_Mesure

Champs sélectionnés :

- Extraction_NbDCF=1_pourRTP 2 : [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation_observée] ; [Classe] (renommé [Classe_taille]) ; [Pds_DCF] (renommé [Poids])
- T_Type_Mesure : [Type_de_Mesure]

Champs calculés :

- « "Echantillonnage DCF" » dans un champ nommé [Source]
- « "" » dans un champ nommé [Mesure_Optionnelle]
- « "" » dans un champ nommé [Type_de_Mesure_Optionnelle]
- « "" » dans un champ nommé [Remarque]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Extraction_NbDCF=1_pourRTP 4

Objectif : Requête intermédiaire pour sélectionner l'ensemble des champs nécessaire sans calcul ou filtre dans le but d'y appliquer la requête d'ajout.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Extraction_NbDCF=1_pourRTP 3

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Source] ; [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation_observée] ; [Classe_taille] ; [Type_de_Mesure] ; [Mesure_Optionnelle] ; [Type_de_Mesure_Optionnelle] ; [Poids] ; [Remarque]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Macro16 Mise à jour de la table T_RTP

Objectif : Exécuter la requête d'ajout des données dans T_RTP et afficher le message d'alerte pour expliquer la procédure suite à la mise à jour.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : exécute la requête Ajout des derniers RTP NbDCF=1
 - Nom de la requête : Ajout des derniers RTP NbDCF=1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour
 - Message : ATTENTION !!!!! Pensez à modifier le n° de débarquement du titre de la table T_RTP en indiquant le dernier débarquement saisi lors de la mise à jour.
 - Bip : Oui
 - Type : Point d'exclamation
 - Titre : Modification du titre T_RTP

Ajout des derniers RTP NbDCF=1

Objectif : Ajouter les nouveaux individus pour lesquels nous avons un poids individuel du fait qu'il soit seul dans le nom de vente.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Extraction_NbDCF=1_pourRTP 4

Tables de l'ajout : T_RTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Source] ; [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation_observée] ; [Classe_taille] ; [Type_de_Mesure] ; [Mesure_Optionnelle] ; [Type_de_Mesure_Optionnelle] ; [Poids] ; [Remarque]

Champs de l'ajout : [Source] ; [Numero_Débarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation_observée] ; [Classe_taille] ; [Type_de_Mesure_DCF] ; [Mesure_Optionnelle] ; [Type_de_Mesure_Optionnelle] ; [Poids] ; [Remarque]

Ajouts et calculs : Ajout de chaque champ de la requête Extraction_NbDCF=1_pourRTP 4 dans le champ correspondant de la table T_RTP

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « >[Renseigner le n° de débarquement inscrit à la suite de T_RTP dans le nom de la table] » sur le champ [Numero_Débarquement] (le but est de sélectionner uniquement les données collectées depuis la dernière mise à jour)

Maj_non_valide_T_RTP_basé_sur_NT

Objectif : Mettre à jour le champ [Validation] de la table T_RTP à partir du champ [Validation] de la table T_EspeceReelle. Si ce dernier contient la mention NT alors la mention « non valide » est ajouté dans le champ de T_RTP.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_RTP

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement, T_Vente, T_EspeceReelle, T_RTP

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I) entre les tables T_Debarquement et T_Vente et entre T_Vente et T_EspeceReelle
- Relation de type 1 (Annexe I) entre les tables T_Especereelle et T_RTP

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Entre le champ [Nom_Scientifique] de la table T_EspeceReelle et le champ [Nom_Scientifique] de la table T_RTP
- Entre le champ [PK_T_EspeceReelle] de la table T_EspeceReelle et le champ [PK_T_EspeceReelle] de la table T_RTP

Champs sélectionnés :

- T_EspeceReelle : [Validation]
- T_RTP : [Validation]

Mise à jour : « Non valide » dans le champ [Validation]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « Est Null » dans le champ [Validation] de la table T_RTP
- « Est Pas Null » dans le champ [Validation] de la table T_EspeceReelle

Mise à jour du champ Spvente non exhaustif

Mise à jour automatique du champ [spvente_non_exhaustif] de la table T_Vente qui définit si l'exhaustivité des catégories de lots pour un nom de vente donné a bien été observée dans le débarquement. La mention « Non » dans le champ indique que certaines catégories pour ce nom de vente ont été des lots invalidés ou non échantillonnés.

Remise à 0 du champ spvente_non_exh dans T_Vente

Objectif : Vider les cellules du champ [spvente_non_exhaustif] afin le mettre à jour en prenant en compte les modifications eventuelles.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : T_EspeceReelle: [Spreelle_non_exhaustif]

Mise à jour : « Null »

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

R_deb_spvente_non_exhaustif_E1

Objectif : Sélectionner les noms de vente non échantillonné par débarquement

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_lots_non_echantillonnees

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Débarquement] ; [Espece_Nom_Vente]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur les deux champs

Critères «Filtre» : Aucun

R_deb_spvente_non_exhaustif_E2

Objectif : Sélectionner les lots de T_Vente contenant les noms de vente pour lesquels l'exhaustivité pour l'espèce n'est pas respectée dans le débarquement et créer un champ [non_exhaustif] dans lequel est indiqué la mention « Non ».

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : R_deb_spvente_non_exhaustif_E1; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I) entre R_deb_spvente_non_exhaustif_E1 et T_Vente

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour la requête R_Verif_poids_échantillonnageEtape1 et la table T_Vente
- Entre le champ [Espece_Nom_Vente] de la table R_Verif_poids_échantillonnageEtape1 et le champ [Nom_Scientifique] de la table T_Vente

Champs sélectionnés :

- R_deb_spvente_non_exhaustif_E1 : [Numero_Debarquement] ; [Espece_Nom_Vente]
- T_Vente : [Nom_Scientifique]

Champs calculés : « Non » dans un champ nommé [non_exhaustif]

Critères «Opération» : « Regroupement » dans tous les champs

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : T_sp_non_exhaustif

R_deb_spvente_non_exhaustif_E3

Objectif : Sélectionner les débarqueurs pour lesquels l'exhaustivité des lots n'a pas été observée mais pour lesquels les noms de vente manquants sont inconnus.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : R_deb_spvente_non_exhaustif_E1; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I) entre R_deb_spvente_non_exhaustif_E1 et T_Vente

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour la requête R_Verif_poids_échantillonnageEtape1 et la table T_Vente

Champs sélectionnés :

- R_deb_spvente_non_exhaustif_E1 : [Numero_Debarquement] ;
[Espece_Nom_Vente]
- T_Vente : [Nom_Scientifique]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » dans tous les champs

Critères «Filtre» : « Undetermined » dans le champ [Espece_Nom_Vente]

Nom de la table créée : T_undetermined_non_exhaustif

MaJ_sp_non_exhaustif

Objectif : Mettre à jour le champ [Species_non_exhaustif] de la table T_Vente à partir du champ [non_exhaustif] de la table T_sp_non_exhaustif en fonction du nom de vente et du numéro de débarquement .

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Vente

Tables ou requêtes sources : T_sp_non_exhaustif; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_sp_non_exhaustif et T_Vente
- Au niveau des champs [Nom_Scientifique] respectifs pour les tables T_sp_non_exhaustif et T_Vente

Champs sélectionnés : T_Vente: [Spvente_non_exhaustif]

Mise à jour : « [T_sp_non_exhaustif].[non_exhaustif] » dans le champ [Spvente_non_exhaustif]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Not Like “*BMS*” » dans le champ [Categorie] de la table T_Vente

MaJ_undetermined_non_exhaustif

Objectif : Mettre à jour le champ [Spvente_non_exhaustif] de la table T_Vente à partir du champ [Espece_Nom_Vente] de la table T_undetermined_non_exhaustif en fonction du nom de vente et du numéro de débarquement .

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Vente

Tables ou requêtes sources : T_undetermined_non_exhaustif; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_undetermined_non_exhaustif et T_Vente
- Au niveau des champs [Nom_Scientifique] respectifs pour les tables T_undetermined_non_exhaustif et T_Vente

Champs sélectionnés : T_Vente: [Spvente_non_exhaustif]

Mise à jour : « [T_undetermined_non_exhaustif].[Espece_Nom_Vente] » dans le champ [Spvente_non_exhaustif]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Not Like “*BMS*” » dans le champ [Categorie] de la table T_Vente

Macro MaJ_lot_non_exhaustif_T_Vente

Objectif : Exécuter les différentes requêtes pour la mise à jour du champ renseignant l'exhaustivité de l'échantillonnage au niveau des noms de vente.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête Remise à 0 du champ spvente_non_exh dans T_Vente
 - Nom de la requête : Remise à 0 du champ spvente_non_exh dans T_Vente
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_deb_spvente_non_exhaustif_E1
 - Nom de la requête : R_deb_spvente_non_exhaustif_E1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête R_deb_spvente_non_exhaustif_E1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : R_deb_spvente_non_exhaustif_E1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête R_deb_spvente_non_exhaustif_E2
 - Nom de la requête : R_deb_spvente_non_exhaustif_E2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_deb_spvente_non_exhaustif_E3
 - Nom de la requête : R_deb_spvente_non_exhaustif_E3
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête de mise à jour MaJ_sp_non_exhaustif
 - Nom de la requête : MaJ_sp_non_exhaustif
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification

- OuvrirRequête : exécute la requête de mise à jour MaJ_undetermined_non_exhaustif
 - Nom de la requête : MaJ_undetermined_non_exhaustif
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- SupprimerObjet : Supprime la table T_sp_non_exhaustif
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_sp_non_exhaustif
- SupprimerObjet : Supprime la table T_undetermined_non_exhaustif
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_undetermined_non_exhaustif

Mise à jour du champ Validation de T_Vente

Si un lot a été ajouté à la table T_lots_non_echantillonnés car invalidé. Cette mise à jour remplit automatiquement le champ [Validation] de la table T_Vente avec « NT »

MaJ_NT_Validation_T_Vente_Si_lot_non_ech

Objectif : Mettre à jour le champ [Validation] de la table T_Vente si le lot de vente est enregistré dans la table T_lots_non_echantillonnées.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Vente

Tables ou requêtes sources : T_lots_non_echantillonnées; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_lots_non_echantillonnées et T_Vente
- Au niveau des champs [Espece_Nom_Vente] de la table T_lots_non_echantillonnées et le champ [Nom_Scientifique] de la table T_Vente
- Au niveau des champs [Categorie] respectifs pour les tables T_lots_non_echantillonnées et T_Vente

Champs sélectionnés : T_Vente: [Validation]

Mise à jour : « NT » dans le champ [Validation] de la table T_Vente

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Est Null » dans le champ [Validation] de la table T_Vente

Mise à jour du champ Spreelle_non_exhaustif de T_EspeceReelle

Mise à jour automatique du champ [Spreelle_non_exhaustif] de la table T_EspeceReelle qui définit si l'exhaustivité des individus pour une espèce données a bien été observée dans l'ensemble des lots de

vente. La mention « Non » dans le champ indique que certains individus appartenant à des lots invalidés ont été retirés de la transmission et que les données pour l'ensemble de l'espèce ne peuvent être transmises (invalidation en cascade). Les requêtes de cette mise à jour sont stockées dans un groupe « Maj du champ spreelle incluse dans les Maj de fin de saisie » séparé du groupe contenant les autres mises à jour.

Remise à 0 du champ spreelle_non_exh dans T_espece_reelle

Objectif : Vider les cellules du champ [Spreelle_non_exhaustif] afin le mettre à jour en prenant en compte les modifications eventuelles.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : T_EspeceReelle: [Spreelle_non_exhaustif]

Mise à jour : « Null »

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1

Objectif : Sélectionner les noms de vente non echantillonné par débarquement

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_lots_non_echantillonnees

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Débarquement] ; [Espece_Nom_Vente] ; [Categorie]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur les trois champs

Critères «Filtre» : Aucun

R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2

Objectif : Sélectionner les champs nécessaires pour tous les numéros de vente sauf ceux dont la catégorie de vente contient l'expression « BMS ».

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Débarquement] ; [Validation]
- T_Vente : [Numero_Vente] ; [Nom_Scientifique] ; [Categorie] ; [Validation]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Validation]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur les trois champs

Critères «Filtre» : « Pas Comme "*"BMS*" » dans le champ [Categorie]

R_deb_spreelle_nonexhaustif_E3

Objectif : Créer une table selectionnant les numéros de vente pour lesquels un lot non echantillonnés correspondant au nom de vente est associé. Une colonne « non_exhaustif » contenant des non pour les numéros de vente selectionnés est également créée

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1; R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I) entre R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1 et R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1 et R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2
- Au niveau des champs [Espece_Nom_Vente] de la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1 et le champ [T_Vente.Nom_Scientifique] de la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1 et R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2

Champs sélectionnés :

- R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1: [Numero_Debarquement]
- R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2: [Numero_Vente] ; [T_EspeceReelle.Nom_Scientifique]

Champs calculés : « Non » dans un champ nommé [non_exhaustif]

Critères «Opération» : « Regroupement » dans tous les champs

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : T_spreelle_non_exhaustif

R_deb_spreelle_nonexhaustif_E4

Objectif : Créer une table sélectionnant les numéros de vente pour lesquels un lot non échantillonnés correspondant à « Undetermined » est associé.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1; R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I) entre R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1 et R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1 et R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2

Champs sélectionnés :

- R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1: [Numero_Debarquement] ; [Espece_Nom_Vente]
- R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2: [Numero_Vente] ;
[T_EspeceReelle.Nom_Scientifique]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » dans tous les champs

Critères «Filtre» : « Undetermined » dans le champ [Espece_Nom_Vente]

Nom de la table créée : T_undetermined_spreelle_non_exhaustif

MaJ_spreelle_non_exhaustif

Objectif : Mettre à jour le champ [Spreelle_non_exhaustif] de la table T_EspeceReelle si le lot de vente dans lequel l'espèce a été observée est enregistré dans la table T_lots_non_echantillonnees.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle ; T_spreelle_non_exhaustif

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 1 (Annexe I) entre la table T_spreelle_non_exhaustif et T_Debarquement
- Type 1 (Annexe I) entre la table T_spreelle_non_exhaustif et T_EspeceReelle

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_spreelle_non_exhaustif
- Au niveau des champs [Nom_Scientifique] respectifs pour les tables T_spreelle_non_exhaustif et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés : T_EspeceReelle: [Spreelle_non_exhaustif]

Mise à jour : [T_spreelle_non_exhaustif].[non_exhaustif]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Maj_undetermined_spreelle_non_exhaustif

Objectif : Mettre à jour le champ [Spreelle_non_exhaustif] de la table T_EspeceReelle si un lot de vente « Undetermined » est enregistré dans la table T_lots_non_echantillonnees.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle ; T_undetermined_spreelle_non_exhaustif

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Vente] respectifs pour les tables T_EspeceReelle et T_undetermined_spreelle_non_exhaustif
- Au niveau des champs [Nom_Scientifique] respectifs pour les tables T_EspeceReelle et T_undetermined_spreelle_non_exhaustif

Champs sélectionnés : T_EspeceReelle: [Spreelle_non_exhaustif]

Mise à jour : [T_undetermined_spreelle_non_exhaustif].[Espec_Nom_Vente]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1

Objectif : Sélectionner les numeros de vente et de débarquement pour lesquels le champ [Spreelle_non_exhaustif] n'est pas vide. Cette requête est effectuée deux fois lors de l'exécution de la macro dédiée à cette mise à jour.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Débarquement] ; [Validation]
- T_EspeceReelle : [Numero_Vente] ; [Spreelle_non_exhaustif]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « "non" Ou "Undetermined" » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif]

[Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE2](#)

Objectif : Sélectionner les enregistrements de la table T_EspeceReelle pour lesquels le numéro de vente au moins une espèce est non exhaustif. Le champ [Spreelle_non_exhaustif] pour l'espèce associé dans le lot sera mise à jour avec un « Non ». Cette requête est effectuée deux fois lors de l'exécution de la macro dédiée à cette mise à jour.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_EspeceReelle ; Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Vente] respectifs pour la table T_EspeceReelle et la requête Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1

Champs sélectionnés : T_EspeceReelle: [Spreelle_non_exhaustif]

Mise à jour : « Non » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Est null » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif]

[Maj_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1](#)

Objectif : Créer une table selectionnant les numéros de débarquement et les espèces pour lesquelles au moins un enregistrement contient « Non » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif] de la table T_EspeceReelle. Cette requête est effectuée deux fois lors de l'exécution de la macro dédiée à cette mise à jour.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Vente : [Numero_Debarquement]
- T_EspeceReelle: [Nom_Scientifique] ; [Spreelle_non_exhaustif]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » dans tous les champs

Critères «Filtre» : « "Non" Ou "Undetermined" » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif]

Nom de la table créée : T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb

MaJ_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E2

Objectif : Sélectionner les enregistrements de la table T_EspeceReelle pour lesquels une espèce est considérée comme non exhaustif au moins une fois dans le débarquement. Le champ [Spreelle_non_exhaustif] pour les observations de cette espèce est mis à jour avec un « Non » dans l'ensemble du débarquement. Cette requête est effectuée deux fois lors de l'exécution de la macro dédiée à cette mise à jour.

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : T_Vente ; T_EspeceReelle ; T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 1 (Annexe I) entre la table T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb et T_Vente
- Type 1 (Annexe I) entre la table T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb et T_EspeceReelle

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Vente et T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb
- Au niveau des champs [Nom_Scientifique] respectifs pour les tables T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés : T_EspeceReelle: [Spreelle_non_exhaustif]

Mise à jour : « Non » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Est null » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif]

Macro_Maj_spreelle_non_exhaustif

Objectif : Exécuter les différentes requêtes pour la mise à jour du champ renseignant l'exhaustivité de l'échantillonnage au niveau des espèces observées.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête Remise à 0 du champ spreelle_non_exh dans T_espece_reelle
 - Nom de la requête : Remise à 0 du champ spreelle_non_exh dans T_espece_reelle
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1
 - Nom de la requête : R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : R_deb_spreelle_nonexhaustif_E1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2
 - Nom de la requête : R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : R_deb_spreelle_nonexhaustif_E2
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E3
 - Nom de la requête : R_deb_spreelle_nonexhaustif_E3
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_deb_spreelle_nonexhaustif_E4
 - Nom de la requête : R_deb_spreelle_nonexhaustif_E4
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête de mise à jour MaJ_spreelle_non_exhaustif
 - Nom de la requête : MaJ_spreelle_non_exhaustif
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête de mise à jour MaJ_undetermined_spreelle_non_exhaustif
 - Nom de la requête : MaJ_undetermined_spreelle_non_exhaustif

- Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- SupprimerObjet : Supprime la table T_spreelle_non_exhaustif
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_spreelle_non_exhaustif
- SupprimerObjet : Supprime la table T_undetermined_spreelle_non_exhaustif
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_undetermined_spreelle_non_exhaustif
- OuvrirRequête : exécute la requête
Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1
 - Nom de la requête : Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête de mise à jour
Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE2
 - Nom de la requête : Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête
Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Maj_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1
 - Nom de la requête : MaJ_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête
MaJ_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : MaJ_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête de mise à jour
MaJ_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E2
 - Nom de la requête : MaJ_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- SupprimerObjet : Supprime la table T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb
- OuvrirRequête : exécute la requête
Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1
 - Nom de la requête : Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête de mise à jour
Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE2
 - Nom de la requête : Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification

- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête
Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Maj_spreelle_non_exhaustif_sp_associée_dans_lotE1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Maj_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1
 - Nom de la requête : Maj_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête
Maj_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Maj_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête de mise à jour
Maj_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E2
 - Nom de la requête : Maj_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb_E2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- SupprimerObjet : Supprime la table T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_spreelle_non_exhau_sp_dans_deb
- Avertissements
 - Avertissements actifs : Oui

VI. Document explicatif des contrôles annuels de la base



Contrôle de la saisie des poids d'échantillon

Cette vérification permet de déceler les erreurs de poids liées à la saisie en comparant le poids de l'échantillon (Pds_DCF) et le poids du lot (Pds_Lot). Si la différence est inférieure ou égale à 20 kg le numéro de vente concerné ressort et se doit d'être vérifié à partir des fiches terrains. Le choix de 20 kg est lié au fait qu'en dessous de cette différence de poids on peut s'attendre à ce que l'ensemble du lot aurait dû être échantillonné.

Macro_Verif_poids_echantillonnage

Objectif : Exécuter les requêtes pour le contrôle des poids saisie et afficher le message d'alerte pour expliquer la procédure suite à la mise à jour.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour
 - Message : Cette vérification est basée sur la différence entre le poids échantillonné et le poids du lot. Si la différence est inférieure à 20 kg alors il faut vérifier si ce n'est pas une erreur de saisie à partir des fiches
 - Bip : Oui
 - Type : (vide)
 - Titre : (vide)
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête R_Verif_poids_échantillonnageEtape2
 - Nom de la requête : R_Verif_poids_échantillonnageEtape2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirTable : ouvre la table T_Verif_poids_échantillonnage
 - Nom de la table : T_Verif_poids_échantillonnage
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Oui

R_Verif_poids_échantillonnageEtape1

Objectif : Sélection des données nécessaire à la vérification.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle.

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 2 (Annexe I) entre T_Vente et T_EspeceReelle

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Débarquement] ; [Annee_ech]
- T_Vente : [Numero_Vente] ; [Pds_Lot]
- T_EspeceReelle : [Pds_DCF]

Champs calculés : Aucun**Critères «Opération» :**

- « Regroupement » sur les champs [Numero_Débarquement] ; [Annee_ech] ; [Numero_Vente] ; [Pds_Lot]
- « Somme » sur le champ [Pds_DCF]

Critères «Filtre» : Aucun

R_Verif_poids_échantillonnageEtape2

Objectif : Créer une table regroupant les numéros de vente pour lesquelles une différence inférieur ou égale à 20 kg ont été détecté entre le poids d'échantillonnage et le poids du lot.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : R_Verif_poids_échantillonnageEtape1 ; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I) entre R_Verif_poids_échantillonnageEtape1 et T_Vente

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour la requête R_Verif_poids_échantillonnageEtape1 et la table T_Vente

Champs sélectionnés : R_Verif_poids_échantillonnageEtape1 : [Numero_Debarquement] ; [Numero_Vente] ; [Pds_Lot] ; [SommeDePds_DCF] ; [Annee_ech]

Champs calculés :

- « VraiFaux([R_Verif_poids_échantillonnageEtape1]![Pds_Lot]=[R_Verif_poids_échantillonnageEtape1]![SommeDePds_DCF];"A";"B") » dans un champ nommé [Pdseaux]
- « [R_Verif_poids_échantillonnageEtape1]![Pds_Lot]-[R_Verif_poids_échantillonnageEtape1]![SommeDePds_DCF] » dans un champ nommé [différence]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « <21 Et >0 » sur le champ [différence]
- « [Choix de l'année] » sur le champ [Annee_ech]

Nom de la table créée : T_Verif_poids_échantillonnage

Contrôle des doublons dans T_RTP

Ce contrôle permet de détecter d'éventuelles erreurs de saisie avec des individus intégrés par deux fois dans cette table. L'année peut être sélectionnée car l'on considère que les données des années précédentes ont d'ores et déjà été vérifiées.

Si l'échantillonnage est dédié alors les doublons sont quasi systématiques et ne relèvent surement pas d'une erreur de saisie mais un check peut être fait. Pour les autres, il convient de se référer à la fiche terrain pour déterminer si c'est une erreur ou non.

Rechercher les doublons pour T_RTP

Objectif : Sélection des données en doublons dans la table T_RTP.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_RTP.

Liens entre tables ou requêtes : Type1 (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_RTP

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Annee_ech]
- T_RTP : L'ensemble des champs

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Croissant » dans les champs [Source], [Numero_Debarquement], [Nom_Scientifique], [Sexe], [Presentation], [Classe_taille], [Type_de_Mesure_DCF] et [Poids]

Critères «Filtre» :

- « [Année à vérifier] » dans le champs [Annee_ech]
- « In (SELECT [Source] FROM [T_RTP] As Tmp GROUP BY [Source],[Numero_Debarquement],[Nom_Scientifique],[Sexe],[Presentation],[Classe_taille],[Type_de_Mesure_DCF],[Poids] HAVING Count(*)>1 And [Numero_Debarquement] = [T_RTP].[Numero_Debarquement] And [Nom_Scientifique] = [T_RTP].[Nom_Scientifique] And [Sexe] = [T_RTP].[Sexe] And [Presentation] = [T_RTP].[Presentation] And [Classe_taille] = [T_RTP].[Classe_taille] And [Type_de_Mesure_DCF] = [T_RTP].[Type_de_Mesure_DCF] And [Poids] = [T_RTP].[Poids]) » dans le champs [Source].

Contrôle si les lots passés en NT pris en compte dans T_lot non ech et la case à cocher Ech_tot

Quand un lot est invalidé suite au vérification annuel. Le lot doit être enregistré dans la Table T_Lots_non_echantillonnes et il faut s'assurer que la case à cocher Ech_Tot soit décoché. Cette vérification s'assure que ces étapes ont été respectées.

Macro_Verif_EchtotlotnonechvsNT

Objectif : Exécuter les requêtes pour le contrôle de la prise en compte de l'invalidation de certain lot en fin d'année.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : exécute la requête R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape1
 - Nom de la requête : R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape2
 - Nom de la requête : R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape3
 - Nom de la requête : R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape3
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape2
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape2
 - Enregistrer : Avec confirmation
- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour
 - Message : A identifier si les lots définis comme NT dans T_Vente sont bien inscrits dans T_lots_non_echantillonnes et que la case Ech_tot est bien décochée (NT mais le champ "Lot_non_ech"= vide -> Ajouter dans table T_lots_non_ech et/ou Ech_tot cochée -> décocher)
 - Bip : Oui
 - Type : (vide)
 - Titre : Cette vérification sert :

R_Verification_EchtotlotnonechvsNTetape1

Objectif : Selection des données nécessaires à la vérification dont le champ [Validation] de la table T_Vente et le champ [Ech_Tot] de la table T_Debarquement.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Débarquement] ; [Annee_ech] ; [Total_DCF] ; [Validation] dans un nouveau champ nommé « Validation_T_Debarquement » ; [Commentaires] dans un nouveau champ nommé « Commentaires_T_Debarquement »
- T_Vente : [Nom_Scientifique] ; [Categorie] ; [Validation] dans un nouveau champ nommé « Validation_T_Vente » ; [Remarques] dans un nouveau champ nommé « Commentaires_T_Vente »

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape2

Objectif : Selection des données nécessaire à la vérification dela table T_lots_non_echantillonnees

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_lots_non_echantillonnees

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Débarquement] ; [Espece_Nom_Vente] ; [Categorie] ; [Commentaires] dans un nouveau champ nommé « Commentaires_T_lots_non_echantillonnees »

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape3

Objectif : Selection des données pour lesquelles un lot est considéré comme « NT » mais n'est pas enregistré dans T_lots_non_echantillonnés et/ou que la case Ech_Tot n'est pas décochée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape1 ; R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape2

Liens entre tables ou requêtes : Type 2 (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les requêtes R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape1 et R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape2
- Au niveau du champ [Nom_Scientifique] de la requête R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape1 et du champ [Espece_Nom_Vente] de la requête R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape2
- Au niveau des champs [Categorie] respectifs pour les requêtes R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape1 et R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape2

Champs sélectionnés :

- R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape1 : [Numero_Débarquement] ; [Annee_ech] ; [Total_DCF] ; [Nom_Scientifique] ; [Categorie] ; [Validation_T_Debarquement] ; [Validation_T_Vente] ; [Commentaires_T_Debarquement] ; [Commentaires_T_Vente]
- R_Verification_EchtotlotnonechvsNTEtape2 : [Espece_Nom_Vente] dans un champ nommé [Lot_non_ech] ; [Categorie] ; [Commentaires_T_lots_non_echantillonnees]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- Sélection 1 :
 - « Vrai » dans le champ [Total_DCF]
 - « Est Null » dans le champ [Validation_T_Debarquement]
 - « Est Pas Null » dans le champ [Validation_T_Vente]
- Sélection 2 :
 - « Faux » dans le champ [Total_DCF]
 - « Est Null » dans le champ [Validation_T_Debarquement]
 - « Est Pas Null » dans le champ [Validation_T_Vente]
 - « Est Null » dans le champ [Lot_non_ech]

Contrôle de la mise à jour du champ Spreelle_non_exhaustif

Au sein de certains lots invalidés les espèces observées dans ce lot deviennent non transférable car l'exhaustivité des individus ne pourra être transféré lors des appels à données. Ce contrôle vérifie que les données de ces espèces ont bien été invalidées sur l'ensemble du débarquement lors de la mise à jour prévue à cet effet.

Verif_besoin_new_boucle_E1

Objectif : Sélectionner les numeros de vente et de débarquement pour lesquels le champ [Spreelle_non_exhaustif] n'est pas vide dans la T_EspeceReelle.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Vente : [Numero_Débarquement] ; [Numero_Vente]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Spreelle_non_exhaustif]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur tous les champs

Critères «Filtre» : « "Non" Ou "Undetermined" » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif]

Verif_besoin_new_boucle_E2

Objectif : Sélectionner les numeros de vente et de débarquement pour lesquels le champ [Spreelle_non_exhaustif] est vide dans la table T_EspeceReelle alors que l'espèce est indiquée comme non exhaustive au moins une fois dans le débarquement.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Verif_besoin_new_boucle_E1 ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour la requête Verif_besoin_new_boucle_E1 et la table T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- Verif_besoin_new_boucle_E1 : [Numero_Débarquement] ; [Numero_Vente]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Spreelle_non_exhaustif]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « Est Null » dans le champ [Spreelle_non_exhaustif]

Verification_Spreelle_non_exhau_mis_a_jour

Objectif : Exécuter les requêtes pour le contrôle de la bonne mise à jour du champ [Spreelle_non_exhaustif] et afficher le message d'alerte pour expliquer la procédure suite à la mise à jour.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : exécute la requête Verif_besoin_new_boucle_E1
 - Nom de la requête : Verif_besoin_new_boucle_E1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Verif_besoin_new_boucle_E1
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Verif_besoin_new_boucle_E1
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Verif_besoin_new_boucle_E2
 - Nom de la requête : Verif_besoin_new_boucle_E2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour
 - Message : Si une ligne apparait dans cette requête de vérification il faudra prévoir de réexécuter la boucle de MaJ (Voir avec Thomas pour le moment)
 - Bip : Oui
 - Type : (vide)
 - Titre : (vide)
- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour
 - Message : Si des modifications sont apportées il convient de lancer la mise à jour de la base comme après une saisie.
 - Bip : Oui
 - Type : (vide)
 - Titre : (vide)

Contrôle du nombre d'individu échantillonné

D'après le protocole, un nombre minimum d'individu doit être mesuré par lot en fonction de la catégorie de vente. Cette vérification permet de détecter les lots pour lesquels le nombre minimum demandé n'a pas été atteint mais que le poids du lot aurait dû permettre de mesurer plus d'individus. Ceci afin d'essayer de comprendre pourquoi et possiblement invalider le lot si le manque de données est trop important. Les limites fixées arbitrairement sont 15 individus minimum pour les catégories 10 et 20 et 25 individus minimum pour les autres catégories (30,40,50).

Verif_nbDCF_PdsDCF

Objectif : Exécuter les requêtes pour le contrôle des poids saisie et afficher le message d'alerte pour expliquer la procédure suite à la mise à jour.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour

- Message : Vérification du sous échantillonnage quand le nombre d'individu prévus dans le protocole n'est pas atteint. Il faut vérifier si ce n'est pas une erreur de saisie et peut être invalider la données.
- Bip : Oui
- Type : (vide)
- Titre : (vide)
- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour
 - Message : Si ce n'est pas une erreur de saisie, les lots pour lesquels le nombre d'individu est <15 ou <35 sont invalidés pour les catégories 10,20 ou 30,40,50 respectivement.
 - Bip : Oui
 - Type : (vide)
 - Titre : (vide)
-
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête R_Lot_non_exhaustif_Etape3
 - Nom de la requête : R_Lot_non_exhaustif_Etape3
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_Verif_pour_cate_35
 - Nom de la requête : R_Verif_pour_cate_35
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_Verif_pour_cate_20
 - Nom de la requête : R_Verif_pour_cate_20
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Oui

R_NbDCf total_PdsDCFtotalEtape1

Objectif : Selection des données nécessaire à la vérification dans la table T_EspeceReelle.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_EspeceReelle.

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Vente] ; [Pds_DCF] ; [Nb_DCF]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » sur le champs [Numero_Vente]
- « Somme » sur le champ [Pds_DCF]
- « Somme » sur le champ [Nb_DCF]

Critères «Filtre» : Aucun

R_VERIF_nb_DCF_Pds_DCF_coherentEtape2

Objectif : Selection des données nécessaire à la vérification.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle.

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau des champs [Numero_Debarquement] respectifs pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Debarquement] ; [Annee_ech] ; [Validation]
- T_Vente : [Numero_Vente] ; [Nom_Scientifique] ; [Categorie]; [Pds_Lot] ; [Exhaustivite] ; [Validation]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [NB_DCF] ; [Pds_DCF] ; [Validation]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « [Choix de l'année] » sur le champ [Annee_ech]
- « "B" » sur le champ [Exhaustivite]
- « Est Null » sur les trois cahmp [Validation]

R_Lot_non_exhaustif_Etape3

Objectif : Créer une table couplant le poids et le nombre d'individu échantillonné toutes espèces confondues avec le poids du lot et les numero de vente ou le nombre d'individu est inférieur au nombre attendu mais ou l'exhaustivité du lot n'a pas été observé.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : R_VERIF_nb_DCF_Pds_DCF_coherentEtape2; R_NbDCf total_PdsDCftotalEtape1

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I) entre R_VERIF_nb_DCF_Pds_DCF_coherentEtape2 et R_NbDCf total_PdsDCftotalEtape1

Champs du lien : Au niveau des champs [Numero_vente] respectifs pour les requêtes R_VERIF_nb_DCF_Pds_DCF_coherentEtape2 et R_NbDCf total_PdsDCftotalEtape1

Champs sélectionnés :

- R_VERIF_nb_DCF_Pds_DCF_coherentEtape2 : [Numero_Debarquement] ; [Annee_ech] ; [Numero_Vente] ; [T_Vente.Nom_Scientifique] renommé [Nom_Vente] ; [Pds_Lot] ; [Exhaustivite]
- R_NbDCf_total_PdsDCf_totalEtape1 : [SommeDePds_DCF] ; [SommeDeNb_DCF]

Champs calculés :

- « VraiFaux([R_VERIF_nb_DCF_Pds_DCF_coherentEtape2]!Pds_Lot=[R_NbDCf_total_PdsDCf_totalEtape1]!SommeDePds_DCF;"Exhaustif";"Non exhaustif") » dans un champ nommé [Difference]
- « [VraiFaux([R_VERIF_nb_DCF_Pds_DCF_coherentEtape2]!Pds_Lot=[R_NbDCf_total_PdsDCf_totalEtape1]!SommeDePds_DCF;"Exhaustif";"Non exhaustif")] » dans un champ non nommé mais non afficher

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « "Non exhaustif" » sur le champ non nommé

Nom de la table créée : T_verif_Nb_DCF_coherent

R_Verif_pour_cate_35

Objectif : Détection des cas problématiques pour les catégories dont le protocole exige 35 individus.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_verif_Nb_DCF_coherent

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Debarquement] ; [Annee_ech] ; [Numero_Vente] ; [Nom_Vente] ; [Categorie] ; [Pds_Lot] ; [SommeDePds_DCF] ; [SommeDeNb_DCF] ; [Difference]

Champs calculés :

- « VraiFaux([T_verif_Nb_DCF_coherent]!SommeDeNb_DCF<35;Vrai;Faux) » dans un champ nommé [PB]
- « [SommeDeNb_DCF]*[Pds_Lot]/[SommeDePds_DCF] » dans un champ nommé [Nb_estime]
- « [SommeDeNb_DCF]/[Nb_estime] » dans un champ nommé [Ratio]

Critères «Opération» :

- « Regroupement » sur tout les champs selectionnés
- « Expression » sur les champs calculés [PB], [Nb_estime] et [Ratio]

Critères «Filtre» :

- « "30" Ou "40" Ou "50" Ou "90" Ou "31" Ou "32" Ou "20/30" Ou "30/40" Ou "30Z" Ou "31BMS" Ou "41" Ou "40BMS" Ou "40Z" » sur le champ [Categorie]
- « Vrai » sur le champ [PB]

Objectif : Détection des cas problématiques pour les catégories dont le protocole exige 20 individus.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_verif_Nb_DCF_coherent

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Debarquement] ; [Annee_ech] ; [Numero_Vente] ; [Nom_Vente] ; [Categorie] ; [Pds_Lot] ; [SommeDePds_DCF] ; [SommeDeNb_DCF] ; [Difference]

Champs calculés :

- « $\text{VraiFaux}([\text{T_verif_Nb_DCF_coherent}]![\text{SommeDeNb_DCF}]<20;\text{Vrai};\text{Faux})$ » dans un champ nommé [PB]
- « $[\text{SommeDeNb_DCF}]*[\text{Pds_Lot}]/[\text{SommeDePds_DCF}]$ » dans un champ nommé [Nb_estime]
- « $[\text{SommeDeNb_DCF}]/[\text{Nb_estime}]$ » dans un champ nommé [Ratio]


Critères «Opération» :

- « Regroupement » sur tout les champs selectionnés
- « Expression » sur les champs calculés [PB], [Nb_estime] et [Ratio]

Critères «Filtre» :

- « "20" Ou "10" Ou "11" Ou "12" Ou "13" Ou "14" Ou "10/20" Ou "10BMS" Ou "10Z" Ou "20Z" Ou "20/30" » sur le champ [Categorie]
- « Vrai » sur le champ [PB]

VII. Document explicatif des vérifications annuelles de la base

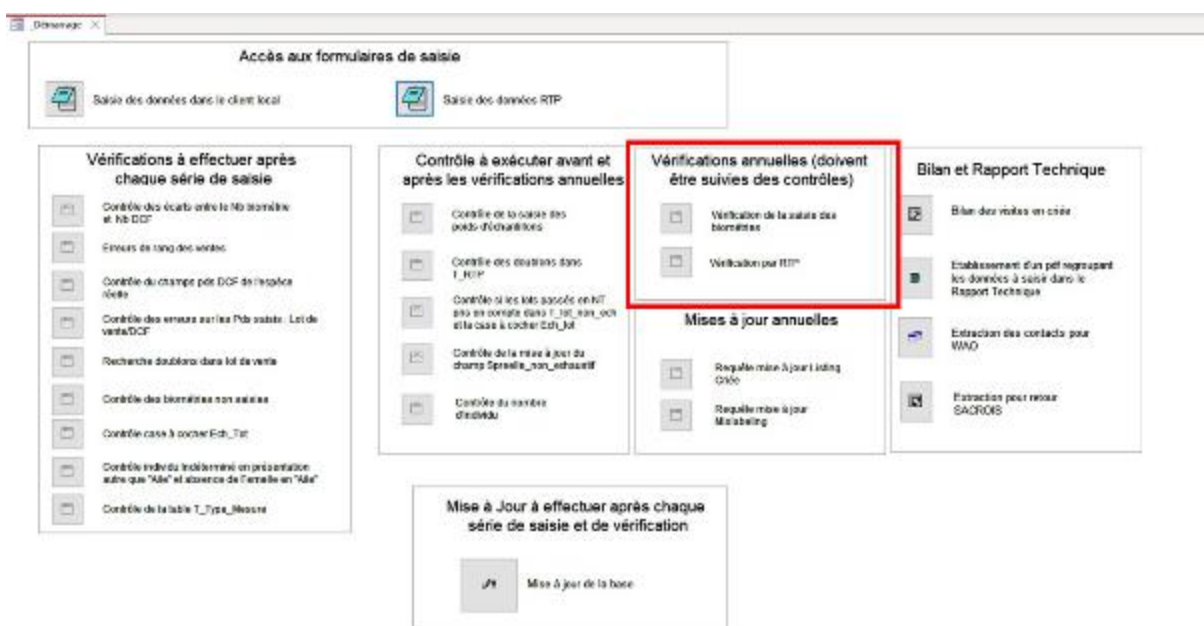

Contrôle de la saisie des biométries

Cette vérification permet de détecter si des tailles mesurées sont aberrantes afin de les modifier si possible ou de les invalider. Les méthodes utilisées sont à la fois graphiques et par calcul de l'écart à la moyenne des tailles avec un seuil de tolérance modulable.

seuil outliers 2,5

Taxon

Les données collectées en ailes sont écartées pour la réalisation des graphiques. Pour contrôler les données, il faut se référer aux numéros de débarquements pour en connaître l'année.

Histogrammes quantitatifs du nombre de spécimens dénombrés par classe de taille et par présentation

Galeorhinus galeus

Totalité de l'échantillonnage du programme dans toutes les criées au 06/05/2019



A. Formulaire, Etat, requêtes générales

1_Vérif_biom

Objectif : Formulaire de démarrage de la vérification contenant le choix de l'espèce à vérifier et le seuil de tolérance de l'erreur.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Taxon ([Modifiable13]) est une liste des noms latins des espèces réelles mesurées
- Seuil outliers ([Teste31]) est un champ où l'on peut faire varier le seuil de tolérance de l'écart à la moyenne. Par défaut, il est fixé à 2,5. Cette valeur permet de filtrer les données ayant une probabilité de 99% d'être adhérentes

Formules utilisées : « SELECT T_NomScientifique.Nom_Scientifique FROM T_NomScientifique WHERE (((T_NomScientifique.invalidite)=No)) ORDER BY T_NomScientifique.rang_imp, T_NomScientifique.Nom_Scientifique; » dans la case « contenu » des propriétés du [Modifiable13]

Boutons interactifs : Sur un clic, la [Commande19] permet d'ouvrir l'état Z_vérif_1_biom

Formulaires intégrées : Aucun

ZV_biometrie_1

Objectif : Sélectionner pour une espèce données les biométries pour lesquels la présentation n'est pas en aile et qui ne proviennent pas d'individus capturés en Méditerranée car les structures en taille sont différentes dans cette zone.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement, T_Vente, T_EspeceReelle, T_Biometrie, T_NomScientifique

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 1 entre T_EspeceReelle et T_NomScientifique

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau des champs [PK et [FK_T_EspeceReelle] pour les tables T_EspeceReelle et T_Biometrie
- Au niveau des champs [Nom_Scientifique] de T_EspeceReelle et T_NomScientifique

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Debarquement] ; [Date] ; [Crie]
- T_Vente : Aucun
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Presentation_Observee] ; [Pk_T_EspeceReelle]
- T_Biometrie : [Classe] ; [F] ; [Mj] ; [Ma]
- T_NomScientifique : [rang_imp]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Croissant » sur le champ [rang_imp]
- « Croissant » sur le champ [Nom_Scientifique]

Critères «Filtre» :

- « Pas Comme "AGDE" Et Pas Comme "SETE" Et Pas Comme "LE GRAU DU ROI" Et Pas Comme "PORT LA NOUVELLE" » dans le champ [Crie]
- « [Formulaires]![1_Vérif_biom]![Modifiable13] » dans le champ [Nom_Scientifique] (renvoi le nom renseigné dans le [Modifiable13] du Formulaire 1_Vérif_biom)
- « Pas Comme " Aile* " » dans le champ [Presentation_Observee]

Z_vérif_1_biom

Objectif : Etat affichant le nom de l'espèce sélectionnée et les histogrammes par sexe obtenus à partir de la requête de sélection ZV_biometrie_1 ainsi que les Etats résumant les données statistiques par sexe, la liste des outliers par sexe et la totalité des données.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le nom latin de l'espèce sélectionnée dans le Formulaire 1_Vérif_biom
- La date d'ouverture de l'état
- Les histogrammes par sexe créés à partir de ZV_biometrie_1

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées :

- ZS_biometrie_Données stats F
- ZS_biometrie_Données stats Mj
- ZS_biometrie_Données stats Ma
- Z_vérif_9_Outliers_F
- Z_vérif_10_Outliers_Mj
- Z_vérif_11_Outliers_Ma
- Z_vérif_8_Données Complètes

Z_vérif_8_Données Complètes

Objectif : Affiche l'ensemble des données de la base sur l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le champ [Date] de ZV_biometrie_1
- Le champ [Classe] de ZV_biometrie_1
- Le champ [F] de ZV_biometrie_1
- Le champ [Mj] de ZV_biometrie_1
- Le champ [Ma] de ZV_biometrie_1
- Le champ [Numero_Debarquement] de ZV_biometrie_1

Boutons interactifs : Renvoi au numéro de débarquement dans le formulaire 0_Débarquement_1

Etats intégrées : Aucun

B. Femelles

ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv F

Objectif : Calcul le nombre total d'individus femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [F] (renommé [somme F])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » dans le champ [somme F]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 F

Objectif : Sélectionner et créer les champs nécessaires à l'obtention des tailles minimum et maximum observées des individus femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [F] ; [Classe] (renommé [MinF]) ; [Classe] (renommé [MaxF])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » sur le champ [F]

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 F

Objectif : Calcul le nombre d'individus femelles mesurées par classe de taille pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [F] (renommé [nb]); [Classe]

Champs calculés : [nb]*[Classe] dans un champ nommé [Total_Classe]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » sur le champ [nb]

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 2 F

Objectif : Calcul la somme des classes de taille des individus femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 F

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Total_Classe] (renommé [Somme_Classe])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » sur le champ [Somme_Classe]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 F

Objectif : Calcul la taille moyenne des individus femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 2 F, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv F

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous

Champs calculés : [Somme_Classe] / [somme F] dans un champ nommé [Moy F]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 1 F

Objectif : Calcul une partie de la formule de l'écart type des tailles des individus femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 F, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv F, ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 F

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 F : [Classe] ; [nb]
- ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv F : [somme F]
- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 F : [Moy F]

Champs calculés : $[nb]*([Classe]-[Moy F])^2$ dans un champ nommé [Ecart_Type]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » dans le champ [nb]

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 2 F

Objectif : Calcul la suite de la formule de l'écart type des tailles des individus femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 1 F

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ecart_Type] (renommé [Somme_Ecart_Type])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » dans le champ [Somme_Ecart_Type]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 F

Objectif : Calcul final de l'écart type des tailles des individus femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 2 F, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv F

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous

Champs calculés :

- $[Somme_Ecart_Type]/[somme F]$ dans un champ nommé [Ecartype0]
- $Racine([Ecartype0])$ dans un champ nommé [Ecart type]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Objectif : Obtenir les tailles minimum et maximum et regrouper l'ensemble des calculs statistiques des individus femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 F, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv F, ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 F, ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 F

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 F : [Moy F] (renommé [Moy])
- ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv F : [somme F] (renommé [Nb])
- ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 F : [Ecart type] (renommé [et])
- ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 F : [MinF] (renommé [Min]) ; [MaxF] (renommé [Max])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Min » dans le champ [Min]
- « Max » dans le champ [Max]
- « Regroupement » dans les autres champs

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Detection outliers 1 F

Objectif : Calcul des limites inférieures et supérieures acceptables des écarts à la moyenne des tailles des individus pour un seuil de tolérance déterminé dans le [Texte31] du formulaire 1_Vérif_biom des femelles mesurées pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Final F

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Moy] ; [et]

Champs calculés :

- $[Moy] - ([et] * ([Formulaires]![1_Vérif_biom]![Texte31]))$ dans un champ nommé [sob]
- $[Moy] + ([et] * ([Formulaires]![1_Vérif_biom]![Texte31]))$ dans un champ nommé [soh]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Detection outliers 2 F

Objectif : Sélectionner les débarquements pour lesquels des individus femelles mesurées se trouvent en dehors des limites acceptables par rapport à l'écart à la moyenne pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Detection outliers 1 F, ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Detection outliers 1 F : Aucun
- ZV_biometrie_1 : [Classe] ; [F] ; [Pk_T_EspeceReelle] ; [Numero_Debarquement]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Tri croissant pour le champ [Classe]

Critères «Filtre» :

- « <[sob] Ou >[soh] » sur le champ [Classe]
- « > = 1 » dans le champ [F]

ZS_biometrie_Données stats F

Objectif : Affiche l'ensemble des données statistiques pour les femelles sur l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le champ [Nb] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final F
- Le champ [Moy] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final F
- Le champ [et] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final F
- Le champ [Min] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final F
- Le champ [Max] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final F

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Z_vérif_9_Outliers_F

Objectif : Affiche les débarquements pour lesquels des individus femelles mesurées se trouvent en dehors des limites acceptables par rapport à l'écart à la moyenne pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le champ [Classe] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 F
- Le champ [F] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 F

- Le champ [Numero_Debarquement] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 F

Boutons interactifs : Renvoi au numéro de débarquement dans le formulaire 0_Débarquement_1

Etats intégrées : Aucun

C. Mâles jeunes

ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Mj

Objectif : Calcul le nombre total d'individus mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Mj] (renommé [somme Mj])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » dans le champ [somme Mj]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 Mj

Objectif : Sélectionner et créer les champs nécessaires à l'obtention des tailles minimum et maximum observées des individus mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Mj] ; [Classe] (renommé [MinMj]) ; [Classe] (renommé [MaxMj])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » sur le champ [Mj]

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 Mj

Objectif : Calcul le nombre d'individus mâles juvéniles mesurés par classe de taille pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Mj] (renommé [nb]); [Classe]

Champs calculés : [nb]*[Classe] dans un champ nommé [Total_Classe]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » sur le champ [nb]

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 2 Mj

Objectif : Calcul la somme des classes de taille des individus mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 Mj

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Total_Classe] (renommé [Somme_Classe])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » sur le champ [Somme_Classe]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Mj

Objectif : Calcul la taille moyenne des individus mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 2 Mj, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Mj

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous

Champs calculés : [Somme_Classe] / [somme Mj] dans un champ nommé [Moy Mj]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 1 Mj

Objectif : Calcul une partie de la formule de l'écart type des tailles des individus mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 Mj, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Mj, ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Mj

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 Mj : [Classe] ; [nb]
- ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Mj : [somme Mj]
- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Mj : [Moy Mj]

Champs calculés : $[nb]*([Classe]-[Moy\ Mj])^2$ dans un champ nommé [Ecart_Type]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » dans le champ [nb]

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 2 Mj

Objectif : Calcul la suite de la formule de l'écart type des tailles des individus mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 1 Mj

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ecart_Type] (renommé [Somme_Ecart_Type])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » dans le champ [Somme_Ecart_Type]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 Mj

Objectif : Calcul final de l'écart type des tailles des individus mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 2 Mj, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Mj

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous

Champs calculés :

- [Somme_Ecart_Type]/[somme Mj] dans un champ nommé [Ecartype0]
- Racine([Ecartype0]) dans un champ nommé [Ecart type]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Stats Final Mj

Objectif : Obtenir les tailles minimum et maximum et regrouper l'ensemble des calculs statistiques des individus mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Mj, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Mj, ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 Mj, ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 Mj

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Mj : [Moy Mj] (renommé [Moy])
- ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Mj : [somme Mj] (renommé [Nb])
- ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 Mj : [Ecart type] (renommé [et])
- ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 Mj : [MinMj] (renommé [Min]) ; [MaxMj] (renommé [Max])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Min » dans le champ [Min]
- « Max » dans le champ [Max]
- « Regroupement » dans les autres champs

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Detection outliers 1 Mj

Objectif : Calcul des limites inférieures et supérieures acceptables des écarts à la moyenne des tailles des individus pour un seuil de tolérance déterminé dans le [Texte31] du formulaire 1_Vérif_biom des mâles juvéniles mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Final Mj

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Moy] ; [et]

Champs calculés :

- [Moy]-([et]*([Formulaires]![1_Vérif_biom]![Texte31])) dans un champ nommé [sob]
- [Moy]+([et]*([Formulaires]![1_Vérif_biom]![Texte31])) dans un champ nommé [soh]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Detection outliers 2 Mj

Objectif : Sélectionner les débarquements pour lesquels des individus mâles juvéniles mesurés se trouvent en dehors des limites acceptables par rapport à l'écart à la moyenne pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Detection outliers 1 Mj, ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Detection outliers 1 Mj : Aucun
- ZV_biometrie_1 : [Classe] ; [Mj] ; [Pk_T_EspeceReelle] ; [Numero_Debarquement]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Tri croissant pour le champ [Classe]

Critères «Filtre» :

- « <[sob] Ou >[soh] » sur le champ [Classe]
- « > = 1 » dans le champ [Mj]

ZS_biometrie_Données stats Mj

Objectif : Affiche l'ensemble des données statistiques pour les mâles juvéniles sur l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le champ [Nb] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Mj
- Le champ [Moy] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Mj
- Le champ [et] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Mj
- Le champ [Min] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Mj
- Le champ [Max] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Mj

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Z_vérif_10_Outliers_Mj

Objectif : Affiche les débarquements pour lesquels des individus mâles juvéniles mesurés se trouvent en dehors des limites acceptables par rapport à l'écart à la moyenne pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le champ [Classe] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 Mj
- Le champ [Mj] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 Mj
- Le champ [Numero_Debarquement] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 Mj

Boutons interactifs : Renvoi au numéro de débarquement dans le formulaire 0_Débarquement_1

Etats intégrées : Aucun

D. Mâles adultes

ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Ma

Objectif : Calcul le nombre total d'individus mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ma] (renommé [somme Ma])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » dans le champ [somme Ma]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 Ma

Objectif : Sélectionner et créer les champs nécessaires à l'obtention des tailles minimum et maximum observées des individus mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ma] ; [Classe] (renommé [MinMa]) ; [Classe] (renommé [MaxMa])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » sur le champ [Ma]

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 Ma

Objectif : Calcul le nombre d'individus mâles adultes mesurés par classe de taille pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ma] (renommé [nb]); [Classe]

Champs calculés : [nb]*[Classe] dans un champ nommé [Total_Classe]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » sur le champ [nb]

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 2 Ma

Objectif : Calcul la somme des classes de taille des individus mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 Ma

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Total_Classe] (renommé [Somme_Classe])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » sur le champ [Somme_Classe]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Ma

Objectif : Calcul la taille moyenne des individus mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 2 Ma, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Ma

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous

Champs calculés : [Somme_Classe] / [somme Ma] dans un champ nommé [Moy Ma]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 1 Ma

Objectif : Calcul une partie de la formule de l'écart type des tailles des individus mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 Ma, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Ma, ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Ma

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 1 Ma : [Classe] ; [nb]
- ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Ma : [somme Ma]
- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Ma : [Moy Ma]

Champs calculés : [nb]*(((Classe)-[Moy Ma])^2) dans un champ nommé [Ecart_Type]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : « > 0 » dans le champ [nb]

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 2 Ma

Objectif : Calcul la suite de la formule de l'écart type des tailles des individus mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 1 Ma

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ecart_Type] (renommé [Somme_Ecart_Type])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Somme » dans le champ [Somme_Ecart_Type]

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 Ma

Objectif : Calcul final de l'écart type des tailles des individus mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 2 Ma, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Ma

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous

Champs calculés :

- [Somme_Ecart_Type]/[somme Ma] dans un champ nommé [Ecartype0]
- Racine([Ecartype0]) dans un champ nommé [Ecart type]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Calcul Stats Final Ma

Objectif : Obtenir les tailles minimum et maximum et regrouper l'ensemble des calculs statistiques des individus mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Ma, ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Ma, ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 Ma, ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 Ma

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Calcul Stats Moy 3 Ma : [Moy Ma] (renommé [Moy])
- ZS_biometrie_Calcul Stats somme indiv Ma : [somme Ma] (renommé [Nb])
- ZS_biometrie_Calcul Ecart Type 3 Ma : [Ecart type] (renommé [et])
- ZS_biometrie_Calcul Stats Min_Max 1 Ma : [MinMa] (renommé [Min]) ; [MaxMa] (renommé [Max])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Min » dans le champ [Min]
- « Max » dans le champ [Max]

- « Regroupement » dans les autres champs

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Detection outliers 1 Ma

Objectif : Calcul des limites inférieures et supérieures acceptables des écarts à la moyenne des tailles des individus pour un seuil de tolérance déterminé dans le [Texte31] du formulaire 1_Vérif_biom des mâles adultes mesurés pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Calcul Stats Final Ma

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Moy] ; [et]

Champs calculés :

- $[Moy] - ([et] * ([Formulaires]![1_Vérif_biom]![Texte31]))$ dans un champ nommé [sob]
- $[Moy] + ([et] * ([Formulaires]![1_Vérif_biom]![Texte31]))$ dans un champ nommé [soh]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

ZS_biometrie_Detection outliers 2 Ma

Objectif : Sélectionner les débarquements pour lesquels des individus mâles adultes mesurés se trouvent en dehors des limites acceptables par rapport à l'écart à la moyenne pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : ZS_biometrie_Detection outliers 1 Ma, ZV_biometrie_1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés :

- ZS_biometrie_Detection outliers 1 Ma : Aucun
- ZV_biometrie_1 : [Classe] ; [Ma] ; [Pk_T_EspeceReelle] ; [Numero_Debarquement]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Tri croissant pour le champ [Classe]

Critères «Filtre» :

- « <[sob] Ou >[soh] » sur le champ [Classe]
- « > = 1 » dans le champ [Ma]

Objectif : Affiche l'ensemble des données statistiques pour les mâles adultes sur l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le champ [Nb] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Ma
- Le champ [Moy] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Ma
- Le champ [et] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Ma
- Le champ [Min] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Ma
- Le champ [Max] de ZS_biometrie_Calcul Stats Final Ma

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Z_vérif_11_Outliers_Ma

Objectif : Affiche les débarquements pour lesquels des individus mâles adultes mesurés se trouvent en dehors des limites acceptables par rapport à l'écart à la moyenne pour l'espèce sélectionnée.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le champ [Classe] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 Ma
- Le champ [Ma] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 Ma
- Le champ [Numero_Debarquement] de ZS_biometrie_Detection outliers 2 Ma

Boutons interactifs : Renvoi au numéro de débarquement dans le formulaire 0_Débarquement_1

Etats intégrées : Aucun

Vérification par RTP


Ce contrôle permet de détecter d'éventuelles erreurs de saisie ou de collecte de données dans le cas où les individus ont été pesés individuellement. La méthode utilisé est graphique en détectant les rapports taille / poids sortant de l'ordinaire. La procédure à appliquer est indiquée dans l'état

Nom_Scientifique		▼
Sexe		▼
	(non obligatoire)	
Présentation		▼

Marche à suivre : Si une donnée est considérée invalide, deux cas de figure existent.

1) L'utilisateur import l'ensemble des données pour cette espèce ou ce lot (identification d'individu, double sur la maturité, taille d'adulte, ...). "NT" doit être saisi dans le champ "Validation" de T_Espèce/lot sur la ligne dédiée à cette espèce et la mention "NT" au champ "Validation" de la table : "Vente sur la ligne dédiée au lot dans lequel l'individu a été observé. Ceci accompagné d'une remarque dans les deux tables.

2) L'utilisateur semble concerner le poids (problème de force, erreur de saisie, ...). La marche à suivre est d'invalider la donnée dans T_RTP uniquement en saisissant la mention "Non valide" dans le champ "Validation".

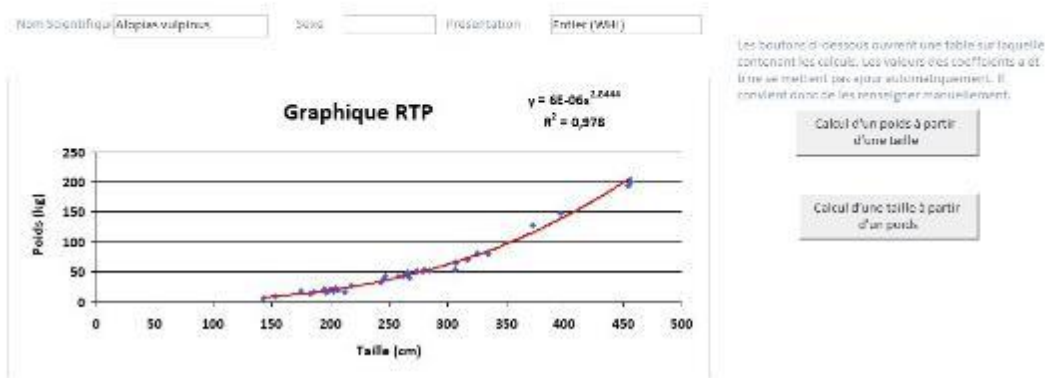

Verif RTP

Objectif : Formulaire de démarrage de la vérification par RTP contenant les choix de l'espèce, du sexe (non obligatoire) et de la présentation à vérifier.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables :

- Nom scientifique ([Liste9]) est une liste des noms latins des espèces réelles mesurées
- Sexe ([Modifiable11]) est un champ où l'on peut sélectionner le sexe souhaité mais non obligatoire
- Présentation ([Modifiable13]) est un champ pour sélectionner l'etpe de présentation souhaitée (Entiers ou vide)

Formules utilisées :

- « SELECT [T_RTP].[Nom_Scientifique] FROM T_RTP GROUP BY [Nom_Scientifique] ORDER BY [Nom_Scientifique]; » dans la case « contenu » des propriétés de la [Liste9]
- « SELECT [T_RTP].[Sexe] FROM T_RTP GROUP BY [Sexe] ORDER BY [Sexe]; » dans la case « contenu » des propriétés du [Modifiable11]
- « SELECT [T_RTP].[Presentation] FROM T_RTP GROUP BY [Presentation] ORDER BY [Presentation]; » dans la case « contenu » des propriétés du [Modifiable13]

Boutons interactifs : Sur un clic, la [Commande8] permet de lancer la macro « Macro_verif_RTP » qui met à jour le graphique

Formulaires intégrées : Aucun

Requete_Verif_RTP

Objectif : Sélectionner pour une espèce donnée, un sexe donné (ou non) et une présentation donnée les individus présents dans la table T_RTP et créer une table avec ces données.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : T_RTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation] ; [Classe_taille] ; [Poids]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Croissant » sur le champ [rang_imp]
- « Croissant » sur le champ [Nom_Scientifique]

Critères «Filtre» :

- « [Formulaires]![Verif RTP]![Liste9] » répété avec un condition « ou » dans le champ [Nom_Scientifique] ((renvoi le nom renseigné dans la [Liste9] du Formulaire Vérif RTP)
- « Est Pas Null » « ou » « [Formulaires]![Verif RTP]![Modifiable11] » dans le champ [Sexe] (renvoi le sexe si renseigné dans le [Modifiable11] du Formulaire Vérif RTP)
- « [Formulaires]![Verif RTP]![Modifiable13] » répété avec un condition « ou » dans le champ [Presentation] ((renvoi la présentation renseignée dans le [Modifiable13] du Formulaire Vérif RTP)
- « Est Null » répété avec une condition « ou » dans le champ [Validation] de RTP (Filtre les enregistrements validés uniquement)
- « Est Null » « ou » « Est Pas Null » dans un champ « [Formulaires]![Verif RTP]![Modifiable11] » permettant de rendre le renseignement du sexe non obligatoire
- « > 1855 » répété avec une condition « ou » dans le champ [Numero.Debaqurement] de RTP (Filtre les enregistrements saisie à partir de 2017)

Nom de la table créée : Table_pour_graphe

Etat RTP

Objectif : Etat affichant le nom de l'espèce, le sexe (le cas échéant) et la présentation sélectionné et un graphique contenant le nuage de points, la courbe de tendance de type « Puissance » et l'équation de cette courbe de tendance obtenus à partir de la requête de sélection Requete_Verif_RTP.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le nom latin de l'espèce sélectionnée dans le Formulaire 1_Vérif_biom
- Le cas échéant le sexe sélectionné
- Le type de présentation
- Le graphique représentant les données sélectionnées avec courbe de tendance et équation

Boutons interactifs :

- « Calcul d'un poids à partir d'une taille » ouvre la requête Requete_calcul du poids par RTP et affiche un message de procédure
- « Calcul d'une taille à partir d'un poids » ouvre la requête Requete_calcul de la taille par RTP et affiche un message de procédure

Etats intégrées : Aucun

Evènement : exécution de la macro « Supression_table_selection_verif_RTP » sur fermeture de la fenêtre

Supression_table_selection_verif_RTP

Objectif : Supprimer la table filtrée à partir du formulaire et utilisée pour l’affichage du graphique dans Etat_RTP. Cette macro est lancé à la fermeture de l’état.

Type d’objet : Macro

Actions automatisées :

- SupprimerObjet : Supprime la table Table_pour_graphe
 - Type d’objet : Table
 - Nom d’objet : Table_pour_graphe

Compte_nombre_enregistrement

Objectif : Compter le nombre d’enregistrement contenu dans la table Table_pour_graphe.

Type d’objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Table_pour_graphe

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : aucun

Champs calculés : « Compte([Table_pour_graphe].[Nom_Scientifique]) » dans un champ nommé automatiquement [CompteDeNom_Scientifique]

Critères «Opération» : « Expression »

Critères «Filtre» : Aucun

Requete_Verif_RTP_Tablede0

Objectif : Créer une table avec un enregistrement vide si le nombre d’enregistrement de Table_pour_graphe est supérieur à 0. Ou créer une ligne contenant des « 0 » dans les champs [Classe_taille] et [Poids] si le nombre d’enregistrement de Table_pour_graphe est égal à 0.

Type d’objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Compte_nombre_enregistrement

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : aucun

Champs calculés :

- Création d'un champ Null nommé [Nom_Scientifique]
- Création d'un champ Null nommé [Sexe]
- Création d'un champ Null nommé [Maturité]
- Création d'un champ Null nommé [Presentation]
- « VraiFaux([Compte_nombre_enregistrement].CompteDeNom_Scientifique=0;0;Null)
» dans un champ nommé [Classe_taille]
- « VraiFaux([Compte_nombre_enregistrement].CompteDeNom_Scientifique=0;0;Null)
» dans un champ nommé [Poids]
- Création d'un champ Null nommé [Validation]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : Table_de_0

Ajout_ligne_0_ou_null

Objectif : Ajouter l'enregistrement de la Table_de_0 à Table_pour_graphe. Ceci permettra de ne pas avoir une table vide comme référence du graphique si une selection sur le formulaire Verif_RTP ne comprend pas d'enregistrement.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : Table_de_0

Tables de l'ajout : Table_pour_graphe

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation] ; [Classe_taille] ; [Poids] ; [Validation]

Champs de l'ajout : : [Nom_Scientifique] ; [Sexe] ; [Maturité] ; [Presentation] ; [Classe_taille] ; [Poids] ; [Validation]

Ajouts et calculs : Ajout de chaque champ de la table Table_de_0 dans le champ correspondant de la table Table_pour_graphe

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Macro_verif_RTP

Objectif : Sélectionner les enregistrements correspondant aux choix renseignés dans le formulaire Verif_RTP avec ajout d'une ligne de 0 en cas d'absence d'enregistrement. Et ouverture de l'état Etat_RTP pour le contrôle des données.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements
 - Avertissements actifs : Non
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de l'état Etat_RTP
 - Nom de la requête : Remise à 0 du champ spreelle_non_exh dans T_espece_reelle
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Requete_Verif_RTP
 - Nom de la requête : Requete_Verif_RTP
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Compte_nombre_enregistrement
 - Nom de la requête : Compte_nombre_enregistrement
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Compte_nombre_enregistrement
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Compte_nombre_enregistrement
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Requete_Verif_RTP_Tablede0
 - Nom de la requête : Requete_Verif_RTP_Tablede0
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Ajout_ligne_0_ou_null
 - Nom de la requête : Ajout_ligne_0_ou_null
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- SupprimerObjet : Supprime la table Table_de_0
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table_de_0
- OuvrirEtat : Ouvre l'état Etat_RTP
 - Nom de l'état : Etat_RTP
 - Affichage : Etat
 - Nom du filtre : « vide »
 - Condition Where = « vide »
 - Mode Fenêtre : Standard

Table_pour_calcul_poidsoutaille_par_RTP

Objectif : Cette table sert à la création des requêtes de calcul du poids ou de la taille d'un individu à partir des RTP.

Type d'objet : Table

Champs de la table : [N°] ; [a] ; [b] ; [Taille] ; [poids]

Type de données des champs : [N°] – NuméroAuto ; [a] – Numérique ; [b] – Numérique ; [Taille] – Numérique ; [poids] – Numérique

Liens avec d'autres tables : Aucun

Champs du lien : Aucun

Requete_ calcul de la taille par RTP

Objectif : Ouvrir une Feuille de données sur laquelle les champs a, b et poids doivent être modifiés en fonction des coefficients de la courbe RTP obtenu dans l'Etat RTP et du poids de l'individu pour laquelle la taille est recherchée. La taille est mise à jour automatiquement.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Table_pour_calcul_poidsoutaille_par_RTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [a] ; [b] ; [poids]

Champs calculés : « $([poids]/[a])^{(1/[b])}$ » dans un champ nommé [Taille]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Requete_ calcul du poids par RTP

Objectif : Ouvrir une Feuille de données sur laquelle les champs a, b et Taille doivent être modifiés en fonction des coefficients de la courbe RTP obtenu dans l'Etat RTP et de la taille de l'individu pour laquelle le poids est recherché. Le poids est mise à jour automatiquement.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Table_pour_calcul_poidsoutaille_par_RTP

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun


Champs sélectionnés : [a] ; [b] ; [Taille]

Champs calculés : « $[a]*([Taille]^b)$ » dans un champ nommé [poids]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

VIII. Document explicatif des mises à jour annuelles de la base

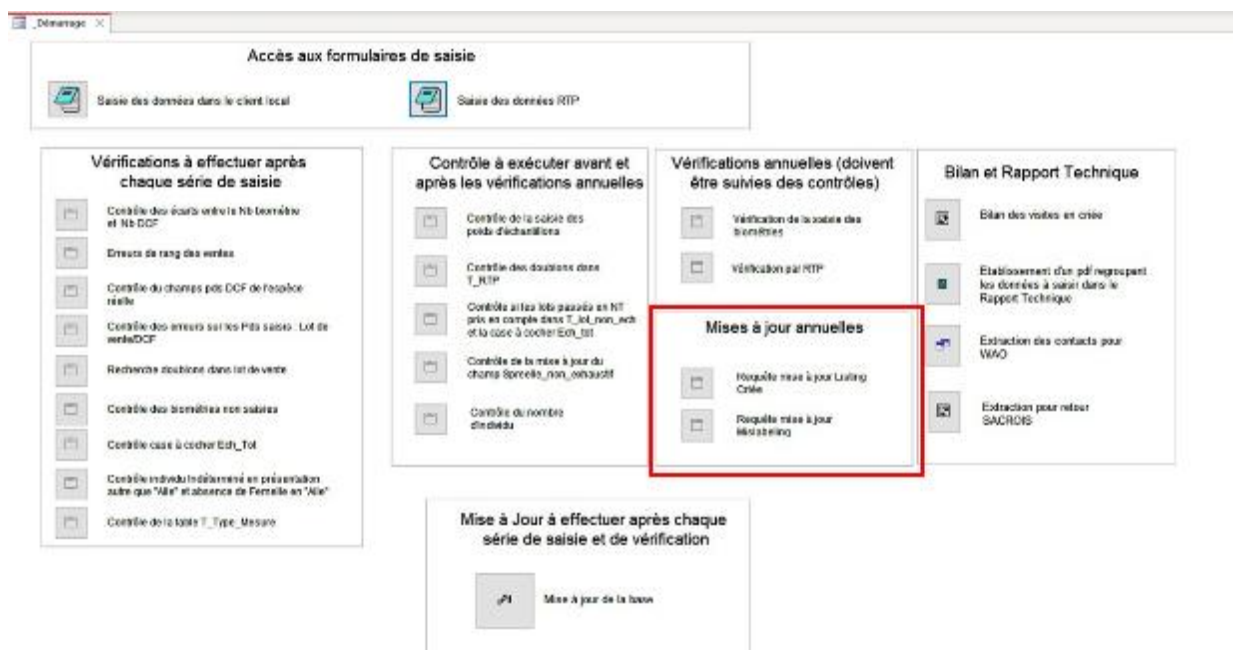

Mise à jour d'un listing créée annuel

Cette procédure permet d'obtenir un listing créée mis à jour par année d'échantillonnage. Elle doit être réalisée une fois par an dès que l'ensemble des débarquements de l'année n-1 a été saisi. Le code FAO_RIC doit correspondre au code utilisé dans le RIC. Il faut vérifier le code FAO en téléchargeant les fichiers des débarquements sur le RIC via le SIH. Le code FAO_FAM doit être obtenu par comparaison avec le fichier FAM de l'année correspondante. Si une nouvelle combinaison espèce/code FAO est créée, les noms de vente correspondant doivent être modifiés manuellement dans la table T_Vente. Pour les espèces les plus rares ou les codes inattendus, il est bon de vérifier à l'aide des exports RIC, le code FAO utilisé pour les noms de vente observés et ajouter un « / (Code FAO RIC) » au nom scientifique utilisé si nécessaire.

Mise à jour de T_listing_Crie

Objectif : Lancer la procédure de mise à jour du listing créée annuel.

Type d'objet : Formulaire

Données saisissables : Aucune

Formules utilisées : Apparition de la zone de message « N'oubliez pas de modifier le T_Listing_Crie_en cours après la mise à jour » sur fermeture

Boutons interactifs :

- Sur un clic, la [Commande 46] déclenche la création du nouveau listing T_Listing_Crie_aaaa basé sur le listing en cours.
- Sur un clic, la [Commande 5] déclenche la macro Macro- MaJ listing créée permettant de détecter les noms de vente non rencontrés ou manquants à T_Listing_Crie_ 'aaaa'

- Sur un clic, la [Commande12] déclenche la mise à jour de T_Listing_Criee_all_Year

Formulaires intégrées : Aucun

R_T_Listing_Criee_aaaa

Objectif : Créer une table à mettre à jour en fonction des résultats de la macro Macro- Maj listing créée.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : T_Listing_Criee_en cours

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous les champs de T_Listing_Criee_en cours

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : T_Listing_Criee_aaaa

Macro- Maj listing créée

Objectif : Détecter les noms de vente non rencontrés ou manquant à T_Listing_Criee_aaaa.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête Etape2_Requête création listing par année
 - Nom de la requête : Etape2_Requête création listing par année
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Oui
- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour
 - Message : Si les 3 premières cellules sont vides il faut supprimer le nom de vente à "T_listing_Criee_'aaaa'". Si les autres cellules sont vides, il faut ajouter le nom de vente à "T_listing_Criee_'aaaa'" et y associer les bons codes FAO.
 - Bip : Oui
 - Type : (vide)
 - Titre : (vide)

Etape0_listing_par_annee

Objectif : Sélectionner T_Listing_Criee_en cours dans une requête.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Listing_Criee_en cours

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous les champs de T_Listing_Criee_en cours

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

[Etape1_Requete_creation_listing_par_annee](#)

Objectif : Sélectionner les champs et les enregistrements de l'année concernée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien : Au niveau du champ [Numero_Debarquement] des tables T_Debarquement et T_Vente

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Debarquement] ; [Annee_ech] ; [Criee]
- T_Vente : [Nom_Scientifique] ; [Nom_Vente_Est_Chondrichthyen]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucune

Critères «Filtre» :

- « [Choix de l'année] » dans le champ [Annee_ech]
- « Vrai » dans le champ [Nom_Vente_Est_Chondrichthyen]

[Etape2_Requete_creation_listing_par_annee](#)

Objectif : En se basant sur le listing de l'année précédente les noms de vente et les codes FAO sont mis à jour. Cette requete permet d'obtenir une feuille de donnée pour repérer les différences (ajout ou disparition de nom de vente) qui doivent être modifiées à la main dans la table T_Listing_Criee_aaaa.

Type d'objet : Requête d'union en SQL

Tables ou requêtes sources : Etape1_Requete_creation_listing_par_annee ; Etape0_listing_par_annee

Liens entre tables ou requêtes : LEFT JOIN puis RIGHT JOIN avec UNION entre les deux fonctions

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Crie] de la requête
Etape1_Requete_creation_listing_par_annee et Etape0_listing_par_annee
- Au niveau du champ [Nom_Scientifique]
Etape1_Requete_creation_listing_par_annee et Etape0_listing_par_annee

Champs sélectionnés :

- Etape1_Requete_creation_listing_par_annee: [Annee_ech] ; [Crie] ;
[Nom_Scientifique]
- Etape0_listing_par_annee : [Crie] ; [Code_FAO_Crie] ; [Code_FAO_FAM] ;
[Code_Ofimer] ; [Nom_scientifique_utilisé] ; [Nom_Scientifique] ; [Remarque]

Champs calculés : Aucun**Critères «Opération» :**

- « Regroupement » sur tous les champs
- « Croissant » sur le champ Crie

Critères «Filtre» : Aucun

Texte SQL : SELECT Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Annee_ech,
Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Crie,
Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Nom_Scientifique, Etape0_listing_par_annee.Crie,
Etape0_listing_par_annee.Code_FAO_Crie, Etape0_listing_par_annee.Code_FAO_FAM,
Etape0_listing_par_annee.Code_Ofimer, Etape0_listing_par_annee.Nom_scientifique_utilisé,
Etape0_listing_par_annee.Nom_Scientifique, Etape0_listing_par_annee.Remarque

FROM Etape1_Requete_creation_listing_par_annee LEFT JOIN Etape0_listing_par_annee ON
(Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Nom_Scientifique =
Etape0_listing_par_annee.Nom_scientifique_utilisé) AND
(Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Crie = Etape0_listing_par_annee.Crie)

UNION

SELECT Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Annee_ech,
Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Crie,
Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Nom_Scientifique, Etape0_listing_par_annee.Crie,
Etape0_listing_par_annee.Code_FAO_Crie, Etape0_listing_par_annee.Code_FAO_FAM,
Etape0_listing_par_annee.Code_Ofimer, Etape0_listing_par_annee.Nom_scientifique_utilisé,
Etape0_listing_par_annee.Nom_Scientifique, Etape0_listing_par_annee.Remarque

FROM Etape1_Requete_creation_listing_par_annee RIGHT JOIN Etape0_listing_par_annee ON
(Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Nom_Scientifique =
Etape0_listing_par_annee.Nom_scientifique_utilisé) AND
(Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Crie = Etape0_listing_par_annee.Crie)

GROUP BY Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Annee_ech,
Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Crie,
Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Nom_Scientifique, Etape0_listing_par_annee.Crie,
Etape0_listing_par_annee.Code_FAO_Crie, Etape0_listing_par_annee.Code_FAO_FAM,
Etape0_listing_par_annee.Code_Ofimer, Etape0_listing_par_annee.Nom_scientifique_utilisé,
Etape0_listing_par_annee.Nom_Scientifique, Etape0_listing_par_annee.Remarque

ORDER BY Etape1_Requete_creation_listing_par_annee.Crie;

Macro_MàJ_T_Listing_Criee_all_Year

Objectif : Mettre à jour la table T_Listing_Criee_all_Year.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête d'ajout MàJ_T_Listing_Criee_all_Year
 - Nom de la requête : MàJ_T_Listing_Criee_all_Year
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- SupprimerObjet : Supprime la table T_Listing_Criee_aaaa
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_Listing_Criee_aaaa
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Oui

MàJ_T_Listing_Criee_all_Year

Objectif : Ajouter le listing de l'année aaaa à la table T_Listing_Criee_all_Year

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : T_Listing_Criee_aaaa

Tables de l'ajout : T_Listing_Criee_all_Year

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous les champs de T_Listing_Criee_aaaa

Champs de l'ajout : Tous les champs de T_Listing_Criee_all_Year

Ajouts et calculs : Ajout de chaque champ de la table T_Listing_Criee_aaaa dans le champ correspondant de la table T_Listing_Criee_all_Year

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Requêtes d'aide à la mise à jour du champ Type_Mislabeling_Criée de T_EspeceReelle

Cette série de requête est une aide à la mise à jour du champ Type_Mislabeling_Criée. Elle permet d'isoler les enregistrements comprenant des espèces mislabelées. Une fois isolé, la procédure de sélection du type de mislab et le logiciel Xper2 doivent être utilisés pour déterminer le type de Mislabeling à saisir dans le champ Type_Mislabeling_Criée.

MaJ_Mislab

Objectif : Obtenir les lots pour lesquels un mislabeling a été observé.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- ZoneMessage : Affiche la procédure à suivre suite à la mise à jour
 - Message : Requete pour isoler les lots comprenant du mislabeling et remplir les cases vides dans le champ Type_Mislabeling_Criée selon la procédure définie. Il faut travailler par créée en utilisant le logiciel Xper2 pour définir le type de mislabeling.
 - Bip : Oui
 - Type : Aucun
 - Titre : (vide)
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête de création de table R_listenumventeavecmlab2
 - Nom de la requête : R_listenumventeavecmlab2
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête R_toutnumventeavecmlab
 - Nom de la requête : R_toutnumventeavecmlab
 - Affichage : Feuille de données
- Mode Données : Modification Avertissements :
 - Avertissements actifs : Oui

R_listenomdeventeavecmlab1

Objectif : Sélectionner l'ensemble des enregistrements d'espèce réelle observée dans un mauvais nom de de vente.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente

- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Debarquement] ; [Crie]
- T_Vente : [Numero_Vente] ; [Nom_Scientifique] (renommé [Nom_vente]) ; [Categorie] ; [Exhaustivite]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] (renommé [Espece_reelle]) ; [Tri_Correct] ; [Type_Mislabeling_Crie] ; [Remarque]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « >326 » dans le champ [Numero_Debarquement] pour sélectionner les données collectées depuis juin 2012
- « Faux » dans le champ [Tri_Correct]

R_listenumventeavecmlab2

Objectif : Créer une table comprenant une colonne avec le numéro de vente des lots dans lesquels du mislabeling a été observé.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : R_listenomdeventeavecmlab1

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Vente]

Champs calculés: Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » dans le champ

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : T_listenumventmlab

T_listenumventmlab

Objectif : Table comprenant la liste des numéros de vente comprenant du mislabeling.

Type d'objet : Table

Descriptions des champs :

- [Numero_Vente]
 - Type de données : NuméroAuto
 - Description : Année correspondant au listing

Propriétés particulières : Aucunes

R_toutnumventeavecmlab

Objectif : Sélectionner l'ensemble des lots de vente contenant du mislabeling.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle ; T_listenumventmlab

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 1 (Annex I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau du champ [Numero_Vente] de la table T_Vente et du champ [Numero_Vente] de la table T_listenumventmlab

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Debarquement] ; [Crie]
- T_Vente : [Numero_Vente] ; [Nom_Scientifique] (renommé [Nom_vente]) ; [Categorie] ; [Exhaustivite]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] (renommé [Espece_reelle]) ; [Tri_Correct] ; [Type_Mislabeling_Crie] ; [Remarque]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

R_aide_mislab

Objectif : Sélectionner l'ensemble des lots observés au sein d'une criée.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Debarquement] ; [Annee_ech] ; [Crie]
- T_Vente : [Numero_Vente] ; [Nom_Scientifique] (renommé [Nom_vente]) ; [Categorie]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] (renommé [Espece_reelle]) ; [Type_Mislabeling_Crie] ; [Remarque]


Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun (à définir au cas par cas)

IX. Document explicatif des bilans et rapports techniques

Dans la menu « Démarrage » des boutons automatiques situés dans l'encadré « Bilan et Rapport Technique » permettent de sortir des bilans sur les visites en criée, des exportations pour les rapports techniques et WAO.

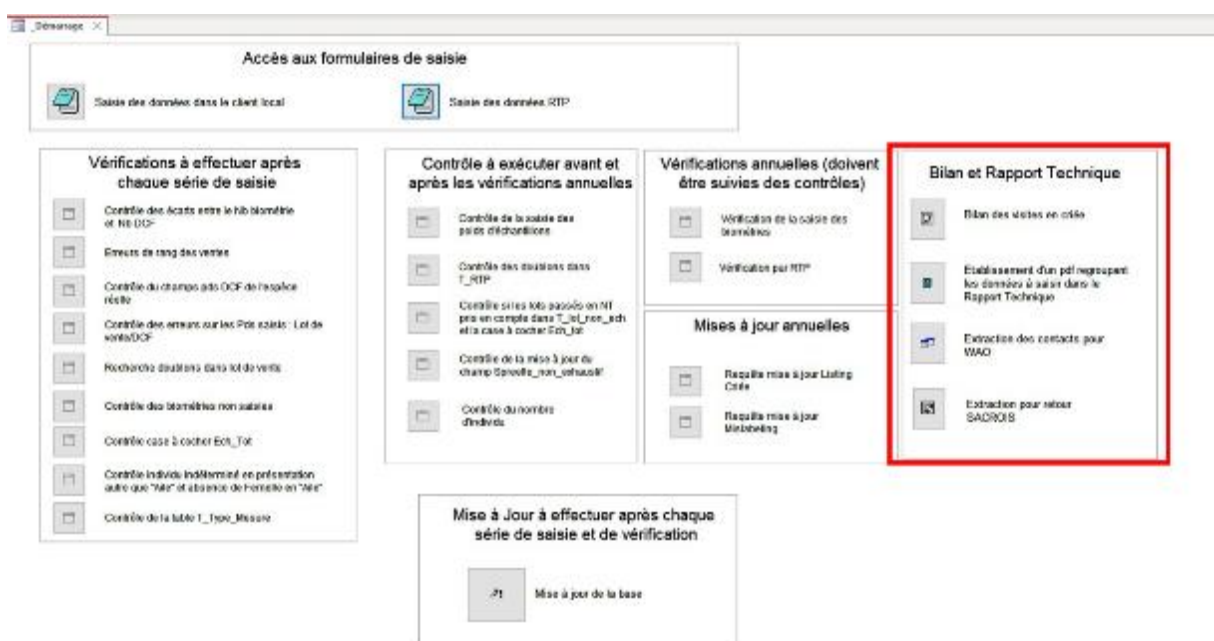

Bilan des visites en criée

Etat d'avancement des visites pour l'année sélectionnée

Objectif : Etat affichant les états bilan des visites par criée et en fonction du plan d'échantillonnage de l'année sélectionnée à la date de création de l'Etat.

Type d'objet : Etat

Informations affichées : Aucune

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées :

- Bilan des visites par criée
- Bilan des visites Total

Bilan des visites par criée

Objectif : Etat affichant le bilan des visites par criée et total à la date de création de l'Etat.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le nombre total de visites réalisé par ligne d'échantillonnage
- Le nombre total de visites réalisé par criée

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Bilan des visites Total

Objectif : Etat affichant le bilan des visites en fonction du plan d'échantillonnage de l'année sélectionnée à la date de création de l'Etat.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Le nombre de visites prévu au PTN de l'année sélectionnée.
- Le nombre de visites à réaliser pour remplir le plan d'échantillonnage

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

T_ref_Criee_aaaa

Objectif : Table de référence dont les champs comprennent les criées à suivre et les lignes WAO correspondantes.

Type d'objet : Table

Descriptions des champs :

- [N°] (Clé primaire)
 - Type de données : NuméroAuto
 - Description : Clé primaire de la table
- [Ligne_WAO]
 - Type de données : Texte Court

- Description : Code WAO des lignes d'échantillonnage
- [Criees_suivies]
 - Type de données : Texte Court
 - Description : Criées à suivre

Propriétés particulières : Aucunes

Ajout_liste_criee

Objectif : Ajouter l'ensemble des criées à suivre cela permet d'éviter un message d'erreur si une des criées n'a pas encore été observée.

Type d'objet : Requête d'ajout

Tables ou requêtes sources : T_Criee_PTN

Tables de l'ajout : Visites en criée par Ligne WAO

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous les champs de T_Criee_PTN

Champs de l'ajout : [Crie] et [Ligne_Wao] de Visites en criée par Ligne WAO

Ajouts et calculs :

- Ajout du champ [Criees_suivies] de la table T_Criee_PTN dans le champ [Crie] de la table Visites en criée par Ligne WAO
- Ajout du champ [Ligne_WAO] de la table T_Criee_PTN dans le champ [Ligne_WAO] de la table Visites en criée par Ligne WAO

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Suivi des visites en criée_Etape 1

Objectif : Sélectionner l'ensemble des visites faites par criée dans l'année choisie pour chaque ligne d'échantillonnage.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_WAO] ; [Date] ; [Crie]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » dans l'ensemble des champs

Critères «Filtre» : « Comme "*" & [Choix de l'année] & "*" » sur le champ [Ligne_WAO]

Nom de la table créée : Visites en criée par Ligne WAO

Bilan des visites par criée

Objectif : Sélectionner et compter les visites effectuées par criée dans l'année choisie pour chaque ligne d'échantillonnage.

Type d'objet : Requête d'analyse croisée

Tables ou requêtes sources : Visites en criée par Ligne WAO

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_WAO] ; [Crie] ; [Date] ; [Date] (renommé [Total de Date])

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » dans les champs [Ligne_WAO] et [Crie]
- « Compte » dans les champs [Date] et [Total de Date]

Critères «Analyse» :

- « En-tête de ligne » dans les champs [Ligne_WAO] et [Total de Date]
- « En-tête de colonne » dans le champ [Crie]
- « Valeur » dans le champ [Date]

Critères «Filtre» : Aucun

Bilan des visites Total

Objectif : Sélectionner et compter les visites réalisées en fonction du plan d'échantillonnage de l'année sélectionnée et signifier le nombre de criée manquante pour compléter le plan d'échantillonnage.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Bilan des visites par criée ; T_Objectif visite PTN

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : les champs [Ligne Wao] des deux tables

Champs sélectionnés :

- T_Objectif visite PTN : [Ligne_WAO] ; [Nombre] (renommé [Nombre de visites à réaliser])
- Bilan des visites par criée : [Total de Date] (renommé [Nombre de visites effectuées])

Champs calculés : « [Nombre]-[Total de Date] » dans un champ nommé [Visites_restantes]

Critères «Opération» : Aucun

Macro_Bilan des visites en créée

Objectif : Exécuter les différentes requêtes pour obtenir les bilans sur le visites en créée.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- ZoneMessage : Afficher un message d'alerte
 - Message : « Pensez à vérifier si la table "T_ref_Criee_aaaa" de l'onglet "Suivi des visites en créée" est à jour (Ligne_Wao et Criees_suivies) ainsi que la table "T_Objectif visite PTN". »
 - Bip : Oui
 - Type : Aucun
 - Titre : (vide)
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête Suivi des visites en créée_Etape 1
 - Nom de la requête : Suivi des visites en créée_Etape 1
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête d'ajout Ajout_liste_criee
 - Nom de la requête : Ajout_liste_criee
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Bilan des visites par créée
 - Nom de la requête : Bilan des visites par créée
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Bilan des visites par créée
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Bilan des visites par créée
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Bilan des visites Total
 - Nom de la requête : Bilan des visites Total
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Bilan des visites Total
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Bilan des visites Total
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirEtat : ouvre l'état Etat d'avancement des visites pour l'année sélectionnée
 - Nom de l'état : Etat d'avancement des visites pour l'année sélectionnée
 - Affichage : État
 - Nom de filtre : (Vide)
 - Condition Where = : (Vide)
 - Mode Fenêtre : Standard
- Avertissements :

- Avertissements actifs : Oui
- ZoneMessage : Afficher un message d'alerte
 - Message : « Pensez à supprimer manuellement la table "Visites en criée par Ligne WAO" apparu dans le groupe "Objets non attribués" après fermeture de l'état "Etat d'avancement des visites pour l'année sélectionnée" »
 - Bip : Oui
 - Type : Point d'exclamation
 - Titre : Suppression de table

Requêtes remplissage des tables du Rapport technique

Afin de remplir le rapport annuel, un fichier pdf est produit contenant les données à saisir dans le rapport annuel par tables et par colonnes.

A. Etats

État remplissage Rapport Technique

Objectif : Etat regroupant l'ensemble des états affichant les données à saisir dans le rapport technique.

Type d'objet : Etat

Informations affichées : Aucune

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées :

- Etat: Table 1C_M "Nb indiv par spp par région"
- Etat: Table 1C_O "nb samp/spp/region"
- Etat: Table 4A_R "nb visite/WAO"
- Etat: Table 4A_U "nb unique vessels"
- Etat: Table 4A_W "nb trip/WAO"
- Etat: Table 4A_X "nn spp/WAO"
- Etat: Table 4A_Y "nb length/WAO"

Etat: Table 1C_M "Nb indiv par spp par région"

Objectif : Etat regroupant l'ensemble des données à saisir dans la colonne M de la table 1C.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Nom_Scientifique : nom de l'espèce suivie
- Région : Grande région de provenance des captures
- SommeDeTotal_indiv : nombre total de mesures effectuées par espèce par zone

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Etat: Table 1C_O "nb samp/spp/region"

Objectif : Etat regroupant l'ensemble des données à saisir dans la colonne O de la table 1C.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Nom_Scientifique : nom de l'espèce suivie
- Région : Grande région de provenance des captures
- Nombre Debarquement : nombre total de débarquements observés

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Etat: Table 4A_R "nb visite/WAO"

Objectif : Etat regroupant l'ensemble des données à saisir dans la colonne R de la table 4A.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Ligne_Wao : Code de la ligne d'échantillonnage de WAO
- Nombre visites : nombre total de visites réalisées par ligne WAO

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Etat: Table 4A_U "nb unique vessels"

Objectif : Etat regroupant l'ensemble des données à saisir dans la colonne U de la table 4A.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Ligne_Wao : Code de la ligne d'échantillonnage de WAO
- Nombre bateaux différents : nombre total de bateaux différents observés par ligne WAO

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Etat: Table 4A_W "nb trip/WAO"

Objectif : Etat regroupant l'ensemble des données à saisir dans la colonne W de la table 4A.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Ligne_Wao : Code de la ligne d'échantillonnage de WAO
- Nombre de marée : nombre de débarquements observés par ligne WAO

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Etat: Table 4A_X "nn spp/WAO"

Objectif : Etat regroupant l'ensemble des données à saisir dans la colonne X de la table 4A.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Ligne_Wao : Code de la ligne d'échantillonnage de WAO
- CompteDeNom_Scientifique : nombre d'espèces inscrites au PTN suivies au sein de la ligne WAO

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

Etat: Table 4A_Y "nb length/WAO"

Objectif : Etat regroupant l'ensemble des données à saisir dans la colonne Y de la table 4A.

Type d'objet : Etat

Informations affichées :

- Ligne_Wao : Code de la ligne d'échantillonnage de WAO
- SommeDeTotal_indiv : nombre total de mesures effectuées par ligne WAO

Boutons interactifs : Aucun

Etats intégrées : Aucun

B. Requêtes de sélection

Création de table pour Rapport Technique

Objectif : Créer une table comprenant l'ensemble des informations nécessaire à la création du rapport technique.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement, T_Vente, T_EspeceReelle, T_Biometrie et T_NomScientifique.

Liens entre tables ou requêtes :

- Relation d'intégralité référentielle (Annexe I)
- Type 1 (Annexe I) entre T_EspeceReelle et T_NomScientifique

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau des champs [PK et [FK _T_EspeceReelle] pour les tables T_EspeceReelle et T_Biometrie
- Entre les champs [Nom_Scientifique] respectifs des tables T_EspeceReelle et T_NomScientifique

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Débarquement] ; [Annee_ech] ; [Date] ; [Ligne_Wao] ; [Crie] ; [Nom_Bateau] ; [Validation]
- T_Vente : [Validation]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique] ; [Presentation_Observee] ; [Type_Mislabeling_Crie]
- T_Biometrie : [Classe] ; [Mj] ; [Ma] ; [F]
- T_NomScientifique : [Code_FAO]

Champs calculés : « [Mj]+[Ma]+[F] » dans un champ nommé [Total_indiv]

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» :

- « [Choix de l'année] » sur le champ [Annee_ech]
- « Pas Comme "aile*" » sur le champ [Presentation_Observee]
- « Est Null » sur les champs [Validation] de T_Vente et T_Debarquement

Nom de la table créée : T_Table pour rapport technique Choix année

Etape 1_Création de T_Referentiel_Rapport_Technique

Objectif : Créer une table comprenant les informations sur le plan d'échantillonnage avec les espèces suivies par zone.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : T_Zone ; T_Espece_PTN.

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : Entre le champ [Grande_Region_PTN] de la table T_Zone et le champ [Region] de la table Table PTN 2018

Champs sélectionnés :

- T_Zone : [Code_PSION]
- T_Espece_PTN: [Especes_suivies] ; [Region]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : T_Referentiel_Rapport_Technique

Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M/4A_Y "nb indiv"*

Objectif : Sélectionner les champs et préparer un fichier pour la création de table contenant les valeurs à mettre dans la colonne M de la table 1C et Y de la table 4A.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Table pour rapport technique Choix année ;
T_Referentiel_Rapport_Technique ; T_retour SACROIS

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Entre le champ [Numero_Debarquement] de T_Table pour rapport technique Choix année et le champ [NUM_DEBARQUEMENT] de T_retour SACROIS
- Entre le champ [Code_FAO] de T_Table pour rapport technique Choix année et le champ [CODE_FAO] de T_retour SACROIS
- Entre le champ [Nom_Scientifique] de T_Table pour rapport technique Choix année et le champ [Especes_suivies] de T_Referentiel_Rapport_Technique
- Entre le champ [Code_PSION] de T_Referentiel_Rapport_Technique et le champ [SECTEUR_TRANSCODAGE] de T_retour SACROIS
- Entre le champ [Annee_ech] de T_Table pour rapport technique Choix année et le champ [Annee_PTN] de T_Referentiel_Rapport_Technique
-

Champs sélectionnés :

- T_Table pour rapport technique Choix année : [Numero_Debarquement] ; [Date] ; [Crie] ; [Ligne_Wao] ; [Nom_Bateau] ; [Nom_Scientifique] ; [Code_FAO] ; [Classe] ; [Mj] ; [Ma] ; [F] ; [Type_Milabeling_Crie] ; [Total_indiv]
- T_Referentiel_Rapport_Technique : [Region]
- T_retour SACROIS : [SECTEUR_TRANSCODAGE]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Etape 3_Requete pour Table 1C_O "nb samples"

Objectif : Sélectionner les champs et préparer un fichier pour la création de table contenant les valeurs à mettre dans la colonne O de la table 1C.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M*/4A_Y "nb indiv"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Numero_Debarquement] ; [Nom_Scientifique] ; [Region]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur tous les champs

Critères «Filtre» : Aucun

Etape 4_Requete pour Table 4A_R "nb visite"

Objectif : Sélectionner les champs et préparer un fichier pour la création de table contenant les valeurs à mettre dans la colonne R de la table 4A.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Table pour rapport technique Choix année

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Date] ; [Crieer]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur tous les champs

Critères «Filtre» : Aucun

Etape 5_Requete Table 4A_U "nb vessels"

Objectif : Sélectionner les champs et préparer un fichier pour la création de table contenant les valeurs à mettre dans la colonne U de la table 4A.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Table pour rapport technique Choix année

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Nom_Bateau] ; [Immatriculation_Bateau]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur tous les champs

Critères «Filtre» : Aucun

Etape 6_Requete Table 4A_W "nb trip"

Objectif : Sélectionner les champs et préparer un fichier pour la création de table contenant les valeurs à mettre dans la colonne W de la table 4A.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Table pour rapport technique Choix année ; T_Debarquement

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien : entre les champs [Numero_Debarquement] respectifs des tables T_Table pour rapport technique Choix année et T_Debarquement

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Numero_Debarquement]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur tous les champs

Critères «Filtre» : Aucun

Etape 7_Requete pour Table 4A_X "nb especes"

Objectif : Sélectionner les champs et préparer un fichier pour la création de table contenant les valeurs à mettre dans la colonne Y de la table 4A.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M*/4A_Y "nb indiv"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Nom_Scientifique]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : « Regroupement » sur tous les champs

Critères «Filtre» : Aucun

C. Requêtes de création de table à partir d'analyse croisée

Requete pour 1C M "nd indiv/spp/region"_Analyse croisée

Objectif : Créer une table comprenant l'ensemble des informations nécessaire pour compléter la colonne M de la table 1C du rapport technique.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M*/4A_Y "nb indiv"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Nom_Scientifique] ; [Region] ; [Total_indiv]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » dans les champs [Nom_Scientifique] et [Region]
- « Somme » dans le champ [Total_indiv]

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : Table 1C_M "Nb indiv par spp par région"

Requête pour 1C O "Ach nb samp/spp/region"_Analyse croisée

Objectif : Créer une table comprenant l'ensemble des informations nécessaire pour compléter la colonne O de la table 1C du rapport technique.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Etape 3_Requête pour Table 1C_O "nb samples"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Nom_Scientifique] ; [Region] ; [Numero_Debarquement]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » dans les champs [Nom_Scientifique] et [Region]
- « Compte » dans le champ [Numero_Debarquement]

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : Table 1C_O "nb samp/spp/region"

Requete Table 4A Y "nb length WAO"_Analyse croisée Total_indiv

Objectif : Créer une table comprenant l'ensemble des informations nécessaire pour compléter la colonne Y de la table 4A du rapport technique.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M*/4A_Y "nb indiv"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Total_indiv]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » dans le champ [Ligne_Wao]
- « Somme » dans le champ [Total_indiv]

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : Table 4A_Y "nb length/WAO"

Requete Table 4A_R "nb visite WAO" _Analyse croisée

Objectif : Créer une table comprenant l'ensemble des informations nécessaire pour compléter la colonne R de la table 4A du rapport technique.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Etape 4_Requete pour Table 4A_R "nb visite"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Date]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » dans le champ [Ligne_Wao]
- « Compte » dans le champ [Date]

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : Table 4A_R "nb visite/WAO"

Requete Table 4A_U "nb vessels" _Analyse croisée

Objectif : Créer une table comprenant l'ensemble des informations nécessaire pour compléter la colonne U de la table 4A du rapport technique.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Etape 5_Requete Table 4A_U "nb vessels"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Nom_Bateau]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » dans le champ [Ligne_Wao]
- « Compte » dans le champ [Nom_Bateau]

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : Table 4A_U "nb unique vessels"

Requete Table 4A_W "nb trip WAO" Analyse croisée

Objectif : Créer une table comprenant l'ensemble des informations nécessaire pour compléter la colonne W de la table 4A du rapport technique.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Etape 6_Requete Table 4A_W "nb trip"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Numero_Debarquement]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » dans le champ [Ligne_Wao]
- « Compte » dans le champ [Numero_Debarquement]

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : Table 4A_W "nb unique vessels"

Requete Table 4A_X "nb especes WAO" Analyse croisée

Objectif : Créer une table comprenant l'ensemble des informations nécessaire pour compléter la colonne X de la table 4A du rapport technique.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : Etape 7_Requete pour Table 4A_X "nb especes"

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : [Ligne_Wao] ; [Nom_Scientifique]

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» :

- « Regroupement » dans le champ [Ligne_Wao]
- « Compte » dans le champ [Nom_Scientifique]

Critères «Filtre» : Aucun

Nom de la table créée : Table 4A_X "nn spp/WAO"

D. Macro remplissage Rapport Technique

Objectif : Exécuter les différentes requêtes pour obtenir les données à compléter dans le rapport technique.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête Création de table pour Rapport Technique
 - Nom de la requête : Création de table pour Rapport Technique
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Etape 1_Création de T_Referentiel_Rapport_Technique
 - Nom de la requête : Etape 1_Création de T_Referentiel_Rapport_Technique
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M*/4A_Y "nb indiv"
 - Nom de la requête : Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M*/4A_Y "nb indiv"
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M*/4A_Y "nb indiv"
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Etape 2_Requete données sans mislab et 1C_M*/4A_Y "nb indiv"
 - Enregistrer : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête Etape 3_Requête pour Table 1C_O "nb samples"
 - Nom de la requête : Etape 3_Requête pour Table 1C_O "nb samples"
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Etape 3_Requête pour Table 1C_O "nb samples"
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Etape 3_Requête pour Table 1C_O "nb samples"
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Etape 4_Requete pour Table 4A_R "nb visite"
 - Nom de la requête : Etape 4_Requete pour Table 4A_R "nb visite"
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Etape 4_Requete pour Table 4A_R "nb visite"
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Etape 4_Requete pour Table 4A_R "nb visite"
 - Enregistrer : Avec confirmation

- OuvrirRequête : exécute la requête Etape 5_Requete Table 4A_U "nb vessels"
 - Nom de la requête : Etape 5_Requete Table 4A_U "nb vessels"
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Etape 5_Requete Table 4A_U "nb vessels"
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Etape 5_Requete Table 4A_U "nb vessels"
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Etape 6_Requete Table 4A_W "nb trip"
 - Nom de la requête : Etape 6_Requete Table 4A_W "nb trip"
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Etape 6_Requete Table 4A_W "nb trip"
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Etape 6_Requete Table 4A_W "nb trip"
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Etape 7_Requete pour Table 4A_X "nb especes"
 - Nom de la requête : Etape 7_Requete pour Table 4A_X "nb especes"
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Etape 7_Requete pour Table 4A_X "nb especes"
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Etape 7_Requete pour Table 4A_X "nb especes"
 - Enregistrer : Avec confirmation
- OuvrirRequête : exécute la requête Requete pour 1C M "nd indiv/spp/region"_Analyse croisée
 - Nom de la requête : Requete pour 1C M "nd indiv/spp/region"_Analyse croisée
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Requête pour 1C O "Ach nb samp/spp/region"_Analyse croisée
 - Nom de la requête : Requête pour 1C O "Ach nb samp/spp/region"_Analyse croisée
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Requete Table 4A Y "nb length WAO"_Analyse croisée Total_indiv
 - Nom de la requête : Requete Table 4A Y "nb length WAO"_Analyse croisée Total_indiv
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Requete Table 4A_R "nb visite WAO"_Analyse croisée
 - Nom de la requête : Requete Table 4A_R "nb visite WAO"_Analyse croisée
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Requete Table 4A_U "nb vessels"_Analyse croisée
 - Nom de la requête : Requete Table 4A_U "nb vessels"_Analyse croisée

- Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Requete Table 4A_W "nb trip WAO"_Analyse croisée
 - Nom de la requête : Requete Table 4A_W "nb trip WAO"_Analyse croisée
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Requete Table 4A_X "nb especes WAO"_Analyse croisée
 - Nom de la requête : Requete Table 4A_X "nb especes WAO"_Analyse croisée
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirEtat : ouvre l'état État remplissage Rapport Technique
 - Nom de l'état : État remplissage Rapport Technique
 - Affichage : État
 - Nom de filtre : (Vide)
 - Condition Where = : (Vide)
 - Mode Fenêtre : Standard
- ExécuterImportationExportationSauvegardée : Créer un pdf avec les données à compléter
 - Nom de l'importation/exportation Rapport Technique : Exportation-État remplissage Rapport Technique
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête État remplissage Rapport Technique
 - Type d'objet : État
 - Nom d'objet : État remplissage Rapport Technique
 - Enregistrer : Avec confirmation
- SupprimerObjet : Supprimer la table Table 1C_M "Nb indiv par spp par région"
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table 1C_M "Nb indiv par spp par région"
- SupprimerObjet : Supprimer la table Table 1C_O "nb samp/spp/region"
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table 1C_O "nb samp/spp/region"
- SupprimerObjet : Supprimer la table Table 4A_R "nb visite/WAO"
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table 4A_R "nb visite/WAO"
- SupprimerObjet : Supprimer la table Table 4A_U "nb unique vessels"
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table 4A_U "nb unique vessels"
- SupprimerObjet : Supprimer la table Table 4A_W "nb trip/WAO"
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table 4A_W "nb trip/WAO"
- SupprimerObjet : Supprimer la table Table 4A_X "nn spp/WAO"
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table 4A_X "nn spp/WAO"
- SupprimerObjet : Supprimer la table Table 4A_Y "nb length/WAO"
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table 4A_Y "nb length/WAO"
- SupprimerObjet : Supprimer la table T_Referentiel_Rapport_Technique
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_Referentiel_Rapport_Technique

- SupprimerObjet : Supprimer la table T_Table pour rapport technique Choix année
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : T_Table pour rapport technique Choix année
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Oui
- ZoneMessage :
 - Message : Assurez vous que l'ensemble des tables référentielles étaient à jour avant de valider cette sortie (T_Espece_PTN, T_Zone, T_retour_Sacrois)
 - Bip : Oui
 - Type : Point d'exclamation
 - Titre : (vide)

Extraction WAO

Les lieux, dates et navires de chaque visite doivent être envoyée dans le logiciel WAO. Pour cela, il est nécessaire de transformer les données sous un format accepté par WAO. Cette requête permet d'obtenir le fichier à envoyer au gestionnaire de WAO.

Extraction_Contact_WAO

Objectif : Créer une table comprenant les champs nécessaires pour l'exportation d'un fichier au format WAO.

Type d'objet : Requête de création de table

Tables ou requêtes sources : T_Bateau ; T_Debarquement

Liens entre tables ou requêtes : Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Entre les champs [Nom_Bateau] respectifs de T_Bateau et T_Debarquement
- Entre le champ [Immatriculation] de T_Bateau et le champ [Immatriculation_Bateau] de T_Debarquement

Champs sélectionnés :

- Dans T_Debarquement : [Observateurs] (renommé [OBSERVATEURS_NOMS]) ; [date_cre] (renommé [SAISIE_DONNEES]) ; [Ligne_WAO] (renommé [PLAN_CODE]) ; [Total_DCF] (renommé [ECHANTILLONNAGE_COMPLET_VF]) ; [Code_Criee] (renommé [LIEU_CODE]) ; [Date] en mode non visible ; [Validation] en mode non visible
- Dans T_Bateau : [Immatriculation_Numerique] (renommé [NAVIRE_IMMATRICULATION])

Champs calculés:

- « "" » dans un champ nommé [ID]
- « [T_Debarquement]![Date]+[T_Debarquement]![Heure_Debut] » dans un champ nommé [DATE_CREATION]
- « "smayot@mnhn.fr" » dans un champ nommé [OBSERVATEUR_PRINCIPAL]
- « "thomas.barreau@mnhn.fr" » dans un champ nommé [OBSERVATEUR_PRINCIPAL]
- « "MNHN" » dans un champ nommé [OBSERVATEURS_ORGANISATION]

- « "Observation réalisée" » dans un champ nommé [ETAT]
- « [T_Debarquement]![Date]+[T_Debarquement]![Heure_Debut] » dans un champ nommé [DEBUT_OBSERVATION]
- « [T_Debarquement]![Date]+[T_Debarquement]![Heure_fin] » dans un champ nommé [FIN_OBSERVATION]
- « "" » dans un champ nommé [COMMENTAIRE_OBSERVATEUR]
- « "Base MNHN N° " & [T_Debarquement].[Numero_Debarquement] » dans un champ nommé [COMMENTAIRE_COORDINATEUR]
- « "" » dans un champ nommé [COMMENTAIRE_PROGRAMME]
- « "" » dans un champ nommé [NAVIRE_NOM]
- « "Y" » dans un champ nommé [VALIDATION_SOCIETE]
- « "?" » dans un champ nommé [VALIDATION_PROGRAMME]
- « "EU-MAP" » dans un champ nommé [PLAN_NOM_PROGRAMME]
- « Null » dans un champ nommé [ECHANTILLONNAGE_COMPLET]
- « "Port" » dans un champ nommé [LIEU_TYPE]

Critères «Opération» :

- « Expression » dans les champs [ID], [DATE_CREATION], [COMMENTAIRE_OBSERVATEUR] et [COMMENTAIRE_PROGRAMME]
- « Regroupement » dans tous les autres champs

Critères «Filtre» :

- « Entre [Premier jour de la période à exporter (jj/mm/aaa)] Et [Dernier jour de la période à exporter (jj/mm/aaa)] » dans le [Date] pour sélectionner la période
- « Est Null » dans le champ [Validation]

Nom de la table créée : Table WAO

MàJ_"0"_N"_Echantillonnage_Criée

Objectif : Mettre à jour le champ [ECHANTILLONNAGE_COMPLET] de la table « Table WAO ».

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : Table WAO

Tables ou requêtes sources : Table WAO

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : : [ECHANTILLONNAGE_COMPLET] ; [ECHANTILLONNAGE_COMPLET_VF]

Mise à jour : « N » dans le champ [ECHANTILLONNAGE_COMPLET]

Critères «Opération» : « 0 » dans le champ [ECHANTILLONNAGE_COMPLET_VF]

Critères «Filtre» : Aucun

MàJ_ "-1"_"Y"_Echantillonnage_Criée

Objectif : Mettre à jour le champ [ECHANTILLONNAGE_COMPLET] de la table « Table WAO ».

Type d'objet : Requête de mise à jour

Tables à mettre à jour : Table WAO

Tables ou requêtes sources : Table WAO

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : : [ECHANTILLONNAGE_COMPLET] ; [ECHANTILLONNAGE_COMPLET_VF]

Mise à jour : « Y » dans le champ [ECHANTILLONNAGE_COMPLET]

Critères «Opération» : « -1 » dans le champ [ECHANTILLONNAGE_COMPLET_VF]

Critères «Filtre» : Aucun

Import_WAO

Objectif : Sélectionner les champs et préparer un fichier pour l'exportation d'un fichier excel à importer dans WAO.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_WAO

Liens entre tables ou requêtes : Aucun

Champs du lien : Aucun

Champs sélectionnés : Tous les champs.

Champs calculés : Aucun

Critères «Opération» : Aucun

Critères «Filtre» : Aucun

Macro_Import_WAO

Objectif : Exécuter les différentes requêtes pour obtenir le fichier à importer dans WAO.

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : exécute la requête Extraction_Contact_WAO
 - Nom de la requête : Extraction_Contact_WAO
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification

- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Non
- OuvrirRequête : exécute la requête MàJ_"0"_"N"_Echantillonnage_Criée
 - Nom de la requête : MàJ_"0"_"N"_Echantillonnage_Criée
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête MàJ_"-1"_"Y"_Echantillonnage_Criée
 - Nom de la requête : MàJ_"-1"_"Y"_Echantillonnage_Criée
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- OuvrirRequête : exécute la requête Import_WAO
 - Nom de la requête : Import_WAO
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Modification
- ExécuterImportationExportationSauvegardée : Lance l'exportation enregistrée Exportation-Import_WAO
 - Nom de l'importation/exportation enregistrée : Exportation-Import_WAO
- FermerFenêtre : Fermer la fenêtre de la requête Import_WAO
 - Type d'objet : Requête
 - Nom d'objet : Import_WAO
 - Enregistrer : Avec confirmation
- SupprimerObjet : Supprime la table Table WAO
 - Type d'objet : Table
 - Nom d'objet : Table WAO
- Avertissements :
 - Avertissements actifs : Oui

Extraction SACROIS

Le but est de sélectionner l'ensemble des espèces échantillonnées par navire afin d'envoyer un fichier excel à Ifremer comprenant la date de la visite, la criée de débarquement, l'immatriculation du navire, le code FAO des espèces mesurées. Après réception par l'Ifremer un croisement pourra être réalisé afin d'obtenir les positions géographiques à différentes échelles des données récoltées par le MNHN. Le fichier obtenu devra être fusionner avec le fichier jumeaux extrait de la base WP4 avant envoi.

Requete extraction pour SACROIS

Objectif : Sélectionner les champs et préparer un fichier pour l'exportation d'un fichier excel à importer dans SACROIS.

Type d'objet : Requête de sélection

Tables ou requêtes sources : T_Debarquement ; T_Vente ; T_EspeceReelle ; T_NomScientifique

Liens entre tables ou requêtes : Relation d'intégralité référentielle (Annexe I) ; Type 1 (Annexe I)

Champs du lien :

- Au niveau du champ [Numero_Debarquement] pour les tables T_Debarquement et T_Vente
- Au niveau du champ [Numero_vente] pour les tables T_Vente et T_EspeceReelle
- Au niveau du champ [Nom_Scientifique] pour les tables T_EspeceReelle et T_NomScientifique

Champs sélectionnés :

- T_Debarquement : [Numero_Debarquement] ; [Ligne_WAO] ; [Date] (renommé [Date_de_vente]) ; [Creee] ; [Code_Creee] ; [Validation]
- T_EspeceReelle : [Nom_Scientifique]
- T_NomScientifique : [Code_FAO]

Champs calculés : « Droite([T_Debarquement].[Immatriculation_Bateau];6) » dans un champ nommé [Immat]

Critères «Opération» : « Regroupement » dans tous les champs

Critères «Filtre» :

- « Entre [Choix date début] Et [Choix date fin] » dans le champ [Date] (renommé [Date_de_vente])
- « Pas Comme "Divers poissons" » dans le champ [Nom_Scientifique]
- « Est Null » dans le champ [Validation]

Macro_extraction_SACROIS


Objectif : Exécuter la requête pour obtenir un fichier à exporter au format excel pour un futur import dans SACROIS par Ifremer et afficher un message d'avertissement afin de rappeler de combiner ce fichier au fichier jumeau créé dans une autre base (exemple : WP4)

Type d'objet : Macro

Actions automatisées :

- OuvrirRequête : exécute la requête de sélection des champs pour le fichier final
 - Nom de la requête : Requete extraction pour SACROIS
 - Affichage : Feuille de données
 - Mode Données : Lecture seule
- ZoneMessage : Affiche un message d'alerte
 - Message : « Attention !!! Avant d'envoyer les données à l'ifremer penser à récupérer les mêmes informations sur les débarquements échantillonnés dans le cadre des collectes annexes pour également obtenir les informations spatialisées de la capture. »
 - Bip : Oui
 - Type : Aucun
 - Titre : Etudes annexes

Manuel d'utilisation de la base DCFM • MNHN • Thomas Barreau • 2019

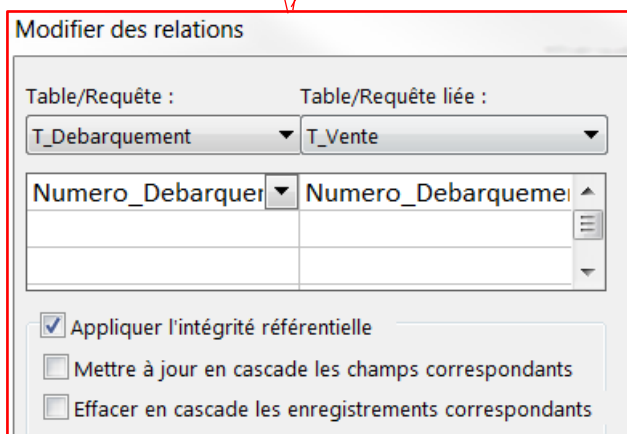

- p. 200