



RAT — UML-Klassendiagramm (gesamtes Projekt)


UML-Klassendiagramme aller Projekte der Solution, gezeichnet mit **Mermaid**.

Spiegelt den **aktuellen** Code-Stand wider (ersetzt die Vorab-Plan-UML aus der Planungsphase).


Inhalt




1. Schichten & Projektabhängigkeiten
2. RAT_Logic — Domänen- & Logikschicht
3. RAT_Data — Datenschicht
4. RAT_WPF — Präsentationsschicht (MVVM)
5. RAT_Tests — Testschicht
6. Legende


1. Schichten & Projektabhängigkeiten

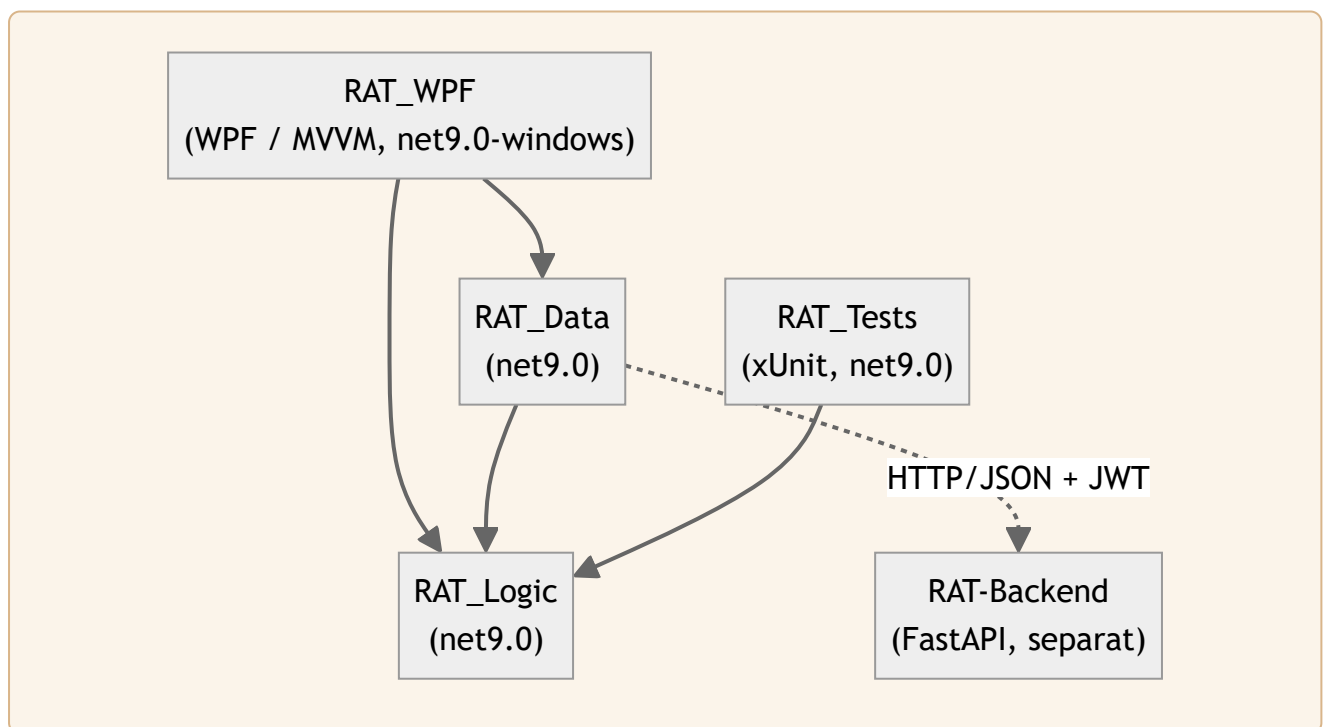

2.2 Gerätetypen, Klassifizierung & Benutzer/Rechte

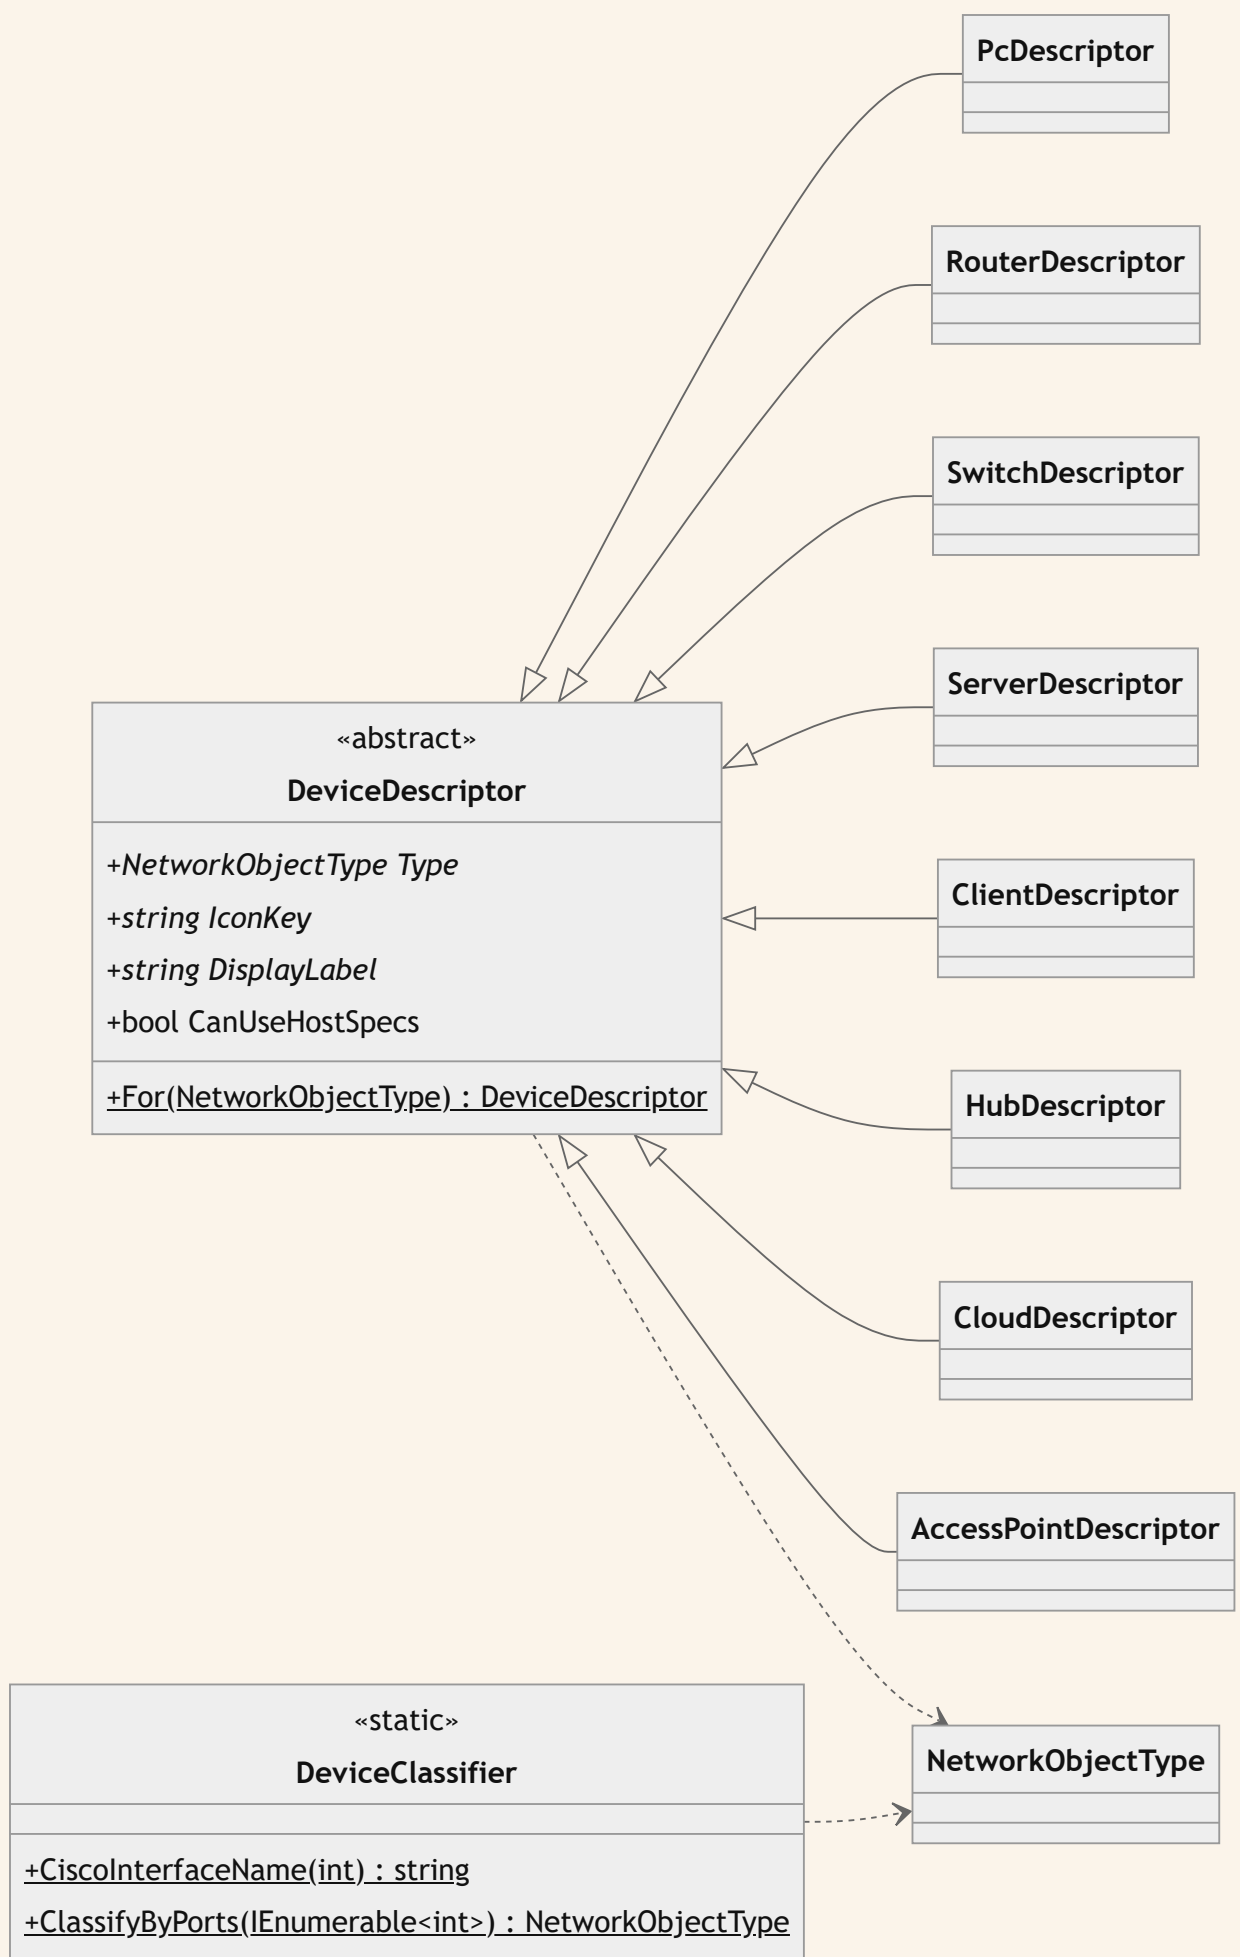

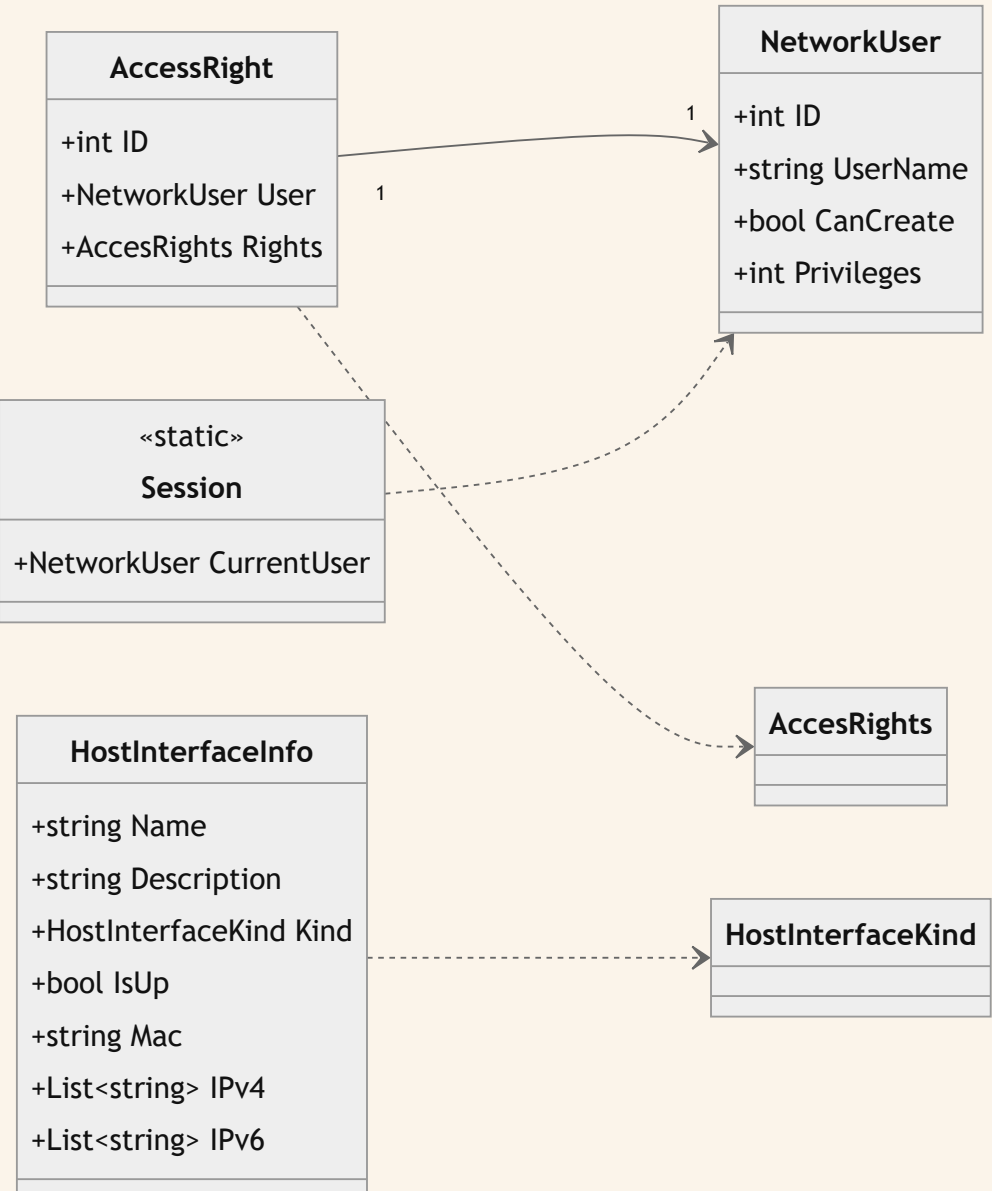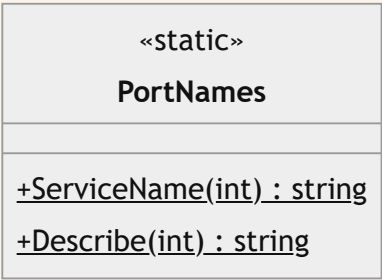

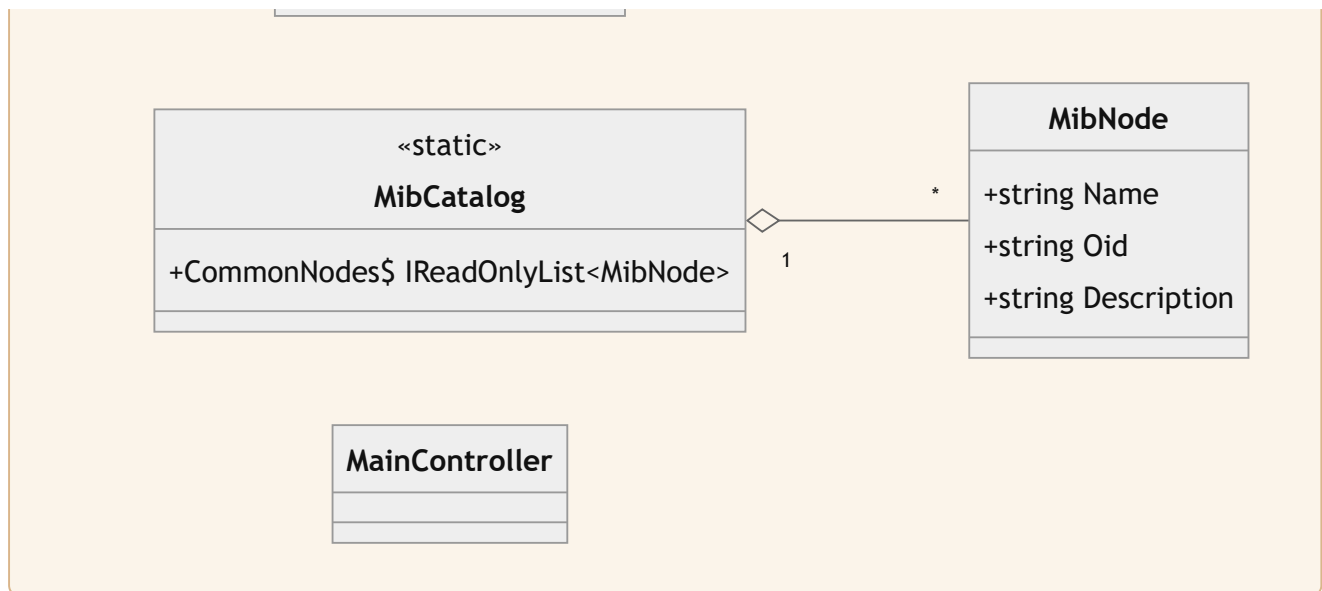

2.3 Enums

«enumeration»
NetworkObjectType
PC
Router
Switch
Server
Client
Hub
Cloud
AccessPoint

«enumeration»
NetworkConnectionType
Wireless
Wired


«enumeration»
LoginType
SSH
Telnet
SFTP
SCP

«enumeration»
AccesRights
Hidden
See
Edit

Admin
Owner

«enumeration»
HostInterfaceKind
Ethernet
Wifi
Loopback
Other

3. RAT_Data — Datenschicht

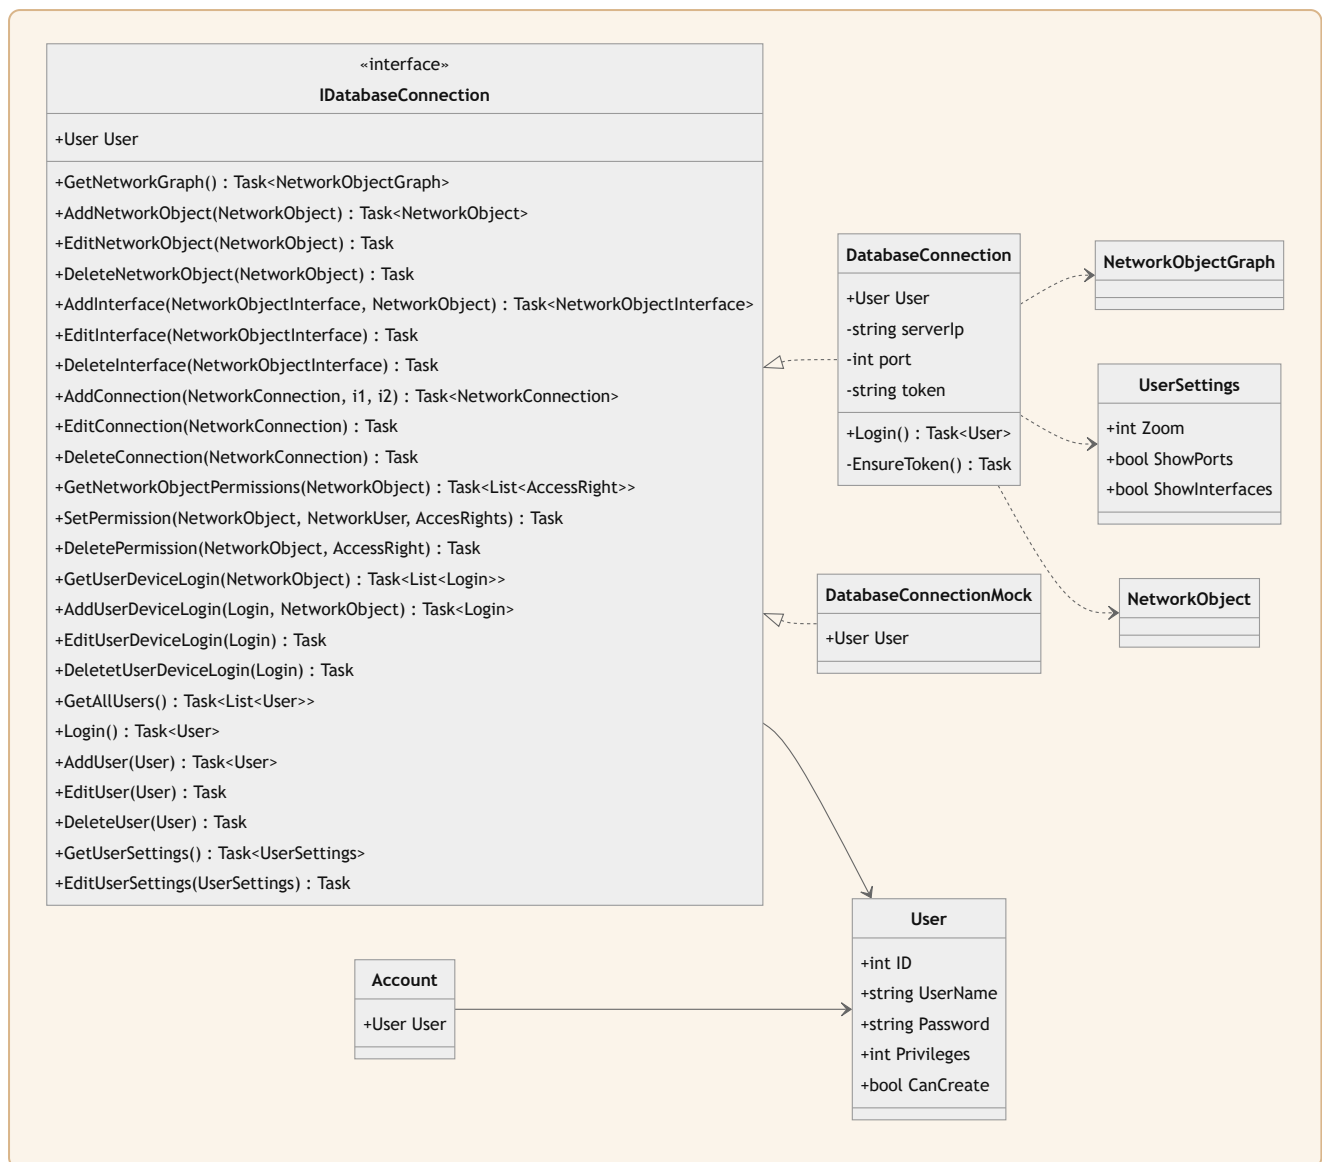

4. RAT_WPF — Präsentationsschicht (MVVM)

4.1 ViewModels, Commands & Stores



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

4.2 Querschnitt: Themes, Discovery, Setup, Logging, Converter





«static»
ThemeManager
+AppTheme Current
+ThemeChanged : event
+Apply(AppTheme) : void

«static»
ZoomManager
+int Min
+int Default
+int Max
+IReadOnlyList<int> Levels
+int Current
+double Scale
+Apply(int) : void

«static»
DisplaySettings
+bool ShowInterfaces
+bool ShowPorts
+ShowInterfacesChanged : event
+ShowPortsChanged : event


«static»
CanvasLayout
+double Width
+double Height
<u>+ClampX(double) : int</u>
<u>+ClampY(double) : int</u>

«static»
AppLogger

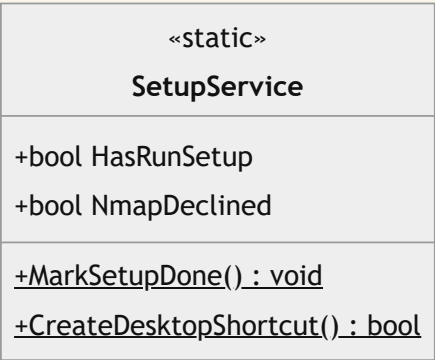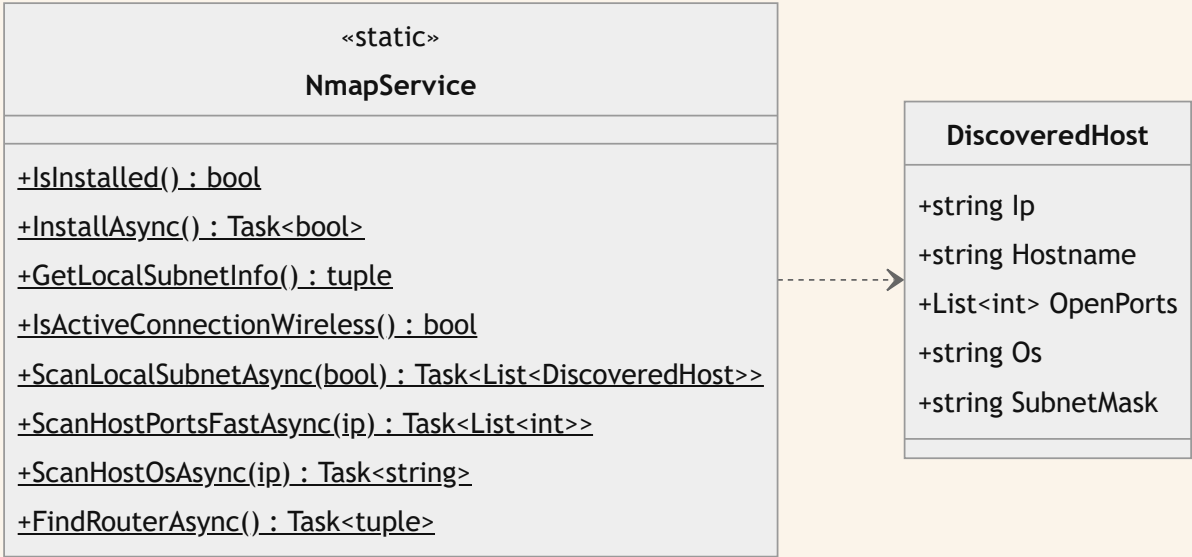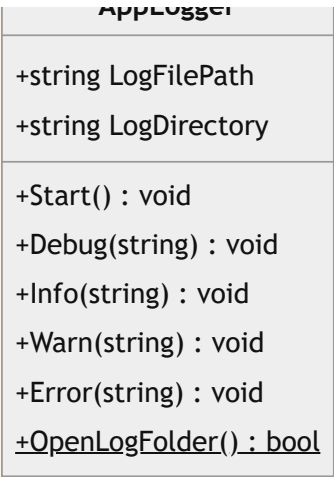




4.3 Enums (WPF)

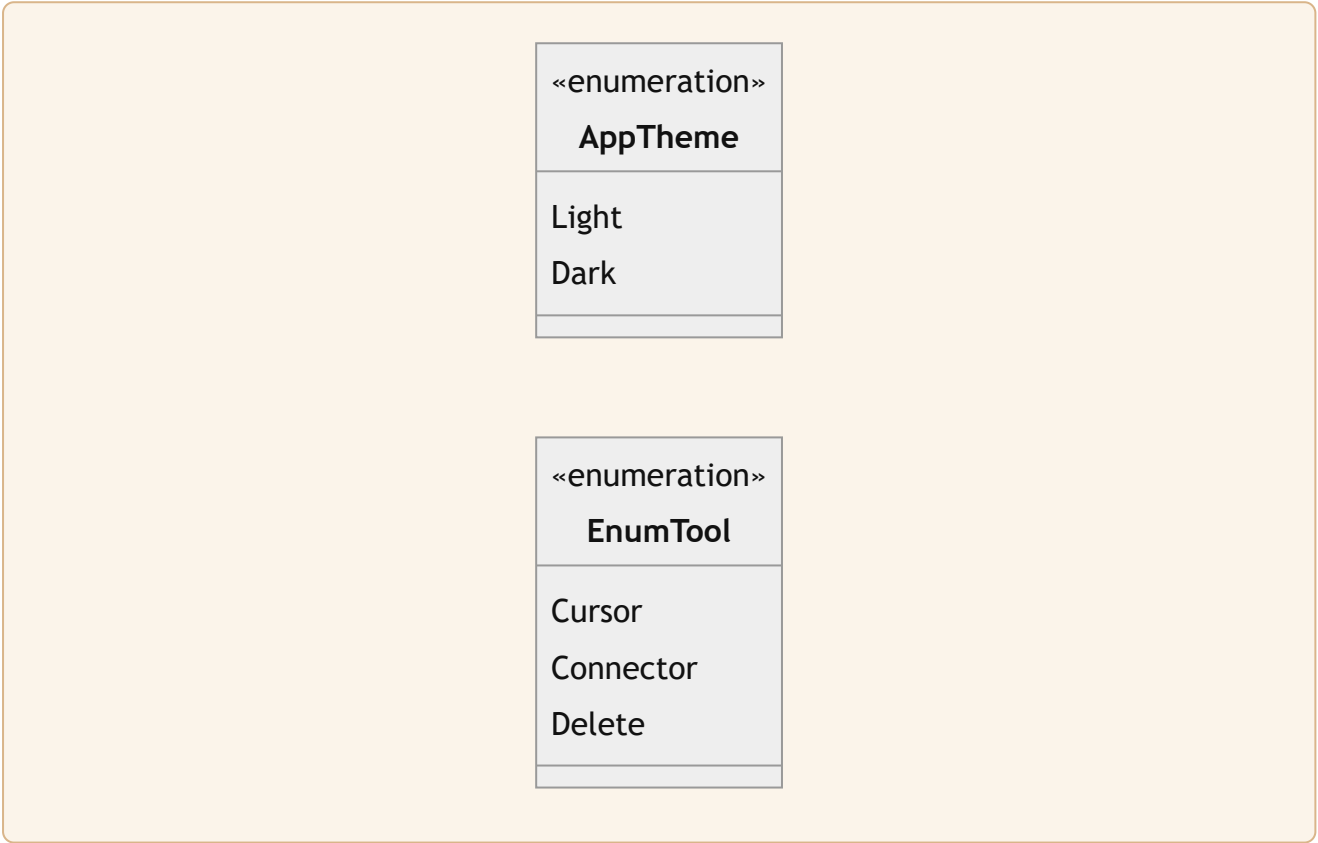

5. RAT_Tests — Testschicht

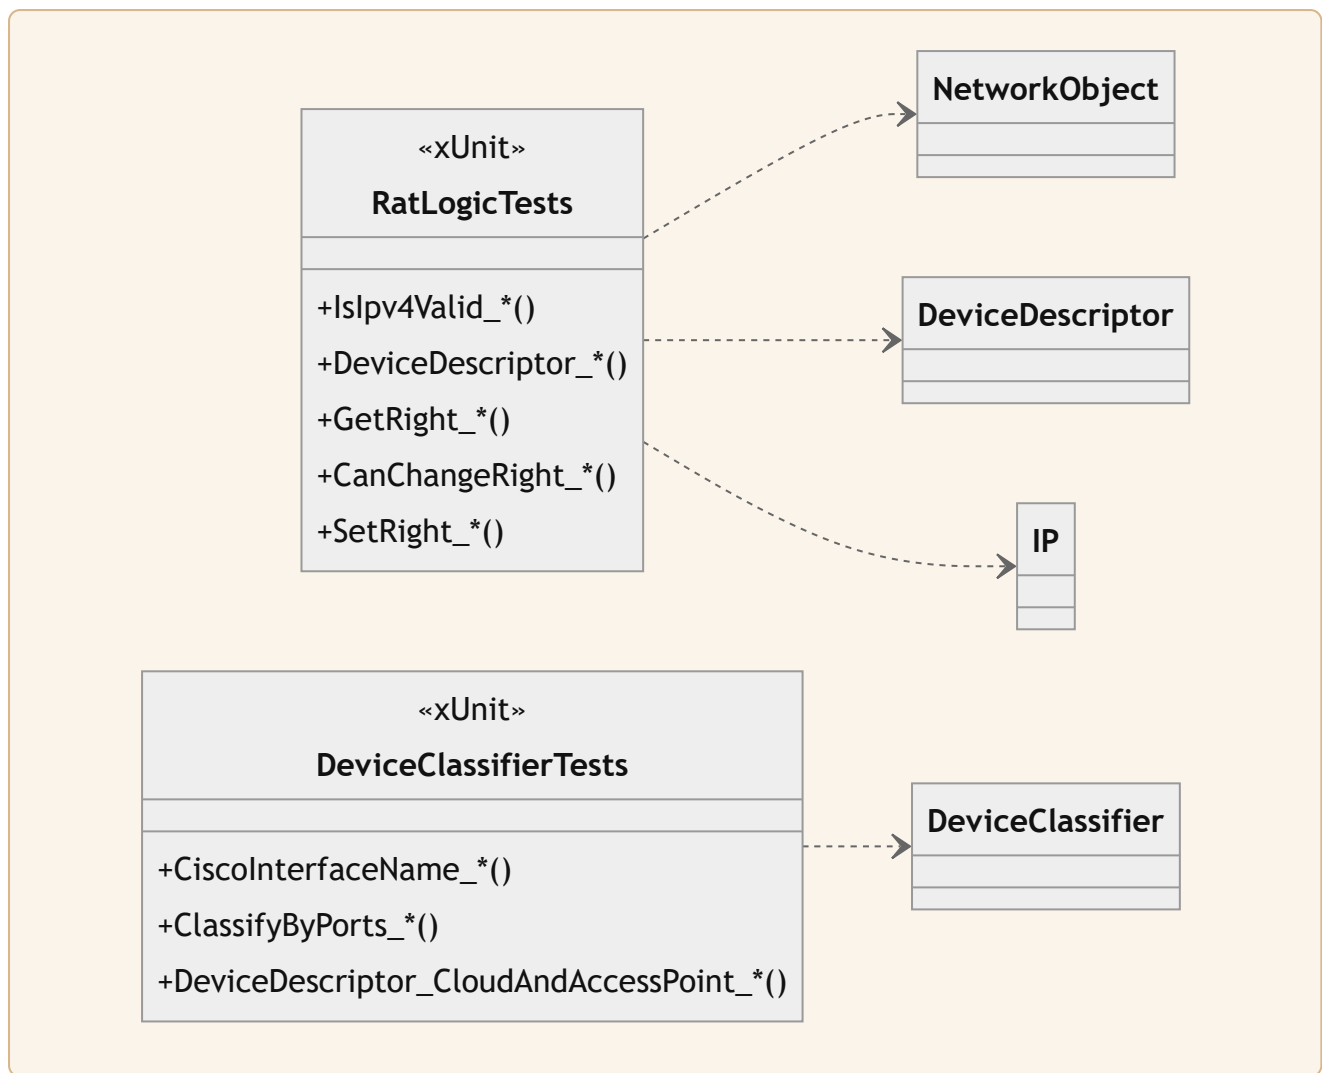

6. Legende

Symbol	Bedeutung	
*--	Komposition (Teil-Ganzes, Lebensdauer gebunden)	
o--	Aggregation (lose Zugehörigkeit)	
-->	gerichtete Assoziation	
..>	Abhängigkeit / Nutzung	
`<	--`	Vererbung (Klasse erbt von Klasse)
`<	..`	Implementierung (Klasse implementiert Interface)
+--	verschachtelte (nested) Klasse	
\$	statisches Member · * (an Member)	abstraktes Member

<<...>>	Stereotyp (interface, abstract, enumeration, static, IValueConverter, xUnit)	
---------	--	--

Hinweis: Aus Lesbarkeitsgründen sind die Diagramme nach Projekt/Thema aufgeteilt; Typen wie

`NetworkObject` , `User` oder `IDatabaseConnection` tauchen in mehreren Diagrammen als

Beziehungsziel auf. Eine Architektur-Übersicht steht in der

Dokumentation.