- **表格的基本语法**

```
<table>
    <tr>
    <td>单元格内的文字</td>
    ...
    </tr>
    ...
</table>
```

  - . <table> </table> 是用于定义表格的标签。
  - <tr> </tr> 标签用于定义表格中的行，必须嵌套在 <table> </table>标签中。
  - <td> </td> 用于定义表格中的单元格，必须嵌套在<tr></tr>标签中。
  - 字母 td 指表格数据（table data），即数据单元格的内容。

- **表头单元格标签**
  - 一般表头单元格位于表格的第一行或第一列，表头单元格里面的文本内容加粗居中显示.
  - <th> 标签表示 HTML 表格的表头部分(table head 的缩写)

```
<table>
    <tr>
    <th>姓名</th>
    ...
    </tr>
    ...
</table>
```

个人信息表

姓名	性别	电话
小王	女	110
小明	男	120

  - 表头单元格也是单元格, 常用于表格第一行, 突出重要性, 表头单元格里面的文字会加粗居中显示.

- **表格属性**
  - 表格标签这部分属性我们实际开发我们不常用，后面通过 CSS 来设置.

属性名	属性值	描述
align	left 、center、 right	规定表格相对周围元素的对齐方式。
border	1 或 ""	规定表格单元是否拥有边框，默认为""，表示没有边框
cellpadding	像素值	规定单元边沿与其内容之间的空白，默认1像素。
cellspacing	像素值	规定单元格之间的空白，默认2像素。
width	像素值或百分比	规定表格的宽度。

- **表格结构标签**
  - 在表格标签中，分别用：<thead>标签 表格的头部区域、<tbody>标签 表格的主体区域. 这样可以更好的分清表格结构。

  - <thead></thead>：用于定义表格的头部。<thead> 内部必须拥有 <tr> 标签。 一般是位于第一行。
  - <tbody></tbody>：用于定义表格的主体，主要用于放数据本体 。
  - 以上标签都是放在 <table></table> 标签中。

- **合并单元格**
  - 合并单元格方式：
    - 跨行合并：rowspan="合并单元格的个数"
    - 跨列合并：colspan="合并单元格的个数"

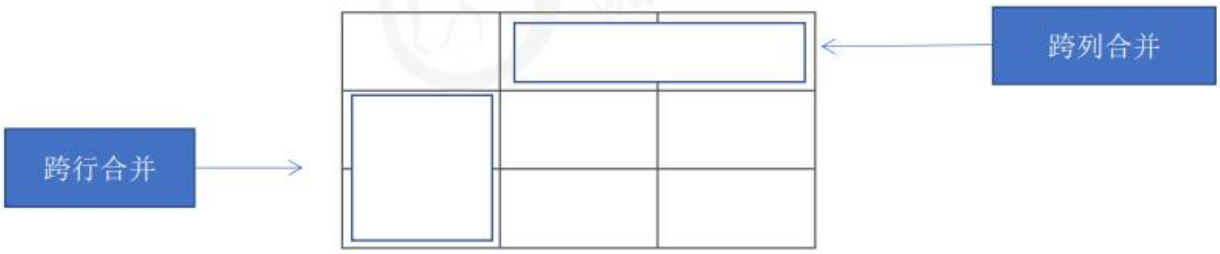

- 目标单元格：(写合并代码)
  - 跨行：最上侧单元格为目标单元格, 写合并代码
  - 跨列：最左侧单元格为目标单元格, 写合并代码

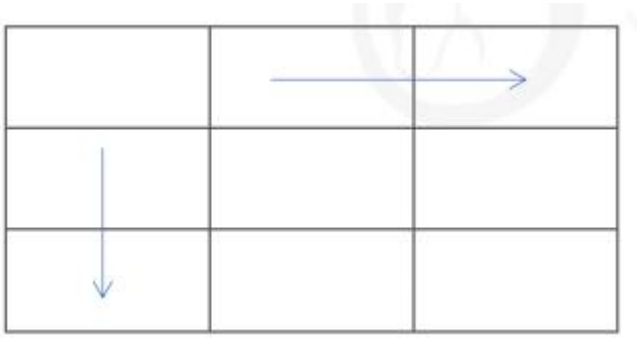

- 合并单元格三步曲：
  - 先确定是跨行还是跨列合并。
  - 找到目标单元格. 写上合并方式 = 合并的单元格数量。比如：<td colspan="2"></td>。
  - 删除多余的单元格。