- Less
  - 是什么?
    - 是一个 CSS 预处理语言
  - 有什么用?
    - 扩展了 CSS 语言，使 CSS 代码更易维护和扩展，从而提供开发效率
  - 常见的 CSS 预处理语言还有哪些?
    - Less | Sass | Stylus （它们作用和语法都类似，熟练掌握一种即可）
  - 注意
    - 后缀名为 .less
    - 浏览器不认识 less 代码

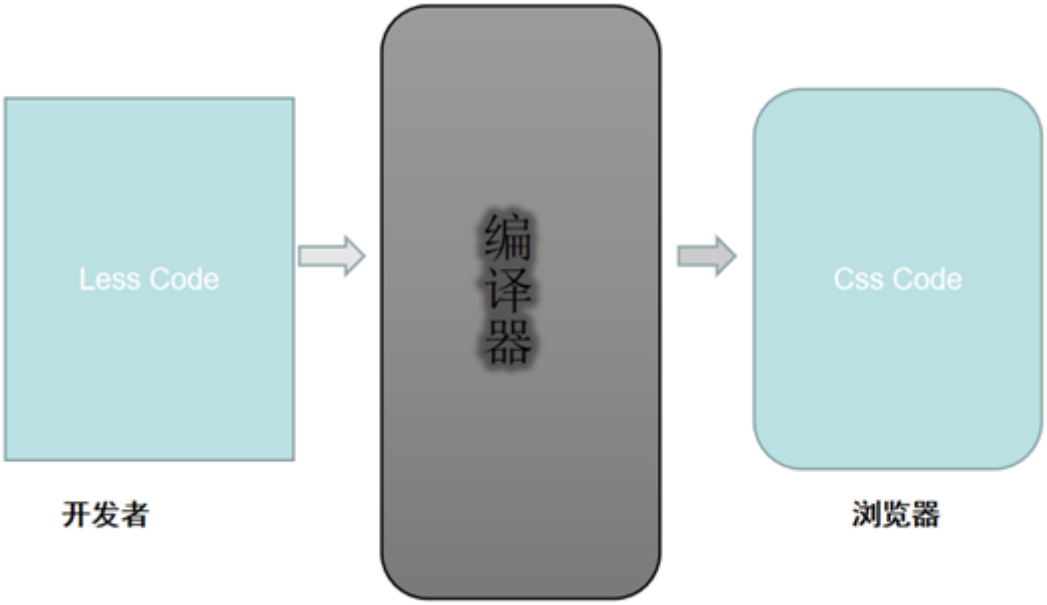


  - 在vscode中安装 Easy LESS 这个插件即可

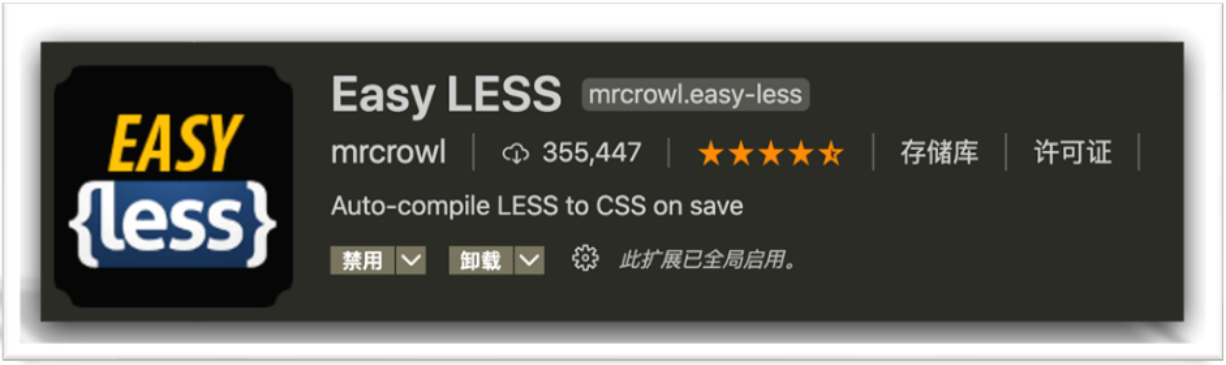


- Sass
  - 文档：Sass中文网
  - 常用语法
    - 嵌套
    - 变量 $
    - @each
      - 示例

```
// 类名: .g-[p1][p2]-[p3]格式，其中p1、p2、p3是变量，p1可以是m/p，p2可以是t/r/b/l，p3可以是base/xs/sm/md/lg/xl
// 值:  组件库相应尺寸内边距
// 例子: .g-mt-base的值为margin-top: var(--van-padding-base);
$names:(
  (m, margin),
  (p, padding),
);
$positions:(
  (t, top),
  (r, right),
  (b, bottom),
  (l, left),
);
$size-value: (
  (base, var(--van-padding-base)),
  (xs, var(--van-padding-xs)),
  (sm, var(--van-padding-sm)),
  (md, var(--van-padding-md)),
  (lg, var(--van-padding-lg)),
  (xl, var(--van-padding-xl)),
);
@each $name-abb, $name in $names {
  @each $positon-abb, $positon in $positions {
    @each $size, $value in $size-value {
      .g-#{$name-abb}#{$positon-abb}-#{$size} {
        #{$name}-#{$positon}: $value
      };
    }
  }
}
```

- 混合指令