- 传统**网页布局的三种方式**
  - 网页布局的本质——用 CSS 来摆放盒子。 把盒子摆放到相应位置。CSS 提供了三种传统布局方式：
    - 文本流（普通流、标准流）
    - 浮动
    - 定位
  - 标准流：
    - 块级元素会独占一行，从上向下顺序排列。常用元素：div、hr、p、h1~h6、ul、ol、dl、form、table
    - 行内元素会按照顺序，从左到右顺序排列，碰到父元素边缘则自动换行。常用元素：span、a、i、em 等
    - 以上都是标准流布局，标准流是最基本的布局方式。

- 浮动说明
  - 浮动最典型的应用：可以让多个块级元素一行内排列显示。
  - 网页布局第一准则：多个块级元素纵向排列找标准流，多个块级元素横向排列找浮动。
  - 定义：float 属性用于创建浮动框，将其移动到一边，直到左边缘或右边缘触及包含块或另一个浮动框的边缘。
  - 语法：

```
选择器 { float: 属性值; }
```

属性值	描述
none	元素不浮动（**默认值**）
left	元素向**左**浮动
right	元素向**右**浮动

- 浮动元素经常和标准流父级搭配使用

- **浮动特性**
  - 浮动特性总结：
    - 浮动元素脱离标准流，在页面中不占据位置。

    - 相邻的浮动元素找相邻的浮动元素，顶部对齐。
    - 浮动元素只会影响到下面的元素。
    - 浮动元素不会超出父元素，在父元素内部进行浮动。
    - 浮动元素只能压住下面的盒子（单指块元素，行内块、行内压不住），压不住盒子的内容（例如：文字、图片）。
    - 浮动的元素会具有行内块元素的特性。
  - 难点特性讲解：
    - 浮动元素脱离标准流，在页面中不占据位置：

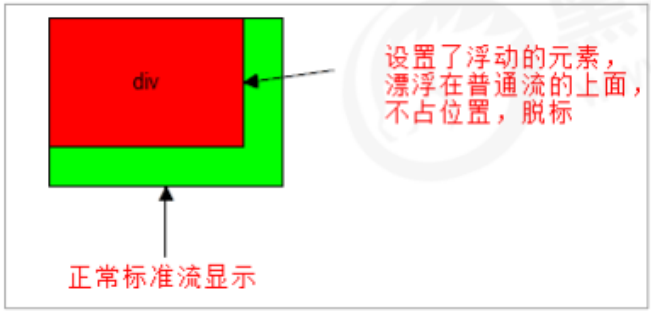

    - 相邻的浮动元素找相邻的浮动元素，顶部对齐：

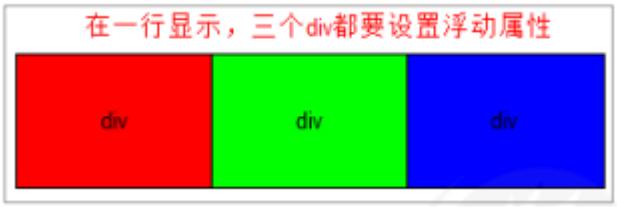

      - 注意：浮动的元素是互相贴靠在一起的（不会有缝隙），如果父级宽度装不下这些浮动的盒子， 多出的盒子 会另起一行对齐。
    - 浮动元素会具有行内块元素特性：
      - 如果块级盒子没有设置宽度，默认宽度和父级一样宽，但是添加浮动后，它的大小根据内容来决定
      - 浮动的盒子中间是没有缝隙的，是紧挨着一起的
      - 行内元素同理

- **常见的网页布局**

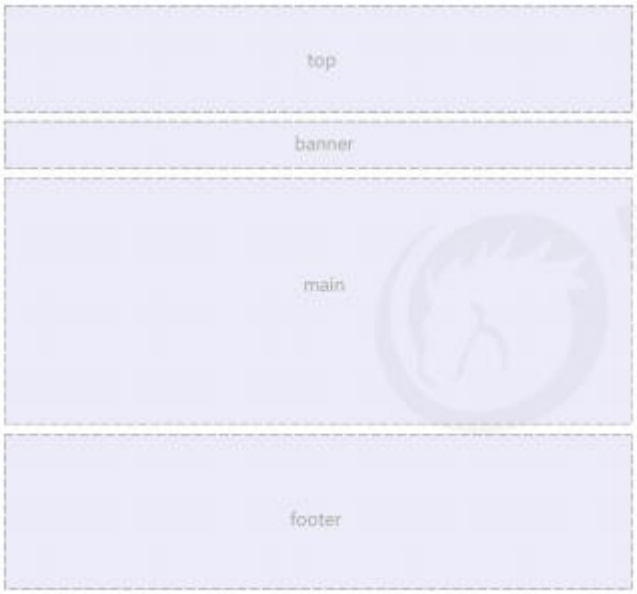
top
banner
main
footer

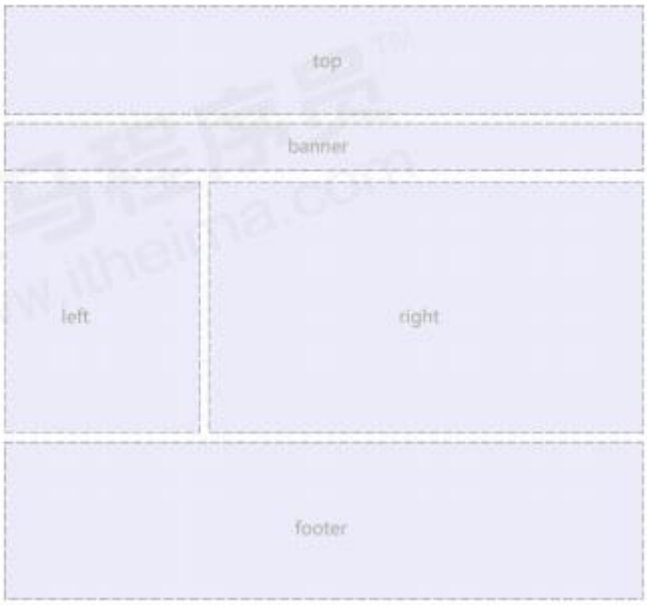
top
banner
left
right
footer

top
banner
footer