- **CSS3盒子模型**
  - CSS3 中可以通过 box-sizing 来指定盒模型，有2个值：即可指定为 content-box、border-box，这样我们计算盒子大小的方式就发生了改变。
  - 可以分成两种情况：
    - box-sizing: content-box 盒子大小为 width + padding + border （以前默认的）
    - box-sizing: border-box 盒子大小为 width
  - 如果盒子模型我们改为了box-sizing: border-box ， 那padding和border就不会撑大盒子了（前提padding和border不会超过width宽度）

- **过渡**
  - 过渡（transition)是CSS3中具有颠覆性的特征之一，我们可以在不使用 Flash 动画或JavaScript 的情况下，当元素从一种样式变换为另一种样式时为元素添加效果。过渡动画是从一个状态 渐渐的过渡到另外一个状态。可以让我们页面更好看，更动感十足，虽然 低版本浏览器不支持（ie9以下版本） 但是不会影响页面布局。我们现在经常和 :hover 一起 搭配使用。
  - 代码：

```
transition: 要过渡的属性 花费时间 运动曲线 何时开始;
```

    - 属性： 想要变化的 css 属性， 宽度高度 背景颜色 内外边距都可以 。如果想要所有的属性都变化过渡，写一个all 就可以，也可以省略。
    - 花费时间： 单位是 秒（必须写单位） 比如 0.5s
    - 运动曲线： 默认是 ease （可以省略）
    - 何时开始 ： 单位是 秒（必须写单位）可以设置延迟触发时间 默认是 0s （可以省略）

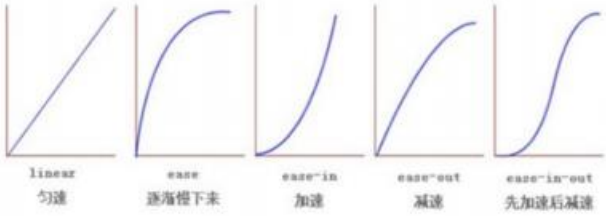

记住过渡的使用口诀：谁做过渡给谁加

- **滤镜**
  - filter属性将模糊或颜色偏移等图形效果应用于元素。

```
filter: 函数(); 例如:  filter: blur(5px); /* blur模糊处理 数值越大越模糊 */
```

- **计算**
  - calc()让你在声明CSS属性值时执行一些计算。

```
width: calc(100% - 80px);
```

  - 括号里面可以使用 + - * / 来进行计算。