- **BOM：浏览器对象模型**

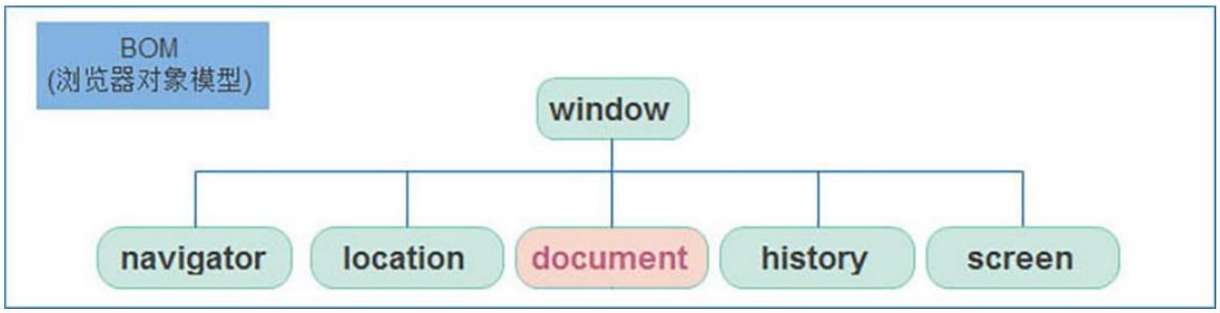

- **Navigator：浏览器**
  - navigator 对象下包含有许多信息，如 platform、userAgent
  - onLine 属性检测当前是否处理联网状态
  - geolocation 属性可以获取用户所在经纬度位置
  - 注：众多的信息中有许多并不准确，如 appName、appCodeName等。

- **History：历史记录**
  - length 属性记录了与当前页页相关的页面的数量
  - back 方法跳转至上一个链接地址对应的页面，与浏览器的“后退”操作一致
  - forward 方法跳转至下一个连接地址对应的页面，与浏览器的“前进”操作一致
  - go 方法跳转到历史记录中任一链接地址对应的页面，参数可以正数也可以是负数

- **location：地址栏**
  - location 的数据类型是对象，它拆分并保存了 URL 地址的各个组成部分。
  - URL 即我们平时所说的链接地址，它有着固定的格式如下图所示：协议、主机、端口、路径、参数、哈希。

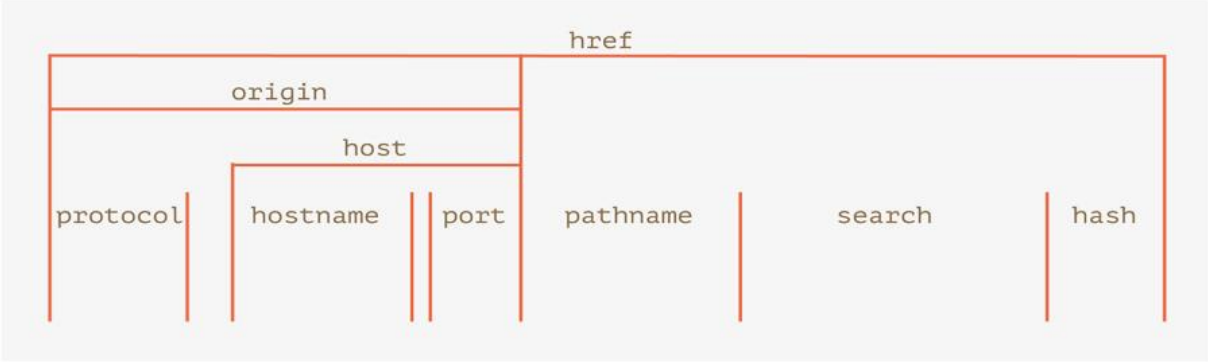

  - 总结：
    - location.href 属性获取完整的 URL 地址，对其赋值时用于地址的跳转
    - location.search 属性获取地址中携带的参数，符号 ？ 后面部分
    - location.hash 属性获取地址中的啥希值，符号 # 后面部分
    - location.reload 方法用来刷新当前页面，传入参数 true 时表示强制刷新
    - location.assign：方法用于加载指定的url，会产生历史记录
    - location.replace：方法用于替换url，不会产生历史记录

- **screen：屏幕**
  - screen 属性的数据类型是对象，它记录用户电脑屏幕的相关参数，如宽度、高度等。
  - Screen.width是屏幕宽度像素数（例如1920）
  - Screen.height是屏幕高度像素数（例如1080）
  - 总结：该对象的使用场景并不多。

- **常用window方法**
  - Alert
    - 警告提示框会阻程序继续执行，直到用户点击确认后。
  - Comfirm
    - 用户点击确定返回值为 true ，点击取消返回值为 false。
  - Prompt
    - 传入第 2 个参数可以充当默认值。

- **load、DOMContentLoaded事件**
  - load 会等待所有的资源（图片、样式、脚本、音视频等）加载完毕后才触发
  - DOMContentLoaded 只要 HTML 结构加载完毕就会被触发，该事件通过 document 进行监听
  - 将 script 标签写在 head 标签中时，查找 DOM 会失败
  - 由于 DOMContentLoaded 比 load 更早被触发，因此通常推荐使用 DOMContentLoaded 事件

- **beforeunload事件**
  - beforeunload 事件在关闭页面、跳转新页面、刷新当前页面时触发
  - 该事件常用于提示用户即将离开当前页面
  - 出于安全考虑不允许自定义提示信息
  - event.returnValue = '' ，这条语句可用来阻止事件的发生（谷歌）

- **resize事件**
  - 在窗口变化监听的过程中能实时获取视口的大小，可添加在window对象和某个元素上（例如可缩放的文本域），不能加给document
  - documentElement 能够获得视口的大小
  - 基于 resize 可以动态计算 html 的字号大小，完成移动端 rem 屏幕适配

- **dragover、drop事件**
  - 用户拖动文件至监听了 dragover 事件的元素之上时，dragover 事件就会被触发
  - 用户拖动文件至监听了 drop 事件的元素之上然后松开拖拽文件时，drop 事件就会被触发
  - 事件对象 dataTransfer.files 是 File 类型对象，包含了文件的大小、名称、格式等信息
  - 通过 FileReader 实现文件的进行读取

- **classList属性**

- classList 是专门用于类名对象，该对象下包含了一些方法能够非常方便的进行类名的操作
- add 用于为元素节点添加一个类名
- remove 用于为元素节点删除一个类名
- contains 用于检测是否包含某个类名
- toggle 用于切换某个类名（如果有这个类名则删掉，如果没有这个类名要添加）

- **dataset属性**
  - 为了区分 HTML 的标准属性，要求所有的自定义属性均为 data- 做为固定的前缀，形如 data-index、data-my-info
  - 上述代码中 my-info、index 即自定义属性，data- 是语法前缀
  - 通过 DOM 节点的 dataset 属性可以获取自定义属性，也可以重新为自定义属性赋值
  - 通过 dataset 赋值的自定义属性不存在时，会自动添加