


RKS – UseConfirm Hook

前言

🎉 各位小伙伴在日常业务中可能需要使用到类似浏览器的 confirm 弹窗，为了提高效率，并且不需要在 template 里写 Dialog 组件以及为其声明状态，现推出 `use-confirm` hook。

实物展示：

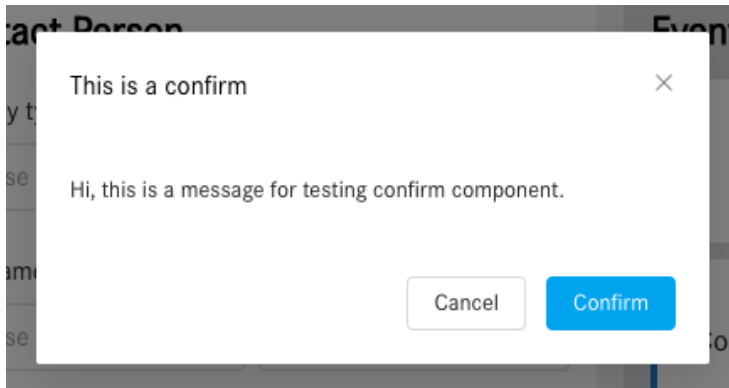

使用方式

引入方式：

```
import { useConfirm } from '@/hooks/use-confirm'
```

调用方式：

```
const { show } = useConfirm()

const onAutoFilled = () => {
  show( {title, content, dialogProps, withConfirmLoading, onConfirm, onCancel}: {
    title: 'This is a confirm',
    content: 'Hi, this is a message for testing confirm component.'
  })
}
```

调用 `useConfirm` 函数并解构出 `show` 方法。

该方法目前具有如下参数（传入一个对象）：

参数	类型	Required	说明
title	string	yes	标题
content	string	yes	confirm 内容
dialogProps	Omit<DialogProps, 'modelValue' 'onClosed'>	no	ElDialog 的 props, 具体可以参 照: 这里
withConfirmLoading	boolean	no	是否开启 confirm 按钮的 loading
onConfirm	function	no	
onCancel	function	no	

请注意:

- 如果 `withConfirmLoading: true` , 那么 `onConfirm` 函数需要返回 Promise, 否则 loading 不会生效;