

引领 AI 团队

长任务协作的五大习惯

基于 Gabriel Chua 协作方法论

OpenAI Codex DX Engineer

AI 编码工具已能连续运行数天 但目标漂移仍是核心难点

能力已具备

- 连续运行数小时至数天
- 长任务执行能力已落地
- 支持持续发现新信息


核心挑战

- 多日迭代中频繁偏离目标
- 缺乏系统性协作方法论
- 从"启动 AI"到"管理 AI"的转型

89 万


Gabriel Chua 文章全网浏览量，验证方法论行业需求

这套方法适用于复杂项目




持续涌现新信息

项目推进中不断有新发现，需要调整方向



多块并行工作

涉及多个独立模块，可并行推进



多环境验证

需要从不同环境获取验证证据

⚠ 不适用于：简单、一次性的编码任务

三锚点闭环



闭环逻辑：目标锚定 → 委派执行 → 证据验收 → 状态外置 → 循环

习惯一

让 AI 自主规划并维护路线图

① 对话口述需求

② 引导 AI 持续提问

③ 生成初版计划

④ 设定持久 Goal

⑤ 写入 GOALS.md

⑥ 随项目推进动态更新

关键机制

- GOALS.md 动态更新
- 按里程碑组织内容
- 同一时刻仅一个活跃 Goal
- 记录目标产出
- 记录当前工作范围
- 记录重要决策
- 记录已知阻塞
- 记录完成所需证据

SO WHAT：早期需求高度灵活，无需提前撰写正式规格文档

习惯二

主线程仅负责全局协调，不陷入实现细节



SO WHAT : 协调者不被细碎逻辑占用，并行工作可独立追溯

习惯三

每个里程碑完成后先审计路线图，再 review 代码

路线图审计 5 项检查

- ☐ 里程碑是否真的完成
- ☐ 下一个目标是否合理
- ☐ 是否遗漏里程碑
- ☐ 新证据是否需要调整工作顺序
- ☐ "完成定义"是否仍然成立


代码 review 要点

- 登录流程实现后
发现 token 存储错误
- 浏览器端验证缺失
- 远程测试无法覆盖
的隐藏问题
- 两项审计完成后再
激活下一里程碑

SO WHAT : 修正路线偏差 + 发现隐藏缺陷，两项完成后再推进

习惯四

本机专属测试交由“本地线程”执行

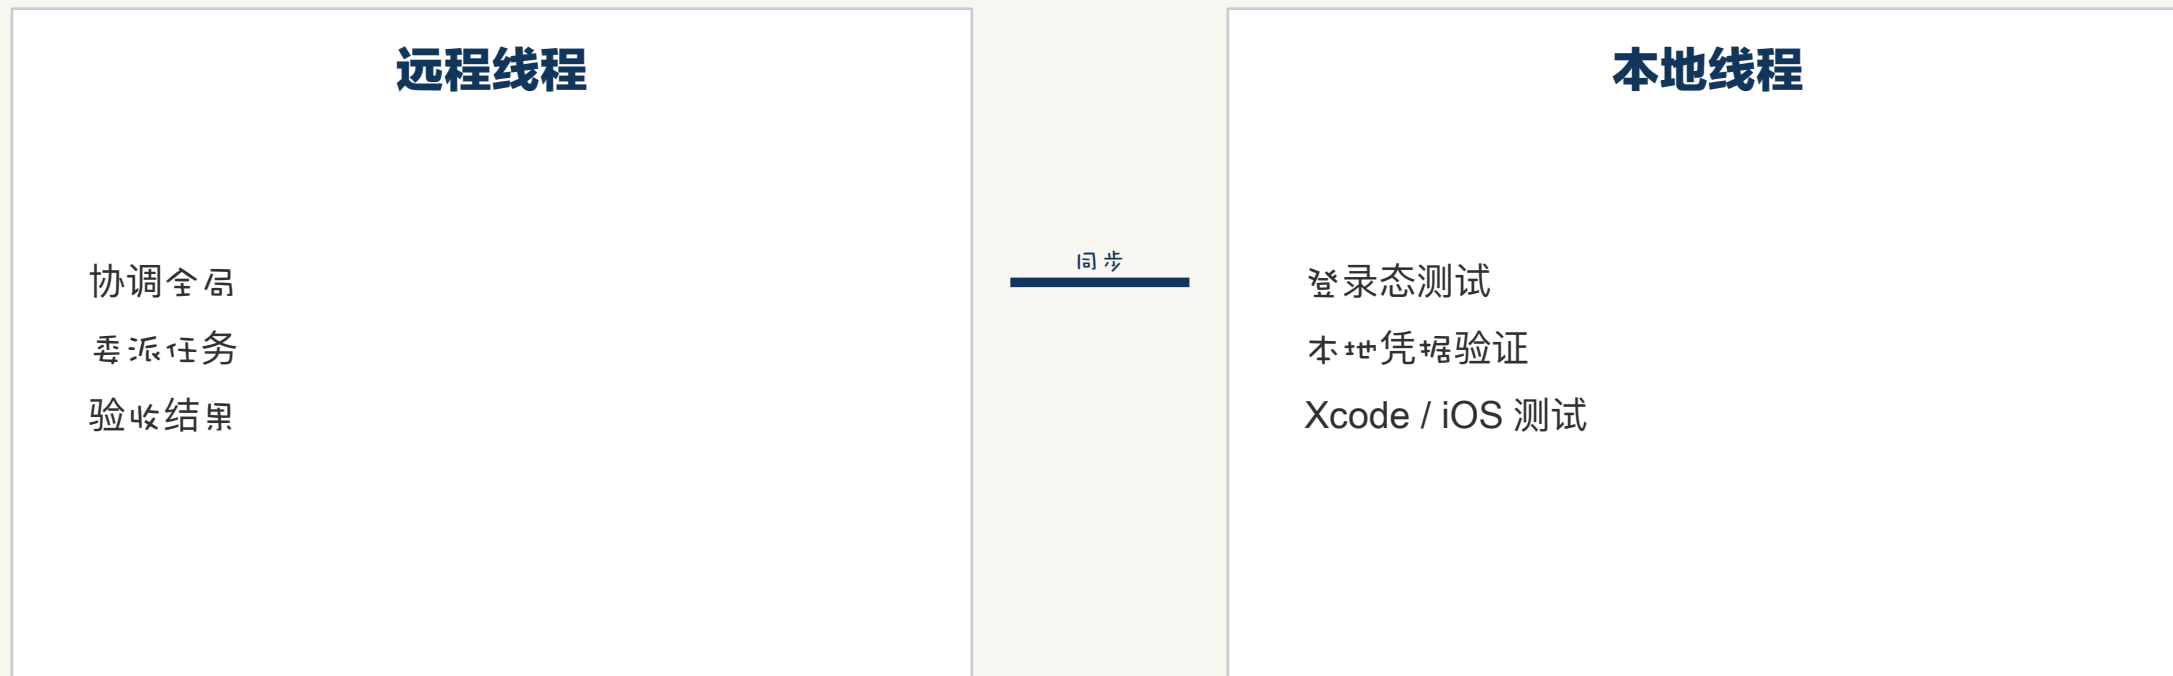

远程任务可等待本地设备就绪后继续执行

SO WHAT : 远程 / 本地能力解耦，仅必要时调用本地资源

习惯五

通过简报和仪表盘同步全局进度

极简三段式汇报

- What's done
(已完成)
- What's next
(下一步)
- Any blockers
(有无阻塞)
可推送至 *Slack*

progress-dashboard

仪表盘展示：

- 活跃目标
- 已完成里程碑
- 证据清单
- 阻塞项
- 决策记录

可部署为公开站点
随时远程查看

SO WHAT：随时掌握全局状态，降低长周期项目上下文重建成本

核心结论

AI 模型负责产出智能能力
人类开发者的核心价值
是引导这份智能始终锚定统一目标，
沿着验证过的证据稳步推进。

三点边界

1. 非官方定论 — OpenAI 工程师个人实践总结
2. 需适配 — 其他工具需找对应替代功能
3. 自定义约定 — GOALS.md 等需用户与 AI 共同建立

参考资源

▪ 原文推文

Gabriel Chua 《Collaborating with Codex on Long-Running Tasks》

x.com/gabrielchua/status/2074505300766568563

▪ 作者主页

Gabriel Chua — OpenAI Codex DX Engineer

x.com/gabrielchua

▪ Codex 开源仓库

github.com/openai/codex