


1. 打开目录至 `ws_mavros/src/mavros/mavros/src`
2. 复制文件 `mavros_example_1.cpp`, `mavros_example_2.cpp` 和 `mavros_example_3.cpp` 至该目录
3. 打开目录至 `ws_mavros/src/mavros/mavros`
4. 打开 `CMakeLists.txt` 文件, 在 `##Declare a cpp executable` 下方模仿已有的格式添加, 如下图

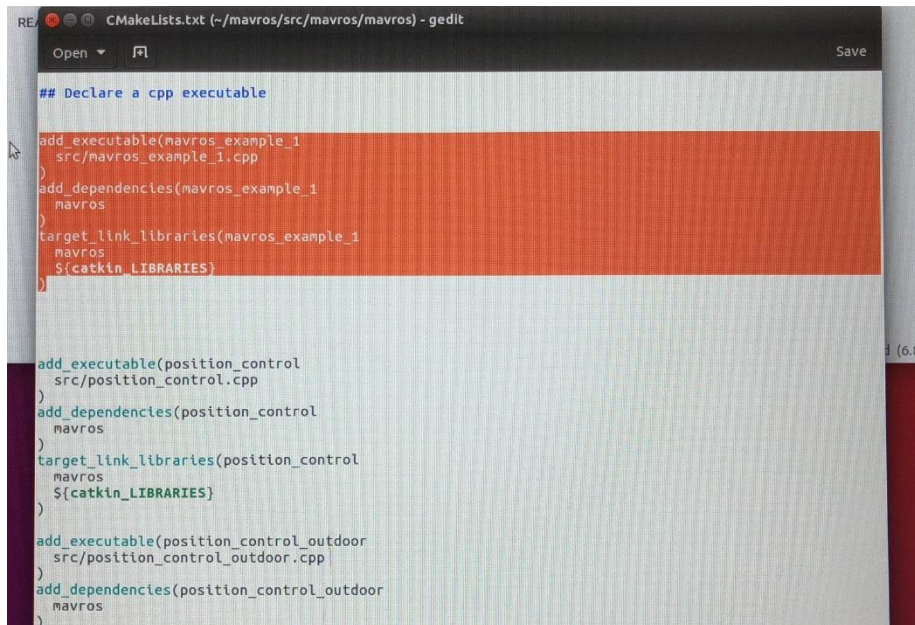

```
## Declare a cpp executable

add_executable(mavros_example_1
  src/mavros_example_1.cpp
)
add_dependencies(mavros_example_1
  mavros
)
target_link_libraries(mavros_example_1
  mavros
  ${catkin_LIBRARIES}
)

add_executable(position_control
  src/position_control.cpp
)
add_dependencies(position_control
  mavros
)
target_link_libraries(position_control
  mavros
  ${catkin_LIBRARIES}
)

add_executable(position_control_outdoor
  src/position_control_outdoor.cpp
)
add_dependencies(position_control_outdoor
  mavros
)
```

5. 打开终端, 编译。若不报错, 以上均成功。