
Chap12. 데이터 정의어

12-1 객체를 생성, 변경, 삭제하는 데이터 정의어

- 데이터 정의어를 사용할 때 유의점
  - AUTO COMMIT

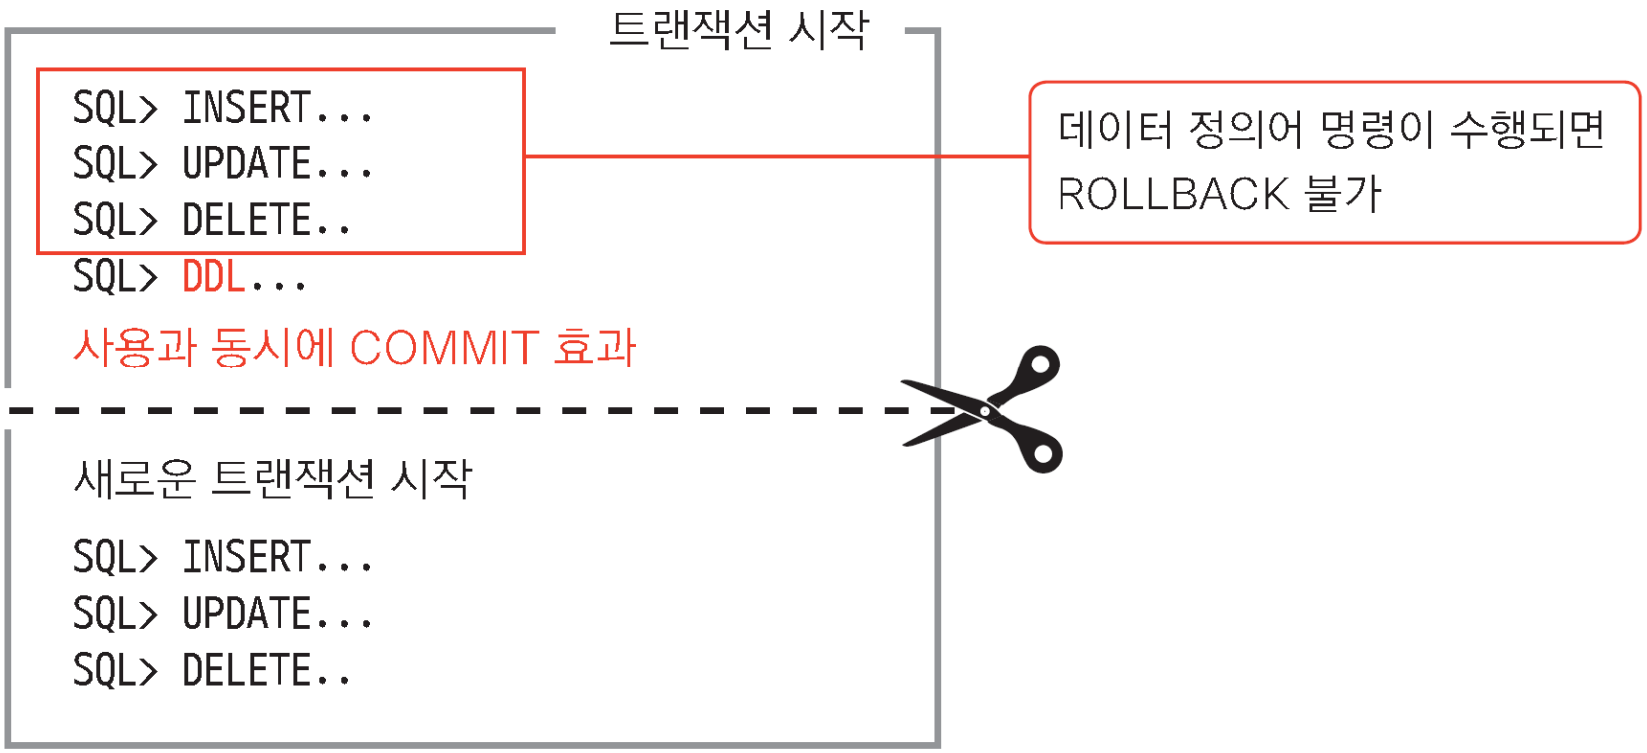

12-2 테이블을 생성하는 CREATE

- 기본 형식

```
CREATE TABLE 소유 계정.테이블 이름(
    열1 이름  열1 자료형,
    열2 이름  열2 자료형,
    ...
    열N 이름  열N 자료형
);
```



12-2 테이블을 생성하는 CREATE

- 기본 형식

```
CREATE TABLE EMP_DDL(
   EMPNO      NUMBER(4),
   ENAME      VARCHAR2(10),
   JOB        VARCHAR2(9),
   MGR        NUMBER(4),
   HIREDATE   DATE,
   SAL        NUMBER(7,2),
   COMM       NUMBER(7,2),
   DEPTNO     NUMBER(2)
);

DESC EMP_DDL;
```

정수부분 5자리, 소수점 2자리

일반적인 속성 정보 보여줌



12-2 테이블을 생성하는 CREATE

- 기존 테이블 열 구조와 데이터를 복사하여 새 테이블 생성하기
  - SELECT문 사용

```
CREATE TABLE DEPT_DDL
    AS SELECT * FROM DEPT;

DESC DEPT_DDL;

SELECT * FROM DEPT_DDL;
```

복제하면 제약조건은 승계되지 않지만
NOT NULL은 될 때가 있다

기본키로 내재된 NOT NULL 속성은 승계 X



12-2 테이블을 생성하는 CREATE

- 기존 테이블 열 구조와 일부 데이터만 복사하여 새 테이블 생성하기
  - SELECT문에 WHERE절 사용

```
CREATE TABLE EMP_DDL_30
    AS SELECT *
        FROM EMP
       WHERE DEPTNO = 30;

SELECT * FROM EMP_DDL_30;
```



12-2 테이블을 생성하는 CREATE

- 기존 테이블의 열 구조만 복사하여 새 테이블 생성하기
  - 조건식이 항상 fase인 WHERE절 사용

```
CREATE TABLE EMPDEPT_DDL
    AS SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.JOB, E.MGR, E.HIREDATE
,
                E.SAL, E.COMM, D.DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
         FROM EMP E, DEPT D
        WHERE 1 <> 1;

SELECT * FROM EMPDEPT_DDL;
```



12-3 테이블을 변경하는 ALTER

- ADD : 테이블에 열 추가

```
CREATE TABLE EMP_ALTER
    AS SELECT * FROM EMP;

SELECT * FROM EMP_ALTER;


ALTER TABLE EMP_ALTER
  ADD HP VARCHAR2(20);

SELECT * FROM EMP_ALTER;
```



12-3 테이블을 변경하는 ALTER

- RENAME : 테이블의 열 이름 변경

- ALTER TABLE EMP_ALTER
- RENAME COLUMN HP TO TEL;



- SELECT * FROM EMP_ALTER;



12-3 테이블을 변경하는 ALTER

- MODIFY : 테이블의 열 자료형을 변경

- ALTER TABLE EMP_ALTER
- MODIFY EMPNO NUMBER(5);

- DESC EMP_ALTER;



12-3 테이블을 변경하는 ALTER

- DROP : 테이블의 특정 열을 삭제

- ALTER TABLE EMP_ALTER
- DROP COLUMN TEL;

- SELECT * FROM EMP_ALTER;



12-5 테이블의 데이터를 삭제하는 TRUNCATE

- TRUNCATE 메타데이터는 남김 속도는 빠름
  - WHERE절을 사용하지 않은 DELETE문
    - 테이블의 전체 데이터를 삭제
    - DDL문이므로 ROLLBACK 불가

```
TRUNCATE TABLE EMP_RENAME;
```



12-6 테이블을 삭제하는 DROP

- DROP
  - 테이블과 저장된 데이터 모두 삭제

```
DROP TABLE EMP_RENAME;

DESC EMP_RENAME;
```

