10. HTML5와 시맨틱 태그

10-1 HTML5 문서

10-2 문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

10-3 IE8 이하 버전에서는 어떻게 하나요?



HTML5 문서

대부분의 웹 사이트는 디자인은 다르지만 구조는 크게 다르지 않음.





HTML5의 웹 표준 문서 구조

WHATWG에서는 웹 문서의 레이아웃을 어느 정도 표준화할 수 있겠다고 생각하고, 레이아웃을 만들 때 사용하는 주요 태그를 미리 약속해 놓고 해당 태그만 보면 어느 부분이 헤더이고 어느 부분이 실제 내용인지 쉽게 알 수 있도록 했다.

→ 표준화된 시맨틱 태그를 이용해 웹 문서를 작성하면 어떤 기기에서도 문서 구조를 정확히 이해할 수 있다.

HTML5 문서

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>내가 처음 만드는 HTML 문서</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>애완견 종류</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#">애완견 종류</a></li>
                <li><a href="#">입양하기</a></li>
                <li><a href="#">건강돌보기</a></li>
                <li><a href="#">더불어살기</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <section>
        <h2>활달한 강아지</h2>
        <article>
            <h3>요크셔테리어</h3>
            <p>생기있고 활달한 성질을 가지고 있으며 자신보다 몸집이 큰 개나 집에 들어온 침입자를
                겁내는 일이 없어 좋은 번견이고 우리나라 최고의 가정견으로 자리 잡고 있다.</p>
        </article>
        <article>
            <h3>말티즈</h3>
            <p>애정이 많고, 충실하며 활발한 성격을 소유하고있다.
                이 종은 1급 가정견으로 요크셔테리어와 함께 우리나라 최고의 가정견으로 자리잡고 있다.</p>
        </article>
        <article>
            <h3>포메라이언</h3>
            <p>활기차고 명랑한 개로 유명하고, 걷는 모습이 우아하다.
                충실하고 우호적인 성격이 가장 먼저 거론된다.</p>
        </article>
        <article>
            <h3>골든 리트리버</h3>
            <p>이 견종은 충성심이 강하고 성격이 활달하여 어린아이나 여성이 상대하기에 적합한 견종이다.
                참을성 또한 강하여 현재는실내에서도 많이 길러지고 있다.</p>
        </article>
    </section>
    <footer>
        <p>published by funnycom</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

nav header쪽에




HTML5의 웹 표준 문서 구조

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

<header> 태그 – 머리말 지정하기

- 사이트 전체의 제목 부분이 될 수도 있고, 본문의 제목 부분이 될 수도 있다.
- 주로 페이지 맨 위쪽이나 왼쪽에 삽입
- <form> 태그를 사용해 검색 창을 넣거나 <nav> 태그를 사용해 사이트 메뉴를 넣음

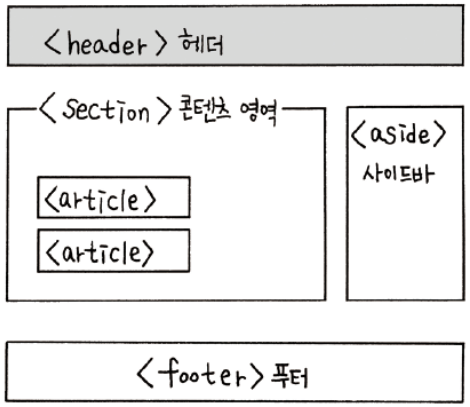

<nav> 태그 – 내비게이션 링크

- 같은 사이트 안의 문서나 다른 사이트의 문서로 연결하는 링크를 나타냄
- 내비게이션 메뉴뿐만 아니라 푸터에 있는 사이트 링크 모음 부분에도 사용됨

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그




```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>요안도라</title>
<link href="css/style1.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!--[if lt IE 9]>
<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
<div class="container">
  <header>
    <h1>Joandora</h1>
    <h2>가장 제주다운 수산리집</h2>
  </header>
    <nav class="navi">
      <ul>
        <li><a href="#">이용 안내</a></li>
        <li><a href="#">객실 소개</a></li>
        <li><a href="#">예약 방법</a></li>
        <li><a href="#">예약하기</a></li>
      </ul>
    </nav>

</div>
</body>
</html>
```

```css
@charset "utf-8";

body {
    font: 14px 맑은 고딕;
}
.container {
    position:absolute;
    width: 960px;
    margin : 0 auto;
    background-color:#fff;
    border:1px solid #E7E7E7
}
header {
    position:relative;
    height: 280px;
    background-image: url('../images/bg.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left top;
}
header h1{
    position:absolute;
    right:20px;
    bottom:70px;
    font-size:3em;
    color:#FFC;
    text-shadow:1px 2px 2px #000;
}
header h2{
    position:absolute;
    right:20px;
    bottom:30px;
    font-size:2em;
    color:#FF0;
    text-shadow:0px 1px 1px #000;
}
.navi{
    position:relative;
    background:#271717;
    margin-top:-15px;
    width:960px;
    height:60px;
}

.navi ul{
    list-style: none;
    height:40px;
    padding-top:10px;
    padding-bottom:5px;
}
.navi ul li {
    display:inline-block;
    font-size:15px;
}
.navi a, .navi a:visited {
    padding: 10px 5px 5px 35px;
    display: block;
    color:#fff;
    width: 150px;
    text-decoration: none;


}
.navi a:hover, .navi a:active, .navi a:focus {
        text-shadow:0px 2px 2px #000;
        color:#FC0;
}

header, section, footer, aside, article, figure {
    display: block;
}
```

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그


<section> 태그 – 주제별 콘텐츠 영역

- 문서에서 주제별로 콘텐츠를 묶을 때 사용
- 섹션 제목을 나타내는 <h*n*> 태그가 함께 사용됨

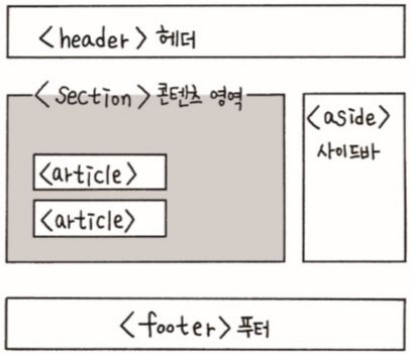

<article> 태그 – 콘텐츠 내용

- 웹 상의 실제 내용
- 태그 적용 부분을 떼어내 독립적으로 배포하거나 재사용하더라도 완전히 하나의 콘텐츠

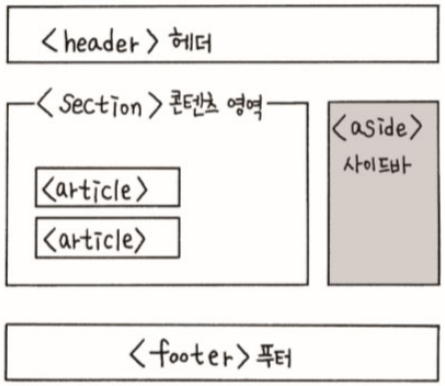

<aside> 태그 – 본문 이외의 내용

- 본문 내용 외에 주변에 표시되는 기타 내용들
- 필수 요소가 아니므로 광고나 링크 모음 등 문서의 메인 내용에 영향을 미치지 않는 내용들을 넣을 때 사용

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그




```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>요안도라</title>
<link href="css/style2.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!--[if lt IE 9]>
<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
<div class="container">
        <header>
                <h1>Joandora</h1>
                  <h2>가장 제주다운 수산리집</h2>
        </header>
    <nav class="navi">
      <ul>
        <li><a href="#">이용 안내</a></li>
        <li><a href="#">객실 소개</a></li>
        <li><a href="#">예약 방법</a></li>
        <li><a href="#">예약하기</a></li>
      </ul>
    </nav>
```

교체해서 하기

```
        <article>
                <section class="content">
                    <h2>요안도라 소개</h2>
                    <h3>¤ 요안도라는 게스트 하우스(Guest House) 형식의 농어촌 민박입니다</h3>
                    <p>성산의 날씨는 다음주 내내 높은 구름에 햇살 가득이라고 합니다.
                        목요일이면 섭씨 27도까지 오른다고 하지만,
                        늘 부는 바람이 쾌적한 균형을 잡아 마당에 마당에 나가 앉아 있는 시간이 많아질듯 합니다.</p>
                    <p>오늘은 사진에 보이는 긴 돌담을 따라 들어오는 요안도레 올레 입구에 특곤색의 대문을 달았습니다.</p>
                    <p>
                        내일은 두달 여동안 밖거리에 만든 데스트 하우스에 연백색의 황토 페인트를 칠할 예정입니다.<br>
                        그리고 이것저것 사소한 저이를 마치고 나면, 나이 드시고 젊고 한 미지의 새식구들을 설렘으로 만나고 함께하고,
                        도시의 바쁜 생활로 소원해진 오래된 친구와의 우정을
                        이 제주에서 새롭게 열어나가기 위해 요안도라를 세상에 알리려고 합니다.
                    </p>
                    <div class="banner"><img src="images/banner2.png" width="700" height="233" alt="요안도라"></div>
                </section>
        </article>
        <aside class="sidebar">
                <h3>¤ 알립니다</h3>
                <p>게스트하우스 예약은 전화 070-###-#### 로 직접 통화하시는게 가장 정확하고 빠릅니다.
                    인터넷 전화이므로 시외 전화 요금이 부과되지 않습니다. </p>
                <img src="images/2.jpg" alt="">
                <img src="images/1.jpg" alt="">
                <img src="images/4.jpg" alt="">
        </aside>
</div>
</body>
</html>
```

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

<iframe> 태그 – 외부 문서 삽입

웹 문서 안에 다른 외부 문서 삽입 – 인라인 프레임

기본형 `<iframe src="삽입할 문서 주소" [속성 = "속성 값"]> </iframe>`

속성	설명
width	인라인 프레임의 너비입니다. 픽셀이나 백분율 값으로 표시합니다.
height	인라인 프레임의 높이입니다. 픽셀이나 백분율 값으로 표시합니다.
name	인라인 프레임의 이름입니다.
src	프레임에 표시할 문서의 주소를 지정합니다.
seamless	프레임의 테두리를 없애 마치 본문의 일부처럼 보이도록 만들며 속성 값 없이 seamless라고 쓰면 됩니다. 이 속성은 아직 크롬과 사파리에서만 지원합니다.

```
<div class="content">
   <iframe src="embedded.html" width="95%" height="550"></iframe>
</div>
```



<iframe> 태그 – 외부 문서 삽입

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>iframe</title>
6  <style>
7    body {
8      background:■#222;
9      color:□#fff;
10     padding:20px;
11   }
12 </style>
13 <!--[if lt IE 9]>
14 <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
15 <![endif]-->
16 </head>
17
18 <body>
19 <div class="container">
20   <h2>iframe 태그를 이용해 외부 문서(사이트) 포함시키기</h2>
21   <div class="content">
22     <iframe src="http://www.easyspub.co.kr/" width="95%" height="500"></iframe>
23   </div>
24
25 </div>
26 </body>
27 </html>
```


문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그


<footer> 태그 – 제작 정보와 저작권 정보

사이트 제작자의 연락처 정보와 저작권 정보를 표시

<address> 태그 – 제작자 정보와 연락처 정보

- 사이트 제작자의 이름이나 제작자 의 웹 페이지 또는 피드백을 위한 연락처 정보
- 웹 사이트와 관련된 우편 주소
  (단순 우편 주소는 <p> 태그 사용)

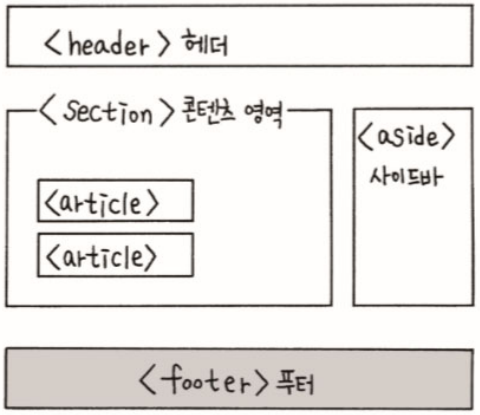

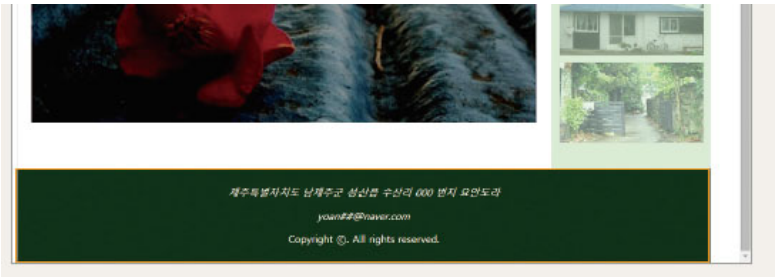



```
<footer>
   <address>
      <p>제주특별자치도 남제주군 성산읍 수산리 000번지 요안도라 </p>
      <p>yoan##@naver.com</p>
   </ add 1 >
   <p> Copyright ©. All rights reserved.</p>
</ foo 2 >
```

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

<footer> 태그 – 제작 정보와 저작권 정보

사이트 제작자의 연락처 정보와 저작권 정보를 표시

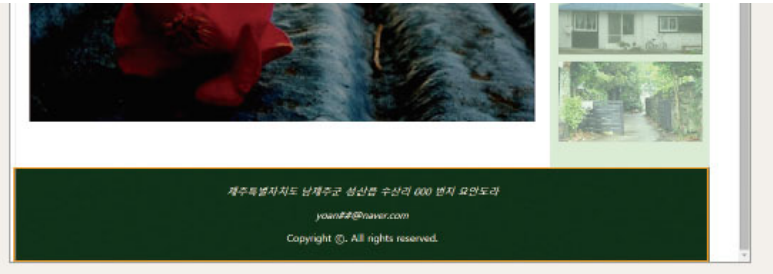


```
<footer>
   <address>
      <p>제주특별자치도 남제주군 성산읍 수산리 000번지 요안도라 </p>
      <p>yoan##@naver.com</p>
   </ add 1 >
   <p> Copyright ©. All rights reserved.</p>
</ foo 2 >
```

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>요안도라</title>
<link href="css/style3.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!--[if lt IE 9]>
<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
<div class="container">
        <header>
            <h1>Joandora</h1>
              <h2>가장 제주다운 수산리집</h2>
        </header>
    <nav class="navi">
      <ul>
        <li><a href="#">이용 안내</a></li>
        <li><a href="#">객실 소개</a></li>
        <li><a href="#">예약 방법</a></li>
        <li><a href="#">예약하기</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <section class="content">
        <h2>요안도라 소개</h2>
        <article>
            <h3>¤ 요안도라는 게스트 하우스(Guest House) 형식의 농어촌 민박입니다</h3>
            <p>성산의 날씨는 다음주 내내 높은 구름에 햇살 가득이라고 합니다. 목요일이면 섭씨 27도까지 오른다고 하지만,
                늘 부는 바람이 쾌적한 균형을 잡아 마당에 마당에 나가 앉아 있는 시간이 많아질듯 합니다.</p>
            <p>오늘은 사진에 보이는 긴 돌담을 따라 들어오는 요안도레 올레 입구에 특곤색의 대문을 달았습니다.</p>
            <p>내일은 두달 여동안 밖거리에 만든 데스트 하우스에 연백색의 황토 페인트를 칠할 예정입니다.<br>
                그리고 이것저것 사소한 저이를 마치고 나면, 나이 드시고 젊고 한 미지의 새식구들을 설렘으로 만나고 함께하고,
                도시의 바쁜 생활로 소원해진 오래된 친구와의 우정을
                이 제주에서 새롭게 열어나가기 위해 요안도라를 세상에 알리려고 합니다.</p>
            <div class="banner"><img src="images/banner2.png" width="700" height="233" alt="요안도라"></div>
        </article>
    </section>
    <aside class="sidebar">
        <h3>¤ 알립니다</h3>
        <p>게스트하우스 예약은 전화 070-###-#### 로 직접 통화하시는게 가장 정확하고 빠릅니다.
            인터넷 전화이므로 시외 전화 요금이 부과되지 않습니다. </p>
        <img src="images/2.jpg" alt="">
        <img src="images/1.jpg" alt="">
        <img src="images/4.jpg" alt="">
    </aside>
    <footer>
        <address>
            <p>제주특별자치도 남제주군 성산읍 수산리 000 번지 요안도라 </p>
            <p>yoan##@naver.com</p>
        </address>
        <p> Copyright ⓒ. All rights reserved.</p>
    </footer>
</div>
</body>
</html>
```

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

```css
@charset "utf-8";

body {
    font: 14px 맑은 고딕;
}
.container {
    position:absolute;
    width: 960px;
    margin : 0 auto;
    background-color:#fff;
    border:1px solid #E7E7E7
}
header {
    position:relative;
    height: 280px;
    background-image: url('../images/bg.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: left top;
}
header h1{
    position:absolute;
    right:20px;
    bottom:70px;
    font-size:3em;
    color:#FFC;
    text-shadow:1px 2px 2px #000;
}
header h2{
    position:absolute;
    right:20px;
    bottom:30px;
    font-size:2em;
    color:#FF0;
    text-shadow:0px 1px 1px #000;
}
.navi{
    position:relative;
    background:#271717;
    margin-top:-15px;
    width:960px;
    height:60px;
}
.navi ul{
    list-style: none;
    height:40px;
    padding-top:10px;
    padding-bottom:5px;
}
.navi ul li {
    display:inline-block;
    font-size:15px;
}
.navi a, .navi a:visited {
    padding: 10px 5px 5px 35px;
    display: block;
    color:#fff;
    width: 150px;
    text-decoration: none;

}
.navi a:hover, .navi a:active, .navi a:focus {
        text-shadow:0px 2px 2px #000;
        color:#FC0;
}

.sidebar {
    float: right;
    width: 200px;
    height:550px;
    background-color:#DFD;
    padding-top:20px;
    padding-left:10px;
    padding-right:10px;
}

.sidebar img {
    margin-bottom: 5px;
    border: 1px solid #ccc;
    opacity:0.5;
    text-align:center;
}

.sidebar img:hover{
    border:1px solid #000;
    opacity:1.0;
}
.content {
    background-color: #FFFFFF;
    padding-top:5px;
    padding-left:10px;
    width: 720px;
    float: left;
}

footer {
    padding: 10px 0;
    background-color:#030;
    color:#fff;
    text-align:center;
    clear: both;
}

header, section, footer, aside, article, figure {
    display: block;
}

.banner {
    margin: 0 10px 15px 10px;
    padding:0;
}
```

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

태그

주로 콘텐츠를 묶어 시각적 효과를 적용할 때 즉 콘텐츠에 CSS를 적용할 때 사용




```
<style>
    body{
        font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
    }
    #wrapper{
        width:800px;
        margin: 0 auto;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div id="wrapper">
        <header> …… </header>
        ……
    <div>
</body>
```

화면 중앙에 배치하는 #wrapper라는 스타일 지정

 태그를 사용해 wrapper 스타일을 해당 부분에 적용

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

태그

주로 콘텐츠를 묶어 시각적 효과를 적용할 때 즉 콘텐츠에 CSS를 적용할 때 사용

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>HTML5 레이아웃</title>
    <style>
body{
    font-family:"맑은 고딕", "고딕", "굴림";
}
#wrapper{
    width:800px;
    margin: 0 auto;
}
header {
    width: 100%;
    height: 150px;
    background-color: #F46075;
    background-image: url(images/nav2.png);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right center;
}
header nav {
    float: left;
    width:70%;
    margin-top: 50px;
}
nav ul{
    list-style-type:none;
}
nav ul li{
    display: inline;
    float: left;
    font-weight:bold;
    margin: 15px;
}
nav ul li a{
    color:white;
    text-decoration:none;
}
footer p {
    padding:20px;
}
h1{font-size:2em;}
h2{font-size:1.5em;}
h3 {font-size:1.0em;}
p {
    line-height:20px;
    font-size:12px;
}
section {
  float:left;
  width:580px;
  padding:5px;
}
section article{
    float:left;
    width:250px;
    height:220px;
    margin:5px;
    padding:10px;
    border:1px solid #ccc;
}
aside{
  float:right;
  width:200px;
  height:auto;
  margin-top:80px;
  border:1px solid darkgreen;
  text-align:center;
}
footer{
    clear:both;
    width: 800px;
    margin-bottom:0;
    background-color:#333;
    color:white;
    text-align:center;
}
.at1, .at2, .at3, .at4 {
    transition:2s;
    -webkit-transition:2s;
    -moz-transition:2s;
    -o-transition:2s;
    -ms-transition:2s;
}
.at1:hover{
    background-color:#cf9;
    border:1px solid green;
}
.at2:hover{
    background-color:#a2d0ff;;
    border:1px solid blue;
}
.at3:hover{
    background-color:#ebcbfe;
    border:1px solid purple;
}
.at4:hover{
    background-color:#fc3;
    border:1px solid red;
}
</style>
</head>
```

문서 구조를 위한 HTML5 시맨틱 태그

태그

주로 콘텐츠를 묶어 시각적 효과를 적용할 때 즉 콘텐츠에 CSS를 적용할 때 사용

```
104  <body>
105  <div id="wrapper">
106  <header>
107    <nav>
108      <ul>
109        <li><a href="#">애완견 종류</a></li>
110        <li><a href="#">입양하기</a></li>
111        <li><a href="#">건강돌보기</a></li>
112        <li><a href="#">더불어살기</a></li>
113      </ul>
114    </nav>
115  </header>
116  <section>
117    <h2>강아지 용품 준비하기</h2>
118    <article class="at1">
119      <h3>강아지 집 </h3>
120      <p>강아지가 편히 쉴 수 있는 포근한 집이 필요합니다. 강아지의 집은 강아지가 다 큰 후에도 계속 쓸 수 있는 집으로 구입하세요
121          .집을 구입하실 때는 박음질이 잘 되어 있는지, 세탁이 간편한 제품인지 꼭 확인하시고 고르시는 것이 좋습니다.</p>
122    </article>
123    <article class="at2">
124      <h3>강아지 먹이 </h3>
125      <p>강아지의 먹이는 꼭 어린 강아지용으로 나와있는 사료를 선택하세요. 강아지들은 사람에 비해 성장속도가 8배정도 빠르답니다.
126          따라서 강아지에게는 성장속도에 맞는 사료를 급여하셔야 합니다. 사람이 먹는 음식을 먹게 되면 양념과 향신료에 입맛이 익숙해지고,
127          비만이 될 가능성이 매우 높아집니다. 강아지용 사료는 생후 12개월까지 급여하셔야 합니다.</p>
128     </article>
129     <article class="at3">
130      <h3>밥그릇, 물병 </h3>
131      <p>밥그릇은 쉽게 넘어지지 않도록 바닥이 넓은 것이 좋습니다.물병은 대롱이 달린 것으로 선택하세요.
132          밥그릇에 물을 주게 되면 입 주변에 털이 모두 젖기 때문에 비위생적이므로 대롱을 통해서 물을 먹을 수 있는 물병을 마련하시는 것이 좋습니다.</p>
133      </article>
134      <article class="at4">
135      <h3>이름표, 목줄</h3>
136      <p>강아지를 잃어버릴 염려가 있으니 산책할 무렵이 되면 이름표를 꼭 목에 걸어주도록 하세요.
137          그리고 방울이 달린 목걸이를 하고자 하실 때는 신중하셔야 합니다. 움직일 때마다 방울이 딸랑 거리면 신경이
138          예민한 강아지들에게는 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다.</p>
139      </article>
140   </section>
141  <aside>
142          <img src="images/1.png" alt="">
143          <img src="images/2.png" alt="">
144          <img src="images/3.png" alt="">
145  </aside>
146  <footer>
147    <p>Copyright 2012 funnycom</p>
148  </footer>
149  </div>
150  </body>
151  </html>
152
```



[실습] HTML5 시맨틱 태그 & CSS로 웹 표준에 맞는 문서 만들기



- 애완견 종류
- 입양하기
- 건강돌보기
- 더불어살기

애완견 종류

활달한 강아지

요크서 테리어
생기있고 활달한 성질을 가지고 있으며 자신보다 몸집이 큰 개나 집에 들어온 침입자를 겁내는 일이 없어 좋은 번견이고 우리나라 최고의의 가정견으로 자리 잡고 있다.

말티즈
애정이 많고, 충실하며 활발한 성격을 소유하고있다. 이 종은 1급 가정견으로 요크셔테리어와 함께 우리나라 최고의 가정견으로 자리 잡고 있다.

포메 라이언
활기차고 명랑한 개로 유명하고, 걷는 모습이 우아하다.충실하고 우호적인 성격이 가장 먼저 거론된다.

골든 리트리버
이 견종은 충성심이 강하고 성격이 활달하여 어린아이나 여성이 상대하기에 적합한 견종이다.참을성 또한 강하여 현재는실내에서도 많이 길러지고 있다.

온순한강아지

쉬즈
얼굴에서 풍기는 모습처럼 온순, 쉽게 친숙해지고 우호적이며,어린아이나 여성들이 기르기에 적합한 견종이다.

퍼그
매우 사려가 깊고 사랑스러운 견종이며 그다지 손질이 필요하지 않고 식사량에 비해 많은 운동량이 필요하지 않다.

래브라도 리트리버
침착하고 영리하여 어린이들을 안심하고 맡길 수 있다. 사람을 즐겁게 해주려는 성질이 있다 공을 가지고 노는 것을 가장 좋아한다. 현재 맹인 안내견과 마약견으로 사용중이다. 온순한 강아지를 좋아하는 분에게는 적합한 견종이다.







IE8 이하 버전에서는 어떻게 하나


새로운 시맨틱 태그 지원 상황

HTML5의 새로운 시맨틱 태그는 대부분의 웹 브라우저에서는 사용할 수 있지만 IE8 이하에서는 지원하지 않음

http://caniuse.com 사이트 태그나 속성을 선택하면 그 항목을 모던 브라우저에서 얼마나 지원하는지 직접 확인

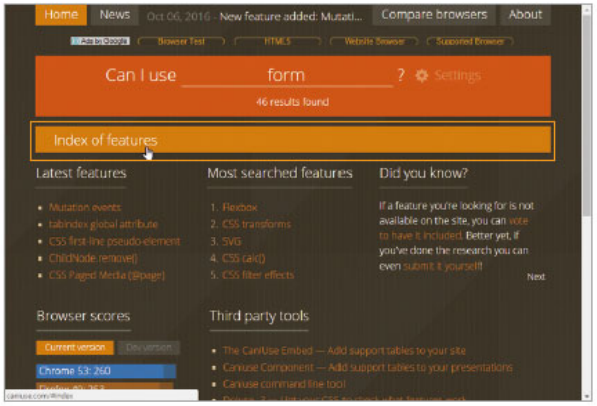

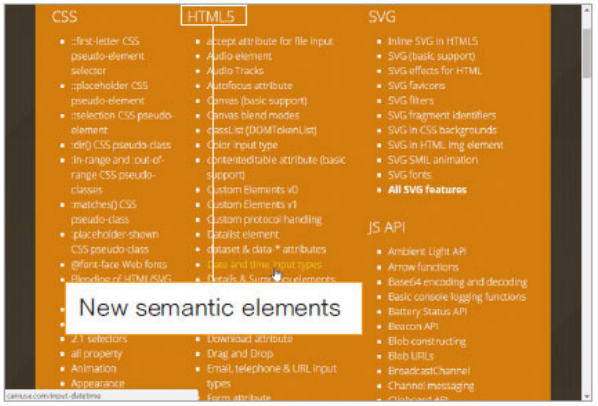


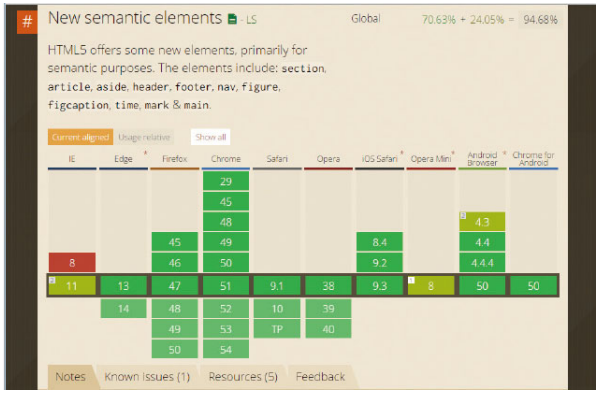


IE8 이하 버전에서는 어떻게 하나

IE8 이하에서 시맨틱 태그를 사용하려면 – html5shiv

1. https://github.com/aFarkas/html5shiv 에서 js 파일 다운로드

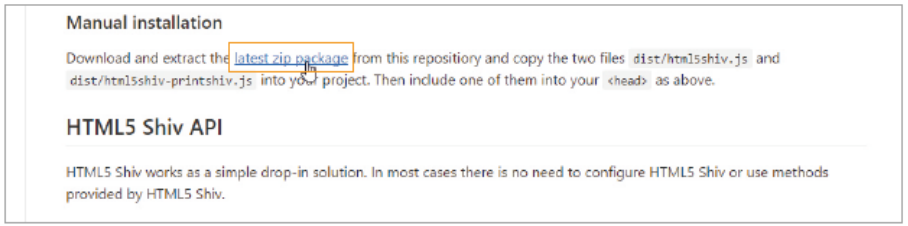



2. <head>와 </head> 사이에 js 파일 삽입

```
<!-- [if lt IE 9]
   <script src="js/html5shiv.js"></script>
<![endif] -->
```