6장 제이쿼리 문서 객체 선택자와 조작법

06-1 제이쿼리 기본 다지기

제이쿼리란?



호환성 문제 해결


쉽고 편리한 애니메이션 효과 기능 구현

존 레식**(John Resig)**

자바스크립트를 이용해 만든 라이브러리

언어

제이쿼리 라이브러리 연동하기 — 다운로드 방식

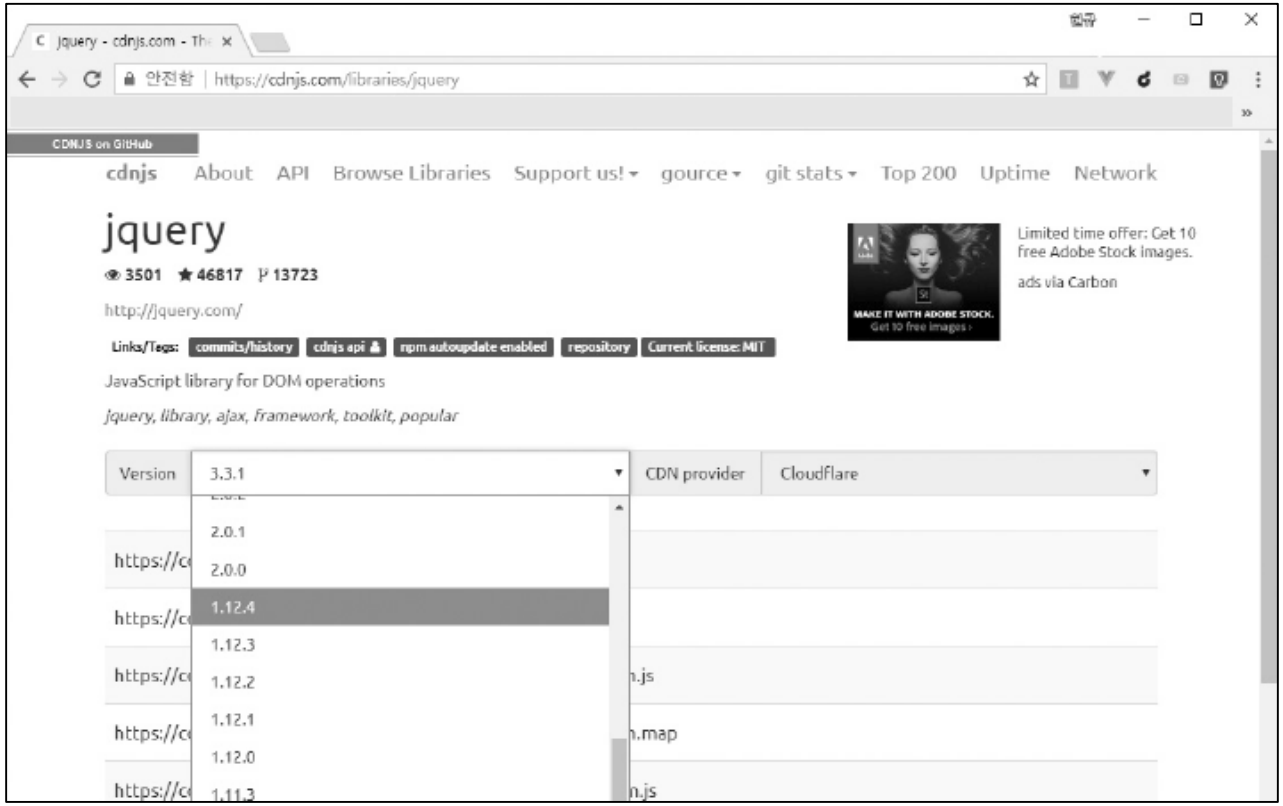


https://cdnjs.com/libraries/jquery

제이쿼리 라이브러리 연동하기 — 네트워크 전송 방식

```
<head>
  <meta charset = "UTF-8">
  <title> 제이쿼리 연동 </title>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"></script>
</head>
```

06-2 선택자

선택자 — 문서 객체 모델

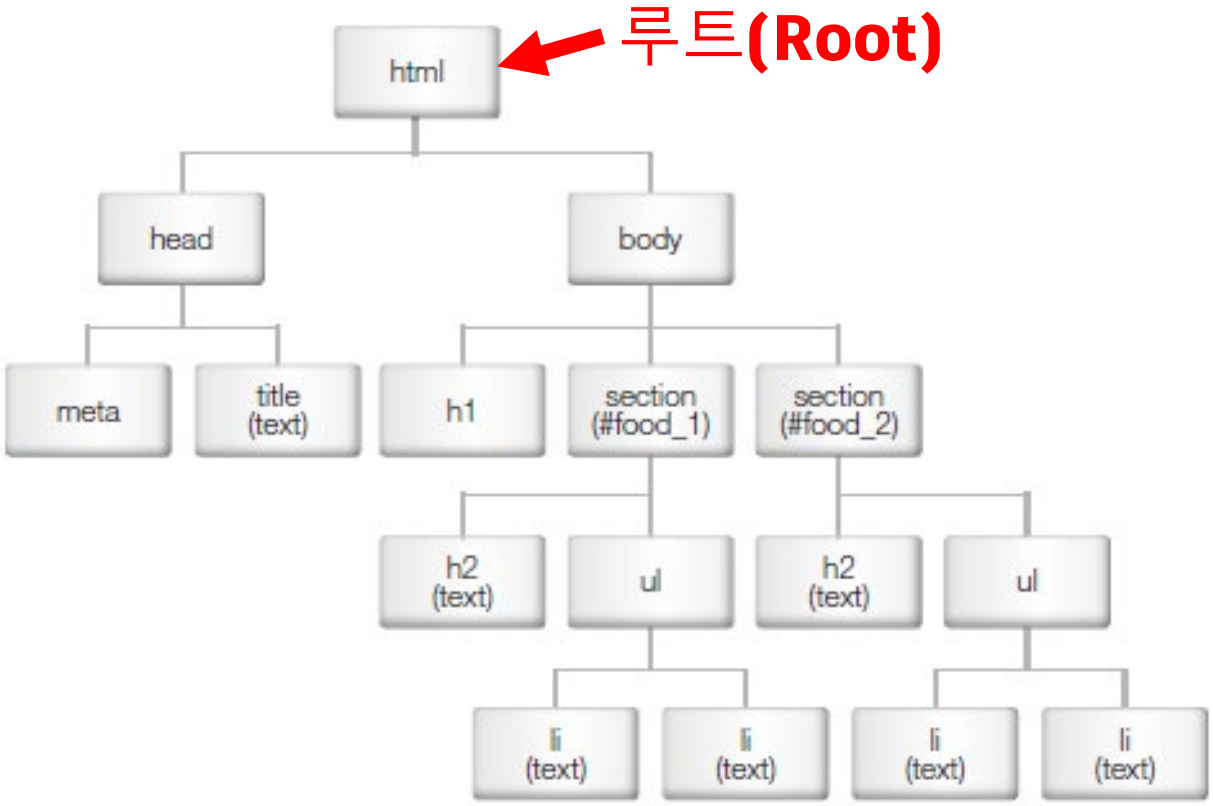

문서 객체 모델에 대해 알아두는 것이 좋습니다

기본 선택자 — 직접 선택자

1. 선택한 요소에 지정한 스타일을 적용합니다.
$("CSS 선택자").css("스타일 속성명", "값");

2. 선택한 요소에 지정한 속성을 적용합니다.
$("CSS 선택자").attr("속성명", "값");

구분	종류	사용법	설명
직접 선택자	전체 선택자	$(*)	모든 요소를 선택합니다.
	아이디 선택자	$("#아이디명")	id 속성에 지정한 값을 가진 요소를 선택합니다.
	클래스 선택자	$(".클래스명")	class 속성에 지정한 값을 가진 요소를 선택합니다.
	요소 선택자	$("요소명")	지정한 요소명과 일치하는 요소들만 선택합니다.
	그룹 선택자	$("선택 1, 선택 2, 선택 3, ...선택 n")	선택 1, 선택 2, 선택 3, ...선택 n에 지정된 요소들을 한 번에 선택합니다.
	종속 선택자	$("p.txt_1") $("p#txt_1")	<p> 요소 중 class 값이 txt_1인 요소 또는 id 값이 txt_1인 요소를 선택합니다.

기본 선택자 — 전체 선택자

기본형	$("*")

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"> </script>
<script>
$(function(){
$("*").css("border","1px solid blue");
});
</script>
</head>
<body>
<h1>제이쿼리</h1>
<h2>선택자</h2>
<h3>직접 선택자</h3>
</body>
</html>
```

기본 선택자 — 아이디 선택자

기본형	$("#아이디명")

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>

<script>
$(function(){
$("#tit").css("background-color","#ff0")
.css("border", "2px solid #f00");
});
</script>
</head>
<body>
<h1>제이쿼리</h1>
<h2 id="tit">선택자</h2>
<h3>직접 선택자</h3>
</body>
</html>
```

익명함수와 call-back함수 구분하기

문자열만 인식하니까 ""해주기

기본 선택자 — 클래스 선택자

기본형	$(".클래스명")

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
  $(function(){
    $(".tit").css("background-color","#ff0")
    .css("border", "2px dashed #f00");
  });
</script>
</head>
<body>
  <h1>제이쿼리</h1>
  <h2 class="tit">선택자</h2>
  <h3>직접 선택자</h3>
</body>
</html>
```

기본 선택자 — 그룹 선택자

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
  $(function(){
    $("h1, #tit3").css("background-color","#0ff")
    .css("border", "2px dashed #f00");
  });
</script>
</head>
<body>
  <h1>제이쿼리</h1>
  <h2>선택자</h2>
  <h3 id="tit3">직접 선택자</h3>
  <h3>인접 선택자</h3>
</body>
</html>
```

기본 선택자 — 종속 선택자

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
  $(function(){
    $("h1.tit").css("background-color","#0ff")
    .css("border", "2px dashed #f00");
  });
</script>
</head>
<body>
  <h1 class="tit">제이쿼리</h1>
  <h2>선택자</h2>
  <h3 class="tit">직접 선택자</h3>
</body>
</html>
```

06-3 제이쿼리 탐색 선택자

위치 탐색 선택자

종류	사용법	설명
$("요소 선택:first") $("요소 선택").first( )	$("li:first") $("li").first( )	전체 요소 중 첫 번째 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:last") $("요소 선택").last( )	$("li:last") $("li").last( )	전체 요소 중 마지막 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:odd")	$("li:odd")	요소 무리 중 짝수 번째(홀수 인덱스) 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:even")	$("li:even")	요소 무리 중 홀수 번째(짝수 인덱스) 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:first-of-type")	$("li:first-of-type")	요소 무리 중 첫 번째 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:last-of-type")	$("li:last-of-type")	요소 무리 중 마지막 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:nth-child(숫자)")	$("li:nth-child(3)")	요소 무리 중 세 번째 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:nth-child(숫자n)")	$("li:nth-child(3n)")	요소 무리 중 3의 배수 번째에 있는 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:nth-last-of-type(숫자)")	$("li:nth-last-of-type(2)")	요소 무리 중 마지막 위치로부터 두 번째에 있는 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:only-child")	$("li:only-child")	부모 요소 내에 요소가 1개뿐인 요소만 선택합니다.
$("요소 선택:eq(index)") $("요소 선택").eq(index)	$("li:eq(2)") $("li").eq(2)	요소 중 인덱스 2가 참조하는 요소를 불러옵니다.
$("요소 선택:gt(index)")	$("li:gt(1)")	요소 중 인덱스 1보다 큰 인덱스가 참조하는 요소를 불러옵니다.
$("요소 선택:lt(index)")	$("li:lt(1)")	요소 중 인덱스 1보다 작은 인덱스가 참조하는 요소를 불러옵니다.
$("요소 선택").slice(index)	$("li").slice(2)	요소 중 인덱스 2부터 참조하는 요소를 불러옵니다.

위치 탐색 선택자 — first / last 선택자

기본형
❶ $("요소 선택:first") 또는 $("요소 선택").first( )
❷ $("요소 선택:last") 또는 $("요소 선택").last( )

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 탐색 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
  $(function(){
    $("#menu li:first")
    .css({"background-color":"#ff0"});

    $("#menu li:last")
    .css({"background-color":"#0ff"});
  });
</script>
</head>
```

```
<body>
  <h1>탐색 선택자</h1>
  <ul id="menu">
    <li>내용1</li>
    <li>내용2</li>
    <li>내용3</li>
    <li>내용4</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

위치 탐색 선택자 — even / odd 선택자

기본형
❶ $("요소 선택:even")
❷ $("요소 선택:odd")

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 탐색 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
$(function(){
$("#menu li:even")
.css({"background-color":"#ff0"});

$("#menu li:odd")
.css({"background-color":"#0ff"});
});
</script>
</head>
<body>
<h1>탐색 선택자</h1>
<ul id="menu">
<li>내용1</li>
<li>내용2</li>
<li>내용3</li>
<li>내용4</li>
</ul>
</body>
</html>
```

제이쿼리 배열 관련 메서드

종류	사용법	설명
each( ) / $.each( )	$("요소 선택").each(function) $.each($("요소 선택"), function)	배열에 저장된 문서 객체만큼 메서드가 반복 실행됩니다. 배열에 저장된 객체의 인덱스 순서대로 하나씩 접근하여 객체를 선택하고 인덱스를 구합니다.
$.map( )	$.map(Array, function)	배열에 저장된 데이터 수만큼 메서드가 반복 실행됩니다. 함수에서 반환된 데이터는 새 배열에 순서대로 저장됩니다. 새로 저장된 배열 객체를 반환합니다.
$.grep( )	$.grep(Array, function)	배열에 저장된 데이터 수만큼 메서드가 반복 실행됩니다. 반환값이 true인 경우에만 배열의 데이터가 인덱스 오름차순으로 새 배열에 저장되며 그 배열을 반환합니다.
$.inArray( )	$.inArray(data, Array, start index)	배열 안에서 데이터를 찾습니다. 데이터를 찾으면 가장 맨 앞 데이터의 인덱스를 반환하고, 찾지 못하면 -1을 반환합니다. start index의 값을 지정하면 해당 위치부터 데이터를 찾습니다.
$.isArray( )	$.isArray(object)	입력한 객체가 배열 객체라면 true를, 아니면 false를 반환합니다.
$.merge( )	$.merge(Array1, Array2)	인자값으로 입력한 2개의 배열 객체를 하나로 그룹화합니다.
index( )	$("요소 선택").index("지정 요소 선택")	선택자로 요소를 먼저 선택합니다. 그런 다음 지정한 요소의 인덱스 정보를 가져옵니다.

제이쿼리 배열 관련 메서드 — each( ) / $.each( ) 메서드

기본형

❶ $("요소 선택").each(function(매개변수1, 매개변수2) { })
❷ $.each($("요소 선택"), function(매개변수1, 매개변수2) { })
❸ $("요소 선택").each(function( ) { $(this) })
❹ $.each($("요소 선택"), function( ) { $(this) })

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
$(function(){
var obj = [
{"area":"서울"},
{"area":"부산"},
{"area":"전주"}
];
```

두개의 파라미터 인자를 받겠다는 의미

```
$(obj).each(function(i, o){
console.log(i + ":", o);
});
console.log("==== The End 1 ====");

$.each($("#menu2 li"), function(i, o){
console.log(i + ":", o);
});
```

제이쿼리 배열 관련 메서드 — each( ) / $.each( ) 메서드

기본형

❶ $("요소 선택").each(function(매개변수1, 매개변수2) { })
❷ $.each($("요소 선택"), function(매개변수1, 매개변수2) { })
❸ $("요소 선택").each(function( ) { $(this) })
❹ $.each($("요소 선택"), function( ) { $(this) })

```
console.log("==== The End 2 ====");

$.each($("#menu2 li"), function(i){
console.log(i + ":", $(this));
});
});
</script>
</head>
<body>
<h1>탐색 선택자</h1>
<ul id="menu1">
<li>내용1-1</li>
<li>내용1-2</li>
<li>내용1-3</li>
</ul>
<ul id="menu2">
<li>내용2-1</li>
<li>내용2-2</li>
<li>내용2-3</li>
</ul>
</body>
</html>
```

현재 객체에 대한 정보

제이쿼리 배열 관련 메서드 — index() 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 탐색 선택자 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
  $(function(){
    var idxNum = $("li").index($("#list3"));
    console.log(idxNum);
  });
</script>
</head>
<body>
  <h1>배열 관련 메서드</h1>
  <ul>
    <li>내용1</li>
    <li>내용2</li>
    <li id="list3">내용3</li>
    <li>내용4</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

06-4 객체 조작 메서드

객체 조작 메서드 — 새 요소 생성, 복제

1. 선택한 요소에 새 요소를 만듭니다. – 새 요소 생성

 ➡ 내용

2. 요소를 복제하여 선택한 요소에 삽입합니다. – 복제

내용1 ➡ 내용1
내용1

3. 선택한 요소를 삭제합니다. – 삭제

내용 ➡

4. 선택한 요소의 속성을 변경 또는 추가합니다. 그리고 기존의 속성을 삭제도 합니다. – 속성 변환

 ➡

속성 조작 메서드 — attr( ) / removeAttr( ) 메서드

attr 메서드

기본형

❶ $("요소 선택").attr("속성명");
❷ $("요소 선택").attr("속성명", "새 값");
❸ $("요소 선택").attr({"속성명1" : "새 값1", "속성명2" : "새 값2"..."속성명n" : "새 값n"});

removeAttr 메서드

기본형

❶ $(요소 선택).removeAttr("속성");

객체 조작 메서드 — 요소 삭제, 변경

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 객체 조작 및 생성 </title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js" integrity="sha256-
oP6HI9z1XaZNBrJURtCoUT5SUnxFr8s3BzRl+cbzUq8=" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
$(function( ){
var srcVal = $("#sec_1 img").attr("src");
console.log(srcVal);

$("#sec_1 img")
.attr({
"width":200,
"src": srcVal.replace("1.jpg","2.jpg"),
"alt": "바위"
})
.removeAttr("border");
});
</script>
</head>
```

이거 후손선택자네

경로값이라기 보다는 문자열 그대로 가져옴

```
<body>
<h1><strong>객체 조작 및 생성</strong></h1>
<section id="sec_1">
<h2>이미지 속성</h2>
<p><img src="images/math_img_1.jpg" alt="바위"
border="2" ></p>

</section>
</body>
</html>
```

객체 조작 메서드 — 요소 삭제, 변경

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 객체 조작 및 생성 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
  $(function( ){
    var result_1 = $("#chk1").prop("checked");
    console.log(result_1);

    var result_2 = $("#chk2").prop("checked");
    console.log(result_2);

    var result_2 = $("#chk3").prop("checked", true);

    var result_3 = $("#se_1").prop("selectedIndex");
    console.log(result_3);
  });
</script>
```

true or false

```
<body>
  <h1><strong>객체 조작 및 생성</strong></h1>
  <form action="#" id="form_1">
    <p>
      <input type="checkbox" name="chk1" id="chk1">
      <label for="chk1">chk1</label>
      <input type="checkbox" name="chk2" id="chk2"
checked>
      <label for="chk2">chk2</label>
      <input type="checkbox" name="chk3" id="chk3">
      <label for="chk3">chk3</label>
    </p>
    <p>
      <select name="se_1" id="se_1">
        <option value="opt1">option1</option>
        <option value="opt2">option2</option>
        <option value="opt3"
selected>option3</option>
      </select>
    </p>
  </form>
</body>
</html>
```

속성 조작 메서드 — html( ) / text( ) 메서드

기본형

```
❶ $("요소 선택").html( );
❷ $("요소 선택").html("새 요소");
❸ $("요소 선택").text( );
❹ $("요소 선택").text("새 텍스트");
```

속성 조작 메서드 — html( ) / text( ) 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 객체 조작 및 생성 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
  $(function(){
    var result_1 = $("#sec_1").html( );
    console.log(result_1);
    $("#sec_1 p").html("<a href=\"#\">Text1</a>");

    var result_2 = $("#sec_2").text( );
    console.log(result_2);
    $("#sec_2 h2").text("text()");
  });
</script>
</head>
```

```
<body>
  <h1><strong>객체 조작 및 생성</strong></h1>
  <section id="sec_1">
    <h2><em>html()</em></h2>
    <p>내용1</p>
  </section>
  <section id="sec_2">
    <h2><em>텍스트()</em></h2>
    <p>내용2</p>
  </section>
</body>
</html>
```

속성 조작 메서드 — addClass( ) / removeClass( ) 메서드

기본형

```
❶ $("요소 선택").addClass("class 값");
❷ $("요소 선택").removeClass("class 값");
❸ $("요소 선택").toggleClass("class 값");
❹ $("요소 선택").hasClass("class 값");
```

❶ 요소를 선택하여 지정한 **class** 값을 생성합니다.
❷ 요소를 선택하여 지정한 **class** 값을 삭제합니다.

속성 조작 메서드 — addClass( ) / removeClass( ) 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 객체 조작 및 생성 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
  $(function( ){
    $("#p1").addClass("aqua");
    $("#p2").removeClass("red");
    $("#p3").toggleClass("green");
    $("#p4").toggleClass("green");
    $("#p6").text($("#p5").hasClass("yellow"));
  });
</script>
<style>
  .aqua{background-color:#0ff;}
  .red{background-color:#f00;}
  .green{background-color:#0f0;}
  .yellow{background-color:#ff0;}
</style>
</head>
```

```
<body>
  <p id="p1">내용1</p>
  <p id="p2" class="red">내용2</p>
  <p id="p3">내용3</p>
  <p id="p4" class="green">내용4</p>
  <p id="p5" class="yellow">내용5</p>
  <p id="p6"></p>
</body>
</html>
```

객체 편집 메서드

종류	사용법	설명
before( )	$("요소 선택").before("새 요소");	선택한 요소의 이전 위치에 새 요소를 추가합니다.
after( )	$("요소 선택").after("새 요소");	선택한 요소의 다음 위치에 새 요소를 추가합니다.
append( )	$("요소 선택").append("새 요소");	선택한 요소의 마지막 위치에 새 요소를 추가합니다.
appendTo( )	$("새 요소").appendTo("요소 선택");	선택한 요소의 마지막 위치에 새 요소를 추가합니다.
prepend( )	$("요소 선택").prepend("새 요소");	선택한 요소의 맨 앞 위치에 새 요소를 추가합니다.

객체 편집 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 객체 조작 및 생성 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
  $(function( ){
    $("<li>appendTo</li>").appendTo("#listZone");
    $("#listZone").prepend("<li>prepend</li>");
  });
</script>
</head>
<body>
  <ul id="listZone">
    <li>리스트</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

객체 편집 메서드

prependTo( )	$("새 요소").prependTo("요소 선택");	선택한 요소의 맨 앞 위치에 새 요소를 추가합니다.
insertBefore( )	$(" 새 요소").insertBefore("요소 선택");	선택한 요소의 이전 위치에 새 요소를 추가합니다.
insertAfter( )	$("새 요소").insertAfter("요소 선택");	선택한 요소의 다음 위치에 새 요소를 추가합니다.
clone( )	$("요소 선택").clone(true or false);	선택한 문서 객체를 복제합니다. 이때 인자값이 true일 경우 하위 요소까지 모두 복제하고, false일 경우에는 선택한 요소만 복제합니다.
empty( )	$("요소 선택").empty( );	선택한 요소의 하위 내용들을 모두 삭제합니다.
remove( )	$("요소 선택").remove( );	선택한 요소를 삭제합니다.
replaceAll( ) / replaceWith( )	$("새 요소").replaceAll("요소 선택"); $("요소 선택").replaceWith("새 요소");	선택한 요소들을 새 요소로 교체합니다.
unwrap( )	$("요소 선택").unwrap( );	선택한 요소의 부모 요소를 삭제합니다.
wrap( )	$("요소 선택").wrap(새 요소);	선택한 요소를 새 요소로 각각 감쌉니다.
wrapAll( )	$("요소 선택").wrapAll( );	선택한 요소를 새 요소로 한꺼번에 감쌉니다.
wrapInner( )	$("요소 선택").wrapInner(새 요소);	선택한 요소의 내용을 새 요소로 각각 감쌉니다.

객체 편집 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 객체 조작 및 생성 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
  $(function( ){
    var copyObj = $(".box1").children().clone();
    $(".box2").remove( );

    $(".box3").empty( );    내용만 지우기 (틀 구조는 내비둠)
    $(".box3").append(copyObj);
  });
</script>
</head>
<body>
  <div class="box1">
    <p>내용1</p>
    <p>내용2</p>
  </div>
  <div class="box2">
    <p>내용3</p>
    <p>내용4</p>
  </div>
  <div class="box3">
    <p>내용5</p>
    <p>내용6</p>
  </div>
</body>
</html>
```

객체 편집 메서드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 객체 조작 및 생성 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
  $(function( ){
    $("h2").replaceWith("<h3>replace method</h3>");
    $("<p>Change</p>").replaceAll("div");
  });
</script>
</head>
<body>
  <section class="box1">
    <h2>제목1</h2>
    <div>내용1</div>
    <div>내용2</div>
  </section>
  <section class="box2">
    <h2>제목2</h2>
    <div>내용3</div>
    <div>내용4</div>
  </section>
</body>
</html>
```

선택한 요소를 새 요소로 바꿀때 사용

구분	$(A).replaceWith(B)	$(A).replaceAll(B)
의미	A를 B로 바꾼다	A로 B들을 바꾼다
기준	교체될 대상 요소(A)	새로 교체할 내용(A)
인자	새로 들어올 요소(B)	교체당할 대상 요소들(B)
	타겟팅 느낌	일괄 교체

중요 선택자 정리_실습

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 선택자 </title>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script>
        $(function(){
                $(".wrap_1 p:first")
                .text("내용1");

                $(".wrap_1 p.active")
                .removeClass("active")
                .addClass("on");

                $(".wrap_1 p:eq(2) a")
                .attr("href","http://www.naver.com");

                $(".wrap_1 p:eq(3) input").val("Korea");

                $(".wrap_2 p:first").after("<p>After(추가1)</p>");
                $(".wrap_2 p:first").before("<p>Before(추가2)</p>");

                $(".wrap_3 p")
                .unwrap()
                .wrapInner("<strong/>");
        });
</script>
</head>
<body>
        <div class="wrap_1">
                <p>텍스트1</p>
                <p class="active">내용2</p>
                <p><a href="#">네이버</a></p>
                <p>
                        <input type="text" value="Hello">
                </p>
        </div>
        <div class="wrap_2">
                <p>내용5</p>
                <p>내용6</p>
        </div>
        <div class="wrap_3">
                <div>
                        <p>내용7</p>
                        <p>내용8</p>
                </div>
        </div>
</body>
</html>
```