

模型 · 手办 · 咖啡

室内设计核对版

平面、空间关系、场景与展陈内容



同一 R20 几何模型的整体鸟瞰；门头后置，室内先统一核对。

353.4

m² 分配参考面积

30 + 10

咖啡席 + 拼装席

19.895

m² 主吧与特调

01 面积闭合

上翼与连接段合并使用，面积不再拆开造成误差

主吧+特调（含边带）	19.90
前场咖啡与交流 · 18席	78.39
半开放拼装 · 10席	25.23
员工打磨修复	29.92
珍藏与格纳库	81.00
修复停看带	2.36
故事回廊与公共通行	30.80
故事阅读与观展咖啡 · 12席	84.90
修复门专属末段	0.90
合计（上翼H按6000暂算）	353.40

分区参考面积，含区内通行；未扣墙柱及井道。
上翼53.40+下接31.50=右上公共区84.90。

02 用故事串起参观

S1 修复前后

从公共旁路进入站看带，隔玻璃向左看。

S2 拼装背面的故事墙

墙外讲零件、制作和创作者，回廊从外侧绕行。


S3 为什么收藏

收藏者照片与短 timeline，坐下翻图册。

S4 设定到成品

设定图、成品对照、短片及尺度细节。

仅规划展示载体和位置；图文与真实收藏资料另行整理。

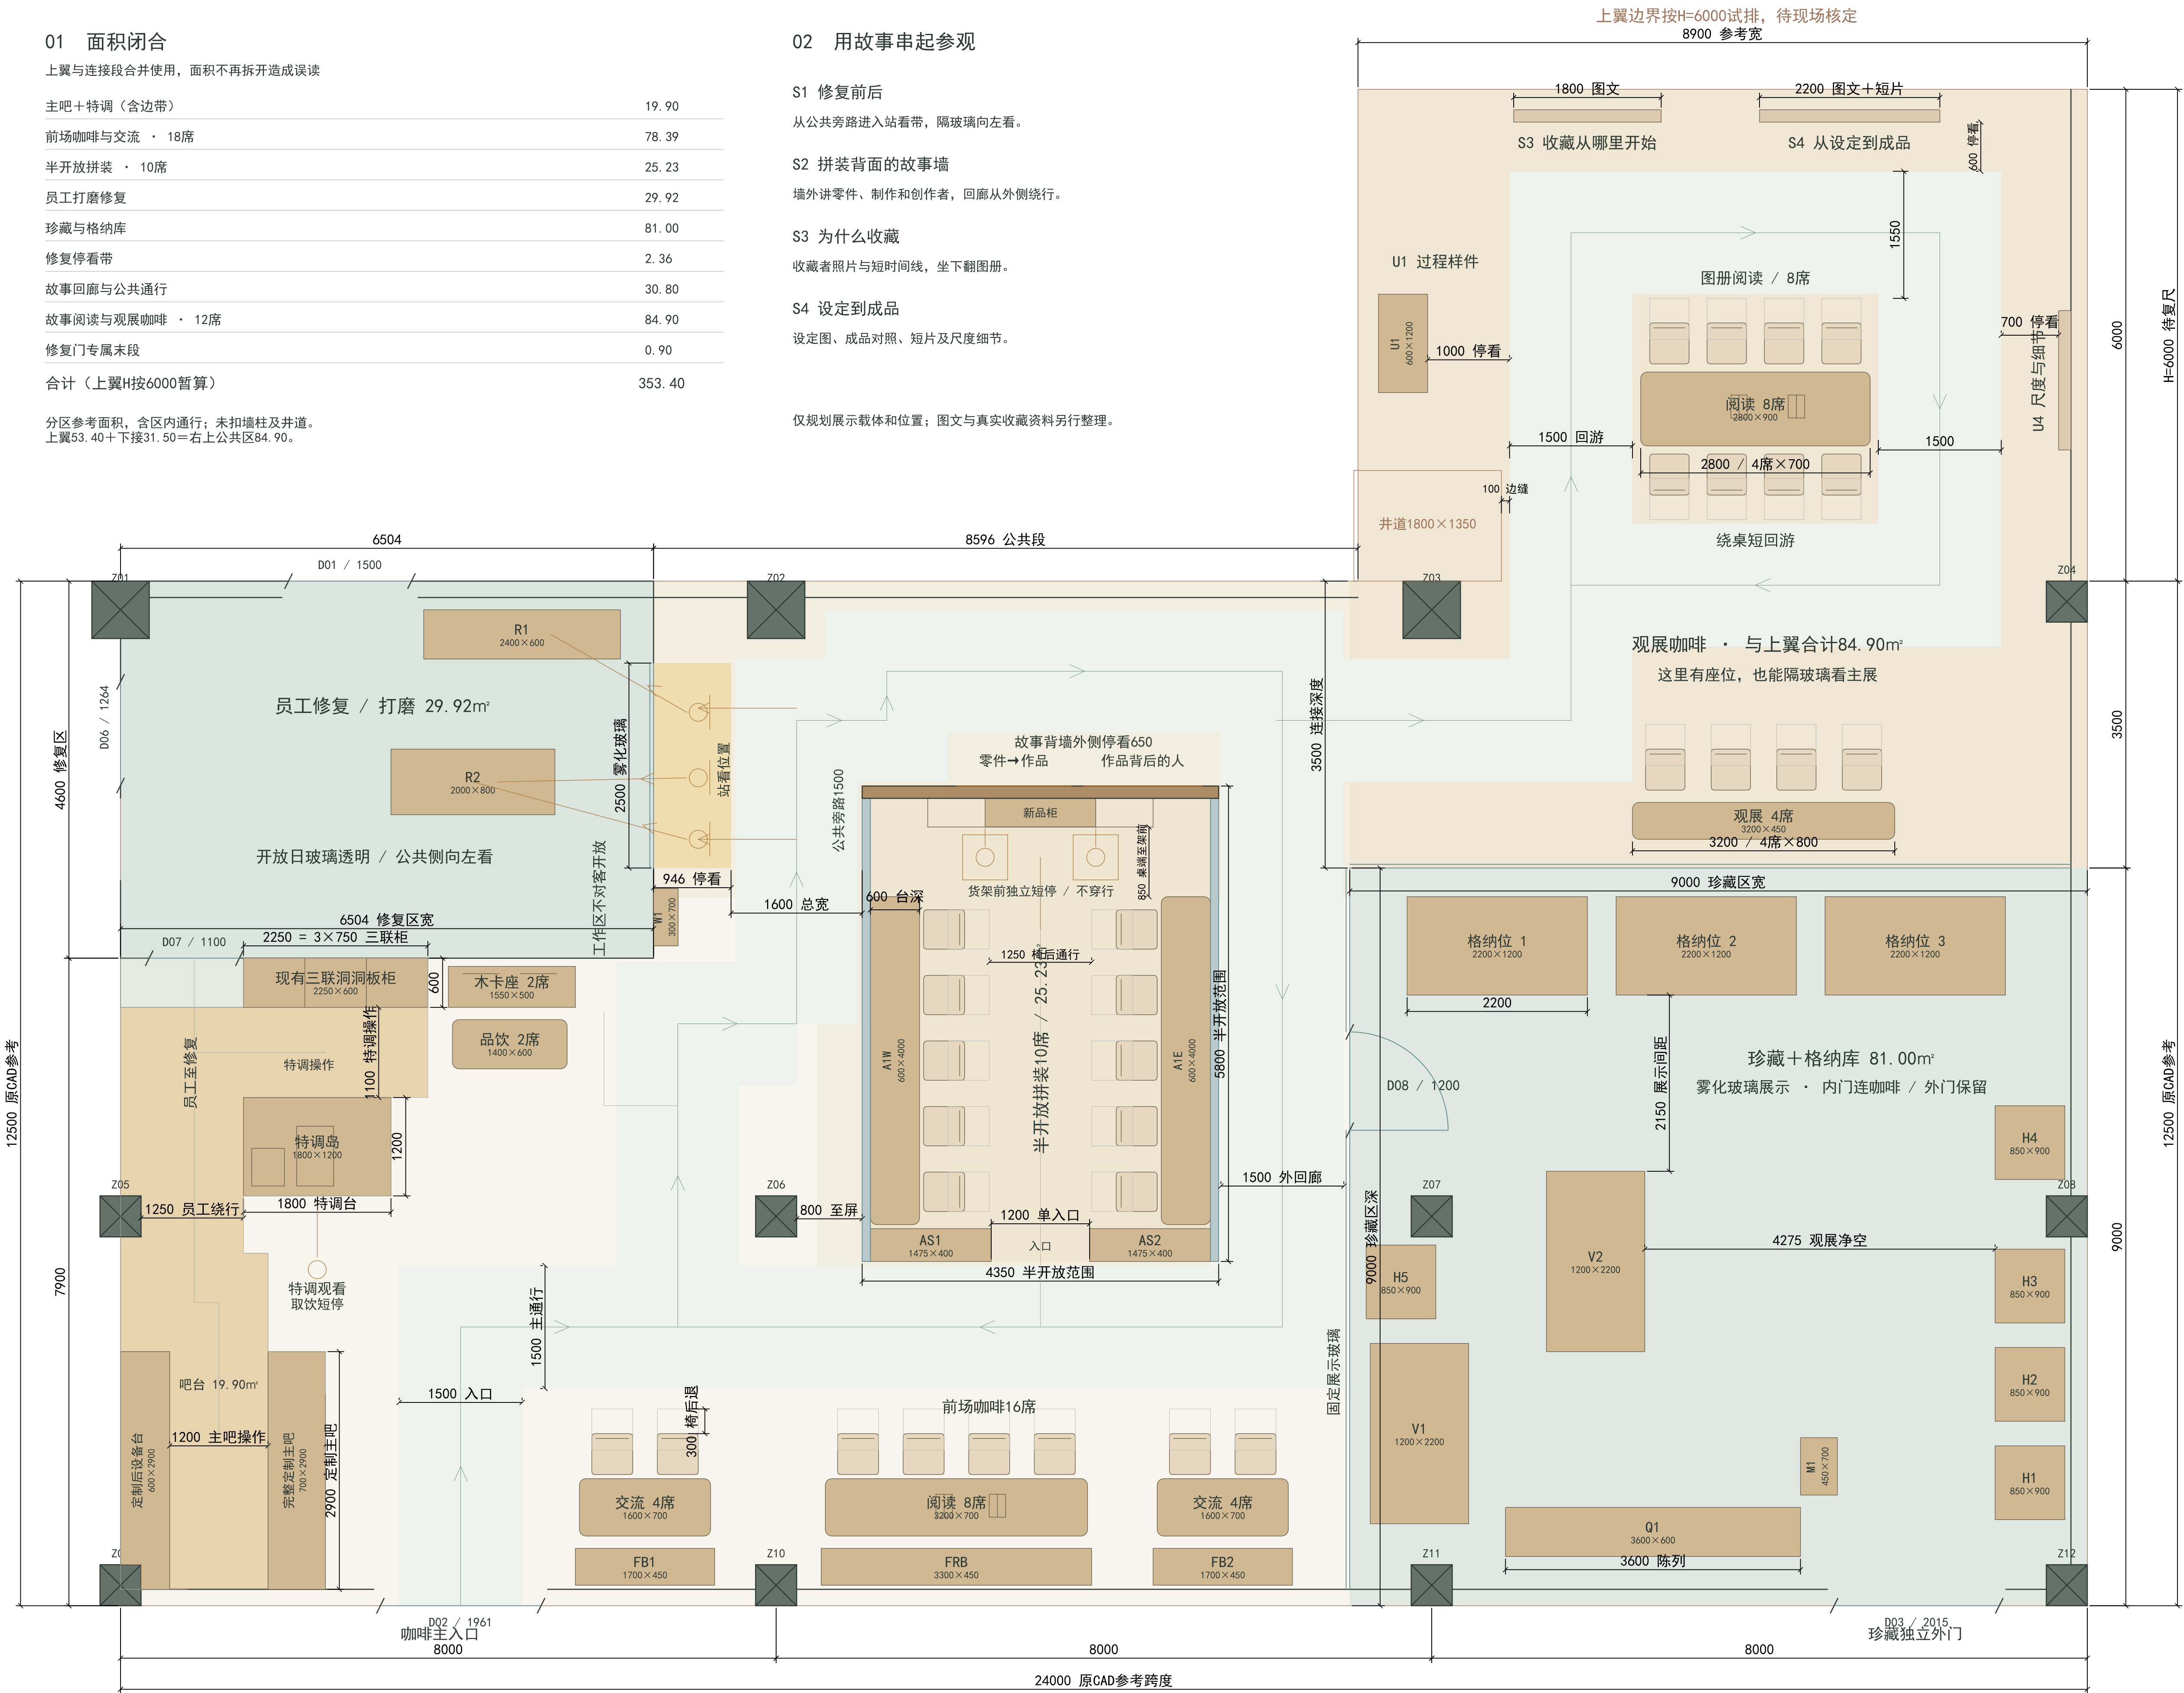

本版空间安排

30 咖啡席

前场16+特调旁2+右上12

10 半开放拼装位

不计入咖啡座位数

吧台与特调

主吧完整定制，复用柜归特调。
三联柜2250×600，总高2600；
3段各750，资料来自用户PDF首图。
柜贴修复南侧，特调在它前方；
两者之间留1100操作距离。
特调1800×1200，水槽/冰槽示意。
两主操作位+第三人分时补给。
1100内需让行，不称背后自由错身。
咖啡范围（含边带）19.90㎡。

半开放拼装 / 回廊

左右各5席，台面4000×600。
每席节距800；南侧单入口1200。
前/侧低柜透明屏，上部敞开；
北墙内侧售卖架350深，盒型待核。
未排椅至架前1010；桌端至架前850。
另设两处短停，与未排到座分开。
椅各后退300后，中间净1250。
墙外AN1/AN2讲故事，外回廊1500。
只做简单拼接，不喷涂打磨。

公共展示的载体

U1 600×1200样件保护台
U2 1800短图文板
U3 2200图文+短片
U4 1700尺度细节板
浅板仅150深，保留独立停看带。
阅读桌放可拿取图册；观展席直接看玻璃后的格纳库。

保留关系

修复窗外的金色人位即观看位置。
游客从旁路侧向进入、面向左看；
开放日玻璃透明，工作区不进入。
珍藏81㎡保留D03独立外门。
D08新增西侧内门1200通咖啡，
南较向馆内开，外回廊1500不变。
咖啡仍30席；建筑壳与柱位不变。
木椅与木卡座，不用皮椅。

图例 / 数据边界

- 墙 / 原柱
- 展示 / 雾化玻璃
- 公共回游方向
- 椅后退包络
- 边界或尺寸待核

尺寸为设计值，并非全量现场复尺。
1051门对应D02；两内柱暂对应。
墙垛、凹入、梁底及盒型仍待核。

每一平方米，都有对应的使用内容

总面积按同一参考边界统计；咖啡席与拼装席分别计数。

区域	参考面积 / m²
主吧 + 特调（含边带）	19.895
前场咖啡与交流 / 18席	78.387
半开放拼装 / 10席	25.230
员工打磨修复	29.919
珍藏与格纳库	81.000
修复停看带	2.365
故事回廊与公共通行	30.804
故事阅读与观展咖啡 / 12席	84.900
修复门专属末段	0.900
同一边界区域合计	353.400

353.4 m²为含柱、井道的参考面积。各区域按边界并集闭合，未将柱井从分区中净扣；表中数值显示至小数点后三位，面积总和按未舍入值计算。

30

咖啡座位

前场 18 席 + 阅读与观展 12 席

10

半开放拼装座位

两侧各 5 席；只做简单拼接

19.895 m²

主吧与特调

修复门专属末段 0.900 m²单列，不计入吧台运营面积

公共回游串联故事、修复观察与咖啡；拼装由半开放边界管理，背墙两面分别服务故事展陈与盒装零售。珍藏保留独立外门及通向咖啡厅的内门。


入口先见主吧

进门左侧识别点单主吧，特调区单独设置。



本视点核对

- 01 相机在 D02 门内，未为构图挪动入口。
- 02 B1 定制前台 2900×700；CB1 后设备台按原柱做凹口。
- 03 主吧与特调运营参考面积 19.895m²；修复门专属末段另列。

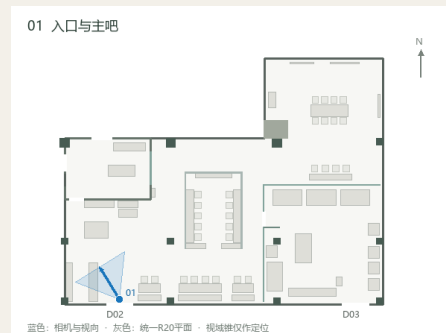

同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。

特调岛与三联柜

特调在独立岛台完成，复用三联柜放在其背后。



本视点核对

- 01 B3 横向 1800、纵向 1200；BK 总宽 2250、深 600、高 2600。
02 同一后墙从左到右为 D07 员工门、三联柜；右侧另设两席品饮。
03 岛后操作带 1100；两主工位分工，第三人补给需要分时协调。



同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。


半开放拼装与新品售卖

提供可管理的十席干式拼装，后端站看新品不挤占末排到座。



本视点核对

- 01 两侧工作台各 4000×600，五席×800；两排椅各后退 300 后，中道 1250。
- 02 南入口 1200；侧边低屏与透明上段总高 1350，背墙保留。
- 03 货架深度按 350 试排；后端两处短停位置与末排到座路线分开。

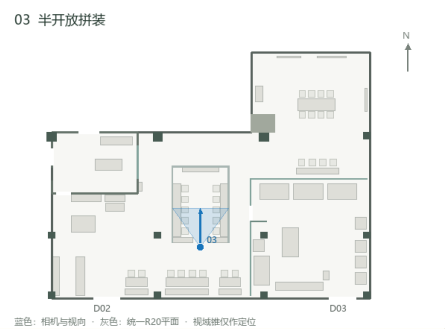

同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。
货盒按实际型号继续核深；此区只做简单拼接，不喷涂或打磨。


隔窗观看修复工作

公众在玻璃外观看，员工在独立工作室修复。



本视点核对

- 01 修复室参考 29.92m²；观察玻璃沿墙 2500。
- 02 D01、D06、D07 三处门位保留；对窗远墙仍有 D06。
- 03 R1 2400×600、R2 2000×800，门洞前没有新增大柜。

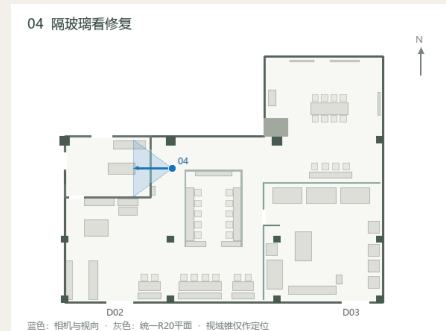

同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。
门扇样式与工作设备高度属于表现示意；玻璃外观看和室内工作分开。

观摩停留与连续通行

观看者靠玻璃停留，过路客人从旁边通行。



本视点核对

- 01 停看参考宽 946、长 2500，旁路另留 1500。
- 02 W1 案例索引放在观察窗南侧实体墙，不覆盖玻璃。
- 03 拼装西侧从外向内依次为低屏、台面、操作席。



同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。
停看和通行尺寸以设计完成面参考；实际包柱与玻璃框需复尺。


拼装背墙外侧的故事回廊

墙内售卖新品，墙外讲作品、人物与收藏。



本视点核对

- 01 AN1、AN2 固定在 APN 北外侧，未另增一段长廊。
- 02 两面图文分别宽 1400、1450；外侧短停 650，回游线独立。
- 03 樱木人物背景有官方来源；照片来自用户手册。

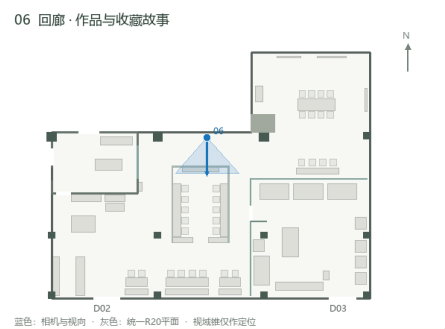

同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。
收藏口述未收到的字段明确待填，不把猜测写成收藏经历。


阅读区看收藏与修复档案

围桌阅读后，走到北墙看作品来历及修复记录。



本视点核对

- 01 UT 阅读桌 2800×900，八席，周边保留回游。
- 02 北墙 U2 为收藏照片与口述；U3 为到馆、问题、处理、完成四段记录。
- 03 U1 过程样件与墙面案例编号对应。

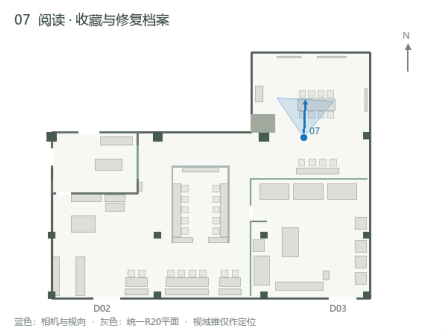

同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。
上翼按现有 6000 进深试排；真实前后照片待补，当前为明确标注的版式。


阅读与隔玻璃观展

四席观展咖啡位置面向珍藏，阅读桌另提供八席。



本视点核对

- 01 VC 3200×450、四席；UT 八席，总计十二席。
- 02 北侧珍藏玻璃没有擅自新增门。
- 03 格纳库为细框展示，去掉实心后背板，阅读侧视线可穿过。

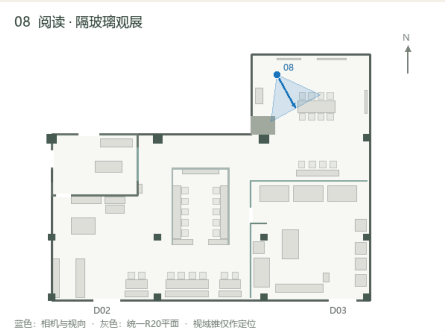

同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。
可从阅读侧看藏品背部和细节；展品目前用编号体量表示。


珍藏馆与三个格纳库位

三个等身主题位和不同尺度的珍贵模型分组陈列。



本视点核对

- 01 珍藏范围 9000×9000，参考 81m²；G1—G3 各 2200×1200。
- 02 保留原柱、H 系列柜、两处轮展台和玻璃边界。
- 03 格纳框保持通透，不用整背板堵住观展咖啡的视线。

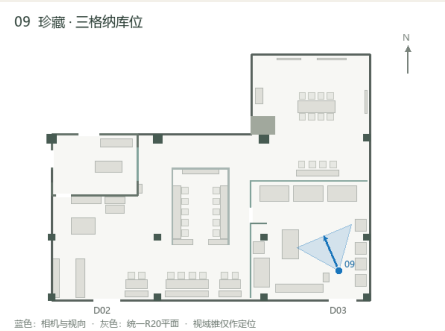

同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。
本图的模型人形用于设计体量核对，不代表真实藏品外形或最终装满陈列。

珍藏馆内门联系咖啡

珍藏馆可独立管理，也可通过内门与咖啡公共区相连。



本视点核对

- 01 D08 位于西侧玻璃，设计洞口 1200，向馆内开启。
- 02 门扇扫掠避开展台、柱和外侧公共路线。
- 03 玻璃外仍为同一拼装与万代新品墙，未在反向图变成书架。



同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。

保留独立外门

保留珍藏馆的独立进出及搬运联系。



本视点核对

- 01 南侧 D03 原位保留；北侧玻璃不另开门。
- 02 南侧 Q1 和 M1 柜体留在平面位置，未为了露门挪走。
- 03 D03 与 D08 均在本套视点中独立交代。



同版平面定位

用于核对本版平面的区域、门柱、家具与通行关系。
D03 实际门框、开启形式及大件搬运包络待实物复核。

主吧材质与品牌氛围

保留用户已选的暖木工业风、深色台面与暖光表达。



本视点核对

- 01 主吧独立定制；特调复用不锈钢台与三联柜。
- 02 本页只展示材料、灯光与品牌比例；本版定位由前面的 R20 平面和同源图核对。

风格效果参考

用于表达材料、灯光和陈列氛围；空间定位以本册平面及几何同源图为准。

旧版风格参考，不作为 R20 尺寸或现场柱梁复原依据。

复用柜体与特调材质

保留用户已选的暖木工业风、深色台面与暖光表达。



本视点核对

- 01 主吧独立定制；特调复用不锈钢台与三联柜。
- 02 本页只展示材料、灯光与品牌比例；本版定位由前面的 R20 平面和同源图核对。

风格效果参考

用于表达材料、灯光和陈列氛围；空间定位以本册平面及几何同源图为准。

旧版风格参考，不作为 R20 尺寸或现场柱梁复原依据。


看见角色，读懂这件收藏

回廊 AN1 · AN2 / 以作品照片、已知身份和观看提示组织展陈

AN1 · 人物与姿态

01

PD 樱木花道

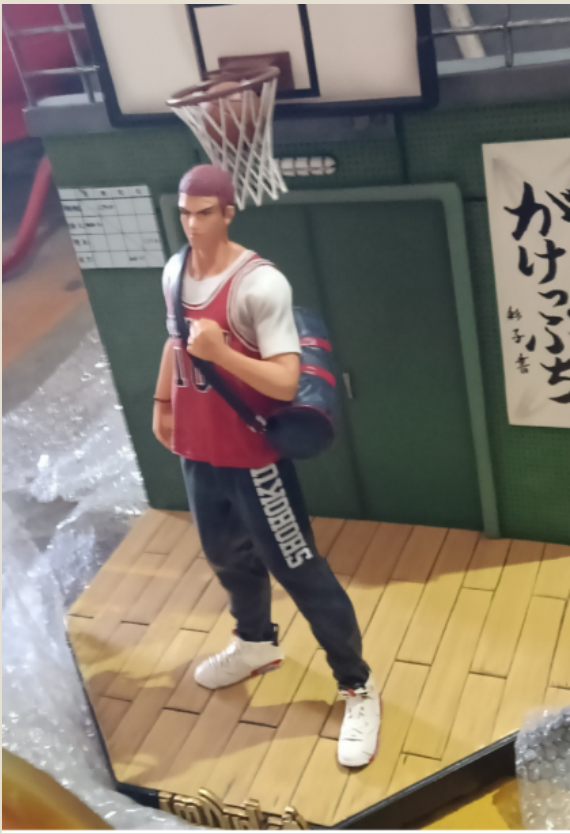

手册原图 · V1-01-01

资料边界

照片、名称、比例和高度来自用户原手册；角色背景来自电影官网。实物版本、制造方与收藏来历尚待核实，不据此认定为电影版周边。

手册标注与作品背景

1/6 · 47 cm

《灌篮高手》中的湘北高中一年级球员，司职大前锋。高中才开始接触篮球，红发是他的鲜明特征。

官方来源：[电影人物页](#) · [点击查阅](#)

先看姿态

一只手抓住肩上的衣物，身体重心稍向一侧。看看头部、手臂与站姿如何组成一个完整动作。

再看场景

篮架、木纹地板与背景画面共同构成场景。把人物遮住片刻，场景还能告诉你什么？

AN2 · 装甲与细节

02

HOTTOYS MK47



手册原图 · V1-03-08

资料边界

链接对应Power Pose（PPS004），仅核实角色与电影关系；照片实物是否同版本待核。手册标注1/6，包装状态不能认定为“修复前”。

手册标注与作品背景

1/6 · 高度未标

MK47是托尼·斯塔克在电影《蜘蛛侠：英雄归来》中使用的钢铁侠装甲；官方推出过相关1/6收藏品。

官方来源：[Sideshow / Hot Toys 产品页](#)

先看颜色与层次

红、金与银灰色面之间有清楚分界。比较胸部、上臂和腿部，观察不同装甲片如何衔接。

再看关节与表面

肩、肘、髁、膝的连接处理并不相同。看连接的转折，也看大面积金属表面与细小接缝。

一件藏品的修复档案

U2 收藏缘起 → U3 四阶段记录 → U1 过程样件 / 同一件作品，使用同一个档案编号

CASE-001

作品 / 角色：

版本 / 比例：

馆内展位：

档案示例编号，尚未绑定实物

收藏者：

记录者：

记录日期：

01 到馆

同一件的整体状态

CASE-001-A

照片待真实记录补入

全貌照片 · 固定机位

到馆日期：

来源 / 交接记录：

当时附带的部件：

拍完整主体和底座；记录可拆部件与包装状态。包装中或散件不自动等于损坏。

02 问题

把问题指给人看

CASE-001-B

照片待真实记录补入

局部近景 · 位置标记

部位 / 位置：

肉眼可见现象：

是否影响站立：

同一处问题编号，再记录接缝、缺件或表面状态；没有确认的判断先留空。

03 处理

记录真正做了什么

CASE-001-C

照片待真实记录补入

操作过程 · 对应问题

对应问题编号：

实际处理步骤：

材料 / 执行人：

写实际实施的步骤，不用通用工序冒充记录。关键操作与问题照片一一对应。

04 完成

用同机位验证变化

CASE-001-D

照片待真实记录补入

整体 + 细节 · 前后可比

完成日期：

完成后检查：

未处理 / 保留项：

复用到馆照片的角度和光线；再拍对应细节。未恢复的部分如实说明。

U2 收藏者原述

为什么选择这件作品？ 收到它时最在意什么？ 哪个细节让你想把它留下来？

U1 过程样件

样件标签与 CASE-001 编号对应；只放真实过程件或试样。没有样件时保留纸本记录，不造道具证据。

设计已核对到哪里，现场还要量什么

本页集中说明检验范围与资料缺口；本册用于室内平面、空间关系与风格核对。

已完成的模型与内容核对

面积	区域并集与总和均为 353.4 m ² ，按所载几何无重复分区或未分配面积。
对象与通行	已录入对象的静态碰撞、椅后退扫掠、全宽路线碰撞及穿实墙 / 玻璃记录均为 0；这是模型检查结果。
吧台关系	主吧独立制作；特调 1800 × 1200 mm；三联柜在特调后方，D07 在三联柜左侧。
座位与拼装	咖啡 30 席、拼装 10 席分别统计；半开放拼装保留独立入口、盒装零售与外侧故事墙。
观察与珍藏	修复观察在关闭玻璃外完成，停看与连续通行分开；珍藏保留 D03 外门及 D08 咖啡厅内门。
故事资料	樱木花道与 MK47 的作品背景有官方出处；收藏口述、到馆与修复前后缺项以待填档案表达，没有编造案例。

现场 / 实物待复核

01 建筑外壳与柱井

逐一对应现场柱、包柱、墙垛及上翼凹入；复核完成面尺寸与井道边界。原 CAD 的 12 根柱已进入模型，现场是否完整仍须核对。

02 上翼与面积口径

上翼参考进深 6000 mm 尚待现场量测；353.4 m²为含柱井的分配参考面积，不是本次实测净面积。

03 门洞与实际开启

核对各门完成面净宽、门框与门扇形式，特别是修复门、外门和馆内连通门；不可把试核门扇当作现状实物。

04 修复观看与净高

复核观察窗标高、工件及设备遮挡、梁底和管线最低点；打磨收尘与设备配置另行落实。

05 吧台与实物操作

按实物核三联柜、抽屉、咖啡设备、冰槽开盖和水池；特调后方为单个操作带，第三人补给需分时协调。

06 货品与真实档案

核全新万代货盒的深度、层高和陈列容量；补齐收藏者口述及同伴修复前后照片。待填模板不作已发生案例。

来源：R20 平面与同版几何检查、用户照片和手册、官方作品资料。通过图面检查不等同于现场实测或施工验收；选图的风格与几何属性已逐页标注。