

快速入门

第一步：创建个推开发者账号

访问个推开发者平台<http://dev.getui.com>，注册个推开发者帐号，如下图所示：

请登录

我要注册

 请输入用户名

 请输入登录密码

☐ 记住我

其他账号登录:

登 录

[忘记密码？](#)

* 用户名：

* 帐户类型：☐ 个人 ☒ 公司

* 公司全称：

* 联系人：

* 电子邮箱：

* 手机号：

* 密码：

* 确认密码：

* 验证码： 

推码/优惠码：

第二步: 获取访问凭证

创建账号成功并登录后，可以在应用列表中看到自动生成的【个推App Demo】，然后点击【创建推送】，如下图所示：

<div><div>个推</div><div>Getui.com</div></div> <div>首页 用户分组 自定义事件 数据总览</div> <div>VIP  [退出]</div>						
<div><div>+ 登记应用</div><div>创建应用分组</div></div>		<div>应用名称或分组名称</div>				
图标	应用名称	平台	今日注册用户数	实时在线用户数	累计注册用户数	操作
	个推 App Demo		0	0	1	<div><div>创建推送</div>下载应用 </div>

然后点击左侧菜单栏【配置管理】—>【应用配置】，就能看到关于此app的配置信息，这些配置信息就是第五步使用SDK发送消息需要的AppID,AppKey,MasterSecret，如下图所示：



第三步: 安装Demo应用到手机


在应用【个推App Demo】点击【下载应用】，下载后安装到手机上，用来接受推送消息：



第四步: 安装个推PHP SDK

下载demo程序

下载个推PHP Demo，下载地址为：http://www.getui.com/download/docs/server/GETUI_PHP_SDK.zip，目录结构如下图所示：

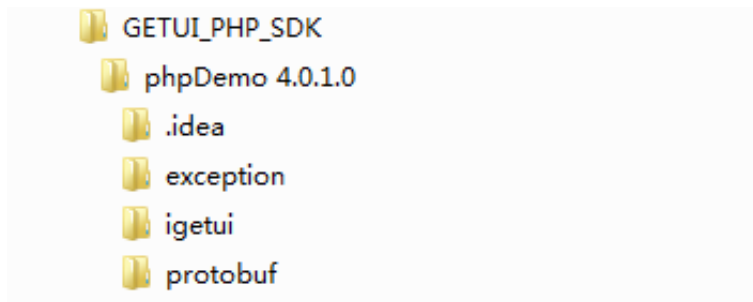

第五步 使用PHP SDK发送消息

下面以app推送接口的实例代码：

```
<?php

header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");

require_once(dirname(__FILE__) . '/' . 'IGt.Push.php');
require_once(dirname(__FILE__) . '/' . 'igetui/IGt.AppMessage.php');
require_once(dirname(__FILE__) . '/' . 'igetui/IGt.APNPayload.php');
require_once(dirname(__FILE__) . '/' . 'igetui/template/IGt.BaseTemplate.php');
require_once(dirname(__FILE__) . '/' . 'IGt.Batch.php');
require_once(dirname(__FILE__) . '/' . 'igetui/utils/AppConditions.php');

//http的域名
define('HOST', 'http://sdk.open.api.igexin.com/apiex.htm');

//定义常量，appId、appKey、masterSecret 采用本文档 "第二步 获取访问凭证" 中获得的应用配置

define('APPKEY', 'Mjv706pTKt5cTcjtqaToz8');
define('APPID', 'JroCkPGgpF6LzFQqgoWlhA');
define('MASTERSECRET', 'uIBtmad7RK706cy5MKdfp3');

//define('BEGINTIME', '2015-03-06 13:18:00');
//define('ENDTIME', '2015-03-06 13:24:00');

pushMessageToApp();
//群推接口案例
function pushMessageToApp(){
```

```

$igt = new IGetui(HOST, APPKEY, MASTERSECRET);
//定义透传模板, 设置透传内容, 和收到消息是否立即启动启用
$template = IGtNotificationTemplateDemo();
// $template = IGtLinkTemplateDemo();
// 定义"AppMessage"类型消息对象, 设置消息内容模板、发送的目标App列表、是否支持离线发送、以及离线消息有效期(单位毫秒)
$message = new IGtAppMessage();
$message->set_isOffline(true);
$message->set_offlineExpireTime(10 * 60 * 1000); //离线时间单位为毫秒, 例, 两个小时离线为3600*1000*2
$message->set_data($template);

$appIdList=array(APPID);
$phoneTypeList=array('ANDROID');
$provinceList=array('浙江');
$tagList=array('haha');
//用户属性
//$age = array("0000", "0010");

// $cdt = new AppConditions();
// $cdt->addCondition(AppConditions::PHONE_TYPE, $phoneTypeList);
// $cdt->addCondition(AppConditions::REGION, $provinceList);
// $cdt->addCondition(AppConditions::TAG, $tagList);
// $cdt->addCondition("age", $age);

$message->set_appIdList($appIdList);
// $message->set_conditions($cdt->getCondition());

$rep = $igt->pushMessageToApp($message, "任务组名");

var_dump($rep);
echo ("<br><br>");
}
function IGtNotificationTemplateDemo(){
    $template = new IGtNotificationTemplate();
    $template->set_appId(APPID); //应用appid
    $template->set_appkey(APPKEY); //应用appkey
    $template->set_transmissionType(1); //透传消息类型
    $template->set_transmissionContent("测试离线"); //透传内容
    $template->set_title("个推"); //通知栏标题
    $template->set_text("个推最新版点击下载"); //通知栏内容
    $template->set_logo(""); //通知栏logo
    $template->set_logoURL(""); //通知栏logo链接
    $template->set_isRing(true); //是否响铃
    $template->set_isVibrate(true); //是否震动
    $template->set_isClearable(true); //通知栏是否可清除
}

```

```
    return $template;
}
?>
```

调试环境运行。如果收到下面一样的推送，恭喜你~推送成功了。

