

校企合作项目记录表（跟岗学习专用）

记录时段	2019 年 9 月 23 日——2019 年 9 月 28 日	
企业名称	广东元心科技有限公司	
记录类型	（技术笔记 学习记录 工作记录 ）	
学生姓名	陈炜轩	指导老师签名：

记录
内容
(可
另页
附)

这个星期任务是对迁移到 vant 的项目做查缺补漏, 更改存在的问题, 与进行设计以 vant 为原型的新的订餐 demo, 与查询订餐 demo。

在设计查询订餐 demo 的时候, 发现了 vant-weapp 更新了几个新的 component, 在查看的时候发现 grid(宫格) component 很适合做订餐的 demo, 于是引用了下来, 完成 demo 后真机调试的时候, 发现了个 Bug, 在切换到该页面的时候, 组件会出现延迟加载的现象, 猜想应该是组件刚更新, 优化还是不太完善。在请教大神后, 大神也是觉得可能是这种情况, 于是用了定时器解决这个问题, 监听其他页面切换到该页面时, 先隐藏, 过了定时时间显示。在多次调试的时候后, 600 毫秒刚刚好, 毕竟时间长了用户体验不好。

```
props = {
  hiddenSearch: {
    type: Boolean,
    default: false,
    twoWay: true
  }
}
```

```
watch = {
  currentTab(newVal, oldVal) {
    if (newVal === 3) {
      this.hiddenSearch = true;
      this.$apply();
    } else {
      this.hiddenSearch = false;
      this.$apply();
    }
  }
}
```

```
}, // grid延迟处理
hiddenSearch(newVal, oldVal) {
  if (newVal === true) {
    setTimeout(() => {
      this.hiddenSearch = false;
      this.$apply();
    }, 600);
  }
}
```

在模拟数据的时候, 现在基本是在用 rap2 模拟数据, 可是有时候在定义数据时候, 发现效果不太好, 其实是还不太会用, 比如 String 类型, 在对初始值只能单纯打几个字符, 然后在生成规则输入循环多少次, 这样远远满足不了我们所需要的效果。于是上网搜索时候, 发现好东西。在设置初始值的时候, 使用@+指定字符即可得到想要的内容。再

也不会因为内容同样显得头痛。

附上链接：<https://www.cnblogs.com/wuhuacong/p/10213540.html>

使用变量定义数据

新建 导入 预览

必选	类型	生成规则	初始值	简介
<input type="checkbox"/>	String		@guid	ID
<input type="checkbox"/>	String		@first	
<input type="checkbox"/>	String		@cname	
<input type="checkbox"/>	Number		@integer(1, 100)	
<input type="checkbox"/>	String		@img(300x100, #FF6600)	
<input type="checkbox"/>	String		@cparagraph	
<input type="checkbox"/>	Number		@float(0,100,2, 2)	
<input type="checkbox"/>	String		@date	
<input type="checkbox"/>	String		@datetime	
<input type="checkbox"/>	String		@url('http')	
<input type="checkbox"/>	String		@email	
<input type="checkbox"/>	String		@ip	
<input type="checkbox"/>	String		@province	
<input type="checkbox"/>	String		@city	
<input type="checkbox"/>	String		@region	


响应模板

```
{  "id": "@guid",  "name": "@first",  "fullname": "@cname",  "age": "@integer(1, 100)",  "image": "@img(300x100, #FF6600)",  "introduce": "@cparagraph",  "height": "@float(0,100,2,2)",  "birthday": "@date",  "created": "@datetime",  "website": "@url('http')",  "email": "@email",  "ip": "@ip",  "province": "@province",  "city": "@city",  "region": "@region"}
```

响应数据

```
{  "id": "ddCfd4A4-1Dc3-6786-aff6-e64Ec7f883C",  "name": "Steven",  "fullname": "万刚",  "age": 98,  "image": "http://dummyimage.com/300x100/FF6600",  "introduce": "亲米办回地两术蒯省期之场叫舍。叫则戏门志这严照看细方竟验是。但金始商说元究石豪利议给需放实。选手出有太米芬使际厂教律验局保育。",  "height": 47.62,  "birthday": "2002-01-26",  "created": "2006-07-28 13:36:08",  "website": "http://bkgx.az/cqfd",  "email": "q.btjinegcngfykimw.name",  "ip": "227.70.33.138",  "province": "福建省",  "city": "随州市",  "region": "西北"}
```

提交代码时候，使用的 Sourcetree 可视化软件，基于 git 的可视化操作。在平时，也只是 commit 下而已，问题来了，在我 commit 的时候，弹出了需要重新输入账号密码的弹框，输入后，弹了红框，应该是输入错误了，这时候一大堆问题来了，提交后，在 Sourcetree 看的到我提交的东西，在码云上看不到。估计密码错了没有连接上码云的，然后使用 git 命令行重新输入正确的账号密码去 clone 项目也还是不行，最后是使用清除命令清除掉 git 的缓存账号密码，删除电脑上的凭据管理器，再设置全局账号密码与邮箱，就可以继续使用了。

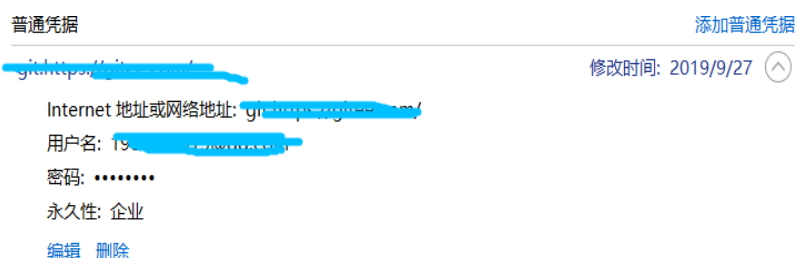

运行一下命令缓存输入的用户名和密码：

```
git config --global credential.helper wincred
```

清除掉缓存在git中的用户名和密码

```
git credential-manager uninstall
```