

Google API 金鑰取得

金鑰用途

本專案需要啟用以下三組 Google API，並透過 OAuth 2.0 憑證進行授權存取：

- **Google Calendar API**：用於讀取與管理 Google 日曆事件，實現行程查詢、建立與提醒等功能。
- **Gmail API**：用於存取 Gmail 郵件，實現郵件讀取、發送與管理等功能。
- **Google Drive API**：用於存取 Google 雲端硬碟中的檔案，實現檔案讀取、上傳與管理等功能。

最終產生的 OAuth 用戶端 JSON 憑證檔案，將作為應用程式存取上述 API 的授權依據。

第一步：啟用 API 服務

1. 進入 [Google Cloud Console](#)。
2. 點擊左上角的三條線選單圖示。




3. 選擇「API 和服務」>「程式庫」。




啟用 Google Drive API

4. 在搜尋欄中輸入「Google Drive API」，按 Enter 搜尋。

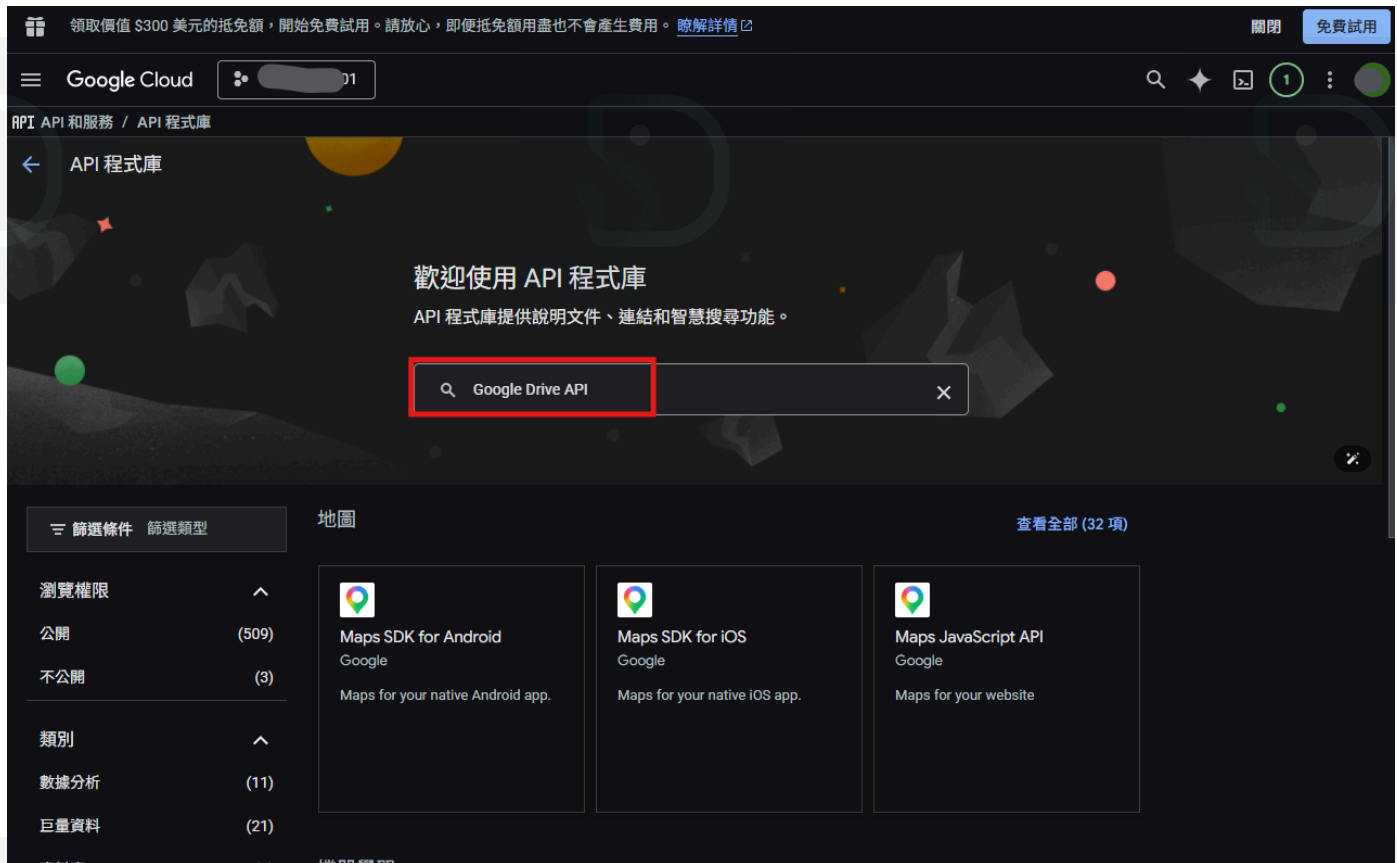

5. 點擊「Google Drive API」選項。

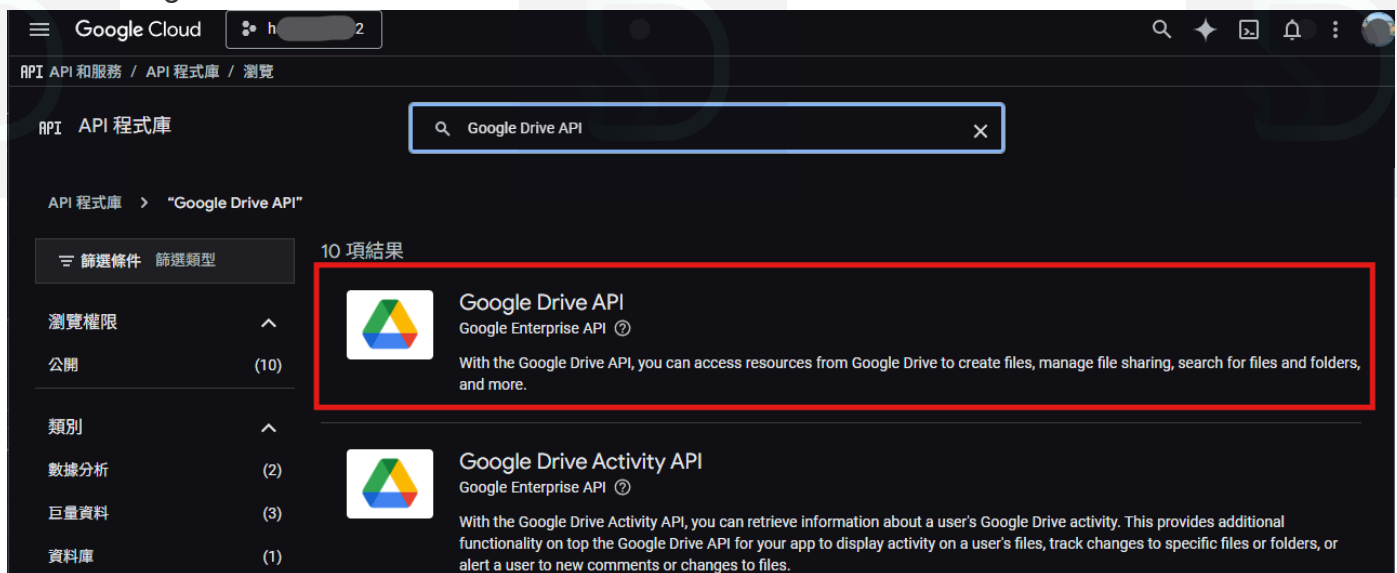

6. 點擊「啟用」按鈕。



第二步：設定 OAuth 同意畫面

1. 在左側導覽列中點擊「OAuth 同意畫面」。



2. 點擊「開始」進入設定流程。



3. 填寫應用程式名稱（可自行命名）與聯絡電子郵件。



4. 使用者類型選擇「外部」。



5. 填寫開發者聯絡電子郵件。

Google Cloud | My Project | 搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵)

Google Auth Platform / 總覽 / 建立品牌

總覽 | 品牌 | 目標對象 | 用戶端 | 資料存取權 | 驗證中心 | 設定

專案設定

- ✓ 應用程式資訊
- ✓ 目標對象
- 3 聯絡資訊
- 4 完成

電子郵件地址 *
con. 8x@gmail.com ✕

專案如有異動，Google 會透過這些電子郵件地址通知您。

下一步

建立 取消

6. 勾選同意條款後，點擊「建立」。

Google Cloud | My Project | 搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵)

Google Auth Platform / 總覽 / 建立品牌

總覽 | 品牌 | 目標對象 | 用戶端 | 資料存取權 | 驗證中心 | 設定

專案設定


- ✓ 應用程式資訊
- ✓ 目標對象
- ✓ 聯絡資訊
- 4 完成

☒ 我同意 [《Google API 服務：使用者資料政策》](#)。

繼續

建立 取消

7. 前往「目標對象」區塊，點擊「新增測試使用者」，輸入您自己的電子郵件後點擊「儲存」。

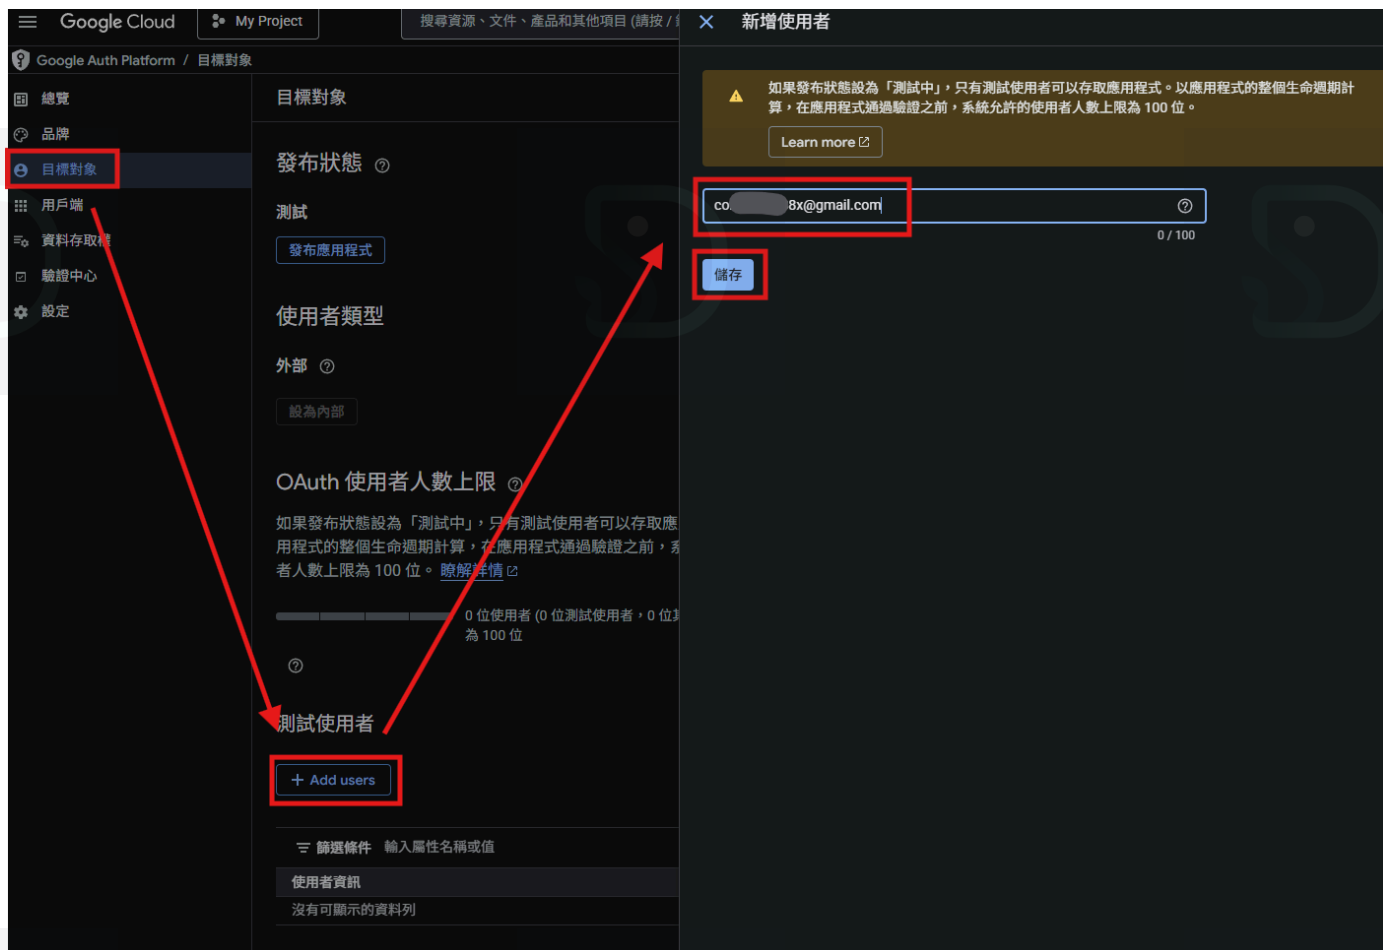

第三步：建立 OAuth 憑證

1. 點擊左上角的三條線選單圖示。



2. 選擇「API 和服務」>「憑證」。



3. 點擊「建立憑證」，選擇「OAuth 用戶端 ID」。



4. 應用程式類型選擇「電腦版應用程式」，點擊「建立」。
- 需要特別注意，選擇電腦版應用程式，否則會無法使用



5. 憑證建立完成後，點擊「下載 JSON」按鈕，將憑證檔案下載並妥善保存。

Google Cloud

My Project

搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵)

搜尋

Google Auth Platform / 用戶端 / 建立用戶端

總覽

品牌

目標對象

用戶端

資料存取權

驗證中心

設定

← 建立 OAuth 用戶端 ID

用戶端 ID 可讓 Google 的 OAuth 伺服器識別單一應用程式。如果您的應用程式是在多個平台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID。詳情請參閱[設定 OAuth 2.0](#)的說明。[進一步瞭解](#) OAuth 用戶端類型。

應用程式類型 *
電腦版應用程式

名稱 *
電腦用戶端 1

您的 OAuth 2.0 用戶端名稱。這僅供顯示。

注意：設定可能需要 5 分鐘至

建立 取消

OAuth 用戶端已建立

您隨時可以在 Google Auth Platform 的「用戶端」分頁找到用戶端 ID。

只有 [OAuth 同意畫面](#) 中列出的 [測試使用者](#) 具備 OAuth 存取權限

用戶端 ID416604372811-eatjlsm4bfkdtuaq.apps.googleusercontent.com

用戶端密碼GOCSPX-qVRqn2VgrywWQQ

建立日期2026年3月17日 凌晨12:06:01 [GMT+8]

狀態已啟用

下載 JSON

確定