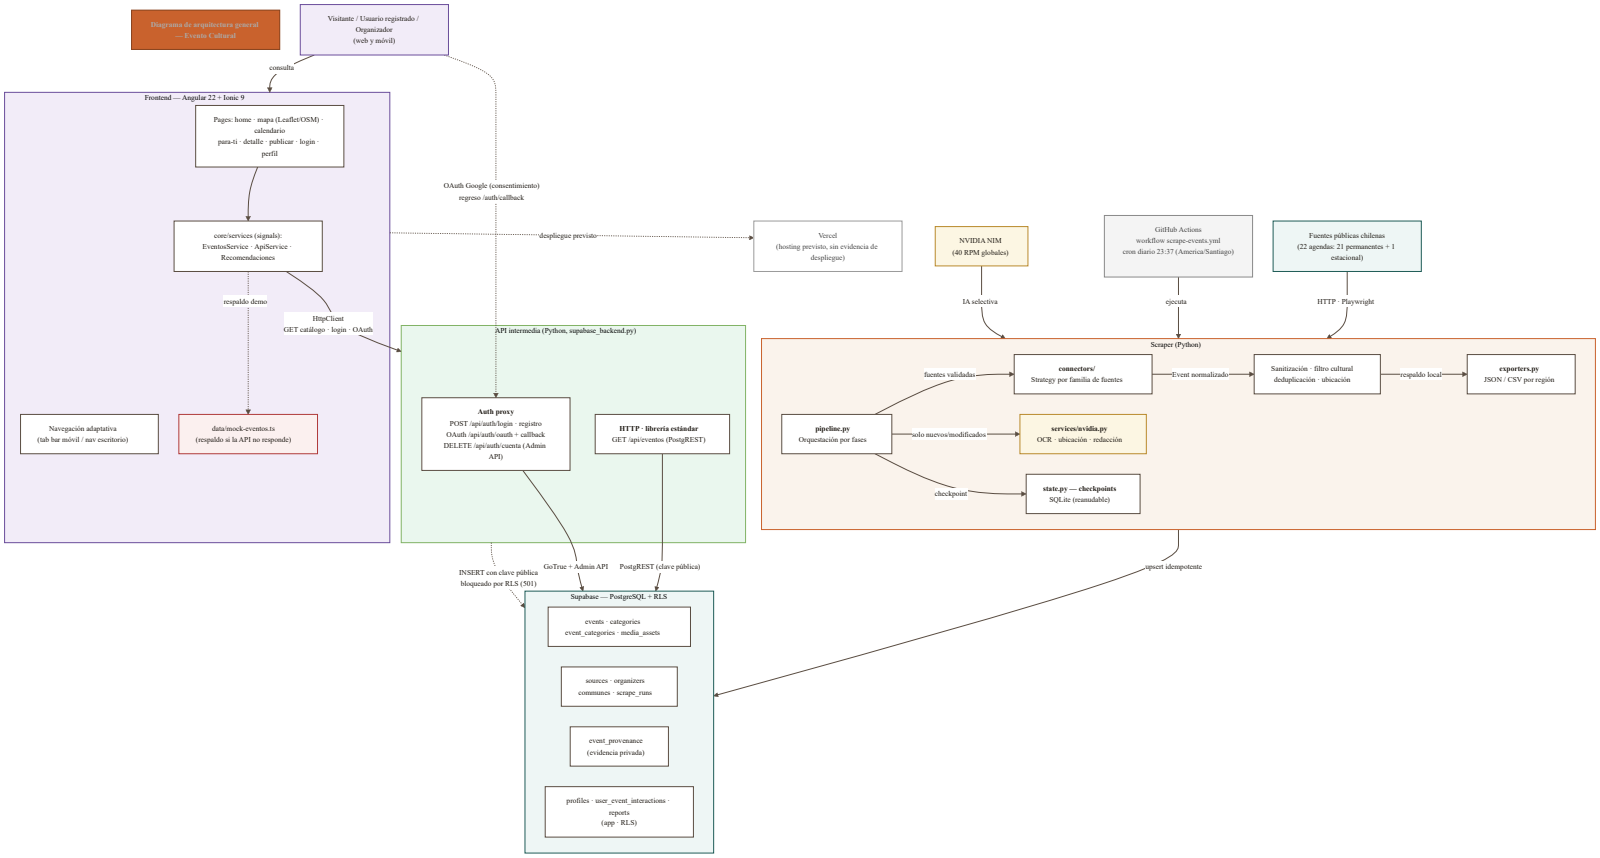

Diagrama de arquitecturs general — Events Cultural
Visitante / Usuario registrado / Organizador (web y móvil)
consulta
Frontend — Angular 22 + Ionic 9
Pages: home · mapa (Leaflet/OSM) · calendario para-ti · detalle · publicar · login · perfil
core/services (signals): EventosService · ApiService · Recomendaciones
respaldo demo
HttpClient GET catálogo · login · OAuth
Navegación adaptativa (tab bar móvil / nav escritorio)
data/mock-eventos.ts (respaldo si la API no responde)
OAuth Google (consentimiento) regreso /auth/callback
despliegue previsto
Vercel (hosting previsto, sin evidencia de despliegue)
NVIDIA NIM (40 RPM globales)
GitHub Actions workflow scrape-events.yml cron diario 23:37 (America/Santiago)
Fuentes públicas chilenas (22 agendas: 21 permanentes + 1 estacional)
IA selectiva
ejecuta
HTTP · Playwright
API intermedia (Python, supabase_backend.py)
Auth proxy POST /api/auth/login · registro OAuth /api/auth/oauth + callback DELETE /api/auth/cuenta (Admin API)
HTTP · librería estándar GET /api/eventos (PostgREST)
Scraper (Python)
fuentes validadas
connectors/ Strategy por familia de fuentes
Event normalizado
Sanitización · filtro cultural deduplicación · ubicación
respaldo local
exporters.py JSON / CSV por región
pipeline.py Orquestación por fases
solo nuevos/modificados
services/nvidia.py OCR · ubicación · redacción
checkpoint
state.py — checkpoints SQLite (reanudable)
upsert idempotente
INSERT con clave pública bloqueado por RLS (501)
GoTrue + Admin API
PostgREST (clave pública)
Supabase — PostgreSQL + RLS
events · categories event_categories · media_assets
sources · organizers communes · scrape_runs
event_provenance (evidencia privada)
profiles · user_event_interactions · reports (app · RLS)