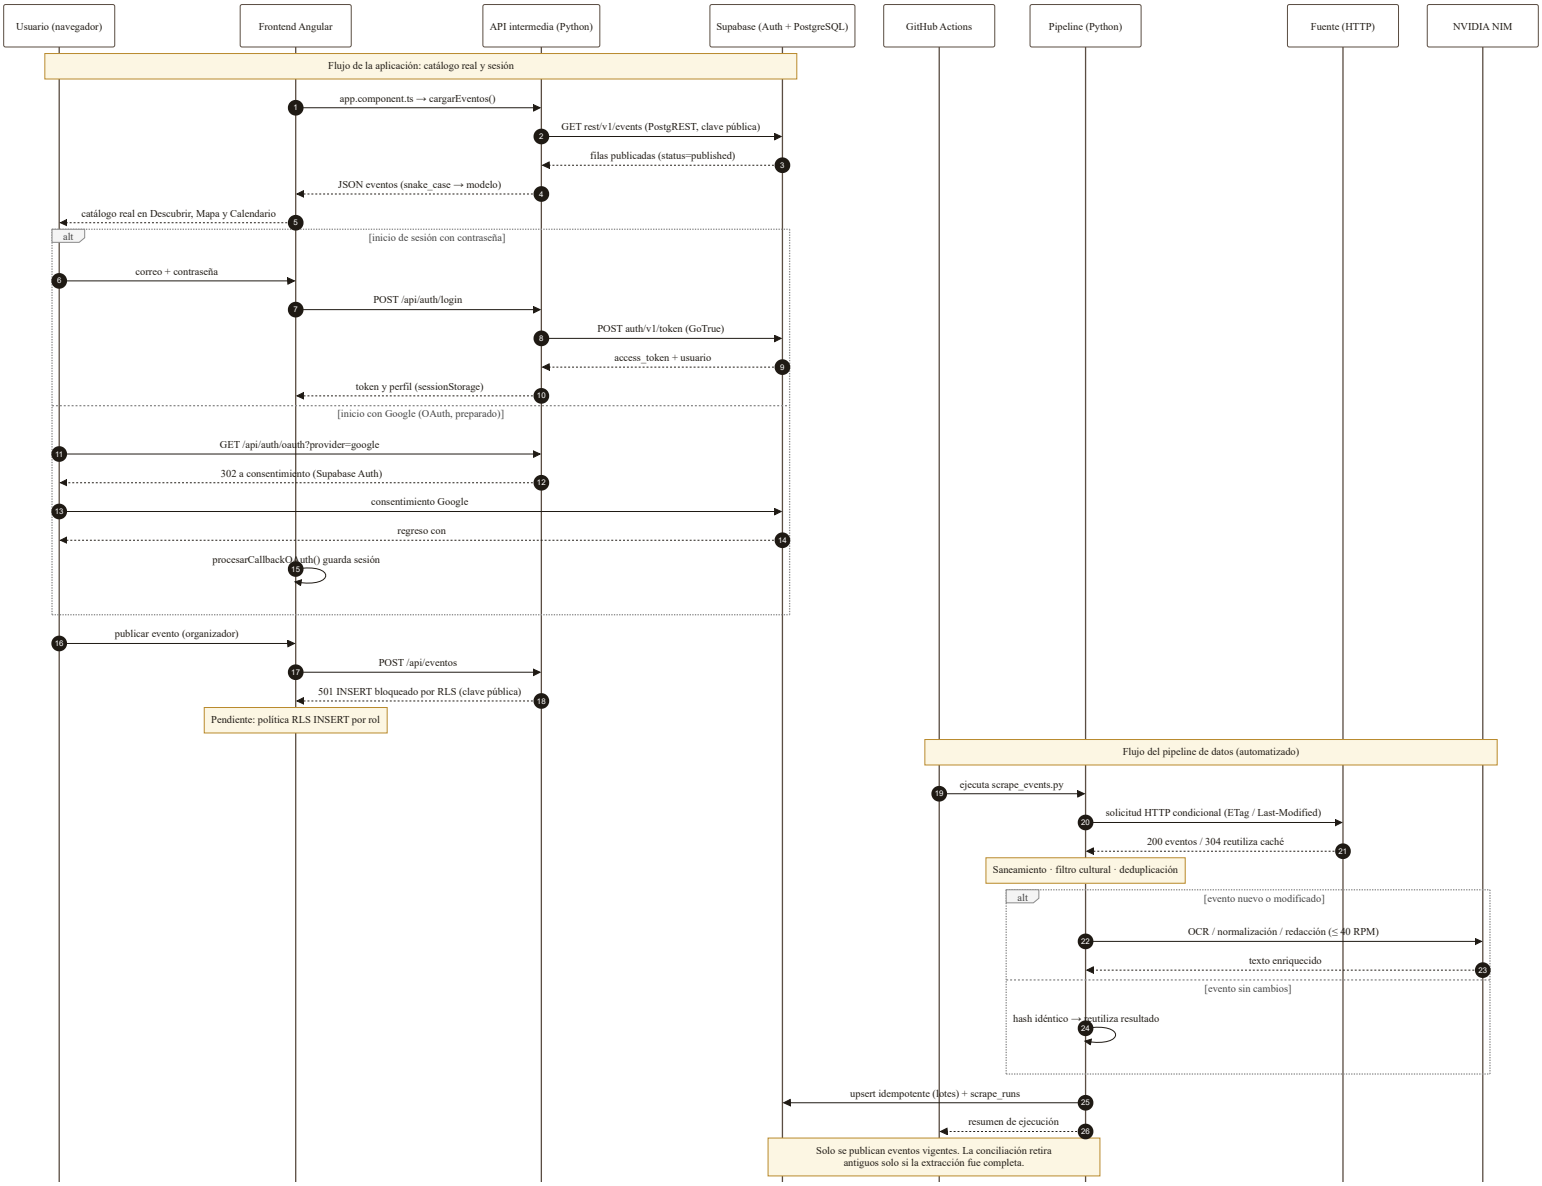

Usuario (navegador)
Frontend Angular
API intermedia (Python)
Supabase (Auth + PostgreSQL)
GitHub Actions
Pipeline (Python)
Fuente (HTTP)
NVIDIA NIM
Flujo de la aplicación: catálogo real y sesión
1 app.component.ts → cargarEventos()
2 GET rest/v1/events (PostgREST, clave pública)
3 filas publicadas (status=published)
4 JSON eventos (snake_case → modelo)
5 catálogo real en Descubrir, Mapa y Calendario
alt
[inicio de sesión con contraseña]
6 correo + contraseña
7 POST /api/auth/login
8 POST auth/v1/token (GoTrue)
9 access_token + usuario
10 token y perfil (sessionStorage)
[inicio con Google (OAuth, preparado)]
11 GET /api/auth/oauth?provider=google
12 302 a consentimiento (Supabase Auth)
13 consentimiento Google
14 regreso con
15 procesarCallbackOAuth() guarda sesión
16 publicar evento (organizador)
17 POST /api/eventos
18 501 INSERT bloqueado por RLS (clave pública)
Pendiente: política RLS INSERT por rol
Flujo del pipeline de datos (automatizado)
19 ejecuta scrape_events.py
20 solicitud HTTP condicional (ETag / Last-Modified)
21 200 eventos / 304 reutiliza caché
Saneamiento · filtro cultural · deduplicación
alt
[evento nuevo o modificado]
22 OCR / normalización / redacción (≤ 40 RPM)
23 texto enriquecido
[evento sin cambios]
24 hash idéntico → reutiliza resultado
25 upsert idempotente (lotes) + scrape_runs
26 resumen de ejecución
Solo se publican eventos vigentes. La conciliación retira antiguos solo si la extracción fue completa.