

## 一种大规模时空数据处理与可视化平台

杜 一 郭旦怀 周园春 黎建辉

(中国科学院计算机网络信息中心科学数据中心 北京 100190)

### A Data Processing and Visualization Platform for Large-Scale Spatio-Temporal Data

Du Yi, Guo Danhuai, Zhou Yuanchun, and Li Jianhui

(Scientific Data Center, Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190)

**Abstract** Most of the existing spatio-temporal information visualization toolkits cannot process and visualize data efficiently when the size of the data is too large. In this paper, we present a visual analytics platform that supports large-scale spatio-temporal data. By redefining task model, data model, and visual mapping strategies, this platform supports processing and visualizing many kinds of big data with spatio-temporal attributes. The processing and visualizing can be done in seconds by distributed storage, data reorganization, distributed query, spatial indices and segmented fetch, even though it has a terabyte of data.

**Key words** big data; spatio-temporal data processing; spatio-temporal visualization; software architecture; model driven architecture

**摘 要** 当前大多数时空数据处理与可视化工具在数据规模增大时不能够对数据进行快速地处理与可视化. 为解决该问题, 通过对任务模型、数据模型及可视映射策略的重新定义, 给出一种大规模时空数据处理与可视化平台. 平台能够支持多种不同类型的时空数据, 通过分布式的数据存储、数据重新组织、分布式检索、空间索引、分段预取等技术, 能够实现大规模数据的快速处理与可视化.

**关键词** 大数据; 时空数据处理; 时空数据可视化; 软件架构; 模型驱动的架构

中图法分类号 TP391

我们处在一个信息爆炸的时代<sup>[1-5]</sup>, 新的数据不断产生, 而且产生的速度越来越快、规模越来越大<sup>[3]</sup>. 出现这种现象的原因可总结为 2 个方面: 1) 用于收集数据的软硬件成本逐渐降低; 2) 人们对收集后的数据进行分析与理解的需求更加迫切. 以地理学为例, 在多年前政府、企业和一些研究机构已经开始收集各种相关数据, 在这些数据集中带有时间与空间标签的时空数据是非常大的一类. 根据数据密集的类型<sup>[6]</sup>, 可以将时空数据分为时间密集型、空间密集型及事件密集型. 为了在大规模时空数据中发现更

多的模式, 研究者开始在地理信息系统 GIS 中使用信息可视化技术<sup>[7]</sup>, 出现了很多可视分析软件<sup>[8-14]</sup>及可视化组件. 然而, 不少软件与工具运行在主机系统上, 随着大数据时代的到来, 其处理能力已不能满足需求. 如果不能快速地实现从数据到可视化结果的转换, 可视分析软件与工具将失去意义.

在本文中, 我们给出了一个面向大规模时空数据的数据处理与可视化平台. 该平台部署在 Web 环境下, 并且定义了合理的预处理流程及数据模型.

本文的贡献主要在 2 个方面: 1) 总结了当前时

收稿日期: 2014-12-20

基金项目: 国家自然科学基金项目(41371386, 91324019, 91224006); “十二五”国家科技支撑计划基金项目(2012BAK17B01-1, 2013BAD15B02); 大数据应用服务技术北京市工程实验室创新能力建设项目(Y421021108); 中国科学院“十二五”信息化专项(XXH12504); 中国科学院佛山市合作项目(2012YS23); 中国科学院计算机网络信息中心“一三五”规划重点培育方向专项(CNIC\_PY\_1405)

通信作者: 郭旦怀(guodanhuai@cnic.cn)

空数据分析的任务模型,并给出了改进后的任务模型,该模型从2个维度对时空数据分析时的任务进行了详细定义;2)给出了时空数据处理与可视化平台,该平台能够支持Web环境下的大规模时空数据的处理与可视化,并且在TB级别的数据上对平台进行了验证。

## 1 相关研究

时空数据分析有区别于其他数据分析的特点。当前时空数据分析的任务模型分为2类,分别是需求驱动的任务模型以及数据驱动的任务模型。需求驱动的任务模型关注时空数据分析的需求,该模型假设所有分析师在进行时空数据分析时有明确的初始目标;数据驱动的任务模型以被分析的数据的多个属性为核心进行分析,根据属性的不同将数据分成不同的种类,此类分析模型更倾向在数据中发现各种未知的模式或异常。Peuquet<sup>[6]</sup>将时空数据属性进行了分析,将时空数据属性分成了3个不同的类型,分别是地点(where)、时间(when)以及事件(what)。通过该分类方式,Peuquet给出3个基本的任务,分别是根据给定的时间与地点对事件进行描述、根据给定的时间与事件对地点进行描述以及根据给定的地点与事件对时间进行描述。以此为基础,Blok<sup>[15]</sup>对该任务模型添加了用户需求的部分,将用户探索任务考虑在内。例如,如果给定时间点或时间段如何发现事件及事件的地点。Zheng等人<sup>[16]</sup>根据不同的数据类型将时空数据分析的任务分成了3类,分别是基于点的查询(P-Query)<sup>[17]</sup>、基于区域的查询(R-Query)<sup>[18]</sup>以及基于轨迹的查询(T-Query)<sup>[19]</sup>。相当多的任务模型将数据和用户需求考虑在内。但是,时空数据本身发生了很大的变化:1)原始的带有时空标签的数据附加了更多不同类型的属性;2)时空数据的规模变得很大。基于以上2个原因,需要对当前的模型进行改进与优化,使其能够适应当前的大规模时空数据环境。

在时空数据可视化与可视分析应用系统方面,Compieta等人<sup>[20]</sup>开发了一款时空数据挖掘系统,该系统能够给领域专家及数据挖掘专家呈现不同的视图,以辅助不同角色的使用者使用系统,并且使用Isabel 飓风作为测试数据对系统进行了测试。ESV(Earth-Systems Visualizer)<sup>[21]</sup>是一款辅助分析全球气候变化的可视化工具,该工具使用了一些新颖的交互技术,例如时间刷(temporal brushing)以及事

件聚焦(temporal focusing)与时间属性进行交互。除此之外,还有一些基于时空数据的可视分析系统,如Andrienko<sup>[22]</sup>提出一种可视分析流程,对人的迁徙进行了分析;Tominski<sup>[23]</sup>将2D与3D技术相结合对出租车运行轨迹进行了可视化;Janoos<sup>[11]</sup>开发的可视分析系统,利用了机器学习的方法来发现异常事件。

当前大多数基于时空数据的可视化系统,均将多视图、可视化形态等因素考虑在内,很好地体现了可视化的优势。但是,目前大多数可视化系统的开发均以某一特定的数据集及应用为基础进行开发,这种开发方式在目前的数据集增多以及新交互设备层出不穷的环境下,会造成开发成本的提升以及开发效率的下降。

## 2 时空可视分析任务模型

本文从面向数据与面向操作2个维度给出时空可视分析的任务模型。其中,面向数据的维度根据数据本身的特性进行划分,该维度的划分基于原有的数据驱动模型,并且能够对新的数据集进行适配;面向操作的维度根据数据处理引擎的能力进行划分,该维度的划分能够适配新数据集下的新任务。

### 2.1 面向数据的模型

一般来说,我们定义的所有数据均包含位置信息,大多数的数据还包含时间戳信息。对于每一条数据,我们将其划分为4个部分:

- 1) 位置或位置集合(where)。
- 2) 时间点或时间集合(when)。
- 3) 对象或对象集合(who)。
- 4) 属性集合(what)。

以2012-01—2012-08中国某城市的出租车GPS数据为例,每条数据集可表示为

```
{taxiId, latitude, longitude, time, hasPassenger, orientation, speed}
```

以该数据为例,每条数据均有latitude与longitude两个属性标明位置;time属性作为时间戳标明了时间点;一个字符串或一串数字来唯一标识该对象(出租车)以及一系列属性来标识该条数据的特征(速度、方向等)。

通过分析时空数据的4个组成部分,将4个部分根据分析层级划分为4层:第1层使用3个部分来分析其中的1个部分,第2层使用2个部分来分析另外2个部分,依次类推。表1给出了4个层级的任务描述。

表1 任务的4个层级

Level	Tasks Contained in Each Task Level
Level One	where+when+who→what
	where+when+what→who
	where+who+what→when
	who+what+when→where
Level Two	where+when→what+who
	what+when→who+where
	where+what→who+when
	when+who→what+where
	where+who→when+what
	who+what→where+when
Level Three	where→what+when+who
	what→who+when+where
	when→where+who+what
	who→where+what+when
Level Four	NULL→what+where+when+who

## 1) 第1层模型包括4个分析任务:

① 根据给定的位置或位置集合、时间点或时间集合以及对象或对象集合,发现事件的发生以及发生情况.例如,发现汽车  $O$  在一天中处在位置  $L$  的车速或发现汽车  $O$  在这个城市中的时间  $T_1$  到  $T_2$  之间是否有乘客.在第1个例子中,“位置  $L$ ”表示“where”,“一天中”表示“when”,“汽车  $O$ ”表示“who”,而“车速”表示“what”;在第2个例子中,“这个城市”表示“where”,“时间  $T_1$  到  $T_2$ ”表示“when”,“汽车  $O$ ”表示“who”,而“是否有乘客”则表示“what”.

② 根据给定的位置或位置集合、时间点或时间集合以及属性集合,找到相关的对象或对象集合.例如,找到在位置  $L$  与时间  $T$  时载有乘客的出租车或找到在这个城市中从  $T_1$  到  $T_2$  时间段中车速超过  $S$  的出租车.

③ 根据给定的位置或位置集合、对象或对象集合以及属性集合,发现关注的时间点或时间集合.例如,在所有出租车中发现在位置  $L$  车速为 0 并且没有乘客的时间范围.

④ 根据给定的对象或对象集合、时间或时间集合以及属性集合,发现相关的位置或位置集合.例如,在所有出租车中找到在  $T_1$  到  $T_2$  时间段中没有乘客的区域  $L$ .

## 2) 第2层模型包括6个分析任务:

① 根据给定的位置或位置集合以及时间点或时间集合,找到相关的对象与属性集合.例如,找到在时间  $T$ 、位置  $L$  的所有的车辆  $O$  以及它们的各种

状态  $A$ .在该例中,“位置  $L$ ”表示“where”,“时间  $T$ ”表示“when”,“车辆  $O$ ”表示“who”,而“状态  $A$ ”表示“what”.

② 根据给定的时间点或时间集合以及属性集合,找到相关的对象集合与位置集合.例如,找到在时间  $T$  中所有载客的车辆  $O$  以及它们的位置.

③ 根据给定的位置或位置集合以及对象或对象集合,找到对象的属性集合以及相关的时间点或时间集合.

④ 根据给定的时间或时间集合以及对象或对象集合,找到对象的属性集合以及相关的位置或位置集合.

⑤ 根据给定的位置或位置集合以及对象或对象集合,找到相关的属性或属性集合以及时间点或时间集合.

⑥ 根据给定的对象或对象集合以及属性或属性集合,找到相关的位置或位置集合及相关的点或时间集合.

## 3) 第3层模型包括4个分析任务:

① 根据给定的对象或对象集合、时间点或时间集合以及属性或属性集合,找到相关的位置或位置集合.例如,找到在时间  $T$  中车速超过  $S$  并且载有乘客的车辆  $O$  的位置  $L$ .在本例中,“位置  $L$ ”表示“where”,“车辆  $O$ ”表示“who”,“车速超过  $S$  并且载有乘客”表示“what”,“时间  $T$ ”表示“when”.

② 根据给定的对象或对象集合、时间点或时间集合以及位置或位置集合,找到相关的属性集合.

③ 根据给定的对象或对象集合、位置或位置集合以及属性或属性集合,找到相关的时间点或时间集合.

④ 根据给定的位置或位置集合、属性或属性集合以及时间点或时间集合,找到相关的对象或对象集合.

4) 第4层模型只包括1个分析任务,与其他3层的模型不同,它不需要输入约束即进行分析.本层模型经常用于发现异常的、未知的模式,表示在不需要其他约束的情况下找到感兴趣的对象或对象集合、属性集合、时间点或时间集合以及位置或位置集合.本层模型经常会有大规模数据的输入与输出.

总体来说,随着任务从第1层变化到第4层,更多的统计与分析工作需要进行处理,分析过程中的不确定性增加更有利于分析师发现数据背后的异常.

## 2.2 面向操作的模型

由于数据规模的增加,不同操作所花费的时间

出现了很大的差别. 根据计算所需的复杂程度对任务模型进行建模, 将任务分成 3 个部分, 分别是简单查询、统计以及预测.

1) 简单查询. 其目标是从存储中直接检索到相关的数据. 这种操作一般需要较少的计算量, 并且该类数据一般较容易被理解. 以出租车 GPS 数据为例, 一个简单的任务是找到感兴趣的点 (points of interest), 这些点能够满足某些特定的时空约束. 除了该任务, 我们给出简单查询中其他经典的任务描述:

- ① 根据给定的时空数据, 找到轨迹片段.
- ② 根据指定的区域, 找到时空数据.
- ③ 根据给定的区域, 找到特定的轨迹.
- ④ 根据给定的约束, 找到相关的对象.

2) 统计. 其目标是通过一些计算、测量等统计方式找到相关的统计结果. 以出租车 GPS 数据为例, 统计特定时间段出租车的流量等. 我们给出该类目标中的经典任务描述:

- ① 给定检索结果数据集, 计算结果中数据的条数.
- ② 给定特定区域的检索结果数据集, 计算一个特定属性的平均值.
- ③ 给定特定时间的检索结果数据集, 计算一个特定属性的最大或最小值.
- ④ 给定检索结果数据集, 计算根据不同时空属性的分类结果.

3) 预测. 它是高级别的任务, 其目标是利用给

定的数据来找到潜在的事情或属性. 在时空分析的很多领域中, 预测都起到了非常重要的作用. 例如, 我们利用给定的出租车 GPS 数据预测接下来的一个小时或一天中的交通情况; 我们也可以利用给定的突发事件数据预测指定区域的潜在拥堵事件. 我们给出该部分的经典任务描述:

- ① 利用给定的时间密集型统计数据, 预测特定的属性情况.
- ② 利用给定的非常规数据, 预测潜在的事件发生.
- ③ 利用给定的特定空间区域的数据, 预测特定的属性情况.

在该维度中, 3 个不同层次的任务需要不同的计算资源. 在第 1 层次的简单查询中, 大数据环境下对性能的约束集中在存储与索引, 该层次需要良好的存储机制及定义良好的索引来保证性能; 在第 3 层次的预测中, 大数据环境下的约束体现在模型与算法, 为保证任务的高效执行需要设计良好的预测模型与算法; 而第 2 层的统计需要两者的结合来完成. 为了满足多层次的任务, 需要优化时空数据环境下的存储与索引, 并且给出如何使用良好的预测模型的解决方案.

### 3 平台架构

本节给出平台的架构, 如图 1 所示. 平台由 4 个

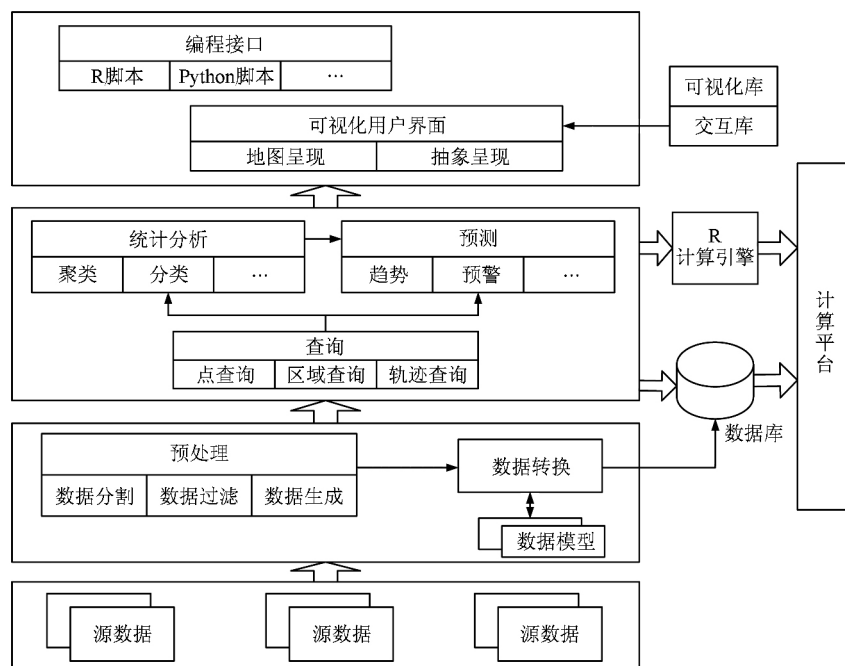


图 1 平台整体架构图

部分组成,分别是原始数据层、预处理与数据转换层、操作层、显示层.在图1中,实线箭头表示“使用”,宽箭头表示“数据转换”,圆柱表示数据库,矩形表示模块或子模块.

### 3.1 原始数据层

原始数据通过各种不同的传感器收集,由于收集数据的特性、开发人员的知识等原因,原始数据存在如下较大差异:1)原始数据以不同的数据格式进行存储.例如,大多数传统的GPS传感器收集的数据以文本文件存储,而一些商业数据多保存在关系数据库、数据仓库中.即使2种数据集均以文件的形式存储,也会存在一种数据集是时间密集型而另一种数据集是位置密集型.2)原始数据以不同的粒度存储.由于数据获取需求的变化以及数据获取设备的约束,原始数据集的粒度差别很大.由于原始数据的差异性及复杂性,需要实现不同的数据访问方法来支持数据的提取,所有的数据提取方法用来支持数据预处理与数据转换.

### 3.2 预处理与数据转换层

在该部分中,操作流程分成了2个阶段,分别是预处理与数据转换.第1阶段由3个部分组成,分别是数据分割、数据过滤以及数据生成.数据分割是将原始数据从某个维度以一种合适的粒度对原始数据进行分割,来解决在大粒度上数据访问效率的差异性;原始数据中不可避免会出现错误数据,数据过滤则用来解决该问题;在数据分析与可视化的过程中有时会对不同粒度的数据进行分析,而数据生成则是用来解决该问题的,它通过传统的差值算法来生成新的数据.第2阶段是数据转换.在原始数据预处理完成之后,平台将预处理后的数据转换成预先定义的数据格式,该格式充分将时空数据的特性考虑在内,并且使用MongoDB作为数据库存储数据. MongoDB是一款面向文档的数据库,它支持传统数据库的检索、索引等功能,还支持空间索引与查询,这在时空数据分析中非常有意义.

### 3.3 操作层

根据计算中时间的消耗,本层分为3个不同的部分,分别是查询、统计分析与预测.根据2.1节定义的任务模型可知,查询比预测消耗更小的时间与计算资源.

1) 查询. 它从数据库中检索到数据并返回感兴趣的结果.以文献[16]提出的分类为参考,我们将时空数据查询分成3类,分别是P-Query, R-Query与T-Query.其中,P-Query是查询满足特定约束的点

集合;R-Query是查询满足某些条件的特定区域或形状的集合;T-Query根据指定的时间、区域来查询特定的轨迹或路线.由于大多数该类查询只需要直接从数据库中进行数据检索,需要较少的计算量,大多数此类查询通过数据库管理系统完成.在本平台中,我们部署了一套分布式的MongoDB集群,能够高效地实现此类查询.

2) 统计分析. 它能够实现聚合、分类等统计分析功能,比查询需要更多的计算工作.一般情况下,统计分析是在查询结果的基础上进行的.例如,如果要找到人类的聚集区或地球上的其他信息,需要使用某些聚类算法.首先,需要从数据库中检索到相关的数据,并将其转换成特定的格式,该格式能够作为算法的输入.第二,使用聚类算法对数据进行聚类.为满足大数据下的统计分析的计算需求,平台利用了R语言作为统计分析的主要工具,并搭建了一个分布式的R语言计算环境.该部分的操作需要数据库的查询与平台的计算环境协作实现.

3) 预测. 它是基于当前的数据集对将来的趋势或即将发生的事件进行预测.与统计分析相似,它也基于平台搭建了R语言分布式计算环境;不同的是,它不需要太多的数据库查询作为基础.

### 3.4 显示层

缺乏好的展现与交互,即使能够在合理的时间处理,时空数据也很难被理解.为了使平台有良好的可用性及可扩展性,在平台基础上添加了可视化部分,作为操作层的主要组成部分.可视化是显示层的主要组成部分,该部分使用了模型驱动的方法,根据需求对可视化呈现进行建模.在呈现时,根据时空数据的特点,给出了2种不同类型的呈现方式:1)基于地图或地球的呈现.该呈现方式符合时空数据环境的分析需求,其核心部分是地球或地图的呈现;2)抽象数据的呈现方式.该方式使用传统的数据可视化组件进行呈现,如使用饼图、折线图、散点图等.与基于地图的呈现方式相比,抽象数据的呈现方式更利于呈现统计结果,如根据年份变化的平均值.为增加可用性,平台中添加了交互功能,如可使用拉锁在地图上进行所见即所得的选择等.

## 4 平台实现

为了验证平台,本文基于一款时空数据对该平台进行了实现.本文选取了中国某一线城市出租车从2012-01-01—2012-08-28持续将近8个月的GPS数据,约有23000辆出租车.原始数据使用文本文

件,按天存储,每个文件约 4 000 万条记录,数据总体的规模是 800 GB.

系统使用 MongoDB 对数据进行重新组织与存储,搭建了一个 5 个分片的 MongoDB 集群.在实现过程中,使用 Java 企业版(J2EE)对系统原型进行建设.为了实现基于地图的可视化,利用了开放的地图组件如 Open Street Map 及 Google Map.本节介绍 5 个平台的实现细节.

#### 4.1 数据组织

为满足对数据的高效获取与访问,需要对原始数据进行重新组织.根据原始数据发现,出租车 GPS 数据可以看作时间密集型数据.利用已定义的任务模型并考虑 MongoDB 的性能,系统选择时间维度作为主要维度对数据进行组织.在确定主要维度后,确定该维度的数据分割粒度.为充分利用已完成的并行计算环境并保证数据获取的速度,选择小时作为时间维度的粒度进行数据的分割.除此之外,还在空间维度上编制了空间索引,并对其他属性维度也编制了索引,以保证访问的速度.在数据重新组织后,数据访问的速度明显提高,但在每个维度上编制索引带来了一个问题,即数据量的增加.在数据重新组织后,数据的规模约为原始数据规模的 4 倍,数据尺寸增加的主要原因来自新索引的编制.

#### 4.2 分布式数据查询机制

为了实现数据的快速检索,平台实现了分布的查询机制.目前由 4 台虚拟机构成,每台虚拟机包括 4 GB 的内存、2 GHz 的 CPU.这种方式不仅克服了 R 语言本身“单线程”的限制,与基于 R 的各种并行实现相比该机制的灵活性更大.对于一个检索,通过一个通用的分段方法将查询分成多个部分,每个部分分别分配给不同的虚拟机.图 2 显示了在不同数目的虚拟机情况下查询 12 000、24 000、36 000 及 48 000 条数据的性能.图 2 的结果表明,随着机器数目的增加,检索的时间明显降低;随着数据条数的增加,并行机制对时间开销上的降低效果更加明显.


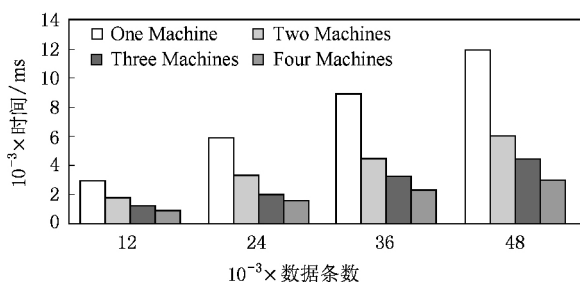



图 2 检索不同条数数据的性能比较

#### 4.3 分段数据预取

即使数据检索的速度增加,如果检索的数据量太大,系统的性能依然不好,一个主要的瓶颈在于网络的传输.为了改善该问题,平台利用了 JavaScript 中的定时器实现分段数据预取.首先,计算结果数据集的数目,如果该数目大于某个阈值,则将该数据集交由分割方法对结果进行分割;然后启动定时器,并将分割结果按块获取数据.图 3 给出了该机制的效果,其中图 3(a)包含 2 000 个数据点,图 3(b)包含 18 000 个数据点,从图 3(a)至图 3(b)是逐渐变化的.

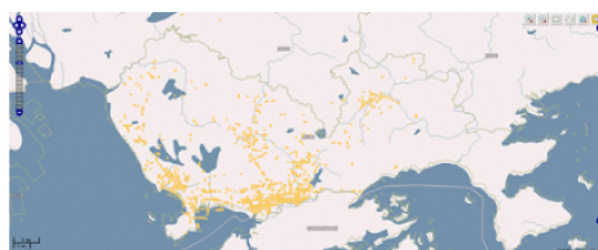

(a) 第一段预取后的效果图(2 000个数据点)

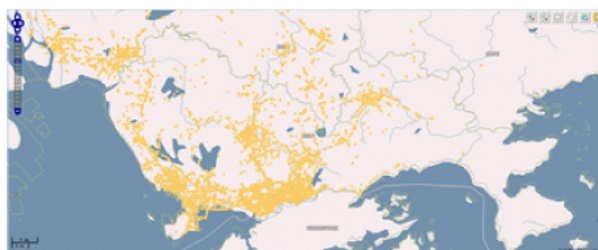

(b) 分段预取结束后的效果图(18 000个数据点)

图 3 分段数据预取

#### 4.4 可视呈现

平台给出了 2 种可视呈现的方式,分别是基于地图的呈现与基于统计的呈现.

1) 基于地图的呈现.如图 4 所示,a 为预定义的任务;b 为后台获取数据的约束;c 为地图主视图;d 为获取数据后的交互工具.在界面的中间是主展示

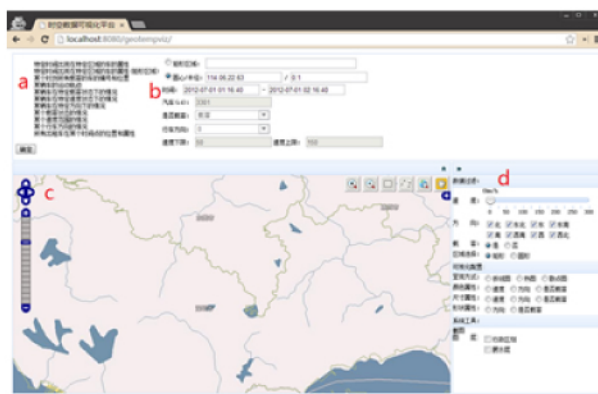


图 4 基于地图的呈现



区域,通过地图来将获取的结果呈现出来.系统给出了3种不同的基于地图的可视化方法,分别是热力图、点图及线段图.3种不同的可视化方法效果如图5所示,其中图5左边为50000个节点的热力图,其中间为10000个节点的点图,其右边为1000个节点的线段图.在界面中我们给出了3种交互工具,分别是动态过滤、可视化配置及可视化工具.用户可以通过动态过滤对真正感兴趣的内容进行过滤,该过滤全部在网页前端完成;可视化配置能够将数据的维度与地图上的图形属性进行关联;可视化工具则是以提高可视化的可用性而实现的一些功能.



图5 3种可视组件

2) 基于统计的可视呈现.该呈现方式包括4个部分,如图6所示.其中,a为预定义的统计任务;b为数据选择器;c为可视化配置;d为可视呈现.该图是一个预定义的任务,使用折线图呈现了一天中平均速度的变化,另外的一些预定义的任务可以用来降低分析师的工作强度;更自由的分析任务可以通过数据选择器实现,数据选择器是用来确定哪些数据是进行统计任务;可视化配置是确定使用哪种可视化组件进行呈现以及不同的轴对应结果的哪些维度.

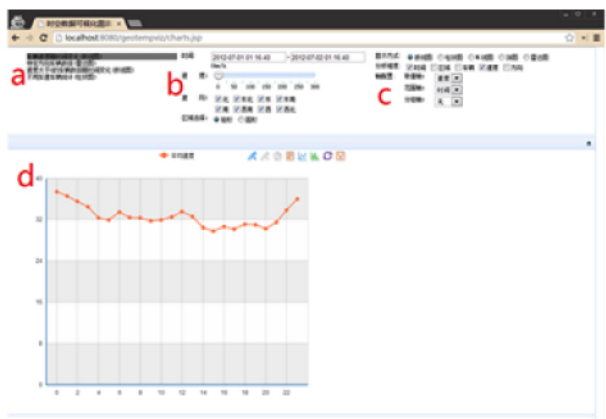


图6 基于统计的呈现

## 5 结论与下一步工作

本文给出一个预处理模型及数据模型,并且给出了一款数据处理与可视化平台.我们总结了当前

时空数据分析的任务与分析模型,并基于此给出了一个Web环境下支持大规模时空数据分析与可视化的平台.在下一步工作中,我们将会把平台应用于多个不同的时空数据集.

## 参 考 文 献

- [1] Manyika J. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Chicago, Illinois: McKinsey Global Institute, 2011
- [2] Halevi G, Moed H. The evolution of big data as a research and scientific topic: Overview of the literature. Research Trends, 2012, 30(1): 3-6
- [3] Lynch C. Big data: How do your data grow? Nature, 2008, 455(7209): 28-29
- [4] Barga R, Howe B, Beck D, et al. Bioinformatics and data-intensive scientific discovery in the beginning of the 21st century. OMICS: A Journal of Integrative Biology, 2011, 15(4): 199-201
- [5] 任磊, 杜一, 马帅, 等. 大数据可视分析综述. 软件学报, 2014, 25(9): 1909-1936
- [6] Peuquet D J. It's about time: A conceptual framework for the representation of temporal dynamics in geographic information systems. Annals of the Association of American Geographers, 1994, 84(3): 441-461
- [7] Keim D A, Mansmann F, Schneidewind J, et al. Challenges in visual data analysis //Proc of the 10th IEEE Int Conf on Information Visualization (IV 2006). Piscataway, NJ: IEEE, 2006: 9-16
- [8] Pan C C, Mitra P. Femarepviz: Automatic extraction and geo-temporal visualization of FEMA national situation updates //Proc of 2007 IEEE Symp on Visual Analytics Science and Technology (VAST 2007). Piscataway, NJ: IEEE, 2007: 11-18
- [9] Guo Danhui, Wu Kaichao, Zhang Zhenghua, et al. Wms-based flow mapping services //Proc of the 8th IEEE World Congress on Services (SERVICES 2012). Piscataway, NJ: IEEE, 2012: 234-241
- [10] 杜一, 任磊. DaisyVA: 支持信息多面体可视分析的智能交互式可视化平台. 计算机辅助设计与图形学学报, 2013, 25(8): 1177-1182
- [11] Janoos F, Singh S, Irfanoglu O, et al. Activity analysis using spatio-temporal trajectory volumes in surveillance applications //Proc of 2007 IEEE Symp on Visual Analytics Science and Technology (VAST 2007). Piscataway, NJ: IEEE, 2007: 3-10
- [12] 杜一, 吕菲, 田丰, 等. 一种支持超视频创建与可视呈现的草图界面技术. 软件学报, 2013, 24(Suppl 2): 32-41

- [13] Weaver C. Multidimensional data dissection using attribute relationship graphs //Proc of 2010 IEEE Symp on Visual Analytics Science and Technology (VAST 2010). Piscataway, NJ: IEEE, 2010: 75-82
- [14] Afzal S, Maciejewski R, Ebert D S. Visual analytics decision support environment for epidemic modeling and response evaluation //Proc of 2011 IEEE Conf on Visual Analytics Science and Technology (VAST 2011). Piscataway, NJ: IEEE, 2011: 191-200
- [15] Blok C A. Monitoring change: Characteristics of dynamic geo-spatial phenomena for visual exploration. Spatial Cognition, 2000, 1849(1): 16-30
- [16] Zheng Yu, Zhou Xiaofang. Computing with Spatial Trajectories. Berlin: Springer, 2011
- [17] Chen L, Özsu M T, Oria V. Robust and fast similarity search for moving object trajectories //Proc of the 2005 ACM SIGMOD Int Conf on Management of Data. New York: ACM, 2005: 491-502
- [18] Jeung H, Yiu M L, Zhou X, et al. Discovery of convoys in trajectory databases. Proceedings of the VLDB Endowment, 2008, 1(1): 1068-1080
- [19] Lee J G, Han J, Whang K Y. Trajectory clustering: A partition-and-group framework //Proc of the 2007 ACM SIGMOD Int Conf on Management of Data. New York: ACM, 2007: 593-604
- [20] Compieta P, Di Martino S, Bertolotto M, et al. Exploratory spatio-temporal data mining and visualization. Journal of Visual Languages & Computing, 2007, 18(3): 255-279
- [21] Harrower M, MacEachren A, Griffin A L. Developing a geographic visualization tool to support earth science learning. Cartography and Geographic Information Science, 2000, 27(4): 279-293
- [22] Andrienko G L, Andrienko N V. Interactive maps for visual data exploration. International Journal of Geographical Information Science, 1999, 13(4): 355-374
- [23] Tominski C, Schumann H, Andrienko G, et al. Stacking-based visualization of trajectory attribute data. IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics, 2012, 18(12): 2565-2574

杜 一 男,1988 年生,博士,助理研究员,主要研究方向为数据可视化、人机交互技术.

郭旦怀 男,1973 年生,博士,副研究员,主要研究方向为数据挖掘、数据可视化.

周园春 男,1975 年生,博士,研究员,主要研究方向为数据挖掘、云计算.

黎建辉 男,1973 年生,博士,研究员,主要研究方向为数据挖掘、云计算.