

MeetingNote Pro

화면 6종 · 상태 62종 · 오류 케이스 포함
도형 와이어프레임으로 그린 설계 화면

화면 뼈대는 도형으로, 상태마다 달라지는 지점을 표시. 확정 디자인은 publish 폴더

A-01. 사용자 여정 - 전체 흐름

신규 합류자 기준 6단계. 페르소나마다 진입점이 다름



페르소나	첫 화면	가장 오래 머무는 화면	핵심 행동
팀 리더	meetings.html	detail.html	요약 · 결정사항 · 할 일 확인 후 배정
팀원	todos.html	todos.html	칸반에서 카드를 끌어 완료로
신규 합류자	team.html	meetings.html	검색으로 지난 결정 찾기

읽는 법: 아래 장부터 화면마다 상태를 하나씩. 번호는 B · C · D · E · F · J 순서

B. 로그인 / 회원가입

첫 화면. 인증 실패 시 뒤의 모든 화면이 차단

상태 11종

01	로그인	
02	로그인 실패	401 INVALID_CREDENTIALS
03	세션 만료	401 TOKEN_EXPIRED
04	로그인 성공	200 + JWT
05	회원가입 초기	
06	입력 중	
07	처리 중	요청 대기
08	에러 - 형식	400 EMAIL_INVALID
09	에러 - 중복	400 EMAIL_DUPLICATED
10	에러 - 약한 비밀번호	400 PASSWORD_TOO_WEAK
11	에러 - 초대코드	404 INVITE_NOT_FOUND

쓰이는 엔드포인트 POST /api/auth/signup · POST /api/auth/login · GET /api/auth/me · POST /api/auth/logout · POST /api/teams/join

상태 11종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

B-01. 로그인 / 회원가입 - 로그인

초기 상태. 이메일과 비밀번호 둘뿐

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 1 / 11

응답

-

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-02. 로그인 / 회원가입 - 로그인 실패

이메일 존재 여부를 노출하지 않고 한 메시지로 통일

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 2 / 11

응답

401 INVALID_CREDENTIALS

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-03. 로그인 / 회원가입 - 세션 만료

24h 지난 토큰으로 호출하면 토큰을 지우고 로그인 화면으로

●●● /login.html

세션이 만료되었습니다

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 3 / 11

응답

401 TOKEN_EXPIRED

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-04. 로그인 / 회원가입 - 로그인 성공

JWT (토큰 인증 방식) 를 localStorage 에 저장한 뒤 소속 팀 검사

●●● /login.html

로그인 성공 · JWT 저장

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 4 / 11

응답

200 + JWT

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-05. 로그인 / 회원가입 - 회원가입 초기

초대코드 칸이 여기서만 나타남. 비우면 가입 후 팀 생성

상태 5 / 11

답
이

구현 대상 파일

```
login.html
```

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join
```


B-06. 로그인 / 회원가입 - 입력 중

제출 전에는 오류를 띄우지 않음

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

제출 전에는 오류를 띄우지 않음

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 6 / 11

답
이

—

구현 대상 파일

```
login.html
```


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join
```

B-07. 로그인 / 회원가입 - 처리 중

버튼을 잠가 2번 눌러지 않게 함

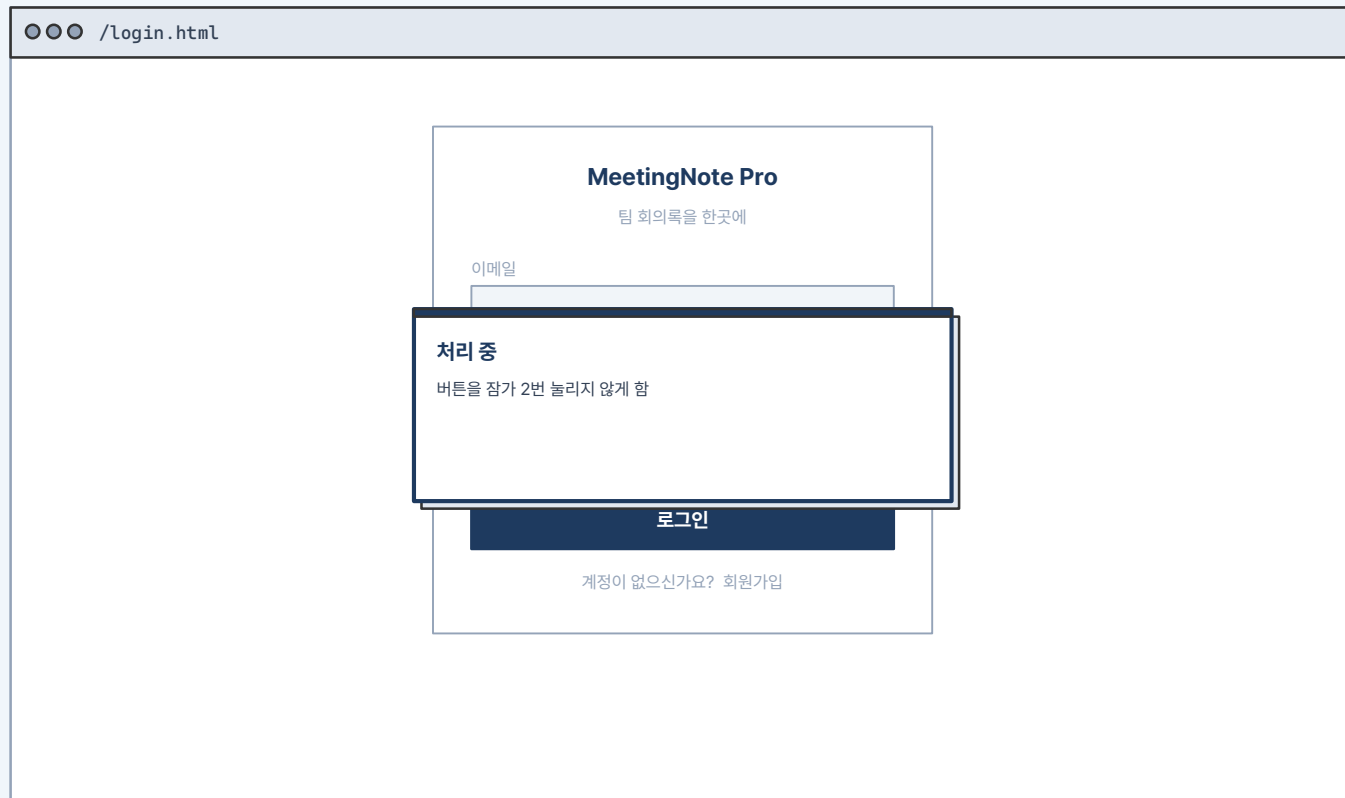

상태 7 / 11

응답

요청 대기

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-08. 로그인 / 회원가입 - 에러 - 형식

이메일 형식은 화면에서 먼저 거름

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

올바른 이메일 형식이 아닙니다

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 8 / 11

응답

400 EMAIL_INVALID

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-09. 로그인 / 회원가입 - 에러 - 중복

중복은 서버만 알 수 있음

/login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

이미 가입된 이메일입니다

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 9 / 11

답
이

409 EMAIL_DUPLICATED

구현 대상 파일

```
login.html
```

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join
```

B-10. 로그인 / 회원가입 - 에러 - 약한 비밀번호

8자 미만은 화면에서 거름

○○○ /login.html

MeetingNote Pro
팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

8자 이상 입력해 주세요

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 10 / 11

응답

400 PASSWORD_TOO_WEAK

구현 대상 파일

login.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

B-11. 로그인 / 회원가입 - 에러 - 초대코드

가입은 되고 팀 합류만 실패. 팀 화면으로 보냄

●●● /login.html

MeetingNote Pro

팀 회의록을 한곳에

이메일

비밀번호

초대코드를 찾을 수 없습니다

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

상태 11 / 11

응답

404 INVITE_NOT_FOUND

구현 대상 파일

login.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

POST /api/auth/signup
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
POST /api/teams/join

C. 회의록 목록

가장 오래 쓰는 화면. 검색과 등록이 한 화면에 있음

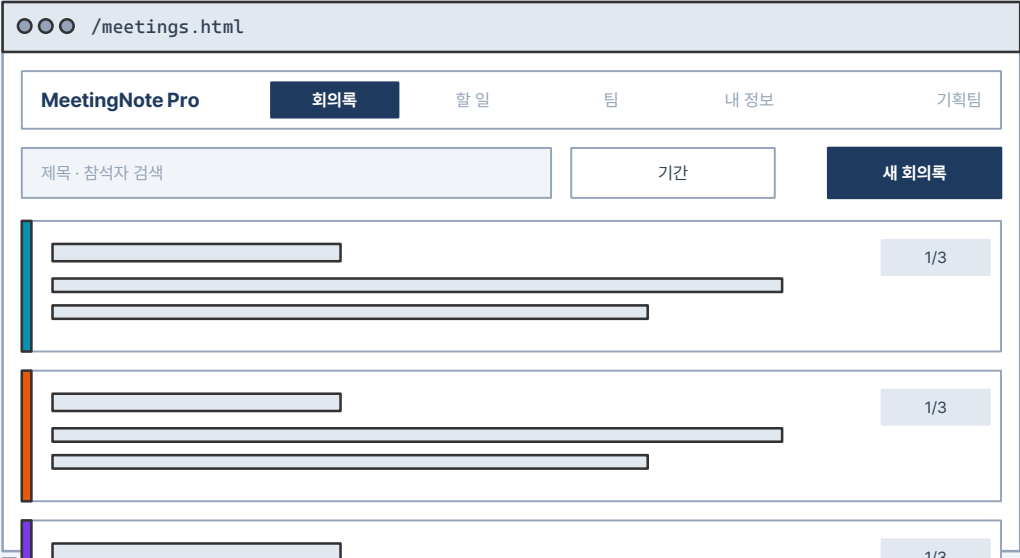


상태 11종		
01	목록	200
02	빈 상태	200 + 빈 배열
03	검색	200 ?q=
04	검색 0건	200
05	새 회의록	
06	올리는 중	POST /api/upload
07	받아쓰기 완료	200
08	에러 - 형식	415
09	에러 - 용량	413
10	정리 중	요청 대기
11	저장 완료	201

쓰이는 엔드포인트 GET /api/teams/{id}/meetings · POST /api/teams/{id}/meetings · POST /api/upload

상태 11종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

C-01. 회의록 목록 - 목록

카드 3열. 목록 응답에는 body 를 신지 않음

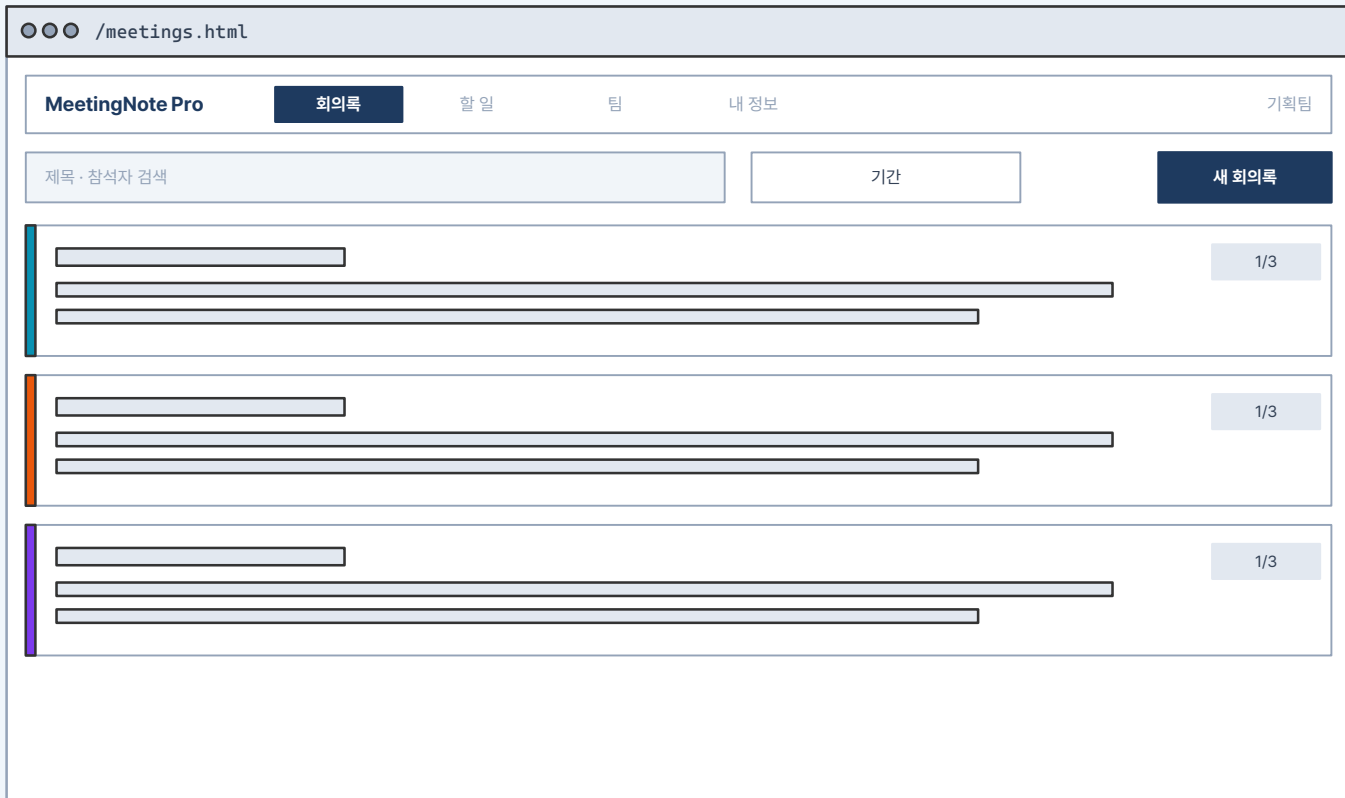

상태 1 / 11

응답
200

구현 대상 파일

`meetings.html`


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```


C-02. 회의록 목록 - 빈 상태

팀 합류 직후 첫 화면. 다음 행동을 한 줄로 안내

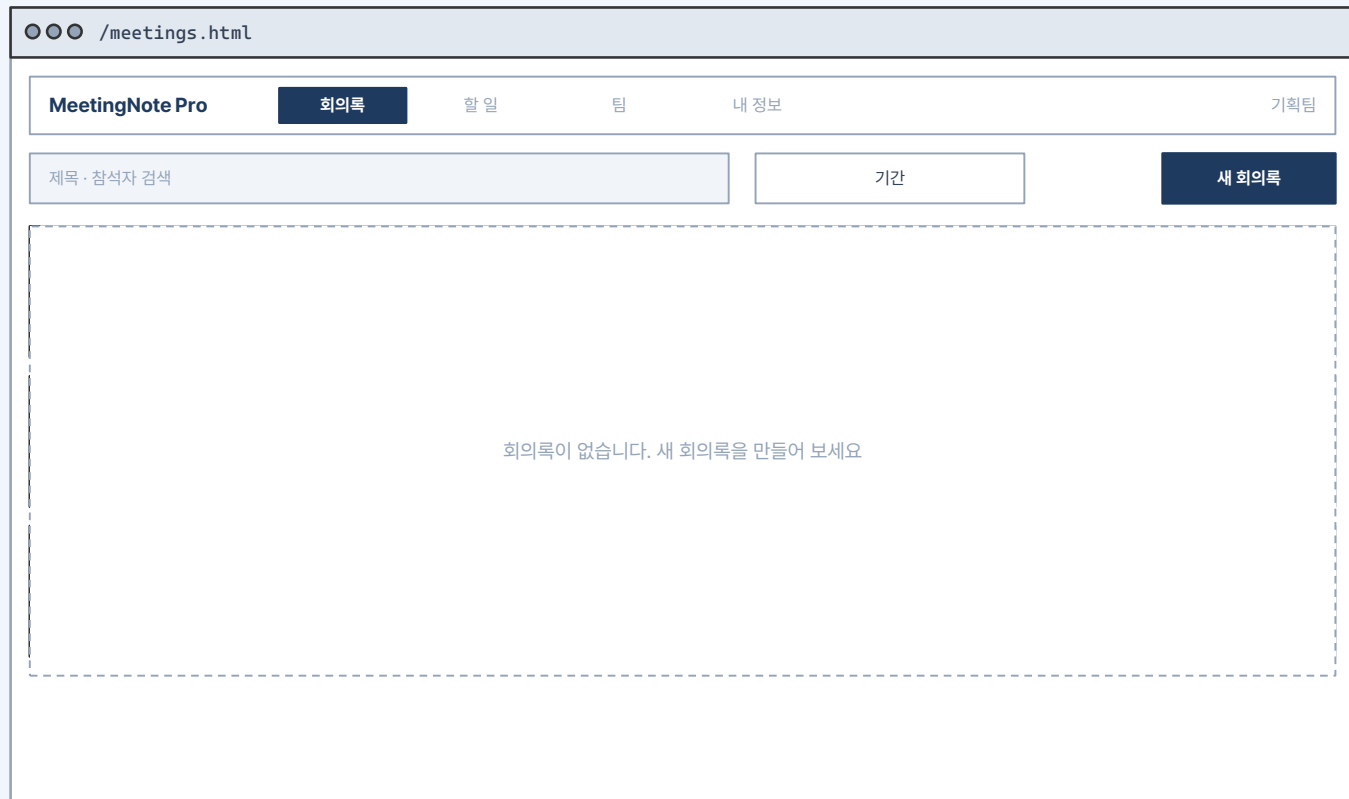

상태 2 / 11

응답

200 + 빈 배열

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-03. 회의록 목록 - 검색

제목과 참석자만 일치. 본문은 검색 대상이 아님

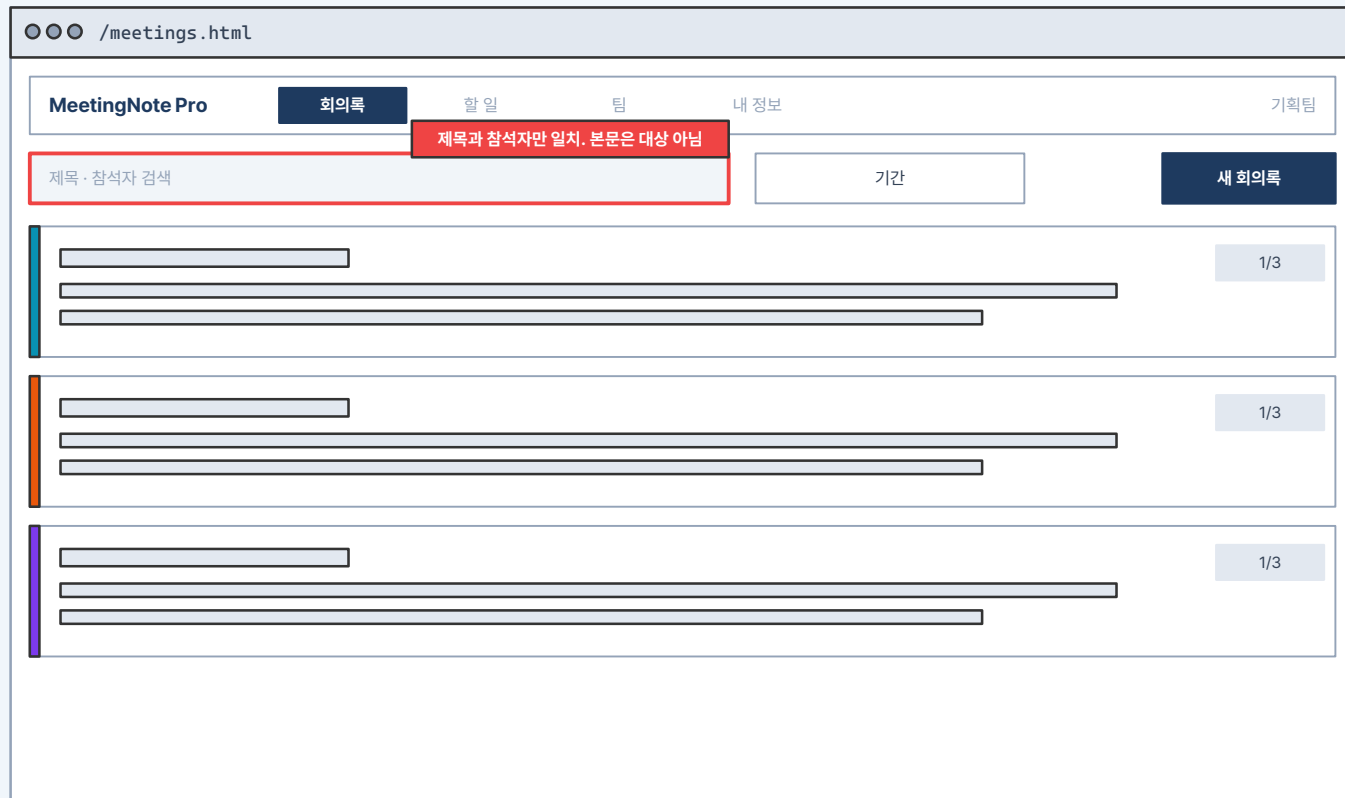

상태 3 / 11

응답

200 ?q=

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-04. 회의록 목록 - 검색 0건

404 가 아니라 200 + 빈 배열

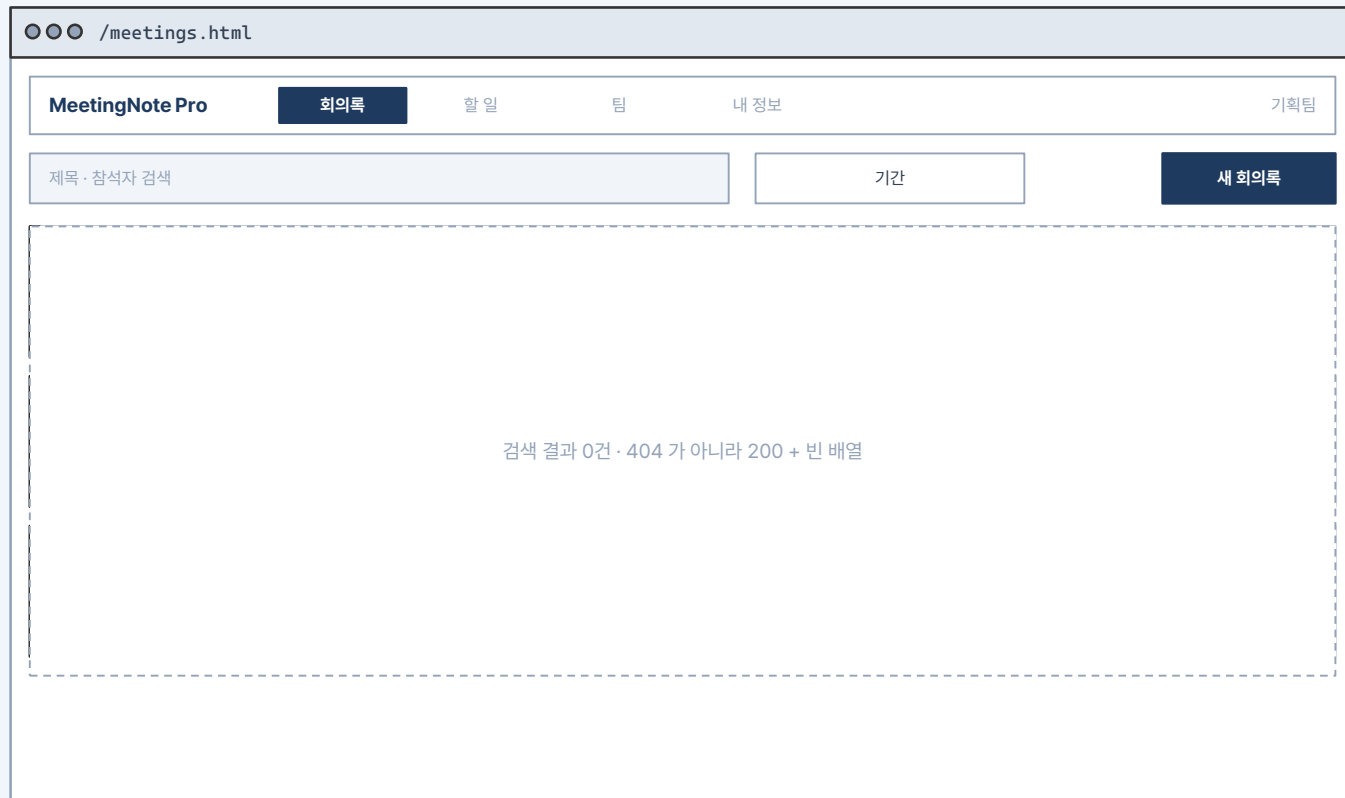

상태 4 / 11

응답
200

구현 대상 파일

`meetings.html`

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-05. 회의록 목록 - 새 회의록

제목 · 회의 시각 · 본문이 필수

○○○ /meetings.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

제목 · 참석자 검색

기간

새 회의록

1/3

1/3

1/3

새 회의록

제목 · 회의 시각 · 본문이 필수

상태 5 / 11

응답

-

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-06. 회의록 목록 - 올리는 중

받아쓰기 진행률. 60초 이내가 제약

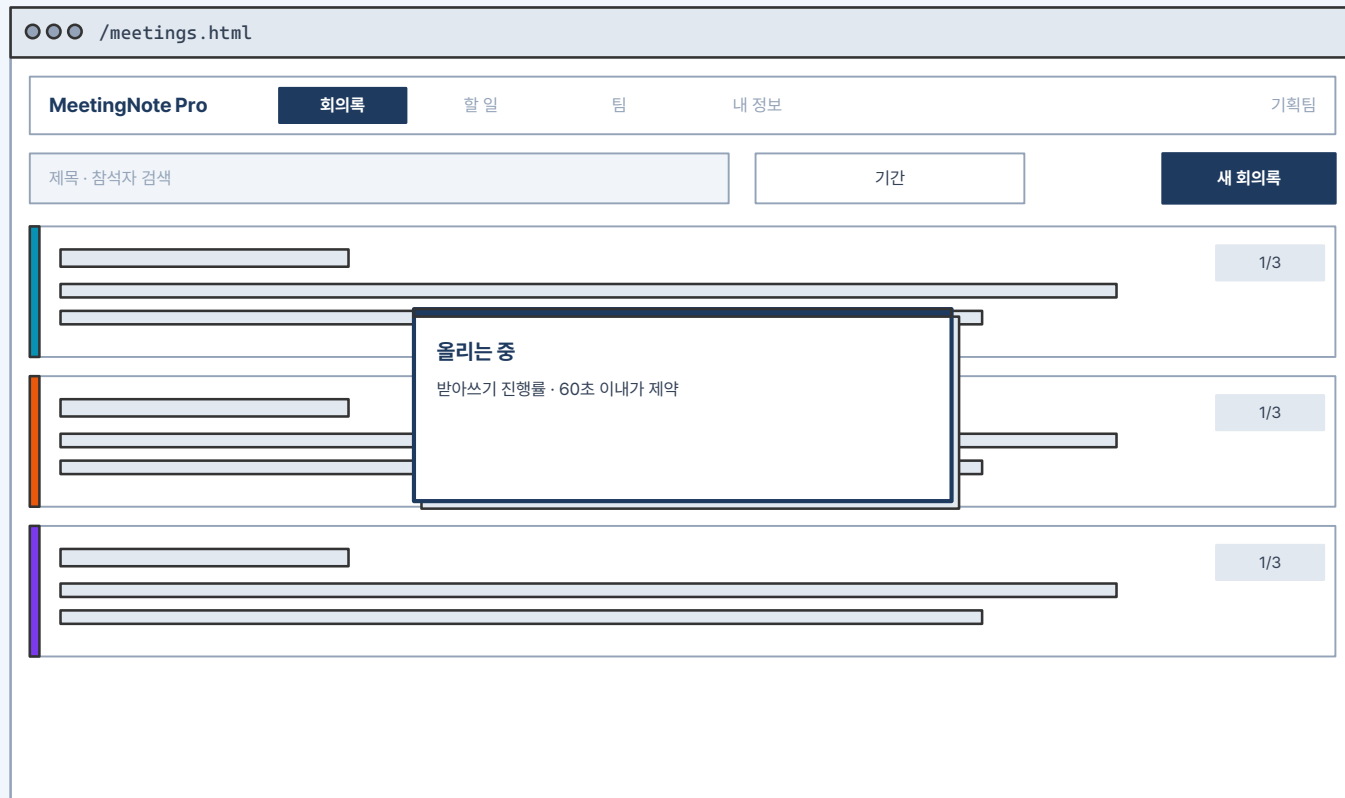

상태 6 / 11

응답

POST /api/upload

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload

C-07. 회의록 목록 - 받아쓰기 완료

본문만 채워진 상태. 저장은 아직 아님

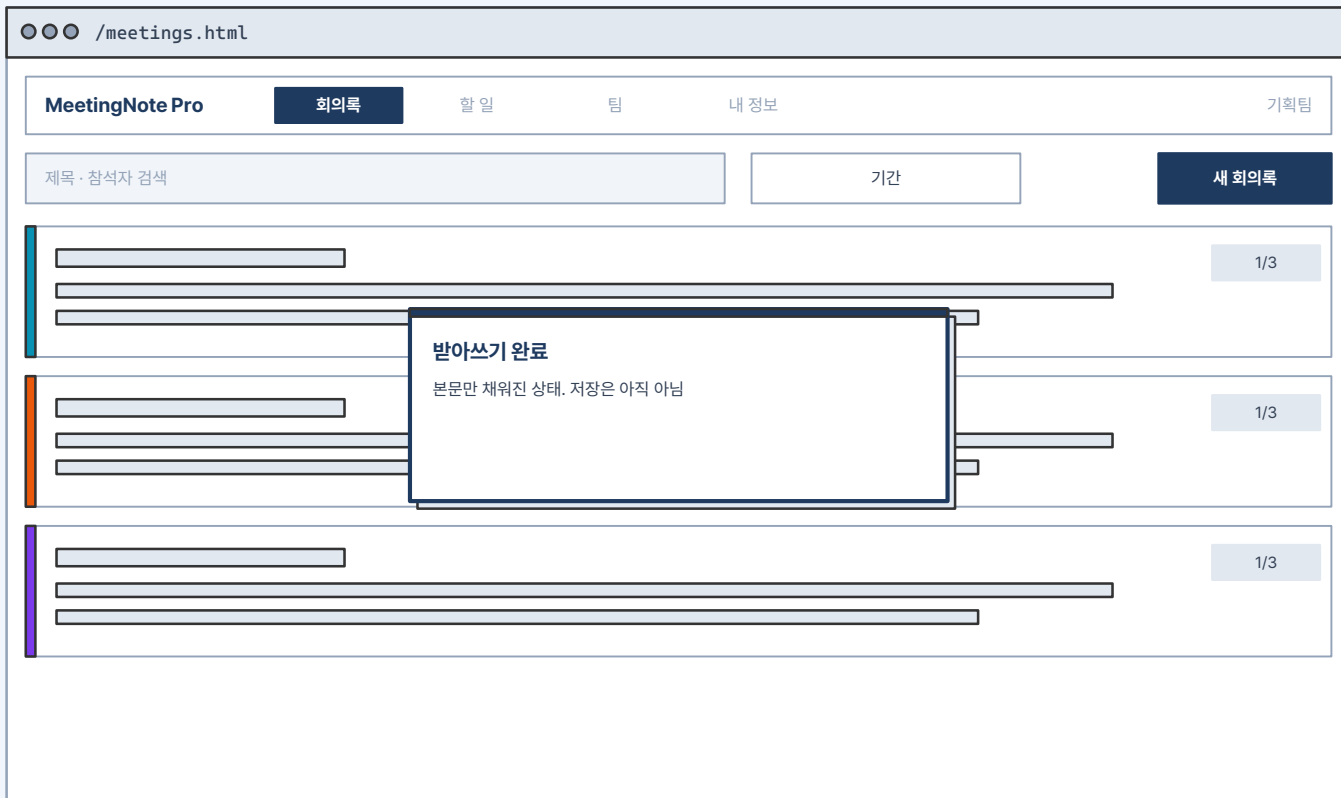

상태 7 / 11

응답
200

구현 대상 파일

`meetings.html`


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-08. 회의록 목록 - 에러 - 형식

확장자가 아니라 내용 형식으로 판정

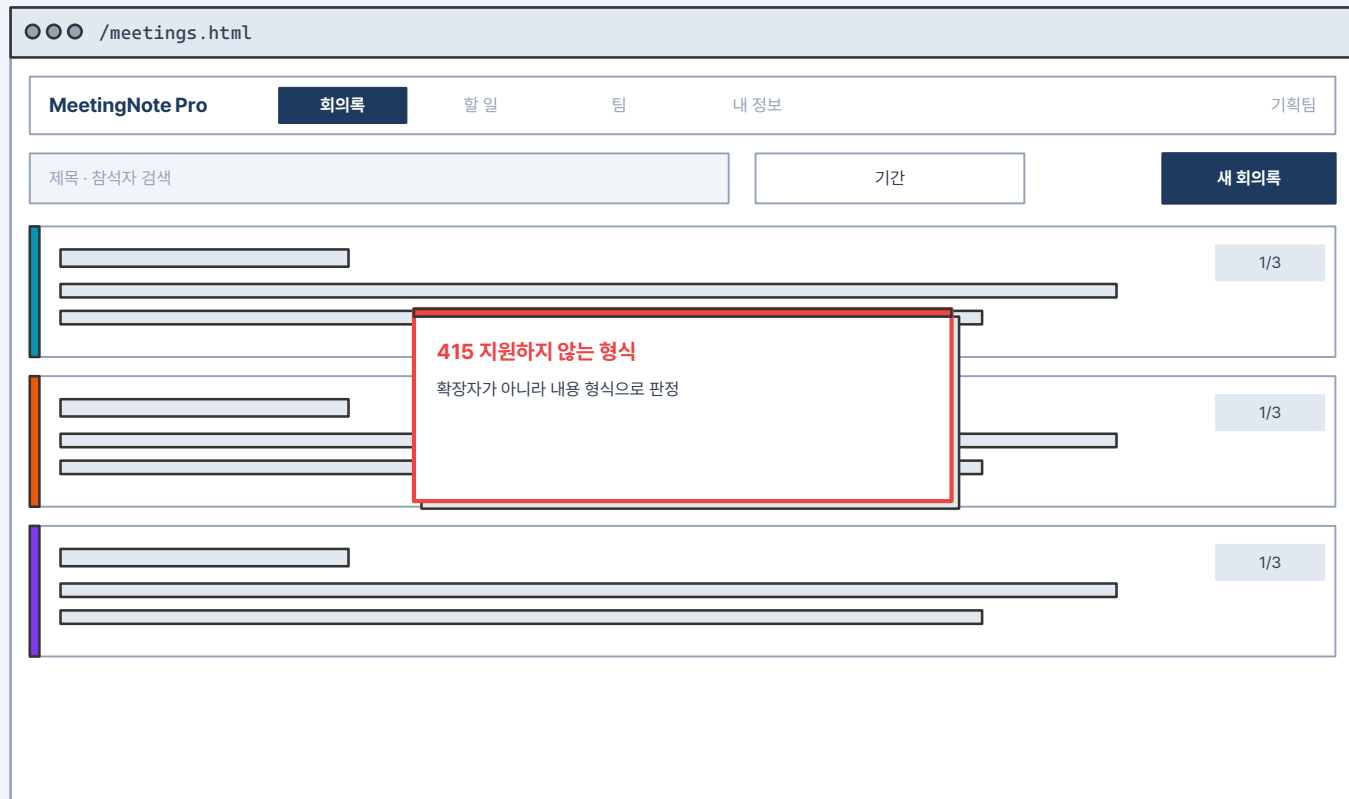

상태 8 / 11

응답

415

구현 대상 파일

meetings.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-09. 회의록 목록 - 에러 - 용량

25MB 초과. 분할 업로드는 범위 외

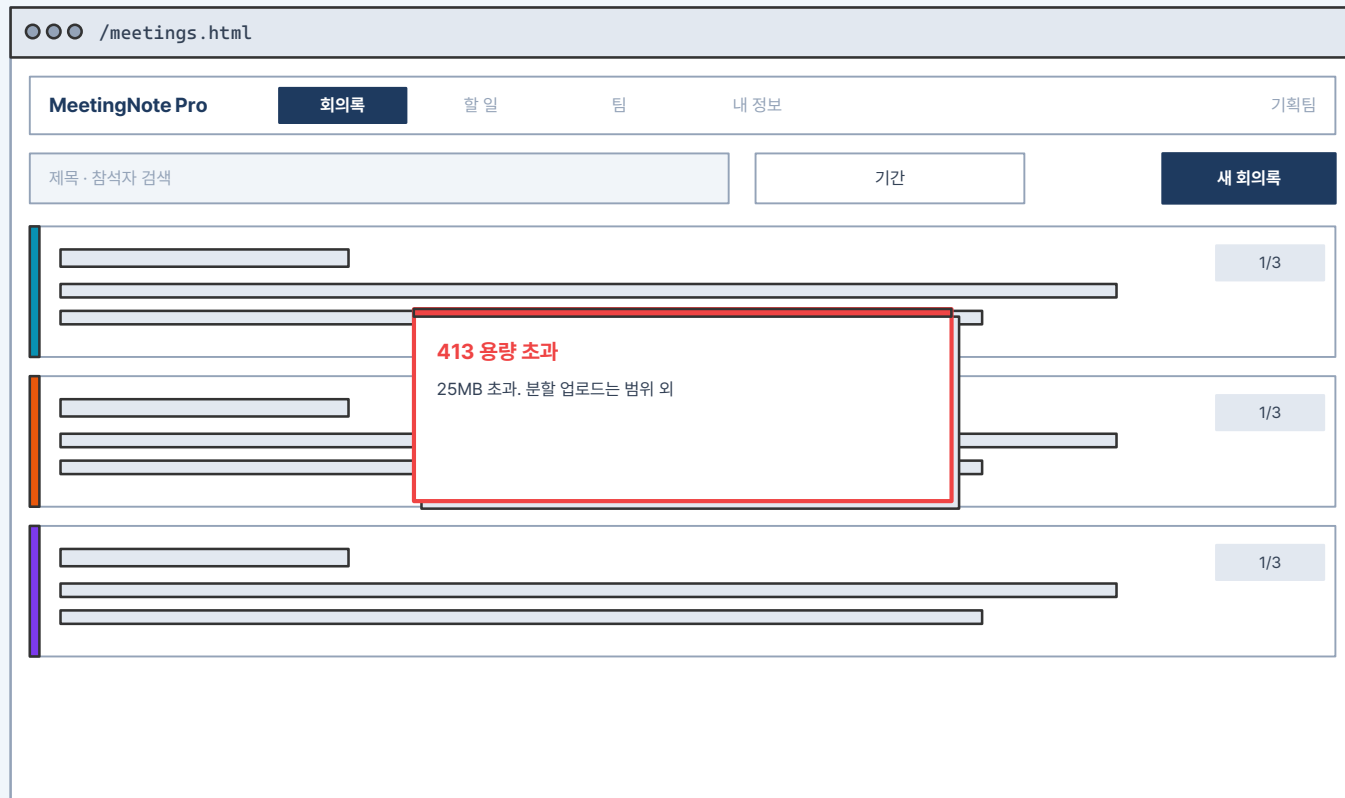

상태 9 / 11

응답

413

구현 대상 파일

meetings.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```


C-10. 회의록 목록 - 정리 중

저장하며 요약·결정사항·할 일 구분까지 한 번에



상태 10 / 11

응답

요청 대기

구현 대상 파일

meetings.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

C-11. 회의록 목록 - 저장 완료

입력칸을 비워 같은 회의록이 2번 저장되지 않게 함

○○○ /meetings.html
저장 완료 201

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

제목 · 참석자 검색

기간

새 회의록

1/3

1/3

1/3

상태 11 / 11

응답
201

구현 대상 파일

`meetings.html`

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/meetings
POST /api/teams/{id}/meetings
POST /api/upload
```

D. 회의록 상세

요약 · 결정사항 · 할 일 구분 결과를 확인하고 할 일에 담당자를 붙이는 화면



상태 13종

01	기본	200
02	수정	PUT 200
03	담당자 배정	PUT /api/todos/{id} 200
04	상태 변경	PUT 200
05	결정사항 없음	200
06	할 일 없음	200
07	본문 펼침	
08	삭제 확인	DELETE 204
09	댓글 입력	
10	댓글 등록	POST /api/meetings/{id}/comments 201
11	댓글 없음	200 + 빈 배열
12	댓글 삭제	DELETE /api/comments/{id} 204

쓰이는 엔드포인트 GET /api/meetings/{id} · PUT /api/meetings/{id} · DELETE /api/meetings/{id} · PUT /api/todos/{id} · POST /api/meetings/{id}/comments · GET /api/meetings/{id}/comments · DELETE /api/comments/{id}

상태 13종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

D-01. 회의록 상세 - 기본

요약 · 결정사항 · 할 일 3단. 본문은 접은 상태

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 1 / 13

응답

200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-02. 회의록 상세 - 수정

제목 · 시각 · 참석자 · 본문을 고침

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

수정

제목 · 시각 · 참석자 · 본문을 고침

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 2 / 13

응답

PUT 200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-03. 회의록 상세 - 담당자 배정

미정 상태의 할 일에 담당자와 기한 지정

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

요약

결정사항

할 일

미정 할 일에 담당자와 기한 지정

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 3 / 13

응답

PUT /api/todos/{id} 200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-04. 회의록 상세 - 상태 변경

OPEN > DOING > DONE 3가지. 되돌림도 허용

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

요약

결정사항

OPEN > DOING > DONE. 되돌림도 허용

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 4 / 13

응답

PUT 200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-05. 회의록 상세 - 결정사항 없음

논의만 하고 정하지 않았으면 비움. 억지로 채우지 않음

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정된 항목 없음. 억지로 채우지 않음

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 5 / 13

응답

200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```


D-06. 회의록 상세 - 할 일 없음

담당자와 기한이 드러난 항목 0건

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정

삭제

요약

결정사항

담당자와 기한이 드러난 항목 0건

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 6 / 13

응답

200

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-07. 회의록 상세 - 본문 펼침

요약 · 결정사항 · 할 일을 먼저 읽게 하는 배치

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

요약

결정사항

할 일

요약 · 결정사항 · 할 일을 먼저 읽게 하는 배치

댓글

댓글을 입력하세요

등록

상태 7 / 13

응답

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트


```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

MeetingNote Pro · 스토리보드

34

D-08. 회의록 상세 - 삭제 확인

떨린 할 일도 함께 사라진다고 미리 알림

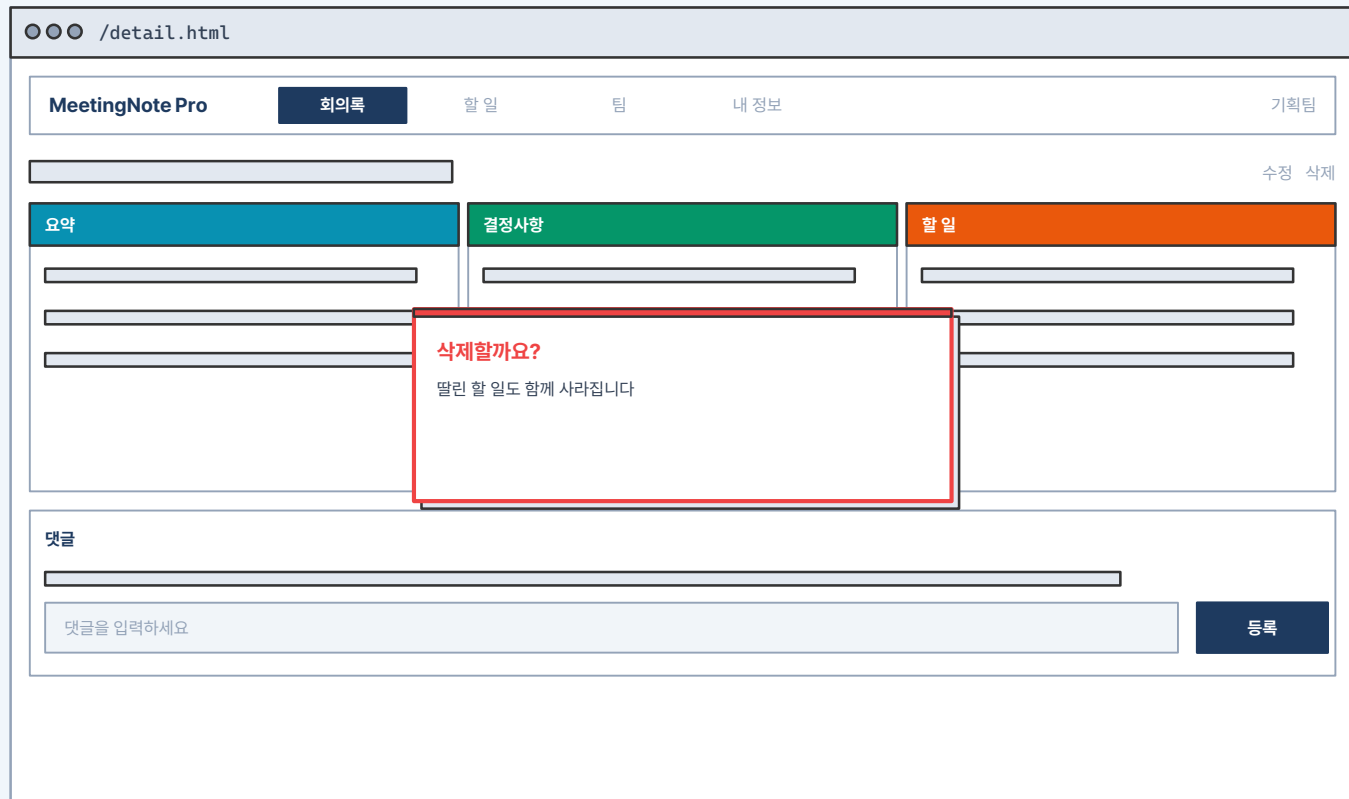

상태 8 / 13

응답

DELETE 204

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-09. 회의록 상세 - 댓글 입력

결정에 의견이 있으면 여기에. 500자 이내

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

댓글

500자 이내

댓글을 입력하세요

등록

상태 9 / 13

응답

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-10. 회의록 상세 - 댓글 등록

201 후 입력칸 초기화. 활동 기록에도 기록

The image shows a wireframe for a web application titled "MeetingNote Pro". The browser's address bar displays "/detail.html".

Header Section:

- A green button labeled "댓글 등록 201" (Register Comment 201) is positioned on the right.
- The main header contains the app name "MeetingNote Pro" followed by navigation tabs: "회의록" (Meeting Record), "할 일" (To-do), "팀" (Team), and "내 정보" (My Info). A link for "기획팀" (Planning Team) is located at the far right.

Main Content Area:

- A search bar is located at the top left of the main area.
- On the right side of the main area, there are links for "수정" (Edit) and "삭제" (Delete).
- The content is organized into three columns, each with a colored header:
 - 요약 (Summary):** Teal header, containing three horizontal input fields.
 - 결정사항 (Decisions):** Green header, containing three horizontal input fields.
 - 할 일 (To-do):** Orange header, containing three horizontal input fields.

Footer Section:

- A section titled "댓글" (Comments) features a long horizontal input field.
- Below the input field is a light blue box with the placeholder text "댓글을 입력하세요" (Enter comment here).
- To the right of this box is a dark blue button labeled "등록" (Register).

상태 10 / 13

답
이

```
POST
/api/meetings/{id}/comments
201
```

구현 대상 파일

detail.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-11. 회의록 상세 - 댓글 없음

댓글 0건이 기본 상태

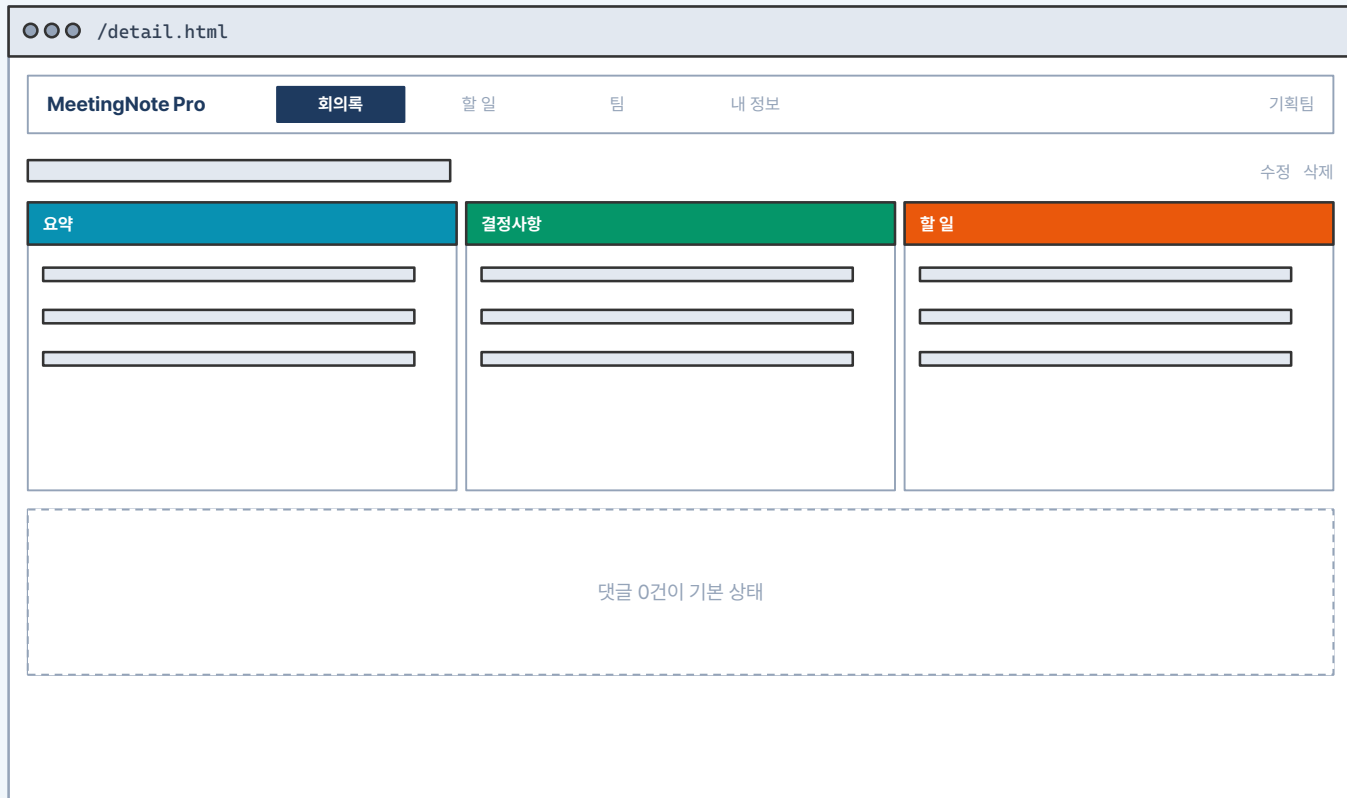

상태 11 / 13

응답

200 + 빈 배열

구현 대상 파일

detail.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-12. 회의록 상세 - 댓글 삭제

쓴 사람과 owner 만 지울 수 있음

○○○ /detail.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

수정 삭제

요약

결정사항

할 일

댓글

댓글을 입력하세요

등록

쓴 사람과 owner 만 삭제

상태 12 / 13

응답

```
DELETE /api/comments/{id}
204
```

구현 대상 파일

detail.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```

D-13. 회의록 상세 - 없는 회의록

목록으로 보냄

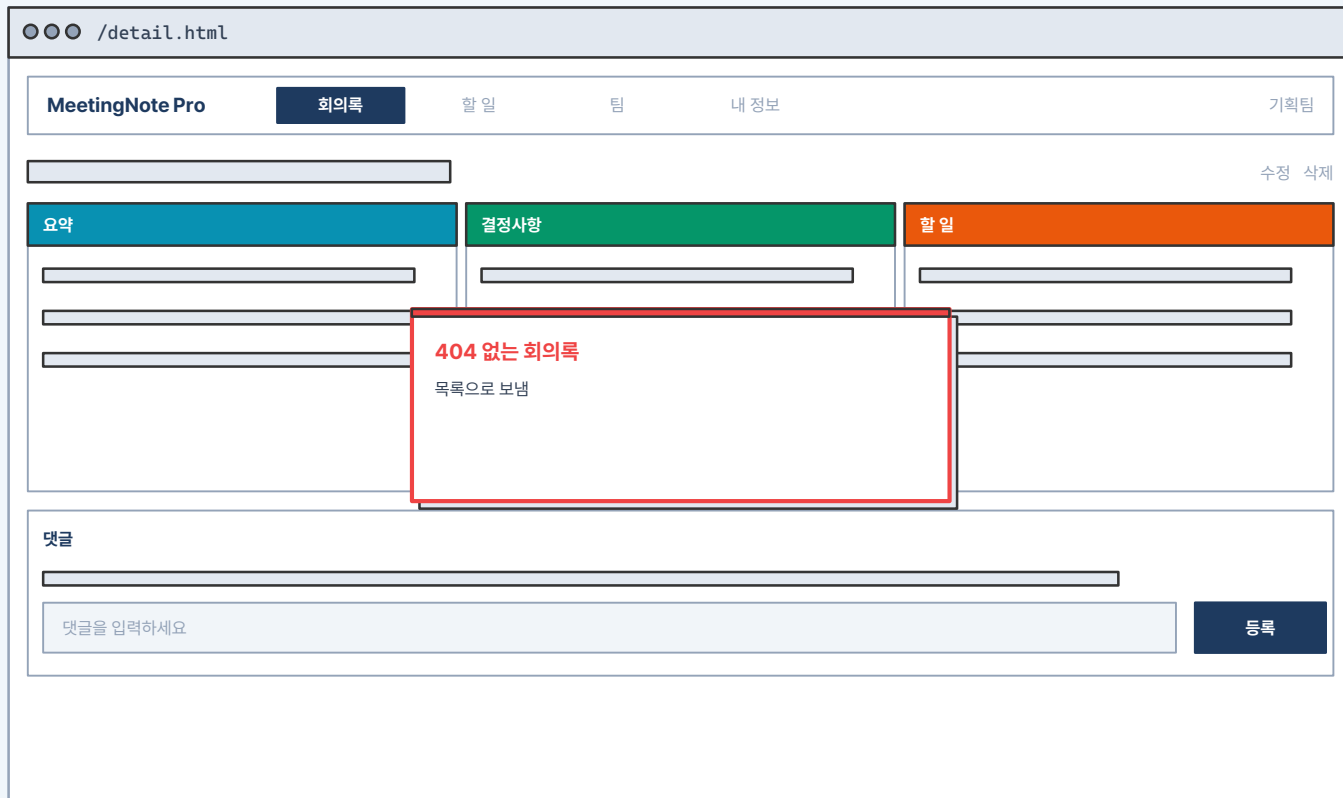

상태 13 / 13

응답

404

구현 대상 파일

detail.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/meetings/{id}
PUT /api/meetings/{id}
DELETE /api/meetings/{id}
PUT /api/todos/{id}
POST /api/meetings/{id}/comments
GET /api/meetings/{id}/comments
DELETE /api/comments/{id}
```


E. 할 일 칸반

회의에서 나온 할 일의 진행 상태를 보는 화면. 카드를 끌어 이동하거나 눌러서 칸 선택

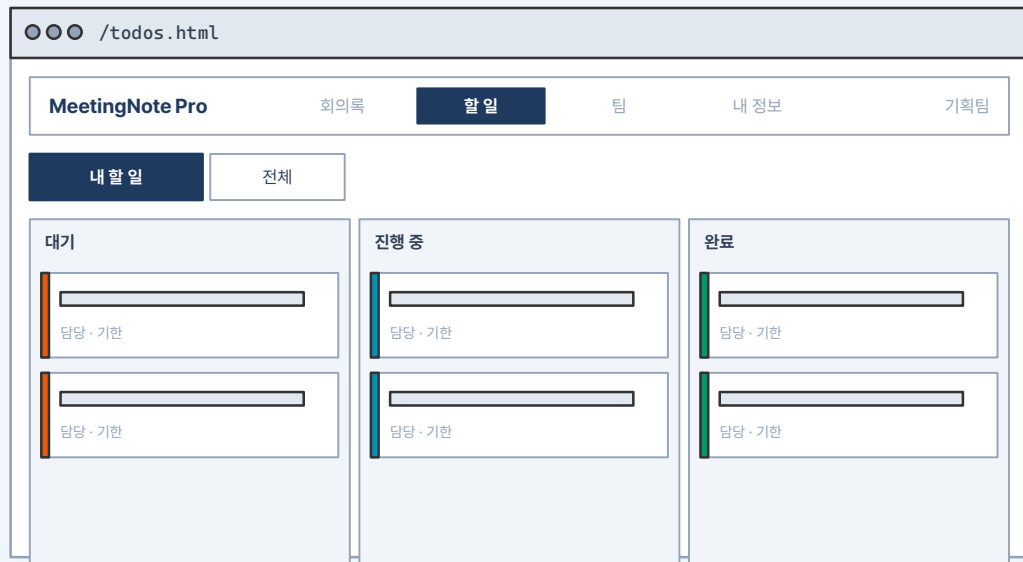

상태 12종


01	내 할 일	GET /api/me/todos 200
02	전체	GET /api/teams/{id}/todos 200
03	끌어 옮기는 중	
04	이동 완료	PUT /api/todos/{id} 200
05	눌러서 칸 고르기	PUT /api/todos/{id} 200
06	담당자 지정	PUT /api/todos/{id} 200
07	담당자 필터	
08	기한 지남	
09	담당자 미정	
10	완료만	
11	할 일 삭제	DELETE /api/todos/{id} 204
12	빈 상태	200 + 빈 배열

쓰이는 엔드포인트 GET /api/teams/{id}/todos · PUT /api/todos/{id} · GET /api/me/todos · DELETE /api/todos/{id}

상태 12종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

E-01. 할 일 칸반 - 내 할 일

로그인한 사람에게 배정된 것만

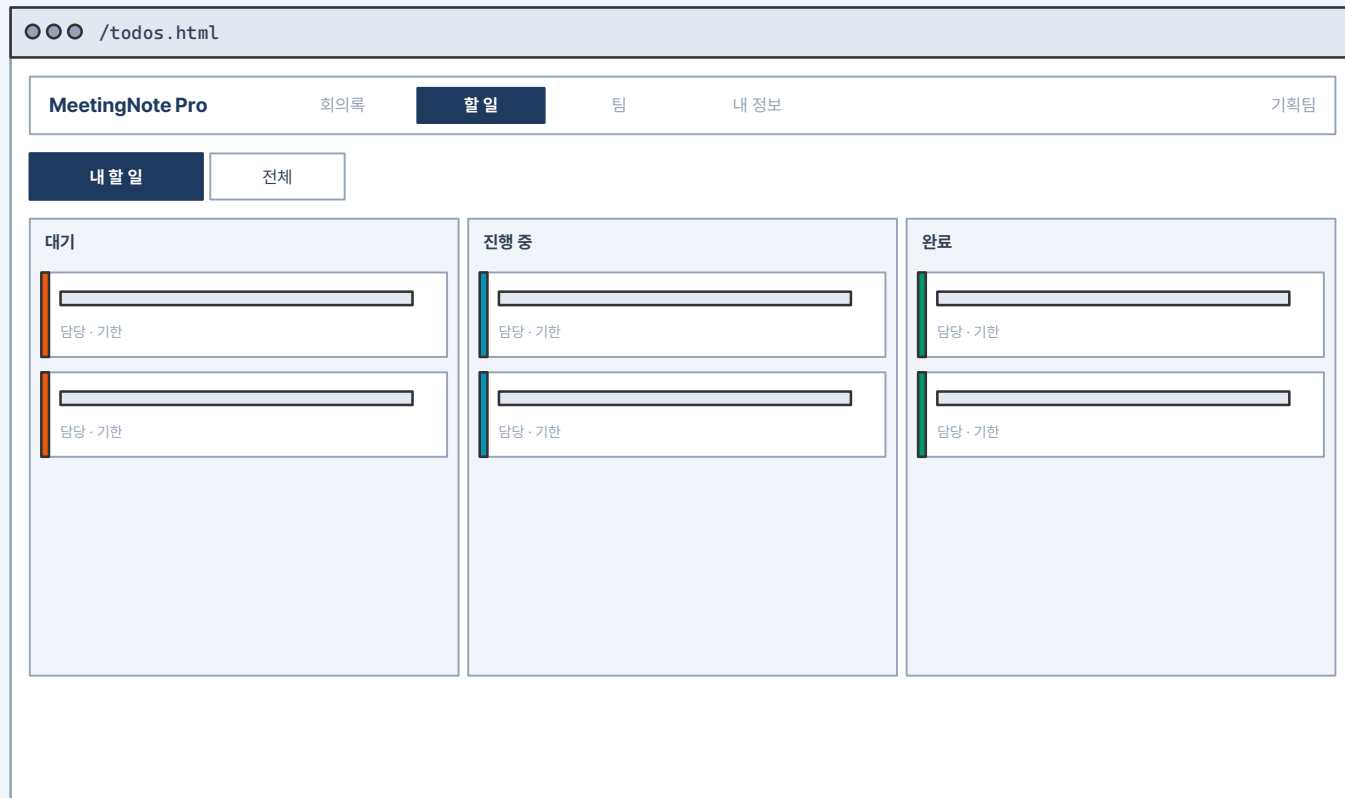

상태 1 / 12

응답

GET /api/me/todos 200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-02. 할 일 칸반 - 전체

팀 전체. 회의록 제목이 함께 옴

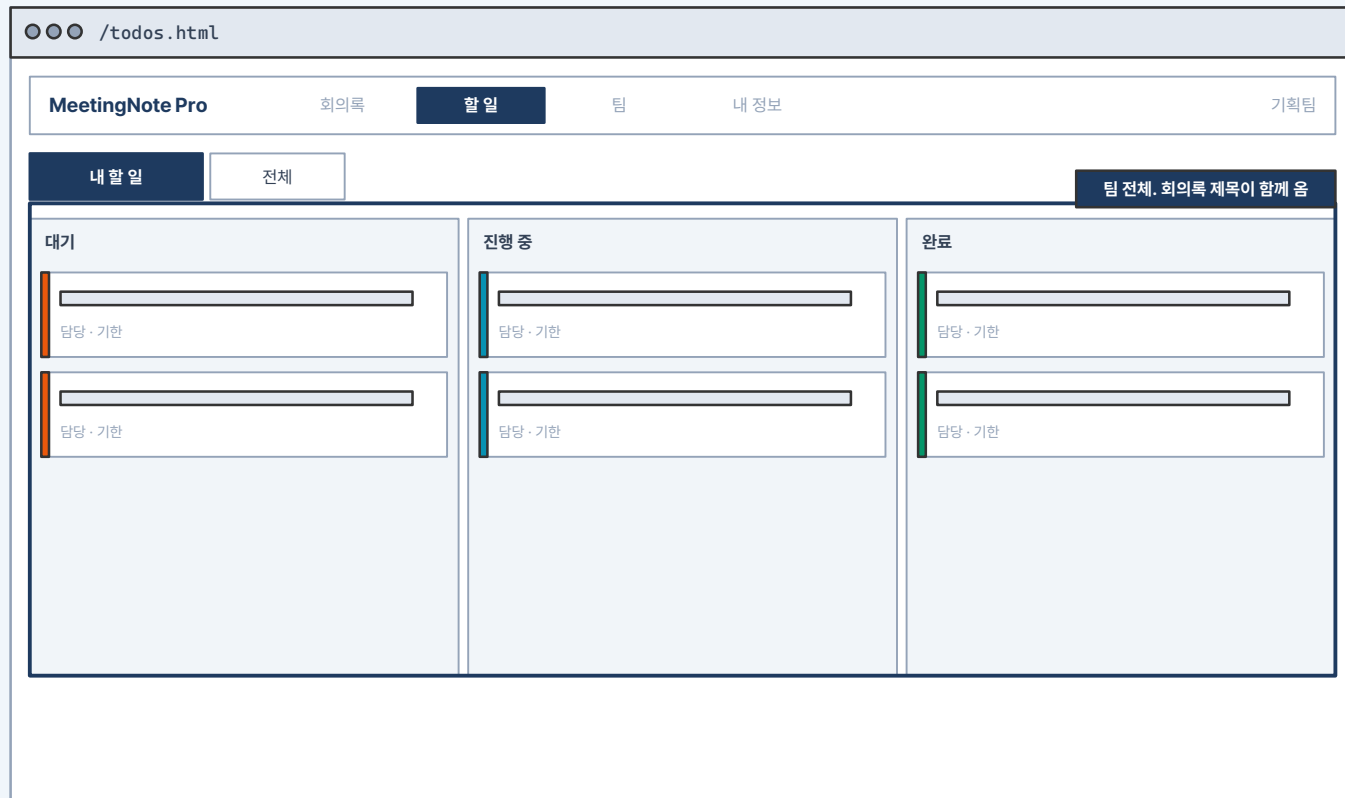

상태 2 / 12

응답

GET /api/teams/{id}/todos
200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}

E-03. 할 일 칸반 - 끌어 옮기는 중

카드를 집으면 반투명 사본이 따라붙고, 놓을 칸이 점선으로 변경

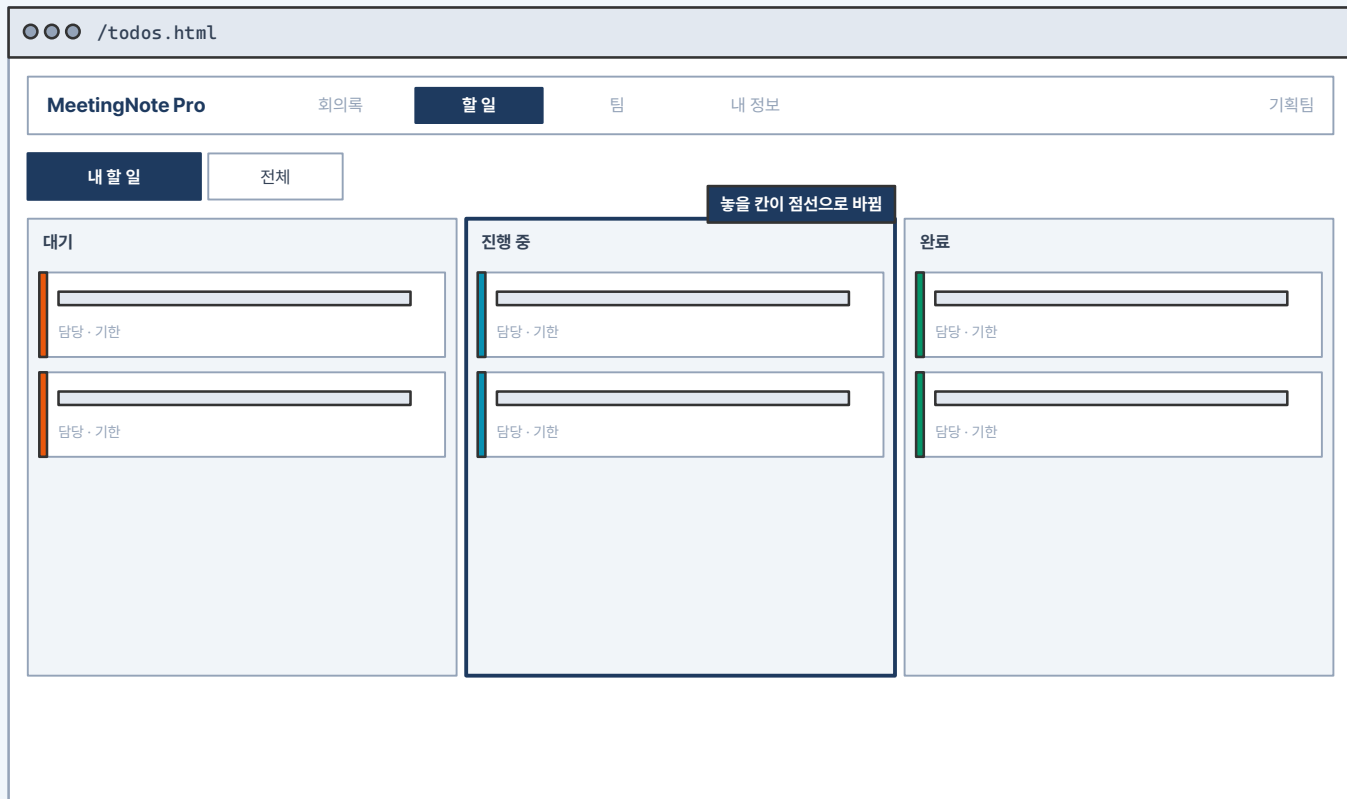

상태 3 / 12

응답

-

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-04. 할 일 칸반 - 이동 완료

놓는 순간 한 번만 호출. 실패하면 카드가 원래 칸으로

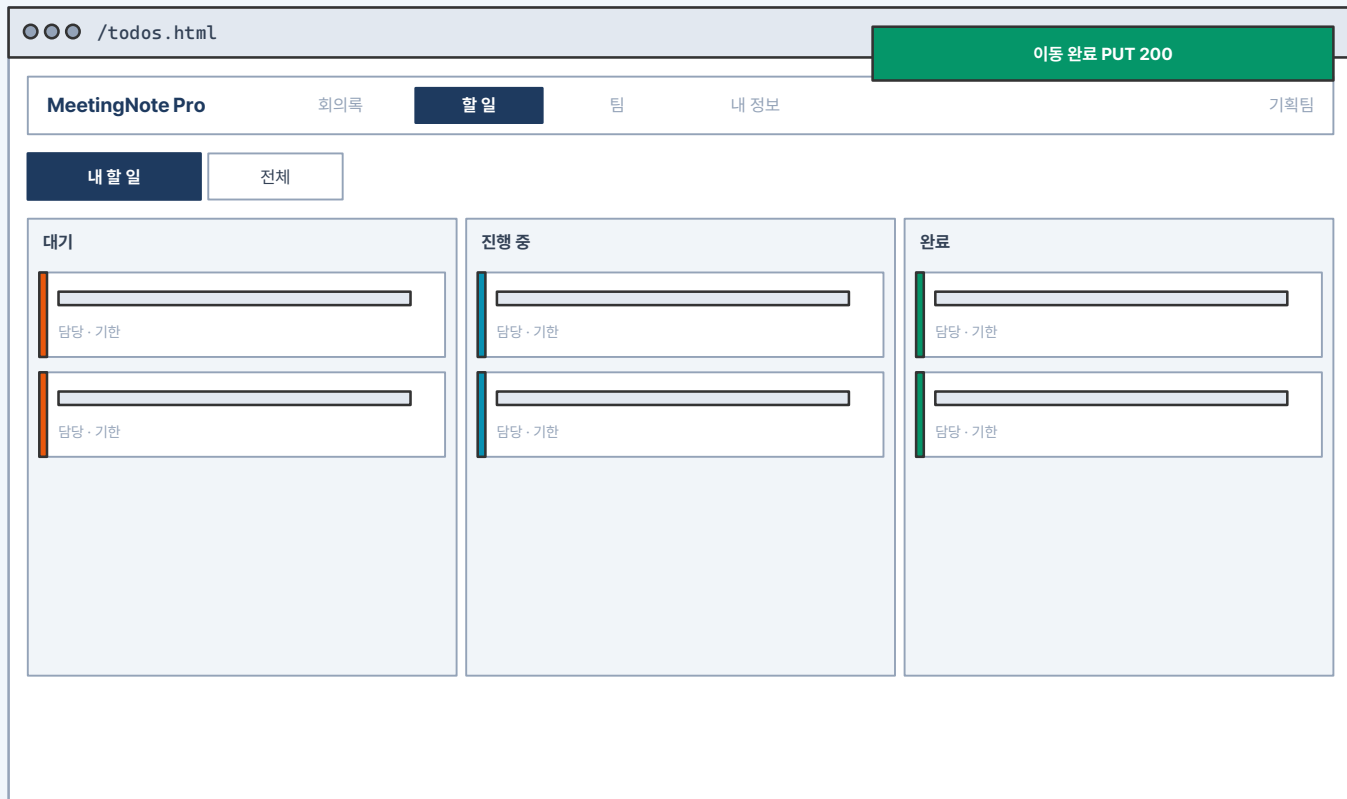

상태 4 / 12

응답

PUT /api/todos/{id} 200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-05. 할 일 칸반 - 눌러서 칸 고르기

좁은 화면은 칸이 세로로 쌓여 끌 수 없음. 카드를 누르면 대기 · 진행 · 완료 버튼이 뜬

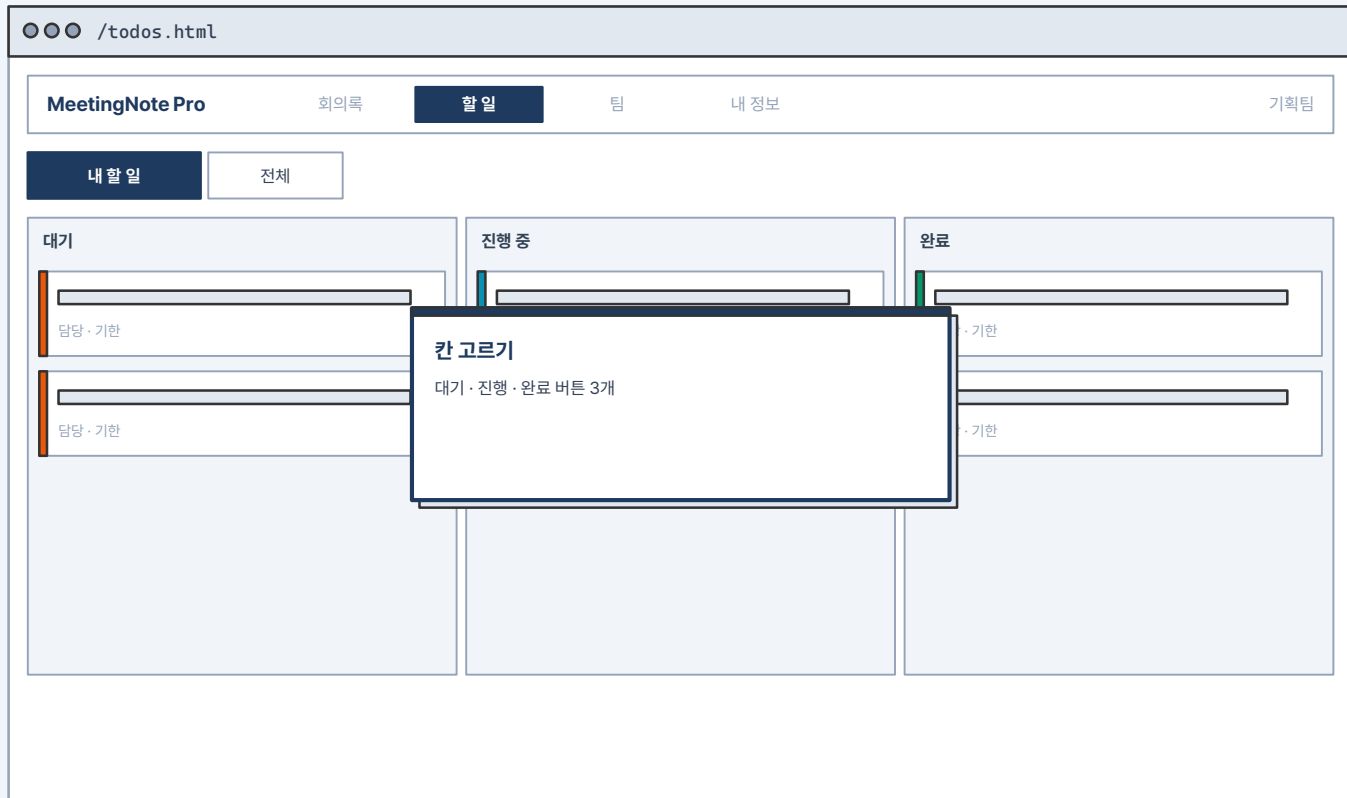

상태 5 / 12

응답

PUT /api/todos/{id} 200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-06. 할 일 칸반 - 담당자 배정

배지를 눌러 담당자를 바꿈. 미정도 한 값

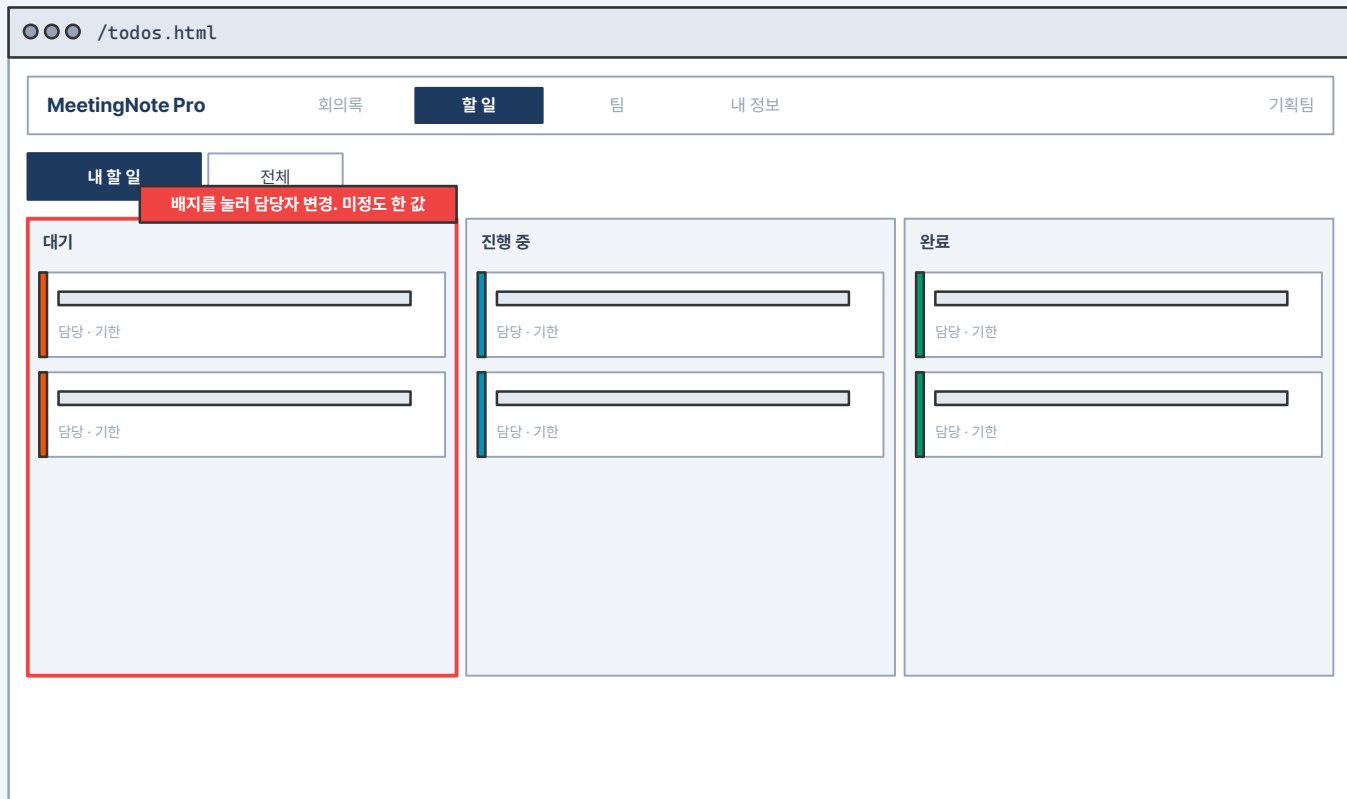

상태 6 / 12

응답

PUT /api/todos/{id} 200

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}

E-07. 할 일 칸반 - 담당자 필터

화면에서 거름. 서버를 다시 부르지 않음

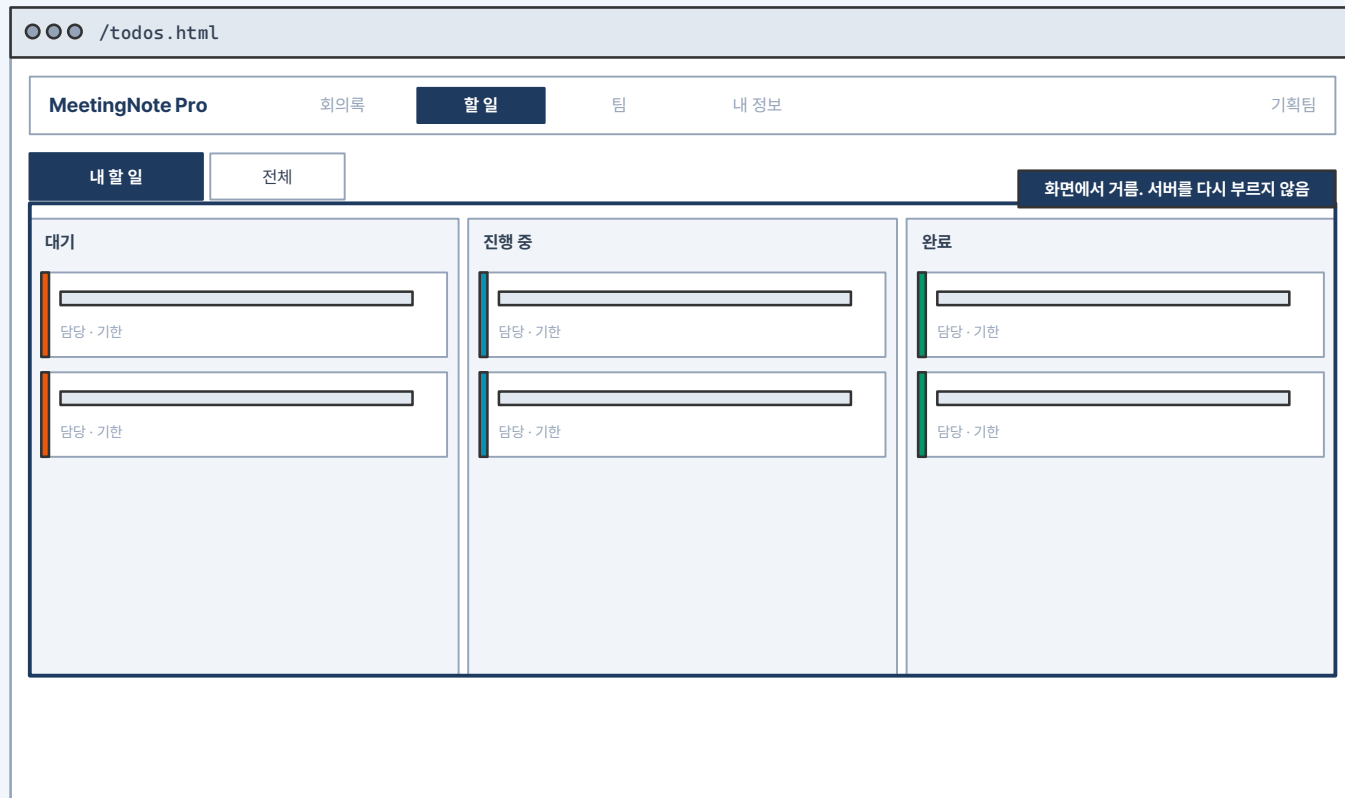

상태 7 / 12

응답

구현 대상 파일

`todos.html`


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```


E-08. 할 일 칸반 - 기한 지남

어제 · 지난 주 · 지난 달과 지난 날짜. 완료한 것은 제외

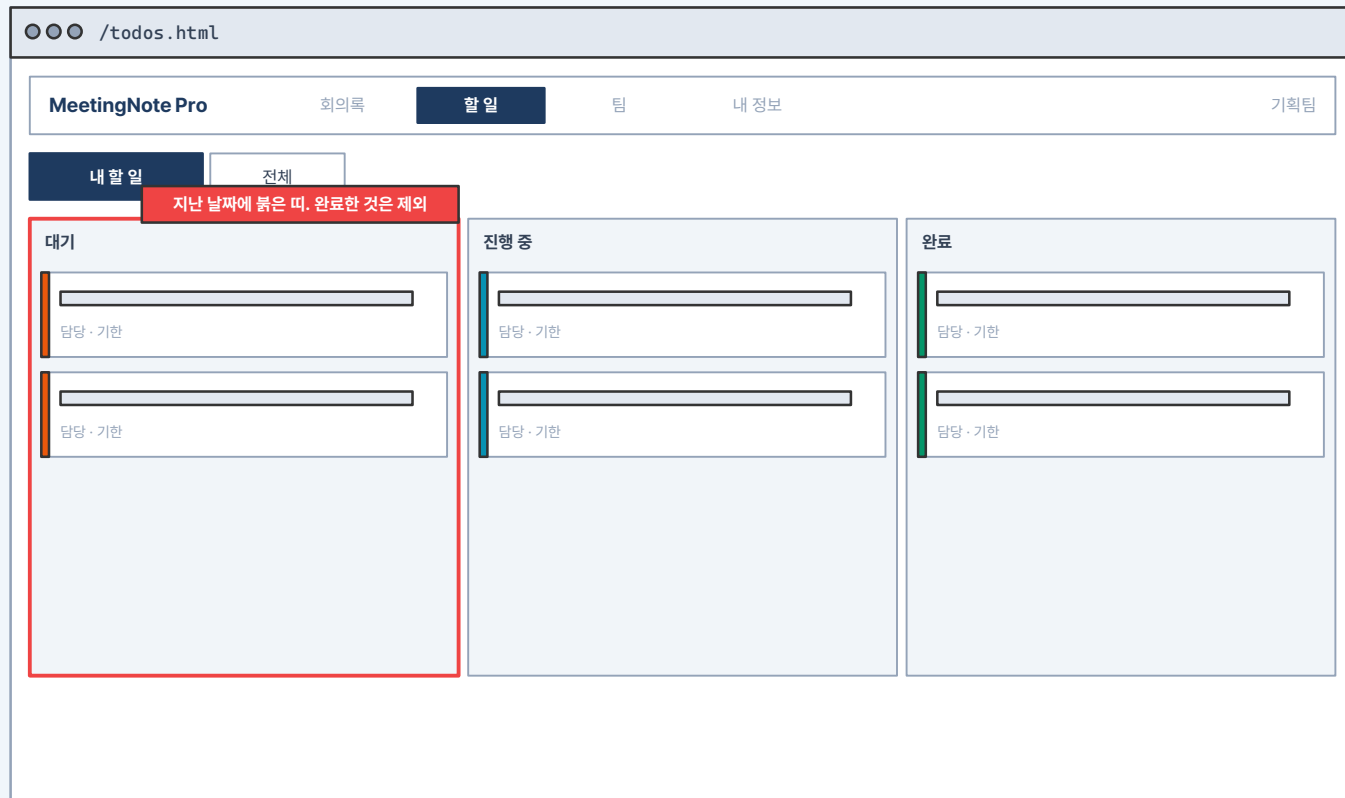

상태 8 / 12

응답

-

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-09. 할 일 칸반 - 담당자 미정

회의에서 정해지지 않은 것. 지어내지 않음

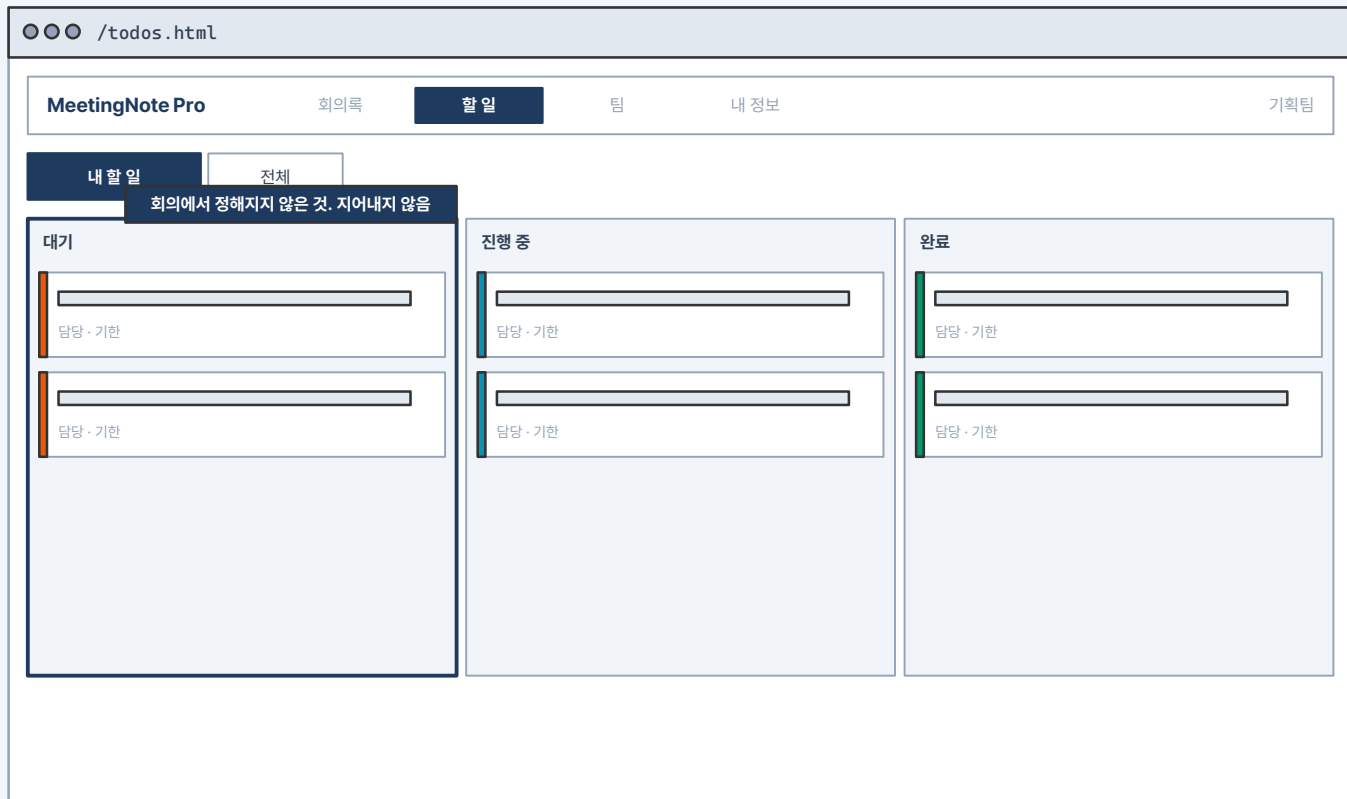

상태 9 / 12

응답

-

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-10. 할 일 칸반 - 완료만

완료도 지우지 않고 남김. 활동 기록의 근거

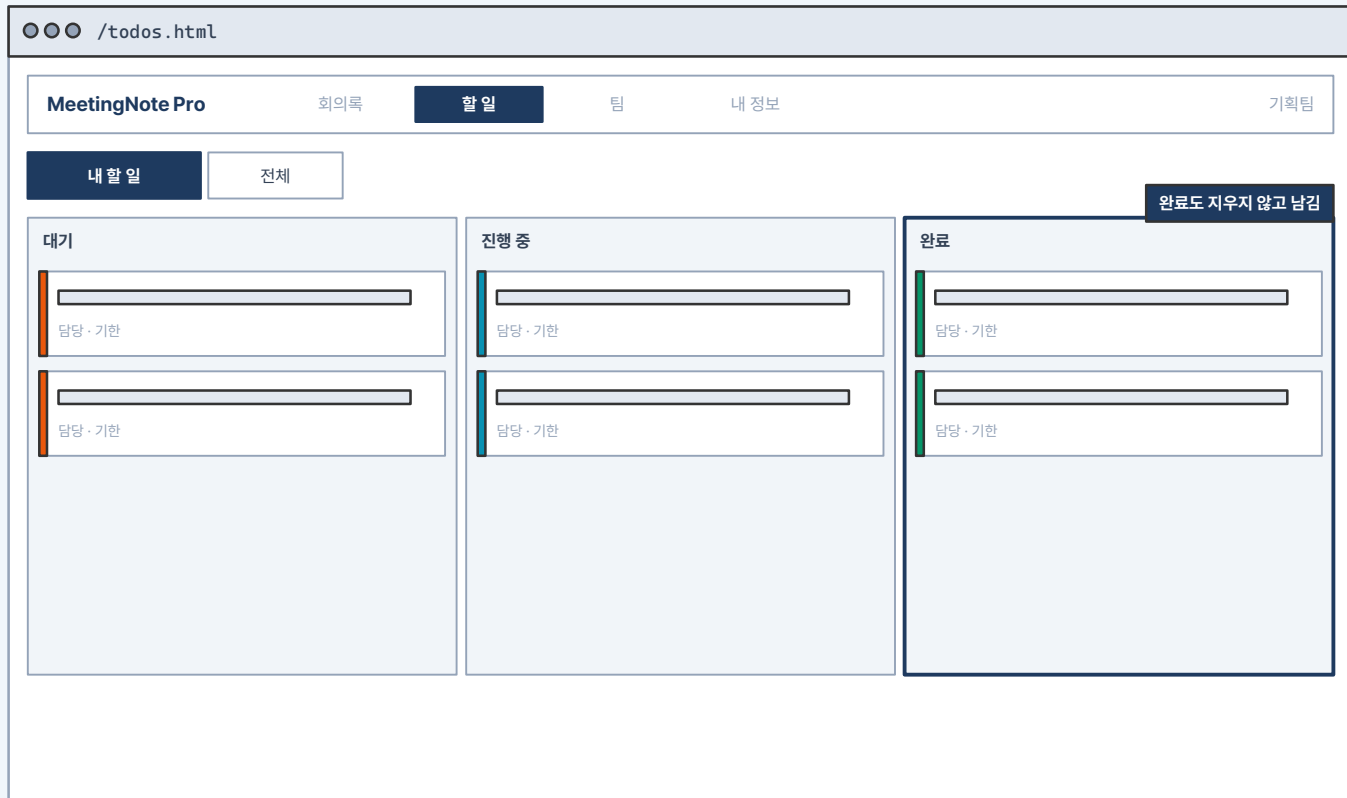

상태 10 / 12

응답

-

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-11. 할 일 칸반 - 할 일 삭제

owner 만. 회의에서 빠진 항목을 지움

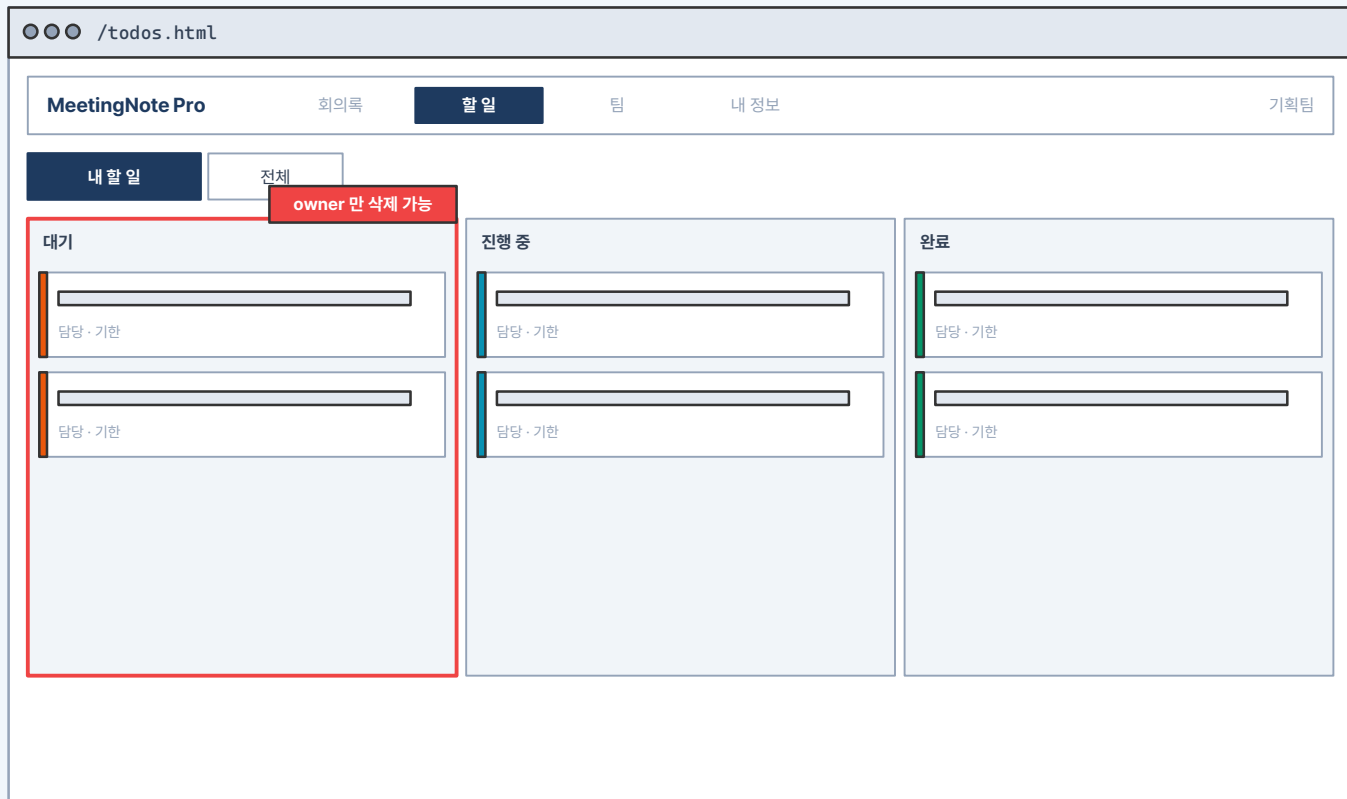

상태 11 / 12

응답

DELETE /api/todos/{id} 204

구현 대상 파일

todos.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

E-12. 할 일 칸반 - 빈 상태

배정된 할 일 0건

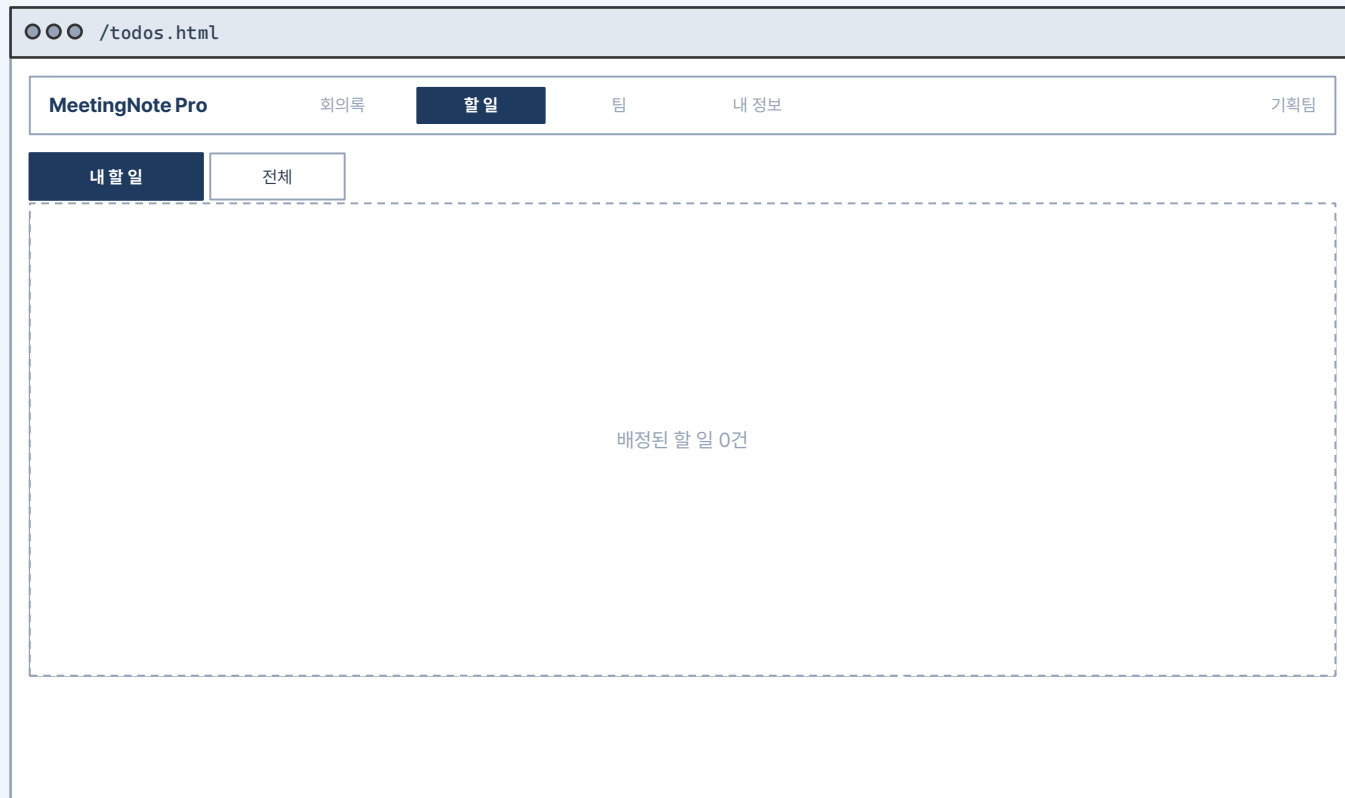

상태 12 / 12

응답

200 + 빈 배열

구현 대상 파일

todos.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/teams/{id}/todos
PUT /api/todos/{id}
GET /api/me/todos
DELETE /api/todos/{id}
```

F. 팀 설정

초대코드 하나로 팀 생성과 합류가 모두 처리됨

○○○ /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 8종

01	팀 설정	200
02	소속 팀 없음	
03	초대코드 오류	404 INVITE_NOT_FOUND
04	코드 복사	
05	코드 재발급	PUT 200
06	정원 초과	409 TEAM_FULL
07	팀 이름 저장	PUT /api/teams/{id} 200
08	member 권한	403 OWNER_ONLY

쓰이는 엔드포인트 POST /api/teams · GET /api/teams · POST /api/teams/join · GET /api/teams/{id}/members · PUT /api/teams/{id} · PUT /api/teams/{id}/code · GET /api/teams/{id}/activities

상태 8종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

F-01. 팀 설정 - 팀 설정

팀 이름(owner 만 수정) · 초대코드 · 멤버 · 활동 기록

○○○ /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 1 / 8

응답

200

구현 대상 파일

team.html


이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-02. 팀 설정 - 소속 팀 없음

로그인 직후 소속 팀 0개인 상태의 화면. 회의록으로 넘어가지 못함

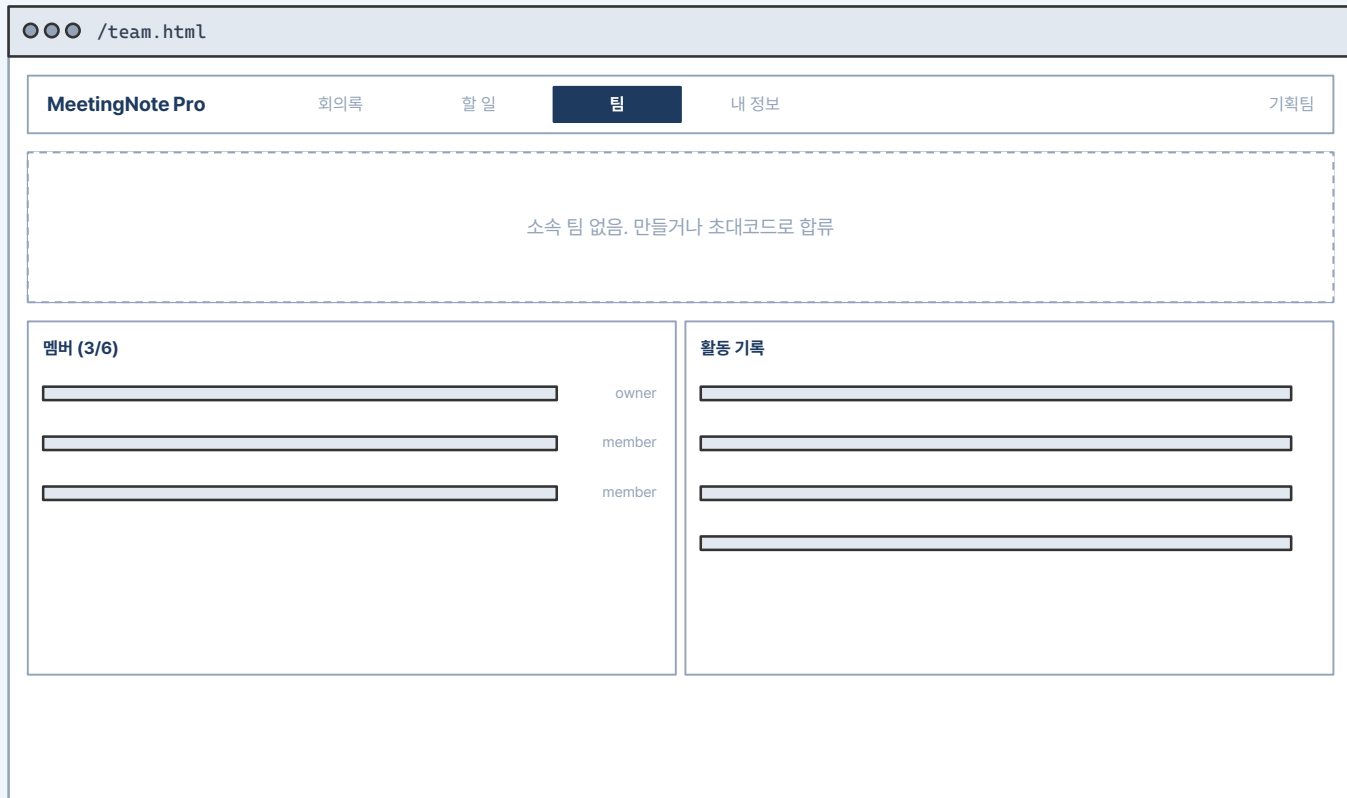

상태 2 / 8

응답

-

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```


F-03. 팀 설정 - 초대코드 오류

가입 계정은 그대로 유지

●●● /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

초대코드를 찾을 수 없습니다

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 3 / 8

응답

404 INVITE_NOT_FOUND

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-04. 팀 설정 - 코드 복사

팀당 코드 하나. 사람마다 따로 발급하지 않음

●●● /team.html

복사했습니다

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 4 / 8

답

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-05. 팀 설정 - 코드 재발급

앞의 코드는 폐기. 이미 합류한 멤버는 그대로

●●● /team.html

새 코드 발급 PUT 200

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

활동 기록

owner

member

member

상태 5 / 8

응답

PUT 200

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-06. 팀 설정 - 정원 초과

팀당 6명은 ACME 의 Constraints 에서 온 값

●●● /team.html

MeetingNote Pro 회의록 할 일 팀 내 정보 기획팀

팀 이름 초대코드

기획팀 MN-7K2D 복사 재발급

멤버 (3/6)

409 TEAM_FULL

팀당 6명은 ACME Constraints 에서 온 값

상태 6 / 8

응답

409 TEAM_FULL

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-07. 팀 설정 - 팀 이름 저장

owner 만. member 가 부르면 403

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

팀 이름

owner 만 수정 가능

초대코드

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 7 / 8

답
이

```
PUT /api/teams/{id} 200
```

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

F-08. 팀 설정 - member 권한

읽기만 가능. owner 전용은 팀 이름 · 코드 재발급 · 할 일 삭제 셋

○○○ /team.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

owner 전용 조작 잠김

팀 이름

초대코드

기획팀

MN-7K2D

복사

재발급

멤버 (3/6)

owner

member

member

활동 기록

상태 8 / 8

응답

403 OWNER_ONLY

구현 대상 파일

team.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
POST /api/teams
GET /api/teams
POST /api/teams/join
GET /api/teams/{id}/members
PUT /api/teams/{id}
PUT /api/teams/{id}/code
GET /api/teams/{id}/activities
```

J. 내 정보

이름과 비밀번호를 고치고, 내 할 일과 내 활동을 한 화면에서

상태 7종

01	내 정보	GET /api/auth/me 200
02	이름 변경	PUT /api/auth/me 200
03	비밀번호 불일치	
04	약한 비밀번호	400 PASSWORD_TOO_WEAK
05	저장 중	요청 대기
06	저장 완료	200
07	활동 없음	GET /api/me/activities 200 + 빈 배열

쓰이는 엔드포인트 GET /api/auth/me · PUT /api/auth/me · GET /api/me/todos · GET /api/me/activities

상태 7종: 정상 흐름뿐 아니라 빈 상태 · 오류 · 처리 중까지 화면으로 고정

J-01. 내 정보 - 내 정보

이메일은 고칠 수 없음

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

내 할 일

내 활동

상태 1 / 7

응답

GET /api/auth/me 200

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-02. 내 정보 - 이름 변경

이름만 보내면 비밀번호는 그대로

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

이름만 보내면 비밀번호는 그대로

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

내 할 일

내 활동

상태 2 / 7

응답

PUT /api/auth/me 200

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-03. 내 정보 - 비밀번호 불일치

화면에서 먼저 거름. 서버로 보내지 않음

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

비밀번호가 일치하지 않습니다

내 할 일

내 활동

상태 3 / 7

응답

-

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-04. 내 정보 - 약한 비밀번호

8자 미만

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

8자 이상 입력해 주세요

비밀번호 확인

저장

내 할 일

내 활동

상태 4 / 7

응답

400 PASSWORD_TOO_WEAK

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

```
GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities
```

J-05. 내 정보 - 저장 중

버튼을 잠가 2번 눌러지 않게

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

내 할 일

저장 중

버튼을 잠가 2번 눌러지 않게

상태 5 / 7

응답

요청 대기

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-06. 내 정보 - 저장 완료

계정 변경은 팀 활동이 아니라 활동 기록에 남기지 않음

○○○ /profile.html

저장 완료

MeetingNote Pro

회의록

할 일

팀

내 정보

기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

내 할 일

내 활동

상태 6 / 7

응답

200

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

J-07. 내 정보 - 활동 없음

합류 직후 상태

○○○ /profile.html

MeetingNote Pro 회의록 할 일 팀 **내 정보** 기획팀

내 정보

이름

새 비밀번호

비밀번호 확인

저장

내 할 일

활동 0건

상태 7 / 7

응답

GET /api/me/activities 200
+ 빈 배열

구현 대상 파일

profile.html

이 상태를 퍼블리싱에서 그대로 구현. 색
과 간격은 디자인 시스템

쓰이는 엔드포인트

GET /api/auth/me
PUT /api/auth/me
GET /api/me/todos
GET /api/me/activities

N-01. 360px 반응형

가장 좁은 화면에서 깨지지 않는지. 01-product 성공 기준 중 하나

회의록 목록



카드가 한 열로 접힘

회의록 상세



3단이 세로로 쌓임

할 일 칸반



칸이 세로로. 눌러서 칸 고르기

확인 기준: 가로 스크롤이 생기지 않고, 카드가 한 열로 접히며, 글자가 잘리지 않을 것

G-01. 컴포넌트 규격

화면마다 다시 정하지 않고 theme.js 의 이름을 가져다 사용

btnPrimary

h-11 · rounded-xl · 흰 글자

보기

btnGhost

h-11 · 테두리만

보기

input

h-11 · px-3.5 · rounded-xl

보기

card

rounded-xl · 좌측 6px 띠

panel

rounded-2xl · p-5

badge

px-2 · 11px

보기

구현 규칙: 새 클래스 조합을 화면에서 만들지 않음. 필요하면 theme.js 에 먼저 등록

I-01. 통합 매핑표 - 화면 x API x DB

화면별 API (기능 호출 규격) · DB (데이터베이스) 테이블 사용 범위

화면	엔드포인트	개수	건드리는 테이블
login.html	auth/signup · auth/login · teams/join	3	users · teams · memberships
meetings.html	teams/{id}/meetings (POST·GET) · upload · auth/me · auth/logout	5	meetings · todos · users
detail.html	meetings/{id} (GET·PUT·DELETE) · todos/{id} (PUT) · meetings/{id}/comments (POST·GET) · comments/{id} (DELETE)	7	meetings · todos · comments · users
todos.html	teams/{id}/todos · todos/{id} (PUT·DELETE) · me/todos	4	todos · meetings · users
team.html	teams (POST·GET·PUT) · teams/join · teams/{id}/members · teams/{id}/code · teams/{id}/activities	7	teams · memberships · users · activities
profile.html	auth/me (GET·PUT) · me/todos · me/activities	4	users · todos · activities

합계: 칸 합 30. 여러 화면이 같이 쓰는 경로를 한 번만 세면 고유 경로 26개 · 테이블 7개. 쓰이지 않는 경로 0개

H-01. 환경 분리 - 로컬과 배포

코드는 한 벌. DATABASE_URL 유무로 구분

로컬 개발

- 1 FastAPI + uvicorn --reload
- 2 SQLite 파일 (meetingnote.db)
- 3 frontend/ 를 StaticFiles 로 제공
- 4 http://127.0.0.1:8000
- 5 .env 에서 키를 읽음

배포

- 1 Vercel (프론트 · 백엔드 한 프로젝트)
- 2 Neon Postgres (Vercel Storage)
- 3 pyproject.toml 의 [tool.vercel] entypoint
- 4 https://<프로젝트>.vercel.app
- 5 Vercel 환경변수에서 키를 읽음

SQLite 는 배포 환경에서 죽음 - 요청마다 새 환경이라 파일을 쓸 수 없음

코드에서 구분하는 지점: DATABASE_URL 이 있으면 Postgres, 없으면 SQLite. 한 줄 분기