


Day_2 hw1 보고서

김선우

Dataframe 상속받아서 class만드는 과제

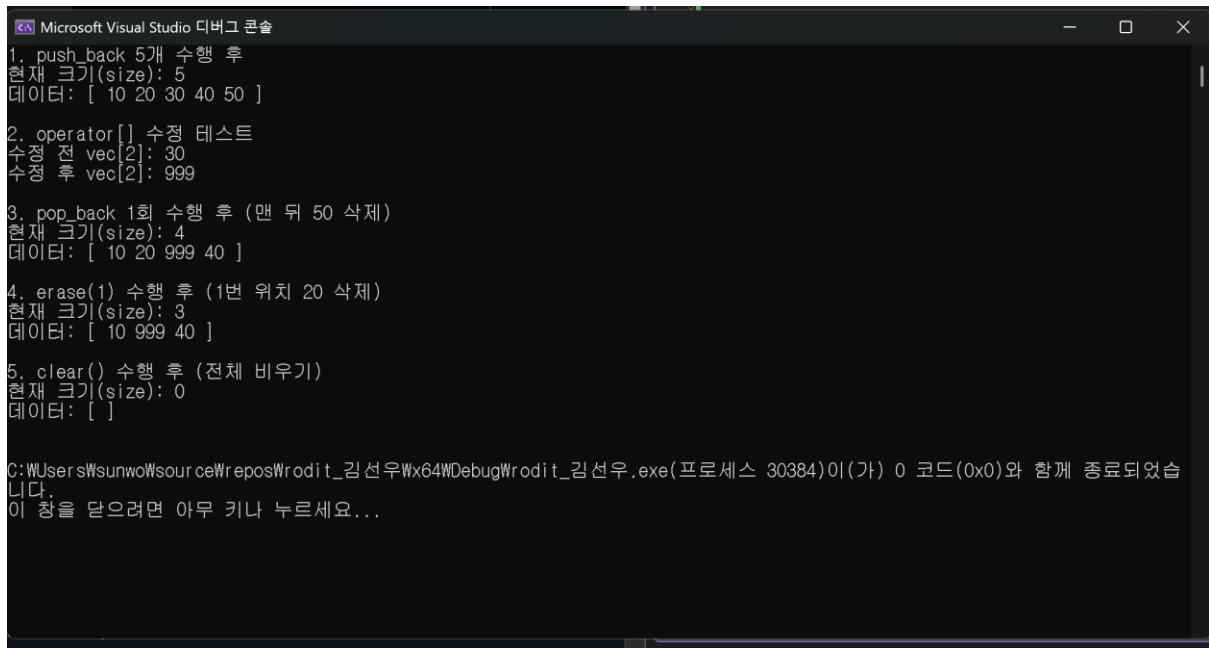

```
Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
1. push_back 5개 수행 후
현재 크기(size): 5
데이터: [ 10 20 30 40 50 ]

2. operator[] 수정 테스트
수정 전 vec[2]: 30
수정 후 vec[2]: 999

3. pop_back 1회 수행 후 (맨 뒤 50 삭제)
현재 크기(size): 4
데이터: [ 10 20 999 40 ]

4. erase(1) 수행 후 (1번 위치 20 삭제)
현재 크기(size): 3
데이터: [ 10 999 40 ]

5. clear() 수행 후 (전체 비우기)
현재 크기(size): 0
데이터: [ ]

C:\Users\sunwo\source\repos\rodit_김선우\wx64\Debug\rodit_김선우.exe(프로세스 30384)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

사용한 stl : push back, operator, pop back, erase, clear

main.cpp 파일을 따로 분리하여 코드를 작성하였다.

Push back은 공간이 모자라면 2배만큼 공간을 증가하여 데이터를 추가하도록 하였다.

Operator[]은 vec[]형태로 원하는 자리의 값을 가져오거나 숫자를 바꿀 수 있게 하였다.

Pop back은 마지막(맨 뒤)의 데이터를 지우게 하고, erase는 중간에 있는 데이터를 지운다.

Push bask에서 배열 공간이 필요할 때 new T를 이용하여 동적할당을 활용하였다.

operator에서 참조자를 사용하여 vec[]의 값을 외부에서 수정할 수 있도록 하였다.

클래스 함수 위에 template <typename T>를 선언하여 데이터의 종류 상관없이 데이터를 다룰 수 있도록 하였다.