Agent如何融合：输入、动作分解与生效时序

两个控制量的时序不同：当前池融合立即应用；候选生成参数从下一轮生效

16维状态

预算、停滞、几何分散
当前冲突、分歧与可靠性

当前数值选项

λ=0 / 1 / 2的选择位置
预测均值、不确定度与差距

离线案例与准入

3个不同训练函数邻居
5 / 10轮增益和allowed动作

已测反馈

选中点误差、来源成功统计
最近观测；缺失保持未知

LLM API：每轨迹输出一个合法动作字符串

例如 local_wide@online：局部尺度1.5，融合倍率0
不输出目标值、不修改代码、不直接触发额外评价

融合控制 λ ∈ {0, 1, 2}

当前轮＋随后4轮，共5轮
对当前已生成候选进行保护性重排序

生成控制（温度T，局部尺度s）

仅随后4轮，不改变当前候选池
T∈ {0. 8, 1, 1. 25}；s∈ {0. 5, 1, 1. 5}

固定预算上的时序（活跃阶段编号从0开始）

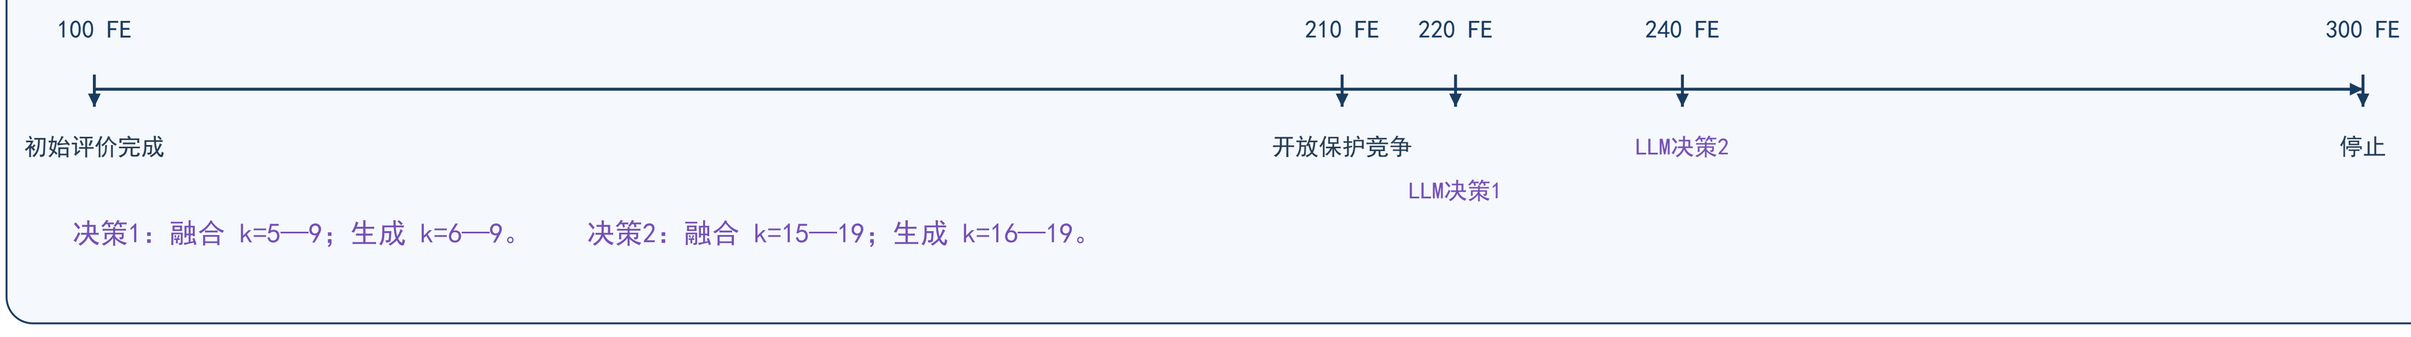

每10条轨迹合并一次请求；29个非CEC函数 × 10批 × 2个时刻 = 580次实际API请求。