

# Git 与 GitHub 的使用

孙雪 郑海永

2013 年 08 月 11 日

## 目录

<b>1</b>	<b>通过 SSH 代理使用 GitHub</b>	<b>3</b>
1.1	设置 SSH 密钥 . . . . .	3
1.2	通过 SSH 代理使用 GitHub . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Git 的安装与配置</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Git 的使用</b>	<b>6</b>
3.1	初始化仓库 . . . . .	6
3.2	跟踪文件与取消跟踪 . . . . .	7
3.3	提交文件 . . . . .	8
3.4	查看提交历史 . . . . .	8
3.5	恢复历史版本 . . . . .	8
3.5.1	恢复项目的历史版本 . . . . .	8
3.5.2	恢复单个文件的历史版本 . . . . .	9
3.6	打标签及查看某个版本的文件 . . . . .	9
3.7	忽略文件 . . . . .	10

<b>4</b>	<b>实验室中 Git 和 GitHub 的使用</b>	<b>11</b>
4.1	克隆已有的仓库 . . . . .	11
4.2	新建仓库 . . . . .	12

# 1 通过 SSH 代理使用 GitHub

由于实验室需要，必须通过实验室代理来实现 GitHub 与本地仓库的连接。通过设置 SSH 代理可以实现这一需求，从而完成从本地仓库上传材料到 GitHub 及从 GitHub 克隆仓库到本地等操作。

SSH 为 Secure Shell 的缩写，是建立在应用层和传输层基础上的安全协议，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议，利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄漏问题。

SSH 利用加密的方式可以有效的避免“中间人”截获你和服务器之间的数据传输。所谓“中间人”的攻击方式，就是“中间人”冒充真正的服务器接收你传给服务器的数据，然后再冒充你把数据传给真正的服务器。

SSH 提供了一种基于密匙的安全验证。也就是你必须为自己创建一对密匙，并把公用密匙放在需要访问的服务器上。如果你要连接到 SSH 服务器上，客户端软件就会向服务器发出请求，请求用你的密匙进行安全验证。服务器收到请求之后，先在该服务器上你的主目录下寻找你的公用密匙，然后把它和你发送过来的公用密匙进行比较。如果两个密匙一致，服务器就用公用密匙加密“质询”并把它发送给客户端软件。客户端软件收到“质询”之后就可以用你的私人密匙解密再把它发送给服务器。

下面就说明 SSH 密匙的设置及如何通过 SSH 代理使用 GitHub。

## 1.1 设置 SSH 密钥

1. 生成密钥。到 `~` 目录下打开终端执行 `ssh-keygen -t rsa`，然后一直按 Enter 键，此时在 `~` 目录下的 `.ssh` 目录下生成了 `id_rsa.pub`。
2. 把公共密钥保存到 GitHub 网站上。到 GitHub 的 Account setting 上选择 SSH Keys 选项，点击 Add SSH key，把 title 写为 `your name@iplouc`。把 `id_rsa.pub` 里面的内容复制到 key 中，保存，如图1。

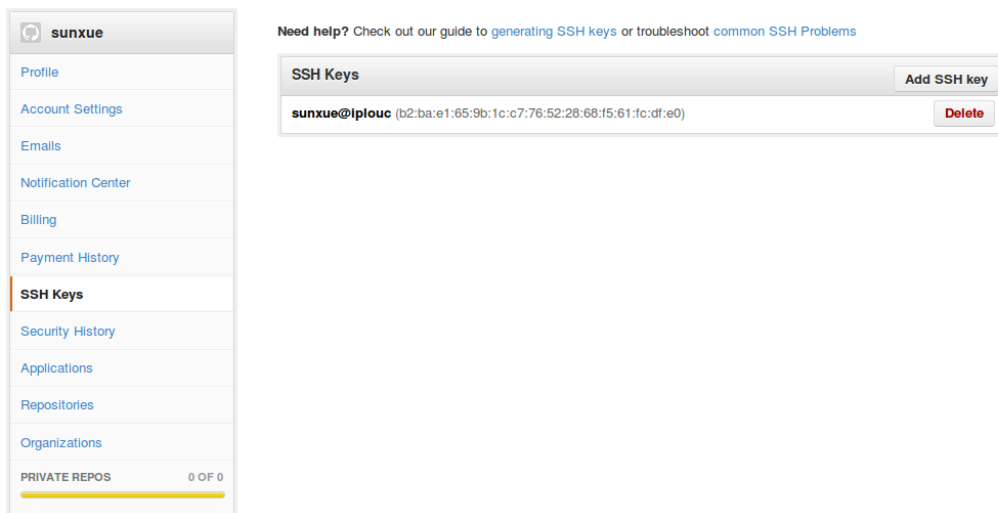


图 1: SSH Keys

3. 把密钥加载到 SSH 里。在终端输入`ssh-add`。

## 1.2 通过 SSH 代理使用 GitHub

1. ssh 配置文件。打开终端，执行：`vim ~/.ssh/config`，写入内容：

```
1 Host github.com
2 ProxyCommand ~/.ssh/ssh-https-tunnel %h %p
3 Port 443
4 Hostname ssh.github.com
```

2. 设置代理地址。执行`vim ~/.ssh/ssh-https-tunnel`，内容已在[https://github.com/zhenglab/LaTeX\\_Git-GitHub-howto](https://github.com/zhenglab/LaTeX_Git-GitHub-howto)中公布，注意其中的`my $host`和`my $port`改为实验室代理地址和端口）。
3. 测试。在终端输入：`ssh -T git@github.com`，此时，若出现权限问题，如图2，则说明 `ssh-https-tunnel` 文件不可执行，此时，可以用

命令: `chmod +x ~/.ssh/ssh-https-tunnel`来加上执行权限, 用命令:  
`ls -al ~/.ssh/ssh-https-tunnel`来查看是否添加成功。

```
zhm@ipl:~/test$ git push origin master
/bin/bash: /home/zhm/.ssh/ssh-https-tunnel: 权限不够
/bin/bash: 第 0 行: exec: /home/zhm/.ssh/ssh-https-tunnel: 无法执行: 权限不够
ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
fatal: The remote end hung up unexpectedly
```

图 2: 权限问题

若出现如下密匙问题, 如图3, 则选择 yes, 或参考网页 [7] 来解决。

```
zhm@ipl:~/test$ git push origin master
The authenticity of host '[ssh.github.com]:443 (no hostip for proxy command)'
can't be established.
RSA key fingerprint is 16:27:ac:a5:76:28:36:63:1b:56:4d:eb:df:a6:48.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? Host key verification fa
led.
fatal: The remote end hung up unexpectedly
```

图 3: 密匙问题

若出现图4, 则说明设置成功。

```
sunxue@wlx-ubuntu:~$ ssh -T git@github.com
Hi sunxue! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell
access.
```

图 4: 设置成功

## 2 Git 的安装与配置

1. 下载与安装。在 Ubuntu 11.10 环境下: `sudo apt-get install git`。
2. 初次运行 Git 前的配置。Git 提供了一个叫做`git config`的工具, 用来配置相应的工作环境变量, 这些变量可以存放在三个地方 [2]:
  - `/etc/gitconfig` 文件: 系统中对所有用户都普遍适用的配置。若使用`git config --system`, 读写的就是这个文件。
  - `~/.gitconfig` 文件: 用户目录下的配置文件, 只适用于该用户。若使用`git config --global`, 读写的就是这个文件。

- 当前项目的`git` 目录中的配置文件 (也就是工作目录中的`.git/config` 文件): 这里的配置仅仅针对当前项目有效。

初次运行 Git 前一般需要用`git config --global`设置用户名和电子邮件地址 [5]。打开终端, 输入

```
1 git config --global user.name "your name here"
2 git config --global user.email "your email here"
```

此时, 用`git config --list`命令就可以查看是否设置成功。设置成功后, 之后每次提交文档或代码时都会引用这两条信息说明是谁提交了更新以及他的电子邮件地址是什么。

## 3 Git 的使用

### 3.1 初始化仓库

1. 在本地创建`Test` 目录: `mkdir ~/Test`
2. 转到`Test` 目录: `cd ~/Test`
3. 初始化仓库: `git init`

初始化后, 在当前目录下会出现一个名为`.git` 的隐藏目录, 可以通过`ls -a`来查看, 所有 Git 需要的数据和资源都存放在这个目录中。不过目前, 仅仅是按照既有的结构框架初始化好了里边所有的文件和目录, 但我们还没有开始跟踪管理项目中的任何一个文件 [1]。

## 3.2 跟踪文件与取消跟踪

对任何一个文件，Git 都有三个状态：已提交（committed），已修改（modified），已暂存（staged）。

**已提交** 表示该文件已经被安全地保存在本地数据库中了。

**已修改** 表示修改了某个文件，但还没有提交保存。

**已暂存** 表示把已修改的文件放在下次提交时要保存的清单中。

可以通过`git status`命令来查看文件的状态。

1. 新建hello 文档: `touch hello`。
2. 写入内容: `vim hello`，然后输入Hello! 保存。
3. 查看文件的状态: `git status`，会发现有提示: Untracked files，这说明 Git 没有跟踪hello 文档。
4. 开始跟踪文件: `git add hello`。对于已经跟踪的文件，`git add`的意义是把已跟踪的文件放在了暂存区。
5. 查看状态: `git status`，会发现有提示: Changes to be committed，这说明hello 文档已经被跟踪了，即放在了暂存区，属于已暂存状态。
6. 若是再修改hello 文档，比如说将Hello! 改为hello world，此时查看状态时你会发现hello 有两个状态，一个是未暂存，一个是已暂存。实际上，如果你此时提交，提交的是没有修改的hello 文档，所以每次对文档做了修改，都应该重新用`add`把文档放入暂存区已备提交。
7. 取消跟踪: `git rm --cached hello`，此时再查看状态你会发现又回到了原来的状态。

### 3.3 提交文件

使用`git commit -m 'message'`命令可以把暂存区的文件提交，此时历史记录里就有此时的文件状态。每次提交实际上就是对项目做了一次快照。`message`是对这一次的提交给出说明。`.git` 里的`COMMIT-EDITMSG` 文件，就是每次提交时的说明。若是不小心写错了说明，也可修改这个文件的内容，或是用`git commit --amend`来修改。

可以通过`git commit -a -m 'message'`来跳过暂存，直接提交。

### 3.4 查看提交历史

用`git log`命令可以查看提交历史。默认不输入参数的话，`git log`会按提交时间列出所有的更新，最近的更新排在最上面，同时给出作者的名字和电子邮件地址。

用`git log -p`可以查看每次提交的内容差异，用`git log -2`则显示最近两次的更新。查看更多关于`git log`的参数设置可以通过`git help log`。

### 3.5 恢复历史版本

#### 3.5.1 恢复项目的历史版本

在进行一个项目时，有时会发现你项目后几次所做的修改完全是错误的，你若想回到之前某个版本，Git 也可以帮你做到。

首先，你可以使用`git log`命令查看你想要恢复的版本的哈希值（hash）。Git 使用 SHA-1 算法计算数据的校验和，通过对文件的内容或目录的结构计算出一个 SHA-1 哈希值，作为指纹字符串。该字符串由 40 个十六进制字符（0-9 及 a-f）组成，看起来像是：f829d445fa8fdec258e58c61f730bd769e31bdbd。

然后就可以用`git reset`命令来恢复你选中的版本，`git reset`命令有很多参数选项，下面就简单的介绍其中两个，其余的可以用`git help reset`命令查看。



**hard** 选用 `hard` 选项来恢复某个版本，会删掉这个版本之后所做的所有的提交，此时查看历史记录 (`git log`) 你会发现，记录中只是记载了这个版本之前的修改。若想回到这个版本，则可在 `hard` 之后加上这个版本的哈希值 (`hash`)，即 `git reset --hard hash`。此时查看项目中的文件会发现它们已经回到了那个版本的状态。

**soft** 选用 `soft` 选项来恢复某个版本，历史记录中仍是删除了这个版本之后的版本，但是项目中的文件并没有做相应的更改，仍是现在的状态，所以，若是误删了现在的版本，仍可以重新进行提交来找回。

### 3.5.2 恢复单个文件的历史版本

上面讲到的是恢复整个项目的某个版本，若是想恢复其中某个文件的版本，可以用 `git log filename` 来查看想回到版本的哈希值，然后用 `git reset --hard hash` 来恢复。

## 3.6 打标签及查看某个版本的文件

Git 可以对某一时间点上的版本打上标签。若是你觉得当前的版本相对较为成熟，你可以给当前版本打上标签，方便以后查看这个版本。

比如，我们提交了某个项目中的所有文件，然后我们新建标签：

```
1 git tag -a v1.0 -m 'message'
```

此时，我们就可以查看这个版本中的文件内容：

```
1 git show v1.0:./
```

冒号后为项目的路径，`./` 是当前路径的意思，若是想查看这个项目中的某个文件的内容，可以在 `/` 后加上文件名。

## 3.7 忽略文件

有时编译时产生一些中间文件，如果不想跟踪这些文件，也可以进行设置 [4]。在新建一个项目时，养成一个写忽略文件的好习惯，可以有助于减少以后的麻烦，使 Git 管理更出色。

设置忽略文件有几种不同的方式，这里简单介绍三种。一种是建立 `.gitignore` 文件，另一种是修改 `exclude` 文件，还可以设置全局的忽略文件。

**.gitignore** 首先应确保你的忽略文件处于为跟踪状态，若是已跟踪，则用命令 `git rm --cached filename` 来取消跟踪。然后在你的项目仓库下创建 `.gitignore` 文件： `touch .gitignore`。写入你想忽略的文件的扩展名，例如，想忽略所有 `.log` 的文件和所有以 `~` 结尾的文件，则写入内容：

```
1 *.log
2 *~
```

此时，将不会再跟踪这两类文件。每个项目中的 `.gitignore` 文件内容可以是不相同的，根据实际情况可以设置想忽略的文件。

**exclude** 你也可以在你的项目中的 `.git/info/exclude` 中设置你的忽略文件，但是这个设置只是当前用户的设置，其他人无法共享。也就是说它无法被提交到 GitHub 网站上以供别人克隆和使用。

**全局忽略文件** 设置全局的 `.gitignore` 文件可以使你所有的项目都忽略掉你所设置的忽略文件。

参考文献 [3] 中包含很多种类的 `.gitignore` 文件的模板，比如 `LATEX` 等等，可以拷贝下来放在自己的项目中。

我们规定了实验室中使用忽略文件的方式：首先，郑老师在 GitHub 网站上新建项目的时候会选择忽略文件的类型，这样项目创建成功后，相应的忽略文件就会包含在项目中。我们克隆项目的时候忽略文件就会被克隆到本地。若是需要，可以修改项目中的 `.gitignore` 文件。

我们可以设置全局的忽略文件来优化我们的设置。打开终端，转到 `~` 目录下，执行 `git config --global core.excludesfile ~/Linux.gitignore`，然后编辑 `Linux.gitignore` 文件： `vim Linux.gitignore`，写入内容：

```
1 .*
2 !.gitignore
3 *~
```

这样，所有的 Git 项目中除了 `.gitignore` 文件之外的其他隐藏文件和以 `~` 结尾的文件在提交到 GitHub 上时都会被忽略。

## 4 实验室中 Git 和 GitHub 的使用

学会上面的用法后，下面就从实验室的使用情况来做简单介绍。

### 4.1 克隆已有的仓库

实验室的 GitHub 网站为 <https://github.com/zhenglab/>，通常情况下，若是需要你上传一些材料到这个网站，郑老师会新建一个项目仓库供你上传。下面就开始进行操作：

1. 首先要登陆网站，选择你要克隆的 Repositories。
2. 开始克隆。打开终端，转到你想要建立仓库的目录，比如说 Git 目录，执行 `git clone git@github.com:zhenglab/ROC_PR.git`，此时在你 Git 目录下就会生成一个 `ROC_PR` 的仓库。

3. 从远程拷贝文件 [6]。

- 转到这个仓库： `cd ROC_PR`。
- 告诉 Git 远程库的名字和地址：

```
1 git remote add upstream git@github.com:zhenglab/  
ROC_PR.git
```

- 从远程抓取数据： `git fetch upstream`。

4. 提交文件。把你想要提交的文档（例如ROC\_PR.pdf）复制到你的ROC\_PR 文件夹下，执行

```
1 git add ROC_PR.pdf  
2 git commit -m 'Add ROC_PR.pdf'  
3 git push origin master
```

此时，<https://github.com/zhenglab/>上的ROC\_PR 仓库中就有了你提交的ROC\_PR.pdf 文档。

5. 要注意的是，每次修改过的文档，都必须执行`git add`，`git commit`，`git push`（推送当前分支到指定远程分支）才能使得 GitHub 上得到更新。

## 4.2 新建仓库

你也可以在你自己的 GitHub 上新建一个仓库，然后把本地的文件上传上去。

- 打开浏览器，转到 <https://github.com/your name>。

- 点击 Repositories 选项卡，然后点击 New，创建一个新的库。
- 填写库名 (比如 Test) 和描述，选择 Public 或者是 Private，在 Initialize this repository with a README 选项前打勾，可以选择添加 .gitignore 文件和 license，然后点击 Create repository，如图5。

The screenshot shows the GitHub 'New repository' page. At the top, there's a 'PUBLIC' label and a computer icon. Below that, the 'Owner' is 'sunxue' and the 'Repository name' is 'test\_git'. A green checkmark is next to the repository name. Below the name, there's a hint: 'Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **ducking-octo-dangerzone**.' The 'Description (optional)' field is empty. Below that, there are two radio buttons: 'Public' (selected) and 'Private'. The 'Public' option says 'Anyone can see this repository. You choose who can commit.' The 'Private' option says 'You choose who can see and commit to this repository.' Below that, there's a checkbox 'Initialize this repository with a README' which is checked. Below the checkbox, it says 'This will allow you to git clone the repository immediately.' At the bottom, there are two buttons: 'Add .gitignore: None' and 'Add a license: None'. A green 'Create repository' button is at the very bottom.

图 5: new repository

- 让 Git 记住远程库的名和地址（前提是你已经在本地仓库中用 `git commit` 提交了你的 `hello` 文档，参考第3章）。

```
1 git remote add origin https://github.com/Your name/Test.  
   git
```

- 推送到远程库: `git push origin master`。

以上就是对于 Git 和 GitHub 的基本使用，要想了解更多关于 Git 和 GitHub 的内容，可以参考 [5][2]。

## 参考文献

- [1] Scott Chacon. Git 详解之一: git 起步 (原文: pro git) , 2011. <http://blog.jobbole.com/25775/>.
- [2] Scott Chacon. Git 详解之二: git 基础 (原文: pro git) , 2011. <http://blog.jobbole.com/25808/>.
- [3] GitHub. A collection of useful .gitignore templates. <https://github.com/github/gitignore>.
- [4] GitHub Help. Git 忽略文件. <https://help.github.com/articles/ignoring-files>.
- [5] GitHub Help. 官方帮助文档. <https://help.github.com/>.
- [6] Xiang Ma. 使用 git 远程仓库, 2011. <http://blog.maxiang.net/working-with-git-remote-repositories/274/>.
- [7] 笑遍世界. 错误: ssh 连接时提示 “the authenticity of host xx can’t be established” , 2012. <http://smilejay.com/2012/12/ssh-config-host-key-checking/>.