LumiaKey 软件功能说明书

LumiaKey 将手机或平板变成电脑快捷键控制面板，提供键盘操作、媒体控制、触控输入和本地语音识别。本说明书面向首次使用者，介绍移动端与 LumiaKey Desktop 的功能及操作条件。

适用版本 1.3.0+5，对应 2026 年 11 月 10 日的双模式更新（d01db29）。应用界面主要为英文，中文说明保留屏幕上的英文按钮名称。识别语言与界面语言分别设置。

截图来自新版应用的 Flutter 界面测试。连接、已安装应用、按键、统计与听写状态均使用示例数据。

模式	支持设备	连接与快捷键来源
蓝牙直连	支持蓝牙 HID Device 的 Android 9 或更新设备	与电脑蓝牙配对，使用每台电脑的设置向导配置应用快捷键
Desktop 高级	Android、iPhone 和 iPad	Windows 或 macOS 运行 LumiaKey Desktop，双方在同一局域网。连通后自动启用。

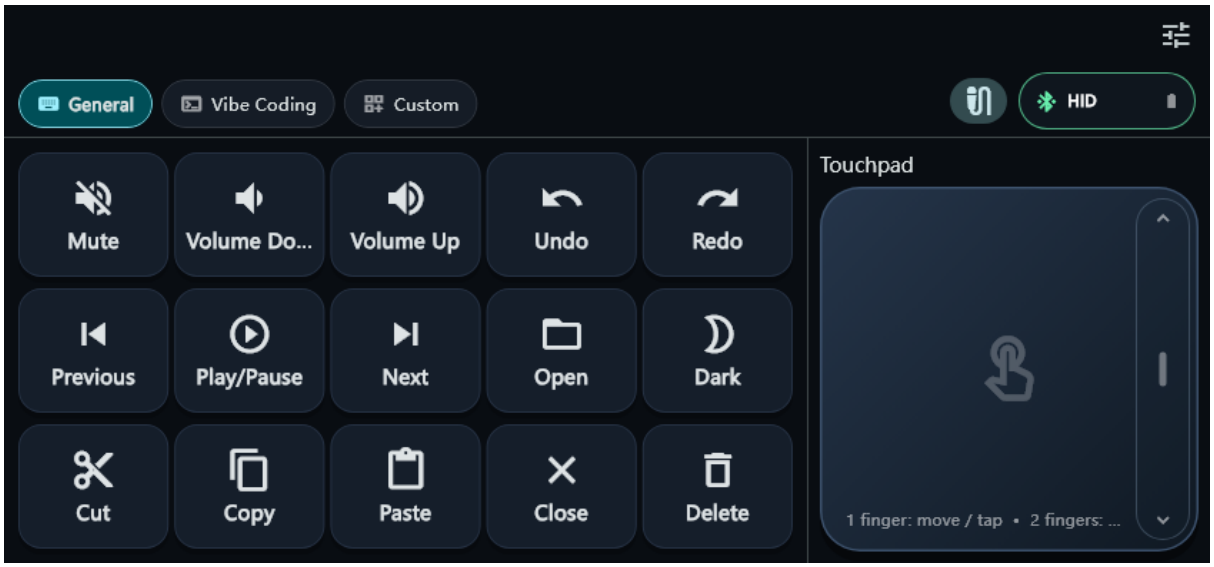


图 1 手机横屏 General 默认布局，右侧为触控板

1 连接电脑与桌面伴侣

Android 可通过蓝牙直连电脑，也可连接同一局域网内的 LumiaKey Desktop。两者同时连接时，应用区优先进入 Desktop 高级模式。iPhone 和 iPad 的配对步骤见后面的 iOS 章节。

1. 蓝牙直连时，从 Android 右上角状态菜单或 Settings → Computer connection 打开蓝牙面板。授予“附近的设备”权限，然后选择 Make discoverable。
2. 在电脑蓝牙设置中配对手机。回到 LumiaKey 刷新列表，再点电脑旁的 Connect。首次连接该电脑时进入应用设置向导。
3. 高级模式下，在电脑启动 LumiaKey Desktop，从 Windows 托盘或 macOS 菜单栏打开 Open Settings。将手机和电脑接入同一局域网，在手机的 Settings → Desktop Companion 查看连接状态。

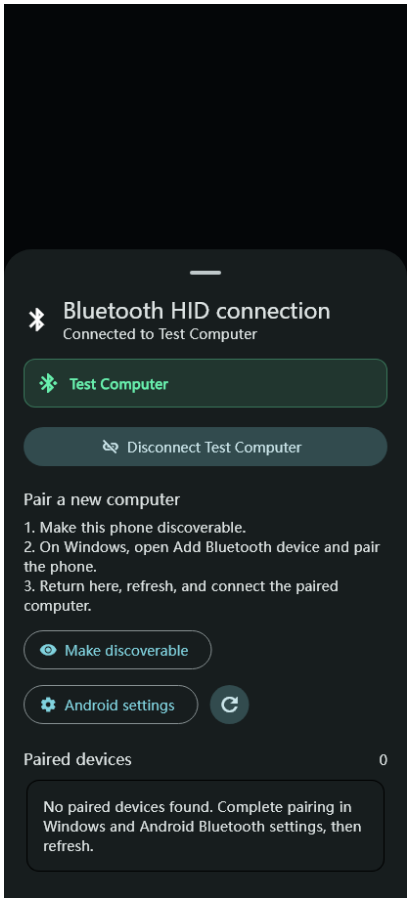


图 2 蓝牙连接面板，电脑名称为示例

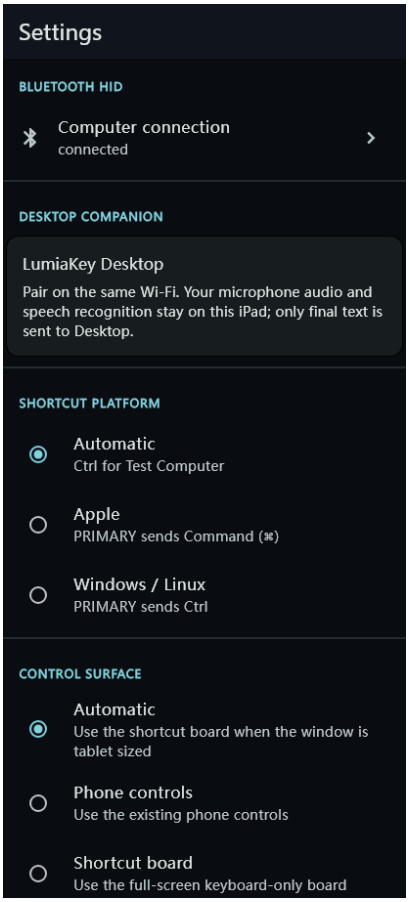


图 3 Settings 与 Desktop Companion 区域

2 首次连接设置向导

首次连接某台电脑时，选择要放在首页顶部的应用。选择和快捷键按电脑保存，稍后可用应用栏右侧的设置图标修改。

1. 在应用列表勾选常用软件，例如 Chrome、Teams、Zoom、Codex、Claude 或 Cursor。只用通用控制时，保持列表空白并选择 Use General only。

2. 在 Desktop 高级模式下，从检测到的应用中选择，再点 Use Desktop apps。快捷键由 Desktop 提供。

3. 在 Android 蓝牙直连模式下，展开每个已选应用，填写 Launch app 和所需的动作组合键。会议应用填写静音、摄像头和举手。Vibe Coding 的动作见第 9 节。

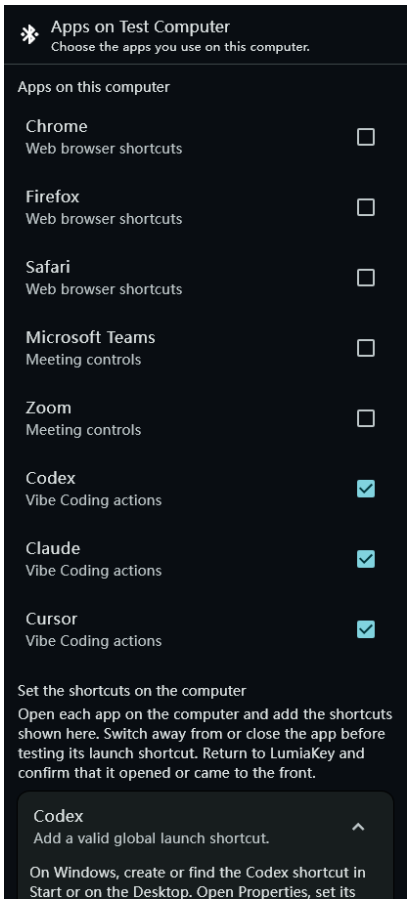


图 4 选择这台电脑的应用

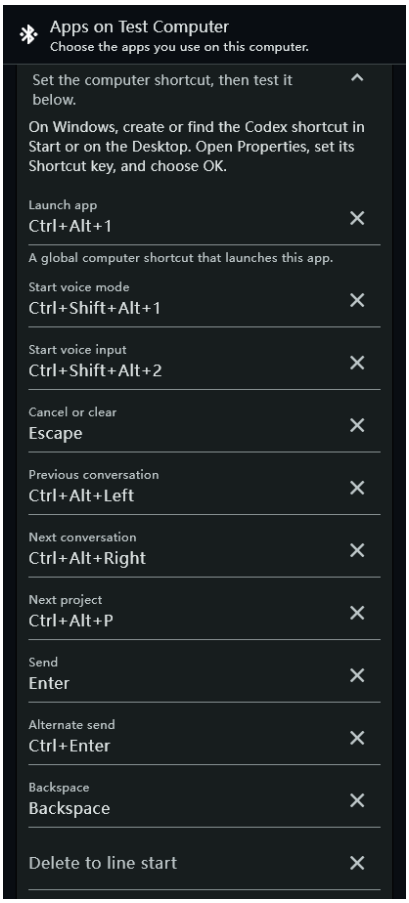


图 5 填写应用快捷键

3 测试蓝牙启动快捷键

蓝牙直连通过电脑上的全局快捷键启动应用。先在电脑上设置，再把同一组合键填入 LumiaKey 的 Launch app。

1. Windows 在开始菜单或桌面找到应用快捷方式，打开 Properties 并设置 Shortcut key。macOS 可在 Shortcuts 创建 Open App 动作，再用 Add Keyboard Shortcut 设置组合键。
2. 先把目标应用切到后台或关闭，再在手机点 Test app launch shortcut。看到应用打开或切到前台后，勾选 I saw this app open。修改启动键后要重新测试。
3. 为每个已选应用完成测试并填好必需快捷键，再点 Save settings。首页应用栏会显示这些软件。

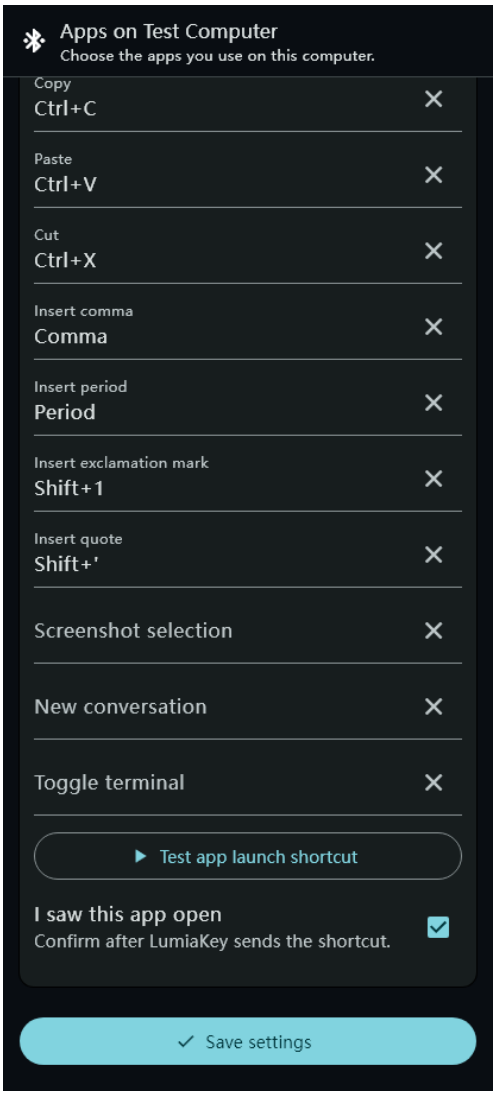


图 6 确认电脑上的应用已打开

4 iPhone 和 iPad 配对

iPhone 和 iPad 需先配对 LumiaKey Desktop 才能进入控制界面。电脑和移动设备需在同一局域网。

1. 在 Windows 或 macOS 运行 LumiaKey Desktop，打开 Connect an iPhone or iPad 面板，选择 iPhone 或 iPad 可以访问的局域网地址，再点 Copy iPhone / iPad connection code。

2. 在 iPhone 或 iPad 打开 LumiaKey，将连接码粘贴到 Desktop connection code，点 Connect。系统提示时允许“本地网络”访问。

3. 首次配对成功后，在向导选择电脑应用并保存。Desktop 重启或旧连接失效时，从电脑端复制新码再配对。

连接码包含临时凭据，请妥善保管。局域网通信经过认证，使用未加密的 HTTP，请在可信网络上配对。

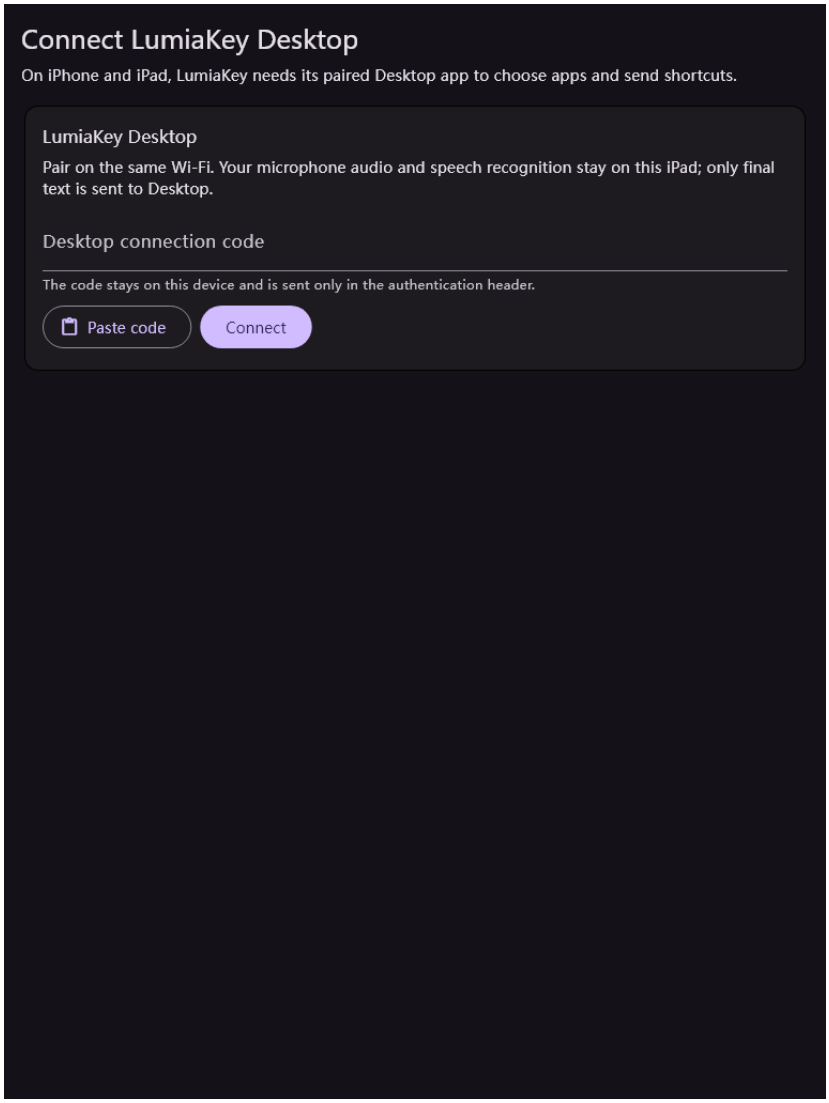


图 7 iPad 初次打开时的配对页，连接码为空

5 控制面板与触控输入

手机控制模式一页最多显示 15 个快捷键，竖屏为 3 列 5 行，横屏为 5 列 3 行。旋转屏幕会释放已按住的按键，布局变化保留当前配置。

General 默认按钮包括静音、音量、撤销、重做、上一首、播放暂停、下一首、打开、Dark、剪切、复制、粘贴、关闭和删除。目标程序需要处于合适的焦点状态，实际快捷键效果由目标程序决定。Dark 会调暗手机，并在 Desktop 可用时请求电脑亮度控制；电脑效果取决于平台支持。

在 Android 蓝牙触控板上，单指滑动移动指针，轻点左键，双指滑动滚动，双指轻点右键。右侧滚动带支持单指滚动。其他配置可使用可编辑导航轮。iOS 通过 Desktop 发送受支持的键盘快捷键。

Settings → Control Surface 可选 Automatic、 Phone controls 或 Shortcut board。Automatic 在窗口最短边达到 600 逻辑像素时显示平板键盘板；窄分屏会切回手机模式。

Shortcut board keys per screen 可设 24 至 60 的任意整数，默认 40。键盘板不占用空间显示触控板或导航轮；使用分页控件浏览其他 bank。旧 15 键配置保留，编辑空位后才添加新按键。

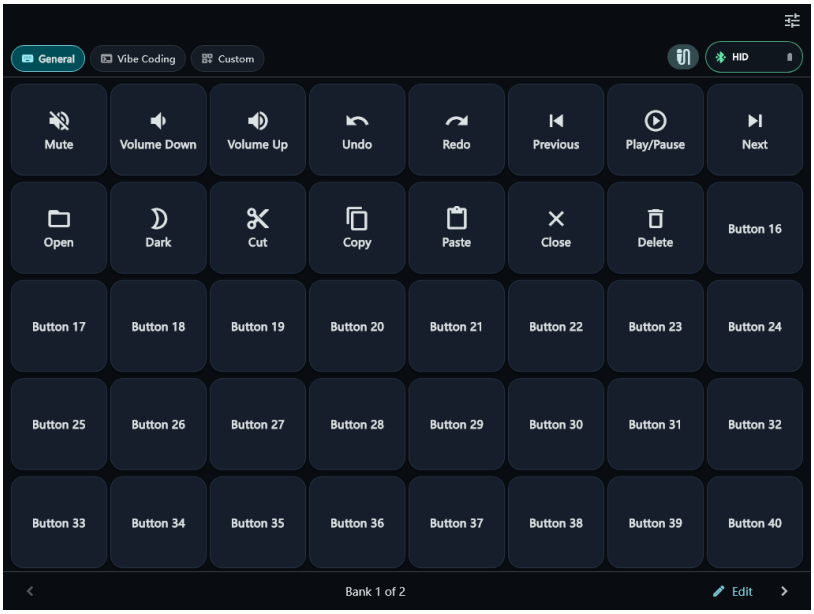


图 8 平板 40 键布局，未配置的位置保留为空位

6 配置文件与按钮编辑

Profile 保存一组按钮、图标和导航操作。初始本地配置为 General、Web、Zoom / Teams 和 Custom，免费版本最多保留四个本地 Profile。

1. 在应用栏下方切换可见的 Profile。连接电脑后，浏览器和会议软件从顶部应用栏进入。Settings → Profiles 可创建、复制、编辑、排序、删除、设为默认或恢复模板。槽位已满时导入需要选择替换。
2. 右上角菜单选择 Edit buttons，再点目标按钮。设置名称、图标或自定义图片、动作与反馈，保存后退出编辑模式。编辑模式下长按拖动到另一个按钮可交换完整配置。
3. 跨平台快捷键中的 PRIMARY 在 Apple 电脑映射为 Command，在 Windows 或 Linux 映射为 Ctrl。自动识别不正确时，到 Settings → Shortcut Platform 手动指定。

桌面托管的应用布局应在 Desktop → Shortcut Layout 编辑。手机 Profile JSON 导入会拒绝 Desktop Companion 动作；桌面布局与手机蓝牙 Profile 不可当作同一种文件互换。



图 9 Profile 管理示例

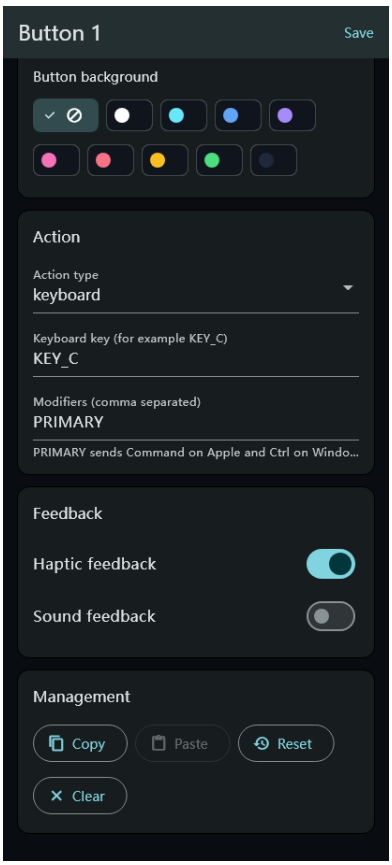


图 10 按钮动作编辑区域

7 图标与配置交换

按钮可以显示文字、内置语义图标或自定义 PNG、JPEG、WebP 图片。Shortcut Community 提供内置离线配置包，以及通过剪贴板或文件交换 Profile 的入口。

1. 在按钮编辑器打开图标选择器，按关键词搜索或按分类筛选；可使用最近选择、收藏、预览、尺寸和颜色设置。自定义图片会复制到应用私有目录，可调整适配、缩放、位置和文字覆盖。
2. 打开 Settings → Shortcut Community，选择内置包，或粘贴 / 导入 Profile JSON。查看预览并确认替换槽位；未确认前不会覆盖当前配置。
3. 使用 Copy active Profile JSON 复制配置，或导出 .smartkeys.json 文件。私有图片文件不会因复制 JSON 自动传到另一台设备；跨设备恢复图片可使用包含图片的账户备份。

图片缺失时显示明确占位符，需重新导入或从备份恢复。这里的离线配置包与在线使用排行榜是不同功能；使用离线包不需要部署社区服务器。

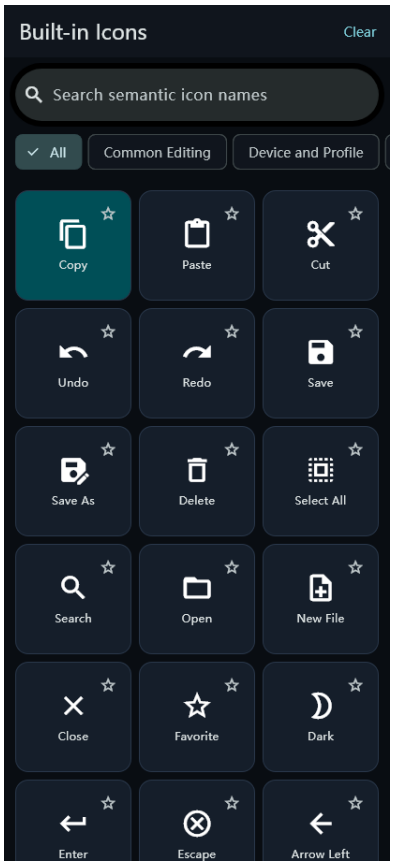


图 11 内置图标选择器

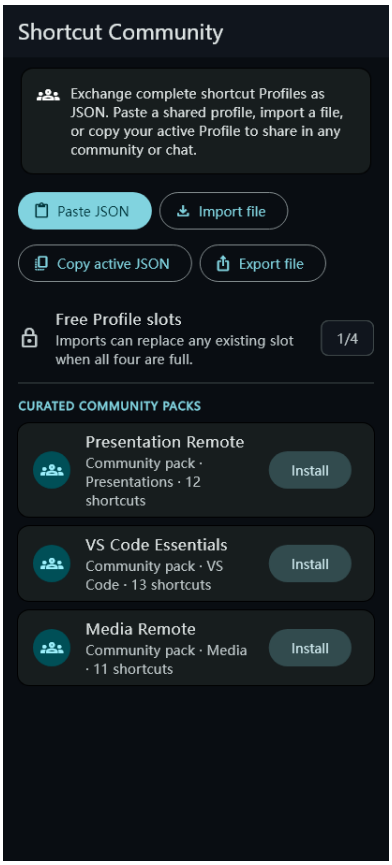


图 12 离线配置包与 JSON 交换

8 顶部应用栏与快捷键

首页最顶一排显示为当前电脑选定的应用。点击某个应用，电脑启动或切换到该应用，手机打开对应的快捷键界面。

蓝牙直连使用向导里保存的启动键和动作键。使用动作键时，请确认目标应用在电脑前台。

高级模式下，在 Desktop 的 General 中启用 Enable Apps Sync 和 Auto Launch Apps。应用栏显示已选且检测到的应用，快捷键来自电脑端布局。

浏览器布局可用来切换标签页、导航和刷新。Teams 与 Zoom 的布局提供会议麦克风、摄像头和举手等操作。应用或快捷键的可用性取决于电脑平台及所装版本。

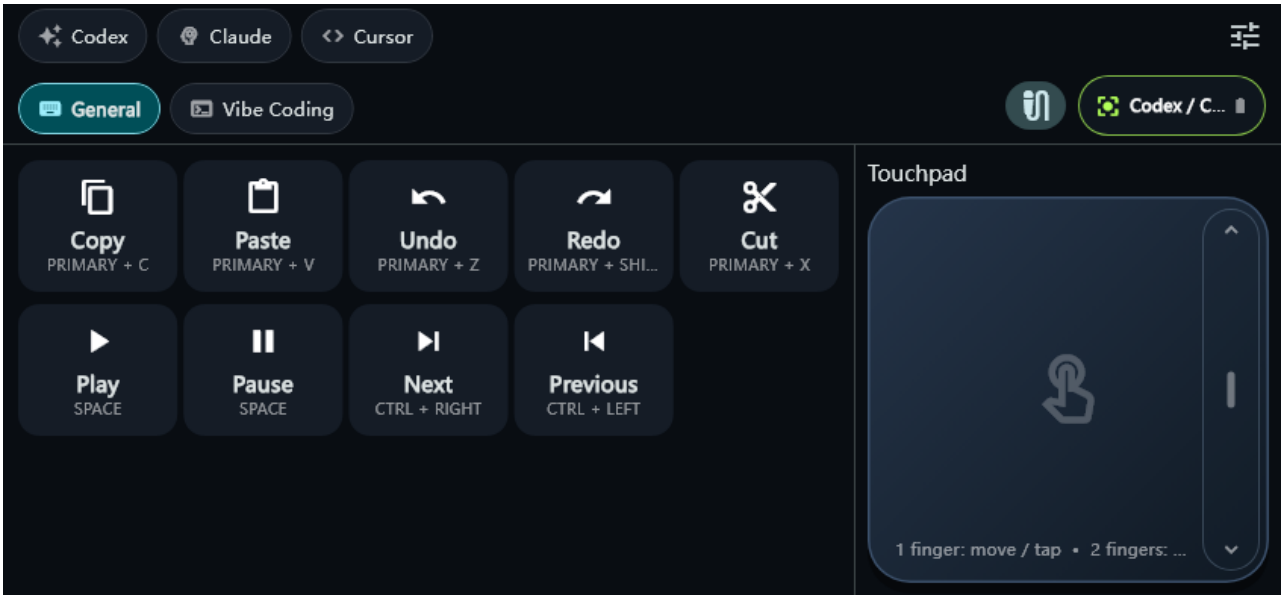


图 13 高级模式 General 页顶部的应用栏

9 Vibe Coding

先在向导选择 Codex、Claude 或 Cursor，再用顶部应用栏启动或切换软件。Vibe Coding 是共用入口，面板显示当前所选应用的按键。

蓝牙直连时，设置 Start voice mode、Start voice input、Cancel or clear、Previous conversation、Next conversation 和 Next project。两个语音动作需填写不同的组合键。按键会发送电脑应用的快捷键。

在高级模式下，将目标应用切到前台，再使用 Local Dictation 的 Start 或 Stop。语音在移动设备识别，最终文字经 Desktop 输出。首次使用按提示配置本地模型。

高级布局还提供项目、对话、发送、退格、剪贴板、标点和区域截图等操作。项目按钮的行为随应用而异。Codex 打开项目选择器，Claude 在新建 Code 会话时选择文件夹，Cursor 通过命令面板打开文件夹或最近项目。

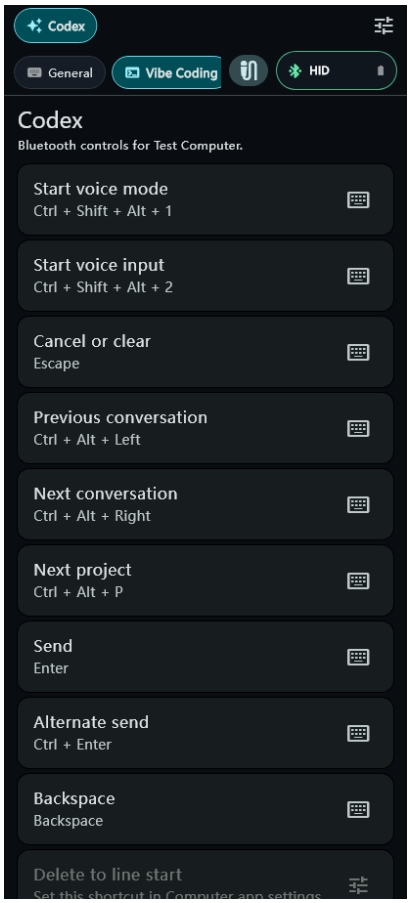


图 14 蓝牙直连的 Vibe Coding 按键

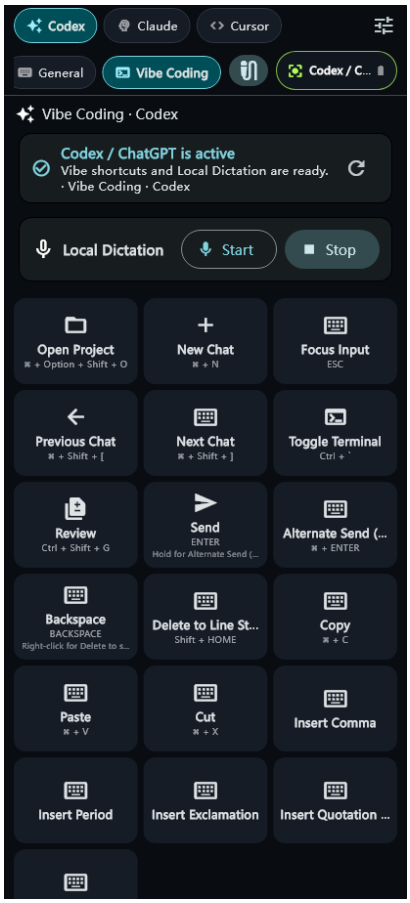


图 15 高级模式的本地听写控件

10 Desktop 设置

LumiaKey Desktop 启动后位于系统托盘或菜单栏。选择 Open Settings 打开窗口；关闭设置窗口会隐藏应用，选择 Quit 才退出。

General 管理 Enable Apps Sync、Auto Launch Apps、Sync Icons 及当前连接手机 / 配置；Bluetooth 查看连接提示；Apps 检测支持的已安装程序并刷新运行状态；Profiles 管理桌面配置；About 显示产品信息。

截图处于未连接示例状态。若实际使用时出现 Sync service unavailable，先检查 Desktop 服务、系统防火墙及局域网连接；No phone connected 表示当前没有手机会话。

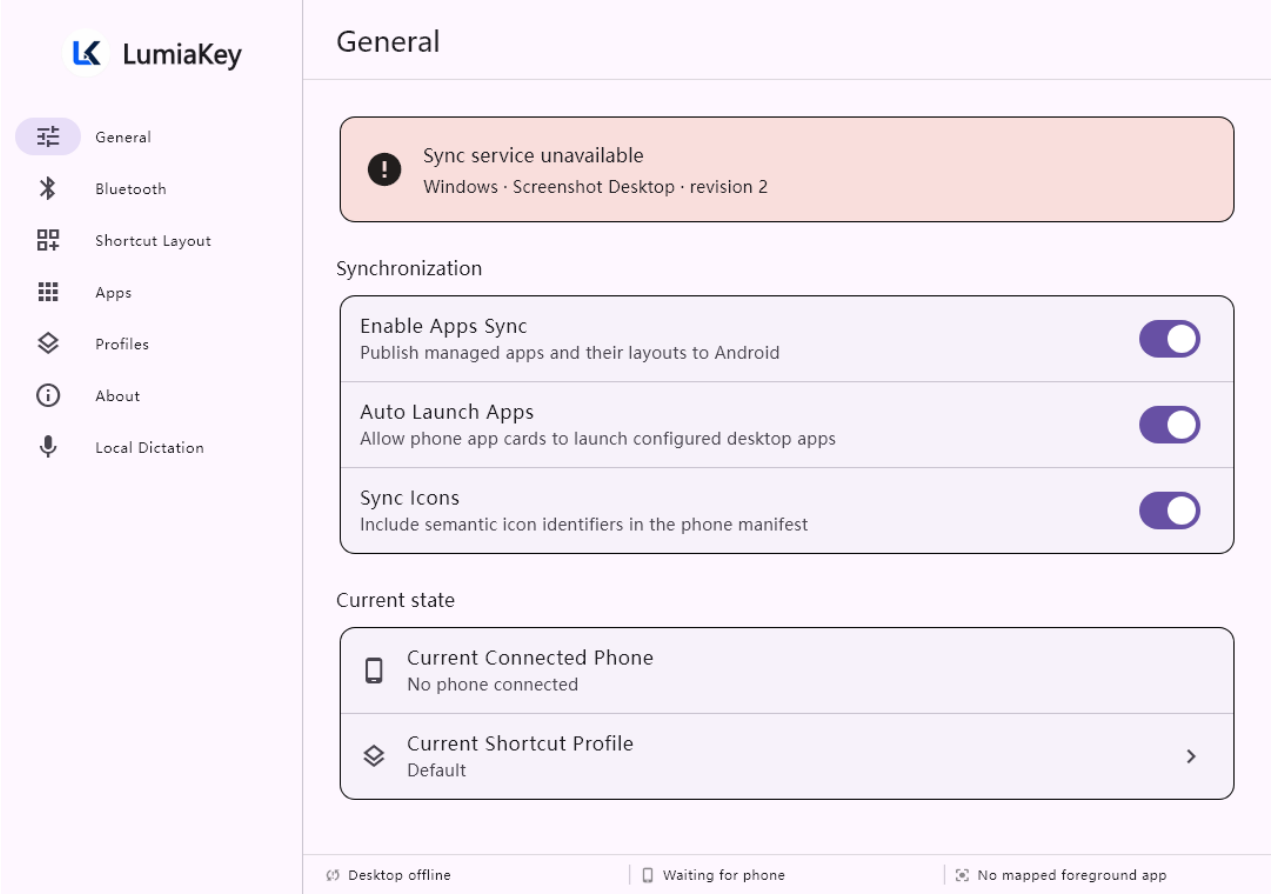


图 16 Desktop General 设置，示例未启动同步服务

11 Desktop 快捷键管理

桌面应用布局由 Desktop 管理并同步至手机。编辑前选择正确的应用与布局，保存后使用目标程序核对效果。

在 Shortcut Layout 选择应用和按钮，编辑 Button Name、Icon、Target Type、Shortcut、Launch App、URL 和 Description。当前可执行 Keyboard Shortcut、Launch Application 和 Open URL；Macro 与 Script 暂不可执行。

桌面布局 JSON 可导入 / 导出，导出会省略可执行文件数据。导入只替换已知布局并验证应用标识；运行路径由 Desktop 管理。手机发送按钮标识，由 Desktop 解析实际动作。

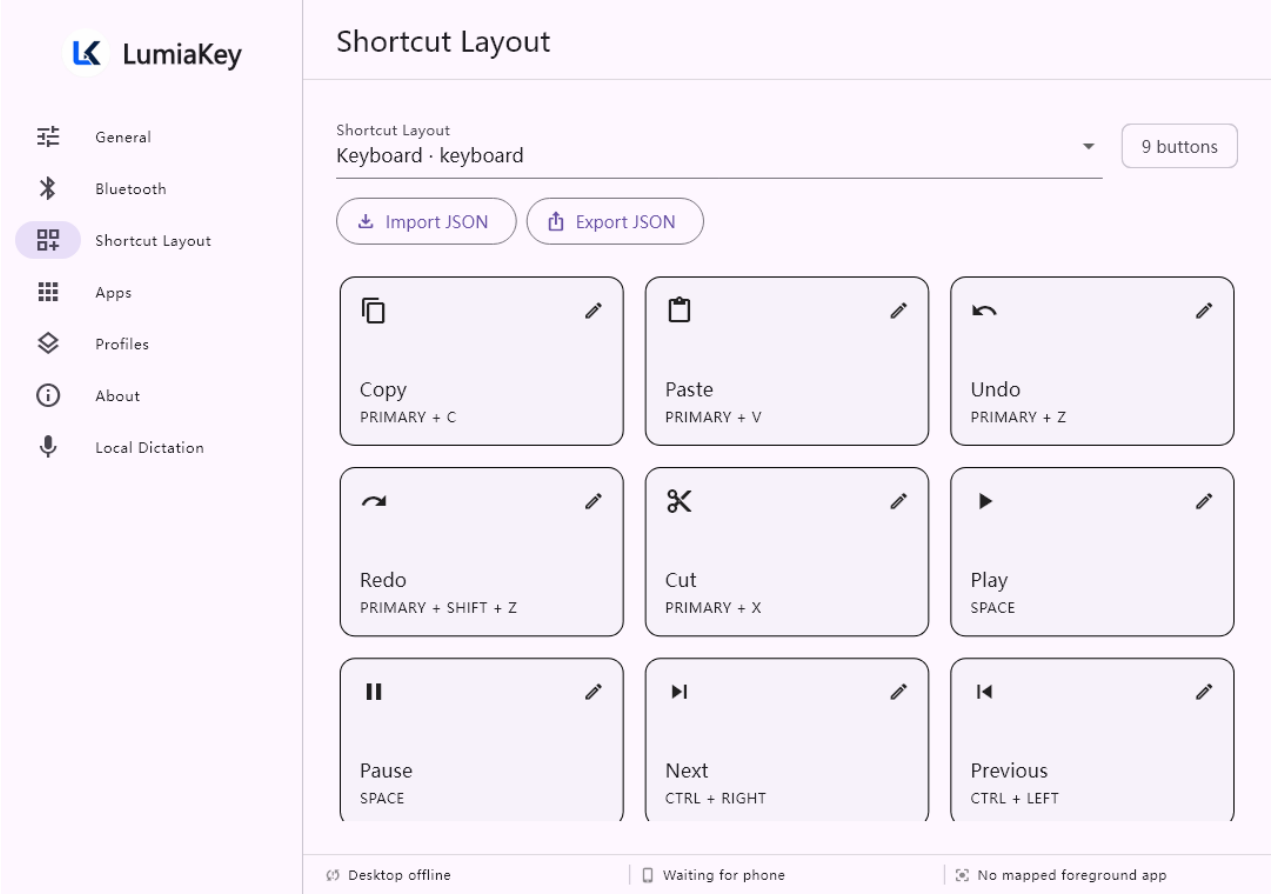


图 17 Desktop 快捷键布局管理

12 手机本地快速听写

Local quick dictation 使用手机麦克风和本地模型识别语音。它与 Application voice input 波形按钮不同，后者只触发目标应用自己的语音快捷键。首次使用需要阅读并确认说明。

1. 长按麦克风打开设置，选择输出、模型和识别语言，显式下载或导入模型。默认 SenseVoice Small 约 229 MiB；可选 Cohere Transcribe 约 2.7 GiB。模型通过大小和 SHA-256 校验后才可使用。
2. Bluetooth 输出仅支持英文，电脑应使用英文输入状态和美式键盘布局。中文或其他多语言文字必须选择 LumiaKey Desktop，并连接同一局域网内的 Desktop；不会自动切回蓝牙。
3. 模型与输出就绪后点按麦克风快速开始。听写时仍可使用快捷键；角落控制显示音量和 Stop。点击 Stop 停止；返回、进入设置、离开前台或连接变更会取消收音。

音频只保留在有界内存，不写入录音文件或历史，也不发送给 Desktop。Desktop 模式仅发送最终识别文字。截图中的就绪与收音状态为测试示例，不代表实际模型下载或识别效果。

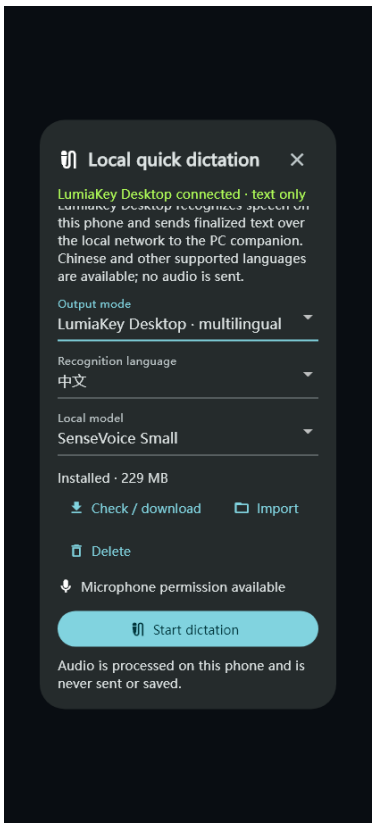


图 18 多语言 Desktop 输出设置示例

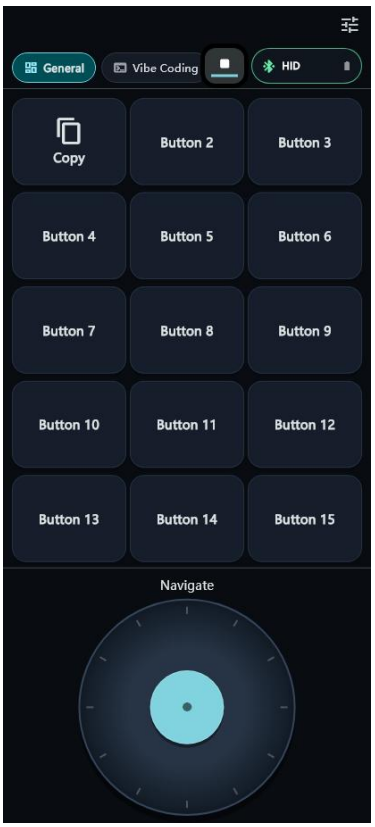


图 19 听写中的紧凑停止与音量控制

13 Desktop 本地听写

Desktop 也可独立使用电脑麦克风和本地模型听写，不需要手机收音。它将最终文字插入当前受支持的外部应用。

1. 从托盘打开设置，进入 Local Dictation。选择模型和识别语言，下载或导入模型；下载不会自动开始。允许 Windows 隐私设置或 macOS 提示中的麦克风权限。

2. 在目标应用中聚焦可输入的文本框。默认全局快捷键 Ctrl+Shift+Space 启动或停止听写，也可用托盘 Start/Stop Local Dictation；快捷键可在设置里修改。

3. macOS 文字插入还需要辅助功能与事件发送权限。若焦点不安全、目标改变或试图向 Desktop 自己的窗口输入，插入可能被拒绝；重新聚焦目标后显式重试。

麦克风音频在本机内存处理，不保存录音。模型就绪不等于麦克风权限、识别准确率或目标程序文字插入已验证；首次使用应在可丢弃文本中确认输出。

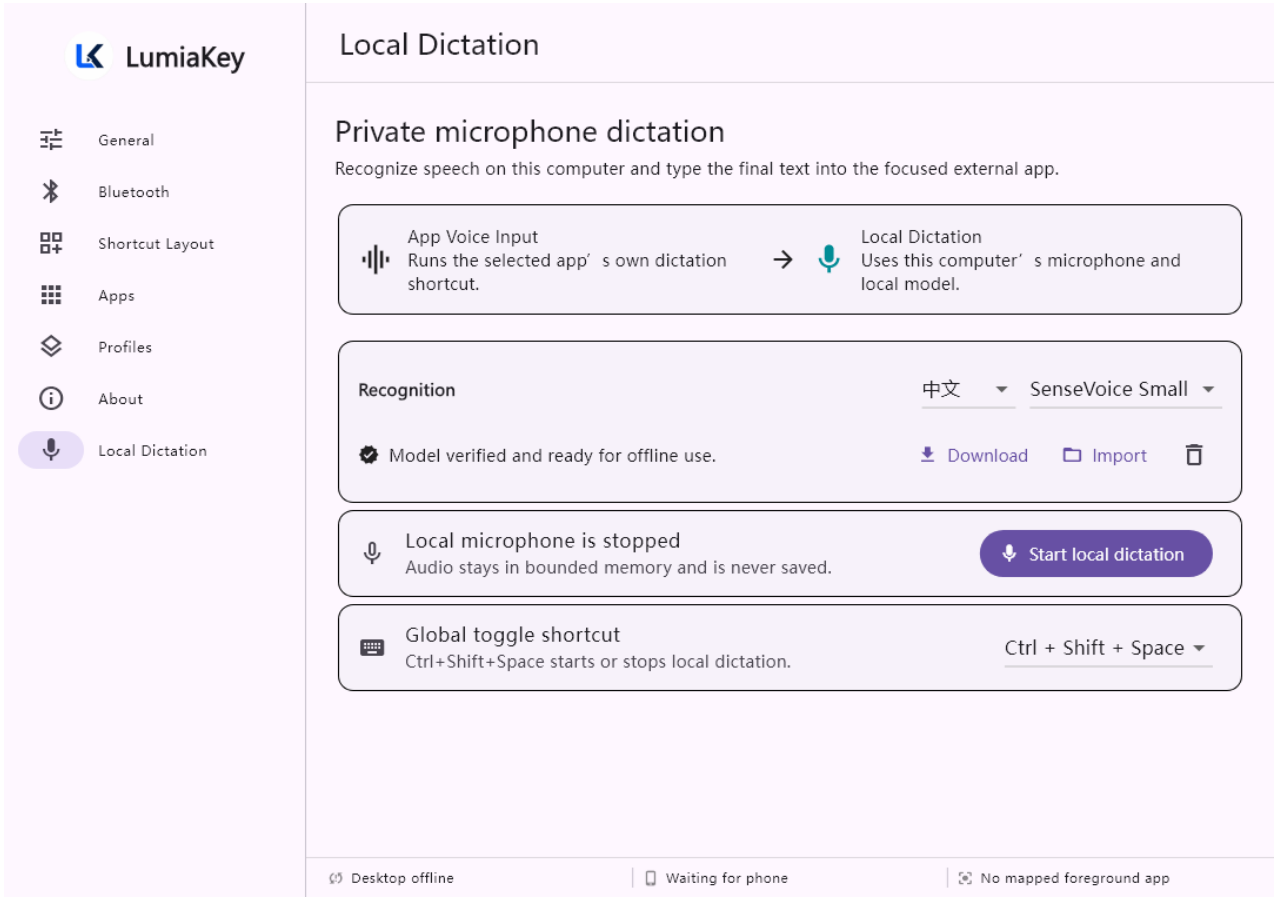


图 20 Desktop 本地听写，模型和语言为测试状态

14 使用统计与可选社区分享

Settings → Usage Dashboard 记录非空快捷键的点击尝试与时间。连接失败的点击也会计数，因此点击量并非成功执行次数。详细历史默认只留在本机。

可选择 All time、Today、7 days、30 days 或自定义日期，按使用量或最近使用排序，并查看逐次历史。Smart sort 需要主动触发，按累计使用量重排当前本地 Profile；不会重排 Desktop 托管布局。Clear local usage 需要确认。

首次 Community setup 可选职业与电脑熟练度，也可 Skip for now。保存只保留本地默认值，不开启分享。Settings → Community sharing setup 可重新设置；每批提交仍需预览与确认。

可选上报仅包含认可的标准类别与聚合数量，不上传自定义名称、具体时间或原始命令。公开排行榜无需分享即可查看，但需要已配置服务；至少三批贡献才展示类别，贡献批次不等于人数。撤回线上贡献与清除本机历史分别操作。可选服务还提供中文浏览器 Dashboard，展示公开数量、比例图和表格，支持时间、职业及熟练度筛选。

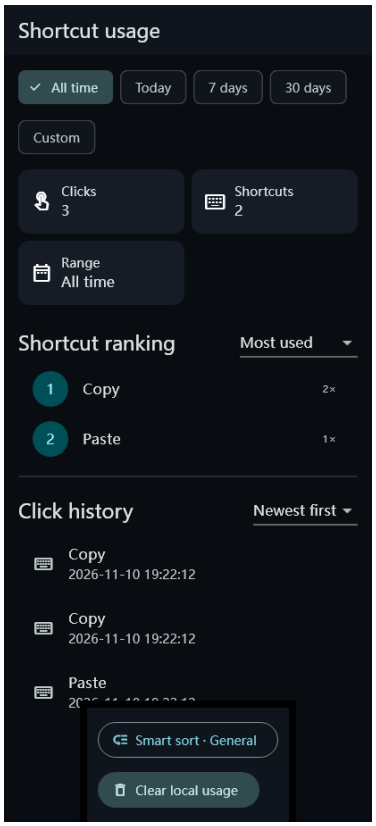


图 21 使用统计，数量与时间为示例

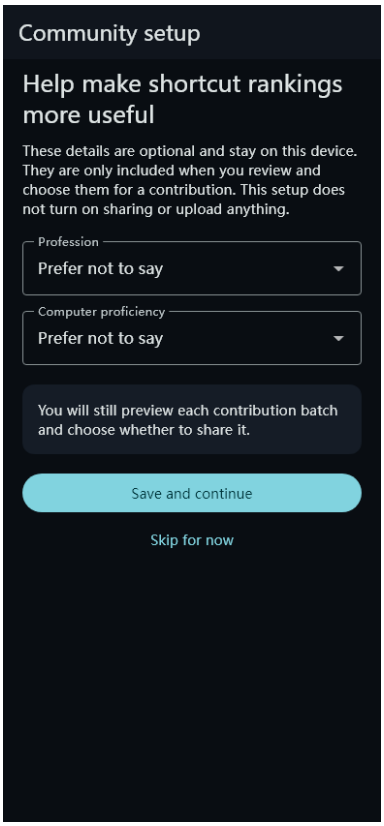


图 22 可跳过的社区资料设置

15 备份恢复与桌面安装包

账户备份与社区分享相互独立。当前设置入口名称为 Google Drive backup，实际通过 Google 登录访问独立备份服务，并不把文件写到你的 Google Drive。

配置服务和 Google OAuth 后，可登录、选择应用设置、指定 Profile 以及可选自定义图片，预览后手动备份。每个账户保存最新一份快照。恢复时选择项目并确认，Profile 总数仍受四个槽位限制，恢复不会执行快捷键。

配对信息、点击历史、分享回执和登录凭据不进入备份。退出登录不会删除线上快照，需单独选择 Delete online backup。当前未配置构建会显示不可用提示，不提供模拟登录或虚构备份。

Android 的 Settings → Desktop installers 显示正式发布时内置的 Windows 安装器和 macOS DMG，可查看版本、来源提交、大小与 SHA-256 并验证。开发构建可能没有安装包。

导出时在系统目录选择器选择共享存储位置，不覆盖已有文件；保存完成后校验大小与哈希。通过 USB 选择文件传输 MTP，将文件复制到电脑后安装；手机不会变成 USB 大容量磁盘。

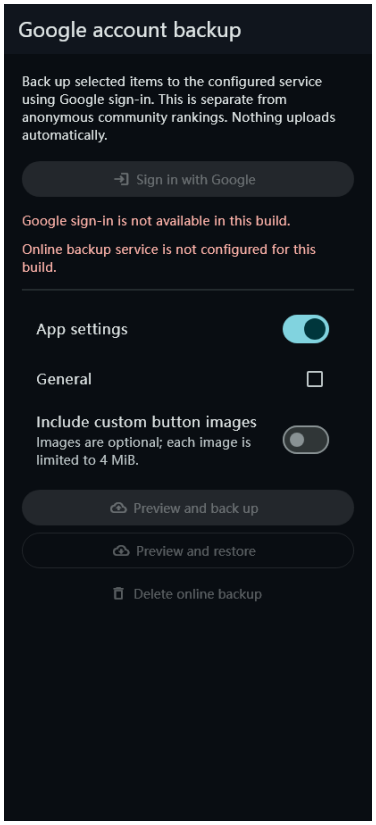


图 23 备份未配置提示



图 24 安装包展示示例，包信息为测试数据

16 显示设置与常见问题

Settings 可选择 Landscape、Portrait 或 Auto，默认横屏；还可设置充电亮度及保持唤醒行为。进行听写时保持唤醒，停止或取消听写后释放相应唤醒状态。

蓝牙列表找不到电脑时，先完成系统配对，再刷新列表。Desktop 未连接时，确认双方在同一局域网、电脑端仍在运行且防火墙允许通信。iPhone 或 iPad 的连接失效后可重新复制连接码。

应用未启动时，蓝牙直连应重新测试电脑的全局启动键。高级模式请检查 Enable Apps Sync 和 Auto Launch Apps。按键效果不符时，检查电脑前台、Shortcut Platform 和已保存的组合键。多语言听写需选择 LumiaKey Desktop 并确认连接。

模型或麦克风不可用：先完成模型校验，再检查系统麦克风权限；删除模型前会停止收音。排行榜或备份提示未配置：属于发布服务配置条件，仍可使用本机统计与离线配置，不代表有已上线服务。

本说明书核对了源码和测试界面。Android 真机蓝牙输入、语音准确率与延迟、Windows/macOS 权限与文字输出，以及 iPhone/iPad 真机安装和配对需在对应设备上验证。

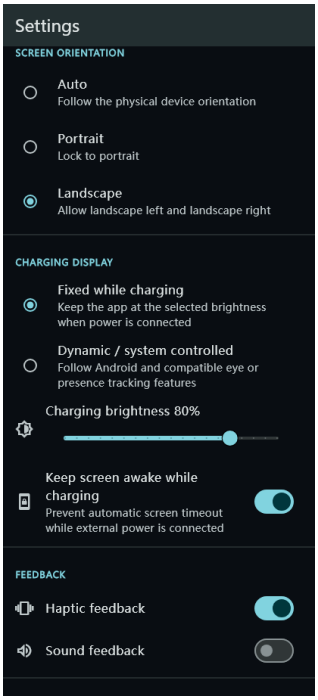


图 25 屏幕方向与充电显示设置