

eformsign Open API 가이드

(Public)

v10.2025.0625



목차

제1장 Open API 사용하기	4
Open API란?	4
시작하기	4
회사 ID와 문서 ID 확인하기	5
API 키 발급 및 비밀키 확인하기	6
서명 생성하기	8
Java	8
JavaScript (Node.js)	9
Python	9
PHP	10
API 제공 리스트	12
토큰 생성을 위한 API	12
Access Token 발급	12
Access Token 갱신	15
문서 작성 및 처리를 위한 API	17
새 문서 작성 (멤버)	17
새 문서 작성 (외부 사용자)	24
문서 일괄 작성 (단일 템플릿)	30
문서 일괄 작성 (멀티 템플릿)	36
문서 재요청	42
문서 정보 조회	48
문서 파일 다운로드(문서 PDF, 감사추적증명 PDF)	54
문서 첨부 파일 다운로드	56
문서 목록 조회	58
문서 목록 조회 (POST)	65
문서 삭제	71
문서 취소	74
이용현황 조회	76
내부자 반려	80
외부자 반려	82
PDF 압축 API	84
문서 컴포넌트 정보 조회	86
템플릿 관리를 위한 API	89

작성 가능한 템플릿 목록 조회	89
단일 템플릿 정보 조회	93
템플릿 이미지 다운로드	121
템플릿 수정, 작성 권한 수정	123
템플릿 삭제	128
멤버 관리를 위한 API	130
멤버 목록 조회	130
멤버 수정	134
멤버 삭제	137
그룹 관리를 위한 API	139
그룹 목록 조회	139
그룹 추가	143
그룹 수정	145
그룹 삭제	147
회사 도장 관리를 위한 API	149
회사 도장 정보 조회	149
회사 도장 목록 조회	152
회사 도장 추가	156
회사 도장 수정	159
회사 도장 삭제	162
이벤트 웹훅	164
문서 이벤트 웹훅	164
PDF 생성 이벤트 웹훅	166
API 코드	168
API 상태 코드 (HTTP Status)	168
사용자 타입 (user_type)	169
단계 타입 (step_type)	169
문서 현재 상태 타입 (current_status.status_type)	169
문서 다음 상태 타입 (next_status.status_type)	170
액션 타입 (action_type)	170

제1장 Open API 사용하기

Open API란?

eformsign이 제공하는 API를 사용해 eformsign의 기능을 고객의 시스템/서비스에서 호출해 사용할 수 있도록 해주는 기능입니다.

시작하기

Open API를 사용하기 위해서는 다음의 준비 작업이 필요합니다.

- 회사 ID와 문서 ID 확인하기
- API 키 발급 및 비밀키 확인하기
- 서명 생성하기

Caution

서명 생성에는 30초의 시간 제한이 있습니다. 30초 이내에 서명을 생성하고 토큰을 발급받아야 합니다.

회사 ID와 문서 ID 확인하기

Open API를 사용하기 위해서는 소속 회사의 ID와 조회하고자 하는 문서의 ID를 알고 있어야 합니다. eformsign 서비스에 로그인하여 회사 ID와 문서 ID를 확인해 주십시오.

Note

회사 ID는 **회사 관리 > 회사 정보** 메뉴의 **기본 정보**에서 확인할 수 있습니다.

☰

↑

회사 정보

기본 정보

브랜드

기본 정보

수정

회사 이름

FC테스트KR

회사 ID

5c3cbf8ea7444e75851b556f93ea94b8

국가

대한민국

언어

한국어

연락처

+82 261888337

상세 정보

수정

대표 관리자

이폼이(test_kr@forcs.com)

주소

사업자등록번호

홈페이지 URL

청구-결제 담당 연락처

청구나 결제 관련 정보를 수신할 연락 정보를 입력하세요.
정확한 연락처를 등록해야 정보를 수신할 수 있습니다.

문서 ID는 각 문서함 오른쪽 상단의 문서 아이콘(☰)을 클릭하여 문서 ID 컬럼을 추가하면 조회하고자 하는 문서의 ID를 확인할 수 있습니다.

☰

↑

완료 문서함

전체

완료된 문서

검색 키워드

🔍

상태

문서 ID

7cc8112cfb3f4122842bf27eb49fcb24

상태

제목

문서 ID

단계

작성일

처리자

완료

붙임4.[표준서식] 진대차 동역서
마리보기 | 취소 | 완료 문서 전송

7cc8112cfb3f4122842bf27eb49fcb24

완료

이폼이
2021-02-16 오후 03:16


이폼이
오전 10:14

API 키 발급 및 비밀키 확인하기


Note

API 키는 대표 관리자만 발급할 수 있습니다. 대표 관리자가 아닌 경우, API 키 필요 시 대표 관리자에게 요청하시기 바랍니다.


1. eformsign에 대표 관리자로 로그인 후, 메뉴에서 **[커넥트] > [API / Webhook]**으로 이동합니다.

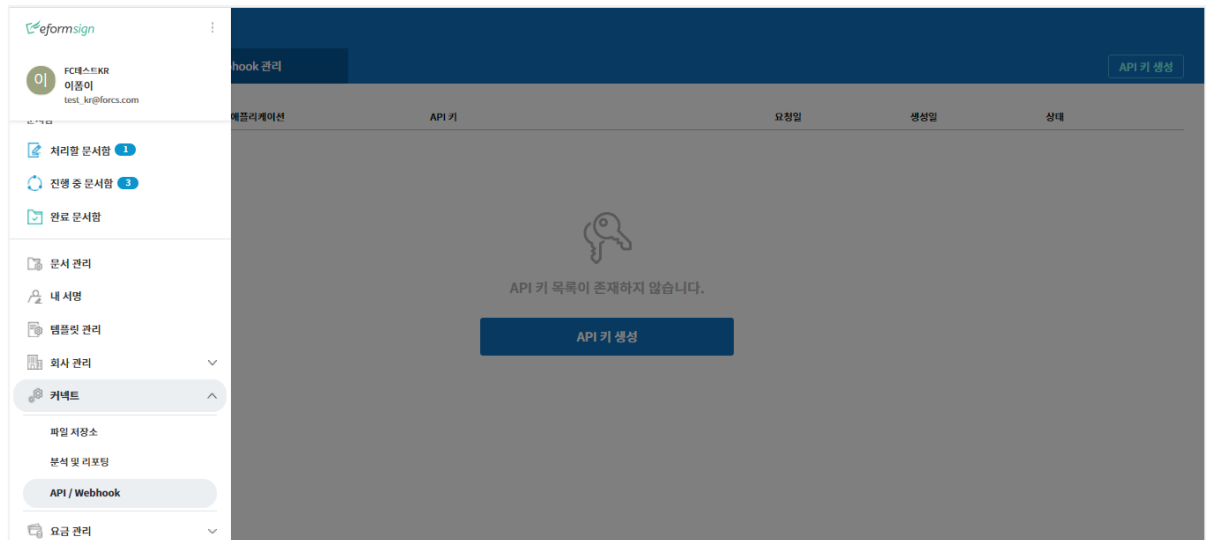

2. **[API 키 관리]** 탭을 선택하고 API 키 생성 버튼을 클릭합니다.

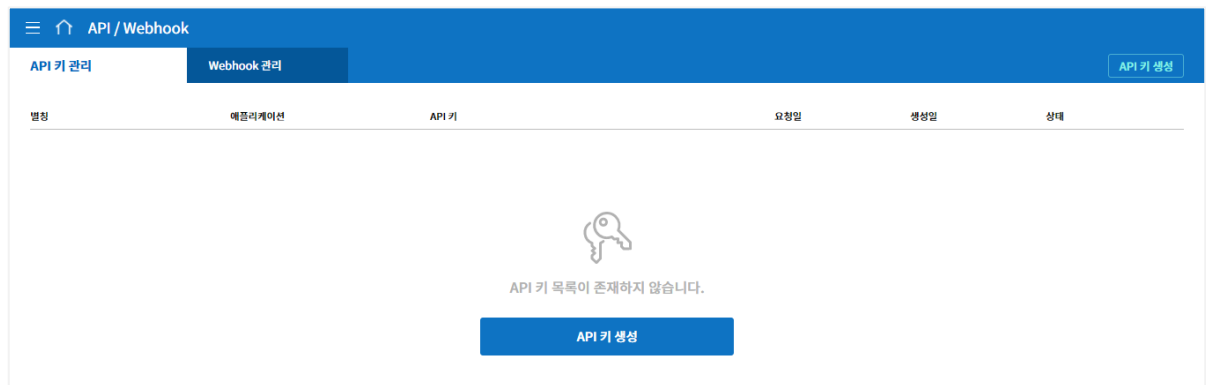

3. API 키 생성 팝업창에 별칭과 애플리케이션 이름을 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.

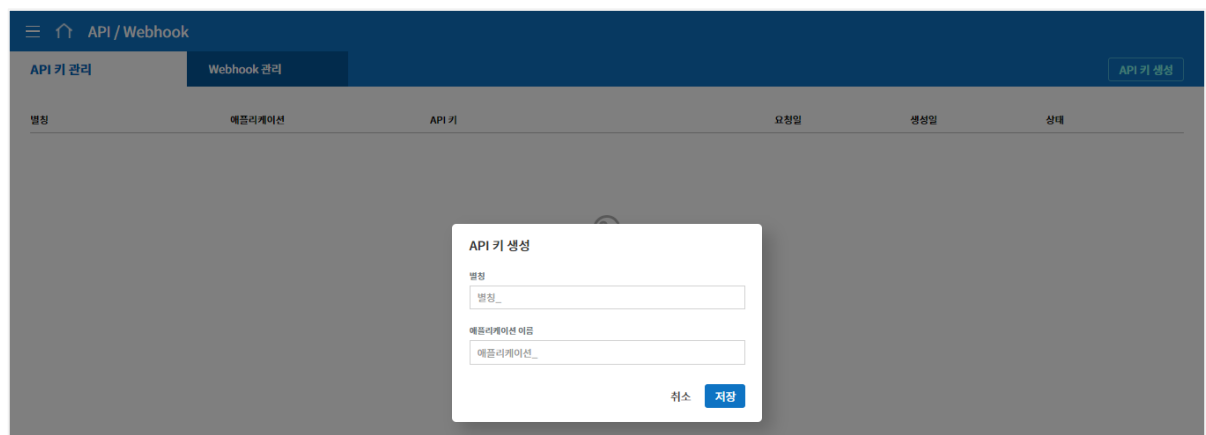

4. 생성된 키 목록에서 키보기 버튼을 클릭하여 API 키와 비밀 키를 확인합니다.

The screenshot shows the 'API/Webhook' management interface. At the top, there are tabs for 'API 키 관리' and 'Webhook 관리'. Below the tabs is a table with columns: '별칭', '애플리케이션', 'API 키', '요청일', '생성일', and '상태'. The table contains one entry with the name 'test', application 'TEST', and a long API key. A modal window titled '키 보기' is open, displaying the API key and secret key with '복사' (Copy) buttons next to them. The modal also includes a '닫기' (Close) button at the bottom.

별칭	애플리케이션	API 키	요청일	생성일	상태
test 키 보기 수정 삭제	TEST	48ac99a2-4a42-484e-aa28-2ddcc276d2cb	-	2021.02.17 10:05	☒

키 보기

API를 사용하려면 API 키와 비밀 키가 동일해야 합니다.
비밀 키가 노출되지 않도록 주의하세요.

API 키
48ac99a2-4a42-484e-aa28-2ddcc27... [복사](#)

비밀 키
3041020100301306072a8648ce3d02... [복사](#)

[닫기](#)

Note

API 키 수정 방법

생성된 키 목록에서 수정 버튼을 클릭하면 별칭과 어플리케이션 이름을 수정할 수 있습니다. 또한, 상태 영역을 클릭하여 활성/비활성 상태로 변경할 수도 있습니다.

Note

API 키 삭제 방법

생성된 키 목록에서 삭제 버튼을 클릭하여 API 키를 삭제할 수 있습니다.

서명 생성하기

API 사용을 위한 토큰을 발급받기 위해서는 먼저 `eformsign_signature`라는 서명을 생성해야 합니다. `eformsign_signature`는 비대칭 키 방식과 타원곡선 암호화(Elliptic curve cryptography)를 사용하고 있습니다. 서버의 현재 시간을 `String(UTF-8)`으로 변환하고, [API Key 발급 및 비밀키 확인하기](#)에서 발급받은 비밀 키(private key)로 서명한 후, 서명한 데이터를 hex string으로 변환하는 방법으로 서명을 생성할 수 있습니다.

Tip

타원곡선 암호화는 공개키 암호화 방식 중 하나로, 데이터 암호화 디지털 인증 등 현재 가장 많이 쓰이는 암호방식입니다.

Note

서명 알고리즘은 SHA256withECDSA를 사용합니다.

서명 생성 방법에 대해서 Java, JavaScript (Node.js), Python, PHP 언어별로 설명합니다.

Java

Java 예제에서는 서명 생성을 위해 `java.security` 패키지를 사용합니다.

Note

`execution_time`은 long 타입을 사용합니다. 따라서, `execution_time`을 직접 입력 시에는 숫자 뒤에 L을 넣어 입력합니다.

Example

```
import java.security.KeyFactory;
import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.Signature;

//private key
String privateKeyHexStr = "발급 받은 private key(String)";    // 커넥트 > API Key 의 비밀 키
                        값을 넣어야 함
KeyFactory keyFact = KeyFactory.getInstance("EC");
PKCS8EncodedKeySpec psks8KeySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(new
    BigInteger(privateKeyHexStr,16).toByteArray());
PrivateKey privateKey = keyFact.generatePrivate(psks8KeySpec);

//execution_time - 서버 현재 시간
long execution_time = new Date().getTime();
// long execution_time = 1611537340731L;    //직접 입력 시 long 값이기 때문에 숫자 뒤에 L 추가
```



```
String execution_time_str = String.valueOf(execution_time);

//eformsign_signature 생성
Signature ecdsa = Signature.getInstance("SHA256withECDSA");
ecdsa.initSign(privateKey);
ecdsa.update(execution_time_str.getBytes("UTF-8"));
String eformsign_signature = new BigInteger(ecdsa.sign()).toString(16);

//현재 시간 및 현재 시간 서명값
System.out.print("execution_time : "+execution_time);
System.out.print("eformsign_signature : "+eformsign_signature);
```

JavaScript (Node.js)

JavaScript 예제를 사용하려면 Jsrsasign(<https://kjur.github.io/jsrsasign/>) npm 종속성이 설치되어 있어야 합니다.

```
npm install jsrsasign
```

Example

```
const rs = require('jsrsasign');

// User-Data-Here
const execution_time = Date.now() + "";
const privateKeyHex = "발급 받은 private key(String)";

// User-Data-Here
var privateKey = rs.KEYUTIL.getKeyFromPlainPrivatePKCS8Hex(privateKeyHex);

// Sign
var s_sig = new rs.Signature({
  alg: 'SHA256withECDSA'
});
s_sig.init(privateKey);
s_sig.updateString(execution_time);
var signature = s_sig.sign();
console.log('data:', execution_time);
console.log('eformsign_signature:', signature);
```

Python

Python 예제에서는 별도의 키 포맷 처리용 라이브러리를 사용합니다. 작업전 다음의 명령어를 통해 해당 라이브러리를 설치해 주세요.

```
pip install https://github.com/warner/python-ecdsa/archive/master.zip
```

Example

```
import hashlib
import binascii
```

```

from time import time
from ecdsa import SigningKey, VerifyingKey, BadSignatureError
from ecdsa.util import sigencode_der, sigdecode_der

# private key
privateKeyHex = "발급 받은 private key(String)"
privateKey = SigningKey.from_der(binascii.unhexlify(privateKeyHex))

# execution_time - 서버 현재 시간
execution_time_int = int(time() * 1000)
execution_time = str(execution_time_int)

# eformsign_signature 생성
eformsign_signature = privateKey.sign(execution_time.encode('utf-8'),
                                     hashfunc=hashlib.sha256, sigencode=sigencode_der)

# 현재 시간 및 현재 시간 서명값
print("execution_time : " + execution_time)
print("eformsign_signature : " + binascii.hexlify(signature).decode('utf-8'))

```

PHP

PHP 예제를 사용하려면 PHP OpenSSL 라이브러리가 설치되어 있어야 하며, 다음 예제의 keycheck.inc.php, test.php 파일이 동일한 경로에 위치하게 한 후에 진행해야 합니다.

Example

- keycheck.inc.php

```

<?php
namespace eformsignECDSA;

class PublicKey
{
    function __construct($str)
    {
        $pem_data = base64_encode(hex2bin($str));
        $offset = 0;
        $pem = "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n";
        while ($offset < strlen($pem_data)) {
            $pem = $pem . substr($pem_data, $offset, 64) . "\n";
            $offset = $offset + 64;
        }
        $pem = $pem . "-----END PUBLIC KEY-----\n";
        $this->openSslPublicKey = openssl_get_publickey($pem);
    }
}

class PrivateKey
{
    function __construct($str)
    {

```

```

        $pem_data = base64_encode(hex2bin($str));
        $offset = 0;
        $pem = "-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----\n";
        while ($offset < strlen($pem_data)) {
            $pem = $pem . substr($pem_data, $offset, 64) . "\n";
            $offset = $offset + 64;
        }
        $pem = $pem . "-----END EC PRIVATE KEY-----\n";
        $this->openSslPrivateKey = openssl_get_privatekey($pem);
    }
}

function getNowMillisecond()
{
    list($microtime,$timestamp) = explode(' ',microtime());
    $time = $timestamp.substr($microtime, 2, 3);

    return $time;
}

function Sign($message, $privateKey)
{
    openssl_sign($message, $signature, $privateKey->openSslPrivateKey,
        OPENSSL_ALGO_SHA256);
    return $signature;
}
?>

```

- test.php

```

<?php
require_once __DIR__ . '/keycheck.inc.php';

use eformsignECDSA\PrivateKey;

define('PRIVATE_KEY', '발급 받은 private key(String)');

//private key 세팅
$privateKey = new PrivateKey(PRIVATE_KEY);

//execution_time - 서버 현재 시간
$execution_time = eformsignECDSA\getNowMillisecond();

//eformsign_signature 생성
$signature = eformsignECDSA\Sign($execution_time, $privateKey);

//현재 시간 및 현재 시간 서명값
print 'execution_time : ' . $execution_time . PHP_EOL;
print 'eformsign_signature : ' . bin2hex($signature) . PHP_EOL;
?>

```

API 제공 리스트

Open API는 서명 생성을 위한 API와 문서 작성 및 처리를 위한 API, 멤버 및 그룹 관리 API로 구분되어 있습니다.

토큰 생성을 위한 API

Open API 사용을 위해 먼저 Access Token을 발급받아야 합니다. 발급받은 토큰에는 유효기간이 있으며, 유효기간 경과 후에는 갱신 혹은 재발급이 필요합니다.

Access Token 발급

API Key로 Access Token을 발급받는 API입니다.

API URL

```
{API_SERVER}/v2.0/api_auth/access_token
```

Ex)

```
https://api.eformsign.com/v2.0/api_auth/access_token
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
eformsign_signature	String	execution_time값의 서명값	execution_time 값을 Private Key로 서명한 값 (서명 생성하기 참고)	O
Authorization	String	API Key값을 base64로 인코딩하여 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <api key>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
execution_time	Long	API 호출 시간(현재 시간)	서버시간의 +/- 30초 내에서만 호출이 유효함	O
member_id	String	회사 멤버의 ID	회사 멤버의 Access token을 발급받을 때 추가로 입력. 내부자 문서 작성 등 특정 멤버 정보가 필요한 API 호출에 사용할 경우, member_id를 입력하여 Access token 발급 필요	X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
api_key	Object	API Key 정보	API Key 정보 객체 (name, alias, company 포함)
api_key.name	String	API Key 이름	
api_key.alias	String	API Key 별칭	
api_key.company	Object	API Key 회사 정보	회사 정보 객체 (id, name, api_url 포함)
api_key.company.id	String	회사 ID	
api_key.company.name	String	회사명	
api_key.company.api_url	String	해당 회사 서비스 API URL	
oauth_token	Object	토큰 정보	토큰 정보 객체 (token_type, access_token, refresh_token, expires_in 포함)
oauth_token.token_type	String	토큰 타입	JWT 고정
oauth_token.access_token	String	access token	
oauth_token.refresh_token	String	refresh token	
oauth_token.expires_in	int	Access token 유효시간 (초)	Access token 발급 시점부터 expires_in 시간 까지만 유효

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
POST /v2.0/api_auth/access_token HTTP/1.1
Content-Type : application/json
eformsign_signature :
    304502206b59b0af9a55c19e1216acf0be3b136c487808cd2f6daa7907dcf655554546ff02210
    0ab25d35ef0acd3be42507b680e7abe7325f93a78f53d59ef330cd5fa528f3312
Authorization : Bearer MDBhMWFkMGEtNmU3My00MmZkLWE0ZTQtNGExYmY0YzUxZjVh
HOST : https://api.eformsign.com

{
  "execution_time" : 1533011071001,
  "member_id" : "test1@forcs.com"
}
```

● Response

성공 시

[illegible]

실패 시

```

HTTP/1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000002",
  "ErrorMessage": "The validation time has expired.",
  "execution_time": 1600247345051
}

```

Access Token 갱신

API Key로 Access Token을 발급받는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api_auth/refresh_token
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api_auth/refresh_token?refresh_token=  
dcaf137b-e93e-4207-ba8a-2dd5a1250c45
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	access_token 값을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
refresh_token	String	Refresh token	Access Token 갱신을 위한 Refresh Token	O

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
oauth_token	Object	토큰 정보	토큰 객체 (token_type, access_token, refresh_token, expires_in 포함)
oauth_token.token_type	String	토큰 타입	JWT 고정
oauth_token.access_token	String	access token	
oauth_token.refresh_token	String	refresh token	

문서 작성 및 처리를 위한 API

서명을 생성한 후에는 다음의 문서 API를 사용해 새 문서를 작성하거나 문서 정보를 조회할 수 있으며, 완료 문서 파일(문서 PDF, 감사추적증명서) 다운로드하거나 문서의 첨부파일을 다운로드할 수 있습니다.

새 문서 작성 (멤버)

회사 멤버 정보가 포함된 Access Token을 이용하여 자동으로 문서를 작성하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents?template_id=61b05d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
template_id	String	작성할 템플릿의 ID		O

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
document	Object	문서 정보		O
document.document_name	String	문서 제목	미입력 시 템플릿에서 설정된 이름으로 생성	X
document.comment	String	요청 메시지		X
document.recipients	Array	다음 단계 리스트	단계 객체 Array (step_type, id, name 등) 값이 없으면 문서 임시 저장	X
document.recipients[].step_type	String	워크플로우 단계 타입	"01"(완료), "02"(결재), "03"(외부 수신)	O*

			자), "04"(내부 수신자), "05"(참여자), "06"(검토자) recipients[]에 객체를 입력할 경우, 각 객체에 필수 설정되어야 함.	
document.recipients[].id	String	단계 처리자 ID (구형 워크플로우)	1) step_type 이 결재일 경우 필수 설정되어야 함. 2) step_type 이 내부 수신자이며, 그룹 또는 멤버 중 하나를 선택하여 전송 옵션이 활성화된 경우 필수 설정되어야 함. 단계 처리자를 그룹으로 설정하려면 그룹의 이름 또는 ID를 입력.	
document.recipients[].name	String	단계 처리자 이름 (구형 워크플로우)	step_type이 외부 수신자일 경우 필수 설정되어야 함.	
document.recipients[].email	String	단계 처리자 이메일 (구형 워크플로우)	step_type 이 외부 수신자일 경우, 템플릿의 알림 채널 설정에 따라 필수 설정되어야 함.	
document.recipients[].sms	Object	단계 처리자 휴대폰 정보 (구형 워크플로우)		
document.recipients[].sms.country_code	String	단계 처리자 휴대폰 국가 코드 (구형 워크플로우)		
document.recipients[].sms.phone_number	String	단계 처리자 휴대폰 번호 (구형 워크플로우)		
document.recipients[].auth	Object	수신자 인증 정보		X
document.recipients[].auth.password	String	본인 확인 정보 비밀번호	문서 열람 전 본인확인 설정 – 본인 확인 정보가 켜져있고 '보내는 사람이 직접 입력' 옵션으로 설정되어 있을 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].auth.password_hint	String	본인 확인 정보 비밀번호 힌트	문서 열람 전 본인확인 설정 – 본인 확인 정보가 켜져있고 '보내는 사람이 직접 입력' 옵션으로 설정되어 있을 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].auth.valid	Object	문서 전송 기한 정보		X
document.recipients[].auth.valid.day	int	문서 전송 기한 (일)		X
document.recipients[].auth.valid.hour	int	문서 전송 기한 (시간)		X
document.recipients[].use_mail	Boolean	이메일 알림 사용 여부	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].use_sms	Boolean	SMS 알림 사용 여부	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06	O*

			인 객체를 입력할 경우 필수 입력	
document.recipients[].is_noti_ignore	Boolean	알림 사용 여부	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우) 옵션을 적용하지 않는 경우 기본값은 false 해당 옵션이 true 인 경우 use_mail 또는 use_sms 가 true 라고 하더라도 알림을 발송하지 않음	X
document.recipients[].member	Object	수신자 정보	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06 인 객체를 입력할 경우, member와 group 중 하나 이상 필수 입력	O*
document.recipients[].member.name	String	수신자 이름	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06 인 객체를 입력하고 member를 입력할 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].member.id	String	수신자 ID 혹은 이메일	document.recipients[].use_mail이 true 일 경우 필수	O*
document.recipients[].member.sms	Object	수신자 SMS 정보	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
document.recipients[].member.sms.country_code	String	수신자 휴대폰 국가 코드	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
document.recipients[].member.sms.phone_number	String	수신자 휴대폰 번호	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
document.recipients[].group	Object	수신 그룹 정보	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06 인 객체를 입력할 경우, member와 group 중 하나 이상 필수 입력	O*
document.recipients[].group.id	String	수신 그룹 ID	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06 인 객체를 입력하고 group을 입력할 경우 필수 입력	O*
document.referers	Object	참조자 정보	현재 문서의 step_type 이 write 이고, next_steps 가 있을 경우 사용	X
document.referers.groups	Array	참조자 그룹 이름		X
document.referers.members	Array	참조자 멤버 ID	회사 내 활성화 멤버만 지정 가능	X
document.recipients[].business_num	String	법인 공동 인증서 확인용 사업자등록번호	템플릿 설정 - 워크플로우 설정에서 문서 제출 전 전자서명(인증서 기반) 체크 - 법인 선택 - 직접 입력으로 설정되어 있을 시 필수 입력	O*
document.fields	Array	문서 내 컴포넌트에 작성할 데이터 리스트		X
document.fields[].id	String	문서 내 컴포넌트의 ID		X
document.fields[].value	String	문서 내 컴포넌트에 작성할 데이터	- 텍스트/멀티라인/증감: 데이터를 직접 입력 - 날짜: 회사 언어에 따라 하단의	X

			지정 형식을 맞춰 입력 - 회사 언어가 영어: MM/dd/yyyy - 그 외: yyyy-MM-dd • 체크/라디오/콤보/토글: 선택하고 자 하는 아이템의 '값'을 입력 • 카메라/첨부: 파일을 Data URI를 포함하여 base64로 인코딩한 값 을 입력	
document.parameters	Array	문서 내 폼 패러미터로 작성할 데이터 리스트	•	
document.parameters[].id	String	문서 내 폼 패러미터의 ID	•	
document.parameters[].value	String	문서 내 폼 패러미터로 작성할 데이터	•	
document.select_group_name	String	그룹 이름	템플릿의 필드 설정에서 입력필드 기본 값에 그룹 정보가 설정되고, 문서 작성 자가 2개 이상의 그룹에 속한 경우 필 수 지정, 소속 그룹이 없거나 1개인 경우 무시	O*
document.notification	Array	완료 문서 전송 정보		X
document.notification[].name	String	완료 문서 전송을 보낼 사람의 이름	notification[]에 객체 입력 시 필수 입 력	O*
document.notification[].email	String	완료 문서 전송을 보낼 사람의 이메일	notification[]에 객체 입력 시 email과 sms 중 하나 필수 입력	O*
document.notification[].sms	Object	완료 문서 전송을 보낼 사람의 휴대폰 정보	notification[]에 객체 입력 시 email과 sms 중 하나 필수 입력	O*
document.notification[].sms.country_code	String	완료 문서 전송을 보낼 사람의 휴대폰 국가 코 드	notification[]에 객체 입력 시 sms를 입 력할 경우 필수 입력	O*
document.notification[].sms.phone_number	String	완료 문서 전송을 보낼 사람의 휴대폰 번호	notification[]에 객체 입력 시 sms를 입 력할 경우 필수 입력	O*
document.notification[].auth	Object	완료 문서의 인증 정보		X
document.notification[].auth.password	String	완료 문서의 인증 비밀번호		X
document.notification[].auth.password_hint	String	완료 문서의 인증 비밀번호 힌트		X
document.notification[].auth.mobile_verification	Boolean	완료 문서의 휴대폰 본 인확인 여부		X
document.notification[].auth.valid	Object	완료 문서의 전송 기한		X
document.notification[].auth.valid.day	int	완료 문서의 전송 날짜		X
document.notification[].auth.valid.hour	int	완료 문서의 전송 시간		X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
document	Object	문서 정보	
document.id	String	문서 ID	
document.document_name	String	문서 제목	
template_id	String	템플릿 ID	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request(워크플로우가 시작-참여자(내부자)-검토자(그룹)-완료)

```
POST /v2.0/api/documents?template_id=61b05d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d HTTP/1.1
Content-Type : application/json
HOST : https://kr-api.eformsign.com
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWVtIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6....

{
  "document": {
    "document_name": "휴가신청서",
    "select_group_name": "연구소",
    "fields": [
      {
        "id": "휴가사유",
        "value": "개인 사유"
      },
      {
        "id": "휴가구분",
        "value": "연차휴가"
      }
    ],
    "parameters": [
      {
        "id": "param1",
        "value": "홍길동"
      },
      {
        "id": "param2",
        "value": "김철수"
      }
    ]
  },
}
```

```

"recipients": [
  {
    "step_type": "05",
    "use_mail": true,
    "use_sms": true,
    "is_noti_ignore": true,
    "member": {
      "name": "홍길동",
      "id": "gdhong@forcs.com",
      "sms": {
        "country_code": "+82",
        "phone_number": "01012341234"
      }
    },
    "business_num": "123-12-12345",
    "auth": {
      "password": "900101",
      "password_hint": "주민번호 앞자리를 입력하세요",
      "valid": {
        "day": 7,
        "hour": 0
      }
    }
  },
  {
    "step_type": "06",
    "use_mail": true,
    "use_sms": false,
    "group": {
      "id": "5d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d61b0"
    }
  }
],
"notification": [
  {
    "email": "eformsign@forcs.com",
    "sms": {
      "country_code": "+82",
      "phone_number": "01012341234"
    },
    "name": "김이품",
    "auth": {
      "valid": {
        "day": 7,
        "hour": 0
      },
      "password": "1111",
      "password_hint": "1 을 네 번 입력하세요",
      "mobile_verification": true
    }
  }
],
"comment": "승인 요청드립니다."
}

```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "document": {
    "id": "6f4857809d3c4deaab7a5e59ec11cd7b",
    "document_name": "휴가신청서"
  },
  "template_id": "61b05d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d"
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```

새 문서 작성 (외부 사용자)

API Key를 이용하여 eformsign 회원이 아닌 외부 사용자가 자동으로 문서를 작성하는 API입니다.

API URL

```
{API_SERVER}/v2.0/api/documents/external
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/external?company_id=61b05d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d&template_id=61b05d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	API Key값을 base64로 인코딩하여 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <api key>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
company_id	String	작성할 템플릿이 소속된 회사 ID		O
template_id	String	작성할 템플릿의 ID		O

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
document	Object	문서 정보		O
document.document_name	String	문서 제목	미입력 시 템플릿에서 설정된 이름으로 생성	X
document.comment	String	요청 메시지	recipients에 설정한 각 단계의 comment 설정	X
document.recipients	Array	다음 단계 리스트	단계 객체 Array (step_type, id, name 등) 값이 없으면 문서 임시 저장	X
document.recipients[].step_type	String	워크플로우 단계 타입	"01"(완료), "05"(참여자), "06"(검토자) recipients[]에 객체를 입력할 경우, 각 객체에 필수 입력	O*
document.recipients[].id	String	단계 처리자 ID	1) step_type 이 결재일 경우 필수 설정되어야 함.	

			2) step_type 이 내부 수신자이며, 그룹 또는 멤버 중 하나를 선택하여 전송 옵션이 활성화된 경우 필수 설정되어야 함. 단계 처리자를 그룹으로 설정하려면 그룹의 이름 또는 ID를 입력.	
document.recipients[].name	String	단계 처리자 이름	step_type이 외부 수신자일 경우 필수 설정되어야 함.	
document.recipients[].email	String	단계 처리자 이메일	step_type 이 외부 수신자일 경우, 템플릿의 알림 채널 설정에 따라 필수 설정되어야 함.	
document.recipients[].sms	Object	단계 처리자 휴대폰 정보		
document.recipients[].sms.country_code	String	단계 처리자 휴대폰 국가 코드		
document.recipients[].sms.phone_number	String	단계 처리자 휴대폰 번호		
document.recipients[].auth	Object	수신자 인증 정보		X
document.recipients[].auth.password	String	본인 확인 정보 비밀번호	문서 열람 전 본인확인 설정 - 본인 확인 정보가 켜져있고 '보내는 사람이 직접 입력' 옵션으로 설정되어 있을 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].auth.password_hint	String	본인 확인 정보 비밀번호 힌트	문서 열람 전 본인확인 설정 - 본인 확인 정보가 켜져있고 '보내는 사람이 직접 입력' 옵션으로 설정되어 있을 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].auth.valid	Object	문서 전송 기한 정보		X
document.recipients[].auth.valid.day	int	문서 전송 기한 (일)		X
document.recipients[].auth.valid.hour	Int	문서 전송 기한 (시간)		X
document.recipients[].use_mail	Boolean	이메일 알림 사용 여부	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].use_sms	Boolean	SMS 알림 사용 여부	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].is_not_ignore	Boolean	알림 사용 여부	검토자, 참여자 단계용 (신형 워크플로우) 옵션을 적용하지 않는 경우 기본값은 false 해당 옵션이 true 인 경우 use_mail 또는 use_sms 가 true 라고 하더라도 알림을 발송하지 않음	X
document.recipients[].member	Object	수신자 정보	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우, member와 group 중 하나 이상 필수 입력	O*

document.recipients[].member.name	String	수신자 이름	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력하고 member를 입력할 경우 필수 입력	O*
document.recipients[].member.id	String	수신자 ID 혹은 이메일	document.recipients[].use_mail이 true일 경우 필수	O*
document.recipients[].member.sms	Object	수신자 SMS 정보	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
document.recipients[].member.sms.country_code	String	수신자 휴대폰 국가 코드	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
document.recipients[].member.sms.phone_number	String	수신자 휴대폰 번호	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
document.recipients[].group	Object	수신 그룹 정보	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우, member와 group 중 하나 이상 필수 입력	O*
document.recipients[].group.id	String	수신 그룹 ID	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력하고 group을 입력할 경우 필수 입력	O*
document.fields	Array	문서 내 컴포넌트에 작성할 데이터 리스트		X
document.fields[].id	String	문서 내 컴포넌트의 ID		X
document.fields[].value	String	문서 내 컴포넌트에 작성할 데이터	- 텍스트/멀티라인/증감: 데이터를 직접 입력 - 날짜: 회사 언어에 따라 하단의 지정 형식을 맞춰 입력 - 회사 언어가 영어: MM/dd/yyyy - 그 외: yyyy-MM-dd - 체크/라디오/콤보/토글: 선택하고자 하는 아이템의 '값'을 입력 - 카메라/첨부: 파일을 Data URI를 포함하여 base64로 인코딩한 값을 입력	X
document.select_group_name	String	그룹 이름	템플릿의 필드 설정에서 입력필드 기본값에 그룹 정보가 설정되고, 문서 작성자가 2개 이상의 그룹에 속한 경우 필수 지정, 소속 그룹이 없거나 1개인 경우 무시	O*
document.send_external_pdf	Object	외부 작성자가 작성한 문서가 최종 완료되었을 때 알림을 받을 정보	1) 템플릿의 시작 단계에 "URL로 문서 생성 허용" 옵션이 활성화 2) Open API로 작성할 때 토큰에 사용자 정보가 없음 (외부자 작성) 3) 알림 설정의 상태 알림 설정 > 문서 최종 완료 알림 > 최초 작성자 체크 > '멤버 외 작성자' 혹은 '모두' 선택 위 조건에 모두 해당되는 경우 필수 설정	O*
document.send_external_pdf.email	String	외부 작성자가 작성한 문서가 최종 완료되었을	객체 입력 시 email과 sms 중 하나 필수 입력	O*

		때 알림을 받을 이메일		
document.send_external_pdf.sms	Object	외부 작성자가 작성한 문서가 최종 완료되었을 때 알림을 받을 휴대폰 정보	객체 입력 시 email과 sms 중 하나 필수 입력	O*
document.send_external_pdf.sms.country_code	String	외부 작성자가 작성한 문서가 최종 완료되었을 때 알림을 받을 휴대폰 국가 코드	객체 입력 시 sms를 입력할 경우 필수 입력	O*
document.send_external_pdf.sms.phone_number	String	외부 작성자가 작성한 문서가 최종 완료되었을 때 알림을 받을 휴대폰 번호	객체 입력 시 sms를 입력할 경우 필수 입력	O*
document.send_external_pdf.auth	Object	외부 작성자가 작성한 문서가 최종 완료되었을 때 알림 인증 정보		X
document.send_external_pdf.auth.password	String	외부 작성자가 작성한 문서가 최종 완료되었을 때 알림 인증 비밀번호		X
document.send_external_pdf.auth.password_hint	String	외부 작성자가 작성한 문서가 최종 완료되었을 때 알림 인증 비밀번호 힌트		X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
document	Object	문서 정보	
document.id	String	문서 ID	
document.document_name	String	문서 제목	
template_id	String	템플릿 ID	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
POST /v2.0/api/documents/external?company_id=61b05d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d&
      template_id=61b05d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d HTTP/1.1
Content-Type : application/json
HOST : https://kr-api.eformsign.com
Authorization : Bearer MDBhMWFkMGEtNmU3My00MmZkLWE0ZTQtNGExYmY0YzUxZjVh
```

```
{
  "document": {
    "document_name": "휴가신청서",
    "select_group_name": "연구소",
    "fields": [
      {
        "id": "휴가사유",
        "value": "개인 사유"
      },
      {
        "id": "휴가구분",
        "value": "연차휴가"
      }
    ],
    "recipients": [
      {
        "step_type": "05",
        "use_mail": true,
        "use_sms": true,
        "is_noti_ignore": true,
        "member": {
          "name": "홍길동",
          "id": "gdhong@forcs.com",
          "sms": {
            "country_code": "+82",
            "phone_number": "01012341234"
          }
        },
        "auth": {
          "password": "900101",
          "password_hint": "주민번호 앞자리를 입력하세요",
          "valid": {
            "day": 7,
            "hour": 0
          }
        }
      },
      {
        "step_type": "06",
        "use_mail": true,
        "use_sms": false,
        "group": {
          "id": "5d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d61b0"
        }
      }
    ],
    "send_external_pdf": {
```

```
"email": "smith@forcs.com",
"sms": {
  "country_code": "+82",
  "phone_number": "01012341234"
},
"auth": {
  "password": "1234",
  "password_hint": "주민번호 앞자리를 입력하세요"
},
"comment": "승인 요청드립니다."
}
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "document": {
    "id": "6f4857809d3c4deaab7a5e59ec11cd7b",
    "document_name": "휴가신청서"
  },
  "template_id": "61b05d369b2a4a10b5c4c8a1373abc0d"
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```

문서 일괄 작성 (단일 템플릿)

회사 멤버 정보가 포함된 Access Token으로 단일 템플릿 문서를 일괄 작성하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/forms/mass_documents?template_id={{form_id}}
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/forms/mass_documents?template_id=34270c4bcdd04719a1b243aefb161ac8
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
template_id	String	템플릿 ID		O

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
documents	Array	문서 목록	문서 정보 Object를 담고 있는 Array	O
documents[].select_group_name	String	그룹 이름	템플릿의 필드 설정에서 입력필드 기본값에 그룹 정보가 설정되고, 문서 작성자가 2개 이상의 그룹에 속한 경우 필수 지정, 소속 그룹이 없거나 1개인 경우 무시	O*
documents[].document_name	String	문서 제목	미입력 시 템플릿에서 설정된 이름으로 생성	X
documents[].fields[]	Array	문서 내 컴포넌트에 작성할 데이터 리스트		X
documents[].fields[].id	String	문서 내 컴포넌트의 ID		X
documents[].fields[].value	String	문서 내 컴포넌트에 작성할 데이터	- 텍스트/멀티라인/증감: 데이터를 직접 입력 - 날짜: 회사 언어에 따라 하단의 지정 형식을 맞춰 입력	X

			- 회사 언어가 영어: MM/dd/yyyy - 그 외: yyyy-MM-dd • 체크/라디오/콤보/토글: 선택하고자 하는 아이템의 '값'을 입력 • 카메라/첨부: 파일을 Data URI를 포함하여 base64로 인코딩한 값을 입력	
document[].parameters	Array	폼 패러미터 정보		
document[].parameters[].id	String	패러미터 id		
document[].parameters[].value	String	패러미터 값		
documents[].recipients	Array	다음 단계 리스트	단계 객체 Array (step_type, id, name 등) 값이 없으면 문서 임시 저장	X
documents[].recipients[].step_type	String	워크플로우 단계 타입	"01"(완료), "05"(참여자), "06"(검토자) recipients 내 각 객체에 필수 설정되어야 함,	O*
documents[].recipients[].auth	Object	수신자 인증 정보		X
documents[].recipients[].auth.password	String	본인 확인 정보 비밀번호	문서 열람 전 본인확인 설정 - 본인 확인 정보가 켜져있고 '보내는 사람이 직접 입력' 옵션으로 설정되어 있을 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].auth.password_hint	String	본인 확인 정보 비밀번호 힌트	문서 열람 전 본인확인 설정 - 본인 확인 정보가 켜져있고 '보내는 사람이 직접 입력' 옵션으로 설정되어 있을 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].auth.valid	Object	문서 전송 기한 정보		X
documents[].recipients[].auth.valid.day	Integer	문서 전송 기한 (일)		X
documents[].recipients[].auth.valid.hour	Integer	문서 전송 기한 (시간)		X
documents[].recipients[].use_mail	Boolean	이메일 알림 사용 여부	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].use_sms	Boolean	SMS 알림 사용 여부	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].member	Object	수신자 정보	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우, member와 group 중 하나 이상 필수 입력	O*
documents[].recipients[].member.name	String	수신자 이름	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력하고 member를 입력할 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].member.id	String	수신자 ID 혹은 이메일	document.recipients[].use_mail이 true일 경우 필수	O*

documents[].recipients[].member.sms	Object	수신자 SMS 정보	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
documents[].recipients[].member.sms.country_code	String	수신자 휴대폰 국가 코드	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
documents[].recipients[].member.sms.phone_number	String	수신자 휴대폰 번호	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
documents[].recipients[].group	Object	수신 그룹 정보	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우, member와 group 중 하나 이상 필수 입력	O*
documents[].recipients[].group.id	String	수신 그룹 ID	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력하고 group을 입력할 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].hidden_sections	Array	문서 일부 숨기기 설정	숨길 영역의 파일 이름 작성	
comment	String	코멘트		X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
result	Object	결과	request_id 포함
result.success_result	Array	요청 성공 문서 목록	Request Body의 documents[] 안에 입력한 문서 object 순서대로 일련번호를 매기고, 성공한 번호를 반환함 (시작: 1)
result.request_id	String	일괄 작성 요청 ID	
result.fail_result	Array	요청 실패 문서 목록	Request Body의 documents[] 안에 입력한 문서 object 순서대로 일련번호를 매기고, 실패한 번호를 반환함 (시작: 1)
code	String	결과 코드	-1: 정상
message	String	메시지	
status	String	HTTP 응답 코드	200: 정상

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
POST /v2.0/api/forms/mass_documents?template_id=34270c4bcdd04719a1b243aefb161ac8
HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWVtIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "documents": [
    {
      "select_group_name": "",
      "document_name": "일괄작성_API_근로계약서_1",
      "fields": [
        {"id": "사업주", "value": "홍길동"},
        {"id": "근로자", "value": "김철수"},
        {"id": "시작일", "value": "2021-03-01"},
        {"id": "종료일", "value": "2022-02-28"},
        {"id": "근무장소", "value": "포시에스 사옥"},
        {"id": "업무내용", "value": "테스트"},
        {"id": "주당근무일수", "value": 5},
        {"id": "월급", "value": "3000000"},
        {"id": "상여금", "value": "1000000"},
        {"id": "알련번호", "value": 0}
      ],
      "parameters": [
        {"id": "param1", "value": "홍길동"},
        {"id": "param2", "value": "김철수"}
      ],
      "recipients": [
        {
          "step_type": "05",
          "use_mail": true,
          "use_sms": false,
          "member": {
            "name": "김이품",
            "id": "eformsign@forcs.com",
            "sms": {}
          },
          "auth": {
            "password": "",
            "password_hint": "",
            "valid": {
              "day": 7,
              "hour": 0
            }
          }
        },
        {
          "hidden_sections" : ["테스트 1", "테스트 3"]
        }
      ]
    },
    {
      "select_group_name": "",
      "document_name": "일괄작성_API_근로계약서_2",
      "fields": [
```

```

    {"id": "사업주", "value": "홍길동"},
    {"id": "근로자", "value": "김철수"},
    {"id": "시작일", "value": "2021-03-01"},
    {"id": "종료일", "value": "2022-02-28"},
    {"id": "근무장소", "value": "포시에스 사옥"},
    {"id": "업무내용", "value": "테스트"},
    {"id": "주당근무일수", "value": 5},
    {"id": "월급", "value": "3000000"},
    {"id": "상여금", "value": "1000000"},
    {"id": "일련번호", "value": 0}
  ],
  "parameters": [
    {"id": "param1", "value": "홍길동"},
    {"id": "param2", "value": "김철수"}
  ],
  "recipients": [
    {
      "step_type": "05",
      "use_mail": true,
      "use_sms": true,
      "member": {
        "name": "이이폼",
        "id": "eformsign2@forcs.com",
        "sms": {
          "country_code": "+82",
          "phone_number": "01023456789"
        }
      }
    },
    {
      "auth": {
        "password": "",
        "password_hint": "",
        "valid": {
          "day": 7,
          "hour": 0
        }
      }
    }
  ]
},
{
  "comment": "문서 확인 후 서명 요청드립니다."
}
}

```

● Response

성공 시

```

HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "result": {
    "success_result": [
      1,
      2
    ],
    "request_id": "7da1c19562164f919f32a6fcda0d1599",
  }
}

```

```
    "fail_result": []  
  },  
  "code": "-1",  
  "message": "Completed.",  
  "status": "200"  
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 400  
Content-Type: application/json  
  
{  
  "code": "4000046",  
  "ErrorMessage": "There is no template."  
}
```

문서 일괄 작성 (멀티 템플릿)

회사 멤버 정보가 포함된 Access Token으로 여러 템플릿의 문서를 일괄 작성 하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/forms/mass_multi_documents
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/forms/mass_multi_documents
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
documents	Array	문서 목록	문서 정보 Object를 담고 있는 Array	O
documents[].template_id	String	템플릿 ID		
documents[].select_group_name	String	그룹 이름	템플릿의 필드 설정에서 입력필드 기본값에 그룹 정보가 설정되고, 문서 작성자가 2개 이상의 그룹에 속한 경우 필수 지정, 소속 그룹이 없거나 1개인 경우 무시	O*
documents[].document_name	String	문서 제목	미입력 시 템플릿에서 설정된 이름으로 생성	X
documents[].fields	Array	문서 내 컴포넌트에 작성할 데이터 리스트		X
documents[].fields[].id	String	문서 내 컴포넌트의 ID		X
documents[].fields[].value	String	문서 내 컴포넌트에 작성할 데이터	- 텍스트/멀티라인/증감: 데이터를 직접 입력 - 날짜: 회사 언어에 따라 하단의 지정 형식을 맞춰 입력 - 회사 언어가 영어:	X

			MM/dd/yyyy - 그 외: yyyy-MM-dd • 체크/라디오/콤보/토글: 선택하고자 하는 아이템의 '값'을 입력 • 카메라/첨부: 파일을 Data URI를 포함하여 base64로 인코딩한 값을 입력	
document[].parameters	Array	폼 패러미터 정보		
document[].parameters[].id	String	패러미터 id		
document[].parameters[].value	String	패러미터 값		
documents[].recipients	Array	다음 단계 리스트	단계 객체 Array (step_type, id, name 등) 값이 없으면 문서 임시 저장	X
documents[].recipients[].step_type	String	워크플로우 단계 타입	"01"(완료), "05"(참여자), "06"(검토자) recipients 내 각 객체에 필수 설정되어야 함,	O*
documents[].recipients[].auth	Object	수신자 인증 정보		X
documents[].recipients[].auth.password	String	본인 확인 정보 비밀번호	문서 열람 전 본인확인 설정 - 본인 확인 정보가 켜져있고 '보내는 사람이 직접 입력' 옵션으로 설정되어 있을 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].auth.password_hint	String	본인 확인 정보 비밀번호 힌트	문서 열람 전 본인확인 설정 - 본인 확인 정보가 켜져있고 '보내는 사람이 직접 입력' 옵션으로 설정되어 있을 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].auth.valid	Object	문서 전송 기한 정보		X
documents[].recipients[].auth.valid.day	int	문서 전송 기한 (일)		X
documents[].recipients[].auth.valid.hour	int	문서 전송 기한 (시간)		X
documents[].recipients[].use_mail	Boolean	이메일 알림 사용 여부	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].use_sms	Boolean	SMS 알림 사용 여부	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].member	Object	수신자 정보	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우, member와 group 중 하나 이상 필수 입력	O*
documents[].recipients[].member.name	String	수신자 이름	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력하고 member를 입력할 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].member.id	String	수신자 ID 혹은 이메일	document.recipients[].use_mail이 true일 경우 필수	O*
documents[].recipients[].member.sms	Object	수신자 SMS 정보	document.recipients[].use_sms가 true일	O*

s			경우 필수	
documents[].recipients[].member.sms.country_code	String	수신자 휴대폰 국가 코드	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
documents[].recipients[].member.sms.phone_number	String	수신자 휴대폰 번호	document.recipients[].use_sms가 true일 경우 필수	O*
documents[].recipients[].group	Object	수신 그룹 정보	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력할 경우, member와 group 중 하나 이상 필수 입력	O*
documents[].recipients[].group.id	String	수신 그룹 ID	recipients[]에 step_type이 05 혹은 06인 객체를 입력하고 group을 입력할 경우 필수 입력	O*
documents[].recipients[].hidden_sections	Array	문서 일부 숨기기 설정	숨길 영역의 파일 이름 작성	
comment	String	코멘트		X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
result	Object	결과	request_id 포함
result.success_result	Array	요청 성공 문서 목록	Request Body의 documents[] 안에 입력한 문서 object 순서대로 일련번호를 매기고, 성공한 번호를 반환함 (시작: 1)
result.request_id	String	일괄 작성 요청 ID	
result.fail_result	Array	요청 실패 문서 목록	Request Body의 documents[] 안에 입력한 문서 object 순서대로 일련번호를 매기고, 실패한 번호를 반환함 (시작: 1)
code	String	결과 코드	-1: 정상
message	String	메시지	
status	String	HTTP 응답 코드	200: 정상

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
POST /v2.0/api/forms/mass_multi_documents HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwia29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

```
{
  "documents": [
    {
      "template_id": "34270c4bcd04719a1b243aefb161ac8",
      "select_group_name": "",
      "document_name": "멀티템플릿_일괄작성_API_근로계약서",
      "fields": [
        {"id": "사업주", "value": "홍길동"},
        {"id": "근로자", "value": "김철수"},
        {"id": "시작일", "value": "2021-03-01"},
        {"id": "종료일", "value": "2022-02-28"},
        {"id": "근무장소", "value": "포시에스 사옥"},
        {"id": "업무내용", "value": "테스트"},
        {"id": "주당근무일수", "value": 5},
        {"id": "월급", "value": "3000000"},
        {"id": "상여금", "value": "1000000"},
        {"id": "알련번호", "value": 0}
      ],
      "parameters": [
        {"id": "param1", "value": "홍길동"},
        {"id": "param2", "value": "김철수"}
      ],
      "recipients": [
        {
          "step_type": "05",
          "use_mail": true,
          "use_sms": false,
          "member": {
            "name": "김이품",
            "id": "eformsign@forcs.com",
            "sms": {}
          },
          "auth": {
            "password": "",
            "password_hint": "",
            "valid": {
              "day": 7,
              "hour": 0
            }
          }
        }
      ]
    },
    {
      "template_id": "8bccbb4e25ef4bcf9f8697a1fd038f5c",
      "select_group_name": "",
      "document_name": "멀티템플릿_일괄작성_API_개인정보수집동의서",
      "fields": [
```

```

        {"id": "회사명", "value": "(주) 포시에스"},
        {"id": "고객명", "value": "김철수"}
    ],
    "parameters": [
        {"id": "param1", "value": "홍길동"},
        {"id": "param2", "value": "김철수"}
    ],
    "recipients": [
        {
            "step_type": "06",
            "use_mail": true,
            "use_sms": true,
            "member": {
                "name": "이이폼",
                "id": "eformsign2@forcs.com",
                "sms": {
                    "country_code": "+82",
                    "phone_number": "01023456789"
                }
            }
        },
        "auth": {
            "password": "",
            "password_hint": "",
            "valid": {
                "day": 7,
                "hour": 0
            }
        }
    ]
}
],
"comment": "문서 확인 후 서명 요청드립니다."
}

```

- Response

성공 시

```

HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
    "result": {
        "success_result": [
            1,
            2
        ],
        "request_id": "7da1c19562164f919f32a6fcda0d1599",
        "fail_result": []
    },
    "code": "-1",
    "message": "Completed.",
    "status": "200"
}

```


실패 시

```
HTTPS / 1.1 400
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000046",
  "ErrorMessage": "There is no template."
}
```

문서 재요청

기존에 수신자에게 요청한 문서를 재요청하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents/{document_id}/re_request_outsider
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b  
/re_request_outsider
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
input	Object	입력값		O
input.next_steps[]	Array	다음 단계 정보		O
input.next_steps[].step_type	String	단계 종류	재요청할 문서의 현재 단계와 동일하게 입력하여야 함 • "03": 외부 수신자(기존 워크플로우) • "05": 참여자 • "06": 검토자	O
input.next_steps[].approvers[]	Array	수신자 목록		O
input.next_steps[].approvers[].seq	int	수신자 워크플로우 순서		O
input.next_steps[].approvers[].user_id	String	수신자 ID/이메일	user_id와 code&number 중 한 가지 이상 필수 입력	O*
input.next_steps[].approvers[].user_name	String	수신자 이름		O
input.next_steps[].approvers[].code	String	국가 코드	"+82" 형태로 입력. user_id와 code&number 중 한 가지	O*

			이상 필수 입력	
input.next_steps[].approvers[].number	String	핸드폰 번호	user_id와 code&number 중 한 가지 이상 필수 입력	O*
input.next_steps[].approvers[].auth_password	String	비밀번호	템플릿 설정 - 워크플로우 설정 - 문서 열람 전 본인확인 설정 - 본인 확인 정보를 체크한 경우에만 입력해야 함	O*
input.next_steps[].approvers[].auth_hint	String	비밀번호 힌트	템플릿 설정 - 워크플로우 설정 - 문서 열람 전 본인확인 설정 - 본인 확인 정보를 체크한 경우에만 입력해야 함	O*
input.next_steps[].approvers[].auth_valid_time	int	유효 기간	시간 단위	O*
input.next_steps[].approvers[].approval_line_name	String	결재선 이름		X
input.next_steps[].approvers[].use_mobile_auth	Boolean	문서 작성 시 핸드폰 본인 인증 사용 여부		O
input.next_steps[].approvers[].use_mobile_auth_view	Boolean	문서 열람 시 핸드폰 본인 인증 사용 여부		O
input.next_steps[].approvers[].unselected_sections[]	Array	외부 수신자에게 숨길 시트 또는 구역명		X
input.next_steps[].recipients[]	Array		검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우) - recipients[]가 없는 경우 이전 수신자 정보로 재전송	
input.next_steps[].recipients[].step_type	int	단계 타입	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
input.next_steps[].recipients[].step_seq	int	단계 번호	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
input.next_steps[].recipients[].use_mail	Boolean	mail 사용 여부	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우) - recipients.member가 있는 경우 필수 - recipients.member가 없는 경우 필수X (이전 수신자 정보 사용)	
input.next_steps[].recipients[].use_sms	Boolean	sms 사용여부	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우) - recipients.member가 있는 경우 필수 - recipients.member가 없는 경우 필수X (이전 수신자 정보 사용)	
input.next_steps[].recipients[].member	Object	멤버 정보	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
document.recipients[].member.name	String	멤버 이름	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	

document.recipients[].member.id	String	멤버 ID	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
document.recipients[].member.sms	Object	멤버 SMS 정보	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
document.recipients[].member.sms.country_code	String	단계 처리자 휴대폰 국가 코드	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
document.recipients[].member.sms.phone_number	String	단계 처리자 휴대폰 국가 코드	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
document.recipients[].business_num	String	법인 공동 인증서 확인용 사업자 등록 번호	템플릿 설정 – 워크플로우 설정에서 해당 단계 속성 – 문서 열람 전 본인 확인 설정 – 추가 인증 – 법인 공동인증서 확인 체크, 사업자등록번호 자동 설정 미체크 시 필수 입력	
document.recipients[].group	Object	그룹 정보	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
document.recipients[].group.id	String	그룹 ID	검토자, 참여자 단계 용 (신형 워크플로우)	
document.recipients[].auth	Object	인증 정보		
document.recipients[].auth.password	String	인증 비밀번호		
document.recipients[].auth.password_hint	String	인증 비밀번호 힌트		
document.recipients[].auth.valid	Object	유효기간		
document.recipients[].auth.valid.day	Int	날짜		
document.recipients[].auth.valid.hour	Int	시간		
input.next_steps[].recipients[].hidden_sections	Array	문서 일부 숨기기 설정	숨길 영역의 파일 이름 작성	
input.next_steps[].comment	String	요청 메시지		X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	응답 코드	-1: 정상
message	String	메시지	
status	String	HTTP 응답코드	200: 정상
recipients	Array	수신자 정보	
recipients.step_seq	String	단계 번호	
recipients.name	String	수신자 이름	
recipients.id	String	수신자 id	
recipients.sms	Object	수신자 sms 정보	
recipients.sms.country_code	String	수신자 휴대폰 국가 코드	

recipients.sms.phone_number	String	수신자 번호	
recipients.token_id	String	외부자 토큰 id	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
error	Object	에러 상세 정보	error 의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)
error.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
POST /v2.0/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/re_request_outsider HTTP/1.1
Content-Type : application/json
HOST : https://kr-api.eformsign.com
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWVtIiwiaWF0IjY2udGV4dCI6....

{
  "input": {
    "next_steps": [ //case1 : 결재, 외부자, 내부자 단계를 사용하는 템플릿
      {
        "step_type": "05",
        "approvers": [
          {
            "seq": 1,
            "user_id": "test1@forcs.com",
            "user_name": "홍길동",
            "code": "+82",
            "number": "1022792430",
            "auth_password": "force",
            "auth_hint": "회사명을 영문 소문자로 입력하세요",
            "auth_valid_time": 48,
            "approval_line_name": "",
            "use_mobile_auth": false,
            "use_mobile_auth_view": false,
            "unselected_sections": []
          }
        ],
        "comment": "재요청입니다."
      }
    ],
    "next_steps": [ //case2 : 참여자, 검토자 단계를 사용하는 템플릿
      {
        "step_type": "05",
        "step_seq": "3",
        "recipients": [
          {
            "member": {
              "name": "외부자",
              "id": "test1@naver.com",

```

```

        "sms": {
            "country_code": "+82",
            "phone_number": "01012312345"
        }
    },
    "use_mail": true,
    "use_sms": true,
    "auth": {
        "password": "aaaa",
        "password_hint": "aaaa",
        "valid": {
            "day": 3,
            "hour": 0
        }
    }
}

],
"comment": "재요청 합니다."
},
{
    "step_type": "05",
    "step_seq": "4",
    "recipients": [
        {
            "member": {
                "name": "홍길동",
                "id": "test1@forcs.com"
            },
            "use_mail": true,
            "use_sms": true
        }
    ],
    "comment": "재요청 합니다."
},
{
    "step_type": "05",
    "step_seq": "4",
    "recipients": [
        {
            //recipients.member 가 없는 경우 이전 수신자 정보로 재전송,
            use_mail, use_sms 조건도 이전 수신자 정보로 세팅

            //"use_mail": true,
            //"use_sms": true,

            "auth": : {

```

```

        "password": "aaaa",
        "password_hint": "aaaa",
        "valid": {
            "day": 3,
            "hour": 0
        }
    },
    "comment": "재요청 합니다."
}
]
}

```

- Response

성공 시

```

HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

```

```

{
  "status": "200",
  "code": "-1",
  "message": "Completed.",
  "recipients": [
    {
      "step_seq": "2",
      "name": "홍길동",
      "id": "test@forcs.com",
      "sms": {
        "country_code": "+82",
        "phone_number": ""
      },
      "token_id": "471bd37856584b3dabf971e42bd32b18"
    }
  ]
}

```

실패 시

```

HTTPS/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

```

```

{
  "code": "4000004",
  "ErrorMessage": "No document selected."
}

```

문서 정보 조회

문서 ID로 해당 문서의 정보를 조회하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents/{DOCUMENT_ID}
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b
?include_fields=true&include_histories=true&include_previous_status=true&include_next_status=true&include_external_token=true
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
include_fields	Boolean	필드 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_histories	Boolean	문서 이력 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_previous_status	Boolean	이전 단계 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_next_status	Boolean	다음 단계 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_external_token	Boolean	참여자 및 참여자의 token 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_detail_template_info	Boolean	템플릿 상세 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청. 현재는 템플릿의 category만 반환	X

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
id	String	문서 ID	

document_number	String	문서 번호	
template	Object	템플릿 정보	
template.id	String	템플릿 ID	
template.name	String	템플릿 명	
document_name	String	문서 제목	
creator	Object	문서 생성자 정보	
creator.recipient_type	String	수신자 타입	
creator.id	String	문서 생성자 ID	
creator.name	String	생성자 명	
created_date	Long	생성일	Epoch Time 형식
last_editor	Object	문서 수정자 정보	
last_editor.recipient_type	String	수신자 타입	
last_editor.id	String	수정자 ID	
last_editor.name	String	수정자명	
updated_date	Long	문서 수정일	Epoch Time 형식
current_status	Object	현재 상태 정보	
current_status.status_type	String	상태 타입	
current_status.status_doc_type	String	문서 상태 타입	
current_status.status_doc_detail	String	문서 상세 타입	
current_status.step_type	String	단계 타입	
current_status.step_index	Number	단계 Index	
current_status.step_name	String	단계명	
current_status.step_recipients	Array	수신자 정보	
current_status.step_recipients[].recipient_type	String	수신자 타입	
current_status.step_recipients[].id	String	수신자 ID	수신자가 내부자
current_status.step_recipients[].email	String	수신자 email	수신자가 외부자
current_status.step_recipients[].name	String	수신자 명	
current_status.step_group	Number	수신자 명	
current_status.expired_date	long	스텝 그룹	문서 만료일까지 남은 일 수 - 값이 0 인 경우 문서 만료일이 없는 문서
fields	Array	필드 객체 목록	쿼리의 include_fields=true인 경우에만 필드 정보 객체 포함
fields[].id	String	필드 ID	
fields[].value	String	필드값	
fields[].type	String	필드 타입	필드의 데이터 타입
next_status	Array	다음 상태 객체 목록	쿼리의 include_next_status=true인 경우에만 다음 단계 정보 객체 포함
next_status[].step_type	String	단계 타입	
next_status[].step_name	String	단계명	
next_status[].step_recipients	Object	수신자들 정보	
next_status[].step_recipients.recipient_type	String	수신자 타입	

next_status[].step_recipients.id	String	수신자 ID	
next_status[].step_recipients.name	String	수신자 이름	
next_status[].execute_date	Long	수행 날짜	Epoch Time 형식. 미지정일 시 0
next_status[].status_type	String	상태 타입	
previous_status	Array	이전 상태 객체 목록	쿼리의 include_previous_status=true인 경우에만 이전 단계 정보 객체 포함
previous_status[].step_type	String	단계 타입	
previous_status[].step_name	String	단계명	
previous_status[].action_type	String	액션 타입	
previous_status[].executor	Object	수행자 정보	
previous_status[].executor.recipient_type	String	수행자 타입	
previous_status[].executor.id	String	수행자 ID	
previous_status[].executor.name	String	수행자 이름	
previous_status[].executed_date	Long	수행 날짜	Epoch Time 형식
previous_status[].step_group	Number	스텝 그룹	
histories	Array	문서 이력 객체 목록	쿼리의 include_histories=true인 경우에만 문서 이력 정보 객체 포함
histories[].step_type	String	단계 타입	
histories[].action_type	String	액션 타입	
histories[].executor	Object	수행자 정보	
histories[].executor.recipient_type	String	수행자 타입	
histories[].executor.id	String	수행자 ID	
histories[].executor.name	String	수행자 이름	
histories[].executed_date	Long	수행 날짜	Epoch Time 형식
histories[].comment	String	전송 메시지	
histories[].sms_histories	Array	SMS 전송 정보	
histories[].sms_histories[].name	String	SMS 수신자 이름	
histories[].sms_histories[].type	String	SMS 종류	
histories[].sms_histories[].phone_number	String	SMS 번호	
histories[].sms_histories[].send_success	boolean	SMS 전송 성공 여부	
histories[].sms_histories[].resend_success	boolean	SMS 재전송 성공 여부	
recipients	Array	문서 전체 참여자 정보	
recipients[].name	String	참여자 이름	
recipients[].id	String	참여자 id	
recipients[].sms.country_code	String	참여자 국가 번호	
recipients[].sms.phone_number	String	참여자 전화번호	
recipients[].token_id	String	참여자 external token id	취소 문서의 경우 출력 X
recipients[].complete_token_id	String	참여자 complete token id	완료 문서가 아닌 경우 출력 X
recipients[].sms_template_index	Number	SMS템플릿 index(st_seq용)	
detail_template_info	boolean	해당 문서의 템플릿 상세	현재는 템플릿의 카테고리 정보

		정보	만 반환
detail_template_info[].key	String	템플릿 상세 정보의 key	
detail_template_info[].value	Object	템플릿 상세 정보의 value	

Note

상태 타입, 단계 타입, 액션 타입, 수신자 타입, 수행자 타입은 **API 코드**를 참조하여 입력하세요.

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b?include_fields=true&
include_histories=true&include_previous_status=true&include_next_status=true
HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWVtIiwia29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "b5893577a5ef4be6ad7f7739ece0497a",
  "document_number": "",
  "template": {
    "id": "b020a18aa4b648e8ad1c0ca7732b725d",
    "name": "구매계약서"
  },
  "document_name": "구매계약서_홍길동_2021-08-09",
  "creator": {
    "recipient_type": "01",
    "id": "test1@forcs.com",
    "name": "대표관리자"
  },
  "created_date": 1628500286702,
  "last_editor": {
    "recipient_type": "01",
    "id": "eformsign@forcs.com",
    "name": "김이품"
  },
  "updated_date": 1628500287046,
  "current_status": {
    "status_type": "060",
    "status_doc_type": "03",
```

```

    "status_doc_detail": "003",
    "step_type": "05",
    "step_index": "2",
    "step_name": "계약상대",
    "step_recipients": [
      {
        "recipient_type": "01",
        "id": "gdhong@gmail.com",
        "name": "홍길동"
      }
    ],
    "step_group": 1,
    "expired_date": 0,
    "_expired": false
  },
  "fields": [
    {
      "id": "구분",
      "value": "소프트웨어",
      "type": "String"
    },
    {
      "id": "물품명",
      "value": "테스트 소프트웨어",
      "type": "String"
    }
  ],
  "next_status": [
    {
      "step_type": "01",
      "step_name": "완료",
      "step_recipients": [
        {
          "recipient_type": "01",
          "id": "test@forcs.com",
          "name": "test",
        }
      ]
    }
  ],
  "execute_date": 0,
  "status_type": "03",
  "step_group": 1
},
"previous_status": [
  {
    "step_type": "00",
    "step_name": "시작",
    "action_type": "002",
    "executor": {
      "recipient_type": "01",
      "id": "eformsign@forcs.com",
      "name": "김이품"
    },
    "executed_date": 1628500286702,
    "step_group": 1
  }
]

```

```

],
"histories": [
  {
    "step_type": "00",
    "action_type": "002",
    "executor": {
      "recipient_type": "01",
      "id": "eformsign@forcs.com",
      "name": "김이품"
    },
    "executed_date": 1628500286702,
    "comment": "",
    "sms_histories": [
      {
        "name": "01",
        "type": "test@forcs.com",
        "phone_number": "+821012345678",
        "send_success": true,
        "resend_success": false
      }
    ],
  },
],
"recipients": [
  {
    "name": "테스트 1",
    "id": "test1@forcs.com",
    "sms": {
      "country_code": "+82",
      "phone_number": "1012345678"
    },
    "token_id": "2a0c90531a9e4ab39c875c80ca39da1f",
    "complete_token_id": "22d857df903e4326b0c242319ab7fceb",
    "sms_template_index": 4
  }
],
"detail_template_info": [
  {
    "key": "category",
    "value": "카테고리 정보"
  }
]
}

```

실패 시

```

HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}

```

문서 파일 다운로드(문서 PDF, 감사추적증명 PDF)

문서 PDF 파일과 문서의 감사 추적 증명서 PDF 파일을 다운로드 하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents/{DOCUMENT_ID}/download_files
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/  
d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/download_files?file_type=document,audit_trail&file_name  
=test
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
file_type	String	다운로드 받을 파일 타입	- document: 문서 - audit_trail: 감사추적증명서 (구분자로 둘 다 사용 가능)	O
file_name	String	다운로드 받을 파일 이름		X

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	pdf 파일 한개 일경우 application/pdf, pdf 파일이 여러개일 경우 application/zip
Content-disposition	String	Content-disposition	예시 attachment; filename=test.pdf;

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
------	------	-------------	----

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
GET /v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/download_files?
    file_type=document HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwiaY29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-disposition : attachment; filename=연봉계약서_김이품_2021.pdf;
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```

문서 첨부 파일 다운로드

문서에 첨부된 파일을 다운로드 하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents/{DOCUMENT_ID}/download_attach_files
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/  
d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/download_attach_files
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
doc_without_attachments	boolean	첨부 파일 뿐만 아 니라 첨부 파일이 제외된 문서 파일을 포함하여 다운로드	기본값: false	X

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/zip
Content-disposition	String	Content-disposition	예시 attachment; filename={document_id}.zip;

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
------	------	-------------	----

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
------	------	-------------	----

code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
GET /v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/download_attach_files
HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization:Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaW50Y29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/zip
Content-disposition : attachment; filename={document_id}.zip;
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```

문서 목록 조회

문서함의 문서 목록을 조회하고, 각 문서의 일반 정보, 상세 정보, 이력, 진행상황 등을 확인할 수 있는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents  
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents?include_fields=true&  
include_histories=true&include_previous_status=true&include_next_status=true
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
include_fields	Boolean	필드 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_histories	Boolean	문서 이력 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_previous_status	Boolean	이전 단계 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_next_status	Boolean	다음 단계 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_external_token	Boolean	참여자 및 참여자의 token 정보 포함 여부	default는 false, 필요시 true로 요청.	X

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
type	String	문서함 타입	"01": 진행 중 문서 "02": 처리할 문서 "03": 완료 문서 "04": 문서 목록	O
title_and_content	String	문서 제목 및 내용에서 검색할 쿼리	입력 시, 검색 결과에 해당하는 문서만 표시	X
title	String	문서 제목에서 검색할 쿼리	입력 시, 검색 결과에 해당하는 문서만 표시	X
content	String	문서 내용에서 검색할 쿼리	입력 시, 검색 결과에 해당하는 문서만 표시	X
limit	String	한 번에 표시할 문서 수	페이징 용	O

skip	String	목록에서 건너 뛰고 표시할 문서 수	ex) limit을 20으로 설정한 경우, skip을 0으로 하면 1페이지, 20으로 하면 2페이지, 40으로 하면 3페이지와 같이 페이지링할 수 있음. limit의 배수가 아니더라도 설정 가능	O
template_ids	Array	템플릿 ID	해당 템플릿으로 만들어진 문서 표시	

Note

GET 메서드의 경우 사용 환경에 따라 Body를 입력하지 못하거나, 입력해도 무시하고 호출하는 경우가 발생할 수 있습니다. 사용하시는 Open API 클라이언트의 지원 여부를 확인하시기 바랍니다.

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
documents	Array	문서 객체 목록	문서 정보 객체를 포함
documents[].id	String	문서 ID	
documents[].document_number	String	문서 번호	
documents[].template	Object	템플릿 정보	
documents[].template.id	String	템플릿 ID	
documents[].template.name	String	템플릿명	
documents[].document_name	String	문서 제목	
documents[].creator	Object	문서 생성자 정보	
documents[].creator.recipient_type	String	문서 생성자 타입	
documents[].creator.id	String	문서 생성자 ID	
documents[].creator.name	String	생성자명	
documents[].created_date	Long	생성일	Epoch Time 형식
documents[].last_editor	Object	문서 최종 처리자 정보	
documents[].last_editor.recipient_type	String	최종 처리자 타입	
documents[].last_editor.id	String	최종 처리자 ID	
documents[].last_editor.name	String	최종 처리자명	
documents[].updated_date	Long	문서 수정일	Epoch Time 형식
documents[].current_status	Object	현재 상태 정보	
documents[].current_status.status_type	String	상태 타입	
documents[].current_status.status_doc_type	String	문서 상태 타입	
documents[].current_status.status_doc_detail	String	문서 상세 타입	
documents[].current_status.step_type	String	단계 타입	
documents[].current_status.step_index	Number	단계 Index	

documents[].current_status.step_name	String	단계명	
documents[].current_status.step_recipients	Array	수신자 객체 목록	
documents[].current_status.step_recipients[].recipient_type	String	수신자 타입	
documents[].current_status.step_recipients[].id	String	수신자 ID	수신자가 내부자
documents[].current_status.step_recipients[].email	String	수신자 email	수신자가 외부자
documents[].current_status.step_recipients[].name	String	수신자명	
documents[].current_status.step_group	Number	스텝 그룹	
documents[].current_status.expired_date	long	남은 문서 처리 기 한	문서 만료일까지 남은 일 수 값이 0 인 경우 문서 만료일이 없는 문서
documents[].current_status_expired	Boolean	문서 만료 여부	
documents[].fields	Array	필드 객체 목록	쿼리의 include_fields=true인 경우에만 필드 정보 객체 포함
documents[].fields[].id	String	필드 ID	
documents[].fields[].value	String	필드값	
documents[].fields[].type	String	필드 타입	필드의 데이터 타입
documents[].next_status	Array	다음 상태 객체 목 록	쿼리의 include_next_status=true인 경우에만 다음 단계 정보 객체 포함
documents[].next_status[].step_type	String	단계 타입	
documents[].next_status[].step_name	String	단계명	
documents[].next_status[].step_recipients	Object	수신자 정보	
documents[].next_status[].step_recipients.recipient_type	String	수신자 타입	
documents[].next_status[].step_recipients.id	String	수신자 ID	
documents[].next_status[].step_recipients.sms	String	수신자 sms	
documents[].next_status[].step_recipients.name	String	수신자 이름	
documents[].previous_status	Array	이전 상태 객체 목 록	쿼리의 include_previous_status=true 인 경우에만 이전 단계 정보 객체 포함
documents[].previous_status[].step_type	String	단계 타입	
documents[].previous_status[].step_name	String	단계명	
documents[].previous_status[].action_type	String	액션 타입	
documents[].previous_status[].executor	Object	수행자 정보	
documents[].previous_status[].executor.recipient_type	String	수행자 타입	
documents[].previous_status[].executor.id	String	수행자 ID	
documents[].previous_status[].executor.name	String	수행자 이름	
documents[].previous_status[].executed_date	Long	수행 날짜	Epoch Time 형식
documents[].previous_status[].step_group	Number	스텝 그룹	
documents[].histories	Array	문서 이력 객체 목 록	쿼리의 include_histories=true 인 경우에만 문서 이력 정보 객체 포함

documents[].histories[].step_type	String	단계 타입	
documents[].histories[].action_type	String	액션 타입	
documents[].histories[].executor	Object	수행자 정보	
documents[].histories[].executor.recipient_type	String	수행자 타입	
documents[].histories[].executor.id	String	수행자 ID	
documents[].histories[].executor.name	String	수행자 이름	
documents[].histories[].executed_date	Long	수행 날짜	Epoch Time 형식
documents[].histories[].comment	String	전송 메시지	
total_rows	Long	전체 문서 수	
limit	Long	한 페이지에 표시되는 문서 수	
skip	Long	건너뛴 문서 수	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/documents HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaW50Y2UudGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "type": "01",
  "title_and_content": "",
  "title": "",
  "content": "",
  "limit" : "20",
  "skip" : "0" ,
  "template_ids" : []
}
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "documents": [
    {
      "id": "b5893577a5ef4be6ad7f7739ece0497a",
      "document_number": "",
      "template": {
```

```

    "id": "b020a18aa4b648e8ad1c0ca7732b725d",
    "name": "구매계약서"
  },
  "document_name": "구매계약서_홍길동_2021-08-09",
  "document_number": "구매 NO.1",
  "creator": {
    "recipient_type": "01",
    "id": "test1@forcs.com",
    "name": "대표관리자"
  },
  "created_date": 1628500286702,
  "last_editor": {
    "recipient_type": "01",
    "id": "eformsign@forcs.com",
    "name": "김이품"
  },
  "updated_date": 1628500287046,
  "current_status": {
    "status_type": "060",
    "status_doc_type": "03",
    "status_doc_detail": "003",
    "step_type": "05",
    "step_index": "2",
    "step_name": "계약상대",
    "step_recipients": [
      {
        "recipient_type": "01",
        "id": "gdhong@gmail.com",
        "name": "홍길동"
      },
      {
        "recipient_type": "02",
        "name": "john",
        "email": "john@forcs.com", // 외부자
        "sms": "+821012341234"
      }
    ]
  },
  "step_group": 3,
  "expired_date": 0,
  "_expired": false
},
"fields": [
  {
    "id": "구분",
    "value": "소프트웨어",
    "type": "String"
  },
  {
    "id": "물품명",
    "value": "테스트 소프트웨어",
    "type": "String"
  }
],
"next_status": [
  {
    "step_type": "01",
    "step_name": "완료",

```

```

        "step_recipients": [
            {
                "recipient_type": "01",
                "id": "test@forcs.com",
                "name": "홍길동"
            }
        ]
    },
    ],
    "previous_status": [
        {
            "step_type": "00",
            "step_name": "시작",
            "action_type": "002",
            "executor": {
                "recipient_type": "01",
                "id": "eformsign@forcs.com",
                "name": "김이폼"
            },
            "executed_date": 1628500286702,
            "step_group": 2
        }
    ],
    "histories": [
        {
            "step_type": "00",
            "action_type": "002",
            "executor": {
                "recipient_type": "01",
                "id": "eformsign@forcs.com",
                "name": "김이폼"
            },
            "executed_date": 1628500286702,
            "comment": ""
        },
        {
            "step_type": "05",
            "action_type": "060",
            "executor": {
                "recipient_type": "01",
                "id": "eformsign@forcs.com",
                "name": "김이폼"
            },
            "executed_date": 1628500287046,
            "comment": ""
        }
    ]
    ],
    {
        // 종략
    }
    ],
    "total_rows": "1",
    "limit": "20",
    "skip": "0"
}

```

API 요청은 성공하였으나, 조건에 해당하는 문서가 없을 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "documents": [],
  "total_rows": 0,
  "limit": 20,
  "skip": 0
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```


문서 목록 조회 (POST)

문서함의 문서 목록을 조회하고, 각 문서의 일반 정보, 상세 정보, 이력, 진행상황 등을 확인할 수 있는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/list_document
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/list_document
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
type	String	문서함 타입	"01": 진행 중 문서 "02": 처리 할 문서 "03": 완료 문서 "04": 문서 목록	O
title_and_content	String	문서 제목 및 내용에서 검색할 쿼리	입력 시, 검색 결과에 해당하는 문서만 표시	X
title	String	문서 제목에서 검색할 쿼리	입력 시, 검색 결과에 해당하는 문서만 표시	X
content	String	문서 내용에서 검색할 쿼리	입력 시, 검색 결과에 해당하는 문서만 표시	X
limit	String	한 번에 표시 할 문서 수	페이징 용	O
skip	String	목록에서 건너 뛰고 표시 할 문서 수	ex) limit을 20으로 설정한 경우, skip을 0으로 하면 1페이지, 20으로 하면 2페이지, 40으로 하면 3페이지와 같이 페이지할 수 있음. limit의 배수가 아니더라도 설정 가능	O

start_create_date	UTC Long	문서 작성일 기준으로 검색할 날짜	입력 시 작성일에 해당하는 문서만 표시 ex. start_create_date: 1609426800000, end_create_date : 1632322799999 → 2021.01.01 ~ 2021.09.22 기간 내에 작성한 문서만 검색	X
end_create_date				
start_update_date	UTC Long	문서 처리일 기준으로 검색할 날짜	입력 시 작성일에 해당하는 문서만 표시 ex. start_update_date: 1609426800000, end_update_date : 1632322799999 → 2021.01.01 ~ 2021.09.22 기간 내에 작성한 문서만 검색	X
end_update_date				

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
documents	Array	문서 객체 목록	문서 정보 객체를 포함
documents[].id	String	문서 ID	
documents[].document_number	String	문서 번호	
documents[].template	Object	템플릿 정보	
documents[].template.id	String	템플릿 ID	
documents[].template.name	String	템플릿명	
documents[].document_name	String	문서 제목	
documents[].creator	Object	문서 생성자 정보	
documents[].creator.recipient_type	String	문서 생성자 타입	
documents[].creator.id	String	문서 생성자 ID	
documents[].creator.name	String	생성자명	
documents[].created_date	Long	생성일	Epoch Time 형식
documents[].last_editor	Object	문서 최종 처리자 정보	
documents[].last_editor.recipient_type	String	최종 처리자 타입	
documents[].last_editor.id	String	최종 처리자 ID	
documents[].last_editor.name	String	최종 처리자명	
documents[].updated_date	Long	문서 수정일	Epoch Time 형식

documents[].current_status	Object	현재 상태 정보	
documents[].current_status.status_type	String	상태 타입	
documents[].current_status.step_type	String	단계 타입	
documents[].current_status.step_index	Number	단계 Index	
documents[].current_status.step_name	String	단계명	
documents[].current_status.step_recipients	Array	수신자 객체 목록	
documents[].current_status.step_recipients[].recipient_type	String	수신자 타입	
documents[].current_status.step_recipients[].id	String	수신자 ID	
documents[].current_status.step_recipients[].name	String	수신자명	
documents[].current_status.step_group	String	스텝 그룹 단계	1,2는 시작과 완료 단계
documents[].fields	Array	필드 객체 목록	쿼리의 include_fields=true인 경우에만 필드 정보 객체 포함
documents[].fields[].id	String	필드 ID	
documents[].fields[].value	String	필드값	
documents[].fields[].type	String	필드 타입	필드의 데이터 타입
documents[].next_status	Array	다음 상태 객체 목록	쿼리의 include_next_status=true인 경우에만 다음 단계 정보 객체 포함
documents[].next_status[].step_type	String	단계 타입	
documents[].next_status[].step_name	String	단계명	
documents[].next_status[].step_recipients	Object	수신자 정보	
documents[].next_status[].step_recipients.recipient_type	String	수신자 타입	
documents[].next_status[].step_recipients.id	String	수신자 ID	
documents[].next_status[].step_recipients.name	String	수신자 이름	
documents[].previous_status	Array	이전 상태 객체 목록	쿼리의 include_previous_status=true인 경우에만 이전 단계 정보 객체 포함
documents[].previous_status[].step_type	String	단계 타입	
documents[].previous_status[].step_name	String	단계명	
documents[].previous_status[].action_type	String	액션 타입	
documents[].previous_status[].executor	Object	수행자 정보	
documents[].previous_status[].executor.recipient_type	String	수행자 타입	
documents[].previous_status[].executor.id	String	수행자 ID	
documents[].previous_status[].executor.name	String	수행자 이름	
documents[].previous_status[].executed_date	Long	수행 날짜	Epoch Time 형식
documents[].histories	Array	문서 이력 객체 목록	쿼리의 include_histories=true인 경우에만 문서 이력 정보 객체 포함
documents[].histories[].step_type	String	단계 타입	
documents[].histories[].action_type	String	액션 타입	
documents[].histories[].executor	Object	수행자 정보	

documents[].histories[].executor.recipient_type	String	수행자 타입	
documents[].histories[].executor.id	String	수행자 ID	
documents[].histories[].executor.name	String	수행자 이름	
documents[].histories[].executed_date	Long	수행 날짜	Epoch Time 형식
total_rows	Long	전체 문서 수	
limit	Long	한 페이지에 표시되는 문서 수	
skip	Long	건너뛴 문서 수	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/documents HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaW50Y2UudGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "type": "01",
  "title_and_content": "",
  "title": "",
  "content": "",
  "limit" : "20",
  "skip" : "0"
}
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "documents": [
    {
      "id": "b5893577a5ef4be6ad7f7739ece0497a",
      "document_number": "",
      "template": {
        "id": "b020a18aa4b648e8ad1c0ca7732b725d",
        "name": "구매계약서"
      },
      "document_name": "구매계약서_홍길동_2021-08-09",
      "creator": {
        "recipient_type": "01",
```

```

    "id": "test1@forcs.com",
    "name": "대표관리자"
  },
  "created_date": 1628500286702,
  "last_editor": {
    "recipient_type": "01",
    "id": "eformsign@forcs.com",
    "name": "김이품"
  },
  "updated_date": 1628500287046,
  "current_status": {
    "status_type": "060",
    "step_type": "05",
    "step_index": "2",
    "step_name": "계약상대",
    "step_recipients": [
      {
        "recipient_type": "01",
        "id": "gdhong@gmail.com",
        "name": "홍길동"
      }
    ],
    "step_group": 3
  },
  "fields": [
    {
      "id": "구분",
      "value": "소프트웨어",
      "type": "String"
    },
    {
      "id": "물품명",
      "value": "테스트 소프트웨어",
      "type": "String"
    }
  ],
  "next_status": [
    {
      "step_type": "01",
      "step_name": "완료",
      "step_recipients": [],
      "execute_date": 0,
      "status_type": "03"
    }
  ],
  "previous_status": [
    {
      "step_type": "00",
      "step_name": "시작",
      "action_type": "002",
      "executor": {
        "recipient_type": "01",
        "id": "eformsign@forcs.com",
        "name": "김이품"
      },
      "executed_date": 1628500286702
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "histories": [
      {
        "step_type": "00",
        "action_type": "002",
        "executor": {
          "recipient_type": "01",
          "id": "eformsign@forcs.com",
          "name": "김이폼"
        },
        "executed_date": 1628500286702
      },
      {
        "step_type": "05",
        "action_type": "060",
        "executor": {
          "recipient_type": "01",
          "id": "eformsign@forcs.com",
          "name": "김이폼"
        },
        "executed_date": 1628500287046
      }
    ]
  },
  {
    // 요약
  }
],
"total_rows": "2",
"limit": "20",
"skip": "0"
}

```

API 요청은 성공하였으나, 조건에 해당하는 문서가 없을 시

```

HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "documents": [],
  "total_rows": 0,
  "limit": 20,
  "skip": 0
}

```

실패 시

```

HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}

```

문서 삭제

문서를 삭제하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents

Method

DELETE

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
is_permanent	Boolean	즉시 완전 삭제 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청	X

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
document_ids	Array	삭제할 문서의 ID를 String 형태로 담고 있는 Array		O

Note

DELETE 메서드의 경우 사용 환경에 따라 Body를 입력하지 못하거나, 입력해도 무시하고 호출하는 경우가 발생할 수 있습니다. 사용하시는 Open API 클라이언트의 지원 여부를 확인하시기 바랍니다.

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	응답 코드	-1: 정상

message	String	메시지	
status	String	HTTP 응답코드	200: 정상
result	Object	요청 결과	
result.success_result	Array	삭제 성공된 결과 list	
result.fail_result	Array	삭제에 실패한 결과 list	결과에는 각 document_id 및 message, code를 포함

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
DELETE /v2.0/api/documents HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWZtIiwiaWF0IjY2udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "document_ids": [
    "91da0dbe8788413897a4878e71709e7d"
  ]
}
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "code" : -1,
  "status" : 200,
  "message" : "completed",
  "result" : {
    "success_result": [
      "44c0e671af1d4fdd8f5940955215db23",
      "06290636a00645f8ba6618180e60241c"
    ],
    "fail_result": [
      {
        "document_id": "0638524cd1654ca297e272bbf70456f9",
        "code": "4000031",
        "message": "This document is already deleted."
      },
      {
        "document_id": "98413da1dbfe4559adaab49f74968cc1",
        "code": "4000031",
        "message": "This document is already deleted."
      }
    ]
  }
}
```



```

    },
    {
      "document_id": "28e6bc03407d49eeb5a813cadce47ed9",
      "code": "4000031",
      "message": "This document is already deleted."
    },
    {
      "document_id": "baf71bc574d3403aa15b4f62382cc4fb",
      "code": "4000031",
      "message": "This document is already deleted."
    },
    {
      "document_id": "cbd4b9b76c624242bd364044db565f5b",
      "code": "4000164",
      "message": "You are not authorized to delete the document."
    },
    {
      "document_id": "f9761bc44ad24d238d85de659eb88f68",
      "code": "4000031",
      "message": "This document is already deleted."
    },
    {
      "document_id": "bd664a1e6db04580bd168546d855db76",
      "code": "4000031",
      "message": "This document is already deleted."
    }
  ]
}

```

실패 시

```

HTTPS/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000004",
  "ErrorMessage": "No document selected."
}

```

문서 취소

문서를 취소하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents/cancel

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/cancel

문서 취소 권한을 갖는 사용자는 다음과 같습니다.

- 1) 대표 관리자
- 2) 권한 관리 > 문서 관리자 > 설정된 템플릿과 요청한 사용자에 대해 문서 취소(취소 승인) 권한이 부여된 사용자
- 3) 문서 작성자

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
input	Object			O
input.document_ids	Array	취소 할 문서의 ID를 String 형태로 담고 있는 Array		O
input.comment	String	취소 할 문서의 comment 설정		X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Response Body

Name	Type	Description	비고
result	Object		
success_result	Array	문서 취소 완료된 document_id를 담은 Array	
fail_result	Array	문서 취소 실패 정보를 담은 Array	
fail_result.document_id	String	문서 취소에 실패한 document_id	
fail_result_code	String	에러 코드	
fail_result_message	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
GET /v2.0/api/documents/cancel HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwia29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJZCI6IjE5MzEyYWI2NWQxMTQ4NjY4ZD (...) jY4NG3IDdyvXYntCm_0MbLdV-o
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "input": {
    "document_ids": [
      "b882835f98ba46918600ae4c837a7a3c",
      "28bb1afefe7943c195c5b26f7de13e1c"
    ],
    "comment": "문서취소 api"
  }
}
```

- Response

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
{
  "result": {
    "success_result": [
      "b882835f98ba46918600ae4c837a7a3c"
    ],
    "fail_result": [
      {
        "document_id": "28bb1afefe7943c195c5b26f7de13e1c",
        "code": "4000169",
        "message": "You are not authorized to revoke the document."
      },
      {
        "document_id": "ef7212295bbd433eb902b3f00734e171",
        "code": "4000166",
        "message": "This document is already revoked."
      }
    ]
  }
}
```

이용현황 조회

년, 월별 이용현황을 조회하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/companies/{company_id}/use_status
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/companies/  
19447f68ea254ab9b3bc82fd2108de41/use_status?term=yearly&date=2023  
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/companies/  
19447f68ea254ab9b3bc82fd2108de41/use_status?term=monthly&date=202305
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고
term	String	term = yearly일 경우 연간의 이용현황 반환 term = momthly일 경우 월간의 이용현황 반환	기본 값은 monthly로 지정
date	String	년, 월에 해당하는 기한을 설정	월간 조회의 경우 6자리 입력 Ex) 202305 연간 조회의 경우 4자리 입력 Ex) 2023

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
total	String	총 문서 작성 수	
use_template	Array	작성 템플릿 목록	

use_template[].id	String	템플릿 ID	
use_temptate[].value	String	문서 작성 횟수	
auth	Object	인증 정보	
auth.sms	int	sms 인증 횟수	
auth.mobile_auth	int	휴대폰 인증 횟수	
auth.alimtalk	int	알림톡 인증 횟수	
auth.tsa	int	타임스탬프 인증 횟수	
auth.sms_pincode	int	sms pincode 인증 횟수	
auth.coporation_cert	int	법인공동인증서 인증 횟수	
term	Array	기한 별 문서 작성 횟수	- 해당 년도와 이전 두 개 년도를 포함 - 해당 달과 이전 두 달을 포함
term[].year	String	년도	
term[].month	String	월	
term[].count	int	년, 월별 문서 작성 횟수	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
error	Object	에러 상세 정보	error의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)
erroe.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/companies/19447f68ea254ab9b3bc82fd2108de41/use_status?term=yearly&date=2023 HTTP/1.1

Content-Type : application/json

Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWVtIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJ....

HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "total": 525,
  "use_template": [
    {
      "id": "req4603_sample",
```

```

    "value": 1
  },
  {
    "id": "참여자_열람자_검토자",
    "value": 6
  },
  {
    "id": "외부자 병렬처리 테스트",
    "value": 8
  },
  {
    "id": "참 열 열 검",
    "value": 4
  },
  {
    "id": "일정",
    "value": 14
  },
  {
    "id": "ozr 백그라운드 테스트",
    "value": 8
  }
],
"auth": {
  "sms": 0,
  "mobile_auth": 3,
  "alimtalk": 8,
  "tsa": 0,
  "sms_pincode": 0,
  "coporation_cert": 0
},
"term": [
  {
    "year": "2021",
    "count": 55
  },
  {
    "year": "2022",
    "count": 26
  },
  {
    "year": "2023",
    "count": 41
  }
]
}

```

실패 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```

내부자 반려

문서 반려 시, 이전 상태로 되돌리는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents/{DOCUMENT_ID}/decline
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/d821038219d349419aam92/decline
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
previous_steps	Array	반려 할 단계 정보	- 현재단계를 기준으로 [-1]과 같이 정의 - 병렬의 경우 [-1,-2]와 같이 정의 - 미 입력 시 기본 옵션이 이전 단계 내부 수 신자로 반려됨	X
comment	String	결재 반려 comment		X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Response Body

Name	Type	Description	비고
document_title	String	문서 제목	
document_id	String	문서 ID	

Example

● Request

```
POST /v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/decline
```



```
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwia29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJZCI6IjE5MzEyYWI2NWQxMTQ4NjY4ZD (...) jy4NG3IDdyvXYntCm_0MbLdV-o
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "previous_steps" : [-1],
  "comment" : "내부자 반려 api 테스트."
}
```

- Response

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
{
  "document_title": "근로계약서_홍길동",
  "document_id": "d803930e2094464aab548c340f7c8a4b"
}
```

외부자 반려

문서 반려 시, 이전 상태로 되돌리는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents/{DOCUMENT_ID}/external_decline
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/d821038219d349419aam92/external_decline
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	api_key 값을 base64로 인코딩하여 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <api key>	O

Query String

Name	Type	Description	비고
company_id	String	회사 ID	
outside_token	String	외부자 토큰	

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
comment	String	결재 반려 comment		X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Response Body

Name	Type	Description	비고
document_title	String	문서 제목	
document_id	String	문서 ID	

Example

- Request

```
POST /v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/external_decline
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwia29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJZCI6IjE5MzEyYWl2NWQxMTQ4NjY4ZD (...) jy4NG3IDdyvXYntCm_0MbLdV-o
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "comment" : "외부자 반려 api 테스트."
}
```

- Response

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
{
  "document_title": "근로계약서_홍길동",
  "code": "-1",
  "document_id": "36d36c7568d5432f9971fef6e94cce8a",
  "message": "성공하였습니다.",
  "status": "200"
}
```

PDF 압축 API

PDF 파일 요청 시 파일을 압축하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/optimize

Ex)

<https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/optimize>

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	Access token값을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고
------	------	-------------	----

Form Data

Name	Description	비고
file	pdf 파일	필수 입력
dpi	해상도 정보	- 기본 파일 크기: 150 dpi - 작은 파일 크기: 72 dpi - default: 150 dpi

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/pdf
Content-disposition	String	Content-disposition	예시 attachment; filename=테스트.pdf;

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
error	Object	에러 상세 정보	error의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)
error.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
POST /v2.0/api/optimize
Content-Type : application/json
Authorization:Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJ....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-disposition : attachment; filename=테스트.pdf;
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000254",
  "ErrorMessage": "Fail to optimize PDF"
}
```

문서 컴포넌트 정보 조회

문서에 사용된 컴포넌트 목록의 정보를 조회하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/documents/{DOCUMENT_ID}/document_component
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/document_component
```

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	Access token값을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	필수
------	------	-------------	----

Request Body

Name	Type	Description	비고
documentComponentBodyList	Array	문서 컴포넌트 목록 리스트	
documentComponentBody	Object	문서 컴포넌트 목록	
name	String	컴포넌트 id	

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Response Body

Name	Type	Description	비고
DocumentComponentList	Array	문서 컴포넌트 목록 리스트	
DocumentComponentList.name	String	컴포넌트 id	
DocumentComponentList.value	String	해당 컴포넌트 값	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
error	Object	에러 상세 정보	error 의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)
error.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/documents/d803930e2094464aab548c340f7c8a4b/document_component HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization:Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwia29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJ....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
{
  "documentComponentBodyList" : [
    {
      "name" : "심의위원 서명"
    },
    {
      "name" : "텍스트 1"
    }
  ]
}
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
  "documentComponentList" : [
    {
      "name" : "심의위원 서명",
      "value" :
      "data:image/ozvp;#100:33:{\"rendertype\":0,\"keepratio\":true}1.7690875232774674:68
      M0.07908614,0.2341705:y5=Rpp=n8*7 L0.07908614,0.2372796 ..."
    },
    {
      "name" : "텍스트 1",
      "value" : "홍길동"
    }
  ]
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json
{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```


템플릿 관리를 위한 API

API를 사용해 템플릿을 관리할 수 있습니다.

작성 가능한 템플릿 목록 조회

회사 멤버 정보가 포함된 Access Token으로 작성 가능한 템플릿 목록을 조회하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/forms
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/forms
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
total_rows	Integer	템플릿 수	
templates[]	Array	템플릿 목록	
templates[].form_id	String	템플릿 ID	

templates[].name	String	템플릿 이름	
templates[].version	String	템플릿 버전	
templates[].abbreviation	String	템플릿 약칭	
templates[].start_write_date	Long	템플릿 유효 기간 - 시작일	
templates[].end_write_date	Long	템플릿 유효 기간 - 종료일	'기간 제한 없음'일 경우 32503647599999 반환
templates[].unlimited	Boolean	템플릿 유효 기간 - 기간 제한 없음 여부	
templates[].create_id	String	템플릿 생성인 계정	
templates[].create_name	String	템플릿 생성인 이름	
templates[].create_date	Long	템플릿 생성일	
templates[].update_id	String	템플릿 수정인 계정	
templates[].update_name	String	템플릿 수정인 이름	
templates[].update_date	Long	템플릿 수정일	
templates[].owner_id	String	관리자 id	
templates[].owner_name	String	관리자 이름	
templates[].category	String	카테고리	
templates[].keyword	String	키워드	
templates[].desc	String	설명	
templates[].favorite	Boolean	즐거찾기 여부	
templates[].use_document_numbering	Boolean	문서 넘버링 여부	
templates[].document_numbering_rule_id	String	문서 넘버링 규칙 id	
templates[].use_ai	Boolean	ai 사용여부	
templates[].is_release	Boolean	배포 여부	
templates[].is_update	Boolean	업데이트 여부	
templates[].is_sample	Boolean	샘플 여부	
templates[].market	class	마켓	
templates[].file	Object	템플릿 파일 정보	
templates[].file.form_image_id	String	폼 이미지 ID	
templates[].file.form_files[]	Array	폼 파일 목록	
templates[].file.form_files[].type	String	폼 파일 유형	
templates[].file.form_files[].ozr_id	String	폼 OZR ID	원본 파일이 OZR 파일일 경우 file_id와 동일
templates[].file.form_files[].ext	String	폼 파일 확장자	
templates[].file.form_files[].alias	String	폼 파일명	
templates[].file.form_files[].file_id	String	폼 파일 ID	
templates[].enabled	Boolean	활성화 여부	
templates[].form_modify_auth	Boolean	폼 변경 인증 여부	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
error	Object	에러 상세 정보	error의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)

error.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/forms HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwia29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "total_rows": 147,
  "templates": [
    {
      "form_id": "cb53264ace3e4a84bf857a7eae4c64bd",
      "name": "연봉계약서",
      "version": "1",
      "abbreviation": "연봉계약서",
      "start_write_date": 1620313200000,
      "end_write_date": 32503647599999,
      "unlimited": true,
      "create_id": "eformsign@forcs.com",
      "create_name": "김이품",
      "create_date": 1620377307989,
      "update_id": "eformsign@forcs.com",
      "update_name": "김이품",
      "update_date": 1620377312123,
      "owner_id": "test1@forcs.com",
      "owner_name": "테스트",
      "category": "",
      "keyword": "",
      "desc": "",
      "favorite": false,
      "use_document_numbering ": false,
      "document_numbering_rule_id": "25789bac125572e3d5b079ed6210de49",
      "use_ai": false,
      "is_release": false,
      "is_update": false,
      "is_sample": false,
      "file": {
        "form_image_id": "dc661497eebb47fd9f2c0e4f3b804cd6",
        "form_files": [
          {
            "type": "ozw",
            "ozr_id": "70af3eaa5cd44b5db7931ac2371c89dd",
            "ext": "ozw",
            "alias": "연봉계약서.ozw",

```

```
        "file_id": "70af3eaa5cd44b5db7931ac2371c89dd"
    }
]
},
"enabled": true,
"form_modify_auth": false
},
// 종료
]
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```

단일 템플릿 정보 조회

내부 멤버의 작성 가능한 템플릿 정보를 조회하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/forms/{form_id}
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/forms/1c5aad8352d34239a9232dc2345111d5
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access token값을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	필수
is_include_config	boolean	config 정보 포함 여부	

Request Body

Name	Type	Description	비고
------	------	-------------	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Response Body

Name	Type	Description	비고
form_id	String	템플릿 ID	
name	String	템플릿 이름	
version	String	템플릿 버전	
abbreviation	String	템플릿 약칭	
start_write_date	long	템플릿 유효 기간 - 시작일	
end_write_date	long	템플릿 유효 기간 - 종료일	'기간 제한 없음'일 경우

			32503647599999 반환
unlimited	boolean	템플릿 유효 기간 - 기간 제한 없음 여부	
create_id	String	템플릿 생성인 계정	
create_name	String	템플릿 생성인 이름	
create_date	long	템플릿 생성일	
update_id	String	템플릿 수정인 계정	
update_name	String	템플릿 수정인 이름	
update_date	long	템플릿 수정일	
owner_id	String	관리자 id	
owner_name	String	관리자 이름	
category	String	카테고리	
keyword	String	키워드	
desc	String	설명	
favorite	boolean	즐거찾기 여부	
use_document_numbering	boolean	문서 넘버링 여부	
document_numbering_rule_id	String	문서 넘버링 규칙 id	
use_ai	boolean	ai 사용여부	
is_release	boolean	배포 여부	
is_update	boolean	업데이트 여부	
is_sample	boolean	샘플 여부	
market	class	마켓	
file	Object	템플릿 파일 정보	
file.form_image_id	String	폼 이미지 ID	
file.form_files[]	Array	폼 파일 목록	
file.form_files[].type	String	폼 파일 유형	
file.form_files[].ozr_id	String	폼 OZR ID	원본 파일이 OZR 파일일 경우 file_id와 동일
file.form_files[].ext	String	폼 파일 확장자	
file.form_files[].alias	String	폼 파일명	
file.form_files[].file_id	String	폼 파일 ID	
config.	Object	템플릿 설정 정보	is_include_config=true인 경우 반환
config.parameters	Object	템플릿 파라미터 정보	
config.display_settings	Object	템플릿 display 설정 정보	
config.step_settings	Object	템플릿 단계 설정 정보	
config.input_form_parameters	Object	템플릿 입력 파라미터 정보	
config.input_component_parameters	Object	템플릿 입력 컴포넌트 파라미터 정보	
config.external_access	Object	템플릿 외부 접근 정보	
config.notification	Object	템플릿 알림 정보	
enabled	boolean	활성화 여부	
form_modify_auth	boolean	폼 변경 권한 여부	
title_change	boolean	문서 제목 변경 허용 여부	

quick_processing	boolean	문서 전송 시 팝업 생략 여부	
form_doc_retention_period	Object	문서 보관 기간 정보	
form_doc_retention_period.usePeriod	boolean	문서 보관 기간 사용 여부	
form_doc_retention_period.periodType	String	문서 보관 기간 유형	
form_doc_retention_period.period	Integer	문서 보관 기간	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
error	Object	에러 상세 정보	error의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)
error.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/forms/1c5aad8352d34239a9232dc2345111d5?is_include_config=true HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJ....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "form_id": "1c5aad8352d34239a9232dc2345111d5",
  "name": "회원가입_신청서",
  "version": "3",
  "abbreviation": "회원가입_신청서",
  "start_write_date": 1741878000000,
  "end_write_date": 32503647599999,
  "unlimited": true,
  "create_id": "test2@forcs.com",
  "create_name": "test9",
  "create_date": 1741856000135,
  "update_id": "test2@forcs.com",
  "update_name": "test9",
  "update_date": 1741937286644,
  "owner_id": "test2@forcs.com",
  "owner_name": "test9",
  "category": "sample",
```

```

"keyword": "",
"desc": "회원가입 신청서입니다. ",
"favorite": false,
"use_document_numbering": false,
"document_numbering_rule_id": "25789bac125572e3d5b079ed6210de49",
"use_ai": false,
"is_release": true,
"is_update": false,
"is_sample": false,
"market": null,
"file": {
  "form_image_id": "",
  "form_files": [
    {
      "type": "ozw",
      "ozr_id": "72f0bed402df4af98878bced47b5ed35",
      "ext": "ozw",
      "alias": "회원가입_신청서.ozw",
      "file_id": "72f0bed402df4af98878bced47b5ed35"
    }
  ]
},
"config": {
  "parameters": {
    "inputs": [],
    "outputs": [
      {
        "name": "서명 일자",
        "type": "Label",
        "desc": "",
        "form_index": 0
      },
      {
        "name": "회원구분",
        "type": "InputList",
        "desc": "",
        "form_index": 0
      },
      {
        "name": "한글 명",
        "type": "InputText",
        "desc": "",
        "form_index": 0
      },
      {
        "name": "영문 명",

```



```

        "type": "InputText",
        "desc": "",
        "form_index": 0
    },
    {
        "name": "주소",
        "type": "InputText",
        "desc": "",
        "form_index": 0
    },
    {
        "name": "전화",
        "type": "InputText",
        "desc": "",
        "form_index": 0
    },
    {
        "name": "이메일",
        "type": "InputText",
        "desc": "",
        "form_index": 0
    },
    {
        "name": "서비스",
        "type": "InputText",
        "desc": "",
        "form_index": 0
    },
    {
        "name": "텍스트 1",
        "type": "InputText",
        "desc": "",
        "form_index": 0
    },
    {
        "name": "회원 서명",
        "type": "SignPad",
        "desc": "",
        "form_index": 0
    },
    {
        "name": "신청인 이름",
        "type": "InputText",
        "desc": "",
        "form_index": 0
    }
}

```

```

],
"default_input_controls": [
  {
    "name": "서명 일자",
    "input_type": "Label",
    "accessible": true,
    "required": false,
    "used": true,
    "section": "PDFDocument",
    "data_type": "string",
    "label_tag": "@System@"
  },
  {
    "name": "회원구분",
    "input_type": "InputList",
    "accessible": true,
    "required": false,
    "used": true,
    "section": "PDFDocument",
    "data_type": "string"
  },
  {
    "name": "한글 명",
    "input_type": "InputText",
    "accessible": true,
    "required": false,
    "used": true,
    "section": "PDFDocument",
    "data_type": "string"
  },
  {
    "name": "영문 명",
    "input_type": "InputText",
    "accessible": true,
    "required": false,
    "used": true,
    "section": "PDFDocument",
    "data_type": "string"
  },
  {
    "name": "주소",
    "input_type": "InputText",
    "accessible": true,
    "required": false,
    "used": true,
    "section": "PDFDocument",

```

```

        "data_type": "string"
    },
    {
        "name": "전화",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": false,
        "used": true,
        "section": "PDFDocument",
        "data_type": "string"
    },
    {
        "name": "이메일",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": false,
        "used": true,
        "section": "PDFDocument",
        "data_type": "string"
    },
    {
        "name": "서비스",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": false,
        "used": true,
        "section": "PDFDocument",
        "data_type": "string"
    },
    {
        "name": "텍스트 1",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": false,
        "used": true,
        "section": "PDFDocument",
        "data_type": "string"
    },
    {
        "name": "회원 서명",
        "input_type": "SignPad",
        "accessible": true,
        "required": false,
        "used": true,
        "section": "PDFDocument",
        "data_type": "string",

```

```

        "valueMeaningCode": "285279312"
    },
    {
        "name": "신청인 이름",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": false,
        "used": true,
        "section": "PDFDocument",
        "data_type": "string"
    }
],
"dataset_list": [],
"sections": [
    "PDFDocument"
]
},
"display_settings": [
    {
        "seq": 1,
        "name": "current_status",
        "display_name": "상태",
        "displayable": true,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 2,
        "name": "title",
        "display_name": "제목",
        "displayable": true,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 3,
        "name": "document_id",
        "display_name": "문서 ID",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 4,
        "name": "document_number",
        "display_name": "문서번호",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    }
],

```

```

{
  "seq": 5,
  "name": "step_name",
  "display_name": "단계",
  "displayable": true,
  "form_index": 0
},
{
  "seq": 6,
  "name": "creator",
  "display_name": "작성자",
  "displayable": true,
  "form_index": 0
},
{
  "seq": 7,
  "name": "create_date",
  "display_name": "작성일",
  "displayable": true,
  "form_index": 0
},
{
  "seq": 8,
  "name": "last_writer",
  "display_name": "처리자",
  "displayable": true,
  "form_index": 0
},
{
  "seq": 9,
  "name": "update_date",
  "display_name": "처리일",
  "displayable": true,
  "form_index": 0
},
{
  "seq": 10,
  "name": "회원구분",
  "display_name": "회원구분",
  "displayable": false,
  "form_index": 0
},
{
  "seq": 11,
  "name": "한글 명",
  "display_name": "한글 명",

```

```

        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 12,
        "name": "영문 명",
        "display_name": "영문 명",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 13,
        "name": "주소",
        "display_name": "주소",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 14,
        "name": "전화",
        "display_name": "전화",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 15,
        "name": "이메일",
        "display_name": "이메일",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 16,
        "name": "회원 서명",
        "display_name": "회원 서명",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 17,
        "name": "서비스",
        "display_name": "서비스",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {

```

```

        "seq": 18,
        "name": "텍스트 1",
        "display_name": "텍스트 1",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 19,
        "name": "신청인 이름",
        "display_name": "신청인 이름",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    },
    {
        "seq": 20,
        "name": "서명 일자",
        "display_name": "서명 일자",
        "displayable": false,
        "form_index": 0
    }
],
"step_settings": [
    {
        "seq": 1,
        "step_group": 1,
        "name": "시작",
        "type": "write",
        "numbering": false,
        "inperson": false,
        "inperson_monitor": false,
        "option": {
            "use_status": false,
            "status_value": "",
            "doc_default_title": "$${template_name}_${current_date}$",
            "auth_type": "",
            "auth_pwd_field": "",
            "auth_pwd_hint": "",
            "use_multi_factor": false,
            "use_email_auth": true,
            "use_email_sms_auth_view": false,
            "use_mobile_auth": false,
            "use_mobile_auth_view": false,
            "use_corporation_cert": false,
            "corp_cert_infos": {
                "type": "",
                "use_corporation_cert_view": false,

```

```

        "use_auto_corp_number": false,
        "corp_num_field": "",
        "corp_number_registration": null
    },
    "use_login_auth": false,
    "use_login_auth_view": false,
    "use_before_view_auth": false,
    "use_before_send_auth": false,
    "use_before_send_mobile_auth": false,
    "use_before_send_login_auth": false,
    "use_before_send_email_auth": true,
    "use_before_send_corporation_cert": false,
    "use_doc_count": false,
    "doc_count_value": "",
    "specified_recipient_seq": 0,
    "use_xfreesign": false,
    "sign_type": "",
    "sign_type_value": "",
    "sign_field_value": "",
    "digital_signature_info": {
        "module_type": "",
        "use_sign": false,
        "sign_type": "private",
        "sign_type_value": "none",
        "sign_field_value": ""
    }
},
"alert_option": {
    "mail": {
        "use": false,
        "sending_points": []
    },
    "sms": {
        "use": false,
        "sending_points": [],
        "alimtalk": {
            "use": false
        },
        "whatsapp": {
            "use": true
        }
    }
},
"input_control_option": [
    {
        "name": "회원구분",

```



```

        "input_type": "InputList",
        "accessible": true,
        "required": true,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "회원 서명",
        "input_type": "SignPad",
        "accessible": false,
        "required": false,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "신청인 이름",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": false,
        "required": false,
        "section": null,
        "data_type": null
    }
],
"_internal_only": false
},
{
    "seq": 2,
    "step_group": 3,
    "name": "회원",
    "type": "participant",
    "numbering": false,
    "inperson": false,
    "inperson_monitor": false,
    "option": {
        "auth_valid_time": 168,
        "auth_type": "none",
        "auth_pwd_field": "",
        "auth_pwd_hint": "",
        "use_multi_factor": false,
        "use_email_auth": false,
        "use_email_sms_auth_view": false,
        "use_mobile_auth": false,
        "use_mobile_auth_view": false,
        "use_corporation_cert": false,
        "use_login_auth": false,
        "use_login_auth_view": false,
    }
}

```

```

    "use_before_view_auth": false,
    "use_before_send_auth": false,
    "use_before_send_mobile_auth": false,
    "use_before_send_login_auth": false,
    "use_before_send_email_auth": false,
    "use_before_send_corporation_cert": false,
    "is_outsider_auto_info": false,
    "outsider_auto_infos": {
        "name": "",
        "email": "",
        "sms_number": ""
    },
    "owner": {
        "members": [],
        "groups": [],
        "externals": null,
        "externalCreators": null,
        "roles": null,
        "owner_type": "writer",
        "memberObjectList": null,
        "groupObjectList": null,
        "_owner_specified": false
    },
    "receipients": [],
    "use_hidden_sections": false,
    "hidden_sections": [],
    "required_sections": [],
    "selected_sections": [],
    "use_mail": true,
    "use_sms": false,
    "use_alimtalk": false,
    "specified_recipient_type": "",
    "specified_recipient_seq": -1,
    "use_receipient_specified": false,
    "use_xfreesign": false,
    "sign_type": "",
    "sign_type_value": "",
    "sign_field_value": "",
    "use_reject_restrict": false,
    "stepApprovalAgentInfo": {
        "useApprovalAgent": false,
        "stepSeq": 0,
        "option": ""
    }
},
    "alert_option": {

```

```

"mail": {
  "use": true,
  "sending_points": [
    {
      "sending_point": "reject_accept",
      "mail_subject": "[문서 반려로 인한 수정 요청]
$$document_title$$",
      "mail_template": "e920ff3edd16d87222744e5d22feff6",
      "is_used": true,
      "is_use_template": true,
      "is_attach_pdf": false,
      "attach_audit_pdf": false,
      "is_edit": false
    },
    {
      "sending_point": "approval_accept",
      "mail_subject": "",
      "mail_template": "",
      "is_used": true,
      "is_use_template": true,
      "is_attach_pdf": false,
      "attach_audit_pdf": false,
      "is_edit": false
    },
    {
      "sending_point": "request_accept",
      "mail_subject": "",
      "mail_template": "e920ff3edd16d87222744e5d22ff5d2",
      "is_used": true,
      "is_use_template": true,
      "is_attach_pdf": false,
      "is_edit": false
    },
    {
      "sending_point": "complete_outsider_document",
      "mail_subject": "",
      "mail_template": "e920ff3edd16d87222744e5d22ff139",
      "is_used": true,
      "is_use_template": true,
      "is_attach_pdf": false,
      "attach_audit_pdf": false,
      "is_edit": false
    },
    {
      "sending_point": "reject_outsider",

```

```

        "mail_subject": "[문서 반려로 인한 수정 요청]
    $$document_title$$",
        "mail_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22feff6",
        "is_used": true,
        "is_use_template": true,
        "is_attach_pdf": false,
        "attach_audit_pdf": false,
        "is_edit": false
    },
    {
        "sending_point": "approval_outsider",
        "mail_subject": "",
        "mail_template": "",
        "is_used": true,
        "is_use_template": true,
        "is_attach_pdf": false,
        "attach_audit_pdf": false,
        "is_edit": false
    },
    {
        "sending_point": "request_outsider",
        "mail_subject": "",
        "mail_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff5d2",
        "is_used": true,
        "is_use_template": true,
        "is_attach_pdf": false,
        "is_edit": false
    }
]
},
"sms": {
    "use": false,
    "sending_points": [
        {
            "sending_point": "reject_accept",
            "is_used": true,
            "is_use_template": true,
            "sms_message": "[eformsign] 문서 반려로 인한 수정 요청",
            "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22feff6",
            "show_document": false,
            "pdf_download": false,
            "audit_download": false,
            "is_edit": false
        },
        {
            "sending_point": "approval_accept",

```

```

        "is_used": false,
        "is_use_template": true,
        "sms_message": "",
        "sms_template": "",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "audit_download": false,
        "is_edit": false
    },
    {
        "sending_point": "request_accept",
        "is_used": true,
        "is_use_template": true,
        "sms_message": "",
        "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff5d2",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "is_edit": false
    },
    {
        "sending_point": "complete_outsider_document",
        "is_used": false,
        "is_use_template": true,
        "sms_message": "",
        "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff139",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "audit_download": false,
        "is_edit": false
    },
    {
        "sending_point": "reject_outsider",
        "is_used": true,
        "is_use_template": true,
        "sms_message": "[eformsign] 문서 반려로 인한 수정 요청",
        "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22feff6",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "audit_download": false,
        "is_edit": false
    },
    {
        "sending_point": "approval_outsider",
        "is_used": false,
        "is_use_template": true,
        "sms_message": "",

```

```

        "sms_template": "",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "audit_download": false,
        "is_edit": false
    },
    {
        "sending_point": "request_outsider",
        "is_used": true,
        "is_use_template": true,
        "sms_message": "",
        "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff5d2",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "is_edit": false
    }
],
"alimtalk": {
    "use": false
},
"whatsapp": {
    "use": true
}
},
"input_control_option": [
    {
        "name": "한글 명",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": true,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "영문 명",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": true,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "주소",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,

```

```

        "required": true,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "전화",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": true,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "이메일",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": true,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "서비스",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": false,
        "required": false,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "텍스트 1",
        "input_type": "InputText",
        "accessible": false,
        "required": false,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "회원 서명",
        "input_type": "SignPad",
        "accessible": true,
        "required": true,
        "section": null,
        "data_type": null
    },
    {
        "name": "신청인 이름",

```

```

        "input_type": "InputText",
        "accessible": true,
        "required": true,
        "section": null,
        "data_type": null
    }
],
    "_internal_only": false
},
{
    "seq": 3,
    "step_group": 2,
    "name": "완료",
    "type": "complete",
    "numbering": true,
    "inperson": false,
    "inperson_monitor": false,
    "option": {
        "use_multi_factor": false,
        "use_email_auth": false,
        "use_corporation_cert": false,
        "use_login_auth": false,
        "use_tsa": false,
        "use_dropbox": false,
        "use_hana_ceda": false,
        "specified_recipient_seq": 0,
        "use_attach_link": false
    },
    "alert_option": {
        "mail": {
            "use": false,
            "sending_points": [
                {
                    "sending_point": "complete_document",
                    "mail_subject": "",
                    "mail_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff139",
                    "is_used": true,
                    "is_use_template": true,
                    "is_attach_pdf": false,
                    "attach_audit_pdf": false,
                    "is_edit": false
                }
            ]
        },
        "sms": {
            "use": false,

```



```

        "sending_points": [
            {
                "sending_point": "complete_document",
                "is_used": false,
                "is_use_template": true,
                "sms_message": "",
                "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff139",
                "show_document": false,
                "pdf_download": false,
                "audit_download": false,
                "is_edit": false
            }
        ],
        "alimtalk": {
            "use": false
        },
        "whatsapp": {
            "use": true
        }
    },
    "_internal_only": false
},
],
"input_form_parameters": [],
"input_component_parameters": [],
"external_access": {
    "is_external_access": false,
    "access_datas": [
        {
            "name": "서명 일자",
            "alias": "서명 일자",
            "display_name": "서명 일자",
            "can_access": false
        },
        {
            "name": "회원구분",
            "alias": "회원구분",
            "display_name": "회원구분",
            "can_access": false
        },
        {
            "name": "한글 명",
            "alias": "한글 명",
            "display_name": "한글 명",
            "can_access": false
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
        "name": "영문 명",
        "alias": "영문 명",
        "display_name": "영문 명",
        "can_access": false
    },
    {
        "name": "주소",
        "alias": "주소",
        "display_name": "주소",
        "can_access": false
    },
    {
        "name": "전화",
        "alias": "전화",
        "display_name": "전화",
        "can_access": false
    },
    {
        "name": "이메일",
        "alias": "이메일",
        "display_name": "이메일",
        "can_access": false
    },
    {
        "name": "서비스",
        "alias": "서비스",
        "display_name": "서비스",
        "can_access": false
    },
    {
        "name": "텍스트 1",
        "alias": "텍스트 1",
        "display_name": "텍스트 1",
        "can_access": false
    },
    {
        "name": "회원 서명",
        "alias": "회원 서명",
        "display_name": "회원 서명",
        "can_access": false
    },
    {
        "name": "신청인 이름",
        "alias": "신청인 이름",

```

```

        "display_name": "신청인 이름",
        "can_access": false
    }
],
"search_conditions": []
},
"notification": {
    "internal_recipient": {
        "mail": {
            "use": true
        },
        "sms": {
            "use": false,
            "alimtalk": {
                "use": false
            },
            "whatsapp": {
                "use": false
            }
        }
    },
    "external_recipient": {
        "mail": {
            "use": true
        },
        "sms": {
            "use": false,
            "alimtalk": {
                "use": false
            },
            "whatsapp": {
                "use": false
            }
        }
    },
    "processing_status": {
        "mail": {
            "sending_points": [
                {
                    "sending_point": "approval_accept",
                    "mail_subject": "",
                    "mail_template": "",
                    "attach_audit_pdf": false,
                    "is_use_template": true,
                    "is_attach_pdf": false,
                    "is_first_writer": false,

```

```

        "is_step_recipients": false,
        "is_recipient": true
    },
    {
        "sending_point": "complete_outsider_document",
        "mail_subject": "",
        "mail_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff139",
        "attach_audit_pdf": false,
        "is_use_template": true,
        "is_attach_pdf": false,
        "is_first_writer": false,
        "is_step_recipients": true,
        "is_recipient": true
    },
    {
        "sending_point": "reject_step_approval",
        "mail_subject": "",
        "mail_template": "",
        "attach_audit_pdf": false,
        "is_use_template": true,
        "is_attach_pdf": false,
        "is_first_writer": false,
        "is_step_recipients": false,
        "is_recipient": true
    },
    {
        "sending_point": "revoke_document",
        "mail_subject": "",
        "mail_template": "",
        "attach_audit_pdf": false,
        "is_use_template": true,
        "is_attach_pdf": false,
        "is_first_writer": false,
        "is_step_recipients": false,
        "is_recipient": true
    },
    {
        "sending_point": "update_document",
        "mail_subject": "",
        "mail_template": "",
        "attach_audit_pdf": false,
        "is_use_template": true,
        "is_attach_pdf": false,
        "is_first_writer": false,
        "is_step_recipients": false,
        "is_recipient": true
    }

```

```

    },
    {
      "sending_point": "complete_document",
      "mail_subject": "",
      "mail_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff139",
      "attach_audit_pdf": false,
      "is_use_template": true,
      "is_attach_pdf": false,
      "is_first_writer": true,
      "is_step_recipients": false,
      "is_recipient": true
    }
  ]
},
"sms": {
  "sending_points": [
    {
      "sending_point": "approval_accept",
      "is_use_template": true,
      "sms_message": "",
      "sms_template": "",
      "show_document": false,
      "pdf_download": false,
      "is_first_writer": false,
      "is_step_recipients": false,
      "audit_download": false,
      "use_mobile_auth": null,
      "is_recipient": true
    },
    {
      "sending_point": "reject_step_approval",
      "is_use_template": true,
      "sms_message": "",
      "sms_template": "",
      "show_document": false,
      "pdf_download": false,
      "is_first_writer": false,
      "is_step_recipients": false,
      "audit_download": false,
      "use_mobile_auth": null,
      "is_recipient": true
    },
    {
      "sending_point": "complete_outsider_document",
      "is_use_template": true,
      "sms_message": "",

```

```

        "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff139",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "is_first_writer": false,
        "is_step_recipients": true,
        "audit_download": false,
        "use_mobile_auth": null,
        "is_recipient": true
    },
    {
        "sending_point": "complete_document",
        "is_use_template": true,
        "sms_message": "",
        "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22ff139",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "is_first_writer": true,
        "is_step_recipients": false,
        "audit_download": false,
        "use_mobile_auth": null,
        "is_recipient": true
    }
]
}
},
"processing_request": {
    "mail": {
        "sending_points": [
            {
                "sending_point": "reject_approval",
                "mail_subject": "[문서 반려로 인한 수정 요청]
$$document_title$$",
                "mail_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22feff6",
                "attach_audit_pdf": false,
                "is_use_template": true,
                "is_attach_pdf": false,
                "is_first_writer": false,
                "is_step_recipients": false,
                "is_recipient": true
            }
        ]
    },
    "sms": {
        "sending_points": [
            {
                "sending_point": "reject_approval",

```

```

        "is_use_template": true,
        "sms_message": "[eformsign] 문서 반려로 인한 수정 요청",
        "sms_template": "e920ff3edd16d872222744e5d22feff6",
        "show_document": false,
        "pdf_download": false,
        "is_first_writer": false,
        "is_step_recipients": false,
        "audit_download": false,
        "use_mobile_auth": null,
        "is_recipient": true
    }
}
}
}
},
"enabled": true,
"form_modify_auth": true,
"title_change": true,
"quick_processing": false,
"doc_additional_info": false,
"form_doc_retention_period": {
    "period": null,
    "use_period": false,
    "period_type": ""
},
"availableDeleteDraft": false
}

```

실패 시

```

HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}

```

```

HTTPS / 1.1 400 bad request
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000046",
  "ErrorMessage": "There is no template."
}

```

HTTPS / 1.1 400 bad request
Content-Type: application/json

```
{  
  "code": "4000044",  
  "ErrorMessage": "You have no permission to access the form."  
}
```

HTTPS / 1.1 400 bad request
Content-Type: application/json

```
{  
  "code": "4000008",  
  "ErrorMessage": "Cannot create a document because the template has been  
deactivated."  
}
```

HTTPS / 1.1 400 bad request
Content-Type: application/json

```
{  
  "code": "4000008",  
  "ErrorMessage": "The template has expired."  
}
```


템플릿 이미지 다운로드

템플릿 이미지를 다운로드하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/template_image/{template_image_id}
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/template_image/7173a0b895ca4b7fb51baa529085a753
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
output_type	String	output_type = 1 일 경우에 png 파일로 반환 값이 없거나 다른 값의 경우 base64로 반환	필요 시 output_type=1 로 요청	X

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/base64

Response Body

- output_type의 값이 없거나 output_type = 1이 아닌 경우

Name	Type	Description	비고
base64 data	String	base64 로 인코딩된 데이터	application/png;base64

- output_type = 1인 경우

Name	Type	Description	비고
template image png	String	png 파일	application/png

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
error	Object	에러 상세 정보	error 의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)
error.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/template_image/389e2a95b806483d9f8d2bf2037d5ff4 HTTP/1.1

Content-Type : application/json
Authorization : Bearer
    eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwia29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJZCI6IjE5
    MzEyYWI2NWQxMTQ4NjY4ZD (...) jy4NG3IDdyvXYntCm_0MbLdV-o
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

● Response

성공 시 -output_type에 입력 값이 없거나 output_type = 1이 아닌 경우

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/base64
Response Body : data:image/png;base64,eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9(...)PvvCEVw
```

실패 시

```
{
  "code": "4000087",
  "ErrorMessage": "No file exists."
}
```

```
{
  "code": "4010001",
  "ErrorMessage": "Invalid or expired token."
}
```

템플릿 수정, 작성 권한 수정

템플릿에 대한 멤버의 권한을 수정하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/forms/{form_id}/permissions

Ex)

<https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/forms/a49e6dc9c453437b8da519fa92764c45/permissions>

Method

PATCH

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	필수
template_id	String	템플릿 ID	

Request Body

Name	Type	Description	비고
use_all_members	boolean	템플릿 사용권한 옵션 변경 (true: 전체/false: 그룹또는멤버)	1) true → 옵션 값이 전체 멤버 허용으로 바뀌고 이후 입력값이 존재해도 사용/수정 권한 추가/삭제가 진행되지 않음 2) 값을 입력하지 않는 경우 & false → 전체 멤버 허용에서 그룹 또는 멤버로 변경되고 이후 입력값에 따라 사용/수정 권한 추가/삭제가 진행됨
use	Object	사용 권한에 추가하거나 삭제하려는 대상 정보	이 JSON 객체는 각 요소의 키로 "members" 또는 "groups"가 올 수 있으며, 각 키의 값은 또 다른 JSON 객체임
use.members	Object	추가하거나 삭제하려는 멤버 정보	이 JSON 객체는 각 요소의 키로 "add" 또는 "delete"가 올 수 있으며, 각 키의 값은 또 다른 JSON 객체로 "add" 또는 "delete" 키를 가지고 있고, 해당 키에는 추가하거나 삭제할 멤버의 accountId 리스트가 입력됨 "members" : { "add" : ["test1@forcs.com"], "delete" : ["test2@forcs.com","test3@gmail.com"] }

use.groups	Object	추가하거나 삭제하려는 그룹 정보	이 JSON 객체는 각 요소의 키로 "add" 또는 "delete"가 올 수 있으며, 각 키의 값은 또 다른 JSON 객체로 "add" 또는 "delete" 키를 가지고 있고, 해당 키에는 추가하거나 삭제할 그룹의 이름 리스트 입력. "groups" : { "add" : ["group1"], "delete" : ["group2","group3"] }
modify	Object		이 JSON 객체는 각 요소의 키로 "members" 또는 "groups" 또는 "managers"가 올 수 있으며, 각 키의 값은 또 다른 JSON 객체임.
modify.members	Object	추가하거나 삭제하려는 멤버 정보	이 JSON 객체는 각 요소의 키로 "add" 또는 "delete"가 올 수 있으며, 각 키의 값은 또 다른 JSON 객체로 "add" 또는 "delete" 키를 가지고 있고, 해당 키에는 추가하거나 삭제할 멤버의 accountId 리스트 입력(템플릿 생성 권한 필요) "members" : { "add" : ["test1@forcs.com"], "delete" : ["test2@forcs.com","test3@gmail.com"] }
modify.groups	Object	추가하거나 삭제하려는 그룹 정보	이 JSON 객체는 각 요소의 키로 "add" 또는 "delete"가 올 수 있으며, 각 키의 값은 또 다른 JSON 객체로 "add" 또는 "delete" 키를 가지고 있고, 해당 키에는 추가하거나 삭제할 그룹의 이름 리스트 입력(템플릿 생성 권한 필요) "groups" : { "add" : ["group1"], "delete" : ["group2","group3"] }
modify.managers	Object	추가하거나 삭제하려는 관리자 정보	이 JSON 객체는 각 요소의 키로 "add" 또는 "delete"가 올 수 있으며, 각 키의 값은 또 다른 JSON 객체로 "add" 또는 "delete" 키를 가지고 있고, 해당 키에는 추가하거나 삭제할 관리자 역할(Role) 목록이 배열로 입력됨(템플릿 생성 권한 필요) 관리자 역할 값: "Template_MANAGER", "DOCUMENT_MANAGER", "COMPANY_MANAGER" "managers" : { "add" : ["TEMPLATE_MANAGER"], "delete" : ["DOCUMENT_MANAGER","COMPANY_MANAGER"] }

Response Body

Name	Type	Description	비고
template	Object	템플릿	
template.name	String	템플릿 이름	
template.id	String	템플릿 아이디	

code	String	코드	
message	String	메세지	
status	String	상태	
error	Object		일부 입력값에 해당하는 객체가 존재하지 않거나, 생성 권한이 없는 객체를 수정 권한에 추가하려고 시도했을 때 실패한 경우에만 해당 항목이 실패 목록에 포함됨
error.message	String	에러 메세지	
error.details	Array	유효하지 않은 입력값 리스트	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
error	Object	에러 상세 정보	error 의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)
error.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

● Request

```

PATCH /v2.0/api/members/test1@forcs.com HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJ....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "use_all_members" : false,
  "use":{
    "members": {
      "add": ["test1@forcs.com"]
    },
    "groups" : {
      "add" : ["group1"],
      "delete" : ["group2"]
    }
  },
  "modify":
  {
    "members" :
    {
      "delete" : ["orange875321@forcs.com","orange875321@gmail.com"]
    },
    "groups" :
    {
      "add" : ["group1"]
    }
  }
}

```

```

    },
    "managers":
    {
        "add":["TEMPLATE_MANAGER", "DOCUMENT_MANAGER"],
        "delete":["COMPANY_MANAGER"]
    }
}

```

- Response

성공 시

```

HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
    "template": {
        "name": "빈그림",
        "id": "a49e6dc9c453437b8da519fa92764c45"
    },
    "code": "-1",
    "message": "Completed.",
    "status": "200"
}

```

일부 성공 시

```

HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
    "template": {
        "name": "eformsign 시작하기",
        "id": "fbac9b5e996544d78bc0ae90e9dd14fb"
    },
    "code": "-1",
    "message": "Completed.",
    "error": {
        "details": [
            [
                "TEMdddddPLATE_MANAGER"
            ]
        ],
        "message": "The member, group, or manager either does not exist or does not have template creation permission."
    },
}

```

```
"status": "200"
}
```

실패 시

<pre>HTTPS / 1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json { "code": "4000074", "ErrorMessage": "Invalid id or password." }</pre>
<pre>HTTPS / 1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json { "code": "4000046", "ErrorMessage": "There is no template." //존재하지 않는 폼아이디 }</pre>
<pre>HTTPS / 1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json { "code": "4000070", "ErrorMessage": "Invalid input JSON format." //잘못된 형태의 jsonBody }</pre>

템플릿 삭제

템플릿을 삭제하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/forms/{form_id}

Ex)

<https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/forms/47941a6a7d714a9387581811fc0f081f>

Method

DELETE

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	응답 코드	-1 : 정상
message	String	메시지	
status	String	HTTP 응답코드	200 : 정상

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고

error	Object	에러 상세 정보	error 의 경우에만 표시 error 객체 (code, message 포함)
error.code	String	에러 코드	
error.message	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
DELETE /v2.0/api/documents?template_id=c4b18b459b1649b286e4955334ed9b50 HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwiaY29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "code": "-1",
  "message": "Completed.",
  "status": "200"
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030009",
  "ErrorMessage": "You do not have access."
}
```

멤버 관리를 위한 API

API를 사용해 멤버를 관리할 수 있습니다. 멤버 목록을 조회할 수 있으며, 멤버를 추가, 수정, 삭제할 수 있습니다.

멤버 목록 조회

회사에 소속된 멤버의 목록을 조회하는 API입니다. 삭제된 멤버를 제외한 활성, 비활성, 탈퇴 멤버의 목록 및 정보를 조회할 수 있습니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/members
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/members
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/members?include_delete=true&
eb_name_search=홍길동
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
member_all	Boolean	전체 멤버 조회 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_field	Boolean	구성원 커스텀 필드 포맷 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_delete	Boolean	탈퇴 멤버 조회 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
eb_name_search	String	입력한 쿼리와 이름(members[].name) 혹은 계정 ID(members[].account_id)가 일치하는 구성원 검색	default는 빈 값, 필요 시 입력하여 요청.	X

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
members	Array	멤버 목록	멤버 정보 객체를 포함
members[].withdrawal	Boolean	구성원의 회사 탈퇴 여부	
members[].id	String	아이디	이메일 가입 회원: 이메일 주소 일반 가입 회원: eformsign에서 생성한 난수
members[].account_id	String	계정 아이디	이메일 가입 회원: 이메일 주소 일반 가입 회원: 사용자가 설정한 아이디
members[].name	String	이름	
members[].department	String	부서	
members[].position	String	직책	
members[].create_date	Long	생성 날짜	
members[].enabled	Boolean	활성화 여부	
members[].isRefused	Boolean	초대 거절 여부	
members[].isExpired	Boolean	초대 만료 여부	
members[].isInvited	Boolean	초대 여부	
members[].isWithdrawal	Boolean	구성원의 회사 탈퇴 여부	
members[].contact	Object	연락처 정보	
members[].contact.country_id	String	국가 번호	
members[].contact.number	String	전화번호	
members[].contact.tel	String	휴대전화 번호	
members[].role	Array	권한 정보	부여된 권한 정보를 String으로 담고 있는 Array "admin": 대표 관리자 "company_manager": 회사 관리 "template_manager": 템플릿 관리 "document_manager": 문서 관리 "member": 일반 멤버
members[].group	Array	그룹 정보	속한 그룹명을 String으로 담고 있는 Array
members[].fields	Object	커스텀 필드 정보	
members[].fields.u_id	String	필드 ID	
members[].fields.field_key	String	필드 키 (필드명)	
members[].fields.field_value	String	필드 값	
members[].fields.field_file	String	필드 파일	
members[].deleted	Boolean	탈퇴 여부	
format	Object	그룹 사용자 정의 필드의 포맷 정보	Query String의 include_field=true 일 때만 표시됨

format_id	String	포맷 ID	
format_rev	String	포맷 rev	
format.type	String	포맷 종류	
format.format_type	String	사용자 정의 필드 적용 대상	그룹 사용자 정의 필드이므로 "group"
format.format_datas	Array	포맷 데이터	
format.format_datas[].field_key	String	필드 ID	
format.format_datas[].field_type	String	필드 타입	텍스트: "text" 이미지: "image"
format.format_datas[].field_value	String	필드 이름	
format.format_datas[].field_file	String	기본값 (이미지 필드일 경우)	
format.format_datas[].default_value	String	기본값 (텍스트 필드일 경우)	
format.format_datas[].deleted	Boolean	삭제 여부	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/members?include_fields=true HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
```

```
{
  "members": [
    {
      "withdrawal": false,
      "id": "eformsign@forcs.com",
      "account_id": " eformsign@forcs.com",
      "name": "김이폼",
      "department": "클라우드 2 팀",
      "position": "책임",
      "create_date": 1615774618177,
      "enabled": true,
      "isRefused": false,
      "isExpired": false,
      "isInvited": false,
      "isWithdrawal": false,
      "contact": {
```

```

        "country_id": "+82",
        "number": "01012345678",
        "tel": "0234567890"
    },
    "role": [
        "company_manager",
        "template_manager",
        "member"
    ],
    "group": [],
    "fields": [
        {
            "u_id": "e49f71599bed4d58922c6593248ea3f0",
            "field_key": "멤버_이미지 1",
            "field_value": "image.jpg",
            "field_file": "c123c0d358cb4327af0a5dc501598bb8"
        }
    ],
    "deleted": false
},
{
    // 종략
}
],
"format": {
    "_id": "d96f382b7e9947c5a7784be212838e40",
    "_rev": "3-260bc9ffe158bf90a7b3e4a657b5684f",
    "type": "field_format",
    "format_type": "member",
    "format_datas": [
        {
            "field_key": "8c8a8c1291c443eebe1d619f2c480015",
            "field_type": "image",
            "field_value": "멤버_이미지 1",
            "field_file": "",
            "default_value": "",
            "deleted": false
        }
    ]
}
}
}

```

실패 시

```

HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
    "code": "4030001",
    "ErrorMessage": "invalid api key"
}

```

멤버 수정

회사 멤버의 정보를 수정하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/members/{member_id}

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/members/gdhong@forcs.com

Method

PATCH

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
account	Object	계정 정보		O
account.id	String	사용자 계정 (이메일)	사용자 조회용	O
account.name	String	사용자 이름		X
account.contact	Object	사용자 연락처 정보		X
account.contact.tel	String	전화번호		X
account.contact.number	String	휴대폰 번호		X
account.department	String	부서		X
account.position	String	직책		X
account.role	Array	사용자 권한 정보	"member": 일반 멤버 권한 "company_manager": 회사 관리 권한 "template_manager": 템플릿 관리 권한 중복 입력 가능, 미 입력 시 member 권한 기본 적용	X

Note

PATCH 메서드의 경우 사용 환경에 따라 지원하지 않는 경우가 발생할 수 있습니다. 사용하시는 Open API 클라이언트의 지원 여부를 확인하시기 바랍니다.

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
company_id	String	회사 ID	
member	Object	멤버 정보	
member.name	String	멤버 이름	
member.id	String	멤버 계정	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
PATCH /v2.0/api/members/gdhong@forcs.com HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuYWVtIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "account": {
    "id": "gdhong@forcs.com",
    "name": "홍길동",
    "enabled": true,
    "contact": {
      "number": "010-2345-6789",
      "tel": "02-3456-7890"
    },
    "department": "연구소",
    "position": "연구원",
    "role": [
      "company_manager",
      "template_manager"
    ]
  }
}
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "company_id": "e434785d44604c61b2a24a3a9e94b7c3",
  "member": {
    "name": "홍길동",
    "id": "gdhong@forcs.com"
  }
}
```

실패 시

```
HTTPS/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000074",
  "ErrorMessage": "Invalid id or password."
}
```


멤버 삭제

회사 멤버를 삭제하는 API입니다. 멤버의 이폼사인 계정을 삭제하는 것이 아닌, 회사에서만 탈퇴시킵니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/members/{account_id}

Ex)

<https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/members/test1@forcs.com>

Method

DELETE

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	응답 코드	-1 : 정상
message	String	메시지	
status	String	HTTP 응답코드	200 : 정상

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
DELETE /v2.0/api/members/test1@forcs.com HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwia29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "code": "-1",
  "message": "Completed.",
  "status": "200"
}
```

실패 시

```
HTTPS/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000074",
  "ErrorMessage": "Invalid id or password."
}
```

그룹 관리를 위한 API

API를 사용해 그룹을 관리할 수 있습니다. 그룹 목록을 조회할 수 있으며 그룹을 추가, 수정, 삭제할 수 있습니다.

그룹 목록 조회

회사의 그룹 목록을 조회하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/groups
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/groups  
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/groups?include_member=true  
&include_field=true
```

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
include_member	Boolean	멤버 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X
include_field	Boolean	그룹 사용자 정의 필드의 포맷 정보 포함 여부	default는 false, 필요 시 true로 요청.	X

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
format	Object	그룹 사용자 정의 필드의 포맷 정보	Query String의 include_field=true 일 때만 표시됨
format_id	String	포맷 ID	
format_rev	String	포맷 rev	
format.type	String	포맷 종류	
format.format_type	String	사용자 정의 필드 적용 대상	그룹 사용자 정의 필드이므로 "group"
format.format_datas[]	Array	포맷 데이터	
format.format_datas[].field_key	String	필드 ID	
format.format_datas[].field_type	String	필드 타입	텍스트: "text" 이미지: "image"
format.format_datas[].field_value	String	필드 이름	
format.format_datas[].field_file	String	기본값 (이미지 필드일 경우)	
format.format_datas[].default_value	String	기본값 (텍스트 필드일 경우)	
format.format_datas[].deleted	Boolean	삭제 여부	
groups[]	Array	그룹 목록	그룹 정보 객체를 포함
groups[].id	String	그룹 ID	
groups[].name	String	그룹명	
groups[].create_date	int	그룹 생성일	
groups[].description	String	그룹 설명	
groups[].members[]	Array	멤버 목록	Query String에서 include_member=true 일 때만 표시됨
groups[].members[].id	String	멤버 ID	
groups[].members[].account_id	String	멤버 계정 ID	
groups[].members[].name	String	멤버 이름	
groups[].members[].create_date	int	멤버 가입일	
groups[].members[].status	String	멤버 상태	
groups[].members[].contact	Objcet	멤버 연락처	
groups[].members[].contact.country_id	String	멤버 연락처 국가 코드	
groups[].members[].contact.number	String	멤버 연락처 휴대폰 번호	
groups[].members[].contact.tel	String	멤버 연락처 전화번호	
groups[].members[].department	String	멤버 부서	
groups[].members[].position	String	멤버 직책	
groups[].fields[]	Array	그룹 사용자 정의 필드 목록	
groups[].fields[].u_id	String	그룹 사용자 정의 필드 ID	포맷 정보에서 일치하는 ID를 찾아 비교할 수 있음
groups[].fields[].field_key	String	그룹 사용자 정의 필드 이름	
groups[].fields[].field_value	String	그룹 사용자 정의 필드값	필드 타입이 텍스트: 값 필드 타입이 이미지: 파일명
groups[].fields[].field_file	String	그룹 사용자 정의 필드 파일 ID	필드 타입이 이미지일 경우에만 표시됨

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
GET /v2.0/api/groups?include_member=true&include_field=true HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwiaY29udGV4....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "format": {
    "_id": "4938a03cabe8453ea5e04c0d2d43bacf",
    "_rev": "39-b654a58de979d1044ac2a84e57c9db73",
    "type": "field_format",
    "format_type": "group",
    "format_datas": [
      {
        "field_key": "e312629f804a4c728d198fa1f1124d98",
        "field_type": "image",
        "field_value": "그룹 이미지 1",
        "field_file": "ef8733af503a4efe9521d2dbc12f2b3b",
        "default_value": "group1.gif",
        "deleted": false
      }
    ]
  },
  "groups": [
    {
      "id": "50ede19713a24efeaba2492ea339fbb1",
      "name": "그룹 1",
      "create_date": 1594195164538,
      "description": "첫 번째 그룹",
      "members": [
        {
          "id": "eformsign@forcs.com",
          "account_id": "eformsign@forcs.com",
          "name": "김이품",
          "create_date": 1615445759524,
          "status": "member",
          "contact": {
            "country_id": "+82",
            "number": "102223333",
            "tel": "0233334444"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    "department": "클라우드연구소",
    "position": "책임"
  }
],
"fields": [
  {
    "u_id": "e312629f804a4c728d198fa1f1124d98",
    "field_key": "그룹_이미지 1",
    "field_value": "group1.gif",
    "field_file": "ef8733af503a4efe9521d2dbc12f2b3b"
  }
]
},
{
  // 중략
}
]
}

```

실패 시

```

HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}

```

그룹 추가

회사에 그룹을 추가하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/groups

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/groups

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
group	Object	그룹 정보		O
group.name	String	그룹 이름		O
group.description	String	그룹 설명		X
group.members[]	Array	그룹에 포함될 멤버 목록	멤버 계정 ID를 String 형태로 포함하는 Array	O

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
group	Object	그룹 정보	
group.id	String	그룹 ID	
group.name	String	그룹 이름	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
POST /v2.0/api/groups HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwiaWF0IjY29udG....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "group": {
    "name": "테스트그룹",
    "description": "클라우드팀",
    "members": [
      "test1@forcs.com"
    ]
  }
}
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "group": {
    "id": "59169a3691d248a8ad2ac0585ccca998",
    "name": "테스트그룹"
  }
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```


그룹 수정

회사의 그룹을 수정하는 API입니다.

API URL

```
{API_DOMAIN}/v2.0/api/groups/{group_id}
```

Ex)

```
https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/groups/  
59169a3691d248a8ad2ac0585ccca998
```

Method

PATCH

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
group	Object	그룹 정보		O
group.name	String	그룹 이름		O
group.description	String	그룹 설명		X
group.members[]	Array	그룹에 포함될 사용자 정보	ID를 String 형태로 포함하는 Array	O

Note

PATCH 메서드의 경우 사용 환경에 따라 지원하지 않는 경우가 발생할 수 있습니다. 사용하시는 Open API 클라이언트의 지원 여부를 확인하시기 바랍니다.

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
group	Object	그룹 정보	
group.id	String	그룹 ID	
group.name	String	그룹 이름	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
PATCH /v2.0/api/groups/59169a3691d248a8ad2ac0585ccca998 HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwia29udGV4dCI6e....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "group": {
    "name": "테스트그룹 2",
    "description": "클라우드 2 팀",
    "members": [
      "test1@forcs.com",
      "test2@forcs.com"
    ]
  }
}
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
  "group": {
    "id": "59169a3691d248a8ad2ac0585ccca998",
    "name": "테스트그룹 2"
  }
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
{
  "code": "4000123",
  "ErrorMessage": "The group does not exist."
}
```

그룹 삭제

회사의 그룹을 삭제하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/groups

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/groups
--

Method

DELETE

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
group_ids	Array	삭제할 그룹 ID를 String 형태로 담고 있는 Array		O

Note

DELETE 메서드의 경우 사용 환경에 따라 Body를 입력하지 못하거나, 입력해도 무시하고 호출하는 경우가 발생할 수 있습니다. 사용하시는 Open API 클라이언트의 지원 여부를 확인하시기 바랍니다.

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	응답 코드	-1: 정상
message	String	메시지	
status	String	HTTP 응답코드	200: 정상

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
DELETE /v2.0/api/groups HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaW50Y29udGV4dCI6....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "group_ids": [
    "a1b1f52d896044f6a651624f0f5114ab"
  ]
}
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "code": "-1",
  "message": "Completed.",
  "status": "200"
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000123",
  "ErrorMessage": "The group does not exist."
}
```

회사 도장 관리를 위한 API

API를 사용해 회사 도장을 관리할 수 있습니다.

회사 도장 정보 조회

회사 도장의 정보를 조회할 수 있는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/company_stamp/{STAMP_ID}

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/company_stamp/b158673e8c1d45129ed7d4cb2ac19cc8

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
id	String	회사 도장 ID	
name	String	회사 도장 이름	
description	String	회사 도장 설명	
create_date	long	생성일	Epoch Time 형태

create_id	String	생성자 계정 ID	
update_date	long	수정일	Epoch Time 형태
update_id	String	수정자 계정 ID	
deleted	boolean	삭제 여부	
stamp	Object	도장 정보	
stamp.type	String	도장 타입	- image: 이미지 - scan: 스캔 도장 이미지
stamp.file	String	도장 파일명	s3에 업로드된 파일명
stamp.path	String	도장 이미지 path	base64 이미지 문자열
stamp.ozdpi	String	스캔 도장 dpi	- stamp.type 이 scan 타입이면 data:image/ozdpi 값 조회 - image 타입이면 빈 문자열
auth	Object	권한 정보	
auth.allow_all_members	boolean	도장 사용 권한 전체 멤버 부여 여부	
auth.groups[]	Array	도장 사용 권한이 있는 그룹 목록	ID를 String 형태로 포함하는 Array
auth.members[]	Array	도장 사용 권한이 있는 멤버 목록	ID를 String 형태로 포함하는 Array

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
GET /v2.0/api/company_stamp/b158673e8c1d45129ed7d4cb2ac19cc8 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer
    eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwiaWF0IjY2udGV4dCI6eyJjbG1bnRJZCI6IjE5MzE5YWI2NWQxMTQ4NjY4ZD (...) jy4NG3IDdyvXYntCm_0MbLdV-o
HOST: https://kr-api.eformsign.com
```

● Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "b158673e8c1d45129ed7d4cb2ac19cc8",
  "name": "회사 도장 이름",
  "description": "회사 도장 설명",
  "create_date": 1629357474347,
  "create_id": "eformsign@forcs.com",
```

```
"update_date": 1629358413643,
"update_id": "eformsign@forcs.com",
"deleted": false,
"stamp": {
  "type": "scan",
  "file": "71f1445e3c7b434da70de0d3603280d4.png",
  "path":
    "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAh8AAAIfCAYAAADQXb7RAAAAAXNSR0
    IA...",
  "ozdpi": "data:image/ozdpi,599.6608695652174"
},
"auth": {
  "allow_all_members": true,
  "groups": [],
  "members": []
}
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000175",
  "ErrorMessage": "No stamp found."
}
```

회사 도장 목록 조회

회사 도장 목록을 조회할 수 있는 API입니다.

API URL

`{API_DOMAIN}/v2.0/api/company_stamp`

Ex)

`https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/company_stamp`

Method

GET

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
total_rows	int	총 개수	
company_stamps[]	Array	회사 도장 목록	회사 도장 정보를 Object 형태로 포함하는 Array
company_stamps[].id	String	회사 도장 ID	
company_stamps[].name	String	회사 도장 이름	
company_stamps[].description	String	회사 도장 설명	
company_stamps[].create_date	long	생성일	Epoch Time 형태
company_stamps[].create_id	String	생성자 계정 ID	

company_stamps[].update_date	long	수정일	Epoch Time 형태
company_stamps[].update_id	String	수정자 계정 ID	
company_stamps[].deleted	boolean	삭제 여부	
company_stamps[].stamp	Object	회사 도장 정보	
company_stamps[].stamp.type	String	회사 도장 타입	- image: 이미지 - scan: 스캔 도장 이미지
company_stamps[].stamp.file	String	회사 도장 파일명	s3 에 업로드된 파일명
company_stamps[].stamp.path	String	회사 도장 이미지 path	base64 이미지 문자열
company_stamps[].stamp.ozdpi	String	회사 도장 이미지 DPI	- stamp.type: "scan"이면 data:image/ozdpi 값 반환 - stamp.type: "image"면 빈 문자열
company_stamps[].auth	Object	회사 도장 사용 권한	대표관리자, 회사관리자가 아닌 사용자가 조회하는 경우 생략됨.
company_stamps[].auth.allow_all_members	boolean	도장 사용 권한 전체 멤버 부여 여부	
company_stamps[].auth.groups	Array	도장 사용 권한이 있는 그룹 목록	그룹 정보를 Object 형태로 포함하는 Array. allow_all_members: true인 경우 빈 Array
company_stamps[].auth.groups[]._id	String	도장 사용 권한이 있는 그룹 ID	
company_stamps[].auth.groups[].name	String	도장 사용 권한이 있는 그룹명	
company_stamps[].auth.groups[].create_date	Long	도장 사용 권한이 있는 그룹 생성일	Epoch Time 형태
company_stamps[].auth.groups[].description	String	도장 사용 권한이 있는 그룹 설명	
company_stamps[].auth.members	Array	도장 사용 권한이 있는 멤버 목록	멤버 정보를 Object 형태로 포함하는 Array. allow_all_members: true인 경우 빈 Array
company_stamps[].auth.members[]._id	String	도장 사용 권한이 있는 멤버 ID	
company_stamps[].auth.members[].account_id	String	도장 사용 권한이 있는 멤버 계정 ID	
company_stamps[].auth.members[].first_name	String	도장 사용 권한이 있는 멤버 이름	
company_stamps[].auth.members[].create_date	Long	도장 사용 권한이 있는 멤버 가입일	Epoch Time 형태

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
GET /v2.0/api/company_stamp HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization : Bearer
    eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwia29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJ....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "total_rows": 2,
  "company_stamps": [
    {
      "id": "a88ad239341e4fb8a7886d7ec08fc956",
      "name": "대표인감",
      "description": "대표인감입니다.",
      "create_date": 1629357474380,
      "create_id": "eformsign@forcs.com",
      "update_date": 1629357474600,
      "update_id": "eformsign@forcs.com",
      "deleted": false,
      "stamp": {
        "type": "image",
        "file": "5429de5f0d8d407b9bf208d644dad6d3.png",
        "path":
          "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAh8AAAIfCAYAAADQXb7RAAAAAXNSR0
          IArS4c6QA...",
        "ozdpi": ""
      },
      "auth": {
        "allow_all_members": false,
        "groups": [
          {
            "_id": "2214f80e8991482daa2dfb9f4d92b26a",
            "name": "그룹 1",
            "create_date": 1625634761286,
            "description": "그룹 1 입니다."
          }
        ],
        "members": [
          {
            "_id": "eformsign@forcs.com",
            "account_id": "eformsign@forcs.com",
            "first_name": "김이품",
            "create_date": 1619743272939
          }
        ]
      }
    }
  ],
}
```

```

{
  "id": "60aa85e481554e6985353769dee0c5e3",
  "name": "사용인감",
  "description": "사용인감입니다.",
  "create_date": 1629357474347,
  "create_id": "eformsign@forcs.com",
  "update_date": 1629358413643,
  "update_id": "eformsign@forcs.com",
  "deleted": false,
  "stamp": {
    "type": "scan",
    "file": "ae24e82531a54de8bed89ba45fb77ba0.png",
    "path":
"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAh8AAAIfCAYAAADQXb7RA...",
    "ozdpi": "data:image/ozdpi,599.6608695652174"
  },
  "auth": {
    "allow_all_members": true,
    "groups": [],
    "members": []
  }
}
]
}

```

실패 시

```

HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}

```

회사 도장 추가

회사 도장 관리에 회사 도장을 추가하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/company_stamp

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/company_stamp

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
company_stamp	Object	회사 도장 정보		O
company_stamp.name	String	회사 도장 이름		O
company_stamp.description	String	회사 도장 설명		O
company_stamp.stamp.path	String	회사 도장 이미지 path	base64 이미지 문자열 스캔 도장 이미지는 data:image/ozdpi 정보를 포함 한 문자열. 스캔된 이미지 업로드 사이즈 제한: 500KB	O
company_stamp.auth	Object	회사 도장 사용 권한 정보	생략 가능하며, 생략하면 전체 권한으로 설정됨	X
company_stamp.auth.groups[]	Array	회사 도장 그룹 사용 권한	ID를 String 형태로 포함하는 Array	X
company_stamp.auth.members[]	Array	회사 도장 멤버 사용 권한	ID를 String 형태로 포함하는 Array	X
company_stamp.auth.auth_details[]	Array	회사 도장 상세 사용 권한		X
company_stamp.auth.auth_details.field_name	String	회사 도장 상세 조건 필드 명	"id", "email", "department", "position", "mobile", "phone" 또	X

			는 Custom Field key 값 (ex. "DEPT_CD")	
company_stamp.auth.auth_details.search_type	String	회사 도장 상세 조건 타입	"keyword " (포함) 또는 "match" (일치)	X
company_stamp.auth.auth_details.value	String	회사 도장 상세 조건 값		X
company_stamp.auth.allow_all_members	boolean	회사 도장 전체 사용 권한	그룹, 멤버 사용 권한을 설정하지 않으면 true로 설정됨.	X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
company_stamp	Object	회사 도장 정보	
company_stamp.id	String	회사 도장 id	
company_stamp.name	String	회사 도장 이름	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
POST /v2.0/api/company_stamp HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization:Bearer
    eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFtIiwiaWF0IjY2udGV4dCI6eyJjbGllbnRJ....
HOST : https://kr-api.eformsign.com

{
  "company_stamp" : {
    "name": "회사 도장 추가",
    "description": "회사 도장 설명",
    "stamp": {
      "path": "data:image/ozdpi,599.6608695652174;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoA
      AAANSUhEUGAAAh8AAAIcAYAAADQXb7RAAAAA..." //스캔 도장 이미지인 경우
      'data:image/ozdpi,이미지 사이즈;' 문자열 포함됨
    },
    "auth" : { //생략 가능. 생략하면 전체 권한으로 설정됨
      "groups": ["2214f80e8991482daa2dfb9f4d92b26a"],
      "members": ["test11@forcs.com"],
      "auth_details": [{ // "id" 에 "forcs"가 포함되는 경우 사용 가능
        "field_name": "id",
```

```
        "search_type": "keyword",
        "value": "forcs"
    }],
    "allow_all_members": false
}
}
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "company_stamp": {
    "id": "54e2c99d7b964fdcb51ae6a39baef4b0",
    "name": "회사 도장 추가"
  }
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4030001",
  "ErrorMessage": "invalid api key"
}
```

회사 도장 수정

회사 도장 관리에 등록된 회사 도장을 수정하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/company_stamp/{STAMP_ID}

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/company_stamp/54e2c99d7b964fdcb51ae6a39baef4b0

Method

PATCH

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
company_stamp	Object	회사 도장 정보		O
company_stamp.name	String	회사 도장 이름		O
company_stamp.description	String	회사 도장 설명		O
company_stamp.stamp.path	String	회사 도장 이미지 path	base64 이미지 문자열 빈 문자열로 설정하면 기존 도장 이미지로 유지됨. 스캔 도장 이미지는 'data:image/ozdpi,이 미지 사이즈,' 정보를 포함한 문자열. 스캔된 이미지 업로드 사이즈 제한: 500KB	O
company_stamp.auth	Object	회사 도장 사용 권한 정보	생략 가능하며, 생략하면 전체 권한으로 설정됨	X
company_stamp.auth.groups[]	Array	회사 도장 그룹 사용 권한	ID를 String 형태로 포함하는 Array	X

company_stamp.auth.members[]	Array	회사 도장 멤버 사용 권한	ID를 String 형태로 포함하는 Array	X
company_stamp.auth.auth_details[]	Array	회사 도장 상세 사용 권한		X
company_stamp.auth.auth_details.field_name	String	회사 도장 상세 조건 필드명	"id", "email", "department", "position", "mobile", "phone" 또는 Custom Field key 값 (ex. "DEPT_CD")	X
company_stamp.auth.auth_details.search_type	String	회사 도장 상세 조건 타입	"keyword " (포함) 또는 "match" (일치)	X
company_stamp.auth.auth_details.value	String	회사 도장 상세 조건 값		X
company_stamp.auth.allow_all_members	boolean	회사 도장 전체 사용 권한	그룹, 멤버 사용 권한을 설정하지 않으면 true로 설정됨.	X

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
company_stamp	Object	회사 도장 정보	
company_stamp.id	String	회사 도장 id	
company_stamp.name	String	회사 도장 이름	

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

● Request

```
POST /v2.0/api/company_stamp/54e2c99d7b964fdb51ae6a39baef4b0 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWVtIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6eyJjbG1lbnRJ....
HOST: https://kr-api.eformsign.com

{
  "company_stamp" : {
    "name": "회사 도장 수정",
    "description": "회사 도장 설명",
    "stamp": {
      "path": "data:image/ozdpi,599.6608695652174;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoA
AAANSUhEUGAAAh8AAAIcAYAAADQXb7RAAAAA..." //path를 빈 문자열로 설정하면 기존 도장
이미지로 유지됨.
```



```

    },
    "auth" : { //생략 가능. 생략하면 전체 권한으로 설정됨
      "groups": ["2214f80e8991482daa2dfb9f4d92b26a"],
      "members": ["test11@forcs.com"],
      "auth_details": [{ // "id" 에 "forcs"가 포함되는 경우 사용 가능
        "field_name": "id",
        "search_type": "keyword",
        "value": "forcs"
      }],
      "allow_all_members": false
    }
  }
}

```

- Response

성공 시

```

HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "company_stamp": {
    "id": "54e2c99d7b964fdcb51ae6a39baef4b0",
    "name": "회사 도장 수정"
  }
}

```

실패 시

```

HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000175",
  "ErrorMessage": "No stamp found."
}

```

회사 도장 삭제

회사 도장 관리의 회사 도장을 삭제하는 API입니다.

API URL

{API_DOMAIN}/v2.0/api/company_stamp/{STAMP_ID}

Ex)

https://kr-api.eformsign.com/v2.0/api/company_stamp/54e2c99d7b964fdb51ae6a39baef4b0

Method

DELETE

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Authorization	String	Access Token을 Bearer 토큰으로 사용	Bearer <access_token>	O

Query String

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
------	------	-------------	----	----

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Success Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	응답 코드	-1 : 정상
message	String	메시지	
status	String	HTTP 응답코드	200 : 정상

Fail Response Body

Name	Type	Description	비고
code	String	에러 코드	
ErrorMessage	String	에러 메시지	

Example

- Request

```
DELETE /v2.0/api/company_stamp/54e2c99d7b964fdcb51ae6a39baef4b0 HTTP/1.1
Content-Type : application/json
Authorization:Bearer
    eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJvY2UuaWFTIiwiaWF0IjY29udGV4dCI6eyJjbGllbnRJ....
HOST : https://kr-api.eformsign.com
```

- Response

성공 시

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "code": "-1",
  "message": "Completed.",
  "status": "200"
}
```

실패 시

```
HTTPS / 1.1 403 forbidden
Content-Type: application/json

{
  "code": "4000175",
  "ErrorMessage": "No stamp found."
}
```

이벤트 웹훅

문서 이벤트 웹훅

문서의 생성 또는 상태 변경 발생 시 Webhook 설정에 지정된 URL로 이벤트를 전송하는 API

API URL

(사용자가 설정한 Endpoint URL)

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Eformsign_signature	String	서명값	execution_time 값을 Private Key 로 서명한 값	O

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
webhook_id	String	이벤트를 발생시킨 Webhook의 ID		
webhook_name	String	이벤트를 발생시킨 Webhook의 이름		
company_id	String	회사 ID		
event_type	String	이벤트 타입	document	
document	Object	이벤트가 발생한 문서 정보		
document.id	String	문서 ID		
document.document_title	String	문서 제목		
document.template_id	String	템플릿 ID		
document.template_name	String	템플릿 이름		
document.template_version	String	템플릿 버전		
document.workflow_seq	int	워크플로우 순서		
document.workflow_name	String	워크플로우 단계명		
document.history_id	String	문서 이력 ID		
document.status	String	문서의 상태		
document.editor_id	String	문서 생성자(수정자) ID		
document.outside_token	String	외부자 요청 시 인증용 토큰	외부 수신자에게 요청 시에만 값 표시	
document.updated_date	Long	문서 생성(수정) 시간		
document.mass_job_request_id	String	일괄 작성 요청 ID	일괄 작성으로 생성된 문서일 경우에만 값 표시	

document.comment	String	전송 메시지	전송 메시지가 입력된 경우에만 값 표시	
------------------	--------	--------	-----------------------	--

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Example

● Request Body

```
{
  "webhook_id": "3fb7c81f9e7f42cea7e65258527ba7fb",
  "webhook_name": "웹훅_근로계약서",
  "company_id": "f932c9b15215443580b5b9701151452a",
  "event_type": "document",
  "document": {
    "id": "40ffcb24b3224b13ba682bda7244556d",
    "document_title": "근로계약서_홍길동",
    "template_id": "f2ace33447f04408a6f6477a9de612d6",
    "template_name": "근로계약서",
    "workflow_seq": 3,
    "workflow_name": "완료",
    "template_version": "9",
    "history_id": "c8ce844ff0c44af6b7034ad707e106d8",
    "status": "doc_complete",
    "editor_id": "test1@forcs.com",
    "outside_token": "",
    "updated_date": 1631769379362,
    "mass_job_request_id": "",
    "comment": "승인 완료하였습니다."
  }
}
```

PDF 생성 이벤트 웹훅

PDF 파일이 생성 될 때 Webhook 설정에 지정된 URL로 이벤트를 전송하는 API입니다.

API URL

(사용자가 설정한 Endpoint URL)

Method

POST

Request Header

Name	Type	Description	비고	필수
Content-Type	String	Content-Type	application/json	O
Eformsign_signature	String	서명값	execution_time 값을 Private Key 로 서명한 값	O

Request Body

Name	Type	Description	비고	필수
webhook_id	String	이벤트를 발생시킨 Webhook의 ID		
webhook_name	String	이벤트를 발생시킨 Webhook의 이름		
company_id	String	회사 ID		
event_type	String	이벤트 타입	ready_document_pdf	
ready_document_pdf	Object	문서 ID		
ready_document_pdf.document_id	String	문서 제목		
ready_document_pdf.document_title	String	템플릿 ID		
ready_document_pdf.workflow_seq	int	템플릿 이름		
ready_document_pdf.workflow_name	String	템플릿 버전		
ready_document_pdf.template_id	String	워크플로우 순서		
ready_document_pdf.template_name	String	워크플로우 단계명		
ready_document_pdf.template_version	String	문서 이력 ID		
ready_document_pdf.document_status	String	문서의 상태		
ready_document_pdf.document_history_id	String	문서 생성자(수정자) ID		
ready_document_pdf.export_ready_list	Array	외부자 요청 시 인증용 토큰	- document : 문서 PDF - audit_trail : 문서의 감사추적증명서	
ready_document_pdf.mass_job_request_id	String	문서 생성(수정) 시간	일괄 작성으로 생성된 문서일 경우에만 값 표시	

Response Header

Name	Type	Description	비고
Content-Type	String	Content-Type	application/json

Example

- Request Body

```
{
  "webhook_id": "e4f553ad0ad8228bbe81b3ef43178871",
  "webhook_name": "웹훅_근로계약서",
  "company_id": "f932c9b15215443580b5b9701151452a",
  "event_type": "ready_document_pdf",
  "ready_document_pdf": {
    "document_id": "40ffcb24b3224b13ba682bda7244556d",
    "document_title": "근로계약서_홍길동",
    "workflow_seq": 3,
    "workflow_name": "완료",
    "template_id": "f2ace33447f04408a6f6477a9de612d6",
    "template_name": "근로계약서",
    "template_version": "9",
    "document_status": "doc_complete",
    "document_history_id": "c8ce844ff0c44af6b7034ad707e106d8",
    "export_ready_list": [
      "document",
      "audit_trail"
    ],
    "mass_job_request_id": ""
  }
}
```

API 코드

Open API 사용 시 다음의 코드를 참조하시기 바랍니다.

API 상태 코드 (HTTP Status)

API 상태 코드는 다음과 같습니다.

200

Code	설명	비고
200	성공	성공

202

Code	설명	비고
2020001	PDF 생성 중	- PDF 파일 다운로드 시 파일은 비동기로 생성되기 때문에 문서 저장 후 PDF 생성까지 시간이 추가로 필요함 - 수초에서 수분 내에 재요청시 다운로드 가능

400

Code	설명	비고
4000001	필수 입력값 누락	API의 필수 입력값(헤더 값 또는 파라미터)이 잘못 입력되었거나 누락했을 경우
4000002	인증 시간 만료	API 인증 요청 시간이 만료되었을 경우
4000003	API 키가 존재하지 않음	API 키가 삭제되었거나 잘못 입력했을 경우
4000004	문서가 존재하지 않음	문서 ID를 잘못 입력했을 경우
4000005	회사가 존재하지 않음	회사가 삭제되었을 경우

403

Code	설명	비고
4030001	접근 권한 없음	API가 비활성화 되었을 경우
4030002	access_token 인증 오류	Access Token이 올바르지 않을 경우
4030003	refresh_token 인증 오류	Refresh Token이 올바르지 않을 경우
4030004	서명값 검증 실패	서명값이 올바르지 않을 경우
4030005	지원하지 않는 API	지원하지 않는 API 호출 시

405

Code	설명	비고
4050001	지원하지 않는 method	지원하지 않는 method 호출 시

500

Code	설명	비고
5000001~5000003	서버 에러	서버에 오류가 발생했을 경우

사용자 타입 (user_type)

Type	Code	설명
멤버	01	회사 내부 멤버일 경우
외부 사용자	02	회사 내부 멤버가 아닌 외부 사용자일 경우

단계 타입 (step_type)

Type	Code	설명
start	00	시작 단계
complete	01	완료 단계
approval	02	결재 단계
External	03	외부 수신인 단계
accept	04	내부 수신인 단계
participant	05	참여자
reviewer	06	검토자
reader	07	열람자

문서 현재 상태 타입 (current_status.status_type)

Type	Code	설명
doc_tempsave	001	초안 (최초 작성자 임시저장 상태)
doc_create	002	문서 작성
doc_complete	003	문서 완료
doc_update	043	문서 수정
doc_request_delete	047	문서 삭제 요청
doc_delete	049	문서 삭제
doc_request_revoke	040	문서 취소 요청
doc_revoke	042	문서 취소
doc_request_reject	045	문서 반려 요청
doc_request_approval	010	문서 결재 요청
doc_accept_approval	012	문서 결재 승인
doc_reject_approval	011	문서 결재 반려
doc_cancel	013	문서 결재 취소
doc_request_reception	020	문서 내부자 요청
doc_accept_reception	022	문서 내부자 승인
doc_reject_reception	021	문서 내부자 반려

doc_request_outsider	030	문서 외부자 요청
doc_accept_outsider	032	문서 외부자 승인
doc_reject_outsider	031	문서 외부자 반려
doc_request_participant	060	참여자 요청
doc_accept_participant	062	참여자 승인
doc_reject_participant	061	참여자 반려
doc_request_reviewer	070	검토자 요청
doc_accept_reviewer	072	검토자 승인
doc_reject_reviewer	071	검토자 반려

문서 다음 상태 타입 (next_status.status_type)

Type	Code	설명
초안	00	시작단계에서 임시 저장된 상태
진행 중	01	문서 참여/검토 요청된 상태
수정 중	02	문서를 수정 중인 상태 (멤버, 최초 작성자)
완료	03	문서가 최종 완료된 상태
반려	04	참여자/검토자가 문서를 반려한 상태
취소	05	문서가 취소된 상태
취소 요청	06	문서 취소가 요청된 상태

액션 타입 (action_type)

Type	Code	설명
doc_tempsave	001	문서 임시 저장
doc_create	002	문서 생성
doc_complete	003	문서 최종 완료
doc_request_approval	010	결재요청
doc_reject_approval	011	결재 반려
doc_accept_approval	012	결재 승인
doc_cancel	013	결재 요청 취소
doc_request_reception	020	내부자 요청
doc_reject_reception	021	내부자 반려
doc_accept_reception	022	내부자 승인
doc_accept_tempsave	023	내부자 임시 저장
doc_request_outsider	030	외부자 요청
doc_reject_outsider	031	외부자 반려
doc_accept_outsider	032	외부자 승인
doc_rerequest_outsider	033	외부자 재 요청
doc_open_outsider	034	외부자 열람
doc_outsider_tempsave	035	외부자 임시 저장

doc_request_revoke	040	문서 취소 요청
doc_refuse_revoke	041	문서 취소 요청 거절
doc_revoke	042	문서 취소
doc_update	043	문서 수정
doc_cancel_update	044	문서 수정 취소
doc_request_reject	045	문서 반려 요청
doc_refuse_reject	046	문서 반려 요청 거절
doc_request_delete	047	문서 삭제 요청
doc_refuse_delete	048	문서 삭제 요청 거절
doc_delete	049	문서 삭제
doc_complete_send_pdf	050	완료 문서 PDF 전송
doc_transfer	051	문서 이관
doc_request_participant	060	참여자 요청
doc_reject_participant	061	참여자 반려
doc_accept_participant	062	참여자 승인
doc_rerequest_participant	063	참여자 재요청(외부자)
doc_open_participant	064	참여자 문서 열람(외부자)
doc_request_reviewer	070	검토자 요청
doc_reject_reviewer	071	검토자 반려
doc_request_reviewer	072	검토자 승인
doc_rerequest_reviewer	073	검토자 재요청(외부자)
doc_open_review	074	검토자 문서 열람(외부자)
doc_request_reader	075	열람자 요청
doc_read	076	열람자 열람
doc_rerequest_reader	077	열람자 재요청
doc_request_external_approval	080	통합 결재 요청
doc_accept_external_approval	081	통합 결재 승인
doc_reject_external_approval	082	통합 결재 반려
doc_inperson_start	090	대면 서명 시작
doc_inperson_tempsave	091	대면 서명 임시저장
doc_inperson_complete	092	대면 서명 완료