

가맹점_연동규격서_v1.2.5_T

▼ 목차

개정 이력

1. 개요

1.1 목적

1.2 공통 정보

1.2.1 API URL

1.2.2 Header

1.3 API 목록

1.4 ERD

2. API

2.1 발송 요청 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.1.1 request info

2.1.2 request body

2.1.3 response body

2.2 승인동기화 (호출 방향 : 페이민트 → 파트너사)

2.2.1 request info

2.2.2 request body

2.2.3 response body

2.3 결제 취소 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.3.1 request info

2.3.2 request body

2.3.3 response body

2.4 청구서 파기 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.4.1 request info

2.4.2 request body

2.4.3 response body

2.5 결제 상태 조회 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.5.1 request info

2.5.2 request body

2.5.3 response body

2.6 매장 개시상태 조회 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.6.1 request info

2.6.2 request body

2.6.3 response body

2.7 뽀포인트 잔액조회 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.7.1 request info

2.7.2 request body

2.7.3 response body

2.8 가맹점 정보 조회 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.8.1 request info

2.8.2 request body

2.8.3 response body

2.9 재발송 요청 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.9.1 request info

2.9.2 request body

2.9.3 response body

2.10 카드 인증 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.10.1 request info

2.10.2 request body

2.10.3 response body

2.11 현금영수증 발급 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.11.1 request info

2.11.2 request body

2.11.3. response body

2.12 현금영수증 취소 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.12.1 request info

2.12.2 request body

2.12.3 response body

2.13 현금영수증 조회 (호출 방향 : 파트너사 → 페이민트)

2.13.1 request info

2.13.2 request body

2.13.3 response body

3. 코드

3.1 Approval Pay Type

3.2 결과 코드

3.3 카드사 코드

- 4. 연동 테스트
 - 4.1 테스트 진행 방법
 - 1. 청구서 발송 및 결제
 - 2. 청구서 취소
 - 3. 청구서 파기
 - 4.2 테스트 후 절차
 - 4.3 테스트 유의사항
- 5. 참고사항

개정 이력

버전	수정일자	구분	변경 내용
1.0.0	2020.04.10	생성	배포 버전
1.0.1	2020.04.16	수정	결제완료전달 추가, 조회 삭제
1.0.2	2020.09.15	수정	파트너 기능 추가.
1.0.3	2020.11.03	수정/삭제	불필요한 파라미터 삭제 및 정리
1.0.4	2020.11.09	수정	연동 인터페이스 목록 수정 카카오톡 발송과 Short URL 에 대한 API 분리 API Param 수정
1.0.5	2020.11.18	수정	URI 정보
1.0.6	2020.12.03	수정	테스트 계정 정보 추가
1.0.7	2020.12.15	수정	Merchant 정보 추가
1.0.8	2020.12.31	수정	청구서 상태 정보 추가 청구서 내용 조회 기능 추가 가입 상태 조회
1.0.9	2021.01.28	수정	Pay type
1.1.0	2021.03.23	수정	URI 수정
1.1.1	2021.04.01	수정	가입상태 조회 후 가입 URL 제공 기능 추가 가입내용 확인 기능 추가
1.1.2	2022.06.03	수정	재발송관련 bill_id 수정
1.1.3	2023.07.18	수정	자동결제 기능 추가
1.1.4	2023.08.24	수정	자동결제 기능 수정 (오픈뱅킹 결제수단 추가)
1.1.5	2023.09.04	수정	카드 인증 기능 추가
1.1.6	2023.09.07	수정	현금영수증 발급/취소/조회 기능 추가
1.1.7	2023.09.13	수정	Approval pay type에 BANK_RP 코드 추가
1.1.8	2023.12.01	수정	결과 코드 최신화
1.1.9	2024.08.30	수정	결제 정보에 현금영수증 발급/취소 정보 추가
1.2.0	2025.01.16	수정	신규 버전 생성
1.2.1	2025.01.23	수정	2.14.2 issuance_number 필수값으로 수정
1.2.2	2025.04.08	수정	request, response 길이 추가 승인 동기화 API, 자동결제수단 등록/변경 통보 API 추가 사용하지 않는 approval type 제거
1.2.3	2025.06.04	수정	2.6 매장 개시상태 조회 request callbackUrl 추가

1.2.4	2025.10.21	수정	개발 API URL 경로기반으로 수정
1.2.5	2026.01.19	수정	자동결제 기능 제거, 청구서 발급처명 설정 기능 추가

1. 개요

1.1 목적

가맹점에서 ‘결제선생 API’ 기능을 이용할 수 있도록 인터페이스를 제공하고 각 업무 API에 대한 Parameter를 정의한다.

1.2 공통 정보

1.2.1 API URL

환경	URL
개발	https://stg.paymint.co.kr/partner/
운영	별도 제공


1.2.2 Header

key	value	description
Content-Type	application/json	요청 데이터 타입
charset	UTF-8	언어 설정 (선택적)

1.3 API 목록

No.	API 명	호출 URI
2.1	발송요청	/if/bill/send
2.2	승인동기화(승인 정보 전달)	파트너사의 callbackURL
2.3	결제 취소	/if/bill/cancel
2.4	청구서 파기	/if/bill/destroy
2.5	결제 상태 조회	/if/bill/read
2.6	매장 개시상태 조회	/if/read/open
2.7	샘포인트 잔액조회	/if/read/remain_count
2.8	가맹점 정보 조회	/if/read/merchant
2.9	발송요청 - 재발송	/if/bill/resend
2.10	카드 인증	/if/card/auth
2.11	현금영수증 발급	/if/cash-receipt/issue
2.12	현금영수증 취소	/if/cash-receipt/cancel
2.13	현금영수증 조회	/if/cash-receipt/read

1.4 ERD

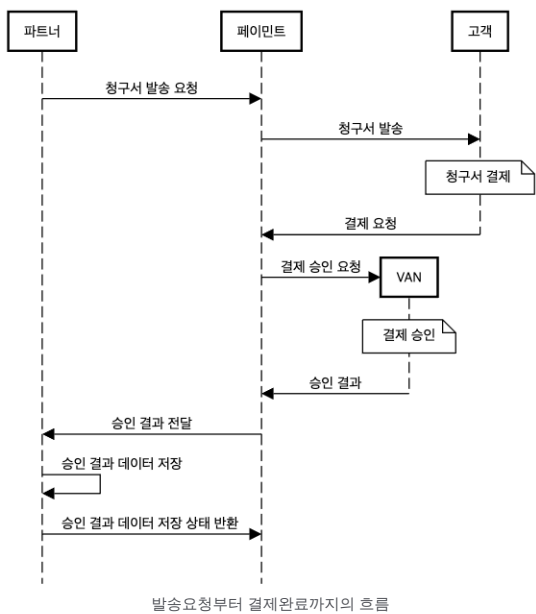

2. API

2.1 발송 요청 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 결제 할 수 있는 청구서를 알림톡으로 발송한다.

2.1.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/bill/send

2.1.2 request body

parameter		data type	required	description	etc
apiKey		String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member		String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant		String(30)	O	가맹점 매장 코드	미사용시 {member} 값
bill		Object	O	청구서	
	bill_issuer	String(50)	△	청구서 발급처명	청구서가 발급될 때 노출되는 발급처명을 직접 입력하여 사용 • 파라미터 전달시 : 세팅한 값이 발급처명으로 노출 • 파라미터 미전달시 : 사업장명이 발급처명으로 노출
	bill_id	String(20)	O	청구서 ID	문자/숫자 20자리 (중복불가) • 개발: 사업자번호 + 10자리 자유롭게 사용 • 운영: 20자리 자유롭게 사용
	product_nm	String(100)	O	청구사유	

	message	String(500)	O	안내메시지	
	member_nm	String(30)	O	고객명	
	phone	String(11)	O	고객 전화번호	
	price	String(10)	O	결제금액	최대 10자리
	hash	String	O	SHA-256	• {phone} 값이 설정된 경우 {bill_id} + "," + {phone} + "," + {price} 값으로 Hash 생성 • {phone} 값이 설정되어 있지 않은 경우 {bill_id} + "," + {price} 값으로 Hash 생성
	expire_dt	String(10)		유효기간	• YYYY-MM-DD • 입력일 자정까지 입력 가능
	callbackURL	String	O	승인 후 결제 정보를 통보받을 URL	승인동기화를 위해 호출되는 URL

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill": {
6     "bill_issuer": "사업장-테스트지점",
7     "bill_id": "사업자번호-100000001",
8     "product_nm": "청구사유",
9     "message": "안내메세지",
10    "member_nm": "고객명",
11    "phone": "01032677435",
12    "price": "10234",
13    "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6",
14    "expire_dt": "2099-12-31",
15    "callbackURL": "https://url.callback.kr/callback"
16  }
17 }

```

2.1.3 response body

parameter	data type	description	etc
apikey	String(32)	ERP 연동코드	request로 보낸 {apiKey} 값
member	String(30)	가맹점 사용자 코드	request로 보낸 {member} 값
merchant	String(30)	가맹점 매장 코드	request로 보낸 {merchant} 값
bill_issuer	String(50)	청구서 발급처명	request로 보낸 {bill_issuer} 값
bill_id	String(20)	청구서 ID	request로 보낸 {bill_id} 값
hash	String	SHA-256	request로 보낸 {hash} 값
shortURL	String	청구서 ShortURL	
code	String(4)	결과 코드	
msg	String	결과 메시지	

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_issuer": "사업장-테스트지점",
6   "bill_id": "사업자번호-100000001",
7   "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6",
8   "shortURL": "https://bill.payssam.kr/akskbk",
9   "code": "0000",
10  "msg": "성공하였습니다."

```

2.2 승인동기화 (호출 방향:페이먼트 → 파트너사)

설명 : 승인 완료 결과를 파트너사에 전달한다.

2.2.1 request info

key	value
http method	POST
uri	파트너사의 callbackURL

2.2.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이먼트 제공
bill_id	String(20)	O	청구서 ID	발송요청시 청구서 ID
appr_pay_type	String		결제수단	3.1 Approval Pay Type 참조
appr_dt	String(14)		승인일시	YYYYMMDDHHMMSS
appr_origin_dt	String(14)		원거래 승인일시	YYYYMMDDHHMMSS
appr_price	String(10)		승인금액	
appr_issuer	String(20)		결제은행 / 카드명	
appr_issuer_cd	String(20)		발행카드코드/은행코드	
appr_issuer_num	String(20)		결제카드 / 계좌번호	
appr_acquirer_cd	String(45)		매입사코드	
appr_acquirer_nm	String(45)		매입사명	
appr_num	String(20)		승인번호	
appr_origin_num	String(20)		원거래 승인번호	
appr_res_cd	String(4)		응답코드	
appr_monthly	String(2)		결제시 할부개월수	
appr_state	String(1)	O	결제 상태	F:결제완료,W:미결제,C:취소,D:파기
appr_cash_num	String(20)		현금영수증 발급 승인번호	
appr_cash_trader	String(1)		현금영수증 발급 구분	개인:0, 사업자:1
appr_cash_issuance_number	String(20)		현금영수증 발급 요청 번호	- 현금영수증 발급 시 사용 - 자진발급시 "0100001234"

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "bill_id": "사업자번호-100000001",
5   "appr_pay_type": "CARD_VAN",
6   "appr_card_type": "신용",
7   "appr_dt": "20250105134753",
8   "appr_origin_dt": "20250105134753",
9   "appr_price": "60000",
10  "appr_issuer": "ISSUER",
11  "appr_issuer_cd": "04",
12  "appr_issuer_num": "123456*****",
13  "appr_acquirer_cd": "04",
14  "appr_acquirer_nm": "ACQUIRER",

```

```

15  "appr_num":"22222222",
16  "appr_origin_num":null,
17  "appr_res_cd":null,
18  "appr_monthly":"00",
19  "appr_state":"F",
20  "appr_cash_num":null,
21  "appr_cash_trader":null,
22  "appr_cash_issuance_number":null
23 }

```

2.2.3 response body

parameter	data type	required	description	etc
code	String	O	결과 코드	0000
msg	String		결과 메시지	성공하였습니다.

```

1 {
2   "code" : "0000", //해당 내용과 동일한 key, value로 응답 필수
3   "msg" : "성공하였습니다."
4 }

```

2.3 결제 취소 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 결제를 취소한다.

2.3.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/bill/cancel

2.3.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant	String(30)	O	가맹점 매장 코드	
bill_id	String(20)	O	청구서 ID	발송요청시 청구서 ID
price	String(10)	O	청구금액	
hash	String	O	SHA-256	{bill_id} + "," + {price} 값으로 Hash 생성

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",
6   "price": "10234",
7   "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6"
8 }

```

2.3.3 response body

parameter	data type	description	etc
apikey	String(32)	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	가맹점 사용자 코드	request로 보낸 {member} 값
merchant	String(30)	가맹점 매장 코드	request로 보낸 {merchant} 값

bill_id	String(20)	청구서 ID	request로 보낸 {bill_id} 값
hash	String	SHA-256	request로 보낸 {hash} 값
appr_num	String(20)	취소시 거래번호	
appr_origin_num	String(20)	원거래 승인번호	
appr_cancel_dt	String(14)	취소일시	YYYYMMDDHHMMSS
code	String(4)	결과 코드	
msg	String	결과 메시지	

```
1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",
6   "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6",
7   "appr_num": "22222222",
8   "appr_origin_num": "11111111",
9   "appr_cancel_dt": "20250105140322",
10  "code": "0000",
11  "msg": "성공하였습니다."
12 }
```

2.4 청구서 파기 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명: 청구서를 파기한다.

2.4.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/bill/destroy

2.4.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant	String(30)	O	가맹점 매장 코드	
bill_id	String(20)	O	청구서 ID	발송요청시 청구서 ID
price	String(10)	O	청구금액	
hash	String	O	SHA-256	{bill_id} + "," + {price} 값으로 Hash 생성

```
1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",
6   "price": "10234",
```



```
7 "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6"
```

2.4.3 response body

parameter	data type	description	etc
apikey	String(32)	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	가맹점 사용자 코드	request로 보낸 {member} 값
merchant	String(30)	가맹점 매장 코드	request로 보낸 {merchant} 값
bill_id	String(20)	청구서 ID	request로 보낸 {bill_id} 값
hash	String	SHA-256	request로 보낸 {hash} 값
code	String(4)	결과 코드	
msg	String	결과 메시지	

```
1 {  
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",  
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",  
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",  
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",  
6   "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6",  
7   "code": "0000",  
8   "msg": "성공하였습니다."  
9 }
```

2.5 결제 상태 조회 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 발송된 청구서에 대한 결제 상태를 조회한다.

2.5.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/bill/read

2.5.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant	String(30)	O	가맹점 매장 코드	
bill_id	String(20)	O	청구서 ID	발송요청시 청구서 ID

```
1 {  
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",  
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",  
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",  
5   "bill_id": "사업자번호-100000001"  
6 }
```

2.5.3 response body

parameter	data type	description	etc
apikey	String(32)	ERP 연동코드	페이민트 제공
bill_id	String(20)	청구서 ID	
appr_cat_id	String(20)	cat id	
appr_pay_type	String(20)	결제수단	3.1 Approval Pay Type 참조
appr_card_type	String(20)	결제카드종류	
appr_dt	String(14)	승인일시	YYYYMMDDHHMMSS
appr_origin_dt	String(14)	원거래 승인일시	취소 거래 시 전달
appr_price	String(10)	승인금액	
appr_issuer	String(20)	결제은행 / 카드명	
appr_issuer_cd	String(20)	발행카드코드 / 은행코드	
appr_issuer_num	String(20)	결제카드 / 계좌번호	
appr_acquirer_cd	String(45)	매입사코드	
appr_acquirer_nm	String(45)	매입사명	
appr_num	String(20)	승인번호	
appr_origin_num	String(20)	원거래승인번호	취소 거래 시 전달
appr_res_cd	String(20)		
appr_monthly	String(2)	결제시 할부개월수	
appr_state	String(1)	결제 상태	F:결제완료,W:미결제,C:취소,D:파기
appr_cash_num	String(20)	현금영수증 발급 승인번호	
appr_cash_trader	String(1)	현금영수증 발급 구분	개인:0, 사업자:1
appr_cash_issuance_number	String(13)	현금영수증 발급 요청 번호	

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "bill_id": "사업자번호-100000001",
4   "appr_cat_id": "A123456789",
5   "appr_pay_type": "CARD_VAN",
6   "appr_card_type": null,
7   "appr_dt": "20250105134755",
8   "appr_origin_dt": "20250105134753",
9   "appr_price": "10234",
10  "appr_issuer": "ISSUER",
11  "appr_issuer_cd": "04",
12  "appr_issuer_num": "123456*****",
13  "appr_acquirer_cd": "04",
14  "appr_acquirer_nm": "ACQUIRER",
15  "appr_num": "22222222",
16  "appr_origin_num": "11111111",
17  "appr_res_cd": null,
18  "appr_monthly": "00",
19  "appr_state": "F",
20  "appr_cash_num": null,
21  "appr_cash_trader": null,
22  "appr_cash_issuance_number": null
23 }

```

2.6 매장 개시상태 조회 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 매장의 개시 상태를 조회한다.

2.6.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/read/open

2.6.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이먼트 제공
member	String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant	String(30)	O	가맹점 매장 코드	
callbackUrl	String	△	하위사업장 심사 결과 통보 url	

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "callbackUrl": "https://url.callback.kr/callback"
6 }
```

2.6.3 response body

parameter	data type	description	etc
code	String(4)	결과 코드	"0000" : 개시 상태 "1010" : 미신청 또는 심사중 "1700" : 기가입된 매장
msg	String	결과 메시지	
info		Object	추가 정보 결과 코드가 "1010" 일 때만 전달
	url	String	
	member_id	String	
	merchant_id	String	

- 결과 코드가 "0000" 인 경우

```

1 {
2   "code": "0000",
3   "msg": "성공하였습니다."
4 }
```

- 결과 코드가 "1010" 인 경우

```

1 {
2   "code": "1010",
3   "msg": "사용자 또는 매장 정보를 확인 할 수 없습니다.",
4   "info": {
5     "url": "신규가입 URL",
6     "member_id": "TEST-MEMBER-FOR-API",
7     "merchant_id": "TEST-MERCHANT-FOR-API"
8   }
9 }
```

- 결과 코드가 "1700" 인 경우

```

1 {
2   "code": "1700",
3   "msg": "기가입된 매장입니다."
4 }
```

2.7 뿔포인트 잔액조회 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 뿔포인트의 잔액을 조회한다.

2.7.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/read/remain_count

2.7.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공

```
1 {  
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK"  
3 }
```

2.7.3 response body

parameter		data type	description	etc
code		String(4)	결과 코드	
msg		String	결과 메시지	
info		Object		
	remain_count	Integer	잔액	

```
1 {  
2   "code": "0000",  
3   "msg": "성공하였습니다.",  
4   "info": {  
5     "remain_count": 10  
6   }  
7 }
```

2.8 가맹점 정보 조회 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 연동되어있는 가맹점의 정보를 조회한다.

2.8.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/read/merchant

2.8.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK"
3 }

```

2.8.3 response body

parameter	data type	description	etc
code	String(4)	결과 코드	
msg	String	결과 메시지	
info	Object	가맹점 사용자/매장 정보	
	company	String(200)	매장명
	branch	String(200)	지점명
	corp_um	String(10)	사업자번호
	ceo	String(45)	대표자명
	email	String(200)	가입 이메일
	member	String(30)	가맹점 사용자 코드 연동 시 사용하는 {member} 값
	merchant	String(30)	가맹점 매장 코드 연동 시 사용하는 {merchant} 값

```

1 {
2   "code": "0000",
3   "msg": "성공하였습니다.",
4   "info": {
5     "company": "매장명",
6     "branch": "지점명",
7     "corp_um": "111111111",
8     "ceo": "대표자명",
9     "email": "aaa@aaa.aaa",
10    "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
11    "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API"
12  }
13 }

```

2.9 재발송 요청 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 이미 발송된 청구서를 재발송 한다.

청구서는 하나이며 카카오톡은 새로이 발송되면서 발송톡이 차감된다. 핸드폰을 잃어버리거나 기존 청구서를 망실한 경우에 사용한다.

2.9.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/bill/resend

2.9.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant	String(30)	O	가맹점 매장 코드	미사용시 {member} 값

bill_id	String(20)	O	청구서 ID	발송요청시 청구서 ID
---------	------------	---	--------	--------------

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001"
6 }

```

2.9.3 response body

parameter	data type	description	etc
code	String(4)	결과 코드	
msg	String	결과 메시지	

```

1 {
2   "code": "0000",
3   "msg": "성공하였습니다."
4 }

```

2.10 카드 인증 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : KeyIn 카드의 유효성을 검증한다.

2.10.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/card/auth

2.10.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apikey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant	String(30)	O	가맹점 매장 코드	
card_num	String(16)	O	카드 번호	"-"를 제외한 카드번호 전체
expiry	String(4)	O	유효기간	MMYY
birthdate	String(6)	O	생년월일	YYMMDD
password	String(2)	O	비밀번호 앞 2자리	

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "card_num": "1111111111111111",
6   "expiry": "0329",
7   "birthdate": "20010131",
8   "password": "11"
9 }

```

2.10.3 response body

parameter	data type	description	etc
code	String(4)	결과 코드	
msg	String	결과 메시지	
result	String(1)	카드 인증 결과	Y: 유효한 카드, N: 유효하지 않은 카드

```
1 {  
2   "code": "0000",  
3   "msg": "성공하였습니다.",  
4   "result": "Y"  
5 }
```

2.11 현금영수증 발급 (호출 방향: 파트너사 →페이민트)

설명 : 현금영수증을 발급한다.

2.11.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/cash-receipt/issue

2.11.2 request body

parameter		data type	required	description	etc
apiKey		String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member		String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant		String(30)	O	가맹점 매장 코드	미사용시 {member} 값
bill		Object	O	청구서	
	bill_id	String(20)	O	청구서 ID	발송요청시 청구서 ID
	price	String(10)	O	금액	• 현금영수증 금액 • {supply_price} + {tax}
	supply_price	String(10)	O	공급가액	• 세금 강제 입력 시 사용 • 세금이 없는 경우 0 입력
	tax	String(10)	O	세금	세금이 없는 경우 0 입력
	hash	String	O	SHA-256	{bill_id} + "," + {price} 값으로 Hash 생성
	trader	String(1)	O	현금영수증 발급 구분	개인:0, 사업자:1
	issuance_number	String(20)	O	현금영수증 발급 요청번호	• 현금영수증 발급 시 사용 • 자진발급시 "0100001234" 입력

```
1 {  
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",  
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",  
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",  
5   "bill": {  
6     "bill_id": "사업자번호-100000001",  
7     "price": "10234",  
8     "supply_price": "10234",  
9     "tax": "0"  
10    "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6",  
11    "trader": "0",  
12    "issuance_number": "0100001234"  
13  }
```

```

13 }
14 }

```

2.11.3. response body

parameter	data type	description	etc
apikey	String(32)	ERP 연동코드	request로 보낸 {apiKey} 값
member	String(30)	가맹점 사용자 코드	request로 보낸 {member} 값
merchant	String(30)	가맹점 매장 코드	request로 보낸 {merchant} 값
bill_id	String(20)	청구서 ID	request로 보낸 {bill_id} 값
hash	String	입력으로 들어온 hash	request로 보낸 {hash} 값
trader	String(1)	현금영수증 발급 구분	개인:0, 사업자:1
appr_cash_num	String(20)	현금영수증 발급 승인번호	
issuance_number	String(20)	현금영수증 발급 요청번호	현금영수증 발급 시 사용
code	String(4)	결과 코드	
msg	String	결과 메시지	

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",
6   "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6",
7   "trader": "0",
8   "appr_cash_num": "1111111",
9   "issuance_number": "01012341234"
10  "code": "0000",
11  "msg": "성공하였습니다."
12 }

```

2.12 현금영수증 취소 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 현금영수증을 발급을 취소한다.

2.12.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/cash-receipt/cancel

2.12.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apiKey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant	String(30)	O	가맹점 매장 코드	
bill_id	String(20)	O	청구서 ID	발송요청시 청구서 ID
price	String(10)	O	금액	현금영수증 금액
trader	String(1)	O	현금영수증 발급 구분	개인:0, 사업자:1
hash	String	O	SHA-256	{bill_id} + "," + {price} 값으로 Hash 생성


```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",
6   "price": "10234",
7   "trader": "0",
8   "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6"
9 }

```

2.12.3 response body

parameter	data type	description	etc
apikey	String(32)	ERP 연동코드	request로 보낸 {apiKey} 값
member	String(30)	가맹점 사용자 코드	request로 보낸 {member} 값
merchant	String(30)	가맹점 매장 코드	request로 보낸 {merchant} 값
bill_id	String(20)	결제요청 ID	request로 보낸 {bill_id} 값
hash	String	입력으로 들어온 hash	request로 보낸 {hash} 값
appr_cash_num	String(20)	현금영수증 취소번호	취소승인번호
code	String(4)	결과 코드	
msg	String	결과 메시지	

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",
6   "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6",
7   "appr_cash_num": "1111111",
8   "code": "0000",
9   "msg": "성공하였습니다."
10 }

```

2.13 현금영수증 조회 (호출 방향: 파트너사 → 페이민트)

설명 : 발급된 현금영수증을 조회한다.

2.13.1 request info

key	value
http method	POST
uri	/if/cash-receipt/read

2.13.2 request body

parameter	data type	required	description	etc
apiKey	String(32)	O	ERP 연동코드	페이민트 제공
member	String(30)	O	가맹점 사용자 코드	
merchant	String(30)	O	가맹점 매장 코드	
bill_id	String(20)	O	청구서 ID	발송요청시 청구서 ID
price	String(10)	O	결제금액	현금영수증 금액
hash	String	O	SHA-256	{bill_id} + "," + {price} 값으로 Hash 생성

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",
6   "price": "10234",
7   "hash": "a0213f3f9e45e8540e91a1339e0c5deee2dd27c4cb6b039436538c316bb45fa6"
8 }

```

2.13.3 response body

parameter		data type	description	etc
apikey		String(32)	ERP 연동코드	request로 보낸 {apiKey} 값
member		String(30)	가맹점 사용자 코드	request로 보낸 {member} 값
merchant		String(30)	가맹점 매장 코드	request로 보낸 {merchant} 값
bill_id		String(20)	결제요청 ID	request로 보낸 {billId} 값
info		List of Objects	현금영수증 목록 리스트	
	appr_price	String(10)	승인금액	
	appr_supply_price	String(10)	공급가액	
	appr_tax	String(10)	세액	
	trader	String(1)	발행구분	개인:0, 사업자:1
	appr_state	String(1)	결제 상태	F:결제완료,W:미결제,C:취소,D:파기
	appr_num	String(20)	승인번호	
	appr_dt	String(14)	승인일시	
	issuance_number	String(20)	발급 요청번호	

```

1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API",
5   "bill_id": "사업자번호-100000001",
6   "info": [
7     {
8       "appr_price": "",
9       "appr_supply_price": "",
10      "appr_tax": "",
11      "trader": "",
12      "appr_num": "",
13      "appr_state": "",
14      "appr_dt": "",
15      "issuance_number": ""
16    }
17  ]
18 }

```

3. 코드

3.1 Approval Pay Type

value	description
CARD_VAN	신용카드 - VAN
KEYIN	KeyIN
OFFLINE_CARD	현장결제 - 카드
OFFLINE_CASH	현금영수증

3.2 결과 코드

code	status	message
0000	정상	성공하였습니다.
9999	실패	처리 중에 오류가 발생했습니다. (또는 정의되지 않은 오류 메시지)
9800	실패	이미 사용된 Bill_ID 입니다.
9970	실패	기 취소된 청구서 입니다.
9971	실패	기 결제된 청구서 입니다.
9980	실패	청구서를 찾을 수 없습니다.
9870	실패	동기화 대상이 없습니다. (Callback URL오류)
5000	실패	SYSTEM ERROR
1003	실패	접근이 불가능한 사용자 입니다.

3.3 카드사 코드

code	description
01	BC카드
02	KB국민카드
04	삼성카드
05	신한카드
08	현대카드
09	롯데카드
15	NH농협카드
24	하나카드

4. 연동 테스트

4.1 테스트 진행 방법

1. 청구서 발송 및 결제

1.1 청구서 발송 요청 API를 호출하여 청구서를 발송하고 결제를 진행합니다.

1.2페이먼트는 결제 처리 후 파트너사로 아래와 같은 **승인 결과를 전달**합니다. (결제 실패 및 취소는 파트너사로 결과를 전달하지 않습니다.)

1.3파트너사는 결제 정보를 받을 수 있는 API로 페이먼트로부터 전달받은 **승인 결과 데이터를 자체적으로 관리**합니다.

1.4페이먼트가 호출하는 파트너사의 API URL은 **발송 요청 API**의 요청값 중 하나인 **callbackURL**에 할당하여 전달주시면 됩니다.

1.5페이먼트에서 파트너사 API를 호출했을 때 아래와 같이 정상 응답을 전달주셔야 검수가 완료됩니다.

• 정상 response body 예시

parameter	data type	required	description	etc
code	String	O	결과 코드	0000
msg	String		결과 메시지	성공하였습니다.

```
1 {  
2   "code": "0000",
```

```
3   "msg": "성공하였습니다."
4 }
```

2. 청구서 취소

2.1 청구서 취소 API 호출 시 bill-id는 1번에서 사용한 bill-id를 이용합니다.

3. 청구서 파기

3.1 결제가 진행되지 않은 청구서만 파기가 가능합니다.

4.2 테스트 후 절차

테스트를 진행 시 사용한 bill-id를 파트너사 기술문의(partner_dev@paymint.co.kr) 메일로 전달해주시면 됩니다.

bill-id로 테스트의 검수 진행이 완료되면 운영 API key, 뿔포인트 충전 URL을 메일로 전달드리겠습니다.

4.3 테스트 유의사항

- 테스트 파트너 사업장은 고정되어 있으며, 아래의 값을 사용해주시면 됩니다.

```
1 {
2   "apikey": "TEST-API-KEY-TALK",
3   "member": "TEST-MEMBER-FOR-API",
4   "merchant": "TEST-MERCHANT-FOR-API"
5 }
```

- 모든 **Key**와 **Value**의 앞뒤에는 **공백없이** 보내주세요.
- **현대카드**만 테스트 가능하며, 테스트 금액은 **2만원 이상**으로 해주세요
- **승인 후 취소는 필수입니다.**
- 파라미터는 별도 표시가 없으면 필수값입니다.

5. 참고사항

- 결제선생은 **파트너**[partner], **사용자**[member], **매장**[merchant]을 아래와 같은 개념으로 구분하고 있습니다.
 - 매장: 실제 청구서가 발행되는 대상
 - 사용자: 실제 매장을 관리하는 논리적인 주체
- 단일가맹점으로 이용하실 경우 사용자와 매장을 같은 값으로 넣어주세요.