
☆ / 开发指南 / 前端手册 Vue 3.x

△ 芋道源码 📋 2023-04-05



管理后台的功能,一般就是 CRUD 增删改查,可以拆分 3 个部分: "列表"、"新增/修改"、"详情",如下图所示:



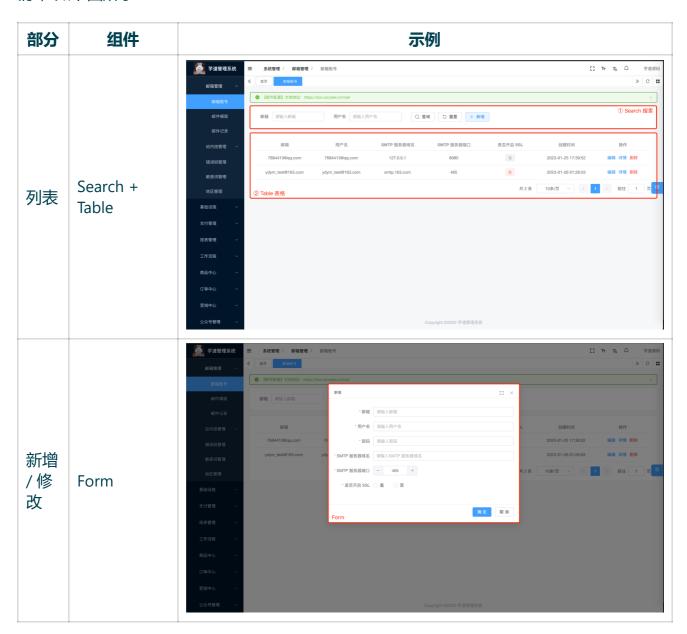

1. 基础组件

涉及到 4 个前端基础组件, 如下所示:

组件	文档
Search⊡	查询组件♂
Table♂	表格组件口
Form ☑	表单组件凸
Descriptions ☑	描述组件口

2. CRUD 组件

由于以上 4 个组件都需要 Schema 或者 columns 的字段,如果每个组件都写一遍的话,会造成大量重复代码,所以提供 useCrudSchemas 来进行统一的数据生成。

- ① useCrudSchemas: 位于 src/hooks/web/useCrudSchemas.ts 口内
- ② useCrudSchemas 可以理解成一个 JSON 配置,示例如下:
 - ▶ useCrudSchemas 示例
- ③ 字段的详细说明,可见 useCrudSchemas 文档 2。

3. 实战案例

项目的 [系统管理 -> 邮箱管理] 相关的功能,都使用 CRUD 实现,你可以自己去学习。

功能	代码
邮箱账号	src/views/system/mail/account ☐
邮箱模版	src/views/system/mail/template ☐
邮箱记录	src/views/system/mail/log ☐

4. 常见问题

4.1 如何隐藏某个字段?

如 formSchema 不需要 field 为 createTime 的字段,可以使用 form: { show: false } 或 isForm: false 进行过滤,其他组件同理。

4.2 如何使用数据字典?

设置 dictType 字典的类型,和 dictClass 字典的数据类型。

```
51 {
52     label: '是否开启 SSL',
53     field: 'sslEnable',
54     dictType: DICT_TYPE.INFRA_BOOLEAN_STRING,
55     dictClass: 'boolean',
56     form: {
57      component: 'Radio'
58     }
59
```

4.3 如何使用 API 获取数据?

使用 api 来获取接口数据,需要主动 return 数据。

```
{label: '模板编码'...},
{label: '模板名称'...},
   formatter: (_: Recordable, __: TableColumn, cellValue: number) => {
    return accountList.find((account) => account.id === cellValue)?.mail
   search: {
    api: () => accountList,
```

4.4 如何结合 Slot 自定义?

如果想要自定义,可以结合 Slot 来实现。具体有哪些 Slot,阅读对应基础组件的文档。

← 配置读取

国际化→



Theme by **Vdoing** | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License