


🏠 / 开发指南 / 萌新必读

👤 芋道源码 📅 2022-03-27

🔑 一键改包

项目提供了 [ProjectReactor](#) 程序，支持一键改包，包括 Maven 的 `groupId`、`artifactId`、Java 的根 `package`、前端的 `title`、数据库的 SQL 配置、应用的 `application.yaml` 配置文件等等。效果如下图所示：

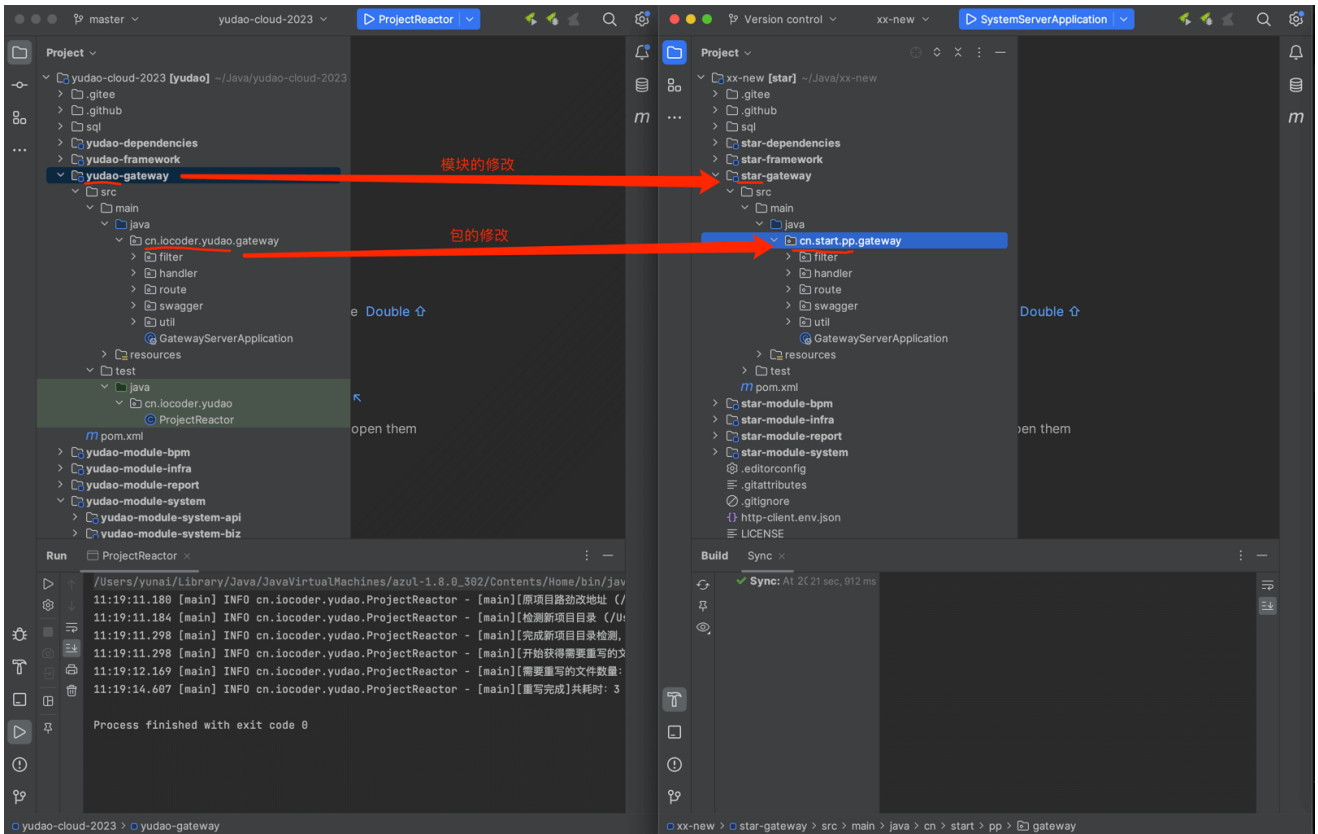


友情提示：修改包名后，未来合并最新的代码可能会有一定的成本。

👍 相关视频教程

- 08、如何实现一键改包？

操作步骤

- ① 第一步，使用 [IDEA](#) 克隆 <https://github.com/YunaiV/yudao-cloud> 仓库的最新代码，并给该仓库一个 [Star](#)。
- ② 第二步，打开 `ProjectReactor` 类，填写 `groupIdNew`、`artifactIdNew`、`packageNameNew`、`titleNew` 属性。如下图所示：

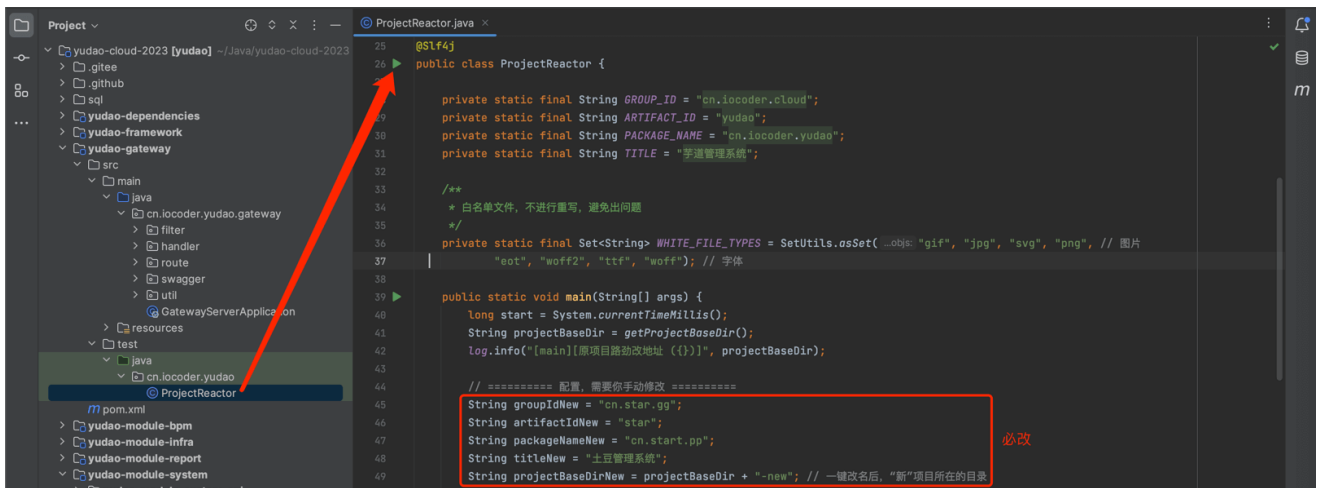

另外，如下两个属性也必须修改：

- `projectBaseDir` 属性：修改为你 `yudao-cloud` 所在目录的绝对地址
- `projectBaseDirNew` 属性：修改为你想要的新项目的绝对地址。注意，不要有 `yudao` 关键字。

③ 第三步，执行 `ProjectReactor` 的 `#main(String[] args)` 方法，它会基于当前项目，复制一个新项目到 `projectBaseDirNew` 目录，并进行相关的改名逻辑。

```
11:19:11.180 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][原项目路径改地址
11:19:11.184 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][检测新项目目录
11:19:11.298 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][完成新项目目录检
11:19:11.298 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][开始获得需要重写
11:19:12.169 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][需要重写的文件数
11:19:14.607 [main] INFO cn.iocoder.yudao.ProjectReactor - [main][重写完成]共耗时:
```

④ 第四步，使用 IDEA 打开 `projectBaseDirNew` 目录，参考《开发指南 —— 快速启动》文档，进行项目的启动。**注意**，一定要重新执行 SQL 的导入！！

整个过程非常简单，如果碰到问题，请添加项目的技术交流群。

↓↓↓ 技术交流群，一起苦练技术基本功，每日精进 30 公里！ ↓↓↓



← 代码热加载

删除功能 →



Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License