


配置读取

在 [基础设施 -> 配置管理] 菜单，可以动态修改配置，无需重启服务器即可生效。

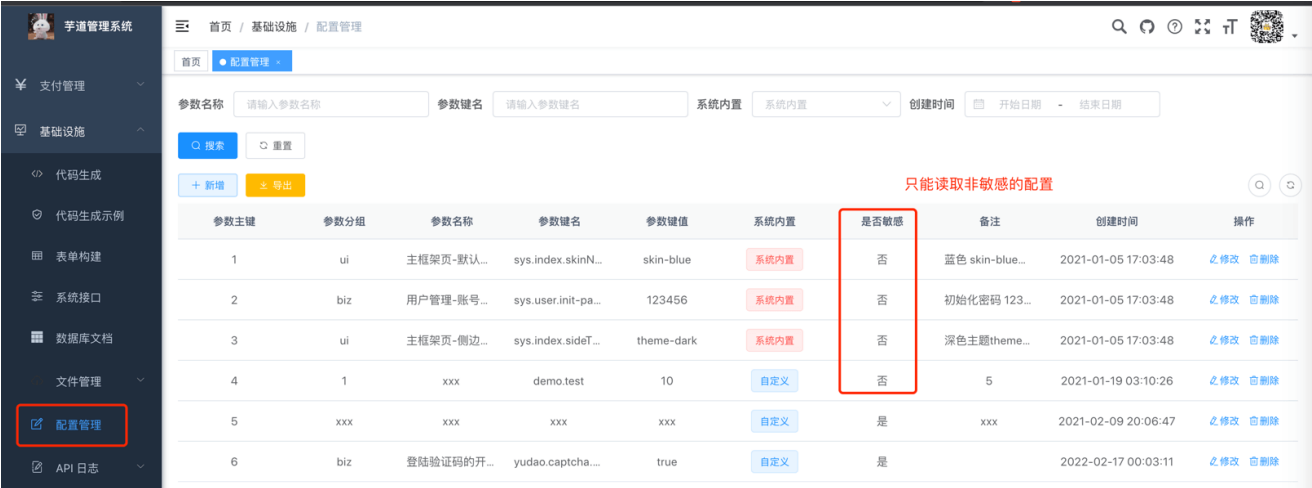

提示

对应《后端手册 —— 配置中心》文档。

1. 读取配置

前端调用 `/@api/infra/config` 的 `#getConfigKey(configKey)` 方法，获取指定 key 对应的配置的值。代码如下：

```
export function getConfigKey(configKey) {
  return request({
    url: '/infra/config/get-value-by-key?key=' + configKey,
    method: 'get'
  })
}
```

2. 实战案例

在 `src/views/infra/server/index.vue` 页面中，获取 key 为 `"url.skywalking"` 的配置的值。代码如下：

index.vue

```
1 <template>
2 <div>
3   <doc-alert title="服务监控" url="https://doc.iocoder.cn/server-monitor/" />
4   <i-frame v-if="!loading" :src="url" />
5 </div>
6 </template>
7 <script>
8 > import ...
9
10 export default {
11   name: "Druid",
12   components: { iFrame },
13   data() {
14     return {
15       url: "http://skywalking.shop.iocoder.cn",
16       loading: true
17     };
18   },
19   created() {
20     getConfigKey( configKey: "url.skywalking").then(response => {
21       if (!response.data || response.data.length === 0) {
22         return
23       }
24       this.url = response.data;
25     }).finally( () => {
26       this.loading = false;
27     })
28   }
29 }
```

ConfigController.java

```
41 public CommonResult<Long> createConfig(@Valid @RequestBody ConfigCreateReqVO reqVO) {...}
42
43 @ {...}
44
45 public CommonResult<Boolean> updateConfig(@Valid @RequestBody ConfigUpdateReqVO reqVO) {...}
46
47 @ {...}
48
49 public CommonResult<Boolean> deleteConfig(@RequestParam("id") Long id) {...}
50
51 @ {...}
52
53 public CommonResult<ConfigRespVO> getConfig(@RequestParam("id") Long id) {...}
54
55 @GetMapping(value = @"/get-value-by-key")
56 @Operation(summary = "根据参数键名查询参数值", description = "不可见的配置, 不允许返回给前端")
57 @Parameter(name = "key", description = "参数键", required = true, example = "yunai.biz.username")
58 public CommonResult<String> getConfigKey(@RequestParam("key") String key) {
59   ConfigDO config = configService.getConfigByKey(key);
60   if (config == null) {
61     return success( data: null);
62   }
63   if (!config.getVisible()) {
64     throw exception(ErrorCodeConstants.CONFIG_GET_VALUE_ERROR_IF_VISIBLE);
65   }
66   return success(config.getValue());
67 }
```

读取 key 为 url.skywalking 的配置项

← 通用方法

开发规范 →



Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License