


配置读取

在 [基础设施 -> 配置管理] 菜单，可以动态修改配置，无需重启服务器即可生效。

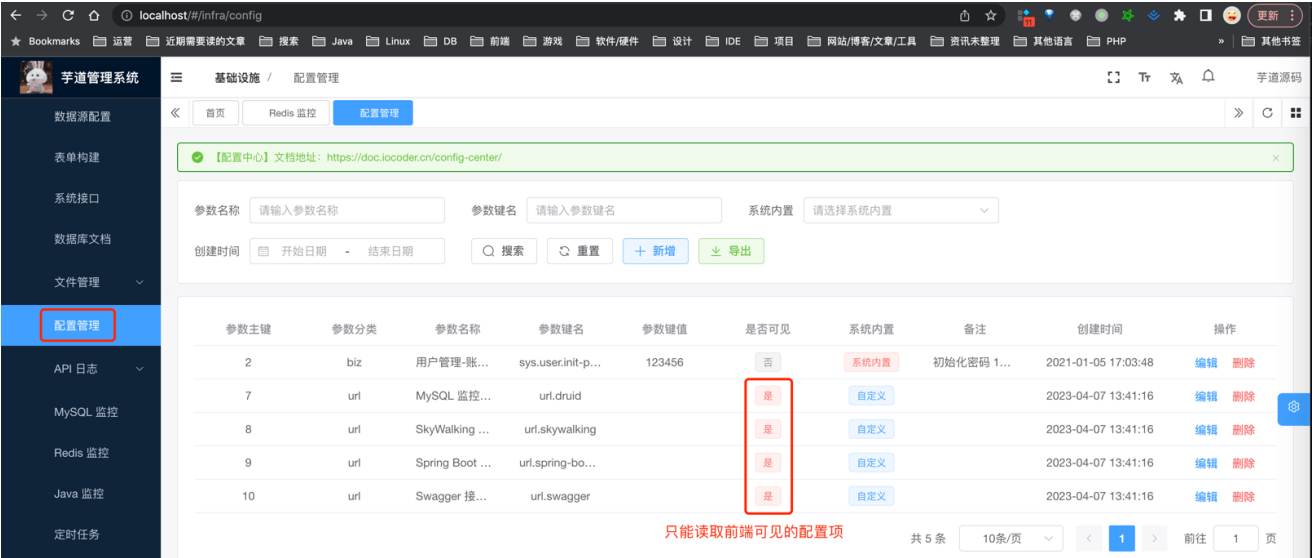

提示

对应《后端手册 —— 配置中心》文档。

1. 读取配置

前端调用 `/@api/infra/config/index.ts` 的 `#getConfigKey(configKey)` 方法，获取指定 key 对应的配置的值。代码如下：

```
// 根据参数键名查询参数值
export const getConfigKey = (configKey: string) => {
  return request.get({ url: '/infra/config/get-value-by-key?key=' + configKey
}
```

2. 实战案例

在 `src/views/infra/server/index.vue` 页面中，获取 key 为 `"url.skywalking"` 的配置的值。代码如下：

index.vue

```
1 <template>
2   <doc-alert title="服务监控" url="https://doc.iocoder.cn/server-monitor/" />
3
4   <ContentWrap>
5     <IFrame v-if="!loading" v-loading="loading" :src="src" />
6   </ContentWrap>
7 </template>
8 <script setup lang="ts" name="SkyWalking">
9   import * as ConfigApi from '@api/infra/config'
10
11   const loading = ref(true) // 是否加载中
12   const src = ref('http://skywalking.shop.iocoder.cn')
13
14   /** 初始化 */
15   onMounted(async () => {
16     try {
17       const data = await ConfigApi.getConfigKey( configKey: 'url.skywalking')
18       if (data && data.length > 0) {
19         src.value = data
20       }
21     } finally {
22       loading.value = false
23     }
24   })
25 </script>
26
```

ConfigController.java

```
45 > @{...}
46 > public CommonResult<Boolean> updateConfig(@Valid @RequestBody ConfigUpdateReqVO reqVO) {
47   >   {...}
48 >
49 >
50 >
51 >
52 >
53 > @{...}
54 > public CommonResult<Boolean> deleteConfig(@RequestParam("id") Long id) {
55   >   configService.deleteConfig(id);
56   >   return success( data: true);
57 > }
58 >
59 >
60 >
61 >
62 > @{...}
63 > public CommonResult<ConfigRespVO> getConfig(@RequestParam("id") Long id) {...}
64 >
65 >
66 > @GetMapping(value = @"/get-value-by-key")
67 > @Operation(summary = "根据参数键名查询参数值", description = "不可见的配置, 不允许返回给前端")
68 > @Parameter(name = "key", description = "参数键", required = true, example = "yunai.biz
69 > .username")
70 > public CommonResult<String> getConfigKey(@RequestParam("key") String key) {
71   >   ConfigDO config = configService.getConfigByKey(key);
72   >   if (config == null) {
73     >     return success( data: null);
74   >   }
75   >   if (!config.getVisible()) {
76     >     throw exception(ErrorCodeConstants.CONFIG_GET_VALUE_ERROR_IF_VISIBLE);
77   >   }
78   >   return success(config.getValue());
79 > }
80 >
81 >
82 >
```

← 通用方法

CRUD 组件→

Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License

https://cloud.iocoder.cn/vue3/config-center/#_2-实战案例

2/2