



🔵 公众号粉丝

本章节，讲解公众号粉丝的相关内容，包括关注、取消关注等等，对应 [《微信公众号官方文档——获取用户列表》](#) [📄 文档](#)。

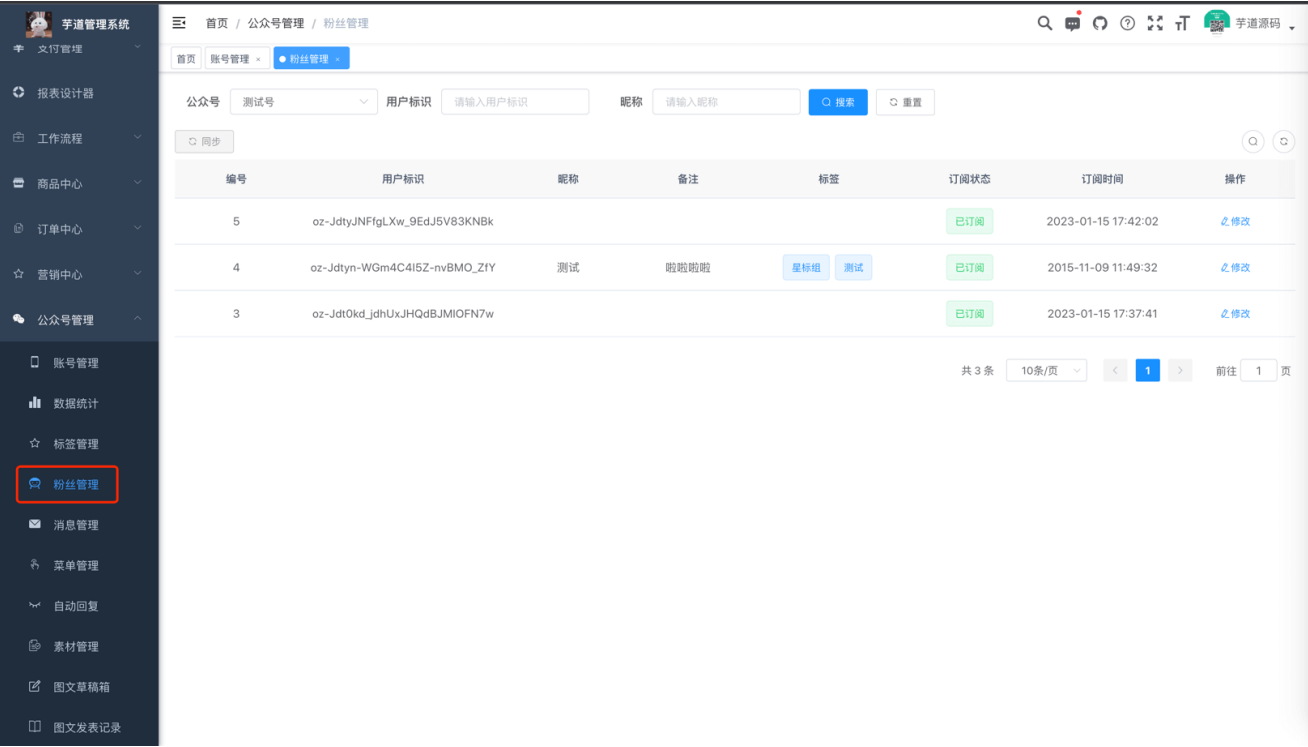

1. 表结构

公众号粉丝对应 `mp_user` 表，结构如下图所示：

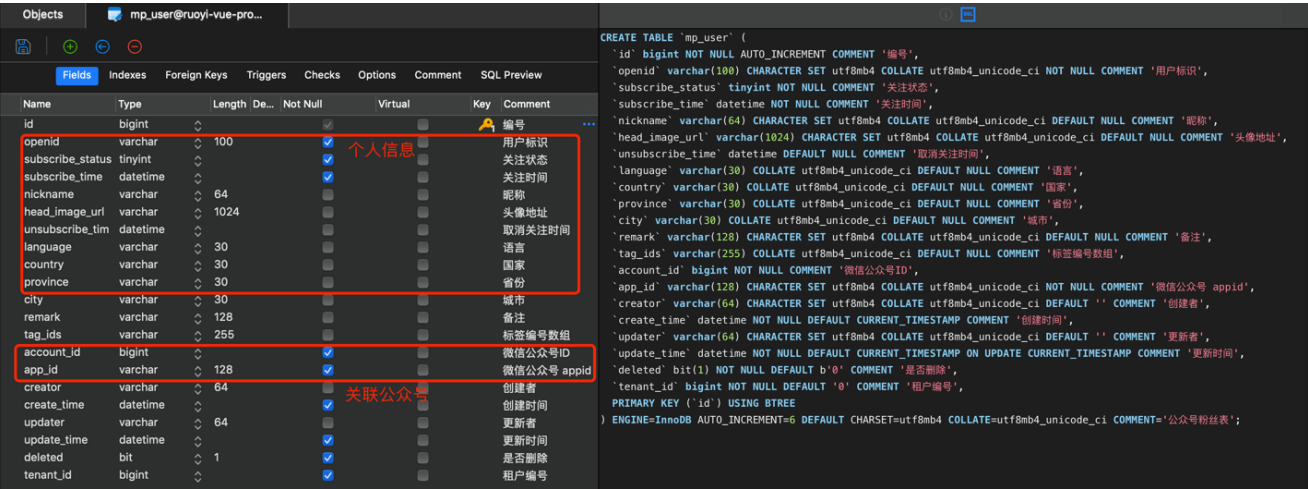

注意，自 2021-12-27 开始，公众号接口不再返回头像和昵称，只能通过微信公众号的网页登录获取。因此，表中的 `avatar` 和 `nickname` 字段，往往是空的。

2. 粉丝管理界面

- 前端: [/@views/mp/user](#)
- 后端: [MpUserController](#)


3. 同步粉丝

点击粉丝管理界面的【同步】按钮，可以 **异步** 从公众号同步所有的粉丝信息，存储到 `mp_user` 表中。如果你的粉丝较多，可能需要等待一段时间。

对应后端的 [MpUserServiceImpl](#) 的 `syncUser` 方法。

4. 关注 SubscribeHandler

用户关注公众号时，会触发 [SubscribeHandler](#) 处理器，新增或修改 `mp_user` 粉丝信息。

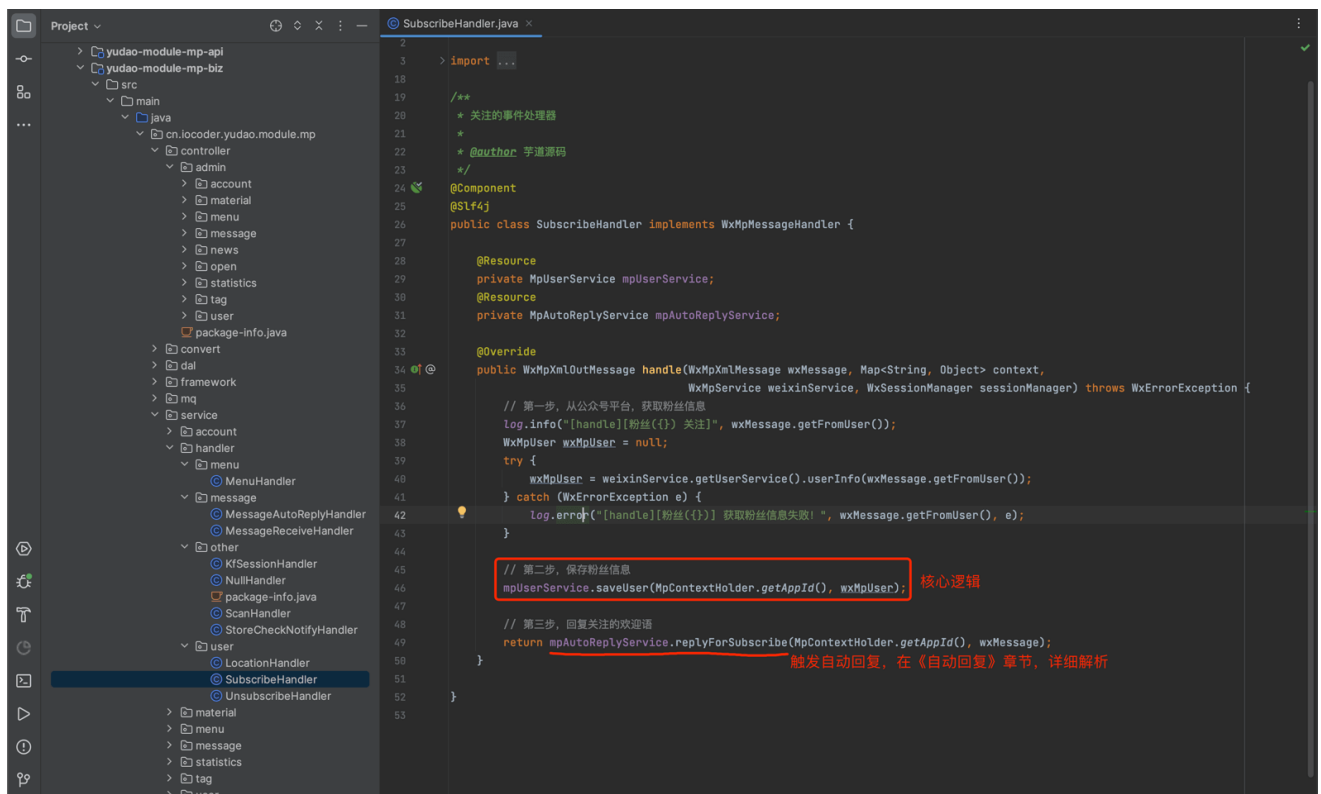

Project

yudao-module-mp-biz

src

main

java

cn.iocoder.yudao.module.mp

controller

convert

dal

framework

mq

service

account

handler

menu

MenuHandler

message

MessageAutoReplyHandler

MessageReceiveHandler

other

KfSessionHandler

NullHandler

package-info.java

ScanHandler

StoreCheckNotifyHandler

user

LocationHandler

SubscribeHandler

UnsubscribeHandler

material

menu

UnsubscribeHandler.java

```
1 package cn.iocoder.yudao.module.mp.service.handler.user;
2
3 > import ...
16
17 /**
18  * 取消关注的事件处理器
19  *
20  * @author 芋道源码
21  */
22 @Component
23 @Slf4j
24 public class UnsubscribeHandler implements WxMpMessageHandler {
25
26     @Resource
27     @Lazy // 延迟加载，解决循环依赖的问题
28     private MpUserService mpUserService;
29
30     @Override
31     public WxMpXmlOutMessage handle(WxMpXmlMessage wxMessage,
32                                     Map<String, Object> context, WxMpService wxMpService,
33                                     WxSessionManager sessionManager) {
34         log.info("[handle][粉丝({}) 取消关注]", wxMessage.getFromUser());
35         mpUserService.updateUserUnsubscribe(MpContextHolder.getAppId(), wxMessage.getFromUser());
36         return null; // 标记，取消关注~
37     }
38
39 }
```

← 公众号接入

公众号标签 →



Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License