

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



SOFTWARE ENGINEERING

Bài tập lớn:

BrewLite

VER 1.0

Môn học: Công nghệ Phần mềm

Học kỳ: I – Năm học 2026–2027

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

Mục lục

1	Tóm tắt	2
2	Tổng quan quy trình Agile Scrum	2
2.1	Vai trò, Sự kiện, Tạo phẩm	2
2.2	Vòng lặp Scrum	2
2.3	Kế hoạch 3 Sprint cho BrewLite (gợi ý)	2
2.4	Sprint Burndown chart (biểu đồ mẫu)	2
3	Sản phẩm và người dùng	3
3.1	Product Vision	3
3.2	Các bên liên quan (Stakeholders)	3
4	Yêu cầu phần mềm (Requirements)	3
4.1	Yêu cầu chức năng (Functional)	3
4.2	Yêu cầu phi chức năng (Non-functional)	3
4.3	User Story tiêu biểu (mẫu để viết)	4
5	Luồng nghiệp vụ: từ chọn sản phẩm đến thanh toán	4
6	Kiến trúc và công nghệ	4
7	Giao diện MVP tham khảo (wireframe)	5
8	Product Backlog: 10 task theo Scrum	5
9	Task 10 – nghiệp vụ backend	6
9.1	Sơ đồ máy trạng thái đơn hàng (Order State Machine)	6
10	Definition of Done	7
11	Bàn giao sản phẩm cho khách hàng	7
12	API và chức năng tối thiểu	7
12.1	Một số endpoint chính	7
12.2	Thực thể tối thiểu	7

1 Tóm tắt

Tóm tắt nội dung


Đây là bài tập lớn cho nhóm sinh viên môn *Công nghệ Phần mềm*. Nhóm sẽ xây dựng **BrewLite** – một ứng dụng *đặt cà phê không dùng tiền mặt* – theo **quy trình Agile Scrum** đầy đủ, từ *thu thập yêu cầu* (requirements), *kịch bản* (scenario), *phát triển* (development) cho đến *bàn giao sản phẩm* cho khách hàng. Sản phẩm tối thiểu (**MVP**) trải dài từ lúc khách *chọn sản phẩm* đến lúc *thanh toán*. Đề bài gồm **10 task** (mỗi task **1 điểm**, tổng **10 điểm**) theo Scrum. Công nghệ bắt buộc: **NestJS** (Backend) + **Next.js** (Frontend).

2 Tổng quan quy trình Agile Scrum

2.1 Vai trò, Sự kiện, Tạo phẩm

Nhóm yếu tố	Thành phần
Vai trò (Roles)	Product Owner (PO), Scrum Master (SM), Development Team.
Sự kiện (Events)	Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.
Tạo phẩm (Artifacts)	Product Backlog, Sprint Backlog, Increment (sản phẩm tăng dần).

2.2 Vòng lặp Scrum

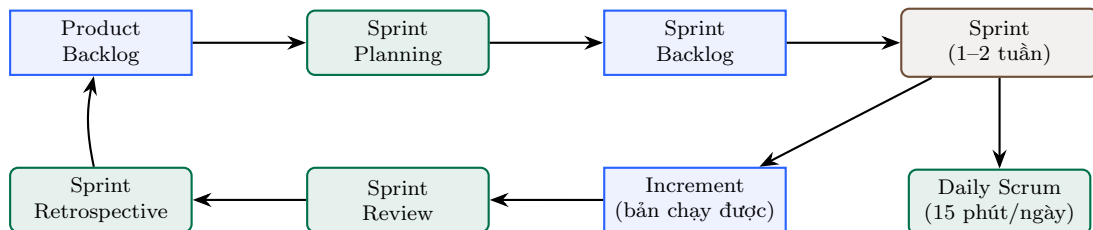


2.3 Kế hoạch 3 Sprint cho BrewLite (gợi ý)

Sprint	Mục tiêu (Sprint Goal)	Task
Sprint 1	Nền tảng & hiển thị menu	Task 1, 2, 3, 4
Sprint 2	Giỏ hàng & đặt đơn & đăng nhập	Task 5, 6, 7
Sprint 3	Thanh toán, bàn giao & nghiệp vụ nâng cao	Task 8, 9, 10

2.4 Sprint Burndown chart (biểu đồ mẫu)

Burndown chart theo dõi **khối lượng công việc còn lại** (story points) giảm dần theo từng ngày trong một Sprint. Đường *lý tưởng* (Ideal) là mục tiêu giảm đều; đường *thực tế* (Actual) phản ánh tiến độ thật của nhóm. Ví dụ dưới đây cho một Sprint 2 tuần (10 ngày làm việc, tổng 20 điểm).

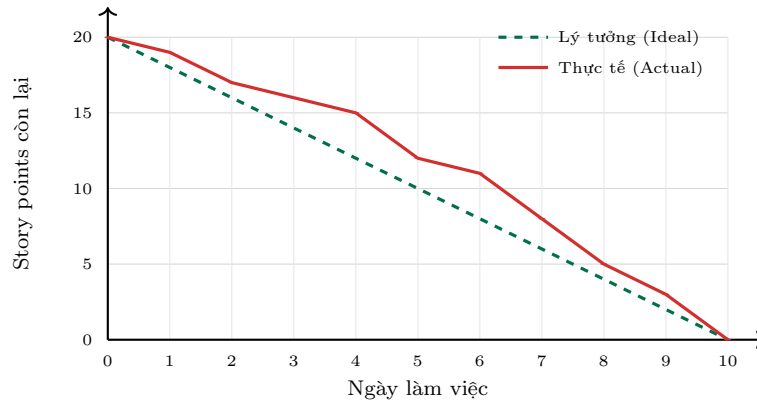

Cách đọc: nếu đường *thực tế* nằm *trên* đường *lý tưởng* $\Rightarrow$ nhóm đang chậm tiến độ; nằm *dưới* $\Rightarrow$ vượt tiến độ. Daily Scrum dùng biểu đồ này để phát hiện rủi ro sớm và điều chỉnh phạm vi Sprint. Mỗi nhóm cập nhật số điểm còn lại *cuối mỗi ngày*.

3 Sản phẩm và người dùng

3.1 Product Vision

*“BrewLite giúp khách hàng đặt và thanh toán đồ uống **không dùng tiền mặt** chỉ trong vài chạm, giảm thời gian xếp hàng và nhận đơn nhanh tại quầy.”*

3.2 Các bên liên quan (Stakeholders)

- **Khách hàng:** đặt đồ uống, chọn size/topping, thanh toán không tiền mặt và theo dõi trạng thái đơn.
- **Nhân viên quầy/Barista:** tiếp nhận đơn và cập nhật trạng thái pha chế. Chức năng này nằm ngoài phạm vi MVP và là phần mở rộng.
- **Quản lý cửa hàng/Product Owner:** xác định yêu cầu, ưu tiên Product Backlog và nghiệm thu Increment sau mỗi Sprint.
- **Giảng viên nghiệm thu:** đánh giá quy trình, sản phẩm và mức độ đáp ứng các tiêu chí chấp nhận.
- **Nhóm phát triển:** phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và bàn giao hệ thống.
- **Đơn vị thanh toán:** cung cấp hoặc được mô phỏng qua cổng thanh toán Ví/Thẻ trong phạm vi bài tập lớn.

4 Yêu cầu phần mềm (Requirements)

4.1 Yêu cầu chức năng (Functional)

1. Hiển thị danh sách (menu) đồ uống kèm hình, tên, giá.
2. Xem chi tiết sản phẩm, chọn *size* và *topping*.
3. Thêm/sửa/xóa sản phẩm trong *giỏ hàng*; tự tính tổng tiền.
4. Đăng ký / đăng nhập tài khoản (JWT).
5. Tạo đơn hàng và *thanh toán không tiền mặt*.
6. Hiển thị xác nhận đơn (mã đơn, trạng thái) và lịch sử đơn.

4.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional)

- Thời gian phản hồi API < 500ms với dữ liệu mẫu.

- Bảo mật: mật khẩu băm (hash), token JWT, validate dữ liệu đầu vào.
- Phù hợp trên các trình duyệt web.

4.3 User Story tiêu biểu (mẫu để viết)

US-05 – Thanh toán không tiền mặt


Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn bằng ví điện tử/thẻ, để tôi không cần mang tiền mặt.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm, nút “Thanh toán” hiển thị tổng tiền.
- Chọn phương thức (Ví / Thẻ) rồi xác nhận $\Rightarrow$ tạo đơn ở trạng thái PAID.
- Nếu thanh toán lỗi, đơn ở trạng thái PAYMENT_FAILED và giỏ hàng được giữ nguyên.
- Sau khi thành công, hiển thị mã đơn và màn hình xác nhận.


5 Luồng nghiệp vụ: từ chọn sản phẩm đến thanh toán

Luồng nghiệp vụ chính (happy path) của MVP:

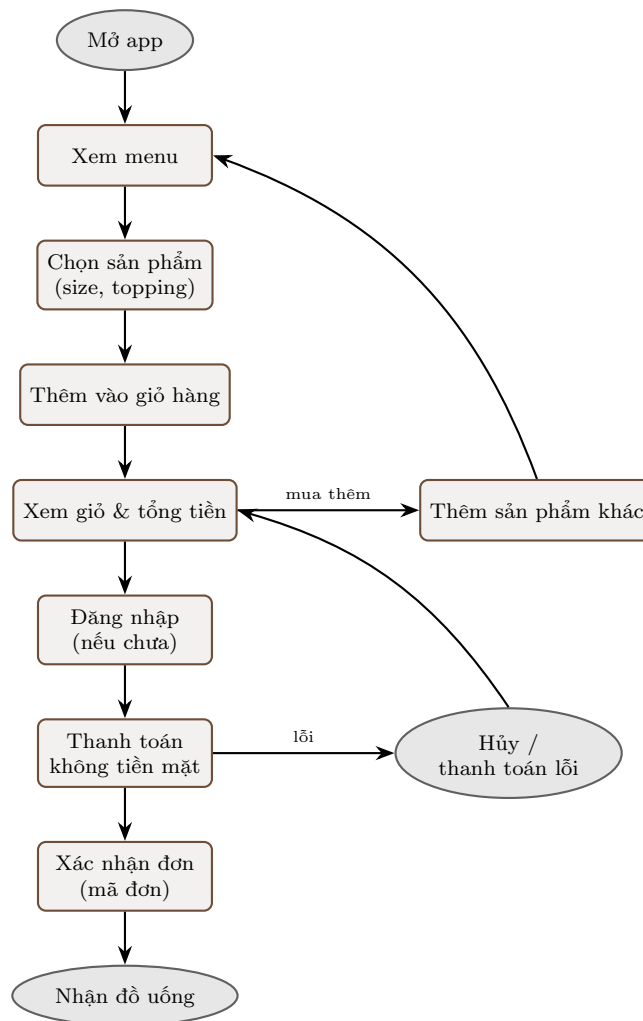

6 Kiến trúc và công nghệ


Frontend **Next.js** gọi REST API của backend **NestJS**; NestJS dùng một CSDL (gợi ý PostgreSQL qua Prisma/TypeORM) và tích hợp cổng thanh toán giả lập (mock payment gateway).

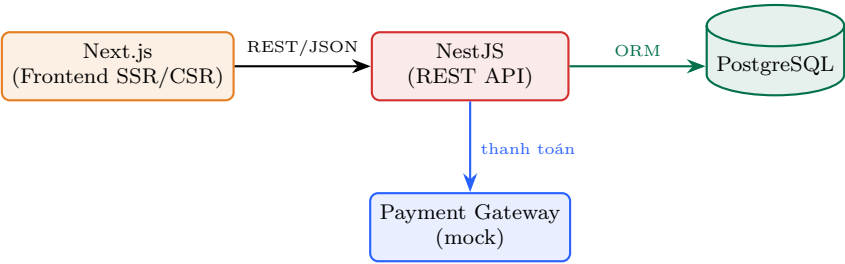

Thành phần	Công nghệ
Frontend	Next.js (React, TypeScript), TailwindCSS, React Query/Zustand (giỏ hàng)
Backend	NestJS (TypeScript), REST, class-validator, JWT (Passport)
CSDL	PostgreSQL + Prisma (hoặc TypeORM)
Thanh toán	Mock Payment Service (mô phỏng Momo/VNPay/Stripe)
DevOps	Docker Compose, Git, README bàn giao

7 Giao diện MVP **tham khảo** (wireframe)

Năm màn hình cốt lõi từ *chọn sản phẩm* đến *xác nhận thanh toán*. Sinh viên có thể bám theo bố cục này khi dựng UI bằng Next.js.

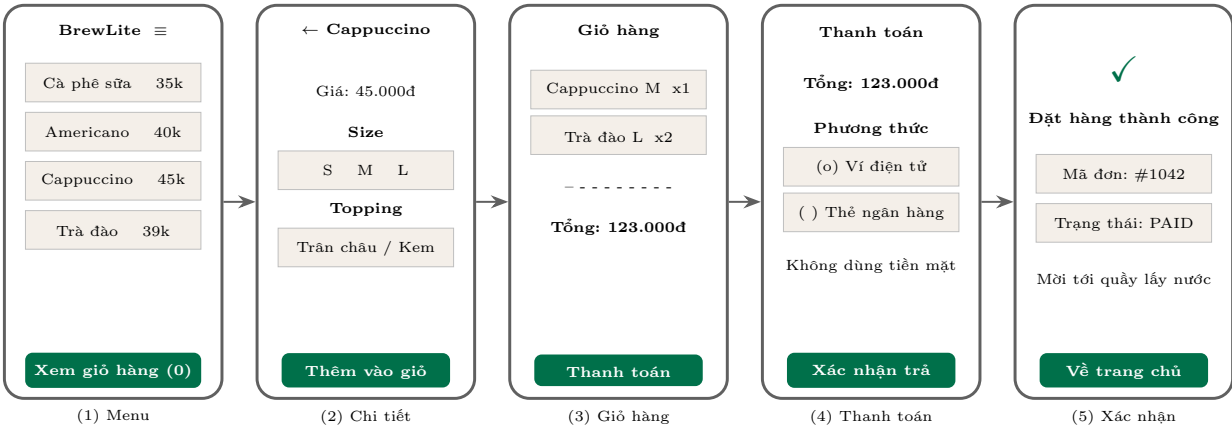

8 Product Backlog: 10 task theo Scrum

Mỗi task là một hạng mục backlog, sắp xếp **từ dễ đến khó** và phân vào các Sprint. Mỗi task hoàn thành (đạt Definition of Done ở Mục 10) được **1 điểm**, tổng **10 điểm**.

#	Task (Story)	Yêu cầu / Tiêu chí chấp nhận chính	Điểm
1	Khởi tạo dự án và cấu trúc	Tạo monorepo/2 thư mục frontend (Next.js) + backend (NestJS), chạy được “Hello”, có README, Git, <code>.env.example</code> .	1
2	API danh sách sản phẩm	NestJS GET <code>/products</code> trả về JSON menu (id, tên, giá, ảnh) từ dữ liệu mẫu/CSDL.	1
3	Trang Menu (Frontend)	Next.js gọi <code>/products</code> , render lưới sản phẩm, có loading/empty state.	1

#	Task (Story)	Yêu cầu / Tiêu chí chấp nhận chính	Điểm
4	Chi tiết và tùy chọn sản phẩm	Màn hình chi tiết: chọn size (S/M/L) và topping; tính giá theo tùy chọn.	1
5	Giỏ hàng (Cart)	Thêm/sửa số lượng/xóa; lưu state (Zustand/Context); tự tính tổng tiền; badge số lượng.	1
6	API tạo đơn hàng	NestJS POST <code>/orders</code> nhận giỏ hàng, validate (class-validator), lưu đơn trạng thái PENDING, trả mã đơn.	1
7	Đăng ký / Đăng nhập (JWT)	POST <code>/auth/register</code> , <code>/auth/login</code> ; băm mật khẩu (bcrypt); phát JWT; guard bảo vệ route đặt đơn.	1
8	Thanh toán không tiền mặt	Tích hợp <i>mock payment</i> : chọn Ví/Thẻ, gọi POST <code>/payments</code> ; đơn chuyển PAID khi thành công, PAYMENT_FAILED khi lỗi.	1
9	Xác nhận, lịch sử đơn & bàn giao	Màn hình xác nhận (mã đơn, trạng thái) và GET <code>/orders/me</code> (lịch sử đơn); <code>docker-compose</code> chạy cả 3 (frontend, backend, DB); README; demo end-to-end.	1
10	Nghiệp vụ backend	State Machine đơn hàng, thanh toán idempotent, kiểm soát tồn kho khi đặt đồng thời, khuyến mãi/điểm thưởng (chi tiết ở Mục 9).	1
Tổng			10

9 Task 10 – nghiệp vụ backend

Task 10: Xử lý đặt hàng và thanh toán.


Hiện thực *nghiệp vụ backend thực tế* trong NestJS bao gồm cả 4 yêu cầu:

1. **Order State Machine:** PENDING → PAID → PREPARING → READY → COMPLETED; chặn chuyển trạng thái không hợp lệ.
2. **Thanh toán idempotent:** dùng *Idempotency-Key* để cùng một yêu cầu thanh toán lặp lại *không bị trừ tiền/đặt đơn 2 lần*.
3. **Kiểm soát tồn kho khi đặt đồng thời:** khi nhiều khách đặt cùng lúc, dùng *transaction + optimistic locking* để không bán quá số lượng nguyên liệu/sản phẩm còn lại.
4. **Khuyến mãi và điểm thưởng (loyalty):** áp mã giảm giá hợp lệ và cộng điểm tích lũy cho khách sau khi đơn PAID.

Tiêu chí chấm: có *unit/integration test* chứng minh: (a) chặn được chuyển trạng thái sai; (b) gửi 2 lần cùng Idempotency-Key chỉ tạo 1 đơn; (c) đặt đồng thời không vượt tồn kho.

9.1 Sơ đồ máy trạng thái đơn hàng (Order State Machine)

Sơ đồ dưới đây mô tả các trạng thái hợp lệ của một đơn hàng và các chuyển tiếp được phép. Mọi chuyển tiếp không có mũi tên sẽ bị hàm `assertTransition` chặn lại (ném lỗi). COMPLETED và CANCELLED là trạng thái *kết thúc*.

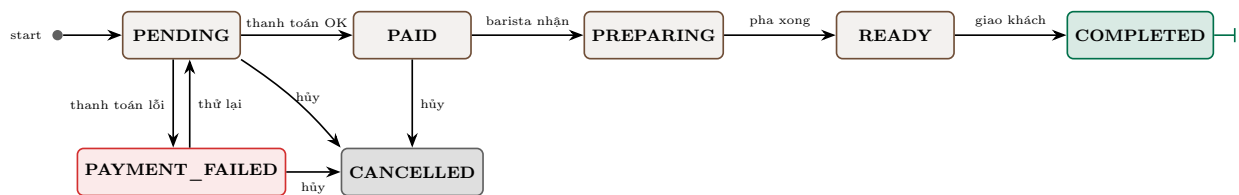

Mô tả: đi theo *luồng xanh* (đường ngang) là trạng thái thành công: PENDING → PAID → PREPARING → READY → COMPLETED. Các nhánh *đỏ/xám* là ngoại lệ: thanh toán lỗi (PAYMENT_FAILED, có thể *thử lại*) hoặc *hủy* đơn (CANCELLED).

10 Definition of Done

Một task được tính điểm khi thỏa **Definition of Done (DoD)**:

- Code chạy được, không lỗi build; tuân theo tiêu chí chấp nhận của task.
- Có commit trên Git với mô tả rõ ràng; được review trong nhóm.
- API có validate đầu vào; UI xử lý trạng thái loading/lỗi cơ bản.
- Có hướng dẫn chạy trong README.

11 Bàn giao sản phẩm cho khách hàng

Ở cuối Sprint cuối, nhóm tổ chức buổi **Sprint Review / Demo** đóng vai bàn giao cho giảng viên:

1. Trình diễn luồng end-to-end: chọn sản phẩm → giỏ hàng → thanh toán → xác nhận đơn.
2. Bàn giao mã nguồn (Git), docker-compose chạy được, README.
3. Trình bày *Sprint Retrospective*: điều làm tốt, điều cần cải thiện.
4. Nhận phản hồi của “khách hàng” và ghi nhận backlog cho phiên bản sau.

12 API và chức năng tối thiểu

12.1 Một số endpoint chính

Endpoint	Chức năng
GET /products	Danh sách sản phẩm (menu)
GET /products/:id	Chi tiết một sản phẩm
POST /auth/register	Đăng ký tài khoản
POST /auth/login	Đăng nhập, trả JWT
POST /orders	Tạo đơn (PENDING)
POST /payments	Thanh toán (idempotent)
GET /orders/me	Lịch sử đơn của user

12.2 Thực thể tối thiểu

- **Product**(id, name, price, imageUrl, stock).
- **User**(id, email, passwordHash, loyaltyPoints).
- **Order**(id, userId, status, total, createdAt).
- **OrderItem**(id, orderId, productId, size, qty, lineTotal).
- **Payment**(id, orderId, idempotencyKey, amount, method).