

1)

```
1 CREATE USER 'USER1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Passwd1234';
```

2)

```
1 CREATE USER 'USER2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Passwd456*';
```

3)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'mibasededatos' database. The left sidebar lists the database and its tables: clientes, detallespedidos, empleados, lineasproductos, oficinas, pagos, pedidos, and productos. The main panel displays the 'Estructura' (Structure) tab for the 'mibasededatos' database. It shows a table with 8 tables and 3,864 rows. The table 'clientes' is selected, showing its structure with columns: id, nombre, apellido, extension, email, idOficina, encargado, and cargo. The table is using the InnoDB engine and the latin1_swedish_ci collation.

4)

```
1 USE mibasededatos;  
2 GRANT ALL PRIVILEGES ON mibasededatos.* TO 'USER1'@'localhost';
```

5)


The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Configuración' (Configuration) tab selected. The 'Configuraciones generales' (General configurations) section shows the 'Cambio de contraseña' (Change password) option and the 'Cotejamiento de la conexión al servidor' (Server connection collation) set to 'utf8mb4_unicode_ci'. The 'Configuraciones de apariencia' (Appearance configurations) section shows the 'Idioma (Language)' set to 'Español - Spanish' and the 'Tema' (Theme) set to 'pmahomme'. The 'Servidor de base de datos' (Database server) section shows the server version (10.4.32-MariaDB) and the user (USER1@localhost). The 'Servidor web' (Web server) section shows the Apache version (2.4.58) and the PHP version (8.2.12). The 'phpMyAdmin' section shows the version (5.2.1) and the documentation link.

6)

```
1 USE mibasededatos;  
2 SELECT apellidocontacto FROM clientes;
```

```
1 USE mibasededatos;  
2 insert into `Empleados`(`idEmpleado`,`apellido`,`nombre`,`extension`,`email`,`idOficina`,`encargado`,`cargo`) values |  
3 (1003,'juan','Luis','x5801','juan@classicmodelcars.com','2',NULL,'President');
```

7)

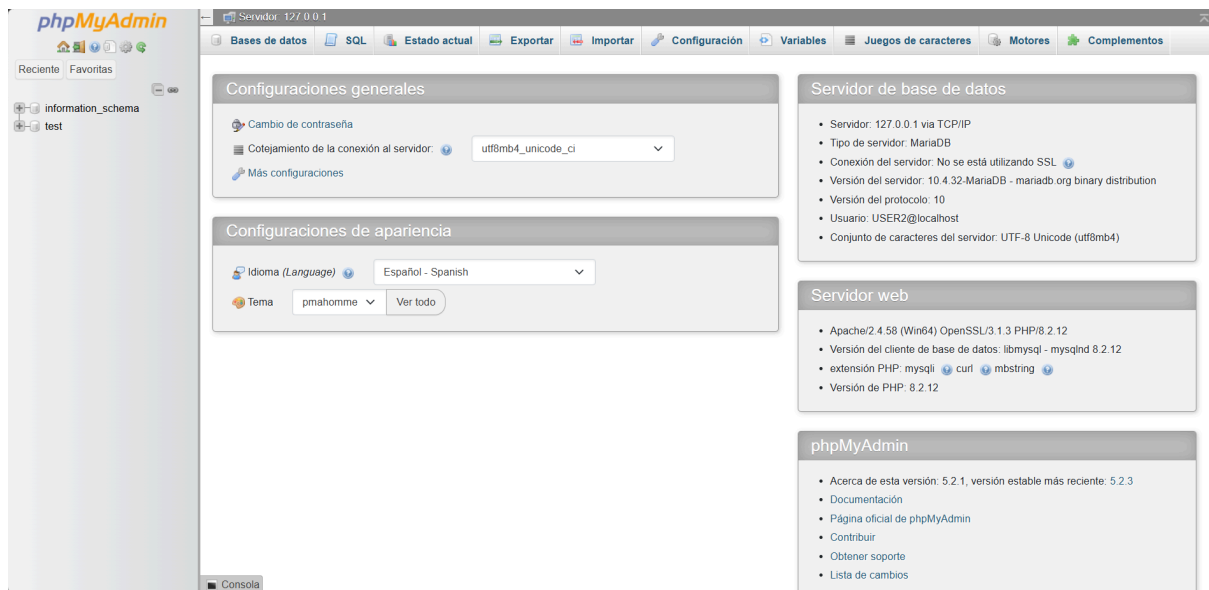

8)

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
USE mibasededatos;
```

MySQL ha dicho: ?


#1044 - Acceso negado para usuario: 'USER2'@'localhost' para la base de datos 'mibasededatos'

No tiene acceso a la base de datos porque no se le ha dado ningún tipo de permiso sobre la misma, osea para USER2 esta base de datos no existe.

9)

```
1
2 GRANT SELECT on mibasededatos.oficinas to USER2@localhost;
```

Lo he hecho desde root.

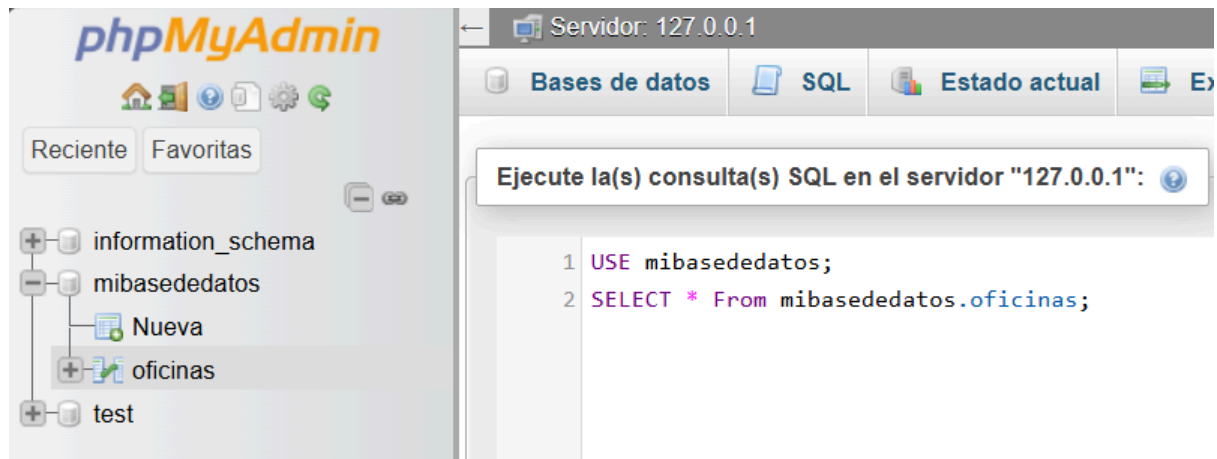

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

`SELECT * From mibasededatos.oficinas;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

				idOficina	ciudad	telefono	direccion1	direccion2	provincia	pais	codPostal	territorio
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	San Francisco	+1 650 219 4782	100 Market Street	Suite 300	CA	USA	94080	NA
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Boston	+1 215 837 0825	1550 Court Place	Suite 102	MA	USA	02107	NA
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	NYC	+1 212 555 3000	523 East 53rd Street	apt. 5A	NY	USA	10022	NA
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Paris	+33 14 723 4404	43 Rue Jouffroy D'abbans	NULL	NULL	France	75017	EMEA
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Tokyo	+81 33 224 5000	4-1 Kioicho	NULL	Chiyoda-Ku	Japan	102-8578	Japan
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Sydney	+61 2 9264 2451	5-11 Wentworth Avenue	Floor #2	NULL	Australia	NSW 2010	APAC
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	London	+44 20 7877 2041	25 Old Broad Street	Level 7	NULL	UK	EC2N 1HN	EMEA

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

10)

USE mibasededatos;

START TRANSACTION;

UPDATE oficinas SET ciudad = tarifa WHERE idoficina = 1;

COMMIT;

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
UPDATE oficinas SET ciudad = tarifa WHERE idoficina = 1;
```

MySQL ha dicho:

```
#1142 - UPDATE comando negado para usuario: 'USER2'@'localhost' para tabla `mibasededatos`.`oficinas`
```

El USER2 no tiene permisos para actualizar la tabla oficina.

11)

De nuevo hago los cambios desde root.

```
1 USE mibasededatos;
2 Grant UPDATE on mibasededatos.oficinas to "USER2"@localhost;
```

no hace falta seleccionar la base de datos.

```
1 USE mibasededatos;
2 Grant UPDATE on mibasededatos.oficinas to "USER2"@localhost;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó

```
Grant UPDATE on mibasededatos.oficinas to "USER2"@localhost;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Configuraciones generales

- Cambio de contraseña
- Cotejamiento de la conexión al servidor: utf8mb4_unicode_ci
- Más configuraciones

Configuraciones de apariencia

- Idioma (Language) Español - Spanish
- Tema pmahomme Ver todo

Servidor de base de datos

- Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP
- Tipo de servidor: MariaDB
- Conexión del servidor: No se está utilizando SSL
- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- Versión del protocolo: 10
- Usuario: USER2@localhost
- Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Servidor web

- Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
- Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 8.2.12
- extensión PHP: mysqli curl mbstring
- Versión de PHP: 8.2.12

phpMyAdmin

```
1 USE mibasededatos;
2 START TRANSACTION;
3 UPDATE oficinas SET direccion2 = 3009 WHERE idoficina = 1;
4 COMMIT;
5
```

12)

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 s)

```
USE mibasededatos;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 s)

```
START TRANSACTION;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✔ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
UPDATE oficinas SET direccion2 = 3009 WHERE idoficina = 1;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0011 s)

```
COMMIT;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]