

Instalación y configuración del servicio de SSH en Debian

Puede configurar un servidor de SSH para administrar un servidor desde un equipo remoto.

Abra una terminal, y ejecute el siguiente comando:

```
apt -y install openssh-server
```

Edite el fichero /etc/ssh/sshd_config para modificar la configuración del servidor SSH

```
// Deberá descomentar y cambiar a "no" la siguiente línea para bloquear el acceso a root desde
terminales remotas
PermitRootLogin no
```

Reinicie el servidor SSH

```
systemctl restart ssh
```

Añada los usuarios que desee que tengan acceso y configure sus cuentas


```
adduser macos
adduser linux
```

Prueba de acceso con clientes

- Linux

Abra una Terminal, y ejecute el siguiente comando: "ssh nombreusuario@ipservidor" o "ssh nombreusuario@fqdnservidor"

```
ssh linux@192.168.1.1
```

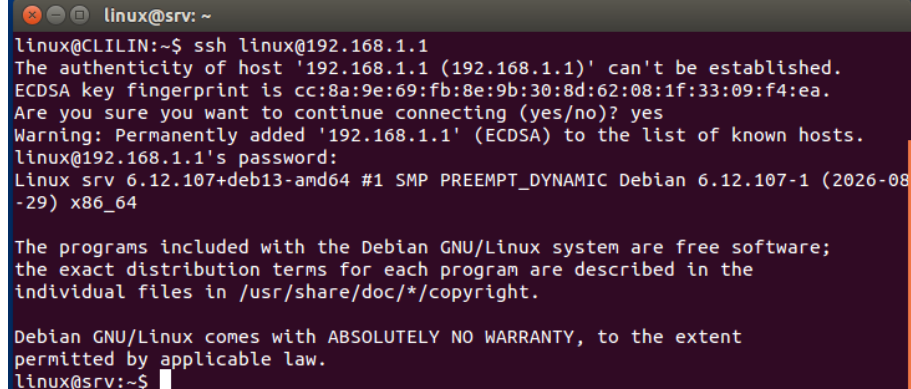

```
linux@srv: ~
linux@CLILIN:~$ ssh linux@192.168.1.1
The authenticity of host '192.168.1.1 (192.168.1.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is cc:8a:9e:69:fb:8e:9b:30:8d:62:08:1f:33:09:f4:ea.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
linux@192.168.1.1's password:
Linux srv 6.12.107+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.107-1 (2026-08-29) x86_64




The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
linux@srv:~$
```

- Windows

Para Windows, deberá instalar un intérprete de comandos, como por ejemplo PuTTY.

(<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>)

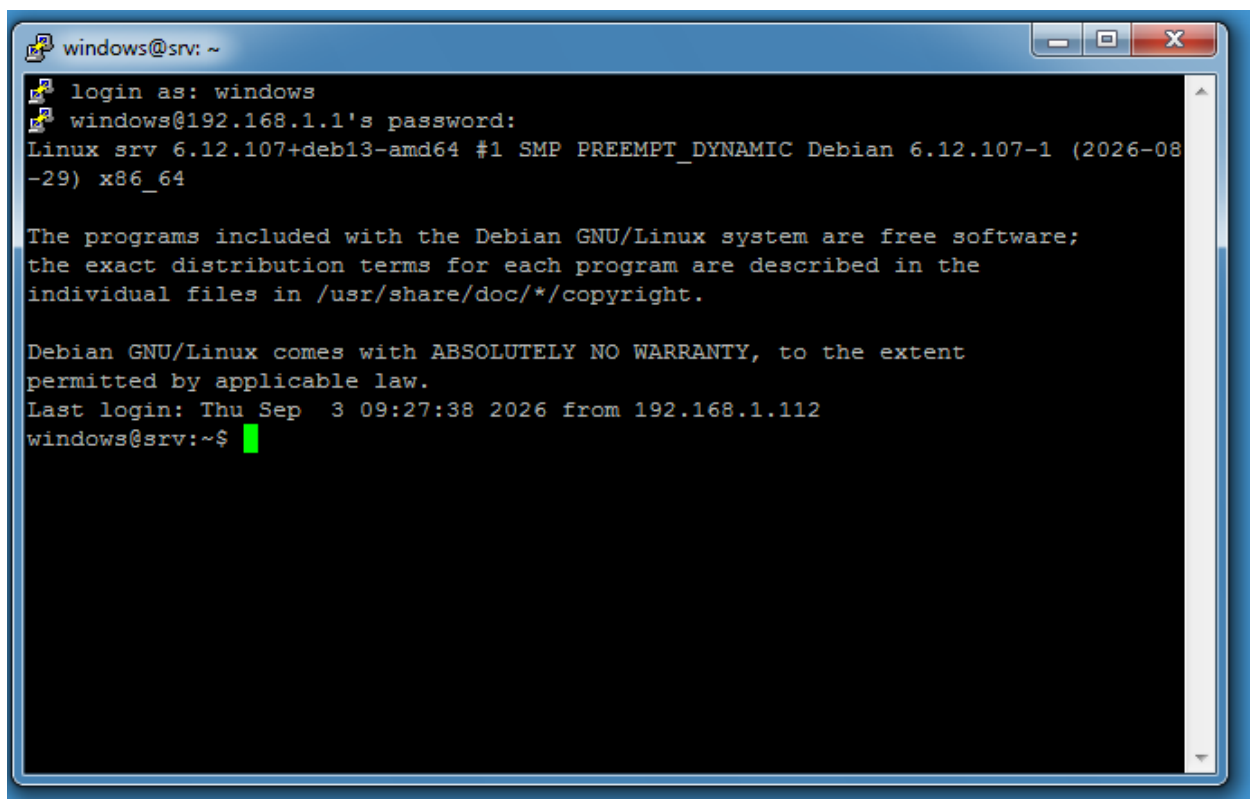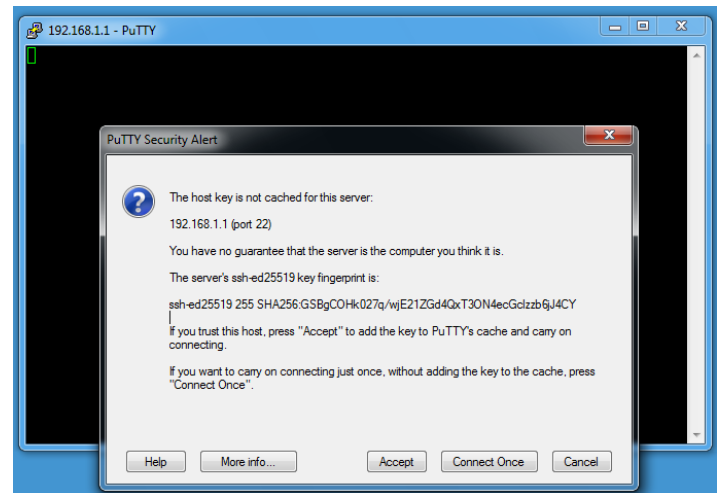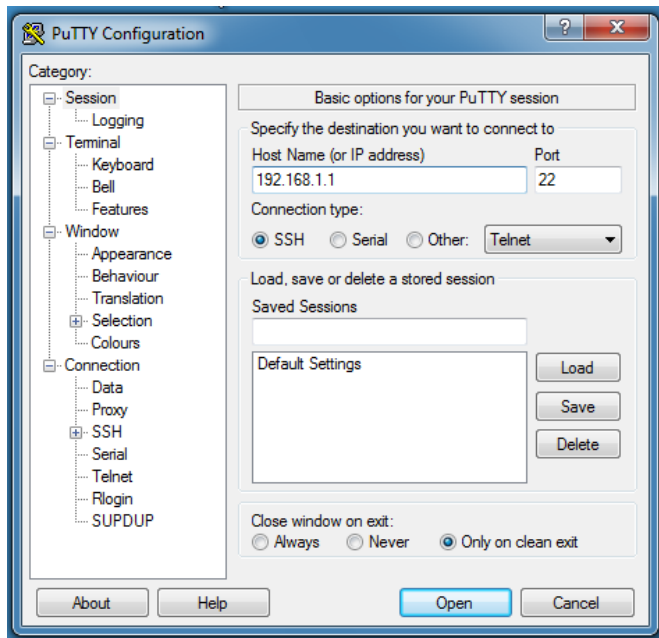


Transferencia de ficheros usando el protocolo SCP

- Windows

Para Windows, deberá instalar un intérprete de comandos, como por ejemplo WinSCP.

(<https://winscp.net/eng/download.php>)

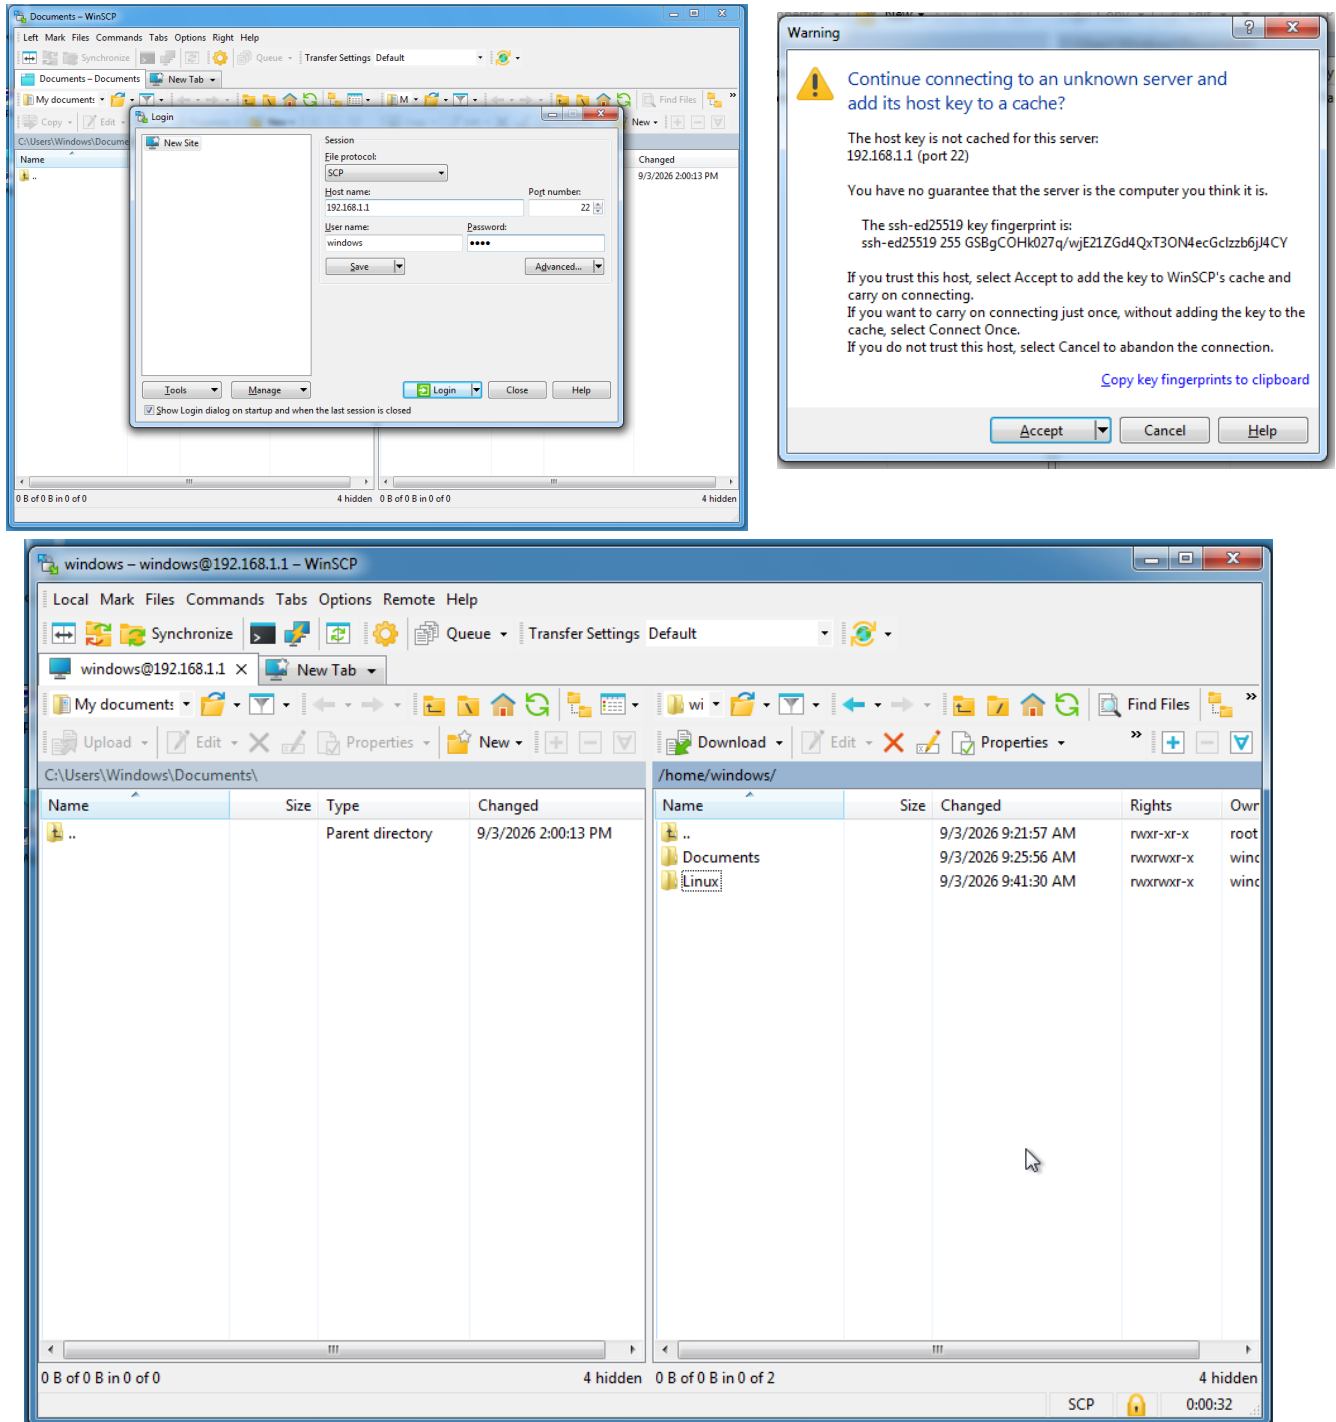

- Linux

```
linux@CLILIN: ~  
linux@CLILIN:~$ touch Document.txt  
linux@CLILIN:~$ ls Document.txt  
Document.txt  
linux@CLILIN:~$ scp ./Document.txt linux@192.168.1.1:~/  
linux@192.168.1.1's password:  
Document.txt                                100%    0    0.0KB/s   00:00  
linux@CLILIN:~$ scp linux@192.168.1.1:/home/linux/Otherdoc.txt ./Otherdoc.txt  
linux@192.168.1.1's password:  
Otherdoc.txt                                100%    0    0.0KB/s   00:00  
linux@CLILIN:~$ ls  
Desktop    Document.txt  examples.desktop  Otherdoc.txt  Public    Videos  
Documents  Downloads     Music              Pictures       Templates  
linux@CLILIN:~$
```

Para subir un fichero

```
scp rutalocalfichero usuario@servidor:rutaremotafichero
```

Ejemplo: `scp ./Document.txt linux@192.168.1.1:~/`

Para descargar un fichero

```
scp usuario@servidor:rutaremotafichero rutalocalfichero
```



Ejemplo: `scp linux@192.168.1.1:/home/linux/Otherdoc.txt ./Otherdoc.txt`

Transferencia de ficheros usando el protocolo SFTP

- Windows

Para Windows, deberá instalar un intérprete de comandos, como por ejemplo WinSCP.


(<https://winscp.net/eng/download.php>)

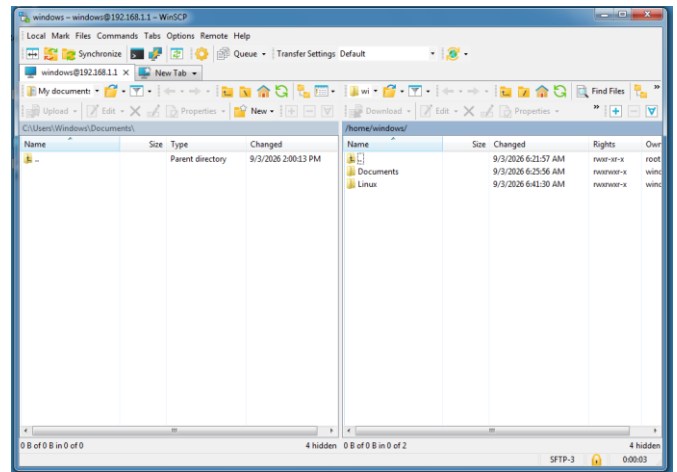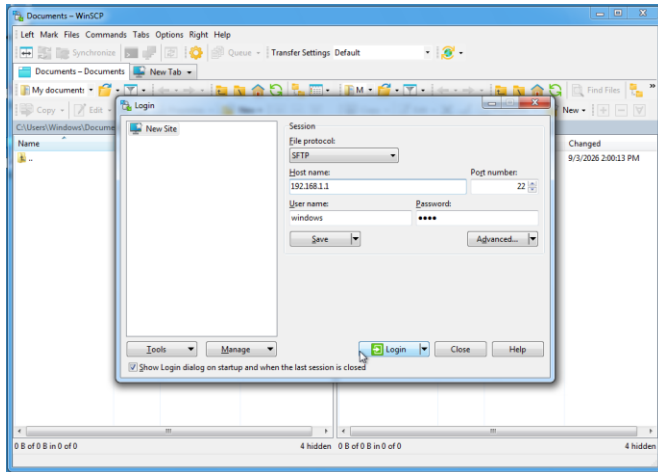

- Linux

Abra una terminal, y ejecute el comando "sftp usuario@servidor". Utilice los comandos de FTP para subir, descargar o crear ficheros.

```
sftp linux@192.168.1.1
```

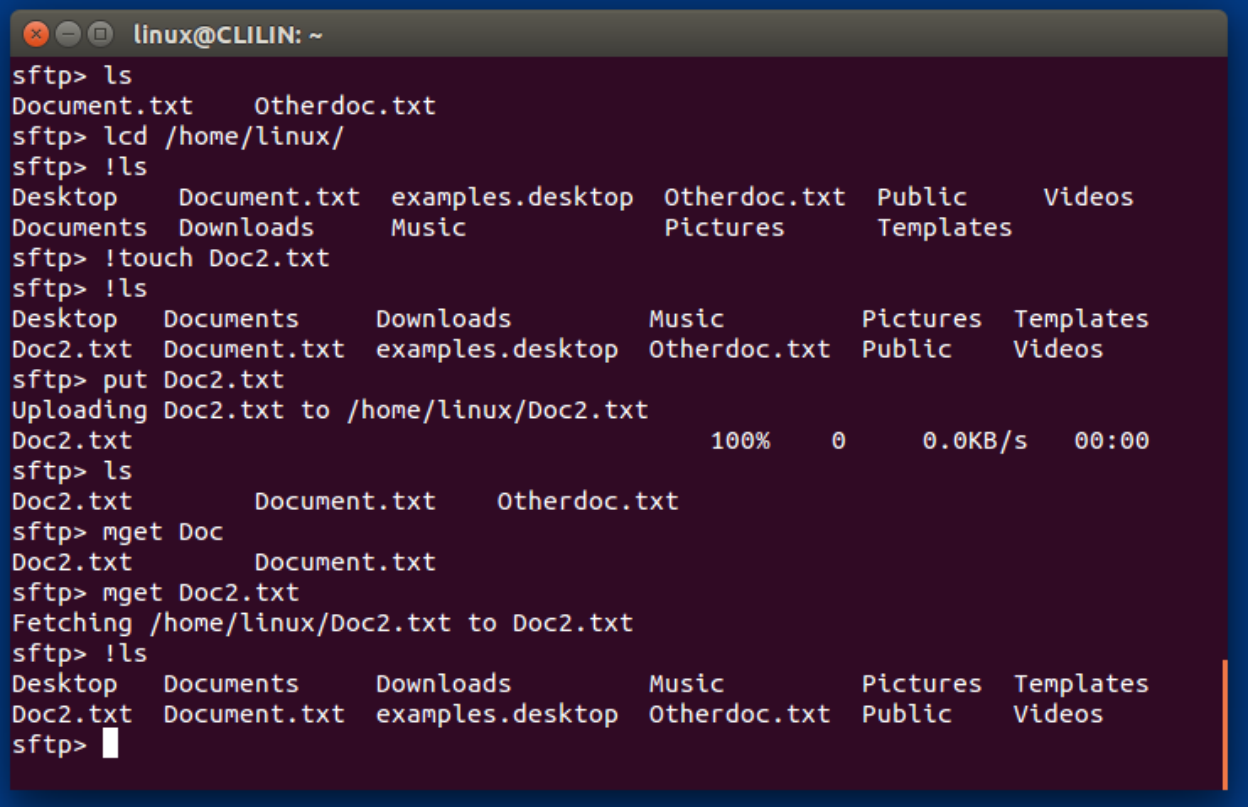

```
linux@CLILIN: ~
sftp> ls
Document.txt      Otherdoc.txt
sftp> lcd /home/linux/
sftp> !ls
Desktop    Document.txt  examples.desktop  Otherdoc.txt  Public    Videos
Documents  Downloads     Music             Pictures      Templates
sftp> !touch Doc2.txt
sftp> !ls
Desktop    Documents      Downloads      Music      Pictures  Templates
Doc2.txt   Document.txt   examples.desktop  Otherdoc.txt  Public    Videos
sftp> put Doc2.txt
Uploading Doc2.txt to /home/linux/Doc2.txt
Doc2.txt                                     100%   0   0.0KB/s   00:00
sftp> ls
Doc2.txt      Document.txt      Otherdoc.txt
sftp> mget Doc
Doc2.txt      Document.txt
sftp> mget Doc2.txt
Fetching /home/linux/Doc2.txt to Doc2.txt
sftp> !ls
Desktop    Documents      Downloads      Music      Pictures  Templates
Doc2.txt   Document.txt   examples.desktop  Otherdoc.txt  Public    Videos
sftp> █
```

Comando	Tipo	Qué hace	Ejemplo / Nota
ls	Remoto	Lista archivos del servidor	<code>ls -la</code>
cd [ruta]	Remoto	Cambia de directorio en el servidor	<code>cd /var/www/html</code>
pwd	Remoto	Muestra la ruta actual en el servidor	<code>pwd</code>
mkdir [nombre]	Remoto	Crea una carpeta en el servidor	<code>mkdir respaldo</code>
rm [archivo]	Remoto	Borra un archivo en el servidor	<code>rm viejo.txt</code>
rmdir [dir]	Remoto	Borra una carpeta vacía en el servidor	<code>rmdir temporal</code>
mv [orig] [dest]	Remoto	Mueve o renombra un archivo remoto	<code>mv nota.txt notas/</code>
lls	Local	Lista archivos en tu ordenador	<code>lls</code>
lcd [ruta]	Local	Cambia de directorio en tu ordenador	<code>lcd Desktop/</code>
lpwd	Local	Muestra la ruta actual en tu ordenador	<code>lpwd</code>
lmkdir [nombre]	Local	Crea una carpeta en tu ordenador	<code>lmkdir descargas</code>
get [archivo]	Transferencia	Descarga un archivo a tu ordenador	<code>get informe.pdf</code>
get -r [dir]	Transferencia	Descarga una carpeta completa	<code>get -r imagenes/</code>
put [archivo]	Transferencia	Sube un archivo al servidor	<code>put foto.png</code>
put -r [dir]	Transferencia	Sube una carpeta completa	<code>put -r web/</code>
help	Sistema	Muestra todos los comandos de ayuda	<code>?</code>
!	Sistema	Entra a la consola local (escribe <code>exit</code> para volver)	<code>!</code>
exit	Sistema	Cierra la sesión SFTP	<code>bye</code>