

Instalación y configuración del servidor de Servicios de Activación de Windows en Debian.

La activación por volumen es el proceso que usan los clientes de licencia por volumen de Microsoft para automatizar y administrar la activación de los sistemas operativos Windows, Microsoft Office y otros productos Microsoft en las grandes empresas.

En esta guía le enseñaremos como instalar y configurar el servidor de activación vlmcsd, que instalará los servicios de activación de Windows en Debian. Recomendamos tener instalado tanto DHCP y radvd si desea que los clientes obtengan una dirección IP de forma automática, así como un servidor DNS para permitir que la activación de los clientes se realice de forma completamente automática.

Instalación del Servicio de Activación de Windows

En una Terminal, ejecute los siguientes comandos para instalar el paquete vlmcsd

Instale SNAP si no viene instalado en su distribución	<code>sudo apt update</code> <code>sudo apt install snapd</code> <code>sudo snap install snapd</code>
Instale vlmcsd	<code>sudo snap install vlmcsd</code>

Creación del registro de DNS para el Servicio de Activación de Windows

Edita el fichero de zona directa de su dominio e introduzca la siguiente línea:

```
_vlmcs._tcp IN SRV 0 0 1688 kms-server.midominio.local.
```

Recuerde actualizar el número de serie (Serial) en el bloque SOA de la zona.

Desglose de los campos	
_vlmcs._tcp	El nombre del servicio (_vlmcs) y el protocolo de transporte obligatorio (_tcp).
IN	Clase de red
SRV	Tipo de registro de recurso
0	Prioridad del servicio. Los valores más bajos tienen preferencia (Por defecto 0)
0	Peso del servicio. Se utiliza para balancear carga entre servidores con la misma prioridad (Por defecto 0)
1688	Puerto de escucha por defecto de los servicios de Activación de Windows
kms-server.midominio.local.	El FQDN (Nombre de Dominio Completo) de la máquina que ejecuta tu servidor KMS. Recuerda terminar este nombre obligatoriamente con un punto final para evitar que BIND concatene el origen de la zona de nuevo.

⚠ Nota: El nombre de host especificado al final (kms-server.midominio.local.) debe contar con un registro previo de tipo A (o AAAA) en la misma zona que resuelva hacia la dirección IP de tu servidor de activación.

Zona de resolución directa, incluyendo los registros A y AAAA para el servidor que alberga los servicios de activación de Windows y el registro SRV para el servicio.

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/db.corporativa.com
$TTL 604800
@      IN      SOA     corporativa.com.  root.corporativa.com. (
4              ; Serial
604800         ; Refresh
86400          ; Retry
2419200        ; Expire
604800  )      ; Negative Cache TTL

@      IN      NS     ns.corporativa.com.
@      IN      A      192.168.1.1
@      IN      AAAA    2001:db8::1

ns     IN      A      192.168.1.1
ns     IN      AAAA    2001:db8::1
server IN      A      192.168.1.1
server IN      AAAA    2001:db8::1

act    IN      A      192.168.1.1
act    IN      AAAA    2001:db8::1

_vlmcs._tcp IN SRV 0 0 1688 act.corporativa.com.
```

Verifique la configuración del fichero ejecutando en un Terminal:

```
"sudo named-checkconf"
```

```
"sudo named-checkzone
midominio.local
/etc/bind/db.midominio.local."
```

Reinicie el servicio de BIND9 para aplicar los cambios:

```
sudo systemctl restart bind9
```

Comprobación de resolución

En un terminal, ejecute los siguientes comandos

```
root@srv:~# nslookup -type=srv _vlmcs._tcp.corporativa.com
Server:                ::1
Address:                ::1#53

_vlmcs._tcp.corporativa.com    service = 0 0 1688 act.corporativa.com.
root@srv:~# _
```

```
root@srv:~# dig SRV _vlmcs._tcp.corporativa.com.

; <>> DiG 9.20.26-1~deb13u1-Debian <>> SRV _vlmcs._tcp.corporativa.com.
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39968
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 6582bdb765360181010000006a8db37c27f881d923fa6fec (good)
;; QUESTION SECTION:
;_vlmcs._tcp.corporativa.com.    IN      SRV

;; ANSWER SECTION:
_vlmcs._tcp.corporativa.com. 604800 IN  SRV      0 0 1688 act.corporativa.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
act.corporativa.com.      604800 IN      AAAA     2001:db8::1
act.corporativa.com.      604800 IN      A        192.168.1.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Tue Aug 25 11:23:40 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 167


root@srv:~# _
```

Comprobación en el cliente


Activación de Windows:

En el cliente, presione las teclas Windows +R y escriba "control system".


- Si Windows se activó automáticamente, verá esto:

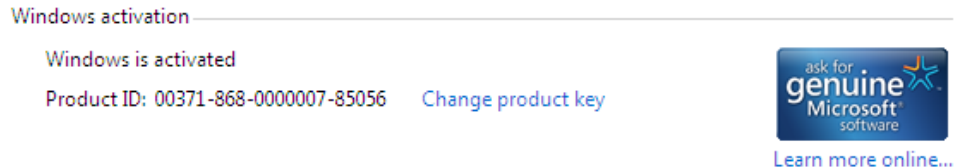


- Si necesita activar Windows de forma manual, abra un Símbolo del sistema como administrador y ejecute el comando "slmgr /ato". Se intentará la activación de forma automática.

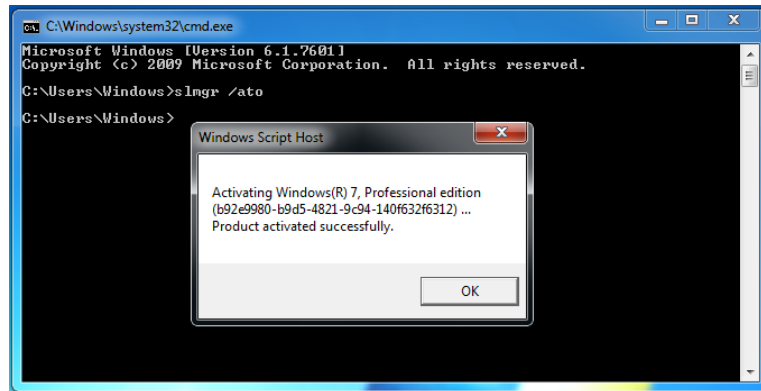

- Si el cliente no encuentra el servidor, puede especificarlo manualmente con el comando "slmgr /skms fqdnserver" o "slmgr /skms ipserver". Después de establecer el servidor, ejecute el comando "slmgr /ato" para intentar la activación. Para cambiar esta configuración, deberá abrir el Símbolo del Sistema como Administrador.

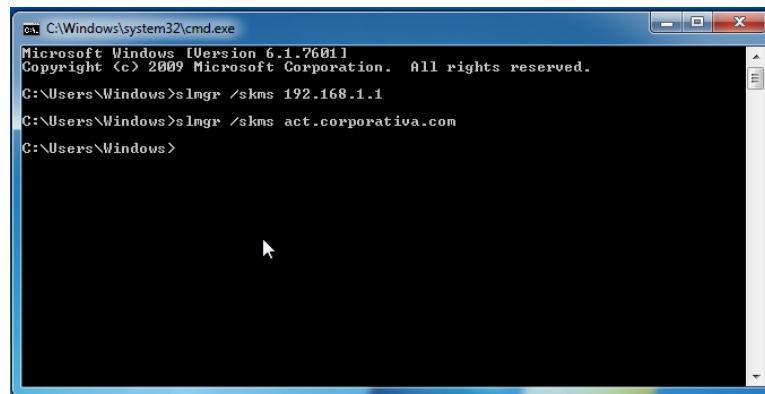

- Para ver la información relativa a su estado de activación, como el servidor de activación que está utilizando o los días que quedan, use el comando "slmgr /dlv".

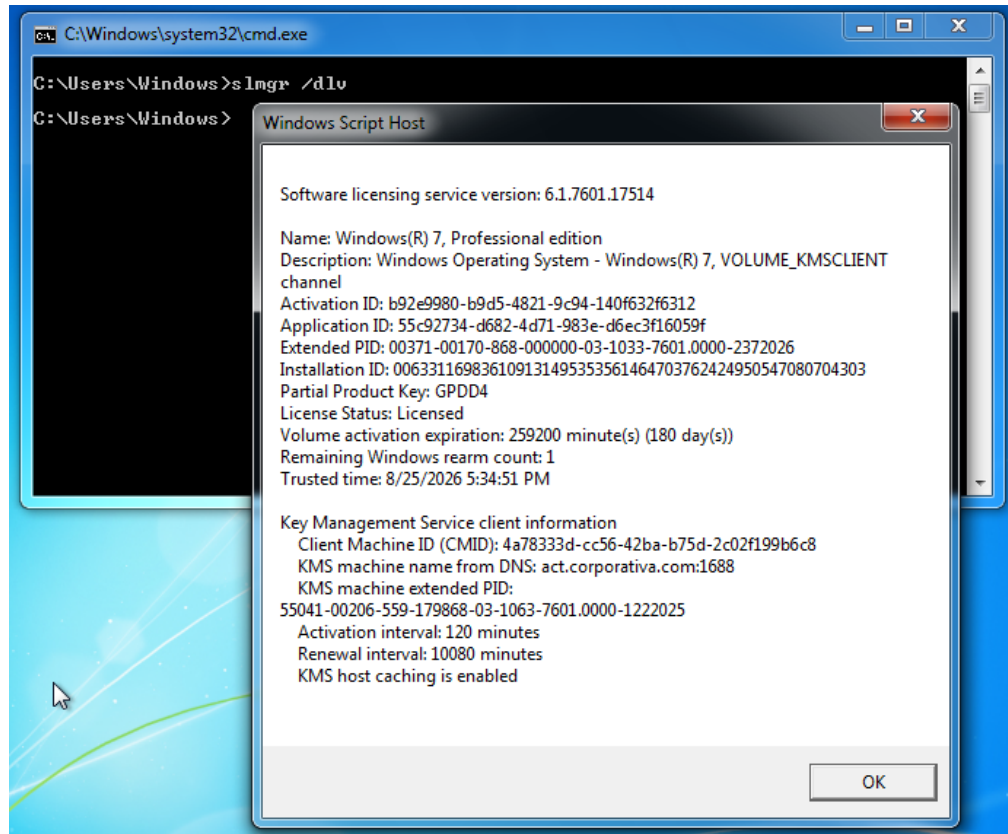

✚ Activación de Office

- ✚ Si Office se activó automáticamente, verá esto:



Product Activated

Microsoft Office Professional Plus 2010

This product contains Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft SharePoint Workspace, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Word, Microsoft InfoPath.

[Change Product Key](#)

About Microsoft Word

Version: 14.0.4760.1000 (32-bit)

[Additional Version and Copyright Information](#)

Part of Microsoft Office Professional Plus 2010

© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.

[Microsoft Customer Services and Support](#)

Product ID: 02260-018-0000106-48006

[Microsoft Software License Terms](#)

- ✚ Si necesita gestionar la activación de forma manual:

Número de versión de Office	
Office 2010	Office14
Office 2013	Office15
Office 2016 o superior	Office16
Ruta de la instalación de Office	
Office 32-bit	C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\
Office 64-bit	C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

NOTA:

Deberá sustituir Office16 por OfficeXX (su versión de Office) en las rutas.

En algunas instalaciones modernas de tipo Click-to-Run, la ruta puede incluir la carpeta "root", quedando como ...\\Microsoft Office\\root\\Office16\\

- Si necesita activar Office de forma manual, abra un Símbolo del sistema como Administrador, vaya a la ruta de su instalación de Office y ejecute "cscript ospp.vbs /act". Se intentará la activación de forma automática.

```

Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14"
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14>cscript ospp.vbs /act
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing-----
Installed product key detected - attempting to activate the following product:
SKU ID: 6f327760-8c5c-417c-9b61-836a98287a0c
LICENSE NAME: Office 14, OfficeProPlus-KMS_Client edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 14, VOLUME_KMSCLIENT channel
Last 5 characters of installed product key: H3GVB
<Product activation successful>

---Exiting-----
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14>

```

- Si el cliente no encuentra el servidor, puede especificarlo manualmente con el comando "cscript ospp.vbs /sethst:fqdnserveridor" o "cscript ospp.vbs /sethst:ipserveridor". Después de establecer el servidor, ejecute el comando "cscript ospp.vbs /act" para intentar la activación. Para cambiar esta configuración, deberá abrir el Símbolo del Sistema como Administrador.

```

Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14>cscript ospp.vbs /sethst:act.corporat
iva.com
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing-----
Successfully applied setting.

---Exiting-----

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14>cscript ospp.vbs /sethst:192.168.1.1
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing-----
Successfully applied setting.

---Exiting-----
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14>_

```

- Para ver la información relativa a su estado de activación, como el servidor de activación que está utilizando o los días que quedan, use el comando "cscript ospp.vbs /dstatus".

```

Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14>cscript ospp.vbs /dstatus
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

---Processing-----
SKU ID: 6f327760-8c5c-417c-9b61-836a98287a0c
LICENSE NAME: Office 14, OfficeProPlus-KMS_Client edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 14, VOLUME_KMSCLIENT channel
LICENSE STATUS: ---LICENSED---
ERROR CODE: 0 as licensed
Last 5 characters of installed product key: H3GVB
REMAINING GRACE: 180 days <259199 minute(s) before expiring>

---Exiting-----
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14>_

```