Peugeot 207 para-brisa

Este para-brisa possui molduras rígidas nas laterais, na parte superior não possui molduras.

O detalhe especial fica por conta do grampo preso a ponta inferior dos frisos.

1

Remova as palhetas, soltando as porcas e em seguida faça uma pressão sobre a articulação dos braços da palheta, para que haja o seu deslocamento.



2

Solte a guarnição do capô, que é apenas encaixada.



3

A grade é presa por grampos de material bem rígido, para retira-la com segurança, empurre os grampos por baixo no momento de puxar a grade para cima. Solte os grampos um a um.






4

Solte parte da esquerda primeiro para em seguida soltar a da direita.




5

Para desencaixar os frisos laterais remova primeiro os grampos fixos em sua base, para isso utilize uma ferramenta de ponta fina como uma chave aliem numero 2 para empurrar o pino para dentro.

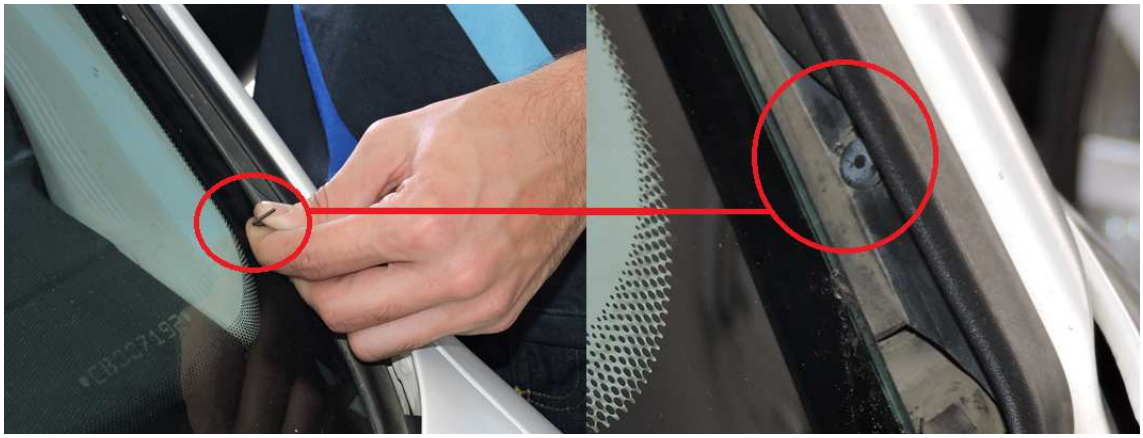

6

Removido o grampo segure firme o friso e puxe-o para cima suavemente para ir deslocando-o.

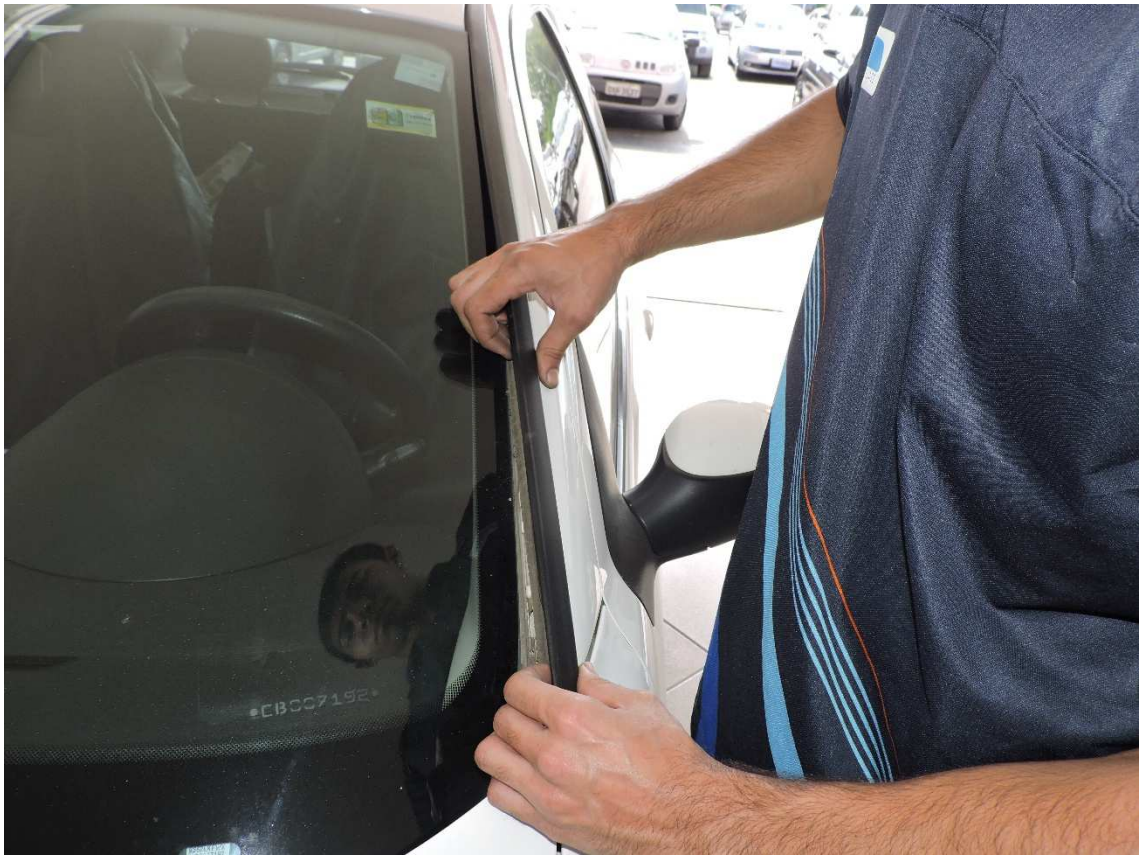

7

Desloque o friso até a altura do teto do veículo.



8

Remova o espelho retrovisor interno correndo-o para cima.



9

Passe o cabo por entre o vidro e a lataria utilizando um perfurador de adesivo.



10

Utilize uma chave fixa com ventosa e o protetor de painel para a remoção do vidro.



11

Removido o vidro identifique a necessidade de utilização do corte parcial.



12

Aplique o novo adesivo e em seguida leve o vidro ao quadro do veículo.



13

Faça a montagem no sentido inverso a desmontagem.



14

