
Peugeot 307 2002 Para-brisa.

Vidro extrudado, que deve ser reaproveitado. Com sensor de chuva com gel reaproveitável.

O cuidado especial fica por conta da grade.

1

Para desmontar o conjunto de sensor de chuva e espelho retrovisor interno.

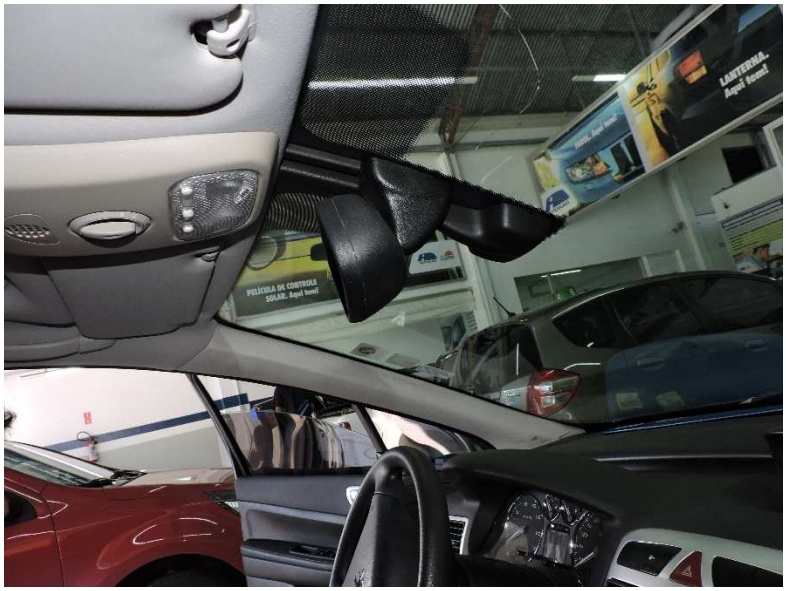

2

Utilize uma fenda pequena para desencaixar o acabamento de proteção do sensor de chuva.



3

Remova as capas da base do espelho retrovisor, desencaixando as duas partes.




4

Para retirar o espelho, segure firme em sua base e force para baixo, e em seguida desconecte o chicote elétrico. Certifique que a chave de ignição esteja desligada.



5

Para retirar o sensor de chuva destrave as travas metálicas e puxe o sensor devagar para não danificar o sensor de chuva.

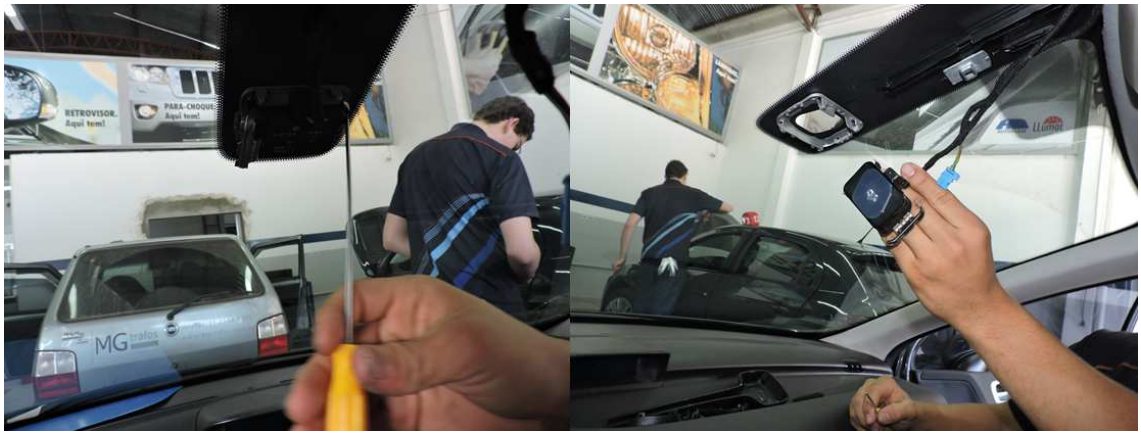


6

Antes de retirar as palhetas marque a sua posição e lado.



7

Remova os grampos nas laterais da grade.

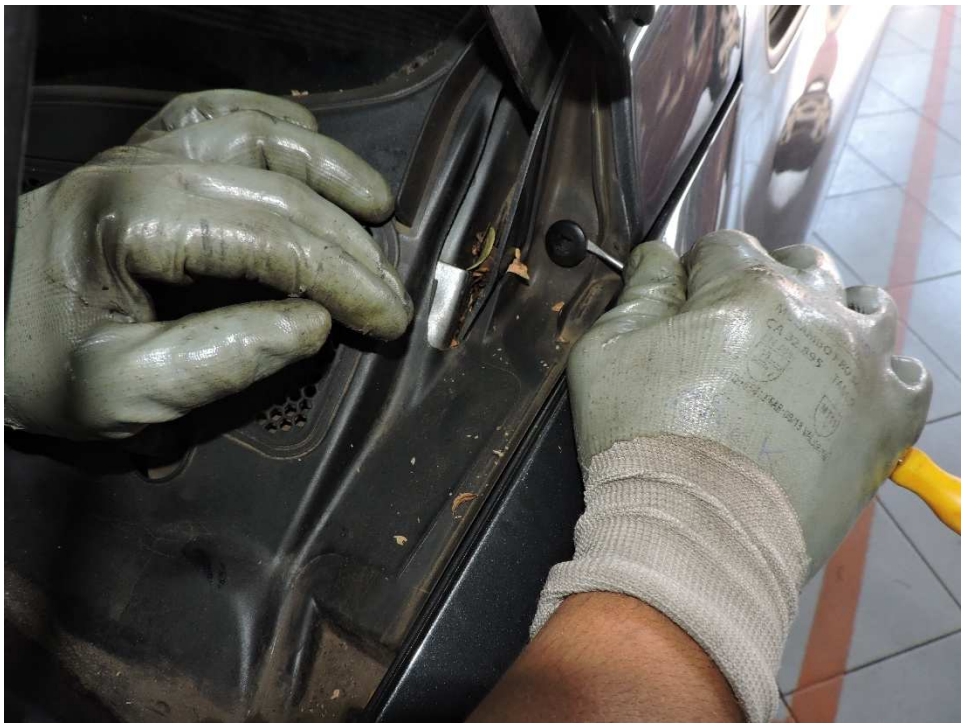

8

Puxe a grade para que se desencaixe do vidro, começando pelos cantos.



9

Desta forma os frisos ficarão presos ao vidro.




10

Retire os frisos do vidro.



11

Retire o vidro com cabo, passando entre o vidro e a extrusão.

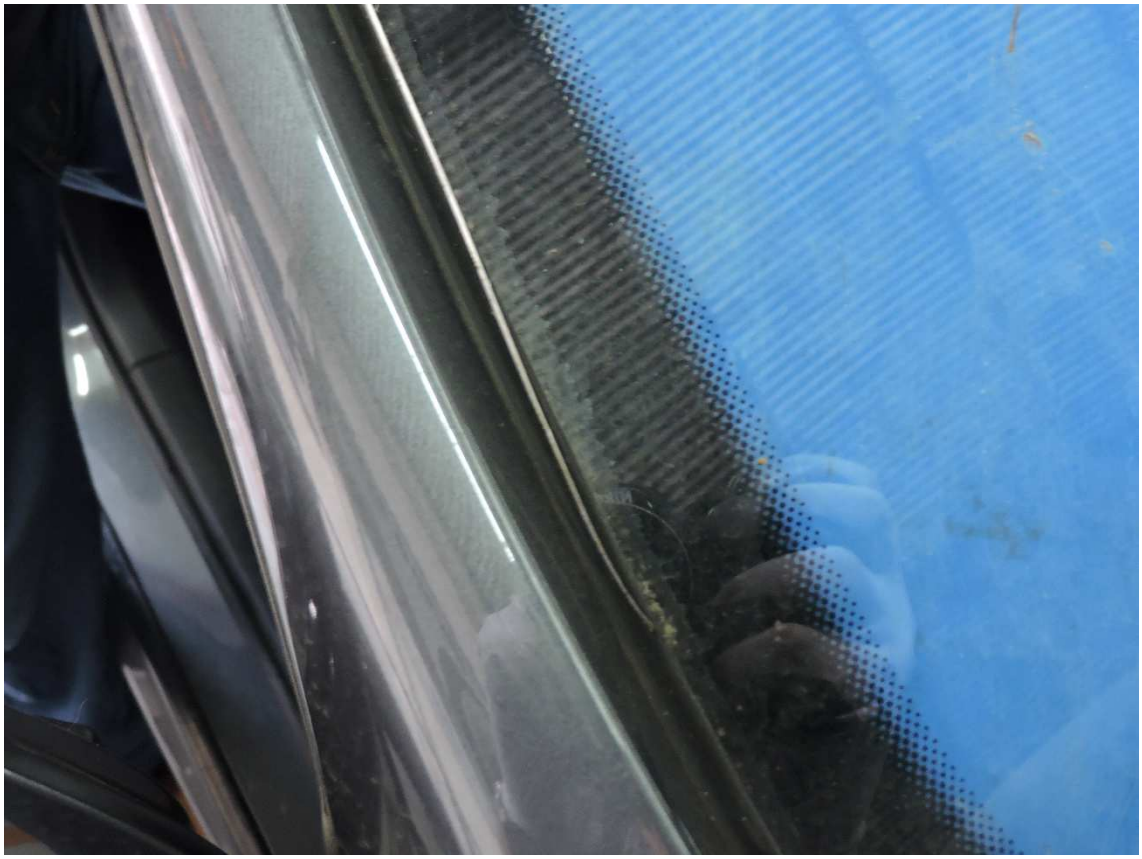

12

Na parte interna tenha o cuidado com os fios do chicote do sensor e espelho.



13

Retire os suportes do sensor de chuva e do chicote do vidro, cole no novo vidro.




14

Para aplicação da cola, faça uso do corte parcial do bico de cola, deixando toda a extrusão no quadro.



15

Instale o novo vidro.

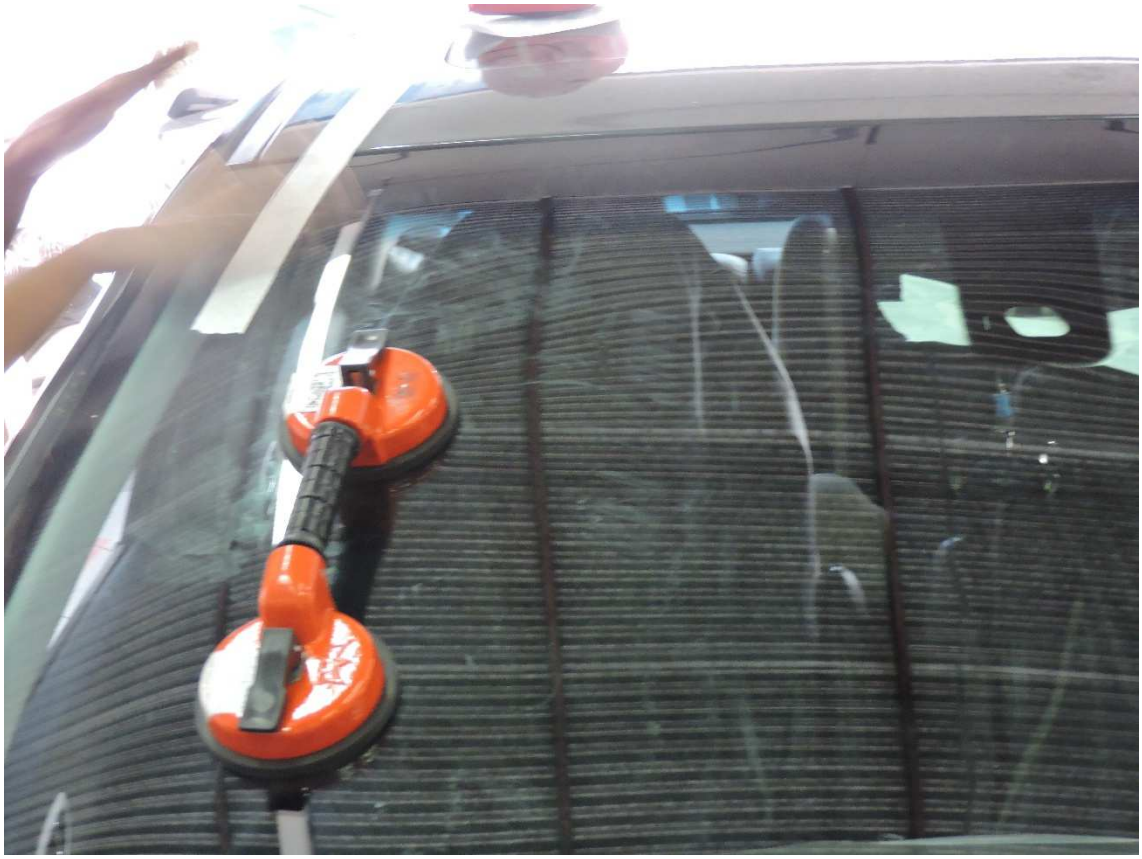


16

Encaixe os frisos que foram retirados do vidro na grade.





17

Encaixe a grade no local levando-a de baixo para cima para dar encaixe dos frisos ao vidro.

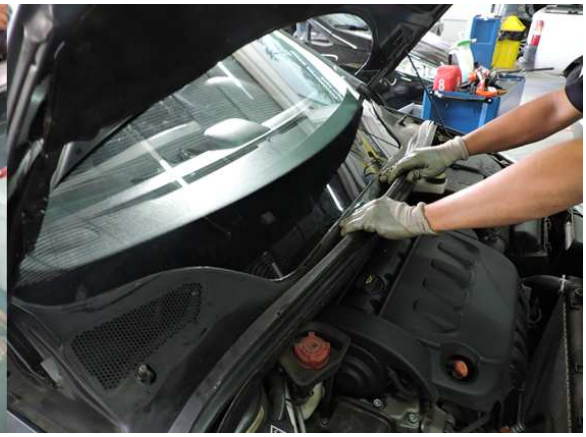18

Monte as palhetas.

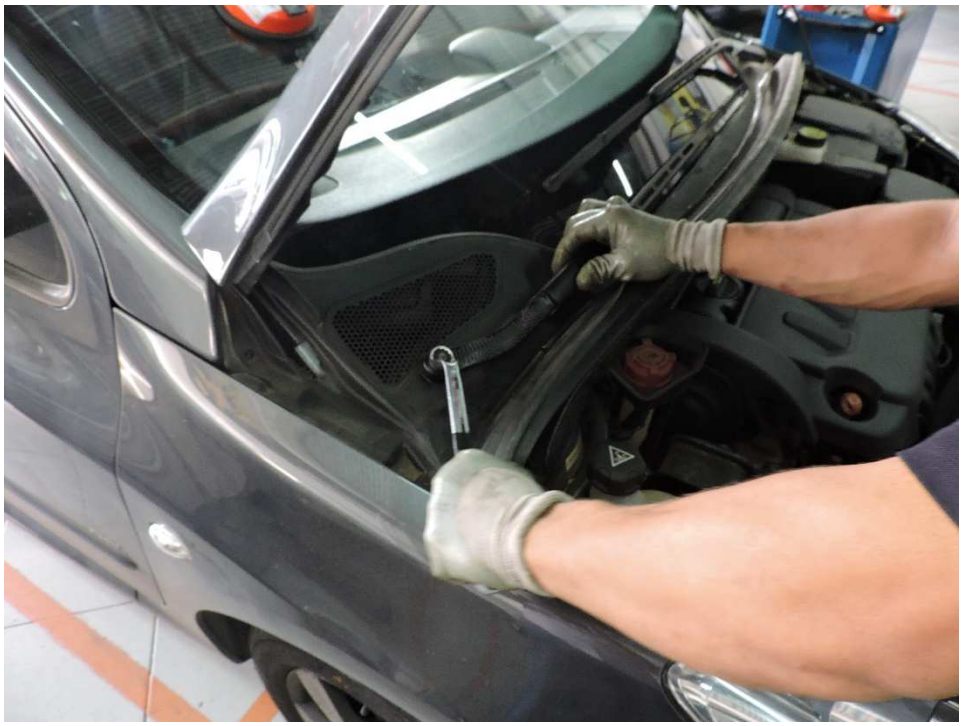

19

Monte os acessórios internos.



20

