BMW Série 1 2005/2011 Para-brisa.

Este para-brisas possui sensor de chuva preso por trava deslizante a pastilha de acrílico. Sua moldura é inteiriça, de material flexível, um detalhe e que na parte superior é presa por fita dupla face a lataria do veículo. A grade é dividida em três partes.

1

Para remover as palhetas após remover as porcas faça pressão sobre a articulação da haste para o seu deslocamento.




2

Usando uma chave canhão 08 remova os 6 parafusos localizados na primeira parte da grade .



3

Remova a guarnição do capô.

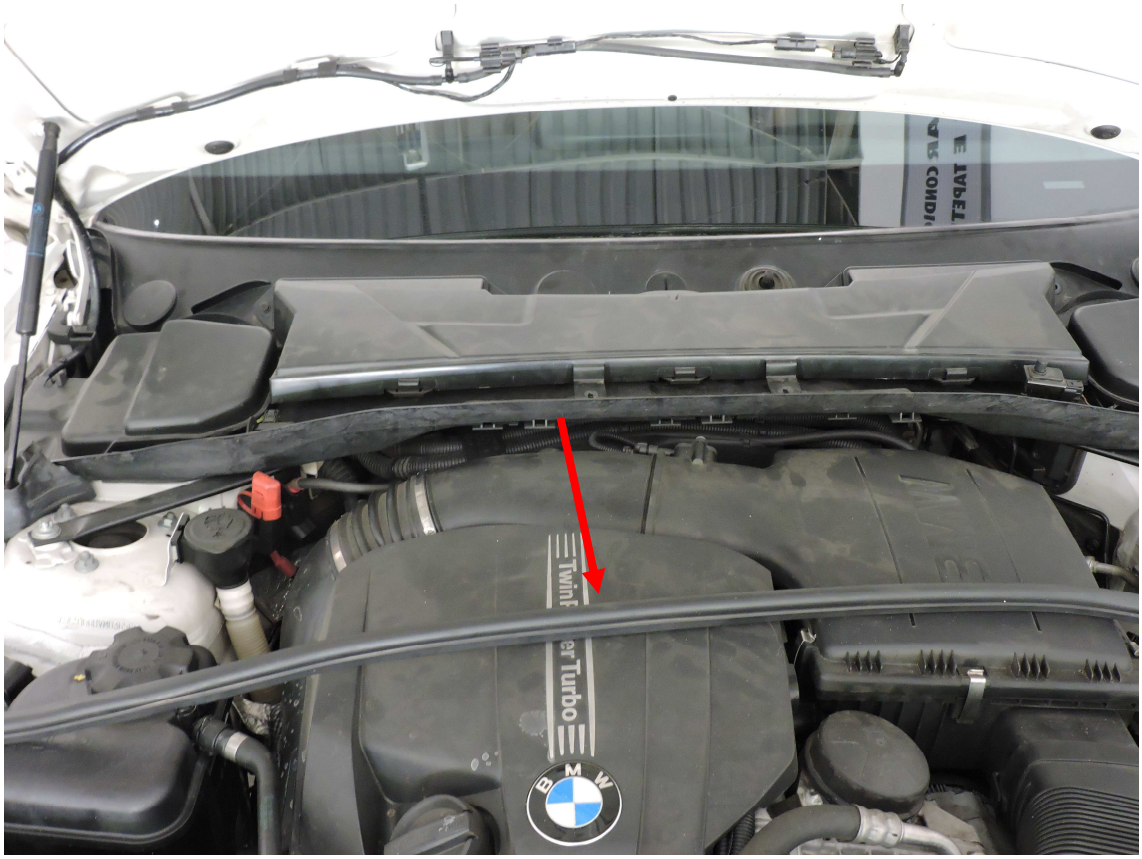

4

Após retirar a grade remova as tapas laterais, que são presas por travas fixas.



5

Para remover a segunda parte da grade primeiro remova dois parafusos sextavados 8mm localizados nos cantos, como mostra a foto a baixo.



6

Removidos os parafusos desloque a grade em direção ao motor para desencaixar da terceira parte.





Não esqueça de soltar o conector elétrico do sensor preso a grade.

7

A terceira parte da grade é presa no vidro através friso com canaleta parecido com grade do Gol GIV. Para solta-la comece a o desencaixe em dos cantos e vá soltando passo a passo.





8

Para remover a guarnição inicie em um dos cantos deslocando a ponta, e removendo direto apenas puxando suavemente para fora.



9

Na parte do teto deve-se tomar um cuidado especial pois nesta a guarnição e colada no teto com fita dupla-face.



Esta fita deve ser substituída.

10

Remova os acabamentos do conjunto retrovisor e sensores.




11

Desencaixe o retrovisor segurando firme em sua base e gire 40’ graus.



12

Para soltar o sensor de chuva desloque as duas travas deslizantes para baixo usando uma fenda pequena.

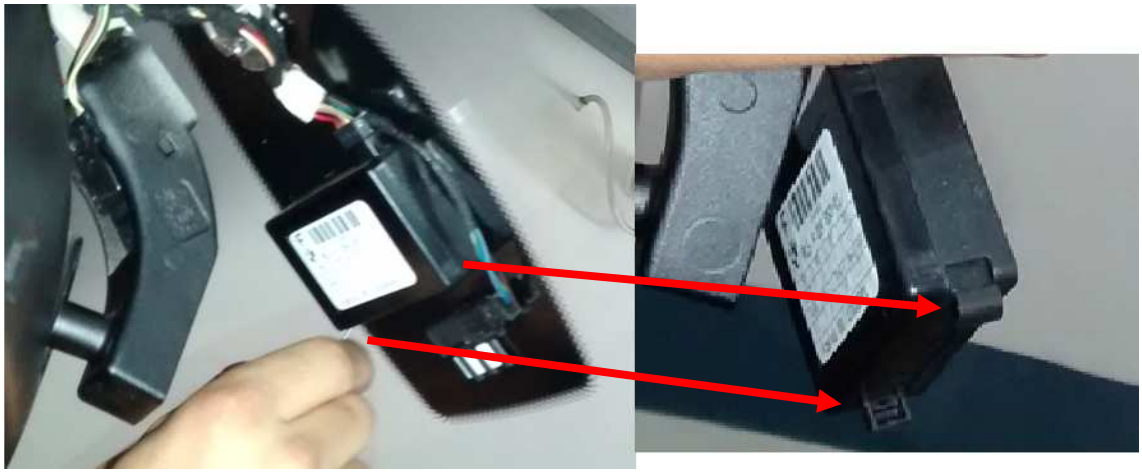

13

Remova o sensor de luz.



14

Faça remoção do vidro utilizando sempre cabo de aço e protetor de painel. Na colagem faça analise do adesivo velho para identificar a necessidade do uso do bico com corte parcial.

Na preparação do vidro novo, encaixe a moldura no vidro antes de leva-lo ao quadro do veículo.

